



MASTER TL Mini Super 80



MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Idéale pour les applications requérant un meilleur rendu des couleurs et une efficacité accrue (par rapport aux couleurs standard) et où l'espace est limité, tels que les halls, l'éclairage des escaliers dans les immeubles d'appartements, l'éclairage intégré au mobilier, l'éclairage des miroirs et des placards, l'éclairage de secours et des enseignes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G5	82	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8.000 h	Consommation électrique	13,1 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	0,170 A
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	90 V
Flux lumineux	1.000 lm	Tension (nom.)	90 V
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Commandes et gradation	
Coordonnée chromatique X	0,44	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Coordonnée chromatique Y	0,403		
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	77 lm/W		

MASTER TL Mini Super 80


Mécanique et boîtier			
Forme de la lampe	T5	Nom de produit complet	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX
Approbation et application		Code EOC	871150071681127
Classe d'efficacité énergétique	G	Code de commande	8711500716811
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,5 mg	Code 12NC	928001508350
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg	Code de commande local	TL13W830
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh	Quantité par pack	1
Numéro d'enregistrement EPREL	423502	Code EAN – Produit/Boîte	8711500716811
Données du produit		Conditionnement par carton	250
Nom du produit de la commande	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	Codes EAN/UPC – Boîte	8711500716835

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Données photométriques

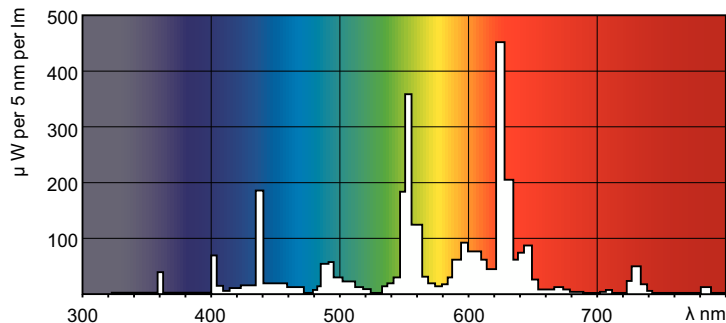

Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

