



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Quartz metal halide lamps with clear outer bulb

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Para utilização com mecanismo de controlo concebido para lâmpadas de mercúrio de alta pressão
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	P75 [Paralelo +/-75D ou horizontal (HOR)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	12.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	646 [CCT of 4600K]
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	375
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	385
Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	95 lm/W
Color rendering index (CRI)	63
Comprimento de oscilação O (Nom.)	89 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	1.980 W
Tensão (Nom.)	130 V

Tensão (Nom.)	130 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T100

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	155 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	2178 kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Nome do produto completo	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Código do produto completo	871150018376745
Código de encomenda	18376745

HPI-T

N.º material (12NC)	928073609231
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500183767
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4


EAN/UPC – Caso	8711500183774
----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Dados fotométricos

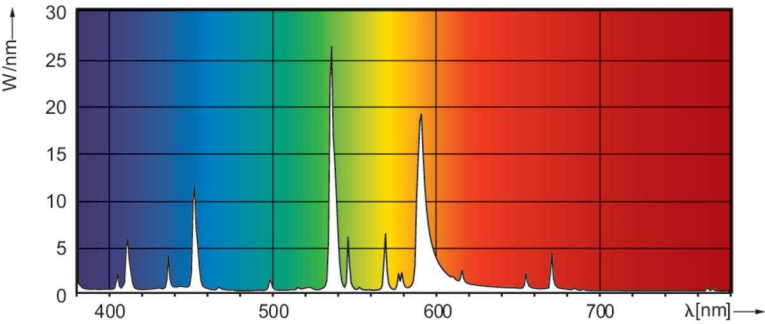


Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Vida útil

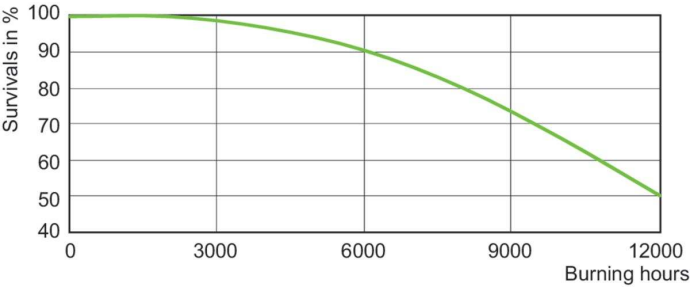

Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

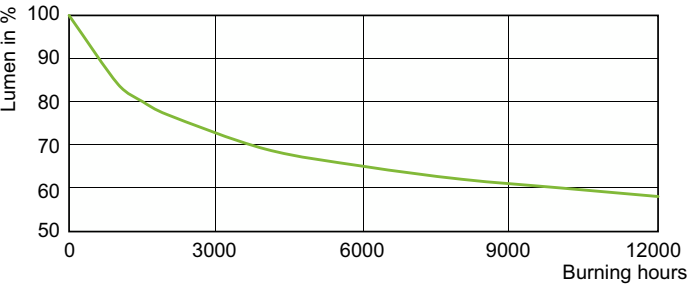

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

