

PHILIPS

Lighting



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	232 V
Culot	E40		
Position de fonctionnement	P20 [Parallèle +/-20 D ou horizontale (HOR)]		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12.000 h		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	542 [CCT of 4200K]		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Coordonnée chromatique X	387		
Coordonnée chromatique Y	403		
Température de couleur corrélée (nom.)	3800 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	101 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	59		
Longueur d'arc O (nom.)	120 mm		
Fonctionnement et électricité			
Consommation électrique	1.980 W		
Tension (nom.)	232 V		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Non		
Mécanique et boîtier			
Finition ampoule	Transparent		
Forme de la lampe	T100		
Approbation et application			
Taux de mercure (Hg) (nom.)	256 mg		
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2178 kWh		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4		
Nom de produit complet	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4		
Code EOC	871150020235245		
Code de commande	8711500202352		

HPI-T

Code 12NC	928074209228
Code de commande local	HPIT2000W380VHO
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500202352


Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500202369

Schéma dimensionnel





Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Données photométriques

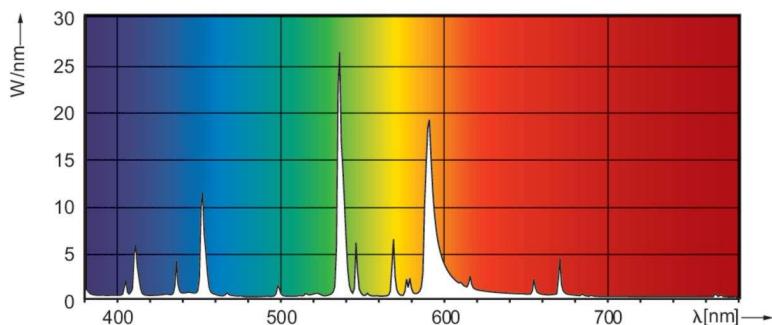

Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Durée de vie

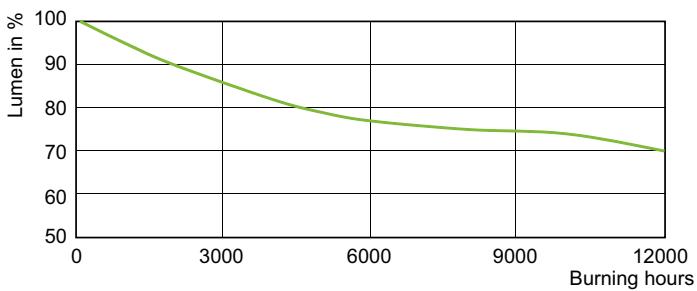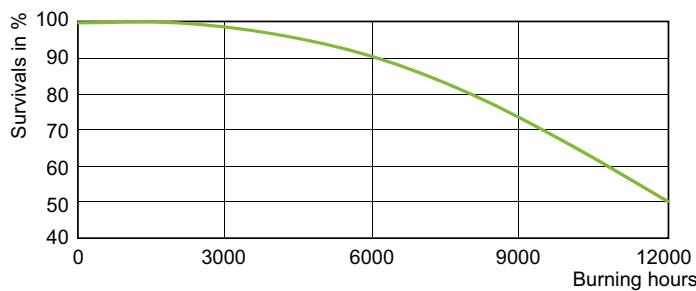

Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 16 - Les données sont sujettes à changement