

PHILIPS**Lighting**

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorceurs T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphère
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	23.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	28.400 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,434
Coordonnée chromatique Y	0,398
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	250,0 W
Tension (nom.)	99 V
Tension (nom.)	99 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe T46

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Taux de mercure (Hg) (max.) 25 mg

Taux de mercure (Hg) (nom.) 25,3 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 250 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 473329

Données du produit

Nom du produit de la commande MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

Nom de produit complet

MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

Code EOC 871829112197800

Code de commande 8718291121978

Code 12NC 928082319230

Code de commande local CDOTT250W830+


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718291121978

Conditionnement par carton 12



Codes EAN/UPC – Boîte 8718291121985

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Données photométriques

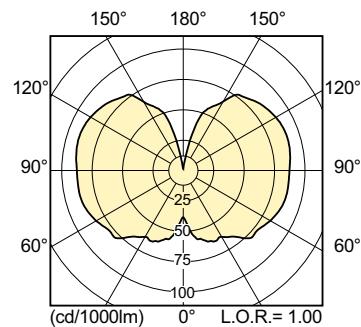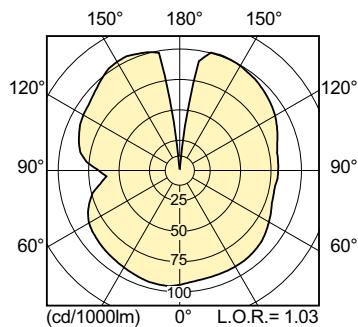

MASTER CityWhite CDO-TT Plus


Données photométriques

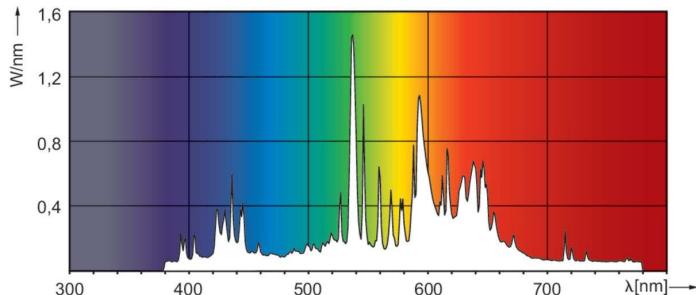


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus

250W/830 E40

Durée de vie

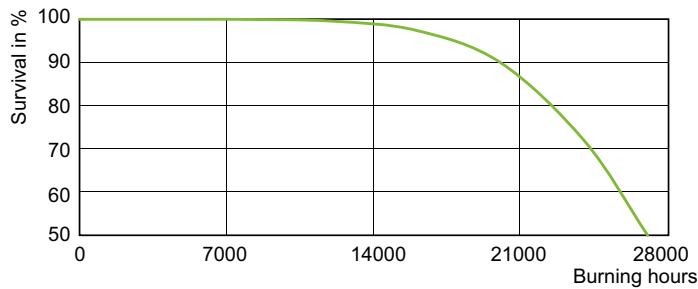

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

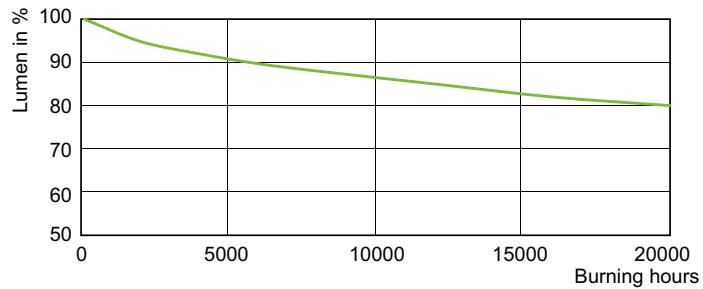

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830

E40

