MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, compactas y con terminal simple que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Las lámparas se pueden utilizar con dispositivos de control electrónicos o electromagnéticos, excepto las lámparas de 35 W/942 y 20 W, que deben usar dispositivo de control electrónico.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G12 [G12]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	942 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso	12.100 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,371
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,366
Temperatura de color correlacionada	4200 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	82 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	96
Longitud de arco O (nominal)	8 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	150,1 W
Voltaje (nominal)	90 V
Voltaje (nominal)	90 V

Controles y atenuación	
Regulable	No

MASTERColour CDM-T

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T19 [T 19 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	10,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	10,4 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	151 kWh
Número de registro EPREL	473338

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
Full EOC	871150020005115
Código del pedido	928084605131
N.° de material (12NC)	928084605131
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500200051
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8711500200068

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Datos fotométricos

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

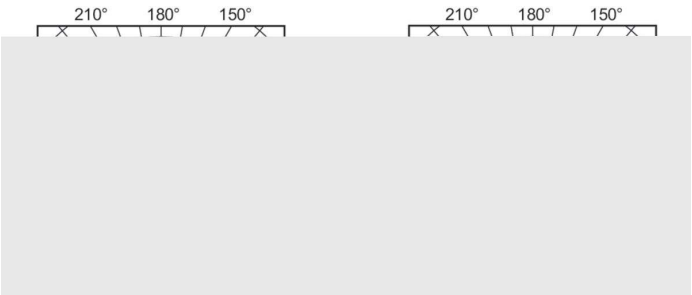

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T

Vida útil

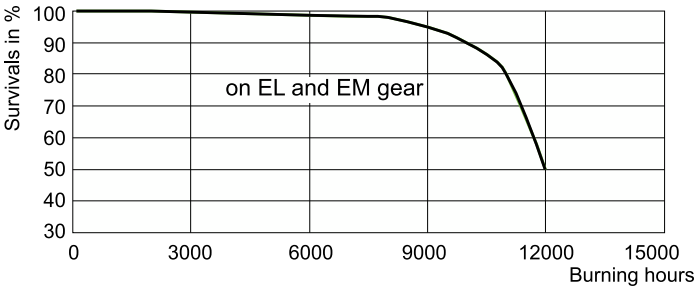

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

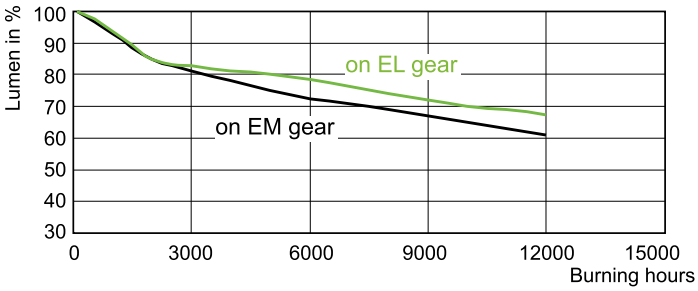

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.