



ML

ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24

Lampes à lumière mixte

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	VBU/VBD30 [Verticale ou support vers le haut/support vers le bas +/-30 D]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Coordonnée trichromatique x (nominale)	399
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	380
Température de couleur corrélée (nom.)	3600 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	19 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	63
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	165,0 W
Tension (nom.)	225 V
Tension (nom.)	225 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Matériaux des ampoules	Verre souple
Forme de l'ampoule	E75 [E 75 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	12 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	181 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24
Nom de produit complet	ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24
Full EOC	692059024698230
Code de commande	928601008988
Code 12NC	928601008988
Code de commande local	ML160
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	6920590246982
Conditionnement par carton	24
EAN/UPC - Boîte	56920590246987

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24	76 mm	172 mm

Données photométriques

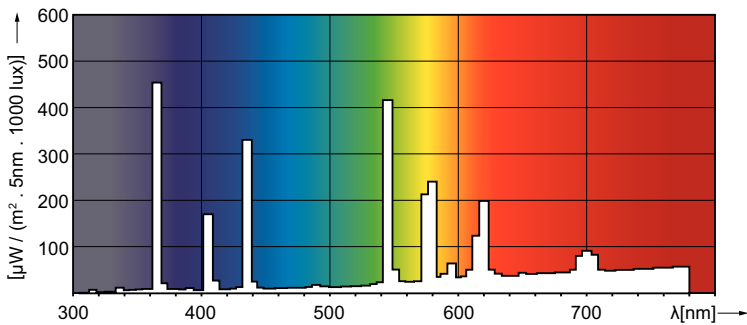


Spectral Power Distribution Colour - ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24

Durée de vie

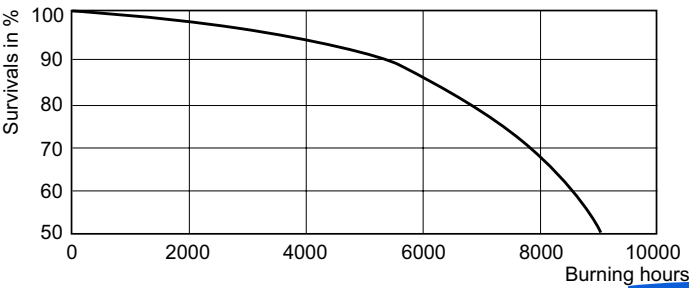

Life Expectancy Diagram - ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24

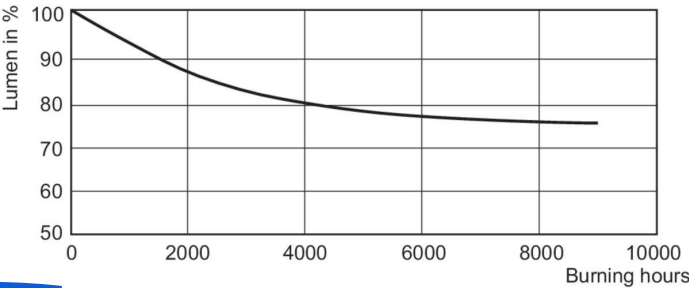

Lumen Maintenance Diagram - ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24

