



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Catalog de date


|                                                                                                  |                        |                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Informații generale</b>                                                                       |                        | <b>Consum de curent</b>                                      |               |
| Baza elementului de fixare                                                                       | E27 [E27]              | Curent lampă (nom.)                                          | 4 W           |
| Durată de viață nominală                                                                         | 15.000 ore             | Echivalent putere                                            | 35 mA         |
| Ciclu de comutare                                                                                | 50.000                 | Timp de pornire (nom.)                                       | 25 W          |
| Lighting Technology                                                                              | LED                    | Timp de încălzire până la 60% lumină                         | 0,5 s         |
| În conformitate cu RoHS                                                                          | Da                     | Factor de putere (fracție)                                   | 0,5 s         |
| <b>Date tehnice lumină</b>                                                                       |                        | Tensiune (nom.)                                              | 0.4           |
| Cod culoare                                                                                      | 827 [CCT of 2700K]     | <b>Temperatură</b>                                           |               |
| Flux luminos                                                                                     | 250 lm                 | Maximum T-case (nom.)                                        | 220-240 V     |
| Denumirea culorii                                                                                | Alb cald (WW)          | <b>Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase</b> |               |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)                                                           | 2700 K                 | Cu reglarea intensității luminoase                           | Nu            |
| Randament luminos (nominal) (nom.)                                                               | 62,50 lm/W             | <b>Sistem mecanic și carcasă</b>                             |               |
| Consistență culori                                                                               | <6                     | Finisaj bec                                                  | Mat           |
| Indice de redare a culorilor (IRC)                                                               | 80                     | Formă bec                                                    | P45 [P 45 mm] |
| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %                   | <b>Aprobare și aplicație</b>                                 |               |
| <b>Funcționare și sistem electric</b>                                                            |                        | Consum de energie kWh/1000 h                                 | 4 kWh         |
| Frecvență linie                                                                                  | 50 to 60 Hz            |                                                              |               |
| Frecvență de intrare                                                                             | De la 50 până la 60 Hz |                                                              |               |

CorePro LEDcandle

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Date despre produs           |                                        |
| Nume comandă produs          | CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR |
| Numele complet al produsului | CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR |
| Full EOC                     | 871829178705100                        |
| Cod de comandă               | 78705100                               |



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Număr material (12NC)                | 929001157602  |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718291787051 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 10            |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718291787068 |

Cote




| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 87 mm |

Date fotometrice

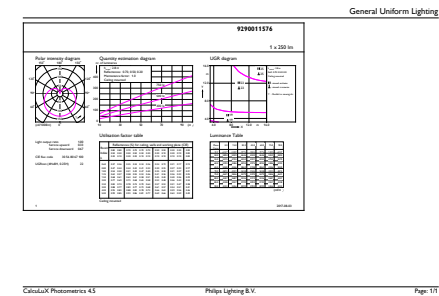

General uniform lighting - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

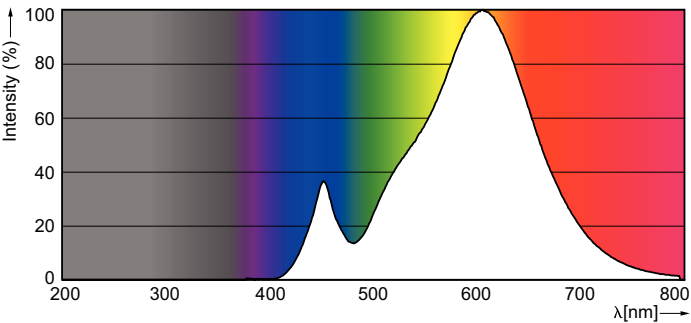


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Durată de viață

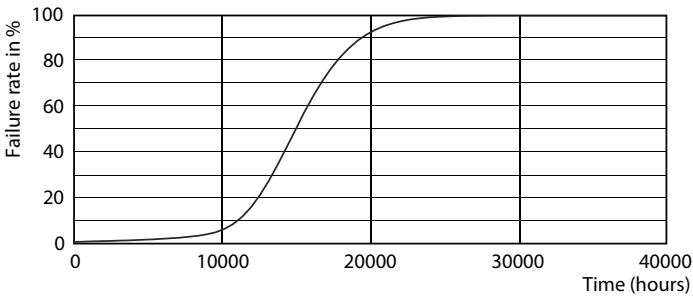

Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

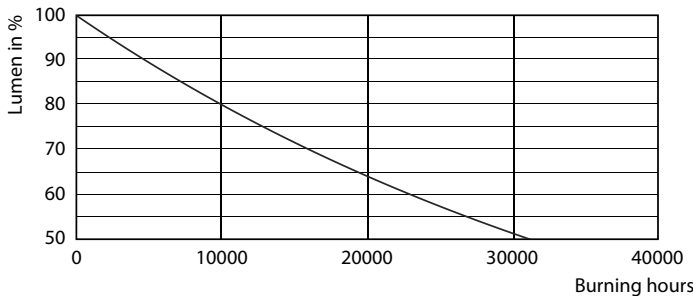

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

