



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

O CorePro LED PLC 4P integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. Este produto representa a solução ideal para a atualização de lâmpadas em aplicações de iluminação geral: preenche os requisitos básicos de iluminação, oferece poupanças de energia significativas e é amigo do ambiente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G24Q-3 [G24q-3]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	50000X
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	950 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	400 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	250 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	20-50 V
Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	35 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	76 °C
Controles e regulação	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento do produto	200 mm
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	12 kWh


CorePro LED PLC 4P

Dados do produto

Código do produto completo	871869654115900
Nome de produto da encomenda	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC – Produto	8718696541159
Código de encomenda	54115900
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001200802
Peso líquido (Peça)	0,088 kg


Desenho dimensional

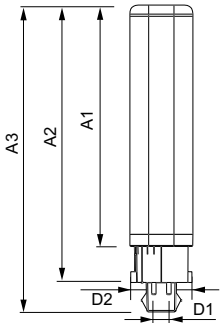

LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Dados fotométricos





General Information 01 Photo Lighting 01 Page 1/1

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

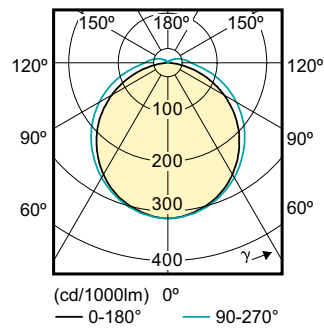



CorePro LED PLC 4P

Vida útil

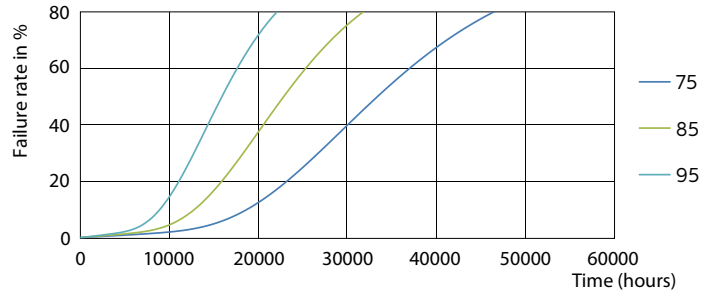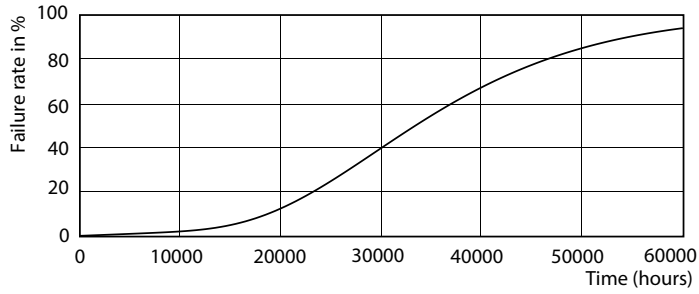


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

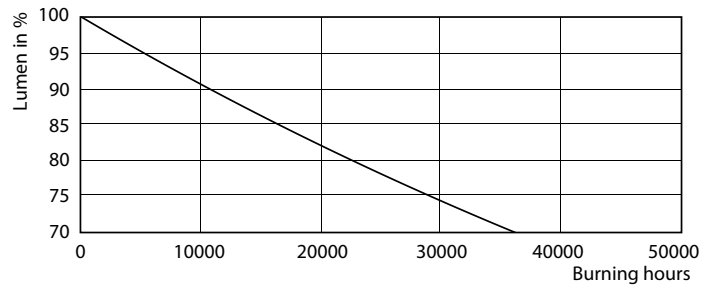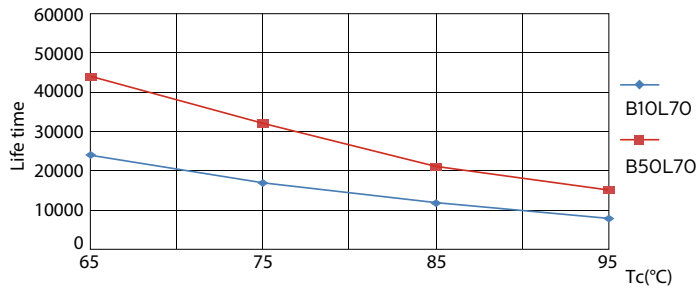

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

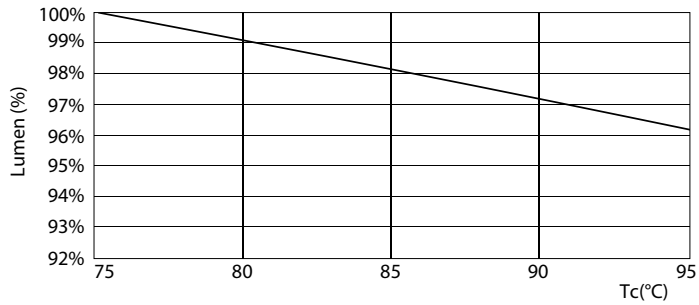

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

