



# CorePro LED PLC 2P

## CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC integrerar en LED-ljuskälla i den konventionella lysrörskonstruktionen. Produkten uppfyller grundläggande belysningskrav, ger stora energibesparingar och är miljövänlig, vilket gör den perfekt för uppgradering av befintliga ljuskällor i allmänbelysning.

### Produktdata


| Allmän information                          |                       | Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom) |   |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Socket                                      | G24D-3 [ G24d-3]      |                                      | 0.5 s   |
| EU RoHS-kompatibel                          | Ja                    | Effektfaktor (nom)                   | 0.9   |
| Nominell livslängd (nom)                    | 30000 h               | Spänning (nom)                       | 220-240 V   |
| Driftcykel                                  | 50000X                |                                      |   |
| Ljusteknik                                  |                       | Temperatur                           |   |
| Färgkod                                     | 830 [ CCT av 3 000 K] | T-ambient (max)                      | 35 °C   |
| Spridningsvinkel (nom)                      | 120 °                 | T-ambient (min)                      | -20 °C  |
| Ljusflöde (nom)                             | 950 lm                | T-förvaring (max)                    | 65 °C   |
| Färgbeteckning                              | Vit (WH)              | T-förvaring (min)                    | -40 °C  |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 3000 K                | T-Case max. (nom)                    | 75 °C   |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 105,88 lm/W           | Styrenheter och dimring              |   |
| Färgbeständighet                            | <6                    | Dimbara                              | Nej   |
| Färgåtergivningindex (nom)                  | 83                    | Mekanik och armaturhus               |   |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %                  | Produktlängd                         | 200 mm  |
| Drift och elektricitet                      |                       | Användning och godkännande           |   |
| Ingångsfrekvens                             | 50-60 Hz              | Energieffektivitetsetikett (EEL)     | A+  |
| Power (Rated) (Nom)                         | 8,5 W                 | Energisparande produkt               | Yes   |
| Lampström (max)                             | 43 mA                 | Godkännandemärkningar                | CE marking RoHS compliance KEMA<br>Keur certificate |
| Lampström (min)                             | 33 mA                 |                                      |   |
| Tändningstid (nom)                          | 0,5 s                 |                                      |   |

# CorePro LED PLC 2P

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 11 kWh                             |
| <b>Produktdata</b>              |                                    |
| Fullständig produktkod          | 871869654123400                    |
| Beställningsproduktnamn         | CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 |
| EAN/UPC – Produkt               | 8718696541234                      |
| Beställningsnummer              | 54123400                           |

|   |              |
|---|--------------|
| SAP-Räknare – Antal per förpackning           | 1            |
| SAP-räknare – antal förpackningar per kartong | 10           |
| SAP-material                                  | 929001201202 |
| SAP-nettovikt (stycke)                        | 0,090 kg     |


## Måttskiss

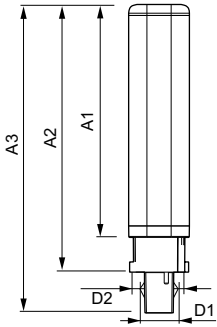



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P

| Product                            | D1      | D2      | A1       | A2     | A3       |
|------------------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 | 24,3 mm | 28,4 mm | 128,8 mm | 148 mm | 170,6 mm |

## Fotometriska data





General Uniform Lighting  
PLC 8.5W 830 2P G24d-3

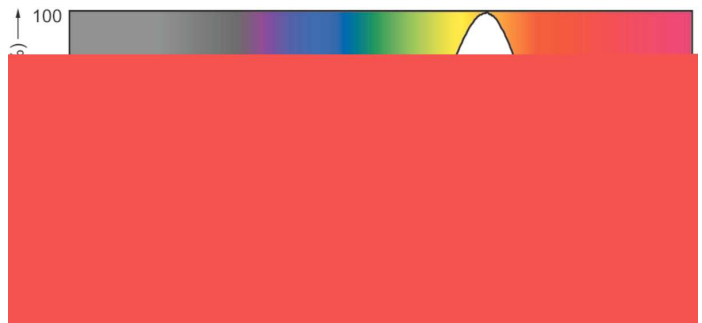


# CorePro LED PLC 2P

## Livslängd

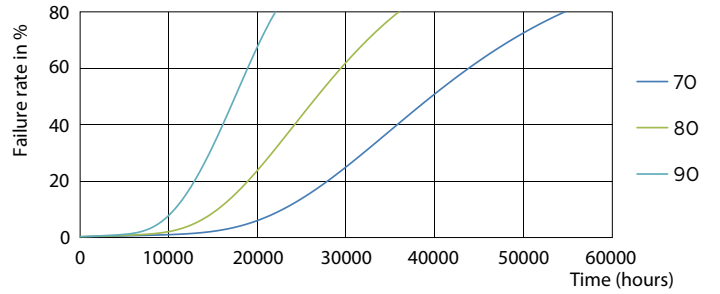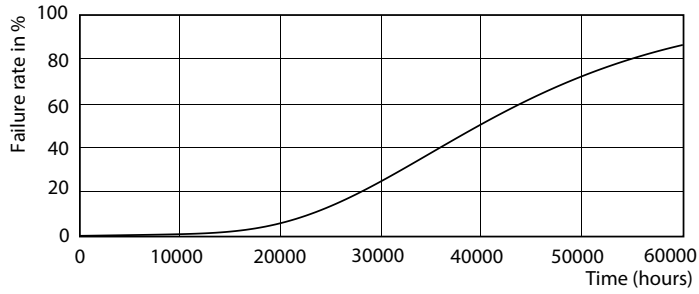


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

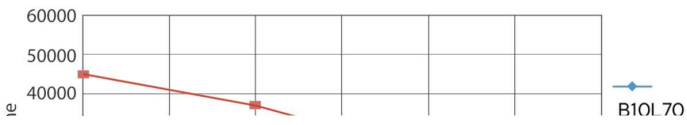

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

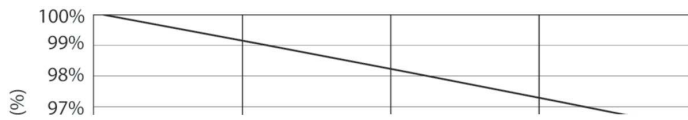

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

## CorePro LED PLC 2P

