



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

As lâmpadas Philips CorePro LED PLC são a solução de atualização de lâmpadas ideal para downlights numa vasta gama de aplicações de iluminação geral. Integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional para possibilitar excelentes poupanças de energia durante uma vida útil que é o dobro das alternativas fluorescentes.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G24D-3 [ G24d-3]
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	30000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	1000 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	1000 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	43 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	33 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	35 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C

Controles e regulação	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento do produto	200 mm


Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim

# CorePro LED PLC

Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS
	Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	11 kWh
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871869654125800
Nome de produto da encomenda	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

EAN/UPC – Produto	8718696541258
Código de encomenda	54125800
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001201302
Peso líquido (Peça)	0,090 kg


## Desenho dimensional




LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

## Dados fotométricos




General Uniform Lighting  
PLC 8.5W 840 2P G24d-3

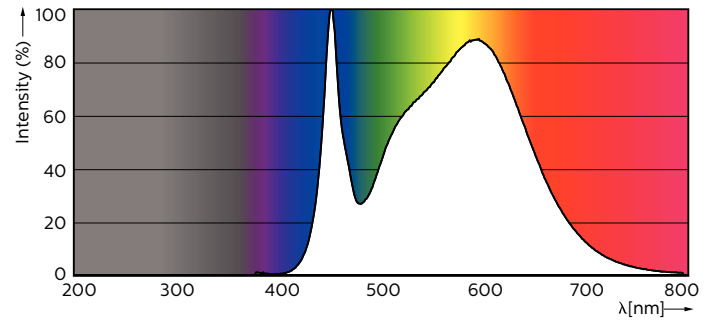



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





# CorePro LED PLC

## Vida útil

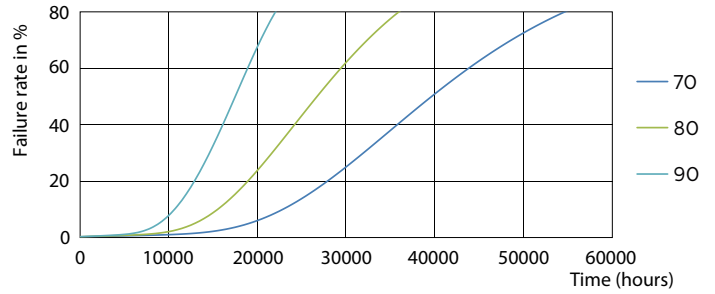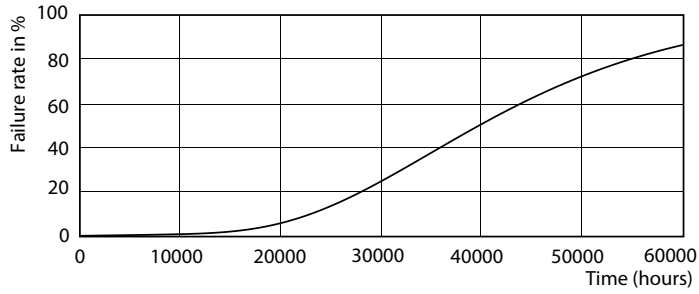


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

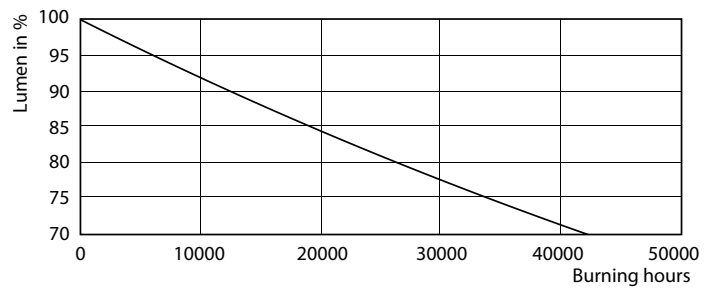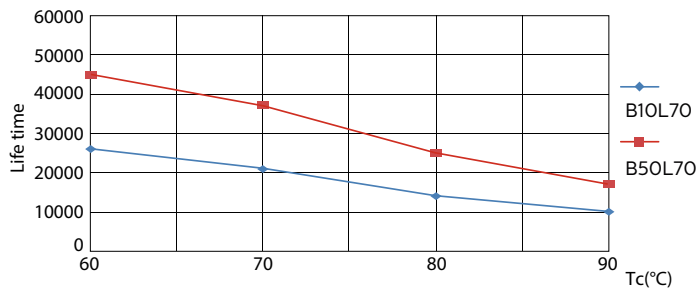

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

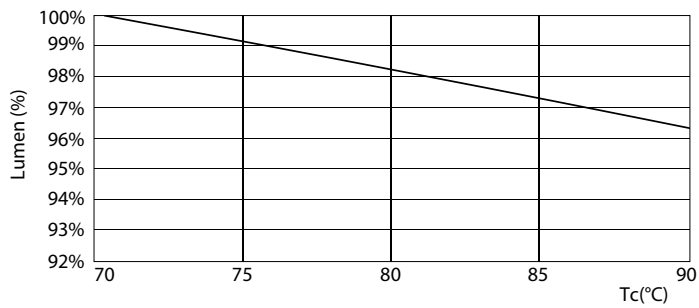

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

