



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8

Nowa uniwersalna świetlówka Philips MASTER Value LEDtube T8 pozwala tworzyć proste i łatwe w obsłudze systemy oświetleniowe. Nie wymaga specjalnych sterowników, a dzięki wyjątkowej konstrukcji pasuje bezpośrednio do opraw oświetleniowych wyposażonych w stateczniki elektromagnetyczne, stateczniki elektroniczne HF lub zasilanie sieciowe. Jest bardzo prosta w obsłudze i nie trzeba już kupować dwóch rodzajów świetlówek. Uniwersalna świetlówka Philips MASTER Value LEDtube T8 zapewnia doskonałe bezpieczeństwo, niezawodność i łatwość instalacji. Jest idealną alternatywą dla standardowych świetlówek fluorescencyjnych — zapewnia maksymalną wartość w całym okresie eksploatacji, wysoką oszczędność energii i niższe koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne		Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	
Podstawa-nasadka	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	6500 K
Nominalny okres eksploatacji	60 000 h	Jednorodność barw	154,00 lm/W
Cykl Przetaczania	50 000	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	<6
Lighting Technology	LED	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	83
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Eksplatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °	Zużycie energii	24 W
Strumień Świetlny	3 700 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s

MASTER Value LEDtube Universal T8

Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał żarówki	Plastik
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS TUV Znak CE Certyfikat KEMA Keur



Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	24 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8
Pełna nazwa produktu	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8
Full EOC	871869670535300
Kod zamówienia	70535300
Materiał Nr (12NC)	929001336502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696705353
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696705360

Rysunki techniczne

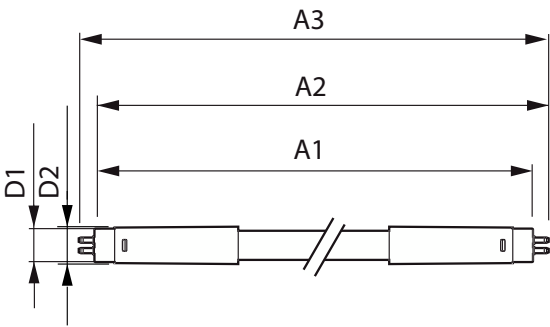

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Dane fotometryczne

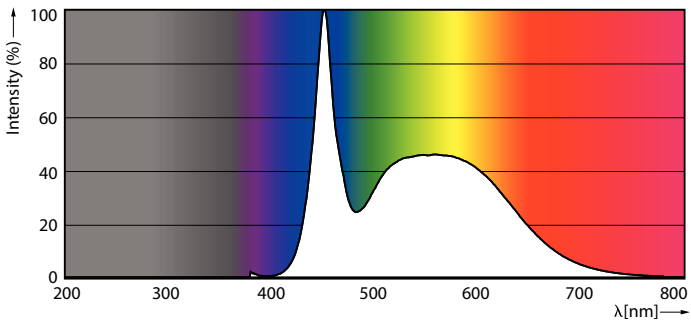


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8

Okres eksploatacji

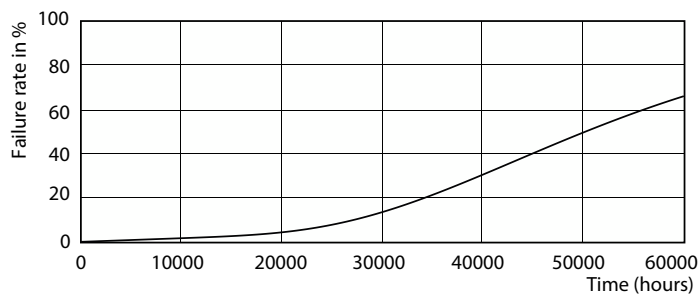

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8

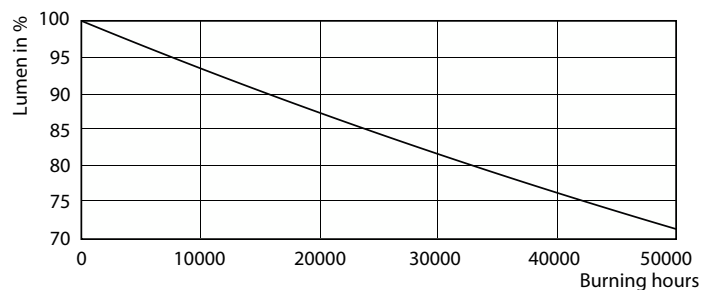

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8

