



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d'énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	2G11 [2G11]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X
B50L70	30000 h
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6500 K]
Flux lumineux (nom.)	2100 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2100 lm
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	39000-71000 Hz
Puissance (valeur nominale)	16.5 W
Courant lampe (max.)	420 mA
Courant lampe (min.)	290 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Tension (nom.)	53-77 V
Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	60 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	70 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Longueur du produit	400 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui

CorePro LED PLL

Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869673976100
Désignation Produit	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Code barre produit (EAN)	8718696739761
Code de commande	73976100
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001381702
Poids net (pièce)	0,160 kg



Schéma dimensionnel

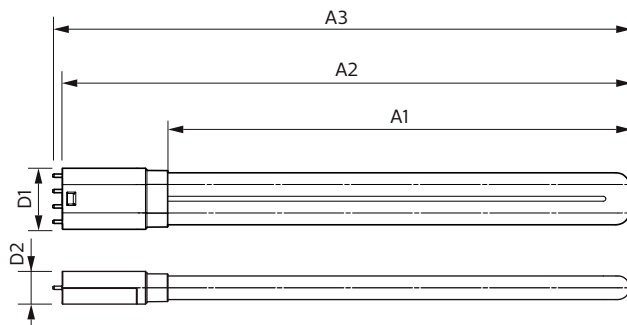

PLED 230V 16-36W 2100lm 6500K 2G11


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm

Données photométriques

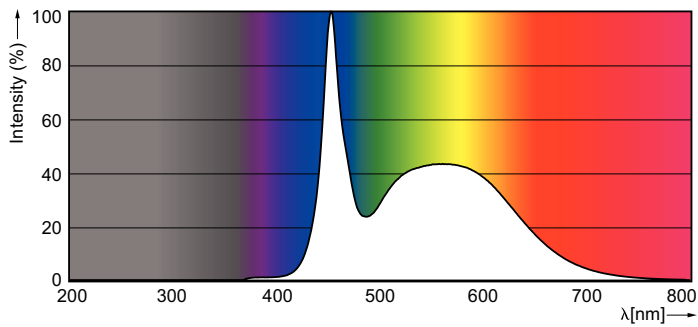



LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 865 2100lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Durée de vie

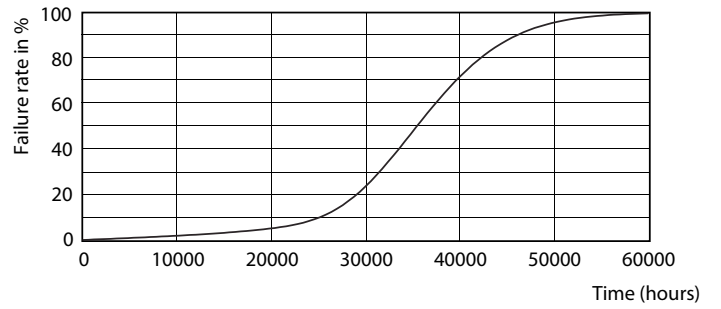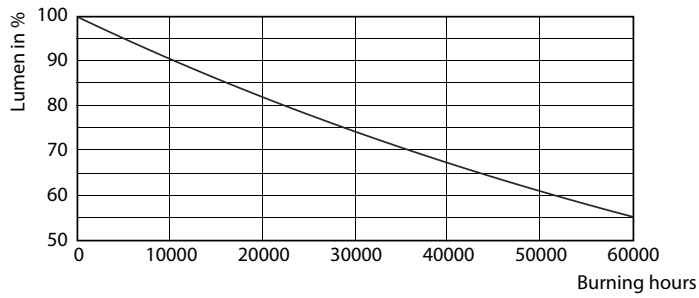


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

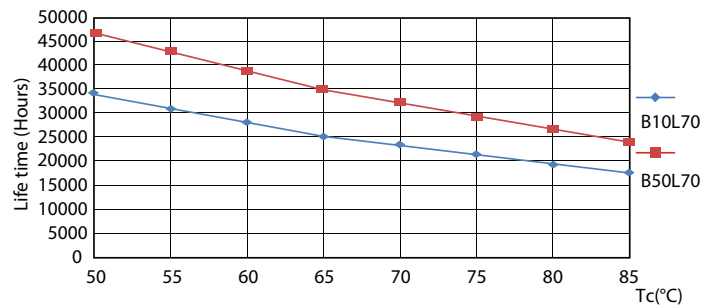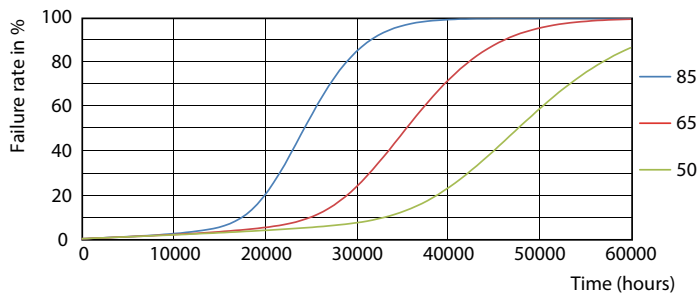

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

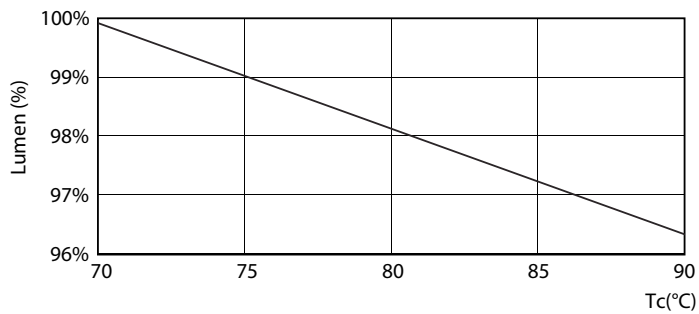

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

