



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights och armaturer för en rad olika allmänbelysningar. Den integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden, som är dubbelt så lång än som för vanliga lysrör.

Produktdata

Allmän information	
Socket	2G11 [2G11]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	50000X
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT av 6 500 K]
Ljusflöde (nom)	2100 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lampström (max)	420 mA
Lampström (min)	290 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Spänning (nom)	53-77 V


Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	60 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	400 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869673976100
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

CorePro LED PLL

EAN/UPC – Produkt	8718696739761
Beställningsnummer	73976100
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

Materialnummer (12NC)	929001381702
Nettovikt (stycke)	0,160 kg


Måttskiss

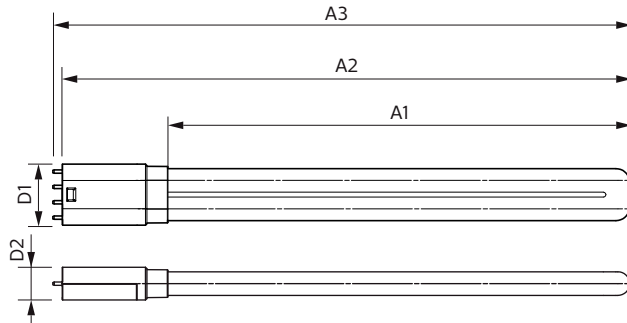

PLED 230V 16-36W 2100lm 6500K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm


Fotometriska data



General Uniform Lighting
TLED 16.5W 1 x TLED214 (PREFERRED, 865) 820012817
Page 1/1

LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 865 2100lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



CorePro LED PLL

Livslängd

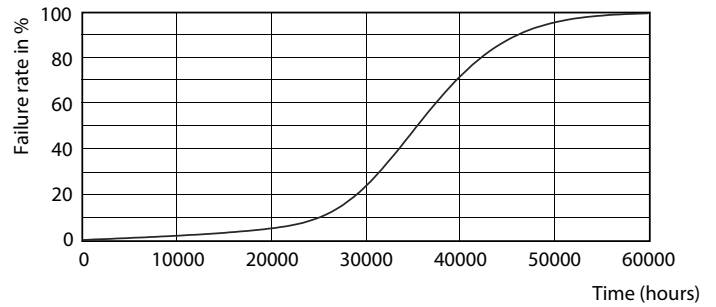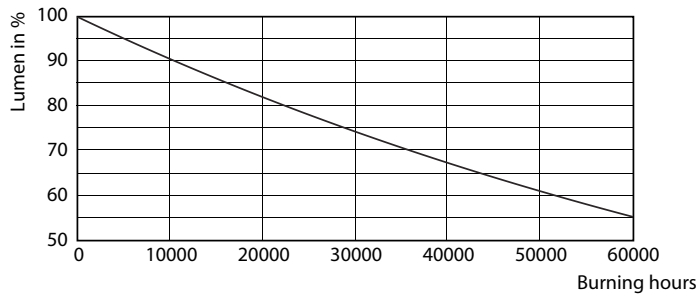


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

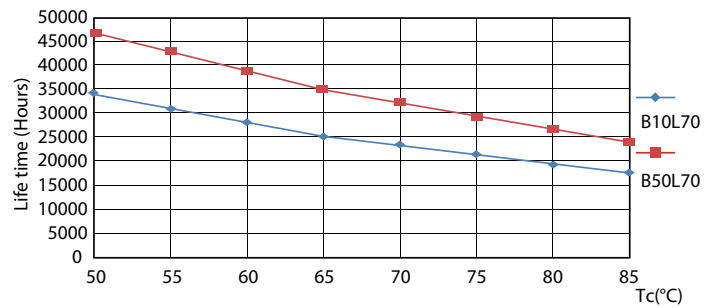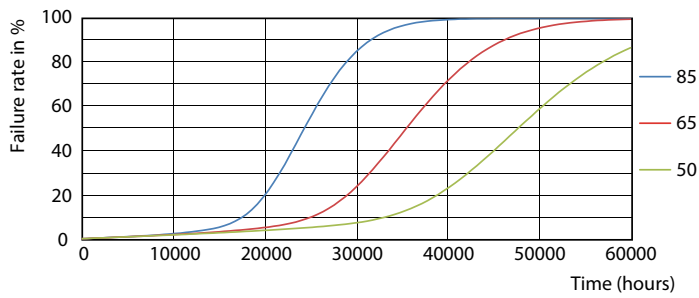

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

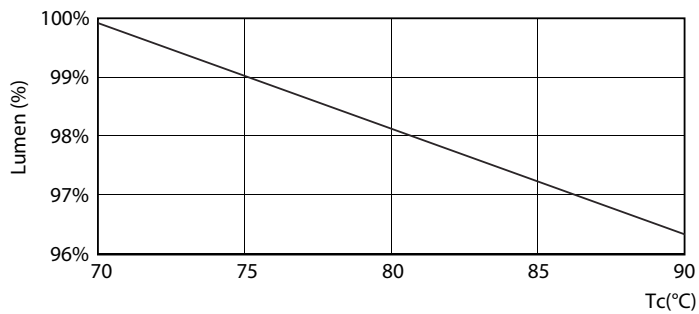

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

