



Interact

8T8/24-835/IF11/MAScon IA 10/1

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [TCP de 3 500 K]
Angle du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux (nom.)	1150 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3500 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	40000-85000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Courant de la lampe (max.)	280 mA
Courant de la lampe (min.)	70 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	200-380 V


Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	35 °C

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	600 mm

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance
Certifications énergétiques	DLC Standard

Données de produit	
Nom du produit de la commande	8T8/24-835/IF11/MAScon IA 10/1
EAN/CUP – Produit	046677537265
Code de commande	537266
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001398564
Poids net (pièce)	0,080 kg


Schéma dimensionnel

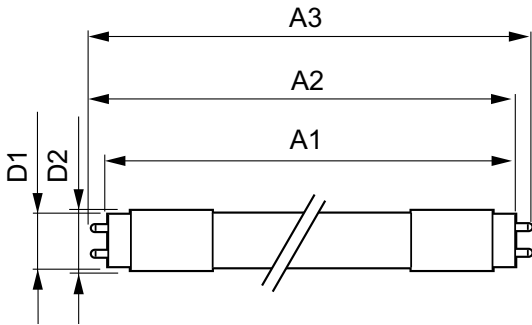


TLED SMART 2ft HF 8-18W 950lm 3500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
8T8/24-835/IF11/MAScon	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
IA 10/1					


Données photométriques

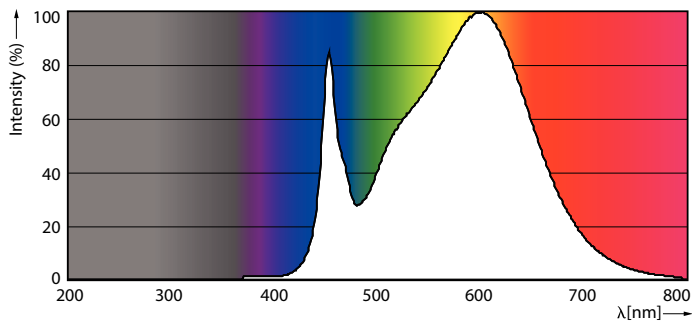

LEDtube 8-15W G13 835 160D IF 6U EasySmart

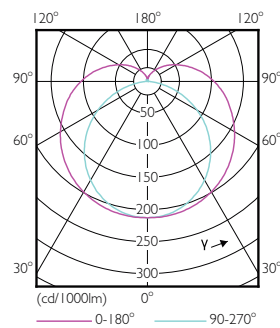

LEDtube 8W G13 830 160D IF EasySmart





Technical Parameters 41 Page Lighting 41 Page 11

LEDtube 8W G13 835 160D IF EasySmart



Interact

Durée de vie

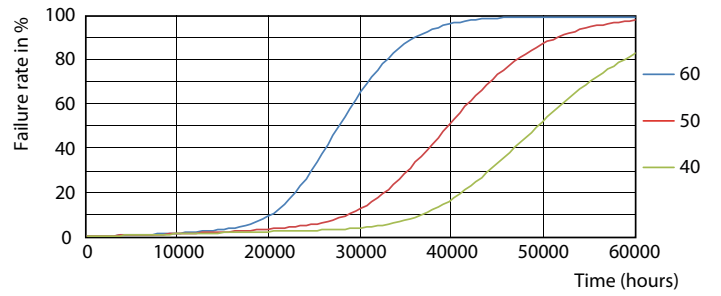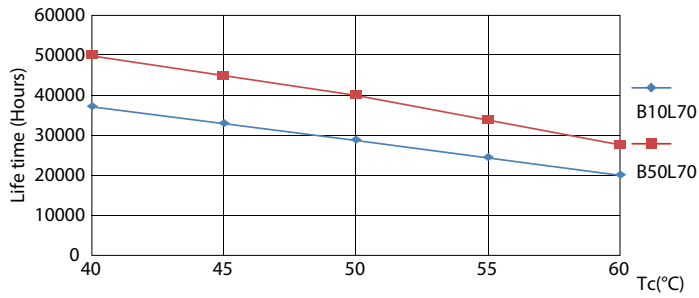


LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

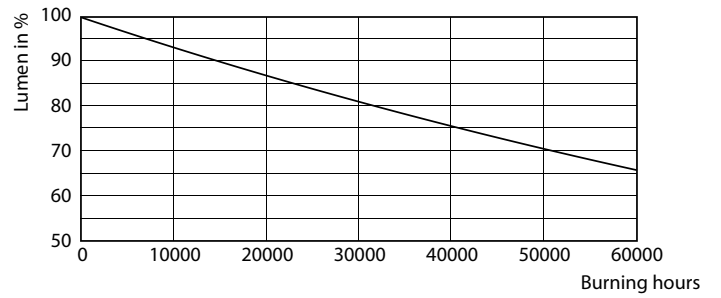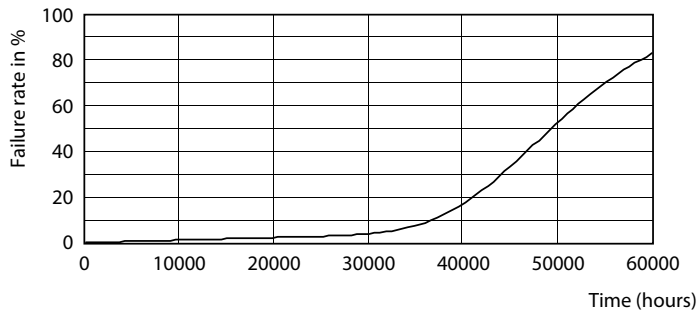

LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

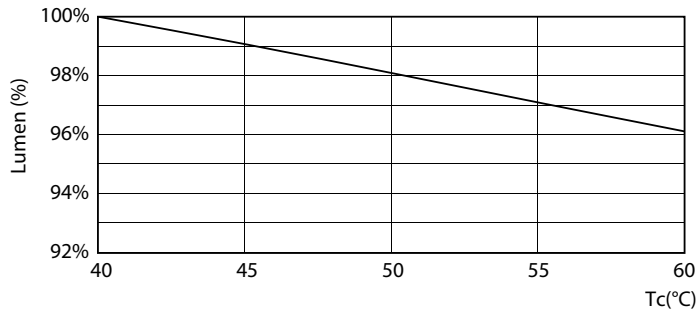

LEDtube 15W G13 830-850 160D IF 6U EasySmart

