



Ledinaire Slim Downlight G2

DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU

Ledinaire Slim Downlight G2, Recessed, 11 W, 150x150 mm, 900 lm, 3000 K, Mate, IP20/40

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo.

Dados do produto


Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Não
Driver incluído	Sim
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Valor
Período de garantia	5 anos
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	900 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	86,00 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	830 branco quente
Tipo de ótica	Ângulo de feixe de 110°

Difusão do feixe de luz da luminária	110°
Classificação de encandeamento unificada CEN	28
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Corrente de irrupção	4,03 A
Tempo de irrupção	0,272 ms
Consumo de Energia	11 W
Fator de potência (Fração)	0.75
Ligação	Unidade de ligação de 2 polos
Cabo	Cabo de 0,2 m com conector de cabo
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	48

Ledinaire Slim Downlight G2

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	metal/plástico
Material refletor	Polycarbonato
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Mate
Comprimento global	175 mm
Largura total	175 mm
Altura total	39 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	39 x 175 x 175 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20/40 [Proteção de dedos, Superfície de emissão]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]

Desenho dimensional

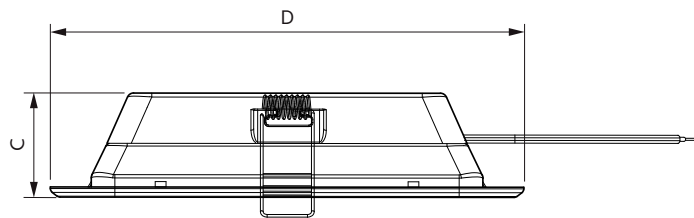


Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.4367, 0.3933) 5SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,0046 %
Condições de aplicação	
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU
Nome do produto completo	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU
Código do produto completo	871869967947700
Código de encomenda	67947700
N.º material (12NC)	929002220832
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699679477
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718699679484

Product	C	D
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Ledinaire Slim Downlight G2

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU

