



Trueforce CorePro LED HID HPL

TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Philips TrueForce Core LED HPL-lamper er en enkel LED-løsning med kort inntjeningsstid som erstatter HID-lamper (High Intensity Discharge). Denne nye generasjonen LED Core-stolpetopplamper har alle fordelene med energieffektivitet og lang levetid for LED sammenlignet med HID, samtidig som den gir umiddelbare besparelser til en lav anskaffelseskostnad. I tillegg er TrueForce CorePro LED HPL-lamper designet for å ha samme lampestørrelse og lysfordeling som sine HID-alternativer. Og takket være vår kraftige LED-filamentteknologi kommer du ikke til å merke forskjell. Det unike IP65-designet innebærer at TrueForce Core LED HPL-stolpetopplamper kan brukes både utendørs og innendørs.

Warnings and safety

• Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	E27	Korrelert fargetemperatur (nom)	Kaldhvit (CW)
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	4000 K
Brytersyklus	15 000	Fargesamsvar	153 lm/W
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Referanse for fluksmåling	Sphere	Nominell vedlikeholds faktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
CE-merke	Ja	Flimmerverdi (PstLM)	0,7 %
I samsvar med EU RoHS	Ja	Stroboskopisk effekt	1
		Photobiological safety according to EN 62471	1,6
			RG1
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)		
Lysytelse	4 000 lm		

Trueforce CorePro LED HID HPL

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	26 W
lyskildestrøm (nom.)	145 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved nettstrøm	29
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	6
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	9
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-30 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	54 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ED90 [ED 90 mm]


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	403623

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
Fullstendig produktnavn	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
Full EOC	871869975035000
Lokal kodebeskrivelse	3711272
Bestillingskode	75035000
Materialenr. (12NC)	929002350202
Lokal bestillingskode	3711272
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699750350
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718699750367



Målskisse



Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	90 mm	245 mm


Trueforce CorePro LED HID HPL

Fotometriska data

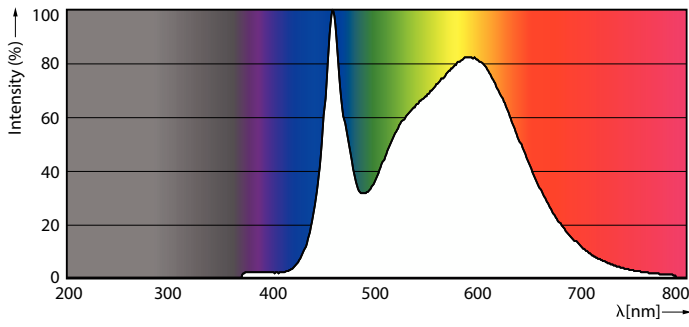

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR


Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR




General Uniform Lighting - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

General uniform lighting - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Levetid

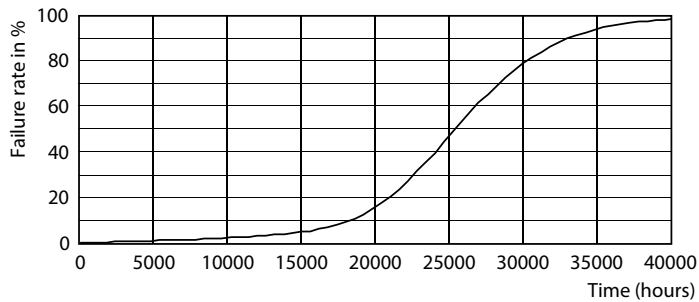

Life Expectancy Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

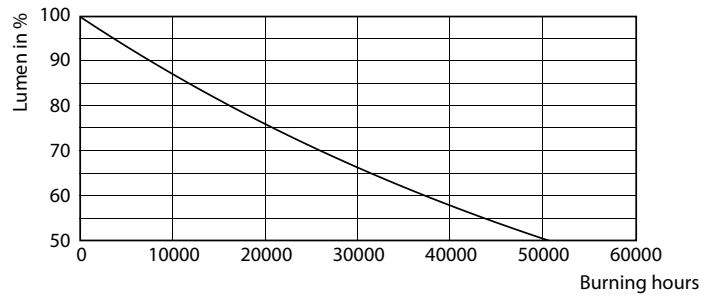

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Trueforce CorePro LED HID HPL

