



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belyningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Brytersyklus	50 000	Stroboskopisk effekt	1
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	0,9
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
CE-merke	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	8 W
Fargekode	865 [CCT of 6500K]	lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysytelse	900 lm	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys	Effektfaktor (brøk)	0,9
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K	Spennings (nom.)	220-240 V
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	112 lm/W	LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Fargesamsvar	<6		

CorePro LED tube Universal T8

Startstrøm ved nettstrøm	4.4
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	176
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	242
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	20
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	281
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	388
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	35

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	T8


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1315795

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Full EOC	871869978281800
Lokal kodebeskrivelse	3855240
Bestillingskode	929002420002
Materialenr. (12NC)	929002420002
Lokal bestillingskode	3855240
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699782818
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718699782825


Målskisse

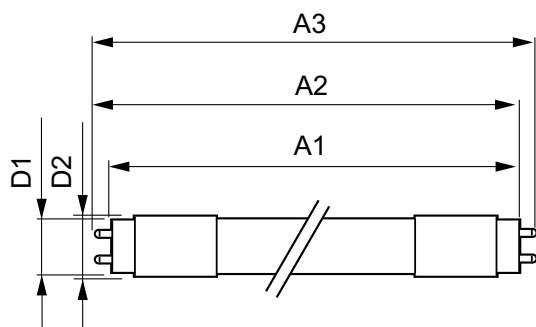


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

CorePro LED tube Universal T8

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

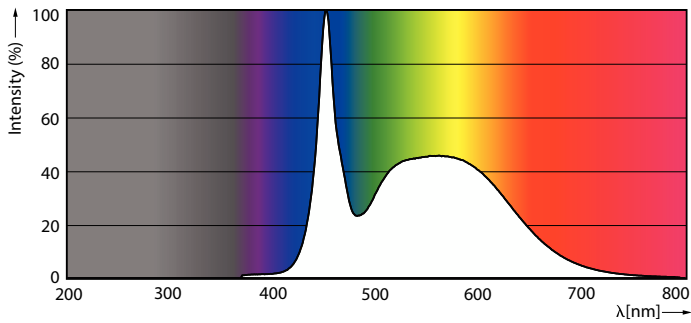


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8


Levetid

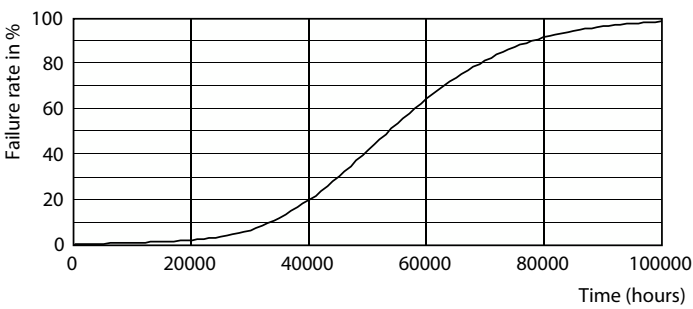

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

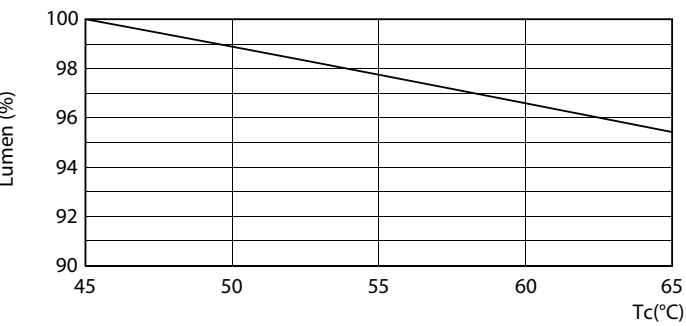


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

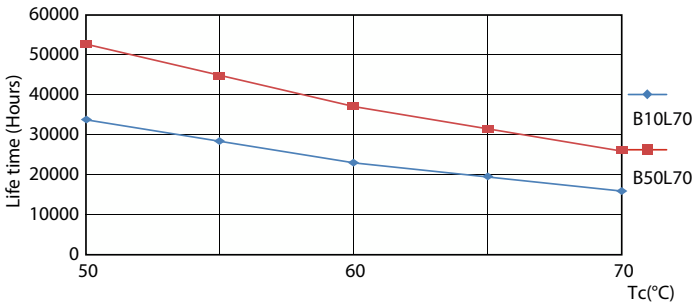

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

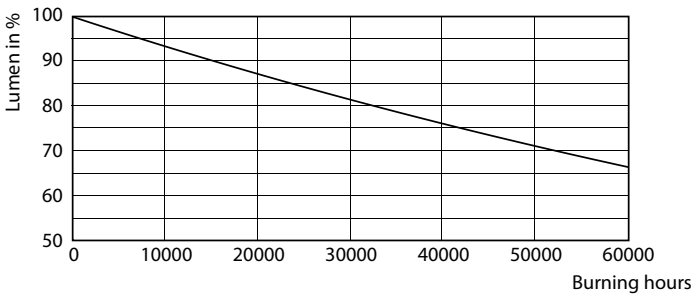

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

