



StoreSet Linear

SM504T 90S/930 PSU WB SI

StoreSet Linear, 68 W, L1200 mm, 9000 lm, 3000 K, CRI>90,
Faisceau extensif, Transparent, Argent

StoreSet Linear est un luminaire linéaire ultra-flexible pour les systèmes de rails de vente au détail qui offre une excellente qualité avec la promesse d'améliorations évolutives. Dans les applications de vente au détail telles que les supermarchés, les magasins de format urbain, les magasins express, chaque panneau linéaire peut être combiné avec une large gamme de spots de notre gamme et intégré en douceur dans votre système de rail existant. Ainsi, vous pouvez donner de l'éclat à vos marchandises et vous démarquer dans les rayons, ainsi que dans les allées et les espaces ouverts. StoreSet Linear (SM504T) possède un design de panneau mince et discret qui permet de positionner facilement les luminaires où vous le souhaitez le long des rails, et de s'adapter aux futurs changements de disposition. Les versions avec ballast sans fil offrent un confort accru avec la gradation et le réglage de la scène sur l'infrastructure existante montée sur rail à trois circuits sans avoir besoin de commandes filaires. De plus, des capteurs intégrés pour la collecte de données mettront en lumière des informations pertinentes et granulaires que vous pourrez utiliser pour soutenir votre entreprise.

Mises en garde et sécurité

- Le capot et les surfaces optiques ne doivent être nettoyées qu'avec un chiffon non pelucheux et sans détergents.

Données du produit


Informations générales	Valeur ajoutée	Premium
Source lumineuse remplaçable	Classe de maintenance	Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre
Nombre d'appareillages		
Driver inclus		
Service Tag		
Type de lampe		

StoreSet Linear


Garantie	5 ans	les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
Évaluation de la durabilité	-	
Données techniques de l'éclairage		
Flux lumineux	9.000 lm	
Rouge saturé (R9)	>50	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	
Efficacité lumineuse (nominale)	132 lm/W	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)	
Température de couleur	930 blanc chaud	
Type d'optique	Faisceau extensif	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	85° x 85°	
Indice UGR	Not applicable	
Fonctionnement et électricité		
Tension d'entrée	220 à 240 V	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Consommation électrique CLO initiale	- W	
Consommation électrique CLO moyenne	- W	
Courant d'appel	21 A	
Durée courant d'appel	0,316 ms	
Consommation électrique	68 W	
Facteur de puissance (fraction)	0.9	
Connexion	Rail	
Câble	-	
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	19	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui	
Classe de protection CEI	Classe électrique I	
Distorsion harmonique totale	20 %	
Commandes et gradation		
Variation de l'intensité lumineuse	Non	
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)	
Interface de commande	-	
Flux lumineux constant	Non	
Niveau de gradation maximal	Non applicable	
Mécanique et boîtier		
Matériaux du corps	Aluminium extrudé	
Matériaux du réflecteur	Aluminium	
Matériaux optiques	Polycarbonate	
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate	
Matériaux de fixation	Polyamide	
Couleur du corps	Argent	
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent	
Longueur totale	1.153 mm	
Largeur totale	64 mm	
Hauteur totale	74 mm	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	74 x 64 x 1153 mm	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]	
Poids net (pièce)	1,800 kg	
Approbation et application		
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	
Marquage CE	Oui	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778	
Conforme à RoHS	Oui	
Performance température ambiante Tq	25 °C	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C	
Performances initiales		
Tolérance de flux lumineux	+/-10%	
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM<3	
Tolérance de consommation électrique	+/-10%	
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤3	
Durées de vie (conformes IES)		
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie	10 %	
utile moyenne de 50 000 h		
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie	10 %	
utile moyenne de 100 000 h		
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile	L90	
moyenne* de 50 000 h		
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile	-	
moyenne* de 100 000 h		
Données du produit		
Nom du produit de la commande	SM504T 90S/930 PSU WB SI	
Nom de produit complet	SM504T 90S/930 PSU WB SI	
Code EOC	872016901405300	
Code de commande	8720169014053	
Code 12NC	910505102385	
Code de commande local	8720169014053	
Numérateur - Quantité par kit	1	
Code EAN – Produit/Boîte	8720169014053	
Conditionnement par carton	1	
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169014053	
Code famille de produits	SM504T [STORESET LINEAR]	

StoreSet Linear

Schéma dimensionnel

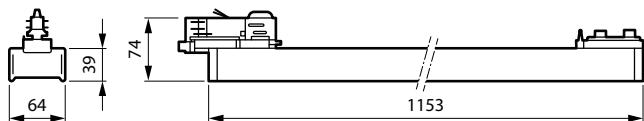

Données photométriques

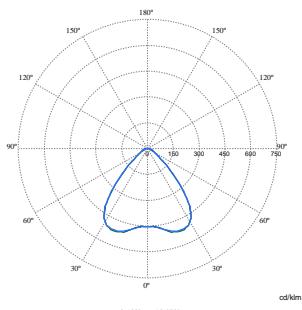

Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102385

