

PHILIPS

Lighting



CoreLine Slim Downlight

DN145B LED20S/830_840 PSD WH

CoreLine Slim Downlight, 18 W, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI-regelbar, Texturiert, EL-ready

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Slim Downlight-Familie ist als Einbau- und Anbauvariante erhältlich und bietet 1:1 Ersatz für herkömmliche Downlights mit Kompakteuchtstofflampen. Es ist auch in der All-in-Ausführung (2 Lichtfarben in einer Leuchte) erhältlich. Dank der flachen Bauform können diese Produkte auch bei sehr niedrigen Decken gut eingesetzt werden. Die gute Effizienz und die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70) wirken sich positiv auf die Betriebskosten aus. Diese Downlight-Familie sorgt dank der gleichmäßig leuchtenden Fläche für guten Sehkomfort und eine hochwertige Erscheinung in der Decke. Die Leuchten passen in Standard-Deckenausschnitte von 80, 150 oder 200mm und lassen sich schnell und einfach installieren.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur	3000 4000 K
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Nennlichtausbeute (Nom)	117 111 lm/W
Betriebsgerät inklusive	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Montage	Einbau- und Einlegeleuchten	Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß, 840 Neutralweiß
Portfolio	Better	Optik	Abstrahlungswinkel (90°) Symmetrisch
Garantiedauer	5 Jahre	Ausstrahlungswinkel Leuchte	90°
Nachhaltigkeitsbewertung	-	Unified Glare Rating CEN	28
Lichttechnische Daten			
Lichtstrom	2.000 2.100 lm		


CoreLine Slim Downlight

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Einschaltstrom	16,5 A
Einschaltzeit	0,177 ms
Systemleistung	18 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder, 8-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	36
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Betriebsgerät	Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern)
Steuerungsschnittstelle	DALI-regelbar
Konstanter Lichtstrom	Nein
DALI-Standard	DALI-2™
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Reflektor-Material	Polykarbonat
Optisches Material	Polymethylmethacrylat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	Texturiert
Gesamte Länge	218 mm
Gesamte Höhe	30 mm
Gesamter Durchmesser	218 mm
Schutzart (IP)	IP20 (Vorderseite IP44)
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Nettogewicht (Stück)	0,550 kg
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)


Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbarre Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeneffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L80
Produktdaten	
Bestell-Produktnname	DN145B LED20S/830_840 PSD WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN145B LED20S/830_840 PSD WH
Gesamt-Produktcode	872110331700199
Bestellcode	31700199
Material-Nr. (12NC)	911401894787
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103317001
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8721103317155

CoreLine Slim Downlight

Abmessungsskizzen

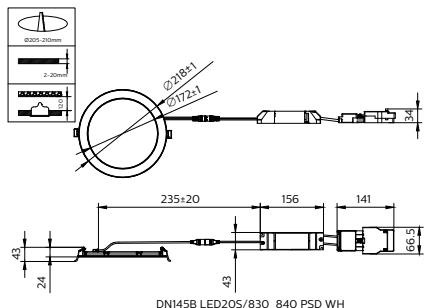

Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - null - 911401894787

