



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welche speziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC62035, IEC60598), Ausnahme davon bilden die CDM-EP Lampen, welche wegen des Splitterschutzes auch in offenen Leuchten betrieben werden können.
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Zur Nutzung mit Vorschaltgeräten für Hochdruck-Quecksilberdampflampen oder Hochdruck-Natriumdampflampen mit externem Zündgerät entwickelt
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Die Zeit für einen Warmneustart kann bis zu 15 Minuten betragen, daher werden T15 Zündgeräte empfohlen.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	E40	Kaltweiß (CW)	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbkoordinate X (Nom)	0,371
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur	4200 K
Lichttechnische Daten		Nennlichtausbeute (Nom)	94 lm/W
Farbcode	842 [CCT of 4200K]	Farbwiedergabeindex (CRI)	88
Lichtstrom	21.400 lm	Bogenlänge O (Nom)	12,4 mm

MASTERCoulour CDM MW Eco

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	227,0 W
Spannung (Nom)	127 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Hartglas
Kolbenform	T46
Nettogewicht (Stück)	166,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	32 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	32,0 mg


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	227 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473314
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERCoulour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCoulour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Gesamt-Produktcode	871869659681400
Bestellcode	8718696596814
Material-Nr. (12NC)	928070119230
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696596814
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696596821

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERCoulour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm

Photometrische Daten

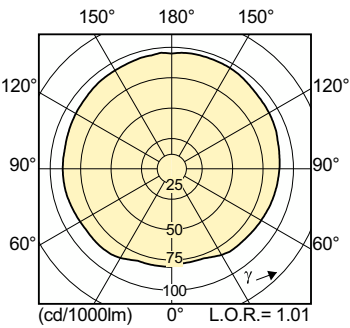



Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

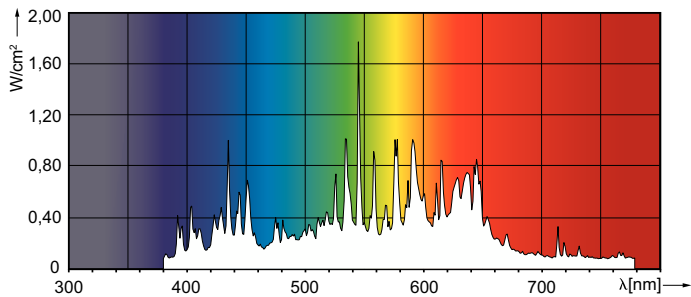

Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Lebensdauer

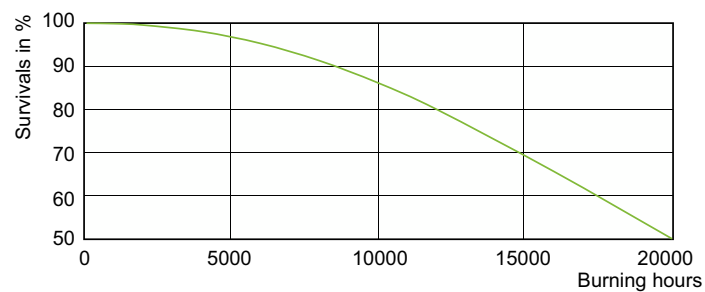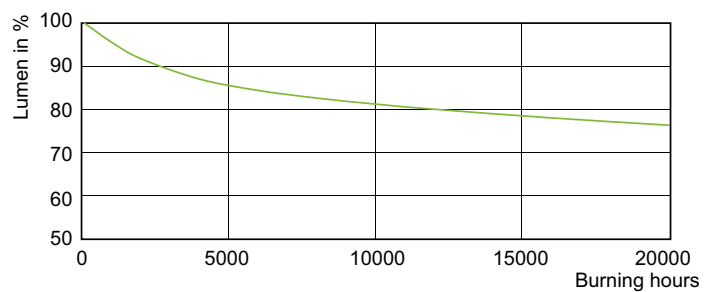

Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW eco /842

