

PHILIPS**Lighting**

MASTERColour CDM-TC

MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Gamme de lampes à décharge très compactes à culot simple offrant un rendement élevé, une couleur stable au fil du temps et une vive lumière éclatante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales	
Culot	G8.5
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	842 [CCT of 4200K]
Flux lumineux	3.100 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,371
Coordonnée chromatique Y	0,366
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39,1 W
Tension (nom.)	85 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

MASTERColour CDM-TC

Matériaux des lampes	Quartz bloquant les UV
Forme de la lampe	T14
Poids net (pièce)	10,000 g
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,7 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473352
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Nom de produit complet	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
Code EOC	871150020957315
Code de commande	8711500209573
Code 12NC	928093805125
Code de commande local	CDMTC35W842
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500209573
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500209580


Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/842	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

G8.5 1CT/12


Données photométriques

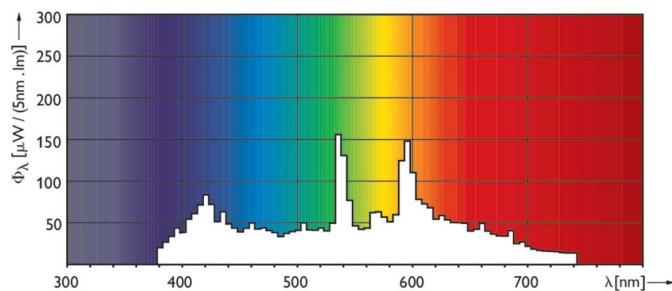

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC

Durée de vie

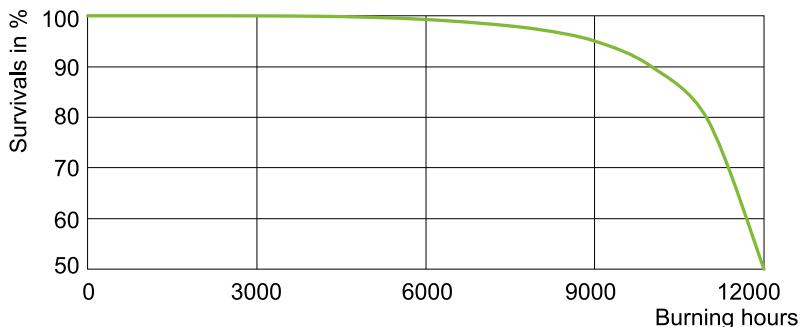

LDLE_CDM-TC_0001-Life expectancy diagram

