

**PHILIPS****Lighting**

# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/930 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales		
Culot	GX8.5	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	
Nombre de cycles d'allumage	1.050	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12.000 h	
Données techniques de l'éclairage		
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	
Flux lumineux	1.750 lm	
Intensité lumineuse (nom.)	4.500 cd	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	
Fonctionnement et électricité		
Consommation électrique	39,1 W	
Temps de chauffe à 60 %	120 s	
Tension (nom.)	89 V	

# MASTERColour CDM-R111 Elite

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse

Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule

Réflecteur

Forme de la lampe

R111

Poids net (pièce)

96,000 g

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique

G

Taux de mercure (Hg) (max.)

4,7 mg

Taux de mercure (Hg) (nom.)

4,7 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h

40 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL

473281

Marquage CE

Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930

GX8.5 40D

Nom de produit complet

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930

GX8.5 40D

Code EOC

871829168952200

Code de commande

8718291689522

Code 12NC

928195505330

Code de commande local

CDMR111E3593D40

Numérateur - Quantité par kit

1

Code EAN – Produit/Boîte

8718291689522


Conditionnement par carton

6

Codes EAN/UPC – Boîte


8718291689539

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

## Données photométriques

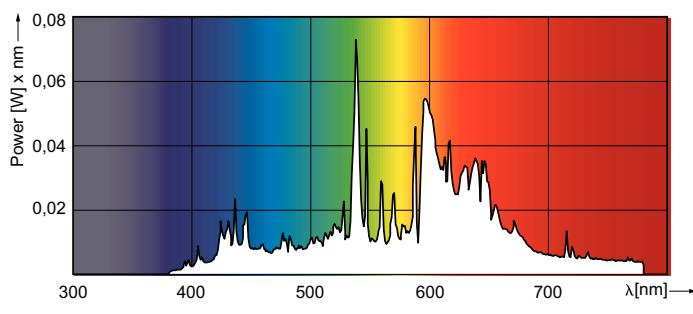

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930  
GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

## MASTERColour CDM-R111 Elite



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement