# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | GU10 |
| **Durée de vie nominale** | 15 000 h |
| **Nombre de cycles d'allumage** | 50 000 |
| **Type de lampe** | LED |
| **Référence de mesure de flux** | Narrow Cone |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 830 [CCT of 3000K] |
| **Angle du faisceau (nom.)** | 36 degré(s) |
| **Flux lumineux** | 265 lm |
| **Intensité lumineuse (nom.)** | 565 cd |
| **Désignation de la couleur** | Blanc (WH) |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 3000 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 75,00 lm/W |
| **Cohérence des couleurs** | <6 |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 80 |
| **LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)** | 70 % |
| **Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)** | 265 lm |
| **Sécurité photobiologique selon EN 62471** | RG1 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |
| **Consommation électrique** | 3,5 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 32 mA |
| **Puissance équivalente** | 35 W |
| **Heure de démarrage (nom.)** | 0,5 s |
| **Temps de chauffe à 60 %** | 0.5 s |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.5 |
| **Tension (nom.)** | 220-240 V |

| Température | |
|---|---|
| **Température maximale du produit (nom.)** | 65 °C |

# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Forme de la lampe** | PAR16 |
| **Poids net (pièce)** | 0,045 kg |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Classe d'efficacité énergétique** | F |
| **Adapté à l'éclairage d'accentuation** | Oui |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 4 kWh |
| **Numéro d'enregistrement EPREL** | 391856 |
| **Marquage CE** | Oui |
| **Conforme à RoHS** | Oui |
| **EyeComfort** | Oui |
| **Valeur de scintillement (PstLM)** | 1 |
| **Valeur d'effet stroboscopique (SVM)** | 0,4 |

| Conditions d'application | |
|---|---|
| **peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?** | No |

| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D |
| **Nom de produit complet** | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D |
| **Code EOC** | 871869672833800 |
| **Code de commande** | 72833800 |
| **Code 12NC** | 929001217902 |
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8718696728338 |
| **Conditionnement par carton** | 10 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8718696728345 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D | C |
|---|---|---|
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |

## Données photométriques

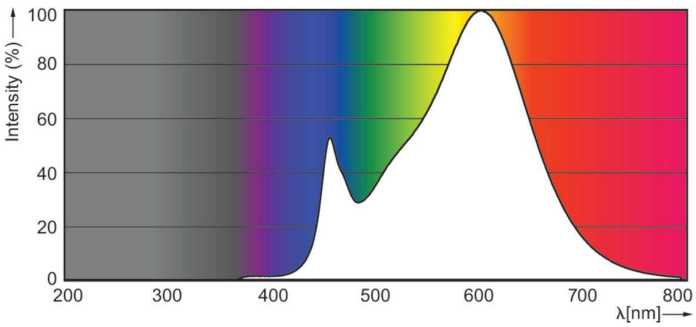


**Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D**



**Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D**

# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Données photométriques




**Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D**

## Durée de vie

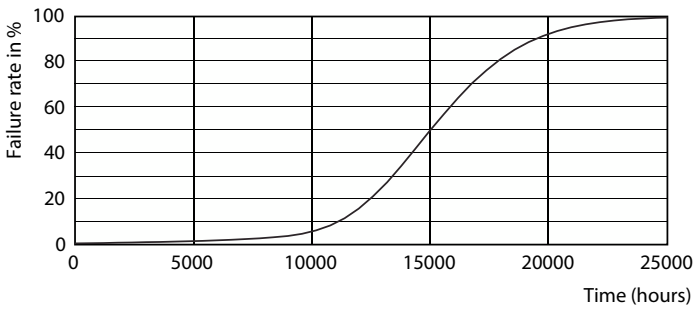


**Life Expectancy Diagram**

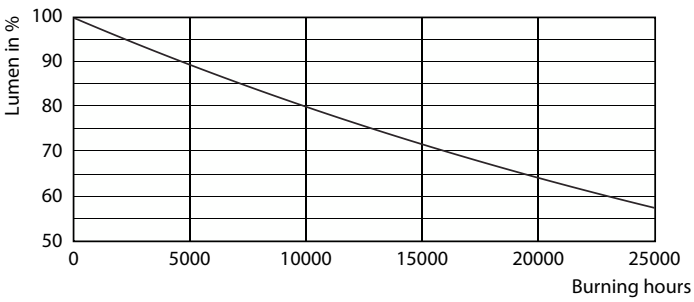


**Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D**

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.