



CorePro reflectores LEDspot



CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Los reflectores CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con un portalámparas GU10 o E27 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Los reflectores CorePro LEDspots suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	150 lm
Intensidad luminosa (nom.)	250 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %


Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	150 lm
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	1,8 W
Corriente de lámpara (nom.)	16 mA
Equivalente de potencia	30 W
Hora de inicio (nom.)	0,1 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.1 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

CorePro reflectores LEDspot

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	R39
Peso neto (pieza)	0,025 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Si
Consumo energético kWh/1000 h	2 kWh
Número de registro EPREL	397639
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D
Nombre completo del producto	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D
Full EOC	871869681171900
Código de pedido	81171900
Código 12NC	929001890902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696811719
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696811726

Plano de dimensiones




Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39 mm	65 mm

Datos fotométricos

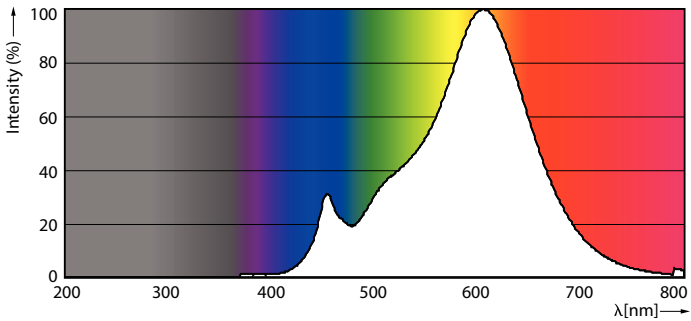


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

CorePro reflectores LEDspot


Datos fotométricos




Calculat Photometrics 13 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Vida útil

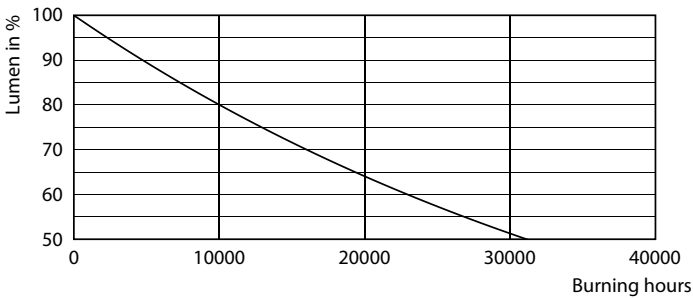

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

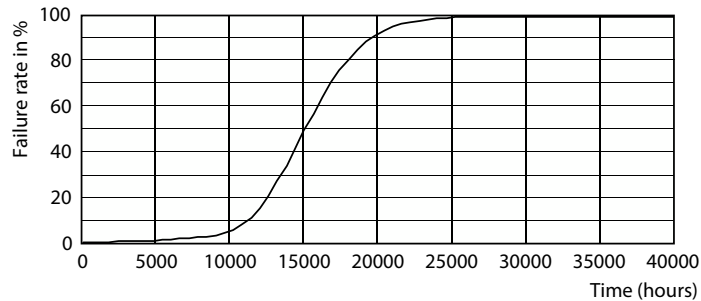

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

