

PHILIPS**Lighting**

Spot LED CorePro MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs,
GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie,
les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène.

L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de
réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Garantie	2 ans
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	230 lm
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	76 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	230 lm
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3 W
Courant lampe (nom.)	22 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,55
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C

Spot LED CorePro MV

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	0,048 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391910
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830
	36D DIM
Nom de produit complet	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830
	36D DIM
Code EOC	871869672135300
Code de commande	8718696721353
Code 12NC	929002068202
Code de commande local	72135300
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696721353
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696721360

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Spot LED CorePro MV


Données photométriques

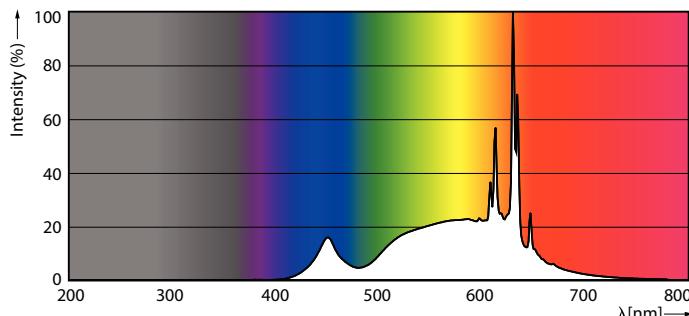


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D

DIM

Durée de vie

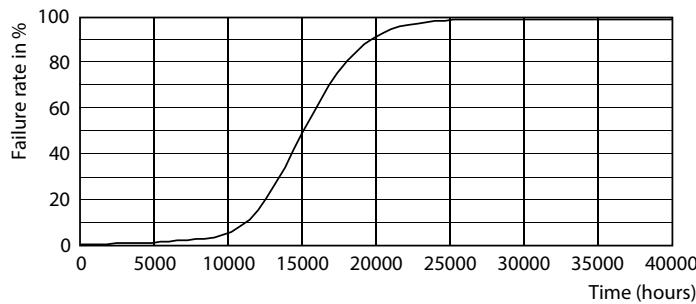

Life Expectancy Diagram

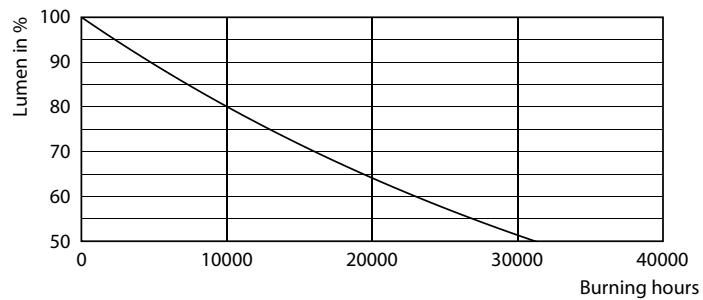

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

