MasterConnect LEDtube EM/secteur T8

MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8

Présentation des tubes LED MasterConnect, lampes T8 rétrofit intelligentes qui permettent une mise à niveau simplifiée et transparente vers l'éclairage connecté. Avec une application intuitive procédez simplement à la configuration de barres lumineuses LED MasterConnect afin de maximiser les économies d'énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour plus de confort. En outre, ces tubes sont entièrement évolutifs. Si vous souhaitez bénéficier d'autres avantages (télécommande ou tableau de bord de gestion, par exemple), il vous suffit de conserver vos lampes actuelles et d'ajouter une passerelle pour accéder à tous les avantages d'un système basé sur le cloud. Il n'existe pas de meilleur moyen de faire passer les solutions d'éclairage au niveau supérieur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale	60 000 h
Nombre de cycles d'allumage	200 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)
Flux lumineux	2 500 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	156 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8

Consommation électrique	16 W
Courant lampe (max.)	76 mA
Courant lampe (min.)	69 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	36 W
Courant d'appel sur secteur	6.8
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	108
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	108
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	22
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	173
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	173
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	35

Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Variateur sans fil

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	1 200 mm
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	0,230 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	406200
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8
Nom de produit complet	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8
Code EOC	871869966970600
Code de commande	66970600
Code 12NC	929002210402
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699669706
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699669713

Schéma dimensionnel

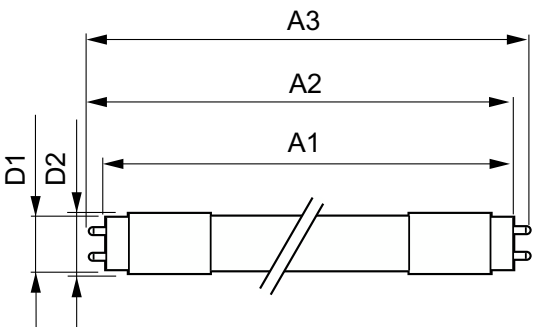

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8

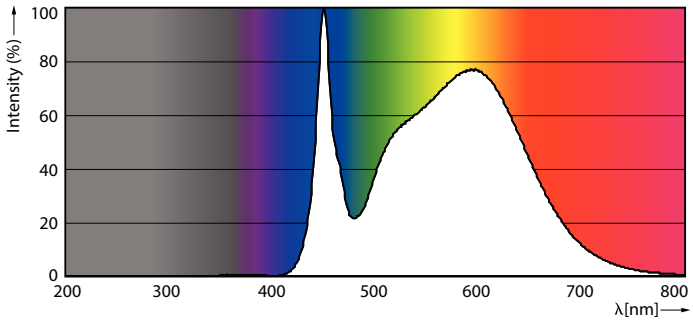

Spectral Power Distribution Colour - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8



General uniform lighting - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8

Durée de vie

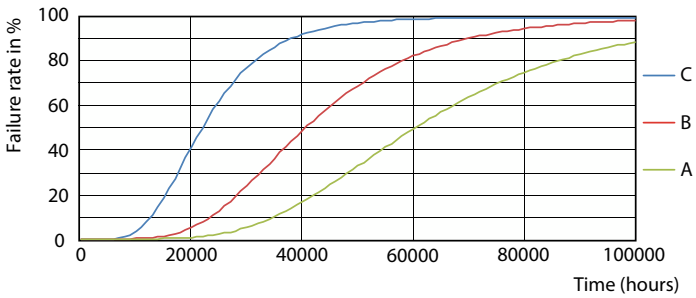

FailureRate

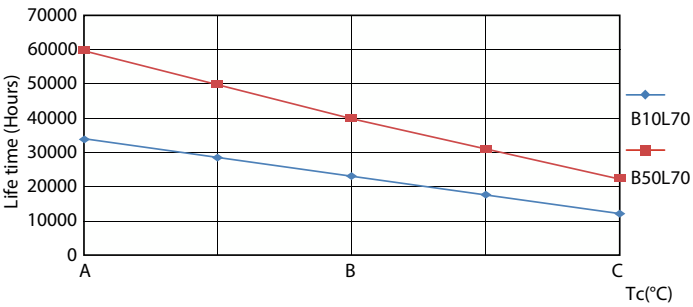

LifetimeVsTc

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8

Durée de vie

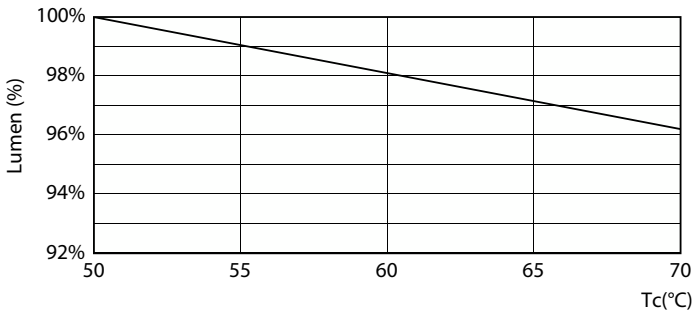

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8

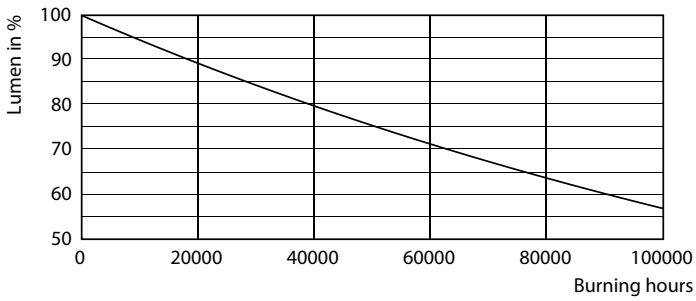

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8

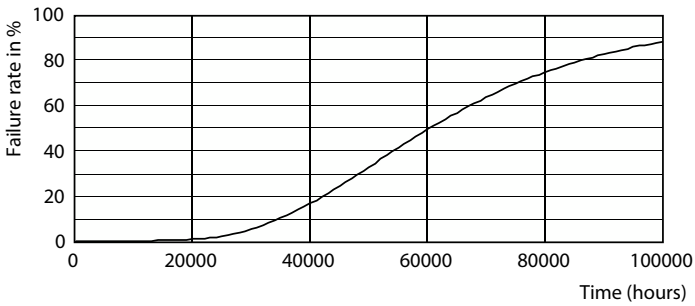

Life Expectancy Diagram

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.