



Lampes de série A en plastique CorePro (à intensité variable)

8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20

Lampes en forme A à intensité variable offrant une durée de vie de plus de 25 000 heures. Lampes répertoriées Title 20 qui peuvent être vendues en Californie et qui sont idéales pour les espaces commerciaux dans tout le pays.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU24
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleurs	930 [CCT of 3000K]
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	250 °
Flux lumineux	800 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	90,00 lm/W
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %


Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	8,8 W
Courant de la lampe (nom.)	80 mA
Équivalent de puissance	60 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	120 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Lampes de série A en plastique CorePro (à intensité variable)

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	A19
Approbation et utilisation	
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
EyeComfort	Oui
Conformes T20	Yes
Innovations en matière de DEL	EyeComfort
Conditions d'utilisation	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	Yes



Données de produit	
Nom du produit de la commande	8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20
Nom complet du produit	8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20
Code de commande	557660
Numéro de matériau (12 CN)	929002327504
Numérateur – Quantité par emballage	1
Poids net (pièce)	0,060 kg
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677557669
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677557664

Schéma dimensionnel



Product	D	C
8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20	60 mm	106 mm

Données photométriques




General uniform lighting - 8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20

Light Distribution Diagram - 8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20


Lampes de série A en plastique CorePro (à intensité variable)

Données photométriques

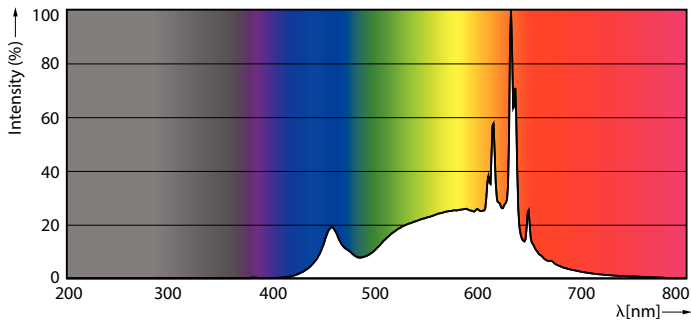


Spectral Power Distribution Colour - 8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20

Durée de vie

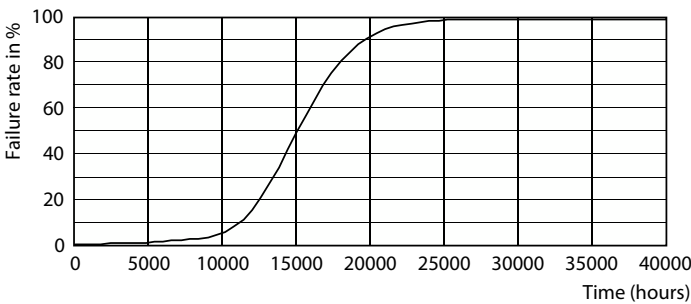

Life Expectancy Diagram

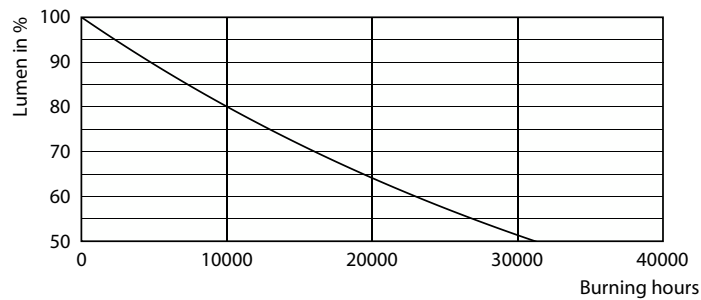

Lumen Maintenance Diagram - 8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20

