



Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED CorePro de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, estas bombillas LED de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las bombillas convencionales. Las bombillas de alta luminosidad CorePro LED proporcionan una excelente calidad de luz. Iluminación LED de bajo consumo con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	E27	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000		RG1
Lighting Technology	LED		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	2.000 lm	Consumo de energía	13 W
Designación de color	Blanco frío (CW)	Corriente de lámpara (nom.)	120 mA
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Equivalente de potencia	120 W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	153,00 lm/W	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Consistencia del color	<6	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
		Factor de potencia (fracción)	0,51

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A67
Peso neto (pieza)	0,040 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	374903
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí


Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434655000
Código de pedido	34655000
Código 12NC	929002371902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346550
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346567

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Datos fotométricos

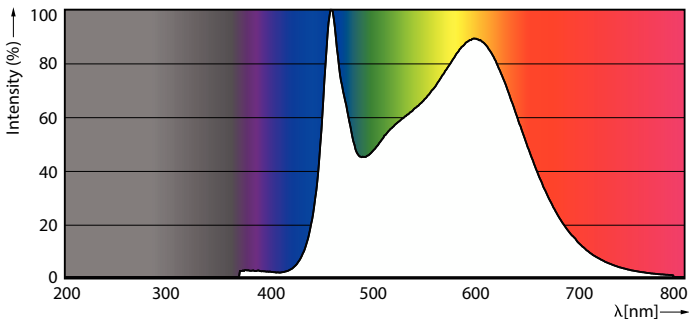

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

