

PHILIPS

Lighting



F A
G ↑

Spot LED MASTER VALUE LV

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D

MASTER Value, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 h

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Données du produit

Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Culot	GU5.3	Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Durée de vie nominale	25.000 h	Angle du faisceau (nom.)	60 degré(s)
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Flux lumineux	460 lm
Type de lampe	LED	Intensité lumineuse (nom.)	600 cd
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Garantie	5 ans	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
		Efficacité lumineuse (nominale)	79,00 lm/W
		Cohérence des couleurs	<6

Spot LED MASTER VALUE LV

Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	460 lm
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	- Hz
Fréquence d'entrée	- Hz
Consommation électrique	5,8 W
Courant lampe (nom.)	510 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16
Poids net (pièce)	0,045 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F


Schéma dimensionnel

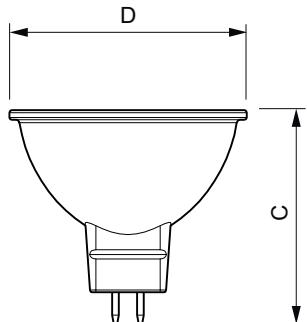


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	50,5 mm	45,5 mm

Spot LED MASTER VALUE LV


Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D

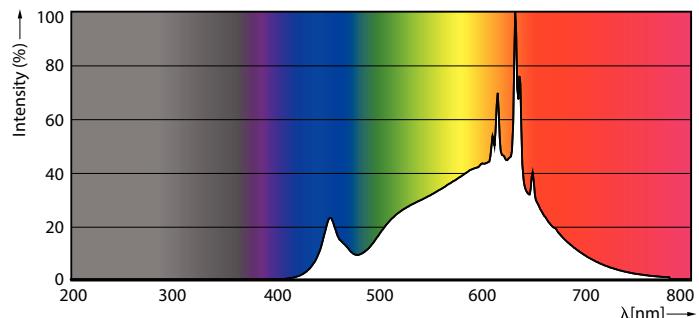


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D

Durée de vie

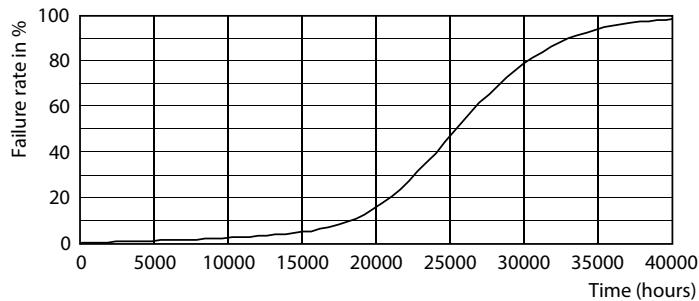

Life Expectancy Diagram

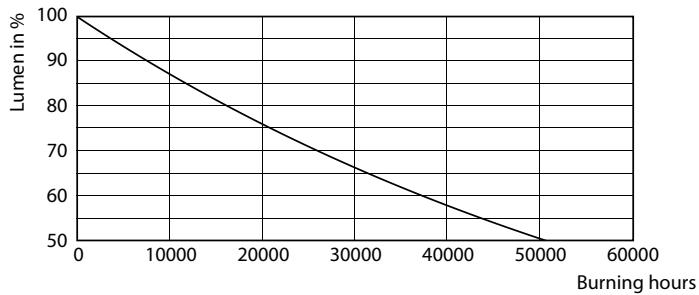

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D

Spot LED MASTER VALUE LV



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement