



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Désignation de la couleur	
Culot	GU10	Lumière chaude (WG)	
Durée de vie nominale	25.000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	2200 2700 K
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Efficacité lumineuse (nominale)	72,00 lm/W
Type de lampe	LED	Cohérence des couleurs	<6
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Garantie	5 ans	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	270 lm
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	270 lm	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
		Consommation électrique	3,7 W

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Courant lampe (nom.)	18 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	0,038 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825221
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Code EOC	871951431228900
Code de commande	8719514312289
Code 12NC	929002979702
Code de commande local	31228900
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312289
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514312296


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM


Données photométriques



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

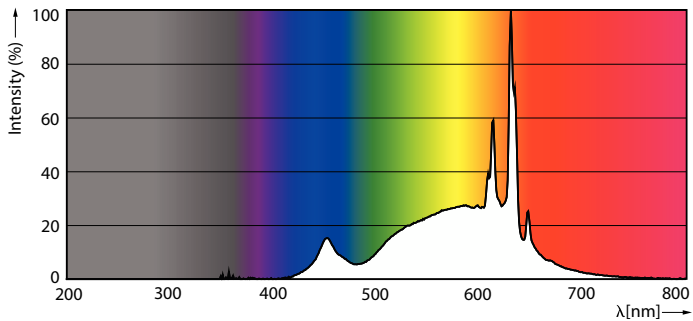


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Durée de vie

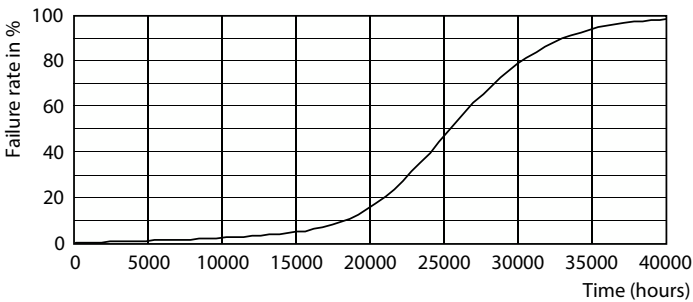

Life Expectancy Diagram

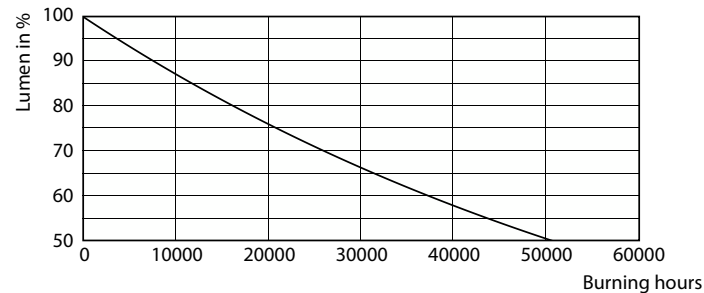

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

