



Spot LED SceneSwitch



LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les spots LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer de spot. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail.

Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer !

Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Code couleur	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	355 lm
Intensité lumineuse (nom.)	600 cd
Désignation de la couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 2500 2200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	73.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	355 lm
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.6
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	1.5 3.5 4.8 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V


Température	
Température maximale du produit (nom.)	75 °C

Spot LED SceneSwitch

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	467612
EyeComfort	Oui



Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Nom de produit complet	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Code EOC	871951430776600
Code de commande	30776600
Code 12NC	929002981857
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514307766
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514307773

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4


Spot LED SceneSwitch

Données photométriques

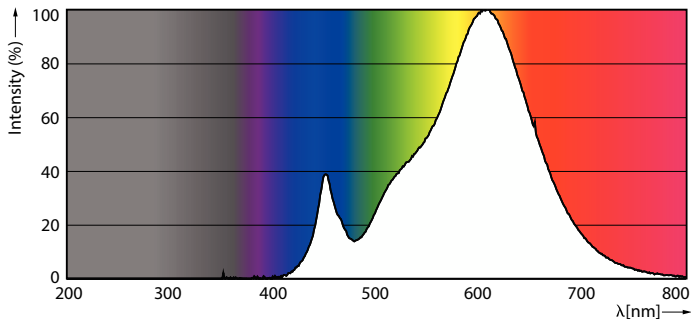


Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Durée de vie

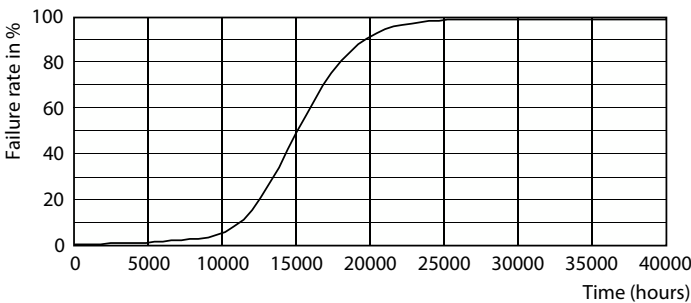

Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

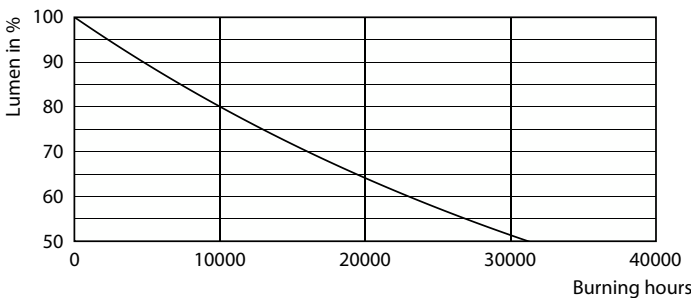

Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

