


**PHILIPS**

**Lighting**

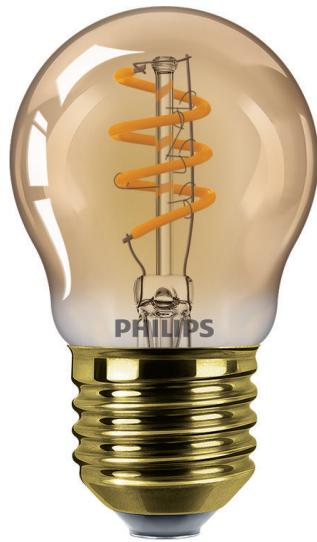

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elles permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

### Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15.000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	20.000	Consommation électrique	2,6 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	14 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	15 W
Code couleur	818 [CCT of 1800K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	136 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	1800	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	52 lm/W	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	38 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Commandes et gradation	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1		

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	P45
Poids net (pièce)	0,014 kg

## Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G
Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G
Code EOC	871951431607200
Code de commande	8719514316072
Code 12NC	929002983402
Code de commande local	31607200
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514316072
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514316089

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	46 mm	80 mm



## Données photométriques

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

## Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

### Durée de vie

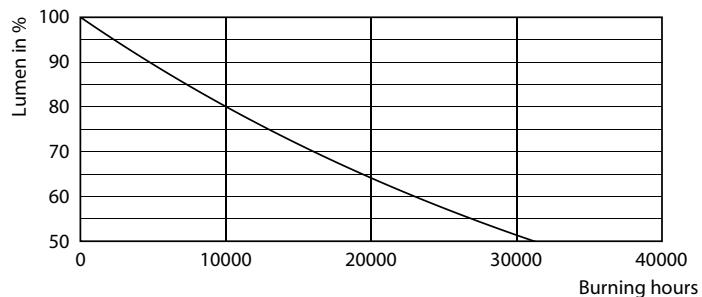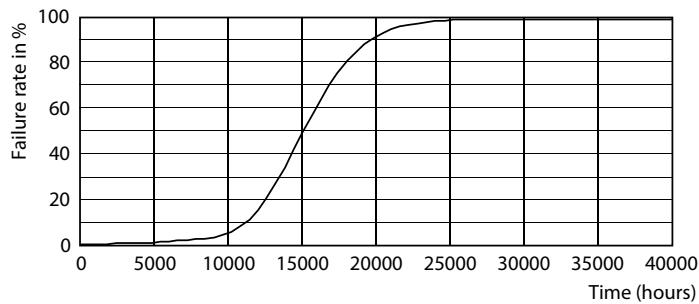

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27

GOLDP45SP G

