



MASTER LED spot ExpertColor AR111



MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

MASTER, LED, AR111, Uniquement avec certains variateurs, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit

Informations générales			
Culot	G53	Intensité lumineuse (nom.)	2.300 cd
Durée de vie nominale	40.000 h	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type de lampe	LED	Efficacité lumineuse (nominale)	63 lm/W
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Cohérence des couleurs	<4
Garantie	5 ans	Indice de rendu de couleur (IRC)	95
Données techniques de l'éclairage		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	1.270 lm
Angle du faisceau (nom.)	45 degré(s)	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Flux lumineux	1.270 lm	Fonctionnement et électricité	
		Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

MASTER LED spot ExpertColor AR111

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	20 W
Courant lampe (nom.)	2.000 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	12 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	77 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	AR111
Poids net (pièce)	0,162 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1122529

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,5
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D
Nom de produit complet	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D
Code EOC	871951442975800
Code de commande	8719514429758
Code 12NC	929003479102
Code de commande local	8719514429758
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514429758
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514429765


Schéma dimensionnel

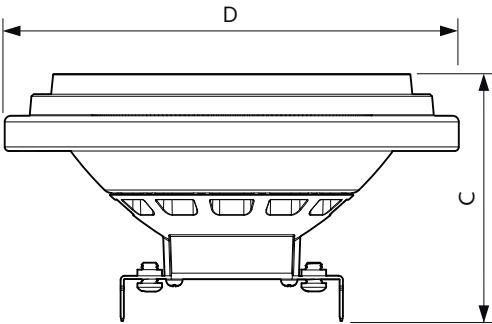


Product	D	C
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	111 mm	62 mm

MASTER LED spot ExpertColor AR111


Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D




Accent Lighting Spots - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

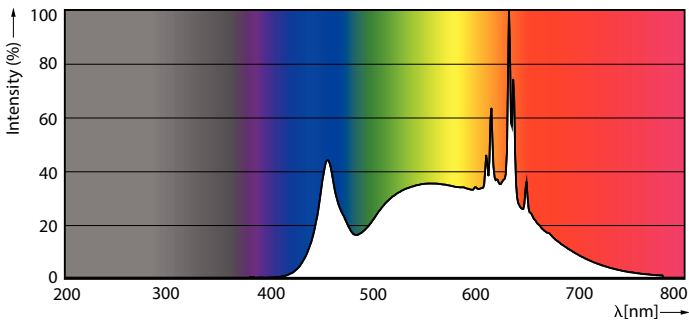


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

Durée de vie

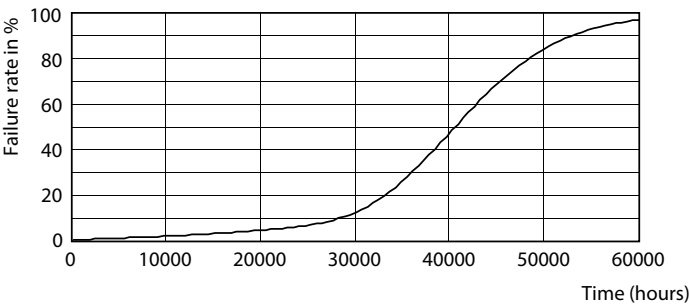

Life Expectancy Diagram

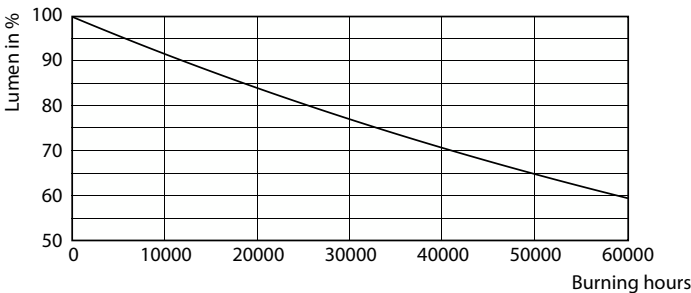

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

MASTER LED spot ExpertColor AR111

