MASTER VALUE LEDspot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	927 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	500 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 500 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	500 lm
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

MASTER VALUE LEDspot PAR

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR20
Poids net (pièce)	0,080 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1121750
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Nom de produit complet	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Code EOC	871951444304400
Code de commande	44304400
Code 12NC	929003485702
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514443044
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514443051

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Données photométriques



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

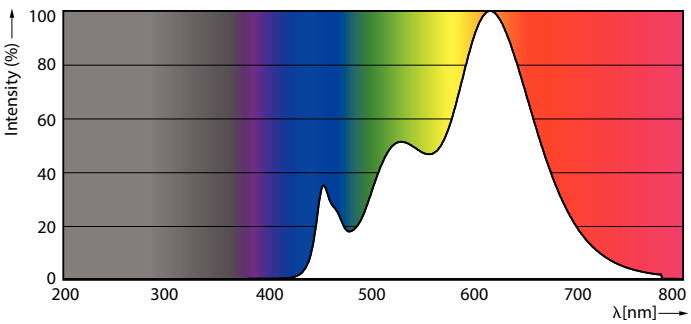

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

MASTER VALUE LEDspot PAR

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Durée de vie

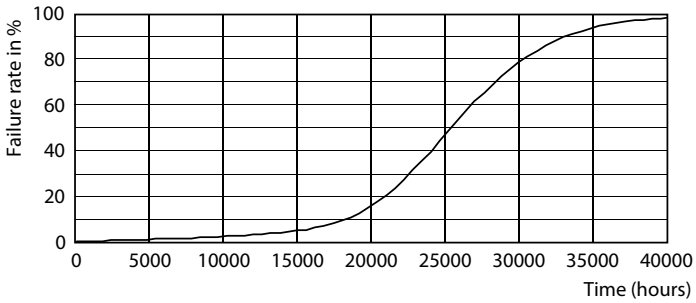

Life Expectancy Diagram

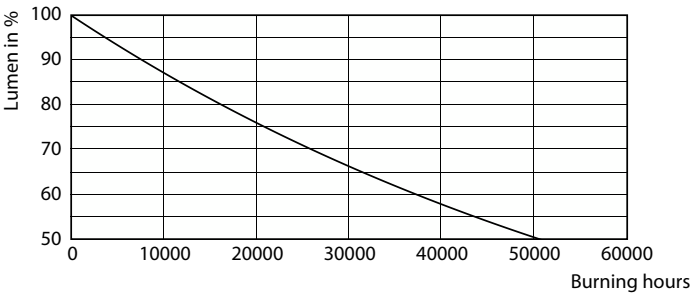

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.