



# Spot MASTER VALUE LED PAR

## MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

MASTER Value, LED, PAR20, Uniquement avec certains variateurs, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.

### Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	85 lm/W
Culot	E27	Cohérence des couleurs	<6
Durée de vie nominale	25.000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Nombre de cycles d'allumage	50.000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	515 lm
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Garantie	5 ans	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	Consommation électrique	6 W
Flux lumineux	515 lm	Courant lampe (nom.)	40 mA
Intensité lumineuse (nom.)	1.000 cd	Puissance équivalente	50 W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s

# Spot MASTER VALUE LED PAR

Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR20
Poids net (pièce)	0,080 kg
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1121743
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
<b>Conditions d'application</b>	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No	
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
Nom de produit complet	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
Code EOC	871951444312900
Code de commande	8719514443129
Code 12NC	929003486102
Code de commande local	8719514443129
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514443129
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514443136



## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm


# Spot MASTER VALUE LED PAR

## Données photométriques

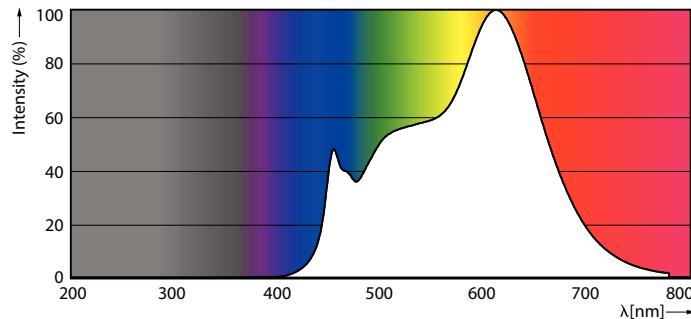



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930  
PAR20 40D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

## Durée de vie

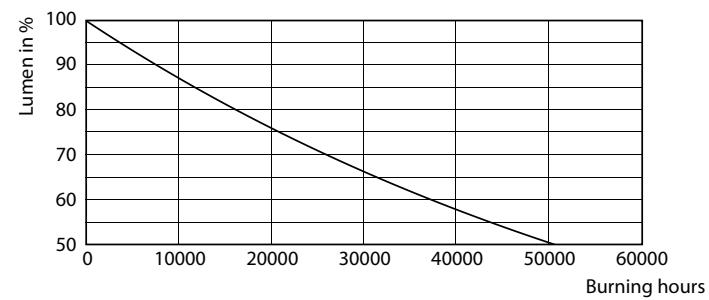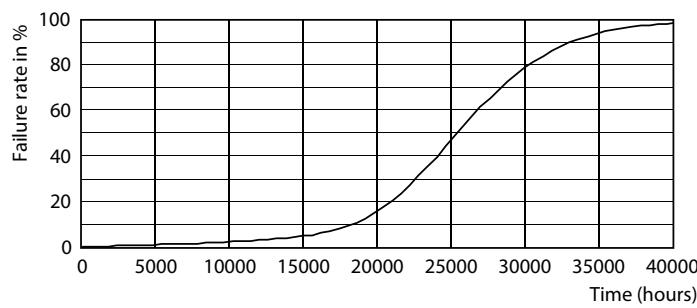

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

## Spot MASTER VALUE LED PAR



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement