Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restituation optimale des couleurs.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	138 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3,4 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,030 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1189713
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Nom de produit complet	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Code EOC	871951444989300
Code de commande	44989300
Code 12NC	929003527002
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514449893
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514449909

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

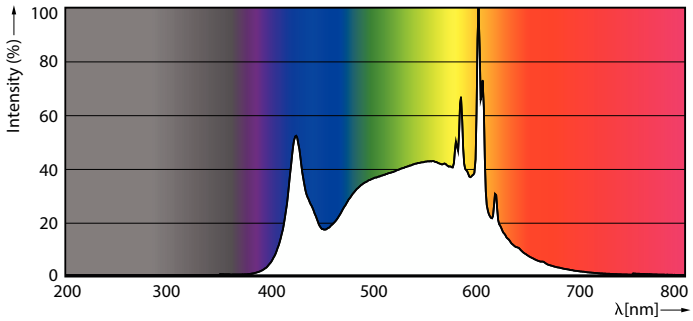

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Durée de vie

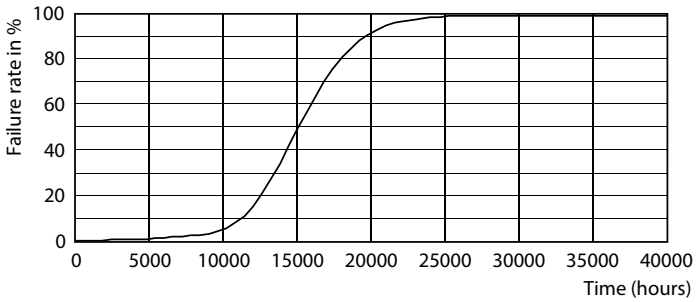

Life Expectancy Diagram

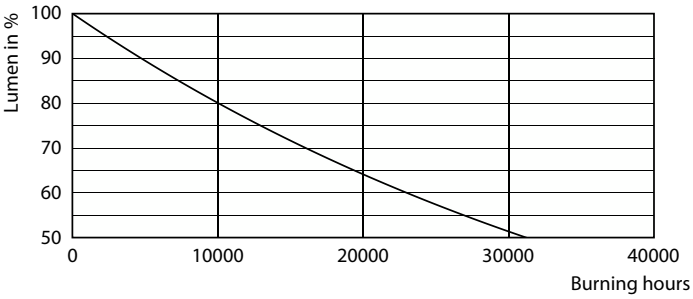

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.