

PHILIPS

Lighting



MyCare LED 圆形

LED MOD 14W G3 865

MyCare LED 吸顶灯模块将 LED 光源集成到一个模块中，专为替代采用 G10q 灯头的圆形荧光灯管而设计。该模块节能效果出众，使用寿命长久。

产品数据

一般信息		功率系数 (小数)		0.5
底盖	-	电压 (标称)	220-240 V	
标称使用寿命	20,000 小时	镇流器兼容性	电源	
切换循环	15,000	温度		
照明技术	LED	最大外壳温度 (标称)	80 °C	
灯技术		控制和调光		
颜色代码	865 [CCT of 6500K]	可调光	否	
光束角度 (标称)	150 °	机械和外壳		
光通量	1,300 lm	灯泡外观	磨砂	
颜色名称	冷日光	灯泡材料	塑料	
相关色温 (标称)	6500 K	产品长度	100 mm	
光效 (额定) (标称)	92 lm/W	灯泡外形	其他	
颜色一致性	<6	净重 (每件)	0.058 kg	
显色指数 (CRI)	83	审批和申请		
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %	节能产品	是	
光生物学安全性符合 EN 62471	RG1	批准标志	遵从 RoHS	
操作和电气		符合欧盟 RoHS 规范	是	
输入频率	50 至 60 Hz	EyeComfort	是	
功耗	14 W	LED 创新	EyeComfort	
灯具电流 (标称)	94 mA	环境温度范围	-20 至 +45°C	
瓦数相当	22 W			
启动时间 (标称)	0.5 s			
60% 灯光下的预热时间	0.5 s			


MyCare LED 圆形

产品数据

订单产品名称	LED MOD 14W G3 865
完整的产品名称	LED MOD 14W G3 865
完整产品代码	694197061196100
订购代码	929003765709
材料编号 (12NC)	929003765709



计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6941970611961
计算器 - 每个外包装箱中的包数	40
EAN/UPC - 案例	6941970611978

二维绘图




Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED MOD 14W G3 865	139 mm	139 mm	18 mm	126 mm	139 mm

光度数据





General uniform lighting - LED MOD 14W G3 865

Light Distribution Diagram - LED MOD 14W G3 865

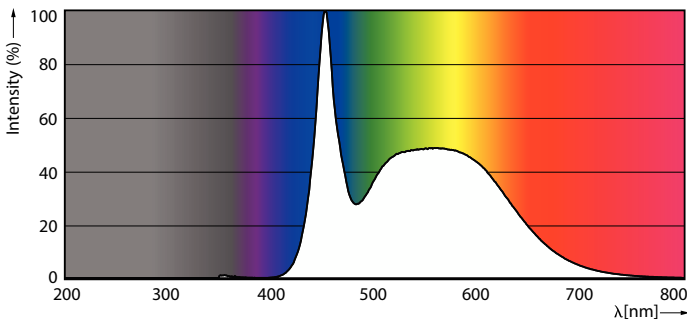



Spectral Power Distribution Colour - LED MOD 14W G3 865

寿命

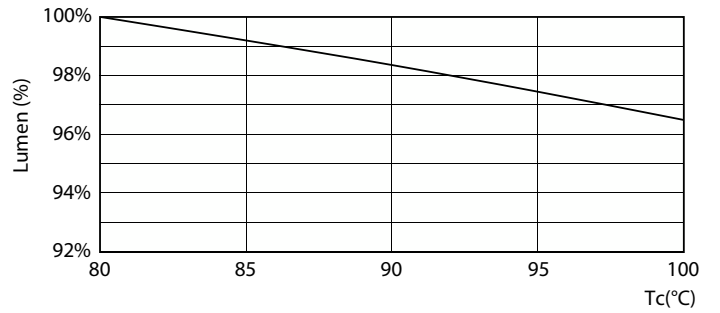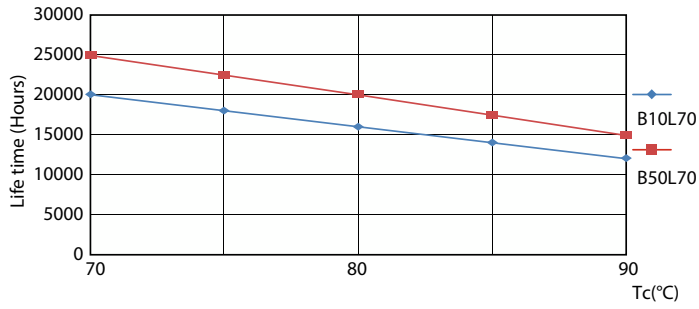


LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - LED MOD 14W G3 865

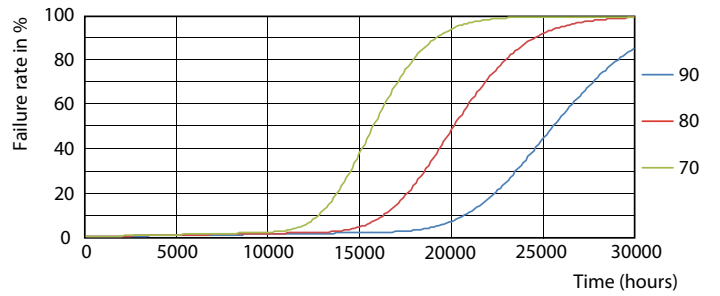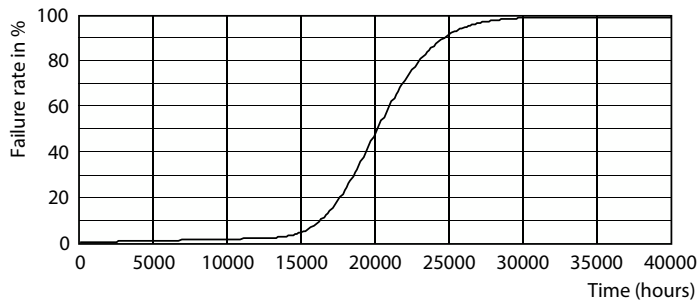

Life Expectancy Diagram

FailureRate

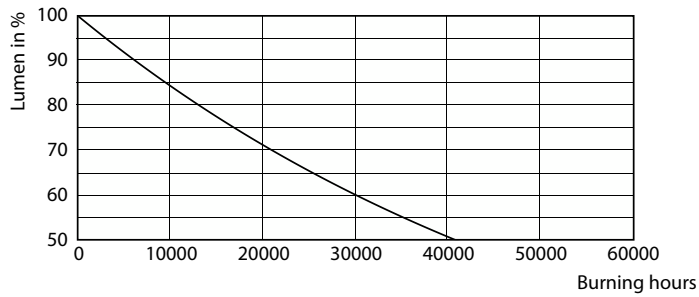

Lumen Maintenance Diagram - LED MOD 14W G3 865

MyCare LED 圆形

