



MASTER UltraEfficient LED- Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000
Stunde(n), Glas

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas, 210 lm/W,
EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur	
Sockel	E14	Nennlichtausbeute (Nom)	2700 K
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	210 lm/W
Schaltzyklus	500.000	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	70 %
Garantiedauer	5 Jahre		RG1
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Systemleistung	2,3 W
Lichtstrom	485 lm	Lampenstrom (Nom)	23 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	40 W

MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,015 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1881210
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja

LED-Innovationen	UltraEfficient
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Gesamt-Produktcode	872016931065000
Bestellcode	8720169310650
Material-Nr. (12NC)	929003800702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169310650
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169310667


Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	97 mm

MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE




General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

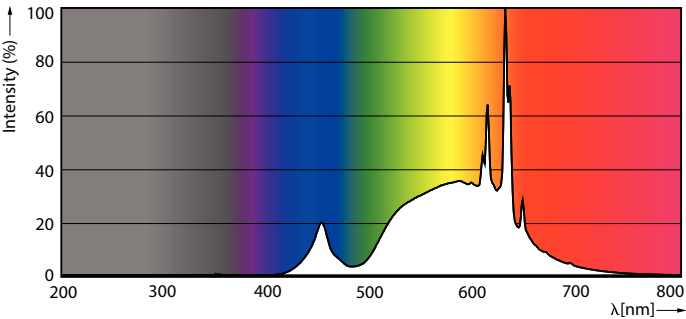


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Lebensdauer

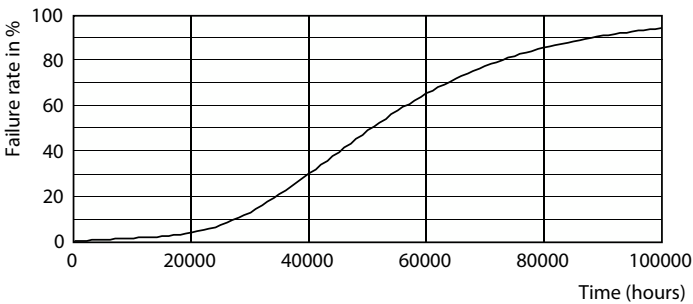

Life Expectancy Diagram

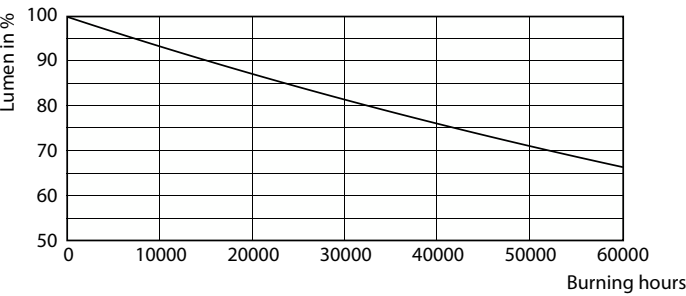

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

