PHILIPS

Illuminazione LED

REAL PROs REAL QUALITY

Catalogo

LED Trade

Scopri il nostro ampio portafoglio di soluzioni d'illuminazione smart ed efficienti, per tutti i tipi di applicazione.

Ottobre 2020

Perchè scegliere Philips
per le soluzioni di illuminazione

Illuminazione LED per qualsiasi necessità,
dal **leader mondiale** nel campo dell'illuminazione.

MIGLIORI prodotti

Le nostre soluzioni d'illuminazione LED garantiscono:

Qualità imbattibile
In quanto leader di mercato garantiamo l'affidabilità e la qualità della luce per tutta la durata di vita dichiarata dei prodotti.

Facile da installare
Il design efficiente dei dispositivi CoreLine consente la sostituzione di luci esistenti, senza bisogno di costosi ri-cablaggi o nuove configurazioni. Le nostre lampade a LED sono compatibili con la maggior parte dei dimmer e trasformatori per una facile installazione, mantenendo le loro specifiche e durata di vita per il minor costo totale di proprietà.

Un passo avanti
Con Philips ottieni molto di più di un'illuminazione di alta qualità e facile da installare, ottieni l'illuminazione LED di riferimento per il mercato. Non è mai stato così semplice portare la potenza della luce connessa alle piccole e medie imprese grazie alla nostra gamma Interact Ready che funziona perfettamente con l'intuitivo software Interact Pro.

MIGLIOR portfolio

Offriamo le migliori soluzioni per ogni necessità di illuminazione.

Philips CoreLine consiste in una completa gamma di apparecchi che offrono un'illuminazione innovativa, di alta qualità e facile da installare, per ogni progetto in cui la luce è davvero importante.

Philips Ledinaire è la nostra essenziale gamma di apparecchi affidabili per i lavori di illuminazione quotidiani che necessitano buone performance. Tutto questo ad un prezzo vantaggioso! I nostri Tubi LED offrono un'illuminazione al di sopra degli standard e massima compatibilità. Offriamo inoltre una gamma completa di lampade LED, in ogni forma e modello, che permettono di creare l'atmosfera perfetta risparmiando energia.

MIGLIOR partner

Per noi è importante una stretta collaborazione prima, durante e dopo i progetti:

"Sono davvero riusciti a soddisfare le nostre esigenze in modo adeguato. Si sono preoccupati molto e hanno dimostrato il loro completo impegno..."

Consulenza tecnica e accurato supporto del cliente:

"Risposte veloci e competenti"

La stretta collaborazione con i distributori locali è un elemento chiave per assicurare la disponibilità di prodotto in modo puntuale.

"Philips è flessibile e offre diverse opzioni di spedizione"

Per consultare l'elenco completo di compatibilità dei dimmer e trasformatori, visita: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

Per consultare il documento della garanzia, visita: www.lighting.philips.it/supporto/assistenza-prodotti/garanzia

PHILIPS
LED lighting

Accendi la sfida

Sei un installatore esperto? Gioca con noi e vinci fantastici premi.

Un gioco da installatori

Acquista prodotti Philips del valore di almeno 100€

Accedi alla piattaforma

Carica l'ordine*

Rispondi al quiz

Vinci fantastici premi**

Inquadra il QRCode e mettiti alla prova

*L'importo dei prodotti elettrici marchiati Philips sulla prova d'acquisto dovrà essere superiore ai 100 Euro.
**voucher da utilizzare a scopo personale o per il suo business: premi settimanali di 50€; premi mensili di 100€; premi annuali di 1000€.
Concorso a premi valido dal 12/10/2020 al 20/12/2020. Montepremi: € 14.500. Regolamento su www.voltimum.it/ungiocodainstallatori

Scegli la soluzione migliore

Un partner che comprende le tue sfide, ti permette di risparmiare tempo. Questo è il motivo per cui offriamo un completo portfolio di apparecchi di illuminazione LED. Il prodotto giusto, per ogni esigenza.
Per maggiori informazioni e strumenti online, visita **www.lighting.philips.it/**

Gamma APPARECCHI LED	Ledinaire	CoreLine	CoreLine Interact Ready
Proposizione	Gamma essenziale di prodotti affidabili	Adatto ad ogni progetto in cui la luce è davvero importante	Illuminazione connessa per piccole e medie imprese che lavorano con Interact Pro
Qualità della luce			
Prezzo	€ €	€ € €	€ € € €
Opzioni di configurazione	Alcune referenze	Dimmerazione / Emergenza / Dali	Wireless / Emergenza
Durata di vita	30.000 / 50.000	50.000 Fino a 100.000 per Outdoor	50.000 + informazioni sulla durata di vita rimanente
Garanzia	3 anni	5 anni	5 anni

Gamma LAMPADE LED	CorePro	MasterLED	MasterConnect
Proposizione	Gamma essenziale di prodotti affidabili	Adatto ad ogni progetto dove la luce è davvero importante	Illuminazione connessa per piccole e medie imprese che lavorano con Interact Pro
Qualità della luce			
Prezzo	€ € €	€ € €	€ € € €
Dimmerazione	Alcune referenze	Si	Si
CRI	80	fino a 97	80
Controllo wireless	No	No	Si
Durata di vita	15.000 / 30.000	25.000 / 40.000 Fino a 70.000 per i tubi	50.000
Garanzia	2 anni (3 anni per i tubi)	5 anni	5 anni

Per richieste di supporto scansiona il QR code e scegli la modalità di contatto che preferisci:

Indice dei contenuti

8
Interact Ready

CoreLine Interact Ready Incasso 10
CoreLine Interact Ready Pannello 11
CoreLine Interact Ready Plafone 12
CoreLine Interact Ready Downlight 12
CoreLine Interact Ready SlimDownlight 13
CoreLine Interact Ready Regletta 13
CoreLine Interact Ready Stagna G2 13
MASTERConnect Interact Ready TubiLED 14
Interact Pro – Gateway 15
Interact Ready Interruttore 15
Interact Ready Sensori 15

34
Apparecchi LED Ledinaire

Ledinaire Incasso 36
Ledinaire Pannello G3 36
Ledinaire Plafone 37
Ledinaire Parete 37
Ledinaire Downlight 37
Ledinaire Downlight DipSwitch 38
Ledinaire SlimDownlight 38
Ledinaire Incasso Spot 38
Ledinaire Stagna 39
Ledinaire Regletta 40
Ledinaire Proiettore industriale 41
Ledinaire Proiettore da esterni 42

16
Apparecchi LED CoreLine

18 CoreLine Incasso
20 CoreLine Pannello G4
21 CoreLine Plafone
23 CoreLine Parete
24 CoreLine Downlight
25 CoreLine SlimDownlight
25 CoreLine Incasso Spot
26 CoreLine Proiettori
28 CoreLine Stagna G2
29 CoreLine Regletta
30 CoreLine Proiettore industriale Generazione 4
31 CoreLine Tempo
32 CoreLine Malaga
33 Sensoristica OccuSwitch

44
Lampade e tubi LED

46 LED Spot GU10
48 LED Spot GU5.3
50 LED Spot MR11
50 LED Spot AR111 Nuova generazione CRI 90
51 LED Spot PAR
52 LED Spot R
53 LED Lineari R7s
53 LED Capsule
55 LED Bulbo e Stick
57 LED Bulbo Classic (filamento)
57 LED Candela
59 LED Candela Classic (filamento)
59 LED Sferetta
60 LED Sferetta Classic (filamento)
61 LED Lampade Speciali
64 LED Tube T8 EM&Mains
65 LED Tube T8 Instant Fit
66 LED Tube T8 Universal
66 LED Tube T8 Meat
67 LED Tube T5 HF
67 LED Circular
68 LED PL-C
68 LED PL-L
69 LED PL-S
69 LED LINEARI
69 Starter
72 True Force LED Public
73 True Force LED Industrial and Retail

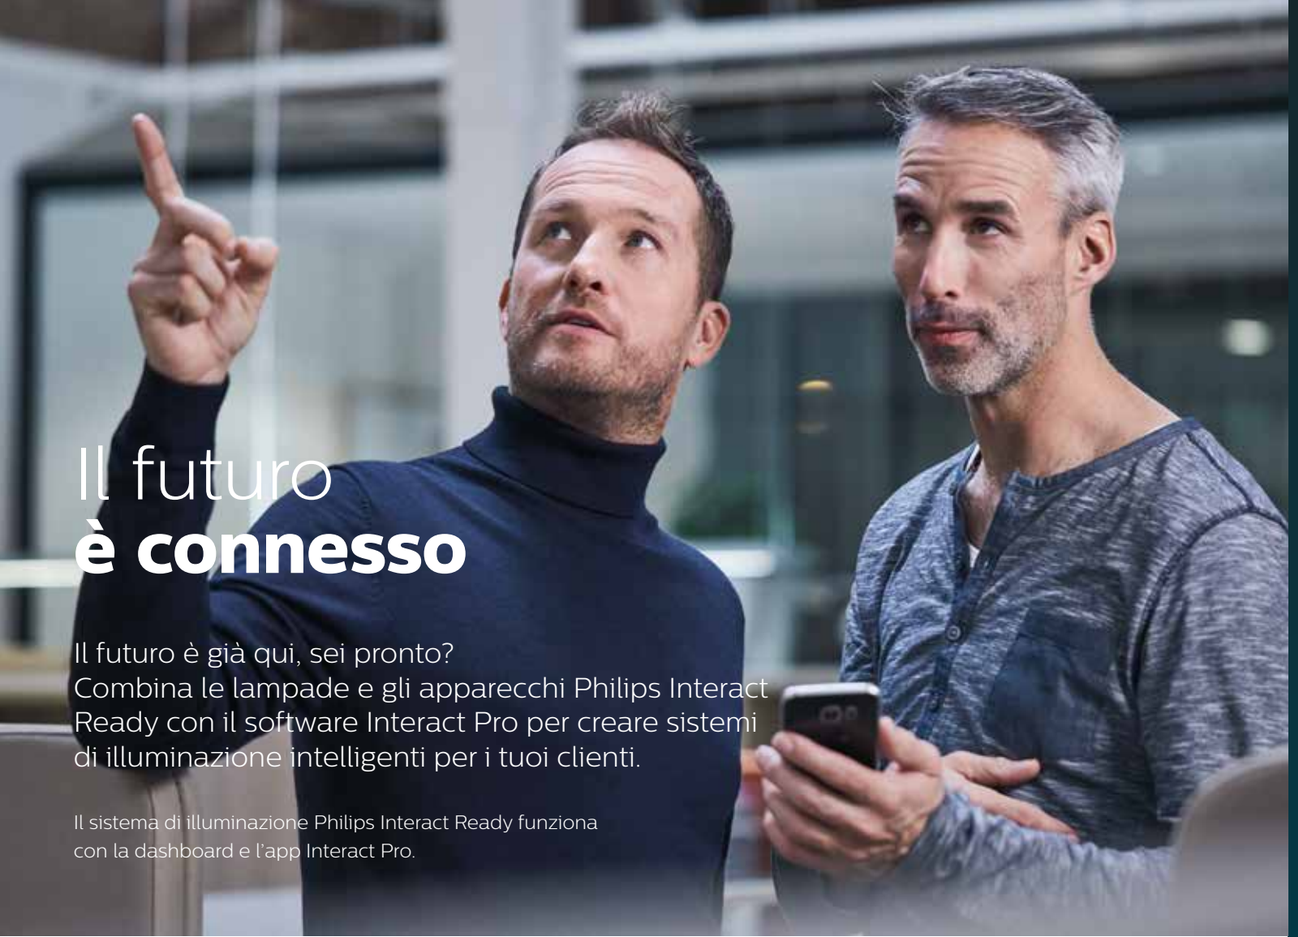

Il futuro **è connesso**

Il futuro è già qui, sei pronto?
Combina le lampade e gli apparecchi Philips Interact Ready con il software Interact Pro per creare sistemi di illuminazione intelligenti per i tuoi clienti.

Il sistema di illuminazione Philips Interact Ready funziona con la dashboard e l'app Interact Pro.

Connettiti in **5 semplici passaggi**

1. Apri
la confezione

2. Installa
gli apparecchi Interact Ready e il router

3. Esegui
il download della app Interact Pro

4. Configura
il sistema con l'app Interact Pro

5. Gestisci
controlla e modifica dalla dashboard Interact Pro

La dashboard e l'app Interact Pro funzionano con una gamma di apparecchi di illuminazione e lampade Philips, nonché un insieme di interruttori e sensori Interact Ready.

Hai a disposizione diverse impostazioni per spazi di lavoro specifici. Che tu stia collegando 20 o 200 punti luce, con Interact Pro il lavoro è più connesso.

Visita: www.interact-lighting.com

Come si installa il sistema di **illuminazione connessa**

Sistema di illuminazione Philips Interact

interact ready.

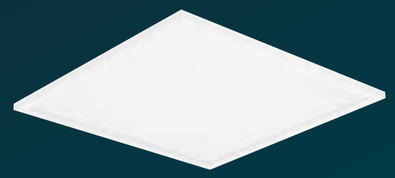

Apparecchi d'illuminazione connessi

Lampade connesse

CoreLine Stagna
Interact Ready

CoreLine Downlight
Interact Ready

Funziona con

Software Interact Pro

interact Pro

Software Interact Pro

App Interact Pro

Dashboard Interact Pro

Panoramica prodotti CoreLine Interact Ready

interact ready.

Ora che sempre più prodotti sono connessi ad internet, diventano più intelligenti. Questo comporta una maggiore flessibilità, riduzione di costi aggiuntivi e offre maggior comfort. Ciò significa che esiste un'opportunità per gli installatori nel settore dell'illuminazione connessa, per offrire un'esperienza migliore al cliente finale. Fino ad oggi le piccole e medie imprese sono rimaste escluse da questa evoluzione, ma questa ormai è una situazione che appartiene al passato. Gli apparecchi e le lampade in queste pagine sono i primi prodotti Interact Ready LED e funzionano perfettamente con l'app e la dashboard Interact Pro.
I prodotti Interact Ready appartengono alla famiglia CoreLine condividendone, di conseguenza, gli accessori.

CoreLine Interact Ready - Incasso

www.lighting.philips.it/main/product/interact-ready

L75 50000h | 1 PACCO | IP20/44 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3700	3000	35.4	99650800	203.00
RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	3700	4000	35.4	99649200	203.00
RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	3700	4000	39.3	99658400	426.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 620 x 620					
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	3700	4000	35.4	99655300	203.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	3700	3000	35.4	99657700	203.00
RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	3700	4000	35.4	99653900	203.00
RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	3700	4000	39.3	99661400	426.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3700	3000	35.4	99651500	219.00
RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	3700	4000	35.4	99648500	219.00
RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	3700	4000	39.3	99659100	442.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 620 x 620					
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	3700	4000	35.4	99652200	219.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	3700	3000	35.4	99656000	219.00
RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	3700	4000	35.4	99654600	219.00
RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	3700	4000	39.3	99660700	442.00

ELB3= Emergenza a bordo 3 ore

CoreLine Interact Ready - Pannello

NUOVO

L80 50000h | 1 PACCO | IP20/44 | IK03

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC132V G4 LED34S/830 W60L60 NOC IA1	3400	3000	29,0	96706200	255,00
RC132V G4 LED36S/840 W60L60 NOC IA1	3600	4000	29,0	96705500	255,00
RC132V G4 LED36S/840 W60L60 NOC IA1 ELB3	3600	4000	36,0	96743700	537,00
RC132V G4 LED43S/840 W60L60 NOC IA1	4300	4000	35,0	96729100	290,00
RC132V G4 LED43S/840 W60L60 NOC IA1 ELB3	4300	4000	40,0	96746800	552,00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 620 x 620					
RC133V G4 LED34S/830 W62L62 NOC IA1	3400	3000	29,0	96717800	270,00
RC133V G4 LED36S/840 W62L62 NOC IA1	3600	4000	35,0	96716100	270,00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
RC132V G4 LED36S/840 W30L120 NOC IA1	3600	4000	29,0	96712300	270,00
RC132V G4 LED36S/840 W30L120 NOC IA1ELB3	3600	4000	36,0	96744400	552,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC132V G4 LED34S/830 W60L60 OC IA1	3400	3000	29,0	96709300	284,00
RC132V G4 LED36S/840 W60L60 OC IA1	3600	4000	29,0	96708600	284,00
RC132V G4 LED36S/840 W60L60 OC IA1 ELB3	3600	4000	36,0	96707900	557,00
RC132V G4 LED43S/840 W60L60 OC IA1	4300	4000	35,0	96720800	385,00
RC132V G4 LED43S/840 W60L60 OC IA1 ELB3	4300	4000	40,0	96769700	667,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 620 x 620					
RC133V G4 LED36S/840 W62L62 OC IA1	3600	4000	35,0	96718500	301,00
RC133V G4 LED43S/840 W62L62 OC IA1	4300	4000	35,0	96721500	390,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC132V G4 LED36S/840 W30L120 OC IA1	3600	4000	29,0	96713000	303,00
RC132V G4 LED36S/840 W30L120 OC IA1 ELB3	3600	4000	36,0	96745100	585,00

ELB3= Emergenza a bordo 3 ore - Solo per versioni ELB IK02

CoreLine Interact Ready Plafone

L75 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3700	3000	35.4	99668300	256.00
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	3700	4000	35.4	99665200	256.00
SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	3700	4000	39.3	99672000	490.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 200 x 1200					
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	3700	3000	35.4	99664500	240.00
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	3700	4000	35.4	99662100	240.00
SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	3700	4000	39.3	99671300	469.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3700	3000	35.4	99669000	266.00
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	3700	4000	35.4	99667600	266.00
SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	3700	4000	39.3	99673700	506.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1200					
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	3700	3000	35.4	99666900	261.00
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	3700	4000	35.4	99663800	261.00
SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	3700	4000	39.3	99670600	484.00

ELB3= Emergenza a bordo 3 ore

CoreLine Interact Ready Downlight

L70 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 216/ FORO 200					
DN140B LED20S/830 WR IA1	2200	3000	22,0	32612200	125,00
DN140B LED20S/840 WR IA1	2200	4000	22,0	32613900	125,00
DN140B LED20S/830 C IA1	2200	3000	22,0	32614600	135,00
DN140B LED20S/840 C IA1	2200	4000	22,0	32615300	135,00
DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	2200	3000	25,0	32839300	440,00
DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1	2200	4000	25,0	32840900	440,00
DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1	2200	3000	25,0	32841600	450,00
DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1	2200	4000	25,0	32842300	450,00

C= Riflettore speculare - WR= Riflettore bianco - ELB3= Emergenza a bordo 3 ore

CoreLine Interact Ready Slim Downlight

L70 50000h | 1 PACCO | IP44 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 215/ FORO 200					
DN135B LED20S/830 IA1 WH	2000	3000	27.0	38922299	149.00
DN135B LED20S/840 IA1 WH	2000	4000	27.0	38924699	149.00

CoreLine Interact Ready Regletta

NUOVO

L70 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	4100	4000	36,0	36548099	189,00
BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	6400	4000	47,0	36549799	203,00
BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	5300	4000	44,0	36550399	219,00

TW: Cavo passante

CoreLine Interact Ready Stagna G2

NUOVO

L75 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1200					
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	4100	4000	30,0	39713500	221,00
WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	4100	4000	34,5	39980100	447,00
L1500					
WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	6000	4000	45,5	39714200	240,00
WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	6000	4000	50,0	39981800	467,00

ELB3= Emergenza a bordo 3 ore

Tubo MasterConnect

I tubi LED MasterConnect sono i primi ad essere Interact Ready e funzionano perfettamente con l'app e la dashboard Interact Pro per portare la potenza della luce connessa alle piccole e medie imprese. I sensori e gli interruttori sono interoperabili e aggiornabili, il che significa che sarai preparato per qualsiasi cambiamento futuro. Le luci possono dimmerarsi o spegnersi autonomamente quando non sono necessarie. I dipendenti possono personalizzare le impostazioni di illuminazione. I proprietari d'azienda possono ottenere informazioni riguardo l'utilizzo di energia elettrica e iniziare a risparmiarla di conseguenza.

MASTERconnect Interact Ready LEDtubes

50000h 10 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1200					
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	2300	3000	16.5	MLTCON36830UO	85.00
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	2500	4000	16.5	MLTCON36840UO	85.00
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	2500	6500	16.5	MLTCON36865UO	85.00
L1500					
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	3400	3000	25.5	MLTCON58830UO	103.00
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	3700	4000	25.5	MLTCON58840UO	103.00
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	3700	6500	25.5	MLTCON58865UO	103.00

UO= Ultra Output

Prodotti Interact Ready

Interact Pro - Gateway

interact Pro

1 PACCO

Prodotto	Codice ordine	Listino
	Metel	Euro
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	77579000	1517.00

Interact Ready - Interruttore a muro

1 PACCO

Prodotto	Codice ordine	Listino
	Metel	Euro
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	tbd	tbd
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	tbd	tbd

Interact Ready – Sensori

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
OCC SENSOR IA CM IP42 WH	SOLO MOVIMENTO	77752700	185.00
OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	MOVIMENTO E AUTO DIMMERAZIONE	77754100	218.00
OCC SENSOR IA CM IP65 WH	SOLO MOVIMENTO IP65	tbd	tbd
OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH	MOVIMENTO E AUTO DIMMERAZIONE IP65	tbd	tbd

Philips **CoreLine**

Il riferimento per le soluzioni di illuminazione innovative e di qualità, nonché di facile installazione per progetti di illuminazione che richiedono prestazioni importanti

Scopri ulteriori informazioni **su tutti i** diversi apparecchi di illuminazione CoreLine all'indirizzo **philips.it/CoreLine**

Ora con **5 anni** di garanzia

Innovativa

Facile da installare

Alta qualità

CoreLine: **riflettore industriale** per i magazzini e i reparti di produzione con soffitti medio-alti

- Disponibile nelle versioni 10.000, 20.000 e 25.000 lumen
- Opzione di ottica fascio largo/stretto per ogni esigenza di applicazione e un buon controllo dell'abbagliamento
- Efficienza energetica migliorata: fino a 145 lm/W

CoreLine **stagna**

NUOVO

interact ready.

- Nuovo design robusto, migliorato per una installazione più rapida e flessibile
- Ottica migliorata per una distribuzione del fascio più ampia e confortevole
- Risparmio energetico (fino a 140 lm/W) e durata di vita (50.000 ore L75) migliorate per ridurre i costi operativi

CoreLine **panel OC**

NUOVO

interact ready.

- Nuova opzione configurabile con possibilità di selezionare, con switch sull'apparecchio stesso, temperature colore e pacchetto luminoso
- Connettore e accessori ottimizzati per ridurre i tempi di installazione
- Superficie di luce uniforme e conforme alla vigente normativa per gli uffici
- Risparmio energetico (fino a 125 lm/W) e durata di vita (50.000 ore L80) migliorate per ridurre i costi operativi

CoreLine

Philips CoreLine offre una gamma completa di soluzioni di illuminazione LED che garantiscono tempi di installazione rapidissimi, risparmiando il massimo dell'energia. Non importa che un edificio sia vecchio o nuovo, con la giusta illuminazione può essere trasformato in qualcosa di veramente speciale, in uno spazio dove le persone sono felici di lavorare e vivere. Trasmetti ai tuoi clienti quel momento di stupore con Philips CoreLine: la gamma completa di apparecchi LED di alta qualità e di riferimento per il mercato. Perché quando la luce è davvero importante, non vuoi correre rischi.

CoreLine Incasso

www.lighting.philips.it/prodotti/CoreLine

L75 50000h | 1 PACCO | IP44 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	2700	3000	28.5	34795600	125.00
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	2700	4000	27.0	34823600	125.00
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34827400	400.00
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	3700	3000	34.0	34794900	130.00
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	3700	4000	34.0	34817500	130.00
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	3700	4000	38.0	34819900	410.00
PSD= versione Dali					
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	2700	3000	30.5	34801400	155.00
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	2700	4000	26.5	34825000	155.00
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34828100	440.00
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3700	3000	35.5	34800700	166.00
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	3700	4000	35.5	34798700	166.00
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	3700	4000	39.0	34820500	450.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 620 x 620					
RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	2700	4000	27.0	34848900	125.00
RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	3700	4000	34.0	34844100	139.00
PSD= versione Dali					
RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	2700	4000	26.5	34849600	175.00
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	3700	4000	35.5	34850200	178.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	2700	3000	28.5	34797000	145.00
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	2700	3000	32.0	34839700	327.00
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	2700	4000	27.0	34824300	145.00
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34833500	324.00
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	3700	3000	34.0	34796300	150.00
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	3700	3000	38.0	34840300	333.00
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	3700	4000	34.0	34818200	150.00
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	3700	4000	38.0	34834200	330.00
PSD= versione Dali					
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	2700	3000	30.5	34803800	178.00
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	2700	3000	34.0	34841000	349.00
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	2700	4000	26.5	34826700	175.00
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34835900	346.00
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	3700	3000	35.5	34802100	180.00
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	3700	3000	39.0	34842700	425.00
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	3700	4000	35.5	34799400	180.00
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	3700	4000	35.5	34836600	355.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	3700	3000	34.5	34831100	166.00
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	3700	4000	30.5	34829800	166.00
PSD= versione Dali					

CoreLine Incasso – Continua

L70 50000h | 1 PACCO | IP44 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	2700	3000	23.0	34814400	180.00
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	2700	4000	22.0	34810600	180.00
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	2700	4000	25.5	34822900	465.00
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	3700	3000	31.5	34813700	190.00
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	3700	4000	31.5	34804500	190.00
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	3700	4000	35.0	34821200	470.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 620 x 620					
RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	3700	4000	30.5	34847200	165.00
PSD= versione Dali					
RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	2700	4000	22.0	34846500	189.00
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	3700	4000	31.5	34845800	190.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	3700	3000	34.5	34832800	168.00
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	3700	4000	30.5	34830400	168.00
PSD= versione Dali					
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	2700	3000	23.0	34816800	190.00
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	2700	4000	22.0	34812000	193.00
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	2700	4000	25.5	34837300	358.00
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	3700	3000	31.5	34815100	190.00
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	3700	3000	35.0	34843400	371.00
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	3700	4000	31.5	34811300	196.00
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	3700	4000	35.0	34838000	435.00
ELB3= Emergenza a bordo 3 ore - PSU= versione Statica					

CoreLine Incasso - Accessori

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	CORNICE PER FISSAGGIO A CARTONGESSO	98722300	121.00
RC135Z CFRM-PLC WH W62L62	CORNICE PER FISSAGGIO A CARTONGESSO	98723000	128.00
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	CORNICE PER FISSAGGIO A CARTONGESSO	98724700	130.00

CoreLine Pannello G4

NUOVO

L80 50000h | 1 PACCO | IP20/44 | IK03

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	3400	3000	29,0	36036200	110,00
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	3600	4000	29,0	36035500	110,00
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3600	4000	32,0	96723900	438,00
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC	4300	4000	35,0	36037900	124,00
PSD= versione Dali					
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 NOC ELB3	4300	4000	38,0	96728400	455,00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 620 x 620					
RC133V G4 LED34S/830 PSU W62L62 NOC	3400	3000	29,0	36039300	124,00
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 NOC	3600	4000	29,0	36038600	124,00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	3600	4000	29,0	36040900	136,00
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOCELB3	3600	4000	32,0	96725300	449,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC	3400	3000	29,0	36042300	137,00
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC	3600	4000	29,0	36041600	137,00
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3600	4000	32,0	96711600	468,00
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	3400/4300	3000/4000	30/35	36054600	181,00
PSD= versione Dali					
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	3400	3000	29,0	36046100	208,00
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3400	3000	32,0	96724600	481,00
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	3600	4000	29,0	36045400	208,00
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3600	4000	32,0	96710900	502,00
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC	4300	4000	35,0	36047800	229,00
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	4300	4000	38,0	96719200	503,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 620 x 620					
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 OC	3600	4000	29,0	36043000	153,00
RC133V G4 LED43S/840 PSD W62L62 OC	4300	4000	35,0	36050800	235,00
RC133V G4LED34_43S/830_840 PSU W62L62 OC	3400/4300	3000/4000	30/35	36055300	198,00
PSD= versione Dali					
RC133V G4 LED34S/830 PSD W62L62 OC	3400	3000	29,0	36049200	224,00
RC133V G4 LED34S/830 PSD W62L62 OC ELB3	3400	3000	32,0	96727700	498,00
RC133V G4 LED36S/840 PSD W62L62 OC	3600	4000	29,0	36048500	224,00
RC133V G4 LED36S/840 PSD W62L62 OC ELB3	3600	4000	32,0	96726000	498,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC	3600	4000	29,0	36044700	162,00
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3600	4000	32,0	96714700	498,00
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC	3400/4300	3000/4000	30/35	36056000	199,00
PSD= versione Dali					
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	3400	3000	29,0	36052200	231,00
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	3600	4000	29,0	36051500	231,00
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3600	4000	32,0	96715400	532,00

ELB3= Emergenza a bordo 3 ore - PSU= versione Statica - Solo per versioni ELB IK02

CoreLine Pannello - Accessori

NUOVO

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
RC132Z SC	CAVO DI SICUREZZA IN ACCIAIO (AGGIUNTIVO)	36268799	5,00
RC132Z SMB-PLC	CLIP DI FISSAGGIO SU CARTONGESSO	36269499	7,00
RC132Z SMB W60L60	CORNICE DI MONTAGGIO A PLAFONE	07330899	44,00
RC133Z SMB W62L62	CORNICE DI MONTAGGIO A PLAFONE	07331599	44,00
RC132Z SMB W30L120	CORNICE DI MONTAGGIO A PLAFONE	07332299	44,00
RC132Z SME-3 WH	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE PSU	36270099	56,00
RC132Z SME-4 WH	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE PSD	36271799	58,00

CoreLine Plafone

L75 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	2700	3000	28.5	34852600	165.00
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	2700	4000	27.0	34875500	165.00
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34879300	440.00
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	3700	3000	34.0	34851900	175.00
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	3700	4000	34.0	34869400	175.00
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	3700	4000	38.0	34871700	450.00
PSD= versione Dali					
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	2700	3000	30.5	34858800	212.00
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	2700	4000	26.5	34877900	209.00
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34880900	475.00
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3700	3000	35.5	34857100	215.00
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	3700	4000	35.5	34855700	212.00
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	3700	4000	39.0	34872400	485.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 200 x 1200					
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	2700	3000	28.5	34854000	170.00
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	2700	3000	32.0	34891500	408.00
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	2700	4000	27.0	34876200	170.00
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34885400	408.00
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	3700	3000	34.0	34853300	175.00
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	3700	3000	38.0	34892200	417.00
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	3700	4000	34.0	34870000	175.00
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	3700	4000	38.0	34886100	417.00
PSD= versione Dali					
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	2700	3000	30.5	34860100	196.00
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	2700	3000	34.0	34893900	424.00
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	2700	4000	26.5	34878600	196.00
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34887800	361.00
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	3700	3000	35.5	34859500	200.00
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	3700	3000	39.0	34894600	444.00
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	3700	4000	35.5	34856400	200.00
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	3700	4000	35.5	34888500	444.00

CoreLine Plafone - Continua

L70 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	3700	4000	30.5	34881600	203.00
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	3700	3000	34.5	34883000	203.00
PSD= versione Dali					
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	2700	3000	23.0	34866300	221.00
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	2700	4000	22.0	34862500	224.00
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	2700	4000	25.5	34874800	490.00
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	3700	3000	31.5	34865600	221.00
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	3700	4000	31.5	34861800	218.00
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	3700	4000	35.0	34873100	500.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1200					
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	3700	3000	34.5	34884700	190.00
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	3700	4000	30.5	34882300	190.00
PSD= versione Dali					
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	2700	3000	23.0	34868700	212.00
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	2700	4000	22.0	34864900	214.00
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	2700	4000	25.5	34889200	377.00
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	3700	3000	31.5	34867000	215.00
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	3700	4000	31.5	34863200	215.00
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	3700	4000	35.0	34890800	380.00
ELB3= Emergenza a bordo 3 ore					

CoreLine Plafone - accessori

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
SM134Z SMS	SET MONTAGGIO A SOSPENSIONE	34896000	73.00
SM134Z SME-3	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE PSU	34897700	72.00
SM134Z SME-5	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE PSD	34895300	79.00

CoreLine Parete (Wall-Mounted)

L70 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WL130V LED12S/830 PSU WH	1200	3000	12.0	38778599	114.00
WL130V LED12S/840 PSU WH	1200	4000	12.0	38779299	114.00
WL130V LED20S/830 PSU WH	2000	3000	22.0	38780899	124.00
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	2000	3000	23.0	38782299	150.00
WL130V LED20S/840 PSU WH	2000	4000	22.0	38781599	124.00
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	2000	4000	23.0	38783999	150.00
WL131V LED34S/830 PSU WH	3400	3000	36.0	38784699	183.00
WL131V LED34S/840 PSU WH	3400	4000	36.0	38785399	183.00
PSED= versione Dali + compatibilità con emergenza esterna					
WL131V LED12S/830 PSED WH	1200	3000	13.0	38792199	186.00
WL131V LED12S/840 PSED WH	1200	4000	13.0	38793899	186.00
WL131V LED20S/830 PSED WH	2000	3000	23.0	38794599	193.00
WL131V LED20S/840 PSED WH	2000	4000	23.0	38795299	193.00
WL131V LED34S/830 PSED WH	3400	3000	37,0	40272300	255,00
WL131V LED34S/840 PSED WH	3400	4000	37,0	40273000	255,00
PSR= versione Regolabile					
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	1200	3000	15.0	38786099	231.00
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	1200	4000	15.0	38787799	231.00
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	2000	3000	25.0	38788499	238.00
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	2000	4000	25.0	38789199	238.00
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	3400	3000	38.0	38790799	282.00
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	3400	4000	38.0	38791499	282.00

MDU= con Sensore di movimento - PSU= versione Statica
Disponibili versioni con Emergenza a bordo 3 ore

CoreLine Downlight

L70 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 162/ FORO 150					
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1100	3000	9.5	32580400	60.00
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1100	4000	9.5	32581100	60.00
DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1100	3000	9.5	32588000	70.00
DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1100	4000	9.5	01631905	70.00
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	1100	3000	9.5	32596500	75.00
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	1100	4000	9.5	32597200	75.00
DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	1100	3000	9.5	32604700	80.00
DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	1100	4000	9.5	32605400	80.00
PSD-E= versione Dali con driver esterno					
DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1100	3000	11.5	32582800	120.00
DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1100	4000	11.5	32583500	120.00
DN140B LED10S/830 PSD-E C	1100	3000	11.5	32590300	125.00
DN140B LED10S/840 PSD-E C	1100	4000	11.5	32591000	125.00
DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1100	3000	11.5	32598900	140.00
DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	1100	4000	11.5	32599600	140.00
DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1100	3000	14.5	32831700	340.00
DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1100	4000	14.5	32832400	340.00
DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1100	3000	14.5	32835500	350.00
DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	1100	4000	14.5	32836200	350.00
DIAMETRO 215/ FORO 200					
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2200	3000	19.0	32584200	70.00
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	2200	4000	19.0	32585900	70.00
DN140B LED20S/830 PSU C PI6	2200	3000	19.0	32592700	80.00
DN140B LED20S/840 PSU C PI6	2200	4000	19.0	32593400	80.00
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	2200	3000	19.0	32600900	90.00
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	2200	4000	19.0	32601600	90.00
DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2200	3000	19.0	32608500	100.00
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	2200	4000	19.0	32609200	100.00
PSD-E= versione Dali con driver esterno					
DN140B LED20S/830 PSD-E WR	2200	3000	20.5	32586600	130.00
DN140B LED20S/840 PSD-E WR	2200	4000	20.5	32587300	130.00
DN140B LED20S/830 PSD-E C	2200	3000	20.5	32594100	135.00
DN140B LED20S/840 PSD-E C	2200	4000	20.5	32595800	135.00
DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	2200	3000	20.5	32602300	160,00
DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	2200	4000	20.5	32603000	160,00
DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	2200	3000	20.5	32610800	170,00
DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	2200	4000	20.5	32611500	170,00
DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	2200	3000	23.5	32833100	350,00
DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	2200	4000	23.5	32834800	350,00
DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	2200	3000	23.5	32837900	360,00
DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	2200	4000	23.5	32838600	360,00
C= Riflettore speculare - WR= Riflettore bianco - ELB3= Emergenza a bordo 3 ore - PSU= versione Statica					

CoreLine Slim downlight

L70 50000h | 1 PACCO | IP20/44 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
INCASSO DIAMETRO 162/ FORO 150					
DN145B LED10S/830 PSU II WH	1100	3000	11.0	33947499	50.00
DN145B LED10S/840 PSU II WH	1100	4000	11.0	33948199	50.00
INCASSO DIAMETRO 215/ FORO 200					
DN145B LED20S/830 PSU II WH	2100	3000	21.0	33949899	60.00
DN145B LED20S/840 PSU II WH	2100	4000	21.0	33950499	60.00
PLAFONE DIAMETRO 169 (IP 44)					
DN145C LED10S/830 PSU II WH	1100	3000	11.0	33951199	66,00
DN145C LED10S/840 PSU II WH	1100	4000	11.0	33952899	66,00
PLAFONE DIAMETRO 219 (IP 44)					
DN145C LED20S/830 PSU II WH	2100	3000	21.0	33953599	80.00
DN145C LED20S/840 PSU II WH	2100	4000	21.0	33954299	80.00
PSU= versione Statica - WH= Bianco – Disponibili versioni Dali					

CoreLine Incasso Spot

L70 50000h | 1 PACCO | IP65 o 44 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FISSO - DIAMETRO 95 / FORO 78 (IP 65)					
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	2700	8.0	38277399	53.00
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	3000	8.0	38278099	53.00
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	4000	8.0	38279799	53.00
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	650	2700	8.0	38287299	56.00
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	3000	8.0	38288999	56.00
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	4000	8.0	38289699	56.00
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	900	3000	11.0	38285899	56.00
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	900	4000	11.0	38286599	56.00
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	900	3000	11.0	38293399	59.00
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	900	4000	11.0	38294099	59.00
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	1200	3000	15.0	38421099	63.00
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	1200	4000	15.0	38422799	63.00
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	1200	3000	15.0	38423499	65.00
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	1200	4000	15.0	38424199	65.00
ORIENTABILE - DIAMETRO 95 / FORO 78 (IP 44)					
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	2700	8.0	38280399	56.00
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	3000	8.0	38281099	56.00
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	4000	8.0	38282799	56.00
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	650	2700	8.0	38290299	58.00
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	3000	8.0	38291999	58.00
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	4000	8.0	38292699	58.00
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	900	3000	11.0	38283499	59.00
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	900	4000	11.0	38284199	59.00
RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	1200	3000	15.0	38419799	65.00
RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	1200	4000	15.0	38420399	65.00
WH= Bianco - ALU= Alluminio - PSR= versione Regolabile					

CoreLine Incasso Spot - Accessori

L70
50000h

1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
MODULO LED					
RS140Z MODULE LED6-32-/827	600	2700	8.0	38295799	43.00
RS140Z MODULE LED6-32-/830	600	3000	8.0	38296499	43.00
RS140Z MODULE LED6-32-/840	600	4000	8.0	38297199	43.00
RS140Z MODULE LED9-32-/830	900	3000	11.0	38298899	46.00
RS140Z MODULE LED9-32-/840	900	4000	11.0	38299599	46.00
CORNICE GRID					
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH	CORNICE A INCASSO 1 POSIZIONE			38832499	39.00
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH	CORNICE A INCASSO 2 POSIZIONE			38833199	48.00
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH	CORNICE A INCASSO 3 POSIZIONE			38834899	61.00
CORNICE					
RS140Z CFRM RND-FIX D78 WH	CORNICE ROTONDA FISSA BIANCA			38300899	10.00
RS140Z CFRM RND-FIX D78 ALU	CORNICE ROTONDA FISSA ALLUMINIO			38301599	13.00
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 WH	CORNICE ROTONDA ORIENTABILE BIANCA			38302299	13.00
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU	CORNICE ROTONDA ORIENTABILE ALLUMINIO			38303999	15.00
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK	CORNICE ROTONDA ORIENTABILE NERA			38448799	17.00
RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH	CORNICE QUADRTA ORIENTABILE BIANCA			38456299	20.00
RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU	CORNICE QUADRTA ORIENTABILE ALLUMINIO			38458699	25.00

CoreLine Proiettore

L70
50000h

1 PACCO

IP
IP20

IK
IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FASCIO 23°					
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	2200	3000	24.0	79067799	83.00
ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	2200	4000	24.0	79068499	83.00
ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	2200	3000	24.0	79069199	83.00
ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	2200	4000	24.0	79070799	83.00
FASCIO 36°					
ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	2200	3000	24.0	79071499	83.00
ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	2200	4000	24.0	79072199	83.00
ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	2200	3000	24.0	79073899	83.00
ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	2200	4000	24.0	79074599	83.00

BK= Nero - WH= Bianco - PSU= versione Statica

CoreLine Proiettore - Accessori

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
ZRS750 3C BA GR (GA70-1)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	07418399	30.00
ZRS750 3C BA BK (GA70-2)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	07462699	30.00
ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	14715499	30.00

GR= Grigio - BK= Nero - WH= Bianco

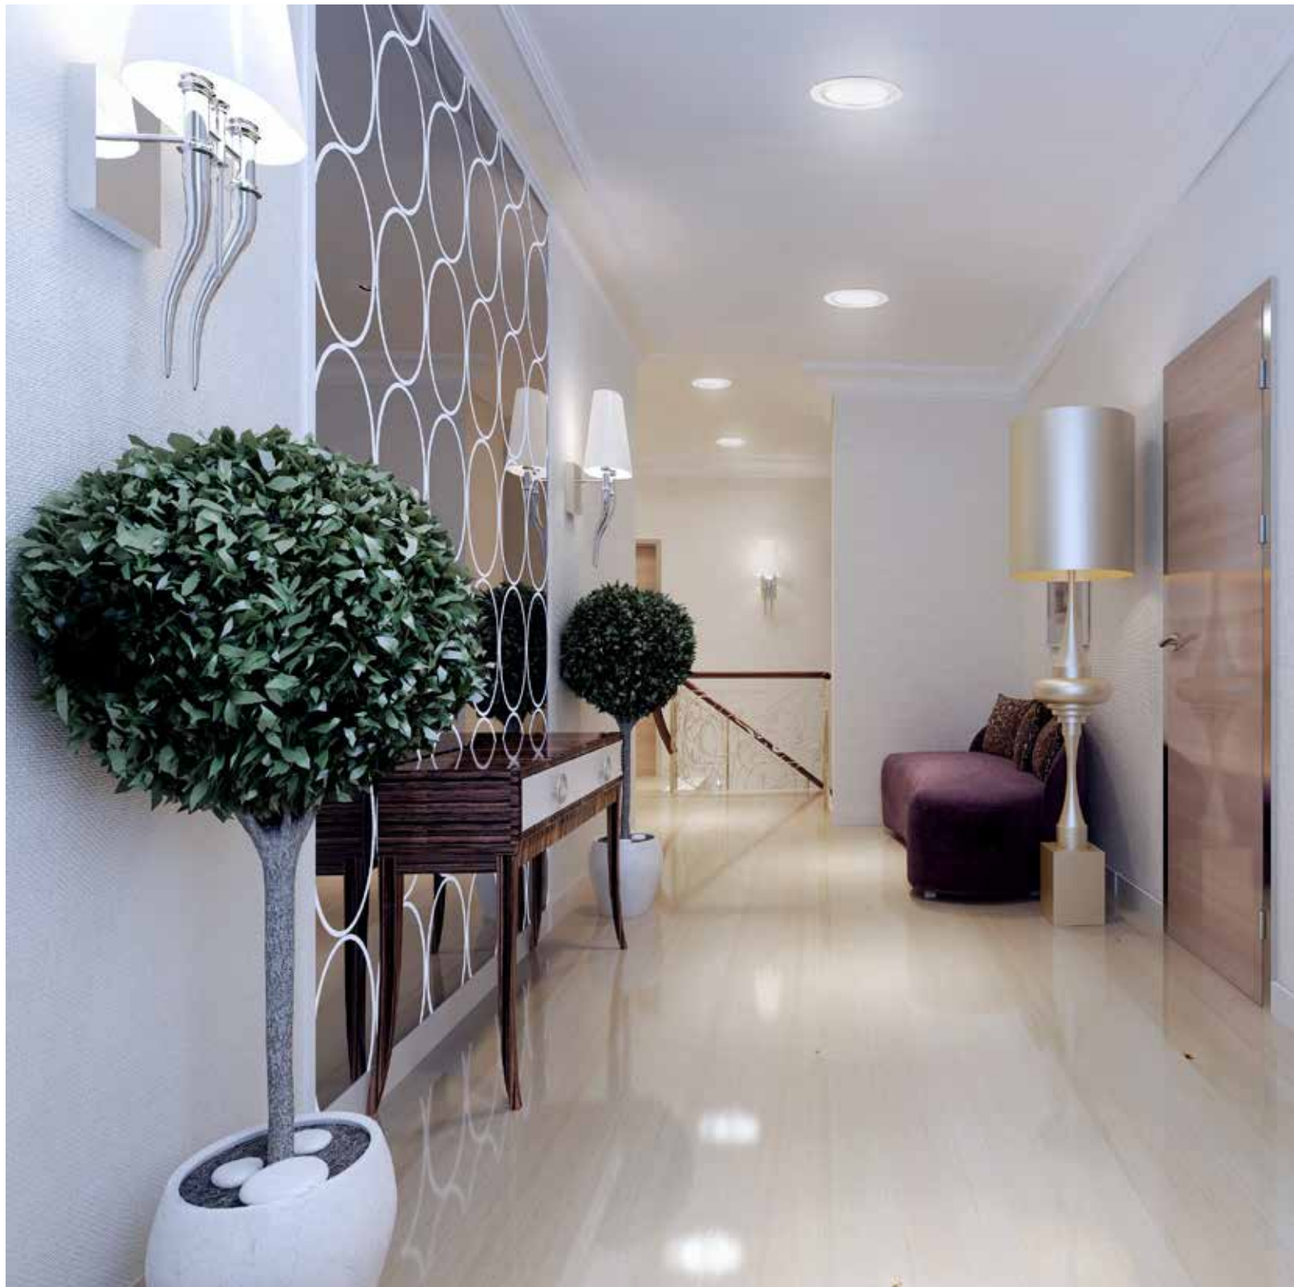

CoreLine Stagna G2

NUOVO

L75 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	1800	4000	15,0	34976399	93,00
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	1900	4000	15,0	84045900	93,00
PSD= versione Dali					
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1900	4000	16,0	88306800	126,00
L1200					
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	2500	4000	20,5	34977099	116,00
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	2700	4000	20,5	84046600	116,00
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	2700	4000	21,0	91685800	142,00
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	2700	4000	26,0	85418000	326,00
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	3700	4000	28,5	34979499	113,00
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3700	3000	28,5	36936599	123,00
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000	4000	28,5	84048000	113,00
WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	4000	6500	28,5	36933499	123,00
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000	4000	30,0	16316700	114,00
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000	4000	30,0	16317400	136,00
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000	4000	30,0	91687200	145,00
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000	4000	35,0	85419700	334,00
PSD= versione Dali					
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	2700	4000	22,0	88307500	146,00
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	2700	4000	27,0	88311200	312,00
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000	4000	30,0	88309900	154,00
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000	4000	35,0	88312900	336,00
L1500					
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	3100	4000	24,5	34978799	143,00
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	3400	4000	24,5	84047300	143,00
WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	3400	6500	24,5	36934199	153,00
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	3400	4000	25,5	91686500	164,00
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3400	4000	30,5	85420300	366,00
WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	5500	3000	43,0	36937299	160,00
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	5700	4000	43,0	34980099	133,00
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	6000	4000	43,0	84049700	133,00
WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6000	6500	43,0	36935899	160,00
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	6000	4000	45,0	16318100	140,00
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	6000	4000	45,0	16319800	162,00
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	6000	4000	45,0	91688900	167,00
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	6000	4000	50,0	85421000	360,00
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	7500	4000	57,0	34981799	159,00
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	8000	4000	57,0	40928900	159,00
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	8000	4000	61,0	40930200	195,00
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	8000	4000	66,0	40931900	427,00
PSD= versione Dali					
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	3400	4000	25,5	88308200	175,00
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3400	4000	30,5	88313600	332,00
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	6000	4000	45,0	88310500	175,00
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	6000	4000	51,0	88314300	364,00
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	8000	4000	61,0	40929600	210,00

TW= Cavo passante - WEC= con connettore esterno stagno
EL1/3= Emergenza 1/3 ore - PSU= versione Statica - PCO=Diffusore opale

CoreLine Regletta

NUOVO

L70 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	2000	3000	17,0	36345599	66,00
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	2200	4000	17,0	36344899	66,00
L1200					
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	2300	3000	18,0	36347999	87,00
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	2500	4000	18,0	36346299	87,00
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	3800	3000	31,0	36349399	91,00
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	4100	4000	31,0	36348699	91,00
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	4100	4000	31,0	96818299	360,00
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	6000	3000	49,0	36351699	94,00
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	6400	4000	49,0	36350999	94,00
PSD= versione Dali					
BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	4100	4000	31,0	36551099	152,00
L1500					
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	3200	3000	25,5	36353099	107,00
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	3500	4000	25,5	36352399	107,00
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	4800	3000	40,0	36355499	111,00
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	5200	4000	40,0	36354799	111,00
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	5200	4000	40,0	96820599	436,00
BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	7400	3000	59,0	36357899	119,00
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	8000	4000	59,0	36356199	119,00
PSD= versione Dali					
BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	5200	4000	40,0	36552799	179,00
L1800					
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	6000	3000	49,0	36359299	133,00
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	6400	4000	49,0	36358599	133,00
BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	9400	3000	75,0	36361599	158,00
BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	10000	4000	75,0	36360899	158,00

PSU= versione Statica - TW= Cavo passante - ELB3= Emergenza a bordo 3 ore

CoreLine Proiettore industriale (High-Bay) - Generazione 4

L80 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK07

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO - DIAMETRO 385					
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB	10000	4000	69.0	33570400	460.00
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	10000	4000	69.0	33571100	460.00
BY120P G4 LED100S/865 PSU WB	10000	6500	69.0	33566700	489.00
BY120P G4 LED100S/865 PSU NB	10000	6500	69.0	33567400	489.00
PSD= versione Dali					
BY120P G4 LED100S/840 PSD WB	10000	4000	73.0	33703600	592.00
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	10000	4000	73.0	33702900	592.00
BY120P G4 LED100S/865 PSD WB	10000	6500	73.0	33705000	592.00
BY120P G4 LED100S/865 PSD NB	10000	6500	73.0	33704300	592.00
MEDIO - DIAMETRO 450					
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB	20000	4000	138.0	33568100	587.00
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	20000	4000	138.0	33569800	593.00
BY121P G4 LED200S/865 PSU WB	20000	6500	138.0	33564300	622.00
BY121P G4 LED200S/865 PSU NB	20000	6500	138.0	33565000	622.00
PSD= versione Dali					
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB	20000	4000	146.0	33699200	687.00
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	20000	4000	146.0	33698500	687.00
BY121P G4 LED200S/865 PSD WB	20000	6500	146.0	33701200	687.00
BY121P G4 LED200S/865 PSD NB	20000	6500	146.0	33700500	687.00
GRANDE - DIAMETRO 510					
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB	25000	4000	172.0	33665700	668.00
BY122P G4 LED250S/840 PSU NB	25000	4000	172.0	33664000	668.00
BY122P G4 LED250S/865 PSU WB	25000	6500	172.0	33667100	721.00
BY122P G4 LED250S/865 PSU NB	25000	6500	172.0	33666400	721.00
PSD= versione Dali					
BY122P G4 LED250S/840 PSD WB	25000	4000	183.0	33880400	935.00
BY122P G4 LED250S/840 PSD NB	25000	4000	183.0	33879800	935.00
BY122P G4 LED250S/865 PSD WB	25000	6500	183.0	33882800	935.00
BY122P G4 LED250S/865 PSD NB	25000	6500	183.0	33881100	935.00
WB= Fascio Ampio - NB= Fascio Stretto - PSU= versione Statica					

CoreLine Proiettore da interni (High-Bay) - Generazione 4 - Accessori

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BY121Z G4 BR L300	STAFFA DI MONTAGGIO	34186600	33.00
BY121Z G4 BR L400	STAFFA DI MONTAGGIO	34187300	33.00

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - Extra large

L89 100000h | 1 PACCO | IP66 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	31000	4000	225,0	87284700	1250,00
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	30000	4000	225,0	87280900	1250,00
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	36000	4000	250,0	87283000	1280,00
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	35000	4000	250,0	87279300	1280,00
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	41000	4000	295,0	87282300	1312,00
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	39900	4000	295,0	87278600	1312,00
PSD= versione Dali					
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	31000	4000	225,0	87292200	1307,00
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	30000	4000	225,0	87288500	1307,00
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	36000	4000	250,0	87291500	1337,00
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	35000	4000	250,0	87287800	1337,00
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	41000	4000	295,0	87290800	1369,00
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	39900	4000	295,0	87286100	1369,00
S= Fascio Simmetrico - OFA52= Fascio Asimmetrico - Prodotti di classe I con cavo e connettore stagni					

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - large

L80 75000h | 1 PACCO | IP66 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP130 LED160-4S/740 S	16000	4000	120.0	09644100	620.00
BVP130 LED160-4S/740 A	16000	4000	120.0	09641000	620.00
BVP130 LED210-4S/740 S	21000	4000	162.0	09643400	735.00
BVP130 LED210-4S/740 A	21000	4000	162.0	09640300	735.00
BVP130 LED260-4S/740 S	26000	4000	217.0	09642700	815.00
BVP130 LED260-4S/740 A	26000	4000	217.0	09639700	815.00
S= Fascio Simmetrico - A= Fascio Asimmetrico					

CoreLine Tempo - Proietore da esterni - medium

L80 75000h | 1 PACCO | IP66 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP125 LED80-4S/740 S	8000	4000	63.0	45590300	380.00
BVP125 LED80-4S/740 OFA52	8000	4000	63.0	45588000	380.00
BVP125 LED120-4S/740 S	12000	4000	95.0	45589700	441.00
BVP125 LED120-4S/740 OFA52	12000	4000	95.0	45587300	441.00
S= Fascio Simmetrico - A= Fascio Asimmetrico					

CoreLine Tempo - Proietore da esterni - small

L80 75000h | 1 PACCO | IP66 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP110 LED42/NW S	4200	4000	38.0	30636000	210.00
BVP110 LED42/NW A	4200	4000	38.0	30635300	210.00

S= Fascio Simmetrico - A= Fascio Asimmetrico

CoreLine Malaga - armatura stradale

L70 100000h | 1 PACCO | IP65 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO					
BRP101 LED37/740 I DM	3054	4000	29.6	99815100	137.00
BRP101 LED37/740 II DM	3054	4000	29.6	99816800	137.00
GRANDE					
BRP102 LED55/740 I DM	4600	4000	39.0	99817500	198.00
BRP102 LED55/740 II DM	4600	4000	39.0	99818200	198.00
BRP102 LED75/740 I DM	6133	4000	56.5	99819900	207.00
BRP102 LED75/740 II DM	6133	4000	56.5	99820500	207.00
BRP102 LED110/740 I DM	9006	4000	83.0	99821200	228.00
BRP102 LED110/740 II DM	9006	4000	83.0	99822900	228.00

I/II= Classe di Isolamento - DM= distribuzione del flusso media

CoreLine Malaga - armatura stradale - accessori

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
ZRP220 AD60/60 A5	STAFFA DI MONTAGGIO TESTA PALO	62134100	48,00

Sensoristica OccuSwitch

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	SENSORE DI MOVIMENTO BASE	73138499	131.00
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	SENSORE DI MOVIMENTO AVANZATO	LRM1080	153.00
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX	CORNICE PER APPLICAZIONE A PLAFONE	LRH1070	18.00
LRM2070/30 OSD basic	SENSORE DALI BASE	LRM2070/10	220.00
LRH2070/00 SURFACE BOX	CORNICE PER APPLICAZIONE A PLAFONE	LRH2070	25.00
LRM2080/30 ADVANCED	SENSORE DALI AVANZATO	LRM2080/10	250.00
LRM2090/40 BMS	SENSORE DALI PER BMS	LRM2090/10	330.00
LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR	SENSORE PER ESTENSIONE DELLA COPERTURA	LRM8118	140.00
IRT9090/01 Extended IR Programming Tool	TELECOMANDO PROGRAMMAZIONE ESTESA	IRT9090/00	90.00

Philips
Ledinaire

La gamma essenziale di prodotti affidabili per i lavori di illuminazione più semplici che richiedono buone prestazioni

Scopri ulteriori informazioni **su tutti i** diversi apparecchi di illuminazione Ledinaire all'indirizzo **philips.it/ledinaire**

3 anni di garanzia

Comprovato · Affidabile · Conveniente

Ledinaire **proiettore maxi**

- Finiture e design di buona qualità
- Driver affidabile, minori guasti precoci
- Emissione luminosa per soddisfare le applicazioni standard
- Sensore di movimento opzionale

Ledinaire **stagna**

NUOVO

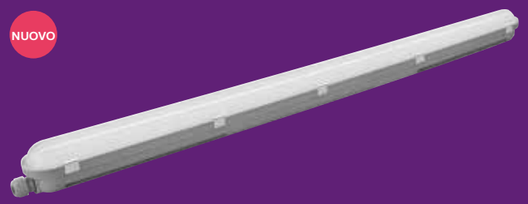

- Design robusto e facile da installare con staffe posizionabili su tutta la lunghezza
- Disponibile in 4 lunghezze e pacchetto luminoso fino a 8400 lm
- Fascio di luce ampio e confortevole
- Durata di vita 50.000 ore L65

Ledinaire **pannello**

NUOVO

- Telaio in metallo per una maggiore robustezza
- Nuova tecnologia back-light e ottica di alta qualità anti-ingiallimento
- Disponibile anche 6500k e in versione conforme alla normativa vigente per gli uffici
- Durata di vita 50.000 ore L70

Ledinaire

Pensata per compiere facilmente il primo passo verso l'illuminazione LED senza ampi investimenti. La gamma Philips Ledinaire consiste in 9 classici apparecchi LED. Scegli la convenienza, l'affidabilità e l'illuminazione efficiente dal leader nel campo del LED.

Ledinaire Incasso

www.lighting.philips.it/products/ledinaire

L65 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK03

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC060B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	3400	4000	34,0	06958500	98,00
RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC	4000	4000	40,0	35040000	106,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	3400	4000	34,0	35039400	136,00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	3400	4000	34,0	06962200	113,00
SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	4000	4000	40,0	35041700	123,00

Ledinaire Pannello G3

NUOVO

L70 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	3400	4000	34,0	79180399	90,00
RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	3400	6500	34,0	36206999	90,00
RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	4100	4000	34,0	36926699	110,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	3400	4000	34,0	38647499	109,00
RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	3400	6500	34,0	36204599	109,00
PSU= versione Statica					

Ledinaire Pannello - Accessori

NUOVO

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
RC065Z SC	CAVO DI SICUREZZA IN ACCIAIO	36274899	5,00
RC007Z SMB-PLC	CLIP DI FISSAGGIO SU CARTONGESSO	34716599	5,00
RC065Z SMB W60L60	CORNICE PER MONTAGGIO A PLAFONE	36272499	37,00
RC065Z SME-3 WH	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE (3POLI)	36592399	52,00
WH= Bianco			

Ledinaire Plafone (Surface – Mounted)

L70 30000h | 1 PACCO | IP20 | IK03

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
200 x 1200					
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	3400	4000	34,0	06962200	113,00
SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	4000	4000	40,0	35041700	123,00
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	3400	4000	34,0	35039400	136,00
PSU= versione Statica					

Ledinaire Parete (Wall-Mounted)

L70 50000h | 1 PACCO | IP44 | IK03

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OVALE - IK03					
WL060V LED11S/830 PSU II WH	1100	3000	12,0	33909299	42,00
WL060V LED11S/840 PSU II WH	1100	4000	12,0	33910899	42,00
WL060V LED17S/830 PSU II WH	1700	3000	18.5	33911599	53,00
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1700	3000	19.5	33913999	74,00
WL060V LED17S/840 PSU II WH	1700	4000	18.5	33912299	53,00
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1700	4000	19.5	33914699	74,00
SQUADRATO - IK08					
WL055V LED6S/830 PSU WH	600	3000	6,0	34941199	37,00
WL055V LED6S/840 PSU WH	630	4000	6,0	34942899	37,00
WL055V LED6S/830 PSU MDU WH	600	3000	6,0	35409599	55,00
WL055V LED6S/840 PSU MDU WH	630	4000	6,0	35064699	55,00
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	600	3000	8,0	96774199	200,00
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	630	4000	8,0	96773499	200,00
PSU= versione Statica - MDU: Sensore integrato - WH= Bianco					

Ledinaire Downlight

L65 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 173/ FORO 150					
DN060B LED8S/830 PSU WH	800	3000	9.0	30662999	34.00
DN060B LED8S/840 PSU WH	800	4000	9.0	30664399	34.00
DN060B LED18S/830 PSU WH	1800	3000	18.0	30661299	49.00
DN060B LED18S/840 PSU WH	1800	4000	18.0	30663699	49.00
PSU= versione Statica - WH= Bianco					

Ledinaire Downlight DipSwitch

L65 50000h | 1 PACCO | IP20/44 | IK03

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DN029B LED8/CCT 8W 220-240V **D90** EU	800/900	3000/4300/6500	8.5	66018599	24.90
DN029B LED12/CCT 14W 220-240V **D150** EU	1200/1350	3000/4300/6500	14.0	66020899	44.50
DN029B LED20/CCT 24W 220-240V **D200** EU	2000/2300	3000/4300/6500	24.0	66022299	74.50

Temperatura colore regolabile con comando sull'apparecchio

Ledinaire SlimDownlight

NUOVO

L65 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK03

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PSU - DIAMETRO 175/ FORO 150					
DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	950	3000	11,0	67939200	26,00
DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	1000	4000	11,0	67941500	26,00
PSU - PLAFONE DIAMETRO 175					
DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	950	3000	11,0	72007099	26,00
DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	1000	4000	11,0	72009499	26,00
PSU - QUADRATO 175/ FORO 150					
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	950	3000	11,0	67947799	26,00
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	1000	4000	11,0	67949199	26,00
PSU - DIAMETRO 225/ FORO 200					
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	1900	3000	22,0	67943900	39,00
DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU	2000	4000	22,0	67945300	39,00
PSU - PLAFONE DIAMETRO 225					
DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	1900	3000	23,0	72011799	39,00
DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	2000	4000	23,0	72013199	39,00

PSU= versione Statica; RD= Rotondo; SQ= Quadrato

Ledinaire Incasso Spot

L65 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FISSO - DIAMETRO 75 / FORO 68					
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	500	3000	6.0	07267799	29.00
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	500	4000	6.0	07268499	29.00
ORIENTABILE - DIAMETRO 80 / FORO 68					
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	500	3000	6.0	07269199	32.00
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	500	4000	6.0	07270799	32.00

PSR= versione Regolabile - WH= Bianco

Ledinaire Stagna

NUOVO

L65 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT065C LED15S/840 PSU L600	1500	4000	15,0	50246899	63,00
L1200					
WT065C LED24S/840 PSU L1200	2400	4000	20,0	36951899	82,00
WT065C LED48S/840 PSU L1200	4800	4000	43,5	36952599	86,00
L1500					
WT065C LED35S/840 PSU L1500	3500	4000	28,0	36953299	94,00
WT065C LED68S/840 PSU L1500	6808	4000	54,8	36954999	113,00
L1800					
WT065C LED44S/840 PSU L1800	4400	4000	44,0	36955699	139,00
WT065C LED84S/840 PSU L1800	8400	4000	65,0	36956399	160,00

PSU= versione Statica

Ledinaire Stagna

NUOVO

L70 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT060C LED18S/840 PSU L600	1800	4000	15,0	36007299	48,00
WT060C LED18S/865 PSU L600	1800	6500	15,0	36013399	48,00
L1200					
WT060C LED25S/840 PSU L1200	2500	4000	20,0	36291599	53,00
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	2500	4000	20,0	36292299	57,00
WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	4000	30,0	36009699	61,00
WT060C LED36S/865 PSU L1200	3600	6500	30,0	36015799	61,00
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	4000	30,0	36010299	70,00
L1500					
WT060C LED34S/840 PSU L1500	3400	4000	28,0	36293999	66,00
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	3400	4000	28,0	36294699	77,00
WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600	4000	46,0	36011999	72,00
WT060C LED56S/865 PSU L1500	5600	6500	46,0	36017199	72,00
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	4000	46,0	36012699	85,00
L1800					
WT060C LED 80S/840 PSU L1800	8000	4000	65,0	36295399	99,00

PSU= versione Statica - TW= Cavo passante

Ledinaire Regletta

L65 50000h | 1 PACCO | IP20 | IK02

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L300					
BN013C LED5S/830 L300	475	3000	5,0	34953499	13,00
BN013C LED5S/840 L300	500	4000	5,0	34952799	13,00
L600					
BN013C LED10S/830 L600	940	3000	10,0	34955899	16,00
BN013C LED10S/840 L600	1000	4000	10,0	34954199	16,00
L900					
BN013C LED14S/830 L900	1410	3000	15,0	34957299	19,00
BN013C LED15S/840 L900	1500	4000	15,0	34956599	19,00
L1200					
BN013C LED19S/830 L1200	1880	3000	20,0	34959699	21,00
BN013C LED20S/840 L1200	2000	4000	20,0	34958999	21,00
L1500					
BN013C LED24S/830 L1500	2350	3000	24,0	34961999	27,00
BN013C LED25S/840 L1500	2500	4000	24,0	34960299	27,00

Ledinaire Regletta mini - Accessori

10 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BN132Z CCPA (10 PCS)	CAVO DI ALIMENTAZIONE	07263999	18.00

Ledinaire Proiettore industriale (High-Bay)

L65 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK06

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO - DIAMETRO 243					
BY020P LED100S/840 PSU WB GR	10000	4000	97.0	33996299	209.00
GRANDE - DIAMETRO 344					
BY021P LED200S/840 PSU WB GR	20000	4000	190.0	33998699	289.00

PSU= versione Statica - GR= Grigio

Ledinaire Proiettore industriale (High-Bay) - Accessori

1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BY020Z AC	RIDUTTORE DEL FASCIO IN ALLUMINIO	33992499	45.00
BY021Z AC	RIDUTTORE DEL FASCIO IN ALLUMINIO	33994899	63.00

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) - maxi

L70 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	10000	4000	100.0	33128799	202.00
BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	10500	4000	100.0	33125699	177.00
BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	15000	4000	150.0	33129499	298.00
BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	15750	4000	150.0	33126399	260.00
BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	20000	4000	200.0	33130099	385.00
BVP106 LED200/740 PSU VWB100 (VECCHIA GENERAZIONE)	20000	4000	200.0	38408100	342.00

PSU= versione Statica - VWB= Fascio Simmetrico - AWB= Fascio Asimmetrico

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) - mini

L70 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK07

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	1000	3000	10.0	32970399	27.00
BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	1050	4000	10.0	32971099	27.00
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	2000	3000	20.0	32972799	51.00
BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	2100	4000	20.0	32973499	51.00
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	5000	3000	50.0	32974199	75.00
BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	5250	4000	50.0	32975899	75.00

PSU= versione Statica - VWB= Fascio Simmetrico

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) - mini con sensore integrato (MDU)

L70 50000h | 1 PACCO | IP65 | IK07

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	1000	3000	10.0	33131799	59.00
BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	1050	4000	10.0	33132499	59.00
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	2000	3000	20.0	33133199	64.00
BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	2100	4000	20.0	33134899	64.00
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	5000	3000	50.0	33135599	97.00
BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	5250	4000	50.0	33136299	97.00

PSU= versione Statica - VWB= Fascio Simmetrico

Note:

Crea l'atmosfera perfetta per ogni ambiente

MASTER LED Expert Color presenta uno spettro cromatico simile a quello delle lampade alogene, per una resa dei colori perfetta.

MASTER LEDspot **ExpertColor**

*Rispetto alle lampade alogene

Fatte per essere **ammirate**

Oggi i nostri ambienti di lavoro devono soddisfare diverse funzioni, ed è importante che l'illuminazione si adatti per rispondere ad ogni nostra esigenza. Le lampade Philips Classic hanno un design ispirato alle vecchie lampade ad incandescenza per creare un'atmosfera unica e coninvolgente all'interno di uffici, negozi, alberghi o aree di ospitalità.

Lampade e tubi LED

Le lampade LED garantiscono fino al 69% del risparmio energetico e offrono la stessa qualità d'illuminazione delle lampade convenzionali. Le lampade Philips MASTER LED ti offrono colori costanti, alte prestazioni e massima compatibilità. Le lampade CorePro sono perfette per risparmi energetici fino a 69%, con una durata di vita di 30.000 ore. La gamma completa di lampade Philips LED è pensata per una sostituzione 1 a 1 delle lampadine convenzionali installate.

LED Spot GU10 - Non Dimmerabili

www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

1 CorePro LEDspot GU10

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
GU10
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	215	2.7	470	36	✗	80	2700	15000	A++	CLAGU102582736	5.00
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	25	225	2.7	490	36	✗	80	3000	15000	A++	CLAGU102583036	5.00
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	25	230	2.7	500	36	✗	80	4000	15000	A++	CLAGU102584036	5.00
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35	255	3.5	545	36	✗	80	2700	15000	A+	CLAGU103582736	5.80
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35	265	3.5	565	36	✗	80	3000	15000	A++	CLAGU103583036	5.80
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35	275	3.5	590	36	✗	80	4000	15000	A++	CLAGU103584036	5.80
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50	355	4.6	700	36	✗	80	2700	15000	A+	CLAGU105082736	6.50
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50	370	4.6	740	36	✗	80	3000	15000	A+	CLAGU105083036	6.50
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50	390	4.6	770	36	✗	80	4000	15000	A++	CLAGU105084036	6.50
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50	390	4.6	770	36	✗	80	6500	15000	A++	CLAGU105086536	6.50
1 CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	65	460	5.0	800	36	✗	80	3000	15000	A++	CLAGU106583036	7.20
1 CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	65	485	5.0	800	36	✗	80	4000	15000	A++	CLAGU106584036	7.20
1 CorePro LEDspot 550lm GU10 830 120D	/	550	5.0	/	120	✗	80	3000	15000	A+	CLAGU1070830120	7.80
1 CorePro LEDspot 550lm GU10 840 120D	/	550	5.0	/	120	✗	80	4000	15000	A+	CLAGU1070840120	7.80
1 CorePro LEDspot 550lm GU10 865 120D	/	550	5.0	/	120	✗	80	6500	15000	A+	CLAGU1070865120	7.80
1 CorePro LEDspot 670lm GU10 830 60D	90	670	7.0	900	60	✗	80	3000	25000	A++	CLAGU109083060	10.00
1 CorePro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100	730	7.0	950	60	✗	80	4000	25000	A++	CLAGU109084060	10.00
1 CorePro LEDspot 730lm GU10 865 60D	100	730	7.0	950	60	✗	80	6500	25000	A++	CLAGU109086560	10.00

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot GU10 - Dimmerabili

1 CorePro LEDspot GU10

2 MASTER LEDspot ExpertColor MV

3 MASTER LEDspot Vaue

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
GU10
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
EXPERT COLOR CRI 97												
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	265	3.9	700	25	●	97	2700	40000	A+	MLGU103592725X	17.80
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	35	265	3.9	540	36	●	97	2700	40000	A+	MLGU103592736X	17.80
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	35	280	3.9	750	25	●	97	3000	40000	A+	MLGU103593025X	17.80
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	35	280	3.9	560	36	●	97	3000	40000	A+	MLGU103593036X	17.80
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	35	300	3.9	800	25	●	97	4000	40000	A+	MLGU103594025X	17.80
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	35	300	3.9	600	36	●	97	4000	40000	A+	MLGU103594036X	17.80
MASTERLED CRI 90												
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35	260	3.7	500	36	●	90	2700	25000	A+	MLVGU103592736	12.00
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	35	260	3.7	330	60	●	90	2700	25000	A+	MLVGU103592760	12.00
3 MAS LEDspot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	35	260	3.7	500	36	●	90	2200/2700	25000	A+	MCLAGU1035927	12.00
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	35	270	3.7	500	36	●	90	3000	25000	A+	MLVGU103593036	12.00
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	35	270	3.7	340	60	●	90	3000	25000	A+	MLVGU103593060	12.00
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	35	285	3.7	500	36	●	90	4000	25000	A++	MLVGU103594036	12.00
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	35	285	3.7	350	60	●	90	4000	25000	A++	MLVGU103594060	12.00
COREPRO CRI 80												
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35	260	4.0	540	36	●	80	3000	15000	A+	CLAGU103583036D	7.50
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35	260	4.0	540	36	●	80	3000	15000	A+	CLAGU105084036D	8.50
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	35	270	4.0	540	36	●	80	4000	15000	A+	CLAGU103584036D	7.50
EXPERT COLOR CRI 97												
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	355	5.5	1000	25	●	97	2700	40000	A+	MLGU105092725X	20.20
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	355	5.5	800	36	●	97	2700	40000	A+	MLGU105092736X	20.20
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	375	5.5	1000	25	●	97	3000	40000	A+	MLGU105093025X	20.20
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	375	5.5	800	36	●	97	3000	40000	A+	MLGU105093036X	20.20
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50	400	5.5	1050	25	●	97	4000	40000	A+	MLGU105094025X	20.20
MASTERLED CRI 90												
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50	355	4.9	650	36	●	90	2700	25000	A+	MLVGU105092736	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50	355	4.9	400	60	●	90	2700	25000	A+	MLVGU105092760	16.00
3 MAS LEDspot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50	355	4.9	650	36	●	90	2200/2700	25000	A+	MCLAGU1050927	12.00
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50	365	4.9	650	36	●	90	3000	25000	A+	MLVGU105093036	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50	365	4.9	400	60	●	90	3000	25000	A+	MLVGU105093060	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50	380	4.9	700	36	●	90	4000	25000	A+	MLVGU105094036	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50	380	4.9	400	60	●	90	4000	25000	A+	MLVGU105094060	16.00
COREPRO CRI 80												
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50	350	5.0	650	36	●	80	2700	15000	A+	CLAGU105082736D	8.50
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50	365	5.0	710	36	●	80	3000	15000	A+	CLAGU105083036D	8.50
MASTERLED												
3 MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	80	575	6,2	1200	36	●	90	3000	25000	A++	MLVGU108093036	17,00
3 MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	80	575	6,2	1200	36	●	90	4000	25000	A++	MLVGU108094036	17,00
3 MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	80	575	6,2	1200	36	●	90	6500	25000	A++	MLVGU108096536	17,00
3 MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	/	650	6,2	NA	120	●	90	3000	25000	A+	MLVGU10930120	18,00
3 MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	/	680	6,2	NA	120	●	90	4000	25000	A+	MLVGU10940120	18,00
3 MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	/	680	6,2	NA	120	●	90	6500	25000	A+	MLVGU10965120	18,00

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot GU5.3 - Non Dimmerabili

1 CorePro LEDspot

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
GU5.3
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND 3-20W MR16 827 36D	20	230	3.0	600	36	✗	80	2700	15000	A++	CLAGU532082736	6.95
1 CorePro LEDspot ND 5-35W MR16 827 36D	35	345	5.0	650	36	✗	80	2700	15000	A+	CLAGU533582736	10.00
1 CorePro LEDspot ND 5-35W MR16 840 36D	35	390	5.0	650	36	✗	80	4000	15000	A+	CLAGU533584036	10.00
1 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D	50	621	7.0	1400	36	✗	80	2700	15000	A+	CLAGU535082736	14.00
1 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 830 36D	50	621	7.0	1400	36	✗	80	3000	15000	A+	CLAGU535083036	14.00
1 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D	50	660	7.0	1500	36	✗	80	4000	15000	A+	CLAGU535084036	14.00

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot GU5.3 - Dimmerabili

1 MASTER LEDspot ExpertColor

2 MASTER LEDspot

3 MASTER LEDspot VLE

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
GU5.3
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
EXPERT COLOR CRI 97												
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	35	400	6.5	410	60	◯	97	2700	40000	A	MLGU533592760X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	35	410	6.5	4600	10	◯	97	2700	40000	A	MLGU533592710X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	35	420	6.5	2200	24	◯	97	2700	40000	A	MLGU533592724X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	35	420	6.5	1300	36	◯	97	2700	40000	A	MLGU533592736X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	35	430	6.5	5000	10	◯	97	3000	40000	A	MLGU533593010X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	35	440	6.5	2350	24	◯	97	3000	40000	A+	MLGU533593024X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	35	440	6.5	1400	36	◯	97	3000	40000	A+	MLGU533593036X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	35	440	6.5	440	60	◯	97	3000	40000	A+	MLGU533593060X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	35	440	6.5	5000	10	◯	97	4000	40000	A+	MLGU533594010X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	35	440	6.5	440	60	◯	97	4000	40000	A+	MLGU533594060X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	35	460	6.5	2350	24	◯	97	4000	40000	A+	MLGU533594024X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	35	460	6.5	1400	36	◯	97	4000	40000	A+	MLGU533594036X	23.40
MASTERLED CRI 80												
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	35	450	5.5	1000	36	◯	80	2700	25000	A+	MLVGU533582736	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	35	450	5.5	500	60	◯	80	2700	25000	A+	MLVGU533582760	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	35	460	5.5	1000	36	◯	80	3000	25000	A+	MLVGU533583036	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	35	460	5.5	500	60	◯	80	3000	25000	A+	MLVGU533583060	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	35	490	5.5	1100	36	◯	80	4000	25000	A+	MLVGU533584036	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	35	490	5.5	550	60	◯	80	4000	25000	A+	MLVGU533584060	16.00
3 MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	35	345	5.0	600	36	◯	80	2200/2700	25000	A+	MLGU533582736	20.00
EXPERT COLOR CRI 92												
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	485	7.5	2400	24	◯	92	2700	40000	A	MLGU534392724X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	485	7.5	1400	36	◯	92	2700	40000	A	MLGU534392736X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	43	500	7.5	2600	24	◯	92	3000	40000	A	MLGU534393024X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	43	500	7.5	1550	36	◯	92	3000	40000	A	MLGU534393036X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	43	520	7.5	2800	24	◯	92	4000	40000	A	MLGU534394024X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	43	520	7.5	1650	36	◯	92	4000	40000	A	MLGU534394036X	29.00
MASTERLED CRI 80												
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	50	621	8.0	3100	24	◯	80	2700	40000	A+	MLGU535082724D	29.00
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D	50	621	8.0	1700	36	◯	80	2700	40000	A+	MLGU535082736D	29.00
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 827 36D	50	621	7.0	1500	36	◯	80	2700	25000	A+	MLVGU535082736	17.50
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 827 60D	50	621	7.0	750	60	◯	80	2700	25000	A+	MLVGU535082760	17.50
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	50	621	8.0	3250	24	◯	80	3000	40000	A+	MLGU535083024D	29.00
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	50	621	8.0	1700	36	◯	80	3000	40000	A+	MLGU535083036D	29.00
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 830 36D	50	630	7.0	1500	36	◯	80	3000	25000	A+	MLVGU535083036	17.50
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 830 60D	50	630	7.0	750	60	◯	80	3000	25000	A+	MLVGU535083060	17.50
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 840 36D	50	660	7.0	1650	36	◯	80	4000	25000	A+	MLVGU535084036	17.50
2 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 840 60D	50	660	7.0	800	60	◯	80	4000	25000	A+	MLVGU535084060	17.50
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	50	670	8.0	3350	24	◯	80	4000	40000	A+	MLGU535084024D	29.00
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	50	670	8.0	1800	36	◯	80	4000	40000	A+	MLGU535084036D	29.00

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot MR11

1 CorePro LEDspot LV MR11

2 MASTER LEDspot LV MR11

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
MR11
12 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	184	2.3	400	36	✗	80	2700	25000	A++	CLAGU42036	9,50
2 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	210	3.5	1000	24	✗	80	2700	40000	A+	MLGU43XW24	16.00

LED Spot AR111 - (111l x 62h) Nuova generazione CRI 90

NUOVO

1 MASTER LEDspot LV AR111

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
G53
6 PACCO

Product Type	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
FASCIO 45°												
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D	100	1160	20,0	1800	45	●	91	2700	25000	A	MLR11110092745	50,00
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D	100	1200	20,0	1800	45	●	91	3000	25000	A	MLR11110093045	50,00
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D	100	1250	20,0	2000	45	●	91	4000	25000	A	MLR11110094045	50,00
FASCIO 40°												
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	50	600	11,0	1300	40	●	97	2700	40000	A	MLR1115092740X	33,20
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	50	620	11,0	1300	40	●	97	3000	40000	A	MLR1115093040X	33,20
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	75	850	15,0	1400	40	●	97	2700	40000	A	MLR1117592740X	37,60
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	75	870	15,0	1400	40	●	97	3000	40000	A	MLR1117593040X	37,60
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	75	980	15,0	1600	40	●	97	4000	40000	A	MLR1117594040X	37,60
FASCIO 24°												
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	50	600	11,0	3000	24	●	97	2700	40000	A	MLR1115092724X	33,20
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	50	620	11,0	3000	24	●	97	3000	40000	A	MLR1115093024X	33,20
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	75	950	15,0	3500	24	●	97	2700	40000	A	MLR1117592724X	37,60
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	75	850	15,0	3500	24	●	97	3000	40000	A	MLR1117593024X	37,60
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	75	950	15,0	4000	24	●	97	4000	40000	A	MLR1117594024X	37,60
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 24D	100	1160	20,0	3800	24	●	91	2700	25000	A	MLR11110092724	50,00
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D	100	1200	20,0	3800	24	●	91	3000	25000	A	MLR11110093024	50,00
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 24D	100	1250	20,0	4000	24	●	91	4000	25000	A	MLR11110094024	50,00
FASCIO 8°												
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	50	600	11,0	8000	8	●	97	2700	40000	A	MLR111509278X	33,20
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	50	620	11,0	8000	8	●	97	3000	40000	A	MLR111509308X	33,20

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot PAR20

NUOVO

1 MASTER LEDspot CLA PAR20

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E27
6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
FASCIO 40°												
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	50	500	6,0	900	40	●	80	2700	25000	A+	LPAR205082740	21,60
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	50	515	6,0	900	40	●	80	3000	25000	A+	LPAR205083040	21,60
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	50	540	6,0	900	40	●	80	4000	25000	A++	LPAR205084040	21,60
FASCIO 25°												
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	500	6,0	1500	25	●	80	2700	25000	A+	LPAR205082725	21,60
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	50	515	6,0	1500	25	●	80	3000	25000	A+	LPAR205083025	21,60
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	50	540	6,0	1500	25	●	80	4000	25000	A+	MLPAR205084025	21,60

LED Spot PAR30S

NUOVO

1 MASTER LEDspot CLA PAR30S

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E27
6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	740	9.5	2400	25	●	80	2700	25000	A+	LPAR307582725	26,00
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	75	760	9.5	2400	25	●	80	3000	25000	A+	PAR307583025	26,00
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	75	820	9.5	2400	25	●	80	4000	25000	A+	LPAR307584025	26,00

LED Spot PAR38 (IP66)

1 MASTER LEDspot CLA PAR38

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E27
6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	60	750	9.0	1800	25	✗	80	2700	15000	A+	MLPAR3860827	40.00
1 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	1000	13.0	3500	25	●	80	2700	25000	A+	LPAR38100827	40.00

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot R39



1 CorePro LEDspot MV R39

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E14
6 PACK

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	30	150	1.8	250	36	✗	80	2700	15000	A++	CLAR393082736	7.00

LED Spot R50

1 CorePro LEDspot MV R50

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E14
6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	25	105	1.4	210	36	✗	80	2700	15000	A++	CLAR502582736	7.90
1 CorePro LEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	40	210	2.8	400	36	✗	80	2700	15000	A++	CLAR504082736	8.80
1 CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	320	4.3	550	36	◯	80	2700	15000	A+	CLAR506082736D	9.20

LED Spot R63



1 CorePro LEDspot MV R63

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E27
6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	210	3.0	400	36	✗	80	2700	15000	A+	CLAR634082736	9.20
1 CorePro LEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	60	345	4.5	620	36	◯	80	2700	15000	A+	CLAR636082736D	12.00

LED Spot R80

1 CorePro LEDspot MV ND R80

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E27
6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	60	345	4.0	620	36	✗	80	2700	15000	A+	CLAR806082736	9.00
1 CorePro LEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	100	670	8.0	1100	36	✗	80	2700	15000	A+	CLAR8010082736	10.00

LED Lineari R7s

1 CorePro LEDlinear R7S ND
2 CorePro LED R7S
3 CorePro LED R7S D
4 CorePro LEDlinear D 17.5
5 CorePro R7S 78mm
6 CorePro R7S 118mm

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
R7S
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimensioni	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	h x l	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
NON DIMMERABILI												
1 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm 830	60	950	7.5	29 x 78	/	✗	80	3000	15000	A++	CORER7S60830C	18.00
1 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm 840	60	1000	7.5	29 x 78	/	✗	80	4000	15000	A++	CORER7S60840C	18.00
2 CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	60	806	6.5	22.5 x 118	/	✗	80	3000	20000	A++	CORER7S60830	13.99
DIMMERABILI												
2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100	1600	14.0	29 x 118	/	◯	80	3000	15000	A+	CORER7S100830D	23.00
2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	100	1800	14.0	29 x 118	/	◯	80	4000	15000	A++	CORER7S100840D	23.00
3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	2000	14.0	29 x 118	/	◯	80	3000	15000	A++	CORER7S120830D	27.00
3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	120	2000	14.0	29 x 118	/	◯	80	4000	15000	A++	CORER7S120840D	27.00
4 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	150	2460	17.5	42 x 118	/	◯	80	3000	15000	A++	CORER7S150830D	35.00
4 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	150	2460	17.5	42 x 118	/	◯	80	4000	15000	A++	CORER7S150840D	35.00
FILAMENTO												
5 CorePro R7S 78mm 4-40W 830 G	40	475	4,0	14,5 x 78	/	✗	80,0	3000	10000	A++	PHIR7S40830C	15,00
6 CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G	60	900	8,1	13,5 x 118	/	✗	80,0	3000	10000	A+	PHIR7S60830	13,99
6 CorePro R7S 118mm 8.1-60W 840 G	60	970	8,1	13,5 x 118	/	✗	80,0	4000	10000	A++	PHIR7S60840	13,99

LED Capsule G4

NUOVO

1 CorePro LEDcapsule LV
2 CorePro LEDcapsule LV D
3 CorePro LEDcapsule LV

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
G4
12 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10	115	1	✗	80	2700	15000	A++	COREG410827G2	4.50
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	10	120	1	✗	80	3000	15000	A++	COREG410830G2	4.50
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	20	205	1.8	✗	80	2700	15000	A++	COREG420827G2	6.50
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	20	215	1.8	✗	80	3000	15000	A++	COREG420830G2	6.50
3 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	28	315	2.7	✗	80	2700	15000	A++	COREG428827G2	8.50
3 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	28	330	2.7	✗	80	3000	15000	A++	COREG428830G2	8.50
2 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	20	210	2,1	◯	80	2700	15000	A++	COREG420827DG2	8.70

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Capsule GY6.35

NUOVO

1 CorePro LEDcapsule LV GY6.35

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
G6
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Po-ten-za	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energe-tica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	20	205	1,8	✗	80	2700	15000	A++	COREG63520827G2	12.00
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	20	215	1,8	✗	80	3000	15000	A++	COREG63520830G2	12.00

LED Capsule G9

NUOVO

1 CorePro LEDcapsule ND G9 25W

2 CorePro LEDcapsule ND G9 40W

3 CorePro LEDcapsule ND G9 60W

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
G9
10 PACCO

Product Type	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energe-tica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
2 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	40	480	4,0	●	80	2700	15000	A++	COREG940827D	8,00
3 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	570	5,0	✗	80	2700	15000	A++	COREG960827	16,00
3 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	60	570	5,0	✗	80	3000	15000	A++	COREG960830	16,00
1 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	25	300	2,6	●	80	2700	15000	A++	COREG925827DG2	8,70

LED Capsule G9 glass

NUOVO

1 CorePro LEDcapsule ND G9 G

2 CorePro LEDcapsule ND G9 G

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
G9
10 PACCO

Product Type	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	25	220	2,0	✗	80	2700	10000	A++	PHIG925827	6,50
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	25	220	2,0	✗	80	3000	10000	A++	PHIG925830	6,50
2 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	40	380	3,5	✗	80	2700	10000	A++	PHIG940827	8,00
2 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	40	400	3,5	✗	80	3000	10000	A++	PHIG940830	8,00

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Bulbo - Non Dimmerabili

1 CorePro LEDbulb Non-Dimmable

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
E27
6/10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
SMERIGLIATE - A60										
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40	470	5.0	✗	80	3000	15000	A+	CORE40830	7.65
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40	470	5.0	✗	80	4000	15000	A+	CORE40840	7.65
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 865	40	470	5.0	✗	80	6500	15000	A+	CORE40865	7.65
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60	806	7.5	✗	80	3000	15000	A+	CORE60830	7.82
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60	806	7.5	✗	80	4000	15000	A+	CORE60840	7.82
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60	806	7.5	✗	80	6500	15000	A+	CORE60865	7.82
1 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75	1055	10.5	✗	80	3000	15000	A+	CORE75830	9.35
1 CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL 1CT	75	1055	8.5	✗	80	4000	15000	A++	CORE75840	9,35
1 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75	1055	10.0	✗	80	6500	15000	A+	CORE75865	9,35
1 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100	1521	13.0	✗	80	3000	15000	A+	CORE100830	13,60
1 CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840 A60 CL 1CT	100	1521	10,5	✗	80	4000	15000	A++	CORE100840	13,60
1 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	100	1521	12.5	✗	80	6500	15000	A+	CORE100865	13,60

LED Bulbo E27 - Dimmerabili e Speciali

1 MASTER LEDbulb Clear

2 CorePro LEDbulb Non-Dimmable

3 CorePro LEDbulb Dimmable

4 MASTER LEDbulb DimTone

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
E27
6/10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-mera-zione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - A60										
1 MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40	470	6.0	◐	80	2200/2700	25000	A+	ML40827CL	10.80
1 MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60	806	8.5	◐	80	2200/2700	25000	A+	ML60827CL	12.51
SMERIGLIATE - A60 - MASTERLED										
1 MAS LEDbulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40	470	5.5	◐	90	2200/2700	25000	A+	ML40927DT	10.80
4 MAS LEDbulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60	806	9.0	◐	90	2200/2700	25000	A+	ML60927DT	12.51
SMERIGLIATE - A60 - COREPRO										
3 CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	40	470	5,0	●	90	2700	15000	A+	CORE40927D	7.65
3 CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60	806	8,5	◐	90	2200/2700	15000	A+	CORE60927D	7.82
3 CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	75	1055	10,5	◐	90	2200/2700	15000	A+	CORE75927D	9.35
3 CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	100	1521	13,0	◐	90	2200/2700	15000	A+	CORE100927DA60	13.60
SMERIGLIATE - A60 - SCENE SWITCH										
2 LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4*	60	806	8.0	◐	80	2700/4000	15000	A+	LEDSS602STEP	10.50
A60 - SENSOR										
2 LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	60	806	7.5	●	80	2700	15000	A+	LEDSENS60WWP	14,99
2 LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	60	806	6.5	●	80	4000	15000	A++	LEDSENS60CWP	14,99
SMERIGLIATE - A67 - MASTERLED										
4 MAS LEDbulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75	1055	12.0	◐	90	2200/2700	25000	A+	ML75927DT	27.00
4 MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100	1521	14,0	◐	90	2200/2700	25000	A+	ML100927DTG2	31,50

*Scene Switch (SSW) = cambio di tonalità con l'interruttore

Classic LED Bulbo E27 - Non Dimmerabili

1 Classic Filament LEDbulb A60 Clear · 2 Classic Filament LEDbulb A67 · 3 CLA LEDBulb 827 CL · 4 LED classic 1CT/10 · 5 LED classic A67 · 6 LED classic A95

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - A60										
1 CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	40	470	4.3	✗	80	2700	15000	A++	PHILED40	8,50
1 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60	806	7,0	✗	80	2700	15000	A++	PHILED60	9,85
1 CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	75	1055	8,5	✗	80	2700	15000	A++	PHILED75G2	14,50
1 CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT	75	1055	8,5	✗	80	4000	15000	A++	PHILED75840	14,50
TRASPARENTI - A67										
2 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL	100	1521	11,0	✗	80	2700	15000	A++	PHILED100	21,00
2 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 840 A67 CL	100	1521	11,0	✗	80	4000	15000	A++	PHILED100840	21,00
2 LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	120	2000	13,0	✗	80	2700,0	15000	A++	PHILED120	21,0
2 LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	120	2000	13,0	✗	80	4000,0	15000	A++	PHILED120840	21,0
2 CLA LEDbulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	150	2452	17,0	✗	80	2700	15000	A++	PHILED150	22,00
TRASPARENTI - ST64										
3 CLA LEDbulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	40	470	4.0	✗	80	2700	15000	A++	PHILEDST6440	11.50
SMERIGLIATE - A60										
4 LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	40	470	4.5	✗	80	2700	15000	A++	INCALED40	3,33
4 CLA LEDBulb ND 4.5-40W E27 830 A60 FR	40	470	4,5	✗	80	3000,0	15000	A++	INCALED40830	3,3
4 LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60	806	7,0	✗	80	2700	15000	A++	INCALED60	4,00
4 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 830 A60 FR	60	806	7,0	✗	80	3000,0	15000	A++	INCALED60830	4,0
4 LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10	60	806	7,0	✗	80	4000	15000	A++	INCALED60840	4,00
4 LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	75	1055	8.5	✗	80	2700	15000	A++	INCALED75	5,13
4 CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 830 A60 FR	75	1055	8,5	✗	80	3000,0	15000	A++	INCALED75830	5,1
4 LED classic 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/10	75	1055	8.5	✗	80	6500	15000	A++	INCALED75865	5,13
4 LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	100	1521	10,5	✗	80	3000	15000	A++	INCALED100G2	8,00
4 CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 830 A60 FR	100	1521	10,5	✗	80	3000,0	15000	A++	INCALED100830	8,0
4 LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	100	1521	10,5	✗	80	4000	15000	A++	INCALED100840G2	8,00
SMERIGLIATE - A67										
4 LED classic 100W A67 CLD FR ND 1CT/10	100	1521	11.5	✗	80	6500	15000	A++	INCALED100865	8,00
5 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	120	2000	13	✗	80	2700	15000	A++	INCALED120	20,00
5 LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	120	2000	13	✗	80	4000	15000	A++	INCALED120840	20,00
5 LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	120	2000	13	✗	80	6500	15000	A++	INCALED120865	20,00
5 LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	150	2452	17.5	✗	80	2700	15000	A++	INCALED150	28,00
5 LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	150	2452	17.5	✗	80	4000	15000	A++	INCALED150840	28,00
5 LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	150	2452	17.5	✗	80	6500	15000	A++	INCALED150865	28,00
SMERIGLIATE - A95										
6 LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	200	3452	23,0	✗	80,0	2700	15000	A++	INCALED200	35,00
6 LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	200	3452	23,0	✗	80,0	4000	15000	A++	INCALED200840	35,00
6 LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	200	3452	23,0	✗	80,0	6500	15000	A++	INCALED200865	35,00

Classic LED Bulbo E27 - Dimmerabili e Speciali

1 Classic Filament LEDbulb A60 Clear · 2 Classic Filament LEDbulb A67 · 3 CLA LEDBulb 827 CL

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-mera-zione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe ener-getica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - A60										
1 CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL	40	470	4.5	○	80	2700	15000	A++	PHILED40DG2	10.50
1 CLA LEDBulb 7.2-60W A60 E27 827 CL	60	806	7.2	○	80	2700	15000	A+	PHILED60DG2	11.85
1 CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL	40	470	6.7	●	90	2200/2700	15000	A+	PHILED40DT90	12,50
1 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL	60	806	7,0	●	80	2200/2700	15000	A+	PHILED60DT90G2	14,50
2 CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90 A60 CL	100	1521	11,5	●	90	2200/2700	15000	A++	PHILED100DG2	21.00
TRASPARENTI - ST64										
3 CLA LEDbulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	40	470	5.5	○	80	2700	15000	A+	PHILEDST6440D	13.50
3 CLA LEDbulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	60	806	7,0	○	80	2700	15000	A+	PHILEDST6460DG2	15.50
3 CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL	60	806	7,0	●	90	2200/2700	15000	A++	PHILEDST6460DT	19,00

LED Candela E14 - Non Dimmerabili

1 CorePro LEDcandle Clear · 2 CorePro LEDcandle Frosted

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
E14 | E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - B35										
1 Corepro candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25	250	4.0	✗	80	2700	15000	A+	CORECAN25E14C	5.00
1 Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40	470	5.5	✗	80	2700	15000	A+	CORECAN40E14C	6.75
1 Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	40	520	5.5	✗	80	4000	15000	A+	CORECAN40840C	6.75
SMERIGLIATE - B35										
2 CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25	250	4.0	✗	80	2700	15000	A+	CORECAN25	5.00
2 CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	25	290	3.5	✗	80	4000	15000	A+	CORECAN25840	5.00
2 CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	40	470	5.5	✗	80	2700	15000	A+	CORECAN40	6.75
2 CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	40	520	5.5	✗	80	4000	15000	A+	CORECAN40840	6.75
2 CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	40	520	5.5	✗	80	6500	15000	A+	CORECAN40865	6.75
SMERIGLIATE - B38										
2 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60	806	7.0	✗	80	2700	15000	A++	CORECAN60	9.50
2 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60	830	7.0	✗	80	4000	15000	A++	CORECAN60840	9.50
2 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60	830	7.0	✗	80	6500	15000	A++	CORECAN60865	9.50

LED Candela E14 - Dimmerabili

1 MASTER LEDcandle Clear E14

= Dimmerabili
= DimTone
E14 | E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-mera-zione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - B38										
1 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25	250	4.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLCAN25827E14	8.10
1 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40	470	6.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLCAN40827E14	9.45
TRASPARENTI - BA38										
1 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	25	250	4.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLVEN25827E14	8.10
1 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40	470	6.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLVEN40827E14	9.45
TRASPARENTI - B40										
1 MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	806	8.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLCAN60827E14	12.50

Classic LED Candela E14 - Non Dimmerabili

1 Classic LEDcandle B35 Clear
2 Classic LEDcandle B35 Frosted
3 Classic LEDcandle BA35 Frosted
4 Classic LEDcandle ST35 Clear
5 Classic LEDcandle BA35 Clear

= Dimmerabili
= Non-dimmerabili
E14 | E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-mera-zione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - B35										
1 CLA LEDcandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	25	250	2.0	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDCAN25E14	6.70
1 CLA LEDCandle ND 2-25W E14 840 B35 CL	25	250	2,0	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A++	PHILEDCAN25840	6,70
1 CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	40	470	4.3	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDCAN40E14	7,70
1 CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL	40	470	4.3	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A++	PHILEDCAN40840	7,70
2 CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL	60	806	6.5	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDCAN60	8,50
2 CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 840 CL	60	806	6.5	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A++	PHILEDCAN60840	8,50
5 CLA LEDcandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	25	250	2.0	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDVEN25E14	6.70
TRASPARENTI - ST35										
4 CLA LEDcandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	25	250	2.0	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDTOR25E14	6.70
SMERIGLIATE - B35										
2 CLA LEDcandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25	250	2.2	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCACAN25	4.50
2 CLA LEDcandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40	470	4.3	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCACAN40	4.90
2 CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR	60	806	6,5	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCACAN60	5,30
2 CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 840 FR	60	806	6,5	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A++	INCACAN60840	5,30
2 CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 865 FR	60	806	6,5	Non-dimmerabili	80	6500	15000	A++	INCACAN60865	5,30
3 CLA LEDcandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	25	250	2.2	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCAVEN25	4.50

Classic LED Candela E14 - Dimmerabili

1 Classic LEDcandle B35 Clear
2 Classic LEDcandle BA35 Clear

= Dimmerabili
= Non-dimmerabili
E14 | E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-mera-zione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - B35										
1 CLA LEDcandle D 5-40W B35 E14 827 CL	40	470	4,5	Dimmerabili	80	2700	15000	A+	PHILEDCAN40E142	8.70
TRASPARENTI - BA35										
2 CLA LEDcandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	40	470	5.0	Dimmerabili	80	2700	15000	A+	PHILEDVEN40E14D	8.70

LED Sferetta E14/E27 - Non Dimmerabili

1 CorePro Lustre Clear E14
2 CorePro Lustre Frosted E14
3 CorePro Lustre Clear E27
4 CorePro Lustre Frosted E27

= Dimmerabili
= Non-dimmerabili
= DimTone
E14 | E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-mera-zione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
E14 - TRASPARENTI - P45										
1 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	40	470	5.5	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A+	CORELUS40E14C	6.75
1 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	40	520	5.5	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A+	CORELUS40840C	6.75
E14 - SMERIGLIATE - P45										
2 CorePro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25	250	4.0	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A+	CORELUS25E14	5.00
2 CorePro Lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	25	290	3.5	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A+	CORELUS25840	5.00
2 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40	470	5.5	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A+	CORELUS40E14	6.75
2 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	40	520	5.5	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A+	CORELUS40840	6.75
2 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	40	520	5.5	Non-dimmerabili	80	6500	15000	A+	CORELUS40865	6.75
2 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR	60	806	6,5	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCALUS60E14	5,30
2 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR	60	806	6,5	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A++	INCALUS60840E14	5,30
2 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 865 FR	60	806	6,5	Non-dimmerabili	80	6500	15000	A++	INCALUS60865E14	5,30
E14 - SMERIGLIATE - P48										
2 CorePro Lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60	806	7.0	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	CORELUS60E14	9.50
2 CorePro Lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60	830	7.0	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A++	CORELUS60840E14	9.50
2 CorePro Lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60	830	7.0	Non-dimmerabili	80	6500	15000	A++	CORELUS60865E14	9.50
E27 - TRASPARENTI - P45										
3 CorePro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	25	250	4.0	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A+	CORELUS25C	5.00
E27 - SMERIGLIATE - P45										
4 CorePro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25	250	4.0	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A+	CORELUS25	5.00
4 CorePro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	40	470	5.5	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A+	CORELUS40	6.75
4 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR	60	806	6,5	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCALUS60	5,30
4 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 840 FR	60	806	6,5	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A++	INCALUS60840	5,30
E27 - SMERIGLIATE - P48										
4 CorePro Lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60	806	7.0	Non-dimmerabili	80	2700	15000	A++	CORELUS60	9.50
4 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60	830	7.0	Non-dimmerabili	80	4000	15000	A++	CORELUS60840	9.50

LED Sferetta E14/E27 - Dimmerabili

1 MASTER LEDLustre CL E14

2 MASTER LEDLustre Clear E27

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
= DimTone
E14 | E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
E14 - TRASPARENTI - P48										
1 MAS LEDLustre DT 4-25W E14 P48 CL	25	250	4.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLLUS25827E14	8.10
1 MAS LEDLustre DT 6-40W E14 P48 CL	40	470	6.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLLUS40827E14	9.45
E14 - TRASPARENTI - P50										
1 MAS LEDLustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60	806	8.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLLUS60827E14	12.50
E27 - TRASPARENTI - P48										
2 MAS LEDLustre DT 4-25W E27 P48 CL	25	250	4.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLLUS25827	8.10
2 MAS LEDLustre DT 6-40W E27 P48 CL	40	470	6.0	DimTone	80	2200/2700	25000	A+	MLLUS40827	9.45

Classic LED Sferetta E14/E27 - Non Dimmerabili

1 Classic LEDLuster ND E14 Clear

2 Classic LEDLuster ND E27 Clear

3 Classic LEDLuster ND E14 Frosted

4 Classic LEDLuster ND E27 Frosted

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E14 | E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
E14 - TRASPARENTI - P45										
1 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	25	250	2,0	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS25E14	6,70
1 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	40	470	4.3	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS40E14	7,70
1 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL	40	470	4.3	Non Dimmerabili	80	4000	15000	A++	PHILEDLUS40840	7,70
1 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL	60	806	6.5	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS60E14	8,50
1 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 CL	60	806	6.5	Non Dimmerabili	80	4000	15000	A++	PHILEDLUS60840	8,50
E14 - SMERIGLIATE - P45										
3 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25	250	2.2	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCALUS25E14	4.50
3 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40	470	4.3	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCALUS40E14	4.90
E27 - TRASPARENTI - P45										
2 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	25	250	2.0	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS25	6.70
2 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	40	470	4.3	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS40	7.70
2 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 CL	60	806	6.5	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS60	8.50
E27 - SMERIGLIATE - P45										
4 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25	250	2.2	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCALUS25	4.50
4 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40	470	4.3	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCALUS40	4.90

Classic LED Sferetta E14/E27 - Dimmerabili

1 Classic LEDLuster D E14 Clear

2 Classic LEDLuster D E27 Clear

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E14 | E27
10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
E14 - TRASPARENTI - P45										
1 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	25	250	2.7	Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS25E14D	7.70
1 CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	40	470	4,5	Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS40E142	8.70
E27 - TRASPARENTI - P45										
2 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	25	250	2.7	Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS25D	7.70
2 CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	40	470	4,5	Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDLUS40DG2	8.70

LED Lampade Speciali - Dimmerabili e Non Dimmerabili

1 LED 15W T25 E14

2 CorePro LED Stick

3 Classic LEDglobe Clear

4 LEDClassic G93

5 LEDClassic G120 CL D

6 LEDClassic G120 CL FR

= Dimmerabili
= Non Dimmerabili
E27
2/6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa croma-tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
T25										
1 LED 15W T25 E14 WW FR ND SRT4	15	150	1.7	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	LEDT25SM15P	6,90
1 LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25	250	3,5	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A+	LEDT25SM25P	7,20
STICK - SMERIGLIATE - T38										
2 CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	950	9.5	Non Dimmerabili	80	3000	15000	A+	CORESTICK68830	5,00
2 CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	1050	9.5	Non Dimmerabili	80	4000	15000	A+	CORESTICK75840	5,00
GLOBO - TRASPARENTI - G93										
3 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	60	806	7,0	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	PHILEDGL60	12,50
3 CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	60	806	7,5	Dimmerabili	80	2700	15000	A+	PHILEDGL60DG2	16,50
GLOBO - SMERIGLIATE - G93										
4 LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	60	806	7,0	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCAGL60	11,00
4 LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	60	806	7,0	Non Dimmerabili	80	4000	15000	A++	INCAGL60840	11,00
4 LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	60	806	7,0	Non Dimmerabili	80	6500	15000	A++	INCAGL60865	11,00
GLOBO - TRASPARENTI - G120										
5 LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D	60	806	8,0	Dimmerabili	80	2700	15000	A+	PHILEDGL12060D	24,00
GLOBO - SMERIGLIATE - G120										
6 LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	75	1055	8,5	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCAGL75	14,00
6 LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	75	1055	8,5	Non Dimmerabili	80	4000	15000	A++	INCAGL75840	14,00
6 LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	75	1055	8,5	Non Dimmerabili	80	6500	15000	A++	INCAGL75865	14,00
6 LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	100	1521	10.5	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCAGL100	18,00
6 LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	100	1521	10,5	Non Dimmerabili	80	6500	15000	A++	INCAGL100865	18,00
6 LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	120	2000	13,0	Non Dimmerabili	80	2700	15000	A++	INCAGL120	19,00
6 LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	120	2000	13,0	Non Dimmerabili	80	4000	15000	A++	INCAGL120840	19,00
6 LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	120	2000	13,0	Non Dimmerabili	80	6500	15000	A++	INCAGL120865	19,00

Il **tubo LED** di Philips giusto per ogni occasione

Gamma LED ad alta potenza per la sostituzione dei tubi convenzionali

- Migliori prestazioni
- Migliore compatibilità
- Facilità di installazione

Scopri la nuova gamma Universal che semplifica l'installazione perchè compatibile con ogni tipo di reattore e con l'alimentazione diretta.

Trova la soluzione giusta all'interno della nostra gamma di prodotto **utilizzando il tool** nella pagina philips.it/tubiled

CorePro
LEDtube T8 Universal

- Funziona con ogni tipologia driver (EM/HF/Mains)
- Flusso luminoso fino a 2700 lumen
- Il periodo di ammortamento è solitamente pari a 1 anno con funzionamento 24 h su 7 gg*
- Durata di vita fino a 3 volte più lunga*

MASTER
LEDtube T5

- Durata di vita di 50.000 ore
- Fino a 155 lumen/Watt
- Funziona con driver HF**
- Flusso luminoso fino a 5600 lumen

MASTER
LEDtube T8

- Durata di vita di 40.000 ore
- Caratteristiche complete di sicurezza e dispositivo di protezione EM
- Aggiornamento diretto (retrofit) per lampade T8 esistenti su installazioni con reattori EM
- 50% di consumo energetico in meno rispetto ai tubi tradizionali*

CorePro
LED PLC, PLL e PLS

- Semplice retrofit per lampade tradizionali PLC e PLL
- Durata di vita di 30.000 ore
- Fino al 60% di risparmio energetico*

* Rispetto alle lampade convenzionali
** Consulta il sito philips.it/tubiled per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei driver

1 MASTER LEDtube EM | 2 CorePro LED tube EM | 3 MASTER LEDtube UE | 4 MASTER Value LEDtube T8

1 3 = ATTACCO ROTANTE (SOLO SU GAMMA MASTER) | G13 | 10 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
L600 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	604	1000	8.0	160	3000	60000	A++	MLTVAL18830	20.00
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	604	1050	8.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL18840	20.00
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	604	1050	8.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL18865	20.00
L600 - MASTERLED - FASCIO 240°									
4 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	604	1000	8.0	240	3000	50000	A++	MLTVAL18830G	15.00
4 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	604	1050	8.0	240	4000	50000	A++	MLTVAL18840G	15.00
4 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	604	1050	8.0	240	6500	50000	A++	MLTVAL18865G	15.00
L600 - COREPRO - FASCIO 240°									
2 CorePro LEDtube 600mm 8W840	604	800	8.0	240	4000	30000	A+	CORE18840	10.36
2 CorePro LEDtube 600mm 8W865	604	800	8.0	240	6500	30000	A+	CORE18865	10.36
L1200 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	1214	2000	12.5	160	3000	60000	A++	MLTVAL36830HO	40.00
1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	1214	2100	12.5	160	4000	60000	A++	MLTVAL36840HO	40.00
1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	1214	2100	12.5	160	6500	60000	A++	MLTVAL36865HO	40.00
1 MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	1214	2300	15.5	160	3000	60000	A++	MLTVAL36830UOG2	43.00
1 MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	1214	2500	15.5	160	4000	60000	A++	MLTVAL36840UOG2	43.00
1 MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	1214	2500	15.5	160	6500	60000	A++	MLTVAL36865UOG2	43.00
3 MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	1214	2500	14.5	160	4000	70000	A++	MLTVAL36840UE	51.00
3 MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	1214	2500	14.5	160	6500	70000	A++	MLTVAL36865UE	51.00
L1200 - MASTERLED - FASCIO 240°									
4 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	1214	2000	14.0	240	3000	50000	A++	MLTVAL36830HOG	23.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	1214	2100	14.0	240	4000	50000	A++	MLTVAL36840HOG	23.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	1214	2100	14.0	240	6500	50000	A++	MLTVAL36865HOG	23.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	1214	2300	16.0	240	3000	50000	A++	MLTVAL36830UOG	26.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	1214	2500	16.0	240	4000	50000	A++	MLTVAL36840UOG	26.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	1214	2500	16.0	240	6500	50000	A++	MLTVAL36865UOG	26.00
L1200 - COREPRO - FASCIO 240°									
2 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	1214	1600	14.5	240	4000	30000	A+	CORE36840	15.26
2 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	1214	1600	14.5	240	6500	30000	A+	CORE36865	15.26
L1500 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	1514	2900	18.2	160	3000	60000	A++	MLTVAL58830HO	44.00
1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	1514	3100	18.2	160	4000	60000	A++	MLTVAL58840HO	44.00
1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	1514	3100	18.2	160	6500	60000	A++	MLTVAL58865HO	44.00
1 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	1514	3400	23.0	160	3000	60000	A++	MLTVAL58830UOG2	51.00
1 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	1514	3700	23.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL58840UOG2	51.00
1 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	1514	3700	23.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL58865UOG2	51.00
3 MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	1514	3700	21.5	160	4000	70000	A++	MLTVAL58840UE	57.00
3 MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	1514	3700	21.5	160	6500	70000	A++	MLTVAL58865UE	57.00
L1500 - MASTERLED - FASCIO 240°									
4 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	1514	2900	20.5	240	3000	50000	A++	MLTVAL58830HOG	29.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	1514	3100	20.5	240	4000	50000	A++	MLTVAL58840HOG	29.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	1514	3100	20.5	240	6500	50000	A++	MLTVAL58865HOG	29.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	1514	3400	24.0	240	3000	50000	A++	MLTVAL58830UOG	34.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	1514	3700	24.0	240	4000	50000	A++	MLTVAL58840UOG	34.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	1514	3700	24.0	240	6500	50000	A++	MLTVAL58865UOG	34.00
L1500 - COREPRO - FASCIO 240°									
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	1514	2200	20.0	240	4000	30000	A+	CORE58840	17.00
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	1514	2200	20.0	240	6500	30000	A+	CORE58865	17.00

CRI delle versioni CORE= 80 - CRI delle versioni MASTER= 83
HO= High Output - UO= Ultra Output - UE= Ultra Efficiency

1 MASTER LEDtube HF

FRAGILE | 1 = ATTACCO ROTANTE (SOLO SU GAMMA MASTER) | G13 | 10 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
L600 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	604	1000	8.0	160	3000	60000	A+	MLTVAL18830HF	28.00
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	604	1050	8.0	160	4000	60000	A+	MLTVAL18840HF	28.00
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	604	1050	8.0	160	6500	60000	A+	MLTVAL18865HF	28.00
L900 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	909	1575	12.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL30840HO	28.80
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	909	1575	12.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL30865HO	28.80
L1200 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	1212	2000	14.0	160	3000	60000	A+	MLTVAL36830HOHF	43.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	1212	2100	14.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL36840HOHF	43.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	1212	2100	14.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL36865HOHF	43.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	1212	2350	16.0	160	3000	60000	A+	MLTVAL36830UOHF	50.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	1212	2500	16.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL36840UOHF	50.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	1212	2500	16.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL36865UOHF	50.00
L1500 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	1512	2900	20.0	160	3000	60000	A+	MLTVAL58830HOHF	58.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	1512	3100	20.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL58840HOHF	58.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	1512	3100	20.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL58865HOHF	58.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	1512	3500	24.0	160	3000	60000	A++	MLTVAL58830UOHF	63.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	1512	3700	24.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL58840UOHF	63.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	1512	3700	24.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL58865UOHF	63.00

Per tutte le versioni il CRI= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output

LED tube T8 / Universal (EM, Mains & HF) - VETRO

NUOVO

1 MASTER LEDtube T8 / Universal

2 CorePro LEDtube UN

ATTACCO ROTANTE G13 10 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
L600 - COREPRO									
2 CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	600	850	8	240	3000	30000	A+	CORE18830UN	17,00
2 CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	600	900	8	240	4000	30000	A+	CORE18840UN	17,00
2 CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	600	900	8	240	6500	30000	A+	CORE18865UN	17,00
L1200 - MASTERLED									
1 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	1214	2300	16,0	240	3000	50000	A++	MLTVAL36830UNG	49,00
1 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8	1214	2500	16,0	240	4000	50000	A++	MLTVAL36840UNG	49,00
1 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8	1214	2500	16,0	240	6500	50000	A++	MLTVAL36865UNG	49,00
L1200 - COREPRO									
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	1214	1850	18,0	240	3000	30000	A+	CORE36830UN	19,00
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	1214	2000	18,0	240	4000	30000	A+	CORE36840UN	19,00
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	1214	2000	18,0	240	6500	30000	A+	CORE36865UN	19,00
L1500 - MASTERLED									
1 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	1514	3400	24,0	240	3000	50000	A++	MLTVAL58830UNG	55,00
1 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8	1514	3700	24,0	240	4000	50000	A++	MLTVAL58840UNG	55,00
1 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8	1514	3700	24,0	240	6500	50000	A++	MLTVAL58865UNG	55,00
L1500 - COREPRO									
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	1514	2500	23,0	240	3000	30000	A+	CORE58830UN	22,00
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	1514	2700	23,0	240	4000	30000	A+	CORE58840UN	22,00
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	1514	2700	23,0	240	6500	30000	A+	CORE58865UN	22,00

CRI delle versioni CORE= 80 - CRI delle versioni MASTER= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output - UN=Universal

LED tube T8 / MEAT

1 MASTER LEDtube T8 Food

2 MASTER LEDtube HF Food

G13 10 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
EM/Mains - FASCIO 160°									
1 MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	908	750	8.5	160	3300	50000	A+	MLTVAL900MEAT	60.00
1 MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	1214	1000	12.0	160	3300	50000	A+	MLTVAL1200MEAT	65.00
1 MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	1514	1680	20.0	160	3300	50000	A+	MLTVAL1500MEAT	75.00
HF - FASCIO 160°									
2 MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	1212	960	16.5	160	3300	50000	B	MLTVAL1200MEATH	83.00

Per tutte le versioni il CRI= 83

MASTER LED tube T5 (HF)

1 MASTER LEDtube T5/ HF

ATTACCO ROTANTE G5 10 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
L600 - MASTERLED									
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	563	1000	8.0	160	3000	50000	A+	MLT514830	35.00
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	563	1050	8.0	200	4000	50000	A+	MLT514840	35.00
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	563	1050	8.0	160	6500	50000	A+	MLT514865	35.00
L1200 - MASTERLED									
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	1163	3700	26,0	160	3000	60000	A++	MLT554830G1	65.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	1163	3900	26,0	160	4000	60000	A++	MLT554840G1	65.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	1163	3900	26,0	160	6500	60000	A++	MLT554865G1	65.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	1163	2300	16.5	160	3000	50000	A+	MLT528830	52.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	1163	2500	16.5	200	4000	50000	A++	MLT528840	52.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	1163	2500	16.5	160	6500	50000	A++	MLT528865	52.00
L1500 - MASTERLED									
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	1462	5200	36.0	160	3000	50000	A++	MLT580830	80.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	1462	5600	36.0	160	4000	50000	A++	MLT580840	80.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	1462	5600	36.0	160	6500	50000	A++	MLT580865	80.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	1463	2800	20.0	160	3000	50000	A+	MLT535830	56.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	1463	3000	20.0	200	4000	50000	A++	MLT535840	56.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	1463	3000	20.0	160	6500	50000	A++	MLT535865	56.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	1463	3700	26,0	160	3000	60000	A++	MLT549830G1	75.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	1463	3900	26,0	160	4000	60000	A++	MLT549840G1	75.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	1463	3900	26,0	160	6500	60000	A++	MLT549865G1	75.00

Per tutte le versioni il CRI= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output - HE= High Efficiency

LED Circular T8

CorePro LED Circular

G10q 20 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LED Circular 20W 840 G10q	n.a	2100	20,0	120	4000	30000	A++	CORECIR32840	25,00
1 CorePro LED Circular 20W 865 G10q	n.a	2100	20,0	120	6500	30000	A++	CORECIR32865	25,00

Per tutte le versioni il CRI= 80

LED PL-C / 2-pins

1 CorePro LED PL-C / 2-pins

Flusso luminoso migliorato | ATTACCO ROTANTE | G24d-1 / G24d-2 / G24d-3 | 10 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	138	475	4.5	120	3000	30000	A++	PLCLED2P13830	13.50
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	138	500	4.5	120	4000	30000	A++	PLCLED2P13840	13.50
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	148	650	6.5	120	3000	30000	A+	PLCLED2P18830	13.86
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	148	700	6.5	120	4000	30000	A+	PLCLED2P18840	13.86
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	171	950	8.5	120	3000	30000	A+	PLCLED2P26830	16.34
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	171	1000	8.5	120	4000	30000	A+	PLCLED2P26840	16.34

Per tutte le versioni il CRI= 83

LED PL-C / 4-pins

1 CorePro LED PL-C / 4-pins

Consulta l'elenco compatibilità dei driver qui:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

Flusso luminoso migliorato | ATTACCO ROTANTE | G24d-1 / G24d-2 / G24d-3 | 10 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	131	475	4.5	120	3000	30000	A+	PLCLED4P13830	13.50
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	131	500	4.5	120	4000	30000	A+	PLCLED4P13840	13.50
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	141	650	6.5	120	3000	30000	A+	PLCLED4P18830	15.02
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	141	700	6.5	120	4000	30000	A+	PLCLED4P18840	15.02
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	164	950	9.0	120	3000	30000	A+	PLCLED4P26830	16.34
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	164	1000	9.0	120	4000	30000	A+	PLCLED4P26840	16.34

Per tutte le versioni il CRI= 83

LED PL-L

1 CorePro LED PL-L

ATTACCO ROTANTE | 2G11 | 10 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	17	2000	16.5	120	3000	30000	A+	PLLLED4P36830	29.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	17	2100	16.5	160	4000	30000	A+	PLLLED4P36840	29.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	17	2100	16.5	160	6500	30000	A+	PLLLED4P36865	29.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	17	3200	24.0	160	3000	30000	A+	PLLLED4P55830	35.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	17	3400	24.0	160	4000	30000	A+	PLLLED4P55840	35.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	17	3400	24.0	160	6500	30000	A+	PLLLED4P55865	35.00

Per tutte le versioni il CRI= 83

LED PL-S

1 CorePro LED PL-S

ATTACCO ROTANTE | PL-S | 20 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	16	520	5.0	120	3000	30000	A+	PLSLED2P9830	12.00
1 CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	16	550	5.0	120	4000	30000	A+	PLSLED2P11840	12.00

Per tutte le versioni il CRI= 83

LED LINEARI

1 LED LINEARI

ATTACCO ROTANTE | PL-S | 20 PACCO

Prodotto	Dimen-sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 LED 3W 300mm S14S WW ND 1CT/4	300	250	3,0	140	2700	15000	A+	COREPHIL35	17,50
1 LED 4.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	500	375	4,5	140	2700	15000	A+	COREPHIL60	21,50

Per tutte le versioni il CRI= 83

Starter di accensione

1 LED Starter

40 PACCO

Prodotto	Codice ordine	Listino
	Metel	Euro
1 MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	LEDTSTART	3.33

Lampade LED
Philips TrueForce

Risparmia energia e offri una luce perfetta per ogni ambiente

La soluzione LED più innovativa per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID)

- Potenza luminosa elevata, ottica efficiente
- Aggiornamento immediato – non è necessario sostituire o modificare il dispositivo
- Durata di vita di 50.000 ore, 5 anni di garanzia

TrueForce LED
Road

Fino al 50% di risparmio energetico*

Protezione da sovratensione fino a 6 kV

Plug&Play: compatibile con sistemi EM

Efficienza elevata (>170 lm/W)

Novità! Estensione della gamma SON-T da 50W a 150W

Scopri le altre caratteristiche:

PERFECT FIT — Utilizza l'ottica esistente degli apparecchi convenzionali

CRI 70 — Gradevole luce bianca con CRI 70

Efficienza dell'ottica, emissione luminosa nella direzione di utilizzo

Core HPL
Industrial and Retail

NUOVO

- Aspetto/dimensioni simili alle lampade convenzionali HID SON/HPL
- Sostituzione retrofit perfetta (EM/mains)
- Design IP65 per applicazioni sia indoor che outdoor
- Fascio di luce uniforme

Novità! Gamma rinnovata

Novità! Aggiornamento ed estensione della gamma

TrueForce LED
Urban

- Perfect Fit – dimensioni compatte
- Fino al 75% di risparmio energetico
- Efficienza dell'ottica
- IP65
- Gradevole luce bianca con CRI 80
- Protezione dalle sovratensioni

*Rispetto alle alternative convenzionali

TrueForce LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

La soluzione LED accessibile per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Le lampade LED Philips TrueForce offrono una semplice soluzione a LED garantendo un veloce ritorno dell'investimento per la sostituzione delle lampade HID.

TrueForce LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

www.philips.com/trueforce-led-lamps

1 TrueForce CL

Tensione 220-240 | E27 | E40 | 6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Po-tenza	Efficacia	Dimen-sioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		Metel	Euro
E27										
1 TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	80	2850	21.0	135.00	178 x 75	3000	50000	A++	LEDHPL80830	135.00
1 TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	80	3000	21.0	142.00	178 x 75	4000	50000	A++	LEDHPL80840	135.00
1 TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	125	3800	28.0	135.00	178 x 75	3000	50000	A++	LEDHPL125830	142.00
1 TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	125	4000	28.0	142.00	178 x 75	4000	50000	A++	LEDHPL125840	142.00
1 TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	125	5700	42.0	135.00	178 x 84	3000	50000	A++	LEDHPL5700830	149.00
1 TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	125	6000	42.0	142.00	178 x 84	4000	50000	A++	LEDHPL6000840	149.00
E40										
1 TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	200	5700	42.0	135.00	191 x 84	3000	50000	A++	LEDHPL570083040	149.00
1 TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	200	6000	42.0	142.00	191 x 84	4000	50000	A++	LEDHPL600084040	149.00

Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80

TrueForce Core LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

Le lampade TrueForce Core Urban offrono una semplice soluzione LED per la sostituzione delle lampade HID esistenti. I clienti hanno la possibilità di effettuare agilmente la sostituzione diretta (retrofit) con le lampade TrueForce Core Urban bypassando il reattore esistente e migliorando la qualità dell'illuminazione.
Inoltre, grazie al loro speciale design IP65, possono essere facilmente adottate per applicazioni sia indoor che outdoor.

TrueForce Core LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

1 TrueForce Core LED HPL 13/18W

2 TrueForce Core LED HPL 26W

EM/Tensione 220-240 | E27 | 4 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Po-tenza	Efficacia	Dimen-sioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	50	2000	13,0	154	180x75	3000	25000	A++	COREHPL50830G	25,00
1 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	50	2000	13,0	154	180x75	4000	25000	A++	COREHPL50840G	25,00
1 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	80	3000	18,0	167	180x75	3000	25000	A++	COREHPL80830G	30,00
1 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	80	3000	18,0	167	180x75	4000	25000	A++	COREHPL80840G	30,00
2 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	125	4000	26,0	154	245x90	3000	25000	A++	COREHPL125830G	39,00
2 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	125	4000	26,0	154	245x90	4000	25000	A++	COREHPL125840G	39,00

Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80 e IP65

TrueForce LED Public (Road – SON)

Le lampade Philips TrueForce Road LED sono delle alternative di alta qualità per le lampade convenzionali utilizzate in applicazioni di illuminazione stradale. Le lampade TrueForce Road LED utilizzano l'ottica degli apparecchi progettati attorno alle lampade HID e distribuiscono la luce esattamente dove è necessaria. Fornisce una luce bianca brillante (4.000 K) e un migliore indice di resa cromatica pari a 70. Ciò accresce la percezione delle persone riguardo alla sicurezza di strade, percorsi pedonali e ciclabili, nonché nei parcheggi. Combina i giusti lumen con un'efficacia di sistema elevata per massimizzare il risparmio energetico.

TrueForce Core LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

1 TrueForce LED Public

2 TrueForce LED Public

3 TrueForce LED Public

4 TrueForce LED Public

Tensione 220-240 | E27 | E40 | 6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Po-tenza	Efficacia	Dimen-sioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		Metel	Euro
E27 - Tensione 70-80										
1 TForce LED Road 55-35W E27 730	70	5500	35.0	157.00	200 x 61	3000	50000	A++	LEDSONT70730	134.00
2 TForce LED Road 60-35W E27 740	70	6000	35.0	171.00	200 x 61	4000	50000	A++	LEDSONT70740	134.00
E40 - Tensione 88-98										
3 TForce LED Road 84-55W E40 730	100	8400	55.0	152.00	262 x 71	3000	50000	A++	LEDSONT100730	145.00
3 TForce LED Road 90-55W E40 740	100	9000	55.0	163.00	262 x 71	4000	50000	A++	LEDSONT100740	145.00
E40 - Tensione 80-90										
4 TForce LED Road 112-68W E40 730	150	11200	68.0	164.00	262 x 71	3000	50000	A++	LEDSONT150730	270.00
4 TForce LED Road 120-68W E40 740	150	12000	68.0	176.00	262 x 71	4000	50000	A++	LEDSONT150740	270.00

Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=70

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali.
I prodotti sono disponibili in 2 versioni. Grazie a un design unico e alla compatibilità (InstantFit), puoi effettuare l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con lampade TrueForce LED senza sostituire gli apparecchi o l'alimentatore oppure puoi anche scegliere le opzioni di installazione a tensione di rete. Entrambi consentono i medesimi vantaggi della sostituzione HID. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa cromatica elevato migliorano la distribuzione della luce, creando allo stesso tempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

TrueForce LED Industria e Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) – Plug & Play su EM

NUOVO

1 TrueForce LED HPI

Tensione 100-145 o 220-240 | Questa lampada funziona con uno specifico driver | E40 | 2 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Pot-enza	Efficacia	Dimen-sioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		Metel	Euro
FASCIO 60° o 120°										
1 TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	13000	95,0	137,00	290 x 250	4000	50000	A+	LEDHPI25084060U	250,00
1 TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	250	13000	95,0	137,00	290 x 250	4000	50000	A++	LEDHPI25084120U	250,00
1 TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	20000	140,0	143,00	290 x 250	4000	50000	A+	LEDHPI40084060U	350,00
1 TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	400	20000	140,0	143,00	290 x 250	4000	50000	A++	LEDHPI40084120U	350,00

NB/WB = fascio 60/120° - Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80

TrueForce Core LED Industrial and Retail

Le lampade Philips LED TrueForce Core I&R rappresentano la soluzione ideale per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I clienti hanno la possibilità di effettuare in modo semplice e rapido la sostituzione diretta (retrofit) con le lampade LED TrueForce Core I&R bypassando il reattore esistente e migliorando la qualità dell'illuminazione.

TrueForce Core LED Industria e Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

NUOVO

1 TrueForce Core HB MV

Tensione 220-240 | E27 | 6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Pot-enza	Efficacia	Dimen-sioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	40	2600	20,0	130,00	139 x 80	3000	15000	A++	COREHPI24830G2	19,00
1 TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	40	2700	20,0	135,00	139 x 80	4000	15000	A++	COREHPI24840G2	19,00
1 TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	55	3700	30,0	123,00	165 x 100	3000	15000	A+	COREHPI35830G2	25,00
1 TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	55	4000	30,0	133,00	165 x 100	4000	15000	A++	COREHPI35840G2	25,00
1 TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	70	4800	35,0	137,00	193 x 118	3000	15000	A++	COREHPI42830G2	32,00
1 TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	70	5000	35,0	143,00	193 x 118	4000	15000	A++	COREHPI42840G2	32,00

Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80

Tutto quello che devi sapere, a portata di mano

Sappiamo che svolgere un progetto di installazione vuol dire saper trovare le giuste soluzioni

Visita il nostro portale creato appositamente per gli installatori e scopri:

- Tutte le informazioni sui prodotti aggiornate
- Selector tool per aiutarti a selezionare il prodotto migliore per i tuoi clienti
- Video di installazione
- Training

Visita: www.lighting.philips.it/supporto/acquisto/portale-installatore

Scaricarla o **rimpiangerla?**

I veri professionisti si affidano alla **tecnologia LED Philips**

Sviluppata da esperti. Solo per professionisti.
Tutti i prodotti d'illuminazione professionale di cui hai bisogno, ora disponibili in versione app per iOS e Android.

- ✓ **Informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7**
- ✓ **Consultazione rapida ed efficiente di prodotti con foto, download e rivenditori autorizzati**
- ✓ **Confronta i prodotti e condividi le liste d'acquisto**
- ✓ **Aggiornamenti in tempo reale**

Non perdere tempo con cataloghi vecchi e ingombranti.
Scarica l'App Catalogo Philips Lighting!

REAL PROs
REAL QUALITY

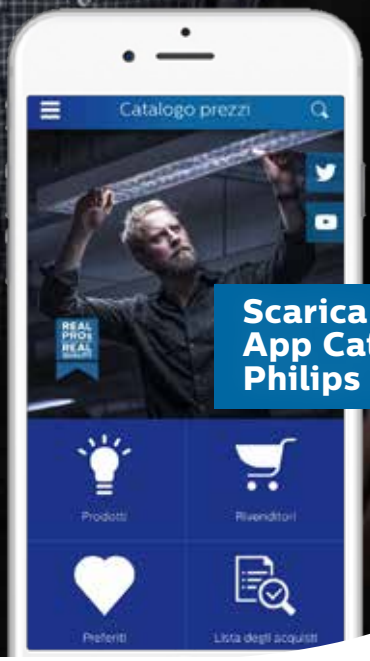

Scarica la nuova **App Catalogo Philips Lighting!**

Tecnologia LED Philips

www.signify.com
www.lighting.philips.it

PHILIPS

© Signify 2020. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.