
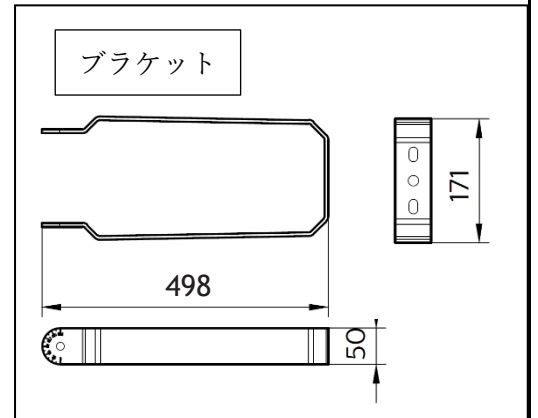


安全に関するご注意

- 本器具は屋外や浴室などの湿度の高い場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

使用上の注意

- 前面カバーにかけひび割れの発生しているものは使用しないで下さい。破損・落下の原因となります。
- 振動のある場所、湾岸隣接地域、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下・錆の原因となります。
- 周囲温度-30°C~50°C以外では使用しないで下さい。火災・LEDユニット短寿命の原因となります。
- PSDタイプはDALI信号での調光対応品になります。他の調光方式によるコントローラーとの併用はできません。
- 照射面側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色。明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 点灯中の器具の近くでの長時間の作業や、器具の直視をしないでください。
- 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

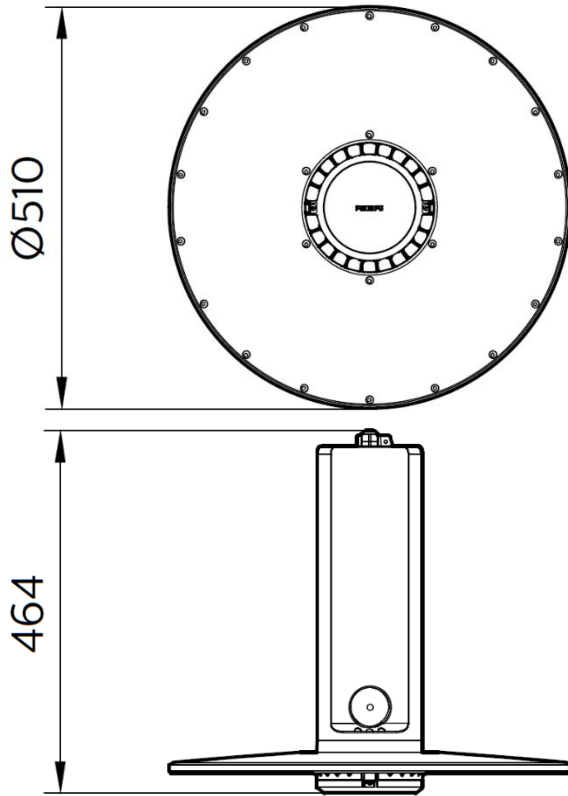

12NC	型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	全光束	Ra	色温度	配光	光源寿命	重量						
911401504961	BY718P LED250/CW PSU WB 120-277 JP	100-277V	50/60Hz	1.69A	183W	25000lm	80	6500K	広角	75000h	10kg						
911401505461	BY718P LED250/CW PSD WB 120-277 JP			2.00A	217W	30000lm											
911401505161	BY718P LED300/CW PSU WB 120-277 JP			1.69A	183W	25000lm											
911401505661	BY718P LED300/CW PSD WB 120-277 JP			2.00A	217W	30000lm											
911401504861	BY718P LED250/CW PSU NB 120-277 JP			タイプ	調光あり										重量	1.7kg	
911401505361	BY718P LED250/CW PSD NB 120-277 JP																挟角
911401505061	BY718P LED300/CW PSU NB 120-277 JP																
911401505561	BY718P LED300/CW PSD NB 120-277 JP																
	対応アーム形式																
911401599951	BY718Z Bracket PSD																

部番	部品名	材料	数量	備考	照査	製図	品名	Green Perform Highbay Elite
4	オプション 取付アーム	鋼材	1		H. Horikoshi R. Iwashita		品名	Green Perform Highbay Elite
3	付属ベース	アルミダイカスト	1				型番	BY718P シリーズ
2	灯体	アルミダイカスト	1				保護等級	IP65(屋内仕様)
1	前面カバー	ポリカーボネート	1				作成日	2020年 3月 13日