PHILIPS

Lighting

2021

Catálogo de **Iluminação profissional**



Catálogo de **Iluminação profissional**

Catálogo de **Iluminação profissional** 2021

Na Signify Portugal, estamos orgulhosos por apresentar mais um ano o conjunto de soluções de iluminação PHILIPS, que nos permitem valorizar os espaços interiores e exteriores, através da inovação.

Na edição de julho de 2021 incluímos a **nova linha Uni de projeção arquitetônica para exteriores**, com a qual nossa marca PHILIPS amplia seu portfólio.

Essa atualização está disponível, de forma permanente, na nossa página **web**: www.philips.pt/catalogos

Convidamo-los a começar a vossa viagem pelas soluções que transportam a Luz para além da iluminação. Novos desenvolvimentos tecnológicos que proporcionam a digitalização da luz, além da poupança energética e da redução dos custos de operação. Opções para obter novos benefícios, escaláveis e adaptadas às necessidades de cada utilizador, sempre de forma fiável e com a garantia do líder do setor.

Índice

Sustentabilidade, circularidade

Exterior



Iluminação Solar

Melhorar a vida durante a noite com a luz do sol.

20



Service tag

Aplicação móvel para aceder às informações das luminárias.

24

Interior



Soluciones 3D printing

Iluminación de calidad, flexible, sostenible, personalizable, segura, fiable e de alta calidad

26



SpaceWise

Conectividade sem fios. Permite definir diferentes espaços no escritório.

28



Green Warehouse

Sistema de iluminação sem fios específicos para armazéns.

30



Green Parking

Solução inteligente para parques de estacionamento cobertos que oferece uma elevada poupança de energia

32

Saúde, bem-estar, experiência

Exterior



ClearStar

Um novo sistema ótico para recuperar o céu estrelado.

34

Interior



Nature Connect

Deixe que a luz natural entre na sua vida novamente.

36



Superfícies luminosas

Soluções de iluminação inovadoras para decorar, inspirar e impressionar

38



Iluminação Bioadaptativa

Alteração de intensidade e temperatura de cor da luz.

42



Trulifi

Conectividade sem fios sem renunciar à iluminação

44



SchoolVision

Solução de Iluminação que proporciona um ambiente ideal para a aprendizagem.

46

Segurança

Exterior



Multisensor ZD4i

Conforme os standards de interconectividade ZD4i.

48



Sistemas Túnel

Controlo de iluminação em túneis.

50

Interior



Desinfectar com iluminação UV-C

A luz UVC tem uma capacidade comprovada para desinfectar o ar, superfícies e água.

54

Iluminação Solar

Iluminação solar

Luminárias funcionais



Luma gen2 Solar
62



UniStreet gen2 Solar
78



UrbanSpark
86



SunStay
92

Soluções 3D printing

Soluções printing

Downlights



GreenSpace Downlight 3D
296



GreenSpace PerfectFit
300



Serie KT
304



Serie BR SlimBlend Disk
308

Projectores



Serie MS Projector
366

Suspensas



CustomCreate Pendant 3D
436



Series BA Campânula
440



Series PM Campânula
444



Series RD Campânula
448



Series PD Campânula
452



Series **Original**
456



Series **Double**
460



Series **Cord**
464

Desinfectar com iluminação UV-C

Desinfecção UV-C

Réguas



Régua UV-C TMS030
496



Régua UV-C con sensor TMS031
500

Apliques



UpperAir UV-C
504

Câmaras



Câmaras **Bioshift**
508



Câmaras **UVCC200**
512

Luminárias funcionais


NOVIDADE

Luma gen2
56


NOVIDADE

Luma gen2
Solar 62



DigiStreet
66


NOVIDADE

Iridium gen4
70


NOVIDADE

UniStreet gen2
74


NOVIDADE

UniStreet
gen2 Solar
78



ClearWay gen2
82



UrbanSpark
86



SunStay
92

Luminárias decorativas



Metronomis LED
96



CityCharm
102



TownTune
post top central
106



ClassicStreet
110



Lanterna Villa LED gen2
114



CitySoul
gen2 LED
120



MileWide2
130



Harmony LED
140



TownTune
assimétrica 146



TownGuide
Performer 150

Postes



CoreLine Bollard
154



Optispace Bollard
158

Projectores para desporto



NOVIDADE

ArenaVision LED gen3.5 162



OptiVision LED gen3.5 166



ClearFlood 170



Coreline Tempo LED 174



ArenaVision 178



Optivision 182



Placas e caixas estanques equipadas 186

Projectores para postos de abastecimento de combustível



Mini 300 gen3 188

Projectores para túneis



TubeLine 192



TubePoint gen2 196

Gama Philips Uni



UniEdge 202



UniStrip G4 203



UniFlood C 204



UniFlood M 205



UniFlood G 206



UniLine In-ground 207



Uni In-ground 208



UniBar 209



UniDot G2 210



UniString 211



Controles e acessórios 212

Projectores para iluminação arquitetural




DecoScene LED
220

ProFlood LED
224

Gama NemoLighting / IltiLuce










Walkby
230

Lux W
231

Lux Spots
232

Lux Garden
235

Riga gen2
236

Miniflux
237

Skilled
238

Walkline
239

Painéis de luz encastráveis e suspensos

NOVIDADE

SlimBlend
242

SmartBalance
suspensa e para fixar 246

CoreLine
Painel gen4
250

Luminárias encastráveis, suspensas e salientes

NOVIDADE NOVIDADE

PowerBalance
encastrável
254

FlexBlend
encastrável, suspensa e para fixar
258

CoreLine gen3
262

Linhas de luz



TrueLíne
268



NOVIDADE

KeyLine
274



Slackline gen2
280



Slackline Micro
281



Slackline RIM
282



Mago R gen3
283



Riga Indoor
284



Zirkol C
285



Zirkol S
285



Zirkol L
285

Réguas



NOVIDADE

CoreLine
Régua gen3
288



InteGrade LED
Food
292

Downlights



3D

GreenSpace
Downlight 3D
296



3D

GreenSpace
PerfectFit
300



3D

Serie KT
304



3D

Serie BR
SlimBlend Disk
308



LuxSpace
Downlight
312



Kirops
320

CoreLine
Downlight gen4
322

CoreLine
SlimDownlight
gen3 326

Downlights de acentuação






LuxSpace Accent 330

GreenSpace Accent 336

Lux Spots 344

CoreLine Recessed Spot gen3 346

Sistemas modulares




StoreFlux Gridlight gen3 350

GreenSpace Accent Gridlight 354

Apliques

CoreLine Aplique gen2 358

Projectores e Calhas 3C









Series MS Projector 366

Sharp 370

ProAir gen2 374

TrueFashion 378

Stylid Evo 382

GreenSpace Accent Projector gen2 386







StoreFit 390

EcoStyle gen3 394

CoreLine Projector gen2 398

StoreSet 402

Calhas 3C 406

Sistemas de calhas



Maxos fusion
412



Maxos LED
Industry
418



Maxos LED
Performer
422



Calhas Maxos
TL5
427



Calhas Maxos
TLD
428



Accesorios
Calhas Maxos
TL5 e TLD 430



CoreLine Calha
gen2 432

Campânulas decorativas



CustomCreate
Pendant 3D
436



Series BA
Campânula
440



Series PM
Campânula
444



Series RD
Campânula
448



Series
Original
456



Series
Double
460



Series **Cord**
464



GSA Pendant
468

Campânulas industriais



GentleSpace
gen3
472



CoreLine
Campânula G4
476

Luminárias estanques



Pacific
LED gen4
480



NOVIDADE

CoreLine
Estanque gen2
484

Luminárias CleanRoom



CleanRoom
CR434B
488



CleanRoom
CR250B
492

Dispositivos para desinfecção UV-C



Régua
UV-C TMS030
496



Régua
UV-C com sensor
TMS031 500



UpperAir
UV-C
504



Câmaras
Bioshift
508



Câmaras
UVCC200
512

Lâmpadas para iluminação interior



Tubo MASTER LED
516



MASTER LEDspot
520



LED Filamento clássica
524



LED Clássico Decorativo
528



Trueforce HPI LED Universal
530

Sistemas de controlo de exterior



ConnectorKit
535



Controlador Interact City Cabinet-CPU
536



Cabinet Receptor LLC7730
537



Amplight Battery
538



Amplight Guard
539



Amplight Current
540



Bloco de terminais SR (Zhaga)
541



Multisensor para aplicações externas
542



WattStopper
542



Funcionalidades Drivers Alumbrado Público e Herramientas de programación
543



BaseLogic
545



Componentes para Interact Sports
548



Pasarela Interact Landmark
551

Sistemas de controlo de interior



Dynalite
556



OccuSwitch
568



Potenciómetros
571



Comandos sem fios
572

Informação de braços e colunas

Braços	574	**Colunas**	586
Específicos	575	Específicas	587
Universais	575	Universais	587



A tabela de produtos da Philips **nas suas mãos**

Transfira a aplicação Tabela Philips Lighting

Esqueça os catálogos e as tabelas em papel. Agora, a Tabela de preços da Philips é uma aplicação

Disponible en el App Store

Disponible en Google Play

Para os profissionais da iluminação, como você

Utilize a aplicação Tabela Philips Lighting no seu smartphone ou tablet para conhecer toda a gama de catálogos de iluminação, atualizados automaticamente com as informações mais recentes, fotografias de produtos, transferências e preços, assim como a localização dos distribuidores autorizados.

A aplicação permite comparar facilmente as características técnicas de produtos distintos para que encontre a solução de iluminação mais adequada. Pode também criar a sua própria lista de compras pessoal com os seus produtos favoritos e partilhá-la por correio eletrónico.

A aplicação Tabela Philips Lighting oferece-lhe:

- O catálogo completo de iluminação profissional, atualizado constantemente com as informações técnicas mais recentes, fotografias de produtos e preços.
- Acesso a distribuidores e vendedores autorizados.
- Comparações de produtos simples, incluindo as especificações técnicas.
- A opção de acrescentar notas de produtos e de criar a sua própria lista de compras, que pode partilhar.
- Acesso contínuo às inovações LED e às aplicações de produtos mais recentes.

Visite a nossa página Web para obter mais informações: http://www.lighting.philips.pt/servicos/aplicacaos/tabela-philips-lighting

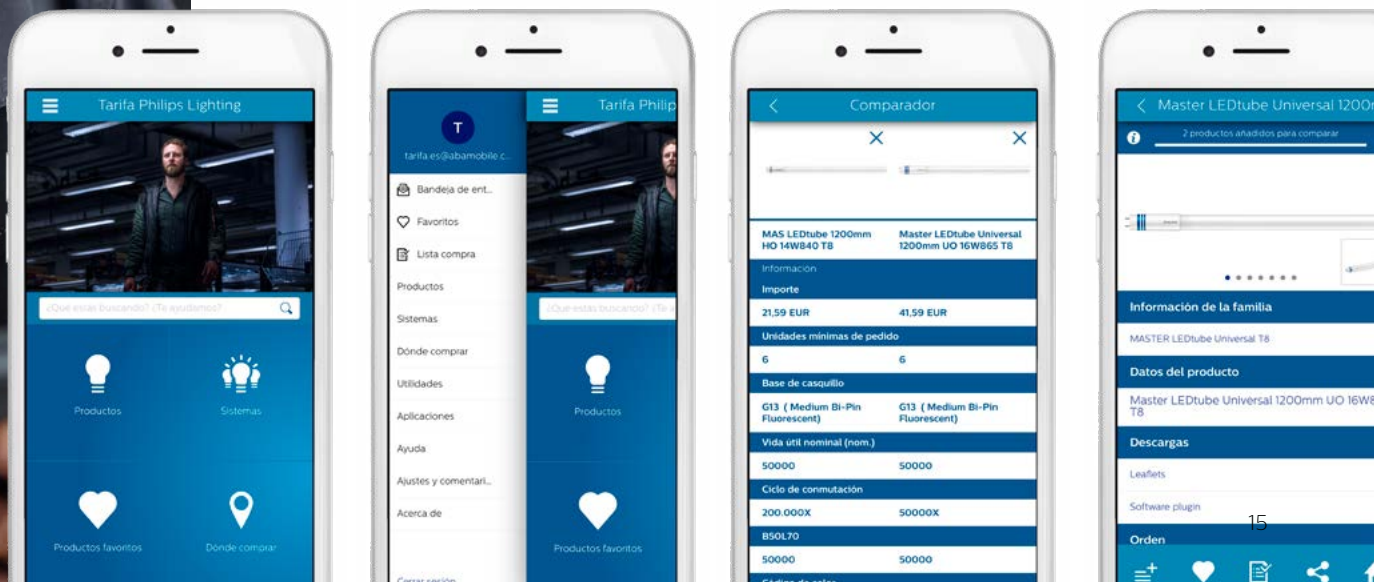


Signify
Lighting
Academy

Serviços profissionais de formação

A Lighting University oferece uma completa gama de recursos educativos a quem pretenda ampliar os seus conhecimentos sobre iluminação. Com um rico historial em iluminação, a Philips conta com uma qualificação única para estabelecer a ponte entre a vanguarda da inovação em iluminação e as soluções do mundo real de que os profissionais precisam.

O nosso Departamento de Formação associa-se aos principais especialistas mundiais para garantir uma oferta de informações atualizadas e valiosas. Estamos certos de que encontrará algo que o ilumine.



Quer saber mais sobre iluminação?

Na nossa página Web www.signify.com/es-es/lighting-academy, dispomos de mais de 150 módulos de formação que vão desde seminários Web a vídeos, cursos, publicações e eventos, tanto em castelhano como em inglês. Amplie os seus conhecimentos sobre iluminação quando precisar e realize um dos nossos cursos para obter a respetiva certificação. A Lighting University oferece-lhe formação nos temas que mais lhe interessam, como por exemplo iluminação LED, iluminação conectada, luz e bem-estar ou teoria da iluminação.

Formação disponível através de

Webinars

Vídeos

Cursos

Publicações

Eventos



Apoiamos os objetivos da sua **organização**



Sustentabilidade circularidade



Saúde, bem-estar, experiência



Segurança



Iluminação **Solar**

Já é possível beneficiar da tecnologia fotovoltaica para a iluminação, quer em zonas rurais ou áreas isoladas sem acesso à rede elétrica, para instalar novos pontos de luz, bem como em cidade ou outras áreas eletrificadas, para substituir os existentes.

Neste catálogo, poderá encontrar desde soluções integradas multifuncionais, a sistemas híbridos conectáveis à rede para garantir a autonomia nas situações mais desfavoráveis de escassa irradiância solar.

Levando pela primeira vez os benefícios desta fonte de energia renovável a equipamentos de luz de competência técnica e qualidade de design comprovadas como a Luma ou a UniStreet.

Da mesma forma, os novos controladores de carga abrem caminho para o controlo dos dados da iluminação solar: a monitorização do estado dos componentes, bem como a gestão da iluminação.

Mais informações na Iluminação solar exterior

“

Melhorar a vida durante a noite com a luz do sol

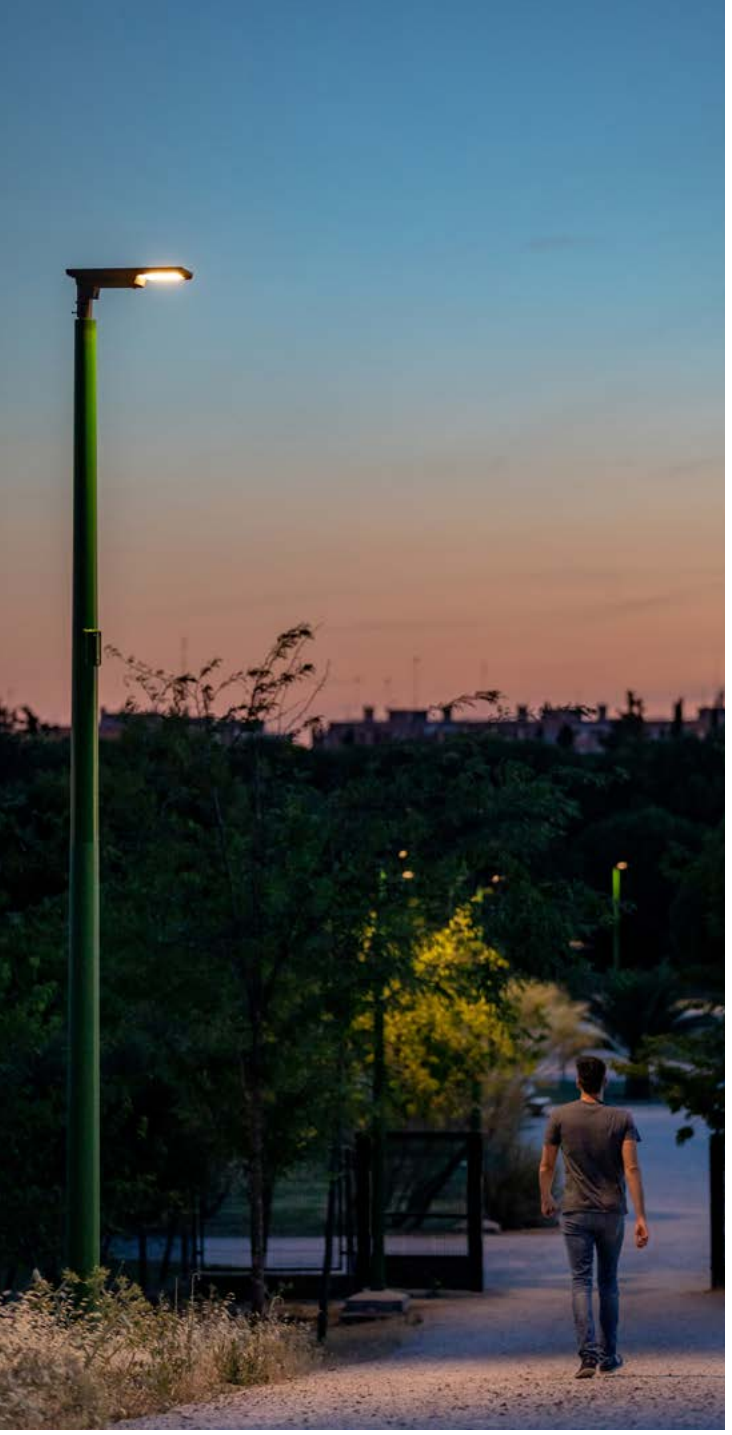

Um preço acessível

- Soluções avançadas e otimizadas com uma excelente relação entre o investimento inicial e o retorno.
- Sem necessidade de cabos nem obras de construção civil dispendiosas
- Impacto mínimo no meio ambiente
- Soluções personalizadas para satisfazer as diferentes exigências.

Alta qualidade de luz

- A Philips Lighting é a líder mundial em soluções de iluminação de rua.
- Soluções inovadores com painéis fotovoltaicos, baterias e controladores de carga integrados.

Sistemas robustos e fiáveis

- Concebidos e produzidos de acordo com os requisitos mais exigente e que permitem uma supervisão remota
- Noites completas de luz, mesmo após vários dias de céu encoberto
- Garantia do sistema completo

Instalação e manutenção fáceis

- Sistema modular, plug & play
- Sistemas de controlo inteligentes incorporados
- Sistema de ligação simples, à prova de avarias

Dois propostas diferentes

Sistemas integrados



SunStay



UrbanSpark

Luminárias solares para Sistemas não integrados



Luma gen2 Solar



UniStreet gen2 Solar



RoadFlair



Portfólio global

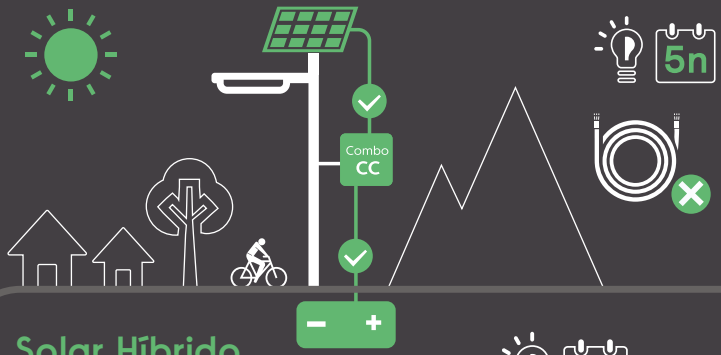

Solar desconectado a rede

• Poupança nos custos de cablagem e distribuição.

Este sistema consiste em luminária LED, painel solar, controlador de carga e bateria desenhada para funcionar de forma completamente autónoma e desconectada da rede eléctrica. O painel solar carrega a bateria durante o dia e a energia armazenada alimenta a luminária durante a noite.

Solar Híbrido

• Para os pontos de luz conectados à rede

O painel carrega a bateria durante o dia e a energia armazenada alimenta a luminária durante a noite. No caso do nível de carga da bateria descer abaixo de um limite pré-definido, a luminária é alimentada a partir da rede, garantindo a iluminação mesmo quando se prolonguem os dias com pouca irradiância solar.

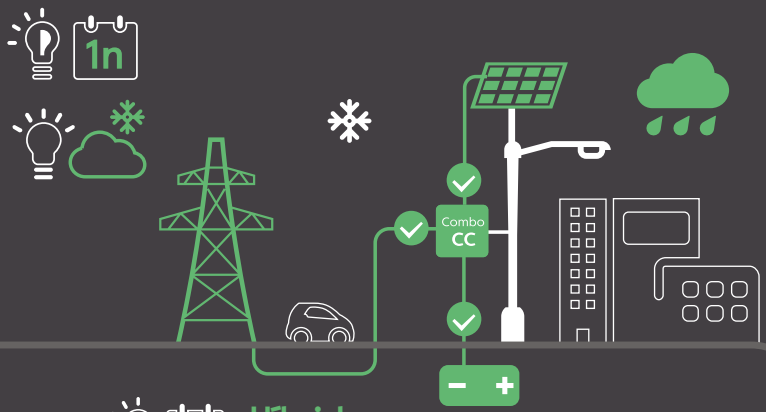



Híbrido

• Poupanças durante os períodos de pico de procura.
• Permite o armazenamento distribuído

O sistema não tem um painel fotovoltaico, mas graças às baterias miniaturizadas podemos obter algumas horas de iluminação. Estas são carregadas durante os períodos de vazio, a fim de descarregar a sua energia durante os períodos de pico. A iluminação durante os períodos de vazio também é obtida a partir da rede.

Vasta gama de aplicações

Nível lumínico baixo
5K lumen – 8K lumen



- Parques
- Praças
- Ciclovias

Nível lumínico médio
8K lumen – 13K lumen



- Estradas urbanas
- Estradas interurbanas
- Estacionamentos

Nível Lumínico elevado
13K lumen – 24K lumen



- Estradas principais
- Auto-estradas
- Grandes Áreas

Combo CC - Gen4

O coração de um sistema de iluminação solar

A mais completa gama de controladores solares que incorporam num único elemento o carregador, o controlador, assim como o driver LED. Esta gama de controladores conectáveis está disponível tanto para sistemas não conectados à rede como para os híbridos, e pode alimentar luminárias com os fluxos lumínicos mais exigentes, enquanto asseguram os sistemas solares mais eficazes do mercado.

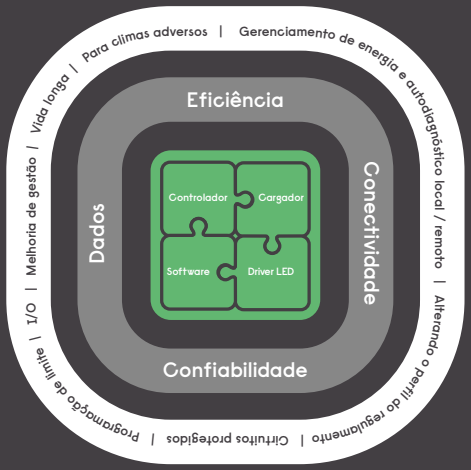

Philips Solar Gen4 Configurator

É uma aplicação B2B, complementar e fácil de usar para monitorizar e configurar as luminárias solares da Philips Lighting. Está desenhado para ser utilizado por parceiros da Signify, engenheiros de serviços e instaladores.

Fiável em diversas condições e aplicações

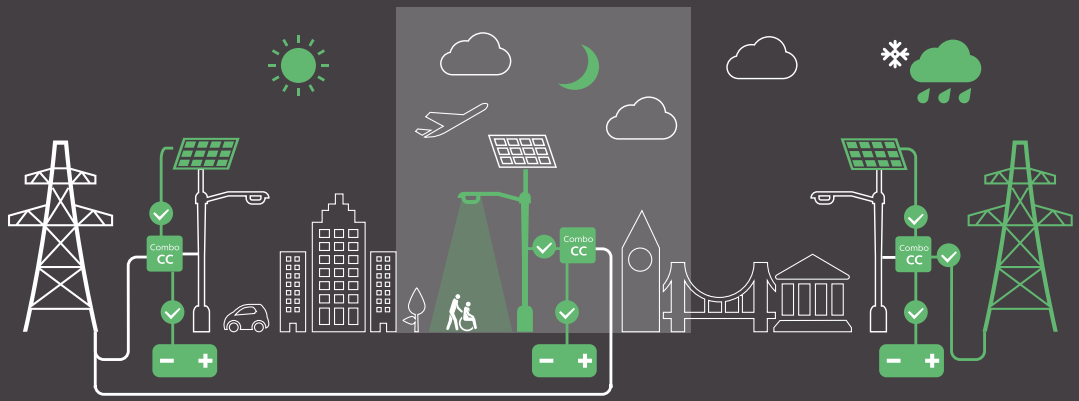



Service **tag**

A Philips Service Tag consiste num novo sistema que simplifica a instalação e a manutenção das luminárias de iluminação de rua. Através de um código QR localizado na embalagem, na própria luminária e num autocolante adicional que se pode colocar na base da coluna, obterá informações sobre a mesma, assim como sobre os componentes que a constituem e a localização de cada uma delas. Para tal, é necessário registar a luminária através da aplicação gratuita Philips Service tag.

Mais informações na Web do Service Tag

Como localizar o Service tag?

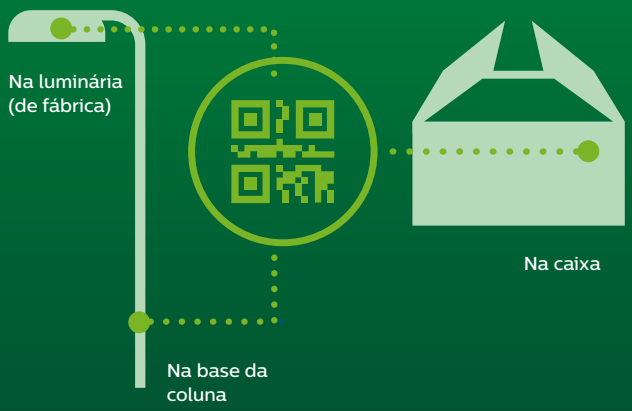

1. Antes da instalação






Todas as caixas chegaram, mas por onde começar? Lendo a etiqueta da caixa poderá conhecer o conteúdo exato da mesma e obter todas as informações necessárias para um instalação e preparação para funcionamento de forma simples e profissional. Desta forma poupará tempo e evitará erros de instalação.

2. Registo






Uma vez instalada a luminária, utilize a aplicação para registar o produto, é muito fácil! Ao registar o produto é automaticamente ativado o período de garantia. A Philips oferecerá assistência durante toda a vida útil do produto. Também podemos organizar o fornecimento de peças sobresselentes quando necessário.

3. Resolução de problemas





Uma luminária não funciona? Não se preocupe, a aplicação Service tag ajuda-o. Basta ler a etiqueta colocada na tampa da coluna e obterá uma orientação para a resolução de problemas específica para essa luminária. Além disso, se estiver dentro do período de garantia, poderá registar diretamente uma reclamação, para obter uma assistência mais rápida.

4. Diagnóstico e lista de peças de reposição


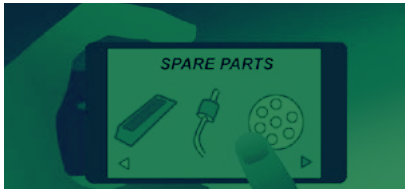

A aplicação Service tag também lhe apresenta as peças de reposição disponíveis para um determinado produto, mostrando-as pela ordem mais provável da origem da falha.

5. Programação de reposição






Agora já possui o controlador de reposição, mas primeiro necessita de ser programado de acordo com as características da luminária. Basta instalar o controlador, ler a etiqueta com um smartphone ou tablet e selecionar a opção "Programar", é muito simples!



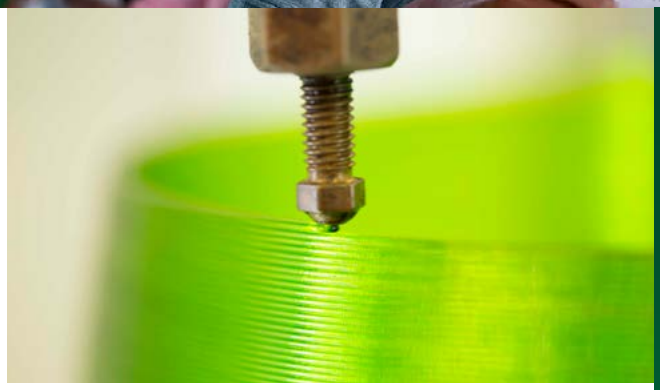

Soluções **3D printing**

Iluminação de qualidade, flexível, sustentável, personalizada, segura, fiável e de alta qualidade

by signify

Contribuição dos nossos equipamentos de luz impressos em 3D para alcançar o seu objetivo de sustentabilidade

Reduz a pegada de carbono e o desperdício de material



As soluções de impressão 3D oferecem iluminação de qualidade, flexível, sustentável, personalizável, seguro, confiável e de alta qualidade.

Benefícios:

- Amplo portefólio para dar resposta às necessidades dos clientes em várias aplicações.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade
- em menos de dois anos.
- Cumpre as normas de iluminação para escritórios, com rendimento de cor
- estável e elevada restituição cromática.
- Permite a renovação dos equipamentos de luz sem ter de fechar o seu negócio.
- Personalização total do design e da proposta de iluminação.
- Qualidade de luz perfeita sobre os produtos expostos.

Aplicações:

- Aeroportos
- Escritórios
- Supermercados
- Hotéis
- Restaurantes
- Moda

3D Soluções printing

Mais informações sobre estas séries em:

Downlights
pág. 296
Projectores
pág. 366
Campânulas decorativas
pág. 436






Iluminação sustentável, desenhada por si



Defina a sua forma e tamanho

Seja funcional ou decorativo, damos-lhe a possibilidade de escolher entre uma vasta coleção de formas e tamanhos.



Escolha o material

Com uma ampla variedade de materiais, pode misturar ou destacar os seus acessórios.



Selecione a textura e o modelo

Linhas, texturas, acabamentos tecnológicos ou simplesmente um acabamento normal. Tudo é possível.



Determine os detalhes de iluminação

Escolha a saída de luz, a configuração do controlador, a ótica e outras opções corretas para personalizar a sua luz.



Prima o botão

Finalmente, confirme o seu design e imprimiremos e entregaremos de forma rápida, cómoda e fiável.



SpaceWise

Sistema de iluminação sem fios

É possível obter facilmente um escritório parcial ou totalmente transparente, com salas e zonas multifunções bem diferenciadas através de controlos de iluminação sem fios.

O SpaceWise proporciona a flexibilidade para configurar a iluminação de cada espaço de acordo com a tarefa a realizar. Tudo isto, com uma programação rápida e simples.

Mais informações no Web site da Philips Systems/SpaceWise

Um único espaço, várias zonas, consumo ideal

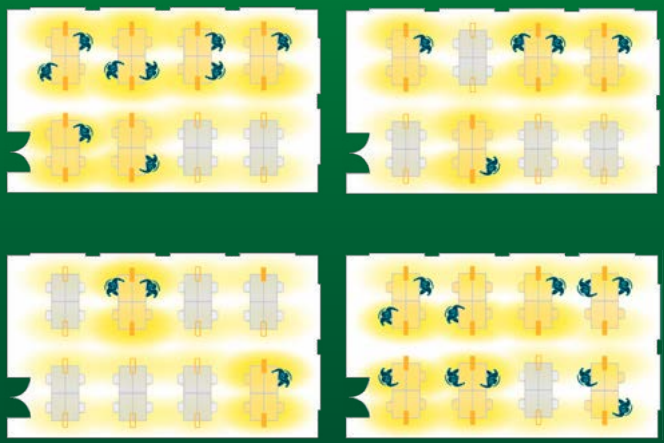

SpaceWise principais características

- Instalação plug-and-play.
- Sistema independente: não há necessidade de rede, de computador nem de medidor de luz.
- Escolha fácil dos parâmetros necessários em cada instalação.
- Atenuação automática ativada após a instalação.
- Grupos criados e interruptores sem fios ligados por controlo remoto.
- Permite a ampliação de prestações através da atualização do sistema ligado Interact Office.

Este sistema de controlo oferece uma divisão por zonas muito precisa para que apenas as áreas ocupadas sejam totalmente iluminadas, enquanto as outras luminárias da rede se mantêm num nível de fundo.

A função de atenuação permite igualmente ajustar os níveis de luz em cada zona para se ajustar às preferências das pessoas que trabalham nesses espaços.







Iluminação em espaços abertos

O SpaceWise é diferente. As luminárias inteligentes proporcionam iluminação máxima nos postos ocupados e um nível de fundo nos postos vazios.

A estética do espaço mantém-se com um nível de luz de fundo, as luminárias não se apagam até que toda a zona esteja vazia.

As luminárias juntam-se em redes independentes de até 50 unidades. Aos ocupantes basta ajustar os níveis de luz de acordo com as suas preferências. O nível tipo necessário é 500 Lux, mas pode baixar ou subir de acordo com as suas preferências ou necessidades. É também possível criar uma zona definida dentro do escritório. As luzes são atenuadas ou acendem-se de forma individual, com base na ocupação e sensor de luz natural de cada luminária.

Iluminação de escritórios

Num escritório privado, é possível anular o nível determinado pelos sensores para desfrutar dos seus próprios ajustes, bastando associar o interruptor sem fios ao grupo de luminárias.

O sistema recordará as preferências durante um tempo curto de inatividade e regressará os ajustes predeterminados após um período de longa inatividade.

Se preferir que as luminárias reajam em simultâneo com a deteção de presença, basta criar zonas dentro de determinados grupos.

Iluminação em salas de reunião

A iluminação deve ser flexível em salas de reuniões e conferências. Um formador prefere um espaço bem iluminado. Quem faz uma apresentação audiovisual pode preferir uma iluminação menor.

O SpaceWise disponibiliza toda a flexibilidade de que necessita e proporciona a atenuação automática através da luz natural e deteção de ocupação em cada luminária.



Green Warehouse

Sistema de iluminação sem fios que apresenta total flexibilidade para iluminar qualquer armazém, mesmo que seja muito complexo. A sua instalação e preparação para funcionamento fáceis contribuem para a **poupança a partir do primeiro dia**.

Mais informações no Web site da Philips Systems/GreenWarehouse

Iluminação LED controlada e gerida

As soluções LED da Philips revolucionaram a iluminação de aplicação elevada. Agora, para facilitar ainda mais as coisas, levamos os controlos de iluminação para o nível seguinte. O nosso sistema inovador GreenWarehouse reduz a complexidade e o tempo da instalação ao evitar os cabos de controlo. Paralelamente, fizemos com que a configuração do sistema seja extremamente simples com recurso a um controlo remoto.

Instalação rápida

Ligação sem fios

Configuração simples



Configurável e escalável

Criámos um kit que inclui três tipos diferentes de luminárias: Philips GentleSpace para a iluminação geral de espaços abertos, Philips Maxos LED e Philips Pacific LED para as prateleiras, além de controlos sem fios. Podemos criar um pacote à medida do seu armazém, independentemente do tamanho, porque o sistema é totalmente escalável.

O sistema é configurado com as luminárias mais adequadas ao espaço: campânulas industriais, sistemas de calha ou luminárias estanques, ficando preparado para qualquer tipo de atualização necessária.

De fácil instalação

Adequado a uma rápida implementação e uma instalação simples, tanto num projeto novo como na reformulação de um espaço existente. O cliente pode instalar e pôr em funcionamento o sistema ou pode recorrer aos nossos serviços para o efeito.



Vantagens do sistema **GreenWarehouse**

Manutenção reduzida

As luminárias LED utilizadas no nosso sistema GreenWarehouse são consideradas fiáveis. Com o acréscimo do controlo de zonas e a deteção da ocupação e de controlos que aumentam ainda mais a sua vida útil, é possível obter reduções de custos e de energia ainda maiores. Deste modo, é possível obter um custo total de propriedade muitíssimo mais baixo em comparação com os sistemas de iluminação tradicionais.

Saúde e bem-estar

A luz de melhor qualidade melhora o conforto. A nossa nova geração de iluminação de aplicação elevada LED proporciona uma cobertura de luz mais uniforme, sem áreas obscuras e com melhor reprodução cromática, o que permite que os colaboradores executem as suas tarefas com maior comodidade e os clientes usufruam igualmente das vantagens.

Baixas emissões de carbono

A redução das emissões de carbono por via do nosso sistema de iluminação GreenWarehouse eficaz proporciona poupanças energéticas que podem chegar aos 80%, facto que comprova que a iluminação pode contribuir em muito para a redução de custos e de emissões de carbono.

Interior



GreenParking

O GreenParking é um sistema inteligente para parques de estacionamento cobertos que garante a segurança e a comodidade visual, ao mesmo tempo que proporciona **elevadas poupanças de energia**, reduzida manutenção e excelente durabilidade.

Graças às suas funcionalidades, o GreenParking proporciona aos utilizadores dos parques de estacionamento uma experiência nova e uma forma totalmente única de desfrutar de um ambiente normal, com a garantia de uma maior segurança e maior facilidade de movimentos no edifício.

Mais informações no Web site da Philips Systems/GreenParking

A solução eficiente para parques de estacionamento cobertos

A iluminação eficaz dos parques de estacionamento nunca foi simples. São um ambiente potencialmente perigoso, tanto para os condutores como para os peões, o que significa que uma boa visibilidade e segurança são sempre a principal prioridade.

Com muita frequência, a iluminação precisa de estar ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que dá origem a um elevado consumo de energia e muitas despesas.
Por isso, o desafio, tanto para os proprietários como para os gestores deste tipo de instalações, é duplo: como criar um ambiente seguro e agradável ao mesmo tempo que se reduzem custos e trabalhos de manutenção.

A solução GreenParking, um sistema de fácil adaptação à rede existente que permite obter poupanças energéticas de até 80% em resultado do uso da tecnologia LED mais avançada. Deste modo, é possível obter-se níveis de luz de alta qualidade, contribuindo positivamente para a conservação ambiental e reduzindo o valor das faturas de luz.

Paralelamente, em resultado da longa vida dos LED, reduz-se ao mínimo a manutenção, oferecendo outra poupança adicional e reduzindo os inconvenientes.

Facilidade de instalação e configuração

Com frequência, a cablagem nas áreas de estacionamento é difícil devido à solidez da construção, no entanto, o sistema Philips GreenParking é totalmente sem fios, evitando, deste modo, este inconveniente.

Depois de instalado, é muito fácil de configurar, bastando ajustá-lo com um controlo remoto.

Disponibilize luz onde e quando é necessária

Graças aos detetores de presença, é possível apagar a iluminação nas áreas onde não há ninguém, acendendo-se imediatamente quando alguém entra.

O GreenParking foi concebido para se adaptar ao futuro, pelo que é possível juntar outros sistemas de acordo com as necessidades. Com os sistemas de gestão e a monitorização remota, é possível obter o potencial máximo da instalação.



Como funciona o **Green Parking?**

A iluminação é ativada antes da ocupação, o que significa que os veículos que se aproximem de uma esquina ou os peões que se encontrem numa escada ou num passeio encontrarão a zona à frente deles já iluminada, com vantagens evidentes em matéria dos impactos visuais e da segurança. Graças à iluminação LED, o sistema pode ser controlado sem fios e remotamente para detetar presenças, facto que permite intervir com rapidez sempre que necessário.

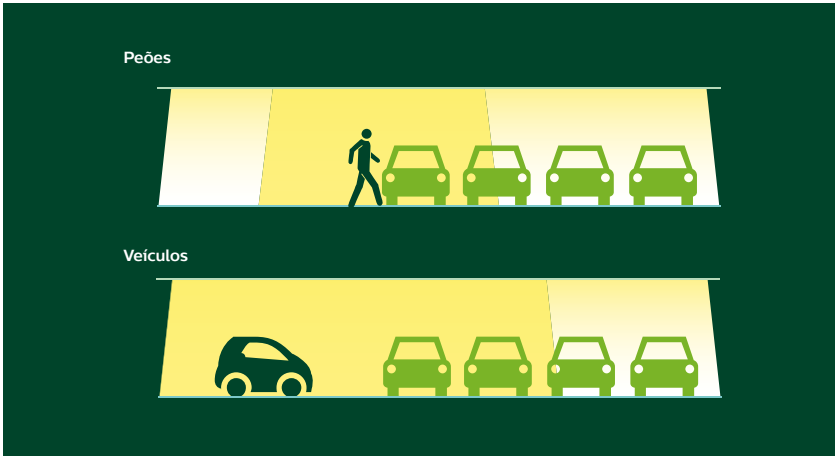



Daniel López/IAC.

Sistema **ClearStar**

A iluminação artificial tem permitido que a humidade viva em cidades mais seguras ao prolongar a vida durante a noite, contudo, a sua utilização excessiva e indiscriminada implica que muitas populações estejam demasiado iluminadas.

A Via Láctea deixou de estar visível para mais de um terço da população mundial, incluindo cerca de 60% dos europeus.

Em Espanha, a qualidade do céu representa uma riqueza que devemos proteger, não só para os grandes observatórios internacionais mas também para os astrónomos amadores e os próprios cidadãos

> **Um espetro específico**
>
> para minimizar a iluminação invasiva da luz e conservar o céu estrelado

Vantagens das óticas Philips ClearStar:

Maior eficiência ao nível dos sistema comparativamente aos LEDs âmbar

Baseada nas plataformas LED e óticas standard **mais facilmente atualizáveis** para assegurar os máximos níveis de eficiência disponíveis no mercado

Fácil de manter e substituir. Pode ser montado posteriormente.

Sem impacto nas **distribuições fotométricas**



Ótica ClearStar



Nature **connect**

Deixe a luz natural entrar novamente na sua vida

No interior, a maioria de nós não recebe a dose necessária de luz natural para se sentir feliz e saudável.

A exposição à luz do dia é muito importante para nós:

- Estado anímico
- Níveis de energia
- Conforto
- Produtividade
- Qualidade do Sono
- A nossa saúde e bem-estar em geral

Benefícios

Melhorar o bem-estar

- Apoia o ritmo natural do corpo de dia e de noite.
- Mantém-no activo durante o dia e prepara-o para uma boa noite de descanso
- Estimula a saúde mental e emocional positiva

Aumentar o desempenho

- Melhora o compromisso e a satisfação no local de trabalho
- Faz aumentar os níveis de energia
- Estimula a interacção e colaboração

Criar um ambiente inspirador

- Melhorar a identidade da sua empresa
- Ajustar o cenário de iluminação para diferentes actividades.
- Criar uma atmosfera vibrante, alegre ou de concentração.

A luz certa para cada momento

Cenas de iluminação natural para diferentes actividades e espaços



Activo



Relax



Apresentação

Nature connect adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente interior profissional



Escritórios

Criar um ambiente de trabalho saudável e atractivo para os seus empregados.



Hospitais

Criar uma experiência única numa atmosfera acolhedora e agradável.



Centros de conferência

Criar o contexto ideal para estimular a interacção e colaboração.



Instituições

Criar um ambiente saudável para as pessoas que passam longas horas em espaços interiores.

Pesquisas recentes mostram que a natureza tem um grande impacto no nosso bem-estar fisiológico, mental e emocional.

Os empregados de escritório com elementos naturais como plantas e luz solar têm:

+15% maior nível de **bem-estar**

+6% maior nível de **produtividade**

+15% mais alto nível de **criatividade**



Superfícies **luminosas**

Inspiração em qualquer local

Na Philips Lighting, consideramos que não existem duas necessidades iguais, por isso, cada espaço exige a sua própria solução repleta de significado.

O nosso vasto catálogo de produtos ajudará a materializar as suas visões mais ousadas e a captar a essência de cada espaço de uma forma totalmente pessoal e única.

Superfícies luminosas

Há mais de 120 anos que a Philips Lighting está na vanguarda da inovação. Utilizamos a capacidade transformadora da luz para fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis, proporcionando luz de grande qualidade em locais públicos, espaços profissionais e em casa.

Levamos a luz para além da iluminação, com o desenvolvimento de superfícies luminosas inovadoras para decorar, inspirar, surpreender e estimular as pessoas nas habitações, ambientes comerciais, escritórios, cidades, etc.

Dentro destas soluções, propomos quatro possibilidades repletas de design e qualidade que impressionarão tanto os seus clientes como os seus colaboradores e visitantes:

Luminous Flooring

OneSpace



Superfícies luminosas
Luminous Textile

Jogue com luz, texturas e conteúdo dinâmico

Essa é a beleza do Luminous Textile da Philips com Kvadrat Soft Cells. Combina na perfeição LED multicores dentro de fantásticos painéis têxteis que atenuam igualmente o som.

Uma solução que proporciona maneiras infinitas de jogar com a textura, o movimento, a cor e a luz. Assim, poderá exprimir emoções, convencer com design e dar vida aos espaços.



Inspiração em qualquer local

Cada espaço exige a sua própria solução repleta de significado. O Luminous Textile ajuda a materializar as suas visões mais ousadas e a captar a essência de um espaço de uma forma totalmente única.

Liberdade de design

O Luminous Textile está disponível numa vasta gama de tamanhos, sendo possível ter formas infinitas de organizar uma composição própria. Construa uma grande parede ambiental como ecrã de fundo espetacular. Acompanhe a subida de uma escada com painéis escalonados. Em alternativa, coloque painéis individuais numa parede e apresente um fluxo de conteúdo nos referidos painéis. Tudo é possível.

Fácil de controlar

Utilize vídeos do nosso catálogo standard de conteúdo para acrescentar efeitos decorativos ou criar ambientes naturais. Em alternativa, carregue o seu próprio conteúdo dinâmico com o nosso software especial para criar o seu próprio toque visual e emocional. O Luminous Textile é fácil de controlar com qualquer dispositivo ligado à rede do painel, como um telemóvel, portátil ou tablet. Assim, é possível mudar o ambiente de uma casa apenas com um toque num botão.

Fácil de instalar

No âmbito de uma solução única, todos os elementos eletrónicos são integrados num painel do Luminous Textile, o que torna a sua instalação fácil.

A sua montagem é tão fácil como colocar um quadro na parede. É necessário apenas o painel, uma tomada e ímanes ou suportes.

Mais informações no Web site da LuminousTextile

Interior

Superfícies luminosas **OneSpace**





Reinventando o conceito de teto

O Philips OneSpace é um painel luminoso para o teto, feito por medida ou com formatos fixos, que o liberta das restrições do design dos tetos convencionais.

Mais informações no Web site da OneSpace





O que é o OneSpace?

O OneSpace combina iluminação de vanguarda, tecnologia acústica e elegância.

Este painel produz uma iluminação estimulante devido à uniformização perfeita da luz em toda a sua superfície; além de potenciar a acústica do espaço, através de materiais que absorvem o som.

O OneSpace cria um aspeto moderno e minimalista com um rebordo extremamente fino, que se integra discretamente na arquitetura do teto graças às várias possibilidades de montagem.

As versões OneSpace Prefab são fabricadas em formatos quadrados ou retangulares, que vão dos 900 x 900 m até aos 1800 x 3000 mm de superfície luminosa em 3000 K, 4000 K ou branco regulável (2700–6500 K). Consulte-nos para saber mais.

Interior



Iluminação Bioadaptative **em escritórios**

A iluminação influencia o modo como vemos o que nos rodeia. As mudanças homogéneas de intensidade e temperatura de cor provocam sensações naturais. Com os ajustes flexíveis dos referidos parâmetros, é possível adaptar a iluminação a diferentes necessidades e estados de espírito, para trabalhar e viver com maior comodidade.

Três benefícios da iluminação com base científica

São conhecidos dois caminhos pelos quais a luz pode afetar o nosso bem-estar:

Visual

O córtex visual, que recebe informação através dos fotorrecetores, designados bastões e cones, na retina dos olhos.

Não visual

O relógio biológico central, através de um fotorrecetor: a melanopsina.



Veja melhor (Visual)

Sinta-se melhor (Emocional)

Funcione melhor (Biológico)

O que é o branco regulável?

Prepare-se para um ambiente interior inspirador. A iluminação dinâmica replica o ritmo natural da noite e do dia ao qual responde o corpo humano. Ao exercer um efeito positivo sobre o relógio biológico, estimula o bem-estar e mantém-no alerta e bem-disposto.

Como funciona?

O sistema funciona com a alteração automática da temperatura de cor e da intensidade da luz ao longo do dia. Para o efeito, combina-se o fluxo luminoso de duas lâmpadas diferentes com tecnologia ótica específica para criar vários equilíbrios de iluminação fria e quente.

Branco regulável em escritórios

O trabalho de equipa e a comunicação são fundamentais em qualquer escritório. Reúna os seus colegas e mantenha-os motivados com a iluminação dinâmica. Esta iluminação estimulante não só se pode alterar para se adaptar à tarefa em questão, como também mantém a sua equipa atenta.

Conceitos de iluminação em ambientes de escritório



Dinâmicas

Em aplicações de escritório, o conceito de dinâmicas utiliza duas curvas de iluminação dinâmica diferentes, cada uma delas com suporte para vários ambientes de trabalho:

- Suporte de biorritmos
- Dia

Suporte de biorritmos

Inspirado pela luz natural, o suporte de biorritmos é uma das dinâmicas aplicadas em escritórios. A dinâmica suave permite uma mudança gradual da intensidade e temperatura de cor durante o dia que inspira tranquilidade e criatividade, além de promover o bem-estar e a sincronização de biorritmos.

Dia

A segunda curva de iluminação de dinâmicas utilizada em escritórios é a designada "Dia", que suporta o fluxo de luz do dia natural. Permite que os colaboradores em espaços com acesso limitado à luz natural fiquem ligados à hora do dia.



Cenas

Liberdade para criar diferentes ambientes em espaços multidisciplinares que suportem a atividade que está a ser realizada em qualquer momento: acolher convidados, melhorar apresentações, estimular a criatividade, promover a concentração, etc.

Assim, os espaços multidisciplinares são utilizados de forma ideal, enquanto se aumenta a produtividade.

A combinação adequada

As cenas são combinações cientificamente comprovadas de temperatura de cor e intensidade em quatro conjuntos predefinidos: concentração, criatividade, standard e apresentação.

Premindo-se apenas um botão, cria-se de imediato um ambiente na sala que servirá de suporte à seguinte tarefa programada ou atividade espontânea.



Controlo pessoal

O controlo pessoal permite-nos criar a iluminação que cada pessoa preferir para cada tarefa, resultando numa menor fadiga no fim do dia.

Escolher a temperatura de cor

Os olhos reagem de forma diferente face a certos tons de luz e as preferências pessoais variam muito. O controlo pessoal permite que os colaboradores escolham a sua temperatura de cor preferida para que a visão seja mais nítida e o contraste melhor.

Escolher a intensidade

Diferentes atividades exigem diferentes níveis de iluminação e as preferências pessoais variam muito. O controlo pessoal permite que os colaboradores escolham o seu nível preferido para que o conforto visual seja ideal e para ver detalhes menores.



Novos Sistemas

trulifi

by signify

Iluminação de qualidade e ligação à Internet segura, fiável e de alta velocidade

Mais informações na página Web
www.signify.com/global/innovation/lifi

A Trulifi líder mundial em iluminação, proporciona uma ligação sem fios bidirecional que é confiável, segura e rápida.



Benefício a dobrar:

Luz LED energeticamente eficiente e uma ligação de banda larga segura e altamente estável, robusta e rápida

150 mbs
Dados, banda larga segura e confiável

>80%
Poupança de eletricidade*

Ampla zona de cobertura

Espectro de radio congestionado

Conectividade ideal:

Rede segura
(para áreas ocupadas e ambientes urbanos densos)

Comunicação segura
(AES 128-bit encriptação. Ideal para bancos, governo, escritórios)

Velocidade de dados rápida
(30x 1080p HDTV filmes)

Espectro de luz

1000x
maior que o espectro de ondas de radio

Data reception via USB access key

*em comparação com a iluminação convencional

Trulifi oferece uma ligação de dados de banda larga estável e rápida através da iluminação

Utiliza ondas de luz para transmitir os dados, em vez de ondas de rádio como nas redes Wi-Fi.

Benefícios:

- Banda larga segura, fiável e rápida com uma ampla zona de cobertura. Velocidade de 30 Mbps. Espetro mais de 1000 vezes superior às ondas de rádio (Wi-Fi).
- Luminárias de alta qualidade luminosa. A ligação não afeta a qualidade da luz.
- A TruLifi permite a ligação à Internet mediante dispositivos independentes ou bem integrados nos equipamentos de luz.
- Segurança. Apenas os utilizadores presentes no conjunto de luzes Li-Fi podem ligar-se. Precisa de uma chave de acesso USB personalizada.

Aplicações:

- Locais que requerem um alto nível de segurança: bancos, instituições públicas e governamentais.
- Locais sensíveis a radiofrequências: hospitais, clínicas, escolas, fábricas.
- Locais onde a rede Wi-Fi seja insuficiente ou não esteja disponível: edifícios multiarrendamento, subterrâneos, parques de estacionamento.
- Solução escalável: vários utilizadores e dispositivos. Integração com sistemas de controlo.






Como o implementa a **Signify**



Sem renunciar à iluminação

Os dispositivos da TruLifi podem se integrados nos equipamentos de luz ou trabalhar de forma independente.



Soluções específicas por aplicação

Sistema da LiFi para escritórios, hospitais, salas de reuniões... Integrado no teto ou montado em equipamentos de luz Philips*. Radiação de luz Infravermelha 150 Mbp, 128 bit. Sistema da LiFi específico para instalações industriais. Sistema fixo de ponto a ponto. Utiliza luz de cor com 250 Mbps.



Uma solução, cobertura global

A Signify fornece a mesma tecnologia em todo o mundo, o que permite aos clientes realizar implementações em diferente localizações.

*Consulte Signify para as diferentes opções



SchoolVision

No atual mundo competitivo, é importante que as crianças comecem a viver da melhor maneira possível. Isto significa promover um ambiente de aprendizagem ideal nas escolas, onde as crianças possam estar tranquilas e concentradas e os professores possam fazer o seu trabalho com eficácia.

O SchoolVision proporciona um espetro de luz calibrado especificamente para ajudar as crianças na concentração, adaptando-se às várias atividades na sala de aula. O resultado é um ambiente de aprendizagem onde as crianças prestam atenção e os professores podem desempenhar eficazmente a sua função.

Mais informações no Web site da Philips Systems/SchoolVision

A influência da luz

O SchoolVision é uma solução simples que permite que os professores controlem o ambiente da sala de aula para criar em cada caso o ambiente adequado, independentemente do dia ou lição. Deste modo, contribui para manter a mente aberta e disposta a participar, otimizando-se, assim, os resultados para os professores e alunos.

Com a recriação da dinâmica da luz natural na aula, o SchoolVision proporciona um ambiente de aprendizagem excecional que interessa e estimula ou descontrai e acalma.



Como funciona o SchoolVision?

O SchoolVision permite que os professores selecionem a cena mais adequada através de um painel tátil entre quatro configurações diferentes de luz, de acordo com a hora do dia e a atividade. Estas configurações replicam os padrões da luz natural aos quais o corpo humano responde; demonstrou-se que este processo ajuda as crianças a manterem-se concentradas e atentas.

Os níveis de luz do SchoolVision cumprem todas as normas de iluminação. Além disso, a sua utilização em alternativa a sistema de iluminação obsoletos pode resultar em poupanças de energia que podem chegar aos 57%.

Suporte científico

O SchoolVision foi objeto de ensaio no âmbito de um estudo independente realizado pela autarquia de Hamburgo (Alemanha) em conjunto com o centro Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Na experiência científica, com a duração de um ano, participaram, no total, 166 alunos e 18 professores, tendo-se verificado muitas melhorias de rendimento dos alunos.

Em comparação com as crianças que estudam sob uma iluminação normal, demonstrou-se que as crianças que estudavam com o SchoolVision melhoravam a sua concentração, o seu período de atenção e o seu comportamento.

Além disso, comprovou-se que liam mais rapidamente e davam menos erros.

Os números falam por si:

Rapidez de leitura: **aumento de 35%**

Frequência de erros: **redução de 45%**

Conduta hiperativa: **redução de 76%**



Quatro cenários de iluminação

Normal

Brilho e tom de cor standard, estabelecendo o cenário para realização das aulas e tarefas normais.

Concentração

Intensidade da luz mais alta e tom de cor frio, melhorando a concentração nos exames e durante as tarefas mais difíceis.

Energia

Alto nível de intensidade, tom de cor muito frio, fazendo com que as crianças fiquem atentas durante a manhã e depois do almoço. Ajuda a estimular os alunos quando precisam de estar mais ativos.

Calma

Nível de intensidade standard, tom de cor quente, acalmando uma turma hiperativa e criando um ambiente descontraído propício ao trabalho individual ou aos momentos de silêncio.

Exterior

Conforme os standards **de interconectivi-dade ZD4i**

Os equipamentos de luz podem ser ligados aos dispositivos de IoT e estão prontos para o futuro, visto que os sensores e módulos de comunicação podem ser adicionados/atualizados após a implementação. Todos os equipamentos de luz certificados com ZD4i servem como infraestrutura para os nós/sensores certificados ZD4i.

Esta certificação, substitui o atual programa de certificação SR, que apenas era necessário quando o equipamento de luz ou nó/sensor não tinha a certificação ZD4i.

Zhaga ZD4i

Mais informações no Web site da Produtos certificados ZD4i

Certificación Zhaga y DiiA

- Um novo episódio na iluminação conectada do futuro
- Equipamentos de luz inteligentes como plataforma
- Um novo sinal de interoperabilidade para prescritores, instaladores e utilizadores finais

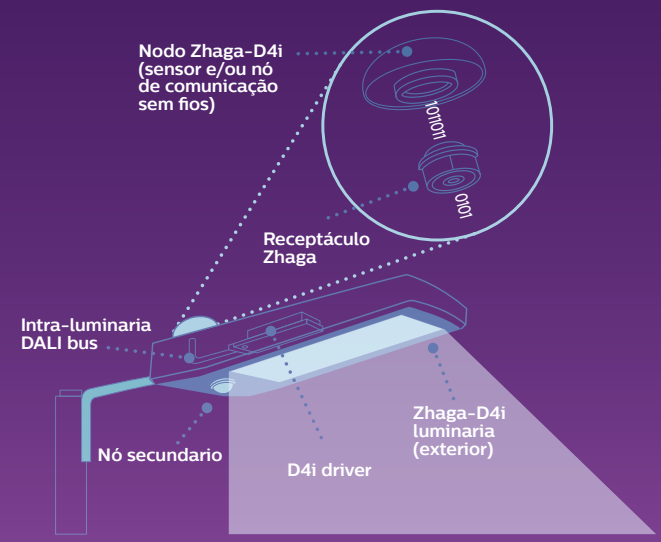

Mais fiável (IP66)

Integra-se na estética das luminárias

Pode ser instalado por cima ou por baixo

Maior segurança
por trabalhar com baixa tensão (24 V) e um menor consumo (0,5 W em espera)

Multissensor **ZD4i**

A Signify apresenta um multissensor que se conecta aos equipamentos de luz de vias e áreas de recreio e lazer através do conector Zhaga. Preparado para poder ser gerido de forma remota através da aplicação Interact City**

- Deteção de movimento / presença através de radar → Maximizar a poupança de energia e a segurança dos utilizadores da via*
- Novas funcionalidades ligadas à iluminação: ruído, temperatura, vibrações e inclinação*

* Lançamento 2021
** Em desenvolvimento



Deteção de movimento e ativação da iluminação:

- Individual
- Em rede em malha. Ativação gradual da iluminação (máximo conforto e segurança). Conectividade Bluetooth
- Configuração através da aplicação. (IOS/Android). Conectividade Bluetooth
- Concebida para possibilitar o intercâmbio de dados com plataformas de IoT como Interact City

Atualidade

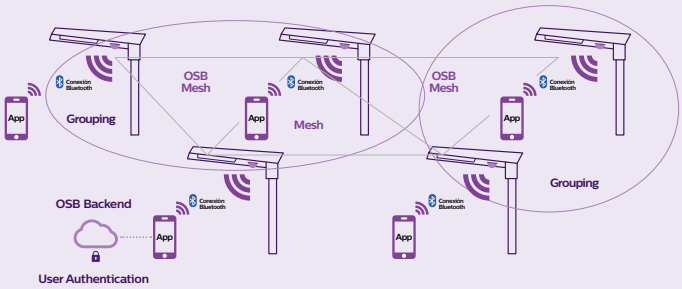

Evolução**

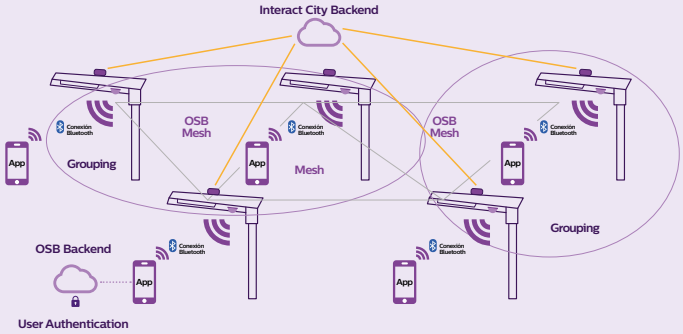



Sistemas **Túnel**

BaseLogic

Renovação da iluminação de túnel

Na Philips Lighting, estamos na vanguarda da tecnologia de iluminação, com os nossos novos sistemas de iluminação LED de alta qualidade e luminárias LED. Estes foram combinados com êxito no BaseLogic, o nosso sistema adaptável de iluminação de túnel, rentável e de fácil instalação. Foi concebido especificamente para conferir aos túneis existentes uma solução de iluminação LED moderna, atrativa, segura e ecológica.

Mais informações na Web do BaseLogic

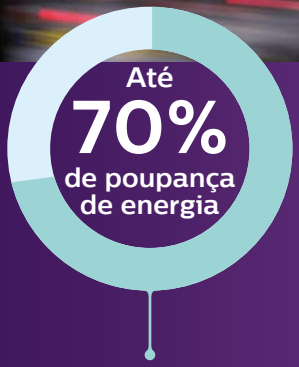

Para quê renovar um túnel?

O motivo fundamental para a renovação da iluminação de túneis é substituir uma instalação obsoleta por uma iluminação e controlos LED, para melhorar a segurança, comodidade e funcionalidade do túnel, uma vez que os custos operacionais são reduzidos graças à poupança de energia. A poupança é imediata, tornando rápido o retorno do investimento.

Em termos de segurança e comodidade, a tecnologia LED permite um ajuste flexível do ambiente e da luminância de entrada. Isto evita um efeito de "buraco negro" ao entrar num túnel num dia de muito sol.

BaseLogic rentável e fácil de instalar

O BaseLogic é um sistema de iluminação de túnel adaptável e de monitorização básica, destinado principalmente à atualização de túneis existentes que requerem um sistema de iluminação de maior qualidade. O BaseLogic faz parte da oferta da Philips Lighting TotalTunnel. Apenas requer um investimento de capital reduzido e oferece baixos custos de operação, proporcionando o tradicional rendimento de alta qualidade que posiciona a Philips Lighting como líder da indústria de iluminação de túneis.

Uma grande vantagem deste sistema é que elimina a necessidade de uma nova infraestrutura de controlo nos projetos de renovação, utilizando os cabos de rede das luminárias para a comunicação das instruções de regulação. Isto reduz significativamente o tempo e os custos de instalação. Além disso, as luminárias são pré-programados com o comportamento do sistema e, por isso, não requerem qualquer equipamento de controlo adicional. A vantagem é que pode instalar o BaseLogic mesmo não sendo um especialista.

O BaseLogic é um sistema modular de iluminação em rede com várias opções. É possível selecionar e instalar apenas os componentes do sistema necessários para otimizar a iluminação de túnel. Pode ser instalado como um sistema de controlo independente ou pode ser gerido através de calendários e/ou sensores. Para os operadores de túneis interessados em relatórios de estado ou em controlo manual, o BaseLogic é um sistema aberto e pode ser integrado num sistema SCADA de gestão de túneis, para monitorização e controlo remoto.



Requer apenas um investimento reduzido de capital



Oferece custos de operação reduzidos



Fácil de instalar, sem necessidade de voltar a efetuar ligações de cablagem

Configuração integrada

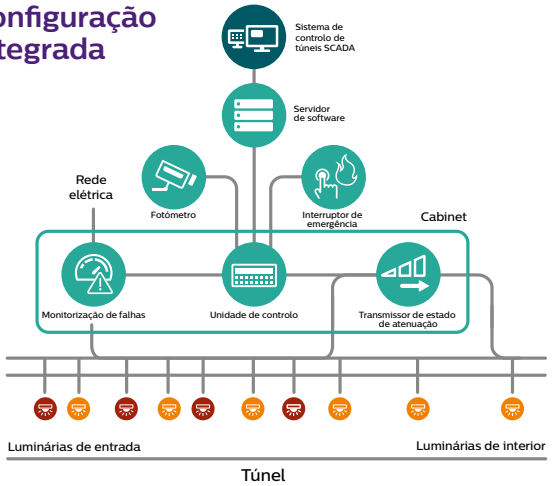

Configuração independente

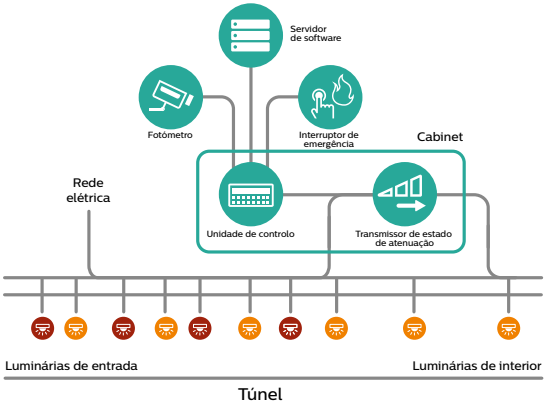

Exterior



Sistemas **Túnel**

TunneLogic

Mais do que iluminar, uma solução integral em iluminação ponto a ponto para túneis

A simples configuração do sistema minimiza os encerramentos por manutenção, o tempo de inatividade e os custos.

A informação sobre o estado do sistema ajuda a identificar e corrigir falhas rapidamente e a manter o tráfego em movimento.

Mais informações na Web de TunneLogic

Controle total

Cinco benefícios:

- **Solução completa** (luminárias, controlos e serviços de um único fornecedor)
- **Sistemas de controlo integrável** (no SCADA)
- **Reduzir custos** de operação e manutenção (encerramentos)
- **Inicio funcionamento rápido**
- **Serviços especializados** (Design, Financiamento, Project Management, Comissionamento & SAT, Integração)

TunneLogic
Controlo Inteligente

Características Principais:

Descrição

- Controlador e Monitorização de sistemas LED

Aplicação

- Passagens Inferiores
- Túneis Curtos
- Túneis Longos

Componentes

- Unidade de Controlo centralizada (MCU)
- Unidades de Controlo Localizadas
- Luminancímetros
- Unidade de rede de comunicação de dados
- Unidade de acesso remoto

Topologia do sistema

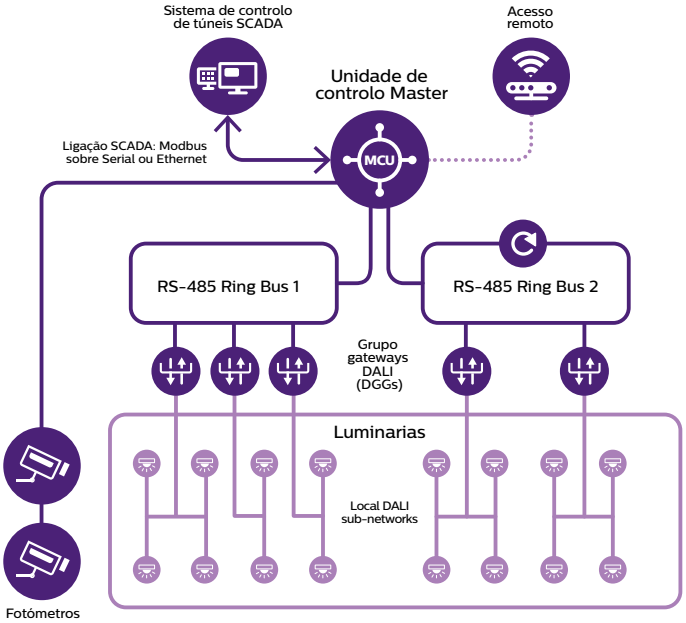





Master Control Unit (MCU)

Permite controlar as suas luminarias. Se desejar, pode associá-lo a seu sistema de gestão SCADA.



Gateways DALI

Sistemas em rede que controlam a iluminação inteligente do seu túnel.



Luminancímetro

Mede a saída de luz da iluminação LED do seu túnel para verificar se é ótima para os condutores e, caso contrário, alerta a sua MCU.



Luminárias LED

Integra-se na perfeição com o seu sistema de iluminação de túnel proporcionando os níveis de iluminação adequados.

Exterior

Desinfectar **com o poder da Luz**

A luz UVC tem uma capacidade comprovada para desinfectar o ar, superfícies e água

A Philips tem estado na vanguarda da tecnologia UV há mais de 35 anos e tem um historial comprovado de desenvolvimento de produtos e aplicações inovadoras de UV-C.



Benefícios

De confiança
35 anos de experiência em iluminação UV_C e uma vasta gama de aplicações.

Eficaz
Todas as bactérias e vírus analizados até à data respondem à desinfecção com radiação UV-C.

Rápida
Desinfecta superfícies e objectos em minutos.

Versátil
Pode ser utilizado em numerosas aplicações, tais como escritórios, hospitais, lojas, escolas e transportes públicos.

Sistema de Controlo de Desinfecção da Philips Dynalite UV-C

Desenhado para que as soluções UV-C funcionem de forma segura.

Com múltiplas proteções mecânicas e de rede, que ajudam a prevenir a exposição aos raios UV nocivos e, ao mesmo tempo, aplicar a dose mais apropriada de UV-C.

Áreas de **aplicação**

Os vírus podem viver em superfícies até 5 dias, pelo que superfícies partilhadas podem ser um elevado risco de contágio. A desinfecção diária ajuda a assegurar que os vírus e as bactérias sejam destruídos.

As luminárias Philips UV-C com sistemas de lâmpadas UV-C neutralizam microrganismos e reduzem o risco de contrair ou disseminar vírus e bactérias numa vasta gama de aplicações:



Supermercados



Salões de beleza



Escolas



Escritórios



Bancos



Hospitais



Mercados



Casas de banho



Transportes



A exposição directa à radiação UV-C implica certos riscos, pelo que a distribuição e instalação destes sistemas de desinfecção é efectuada através da nossa rede de parceiros profissionais certificados.

Se tem um projecto ou gostaria de fazer parte da nossa rede profissional de parceiros certificados UVC, contacte o seu representante comercial da Signify habitual, e ajudá-lo-emos!

Desinfecção UV-C

Mais informações sobre esses produtos em:

Desinfecção UV-C
pág. 496

Soluções



Desinfecção de superfícies

As réguas UV-C aplicam uma irradiação UV-C universal com uma distribuição homogénea. Desinfectam as superfícies irradiadas, eliminando as bactérias e os vírus de forma rápida e eficaz.



Desinfecção de objectos

Ideal para a desinfecção instantânea de objectos e dispositivos (partilhados) como, auscultadores, scanners e dispositivos portáteis, e mesmo roupas de devoluções nas lojas.



Desinfecção do ar

Graças à concepção do dispositivo, a radiação UVC é controlada, permitindo uma actividade normal no espaço que está a ser desinfectado.

Luma gen2 NOVIDADE

As formas modernas e serenas da Luma gen2 integram-se na perfeição nos diferentes ambientes de iluminação rodoviária, o que torna esta gama muito adequada como luminária LED à iluminação de rodovias, tais como autoestradas, estradas (inter)urbanas, rotundas, circunvalações e, inclusivamente, vias principais da cidade. A Luma gen2 é o exemplo perfeito do design integrado.
Além disso, esta nova geração foi concebida para uma manutenção segura e simples, respeitando o design da geração anterior.



Luma gen2 + Batio
57



Luma gen2 + Spline
58

Luma gen2 + Batio NOVIDADE

- Braço standard fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.
- Versões em alumínio a pedido.

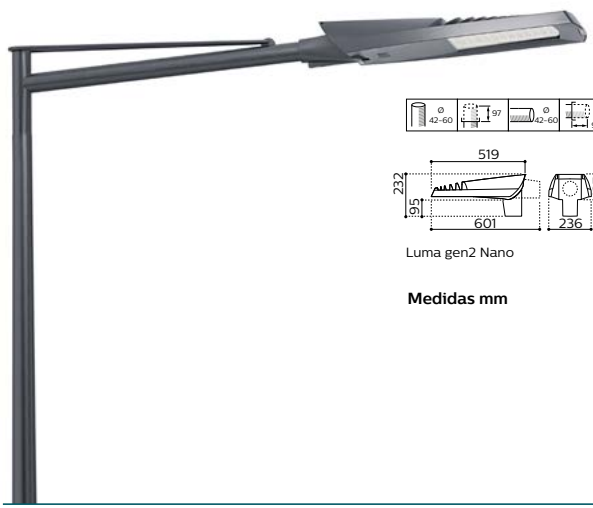

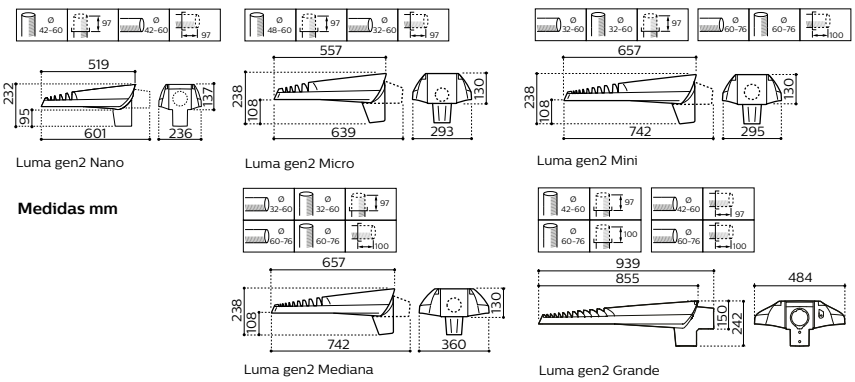

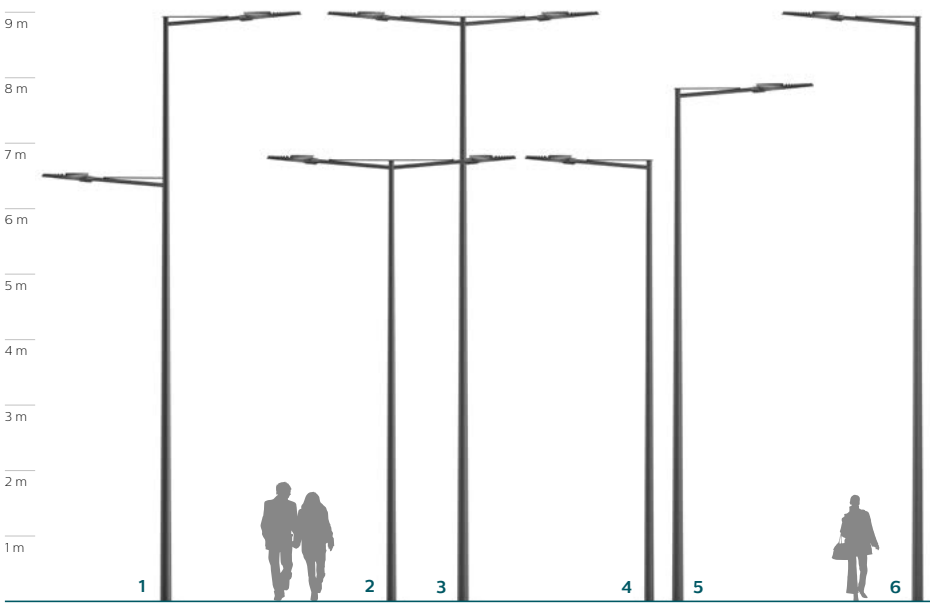



Série completa

1. Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 + Luma gen2 Mini + acoplamento Batio L1000
2-4. Luma gen2 Mini + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 **3-6.** Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 **5.** Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 **7.** Luma gen2 Mini + aplique de parede Batio L1000

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

Luma gen2 + Spline

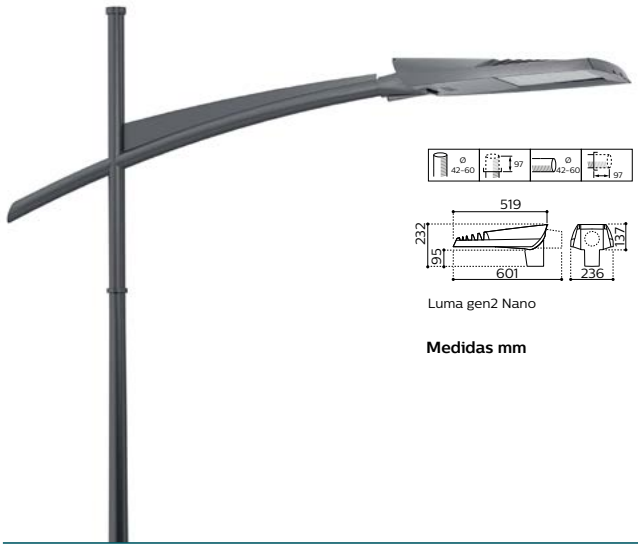

- Braço curvo decorativo.
- Fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.
- Versões em alumínio a pedido.

Luma gen2 Nano



Luma gen2 Micro



Luma gen2 Mini

Medidas mm



Luma gen2 Mediana



Luma gen2 Grande

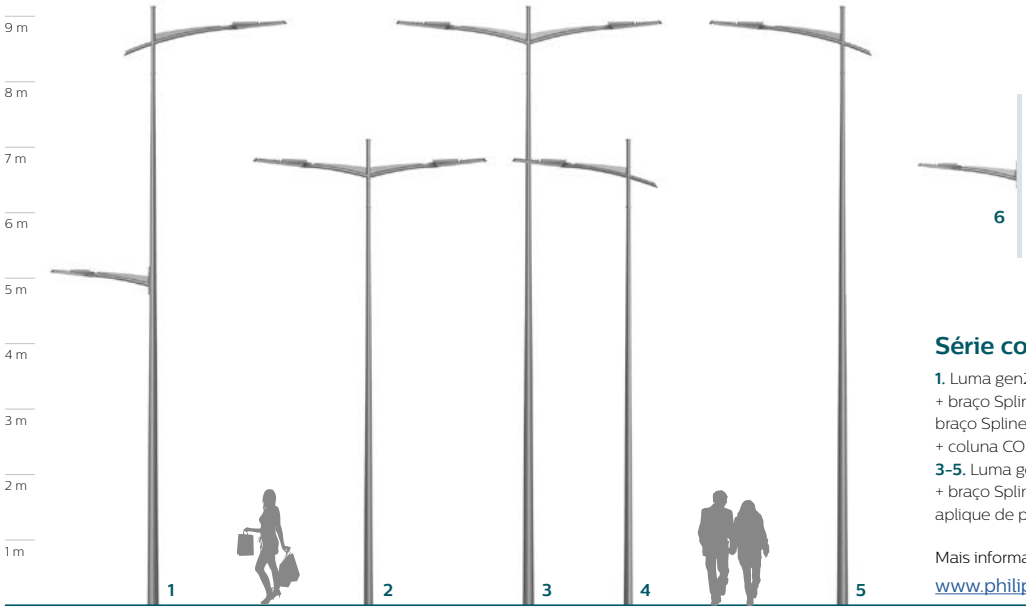

Série completa

1. Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Spline L1500 + Luma gen2 Mini + braço Spline L1000 **2-4.** Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP. + braço Spline L1000 **3-5.** Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Spline L1500 **6.** Luma gen2 Mini + aplique de parede Spline L1000

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos





Luma gen2 NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A Luma gen2 e as suas formas integram-se perfeitamente em ambientes de iluminação rodoviária. É o exemplo ideal de design integrado com tecnologia LED. O seu design funcional, embora elegante, adapta-se a projetos de grande exigência luminosa, graças ao alto fluxo que é possível alcançar, necessário em vias de média e alta circulação. Para montagem a alturas de 3 a mais de 16 m.

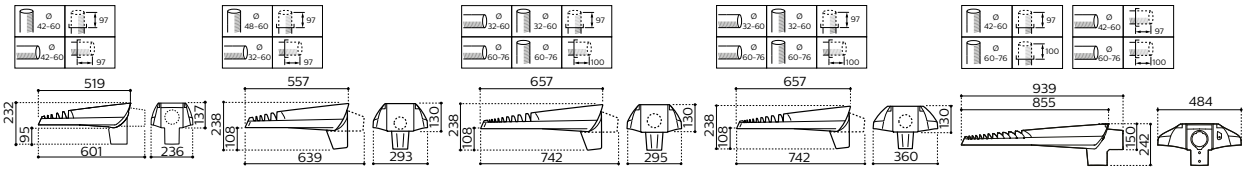

Luma gen2 Nano | Luma gen2 Micro | Luma gen2 Mini | Luma gen2 Mediana | Luma gen2 Grande

Família	Luma gen2
Versões	**BGP701** Luma gen2 Nano **BGP702** Luma gen2 Micro **BGP703** Luma gen2 Mini **BGP704** Luma gen2 Média **BGP705** Luma gen2 Grande
Material	Compartimento de alumínio injetado a alta pressão Difusor de vidro plano temperado Fixação reversível em alumínio Óticas em PMMA (Polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	**BGP701:** 288 a 6138 lm **BGP702:** 288 a 6138 lm **BGP703:** 288 a 11160 lm **BGP704:** 1056 a 23920 lm **BGP705:** 4032 a 55680 lm
Consumo sistema de família	**BGP701:** 5,5 a 42 W **BGP702:** 5,5 a 41,5 W **BGP703:** 5,5 a 86 W **BGP704:** 14,6 a 170 W **BGP705:** 49,5 a 385 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita DN10, DN11 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70 Distribuição larga DW10, DW12, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BGP701:** até 153 lm/W **BGP702:** até 153 lm/W **BGP703:** até 162 lm/W **BGP704:** até 164 lm/W **BGP705:** até 164 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Versões com blocos de terminais SR superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores. Consultar disponibilidade. Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cor Cinzento 900 Sablé. Disponíveis outras RAL a pedido
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**BGP701:** mínimo 100.000h L92B10 **BGP702:** mínimo 100 000 h L92B10 **BGP703:** mínimo 100 000 h L92B10 **BGP704:** mínimo 100 000 h L92B10 **BGP705:** mínimo 100 000 h L79B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	**BGP701:** 6 Kg **BGP702:** 8 Kg **BGP703:** 9,5 Kg **BGP704:** 11,5 Kg **BGP705:** 19,5 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP702** 0,061 m^2 **BGP703:** 0,062 m^2 **BGP704:** 0,063 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Entrada de topo do poste: Ø 32–48, Ø 48–60 e Ø 76 mm. Inclinação 0° a 10° com passos de 2,5° Entrada lateral: Ø 48–60 mm. Inclinação -5° a 10° com passos de 2,5°
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento Configuradores: BGP702i,BGP703i,BGP704i,BGP705i, BGP701i







Luma gen2 Solar NOVIDADE

As formas modernas e serenas da Luma gen2 integram-se na perfeição nos diferentes ambientes de iluminação rodoviária, o que torna esta gama muito adequada como luminária LED.

Agora dispomos desta família icónica em dois tamanhos para versão solar, versões Mini e Média. A Luma gen2 é o exemplo perfeito do design integrado e, além disso, esta nova geração foi concebida para uma manutenção segura e simples, respeitando o design da geração anteriora.



Luma gen2 Solar NOVIDADE

Iluminação solar



Fácil de instalar

- Podem ser instaladas em postes verticais ou em braços horizontais com ângulo ajustável de 0 a 15 graus.
- Luminária solar não integrada. São necessários componentes adicionais:
  - Bateria
  - Controlador de carga
  - Painel fotovoltaico

Aplicações

- Rodovias e rotundas
- Zonas rurais
- Parques
- Indústrias
- Escolas

Garantia

- 5 anos

Detalhes do produto











Luma gen2 Solar NOVEDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP66 IK10 24VDC 48VDC máx 50 °C -40 °C mín

Esta família de produtos é uma gama versátil de 2 tamanhos com as mesmas características de design dos produtos icónicos, o acesso de cima para baixo ao compartimento de drivers e é adequada para aplicações de topo do poste e de entrada lateral, desde pequenas vias para bicicletas até aplicações em autoestradas. Totalmente concebida para aumentar a facilidade de preparação para funcionamento e manutenção. A luminária permite a substituição de elementos sem ferramentas, tornando a operação rápida e segura. Esta luminária é adequada para ser utilizada com subsistemas solares PHILIPS compatíveis como controlador de carga externo, bateria, painel fotovoltaico e cabos, tanto para as opções de controlo autónomo (off-grid) como de controlo híbrido.



Mini



Média

Família	Luma gen2 solar
Versões	**VGP703** Versão mini **VGP704** Versão média
Material	Compartimento de alumínio injetado a alta pressão Difusor curvo de vidro plano temperado Fixação reversível em alumínio Óticas PMMA (polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	**VGP703** Versão mini - até 5000 lm **VGP704** Versão média - até 15000 lm
Consumo sistema de família	Até 100 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita DN10, DN11 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70 Distribuição larga DW10, DW12, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Até 178 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>70 e >80
Índice Cromático	SDCM < 5
Controlador (integrado)	Não inclui driver. Ver componentes do sistema solar.
Tensão de linha	24/48 Vcc
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM. Através do Controlador de carga
Configurações de controlo disponíveis	Regulação de 6 passos

Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Cor Cinzento 900 Sablé. Disponíveis outras RAL a pedido.
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensão	Para sistemas híbridos 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falha do controlador	Ver fichas técnicas dos elementos do sistema solar
Vida útil LED	Até 100000 h L95 (25 °C)
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	**VGP703** Versão mini 8 Kg **VGP704** Versão média 9 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**VGP703** Versão mini 0,062 m^2 **VGP704** Versão média 0,063 m^2
Blocos de terminais e cablagens	Cabo para controlador
Instalação (tipo de montagem)	Entrada de topo do poste: Ø 32–48, Ø 48–60 e Ø 76 mm. Inclinação 0 a 10° com passos de 2,5° Entrada lateral: Ø 48-60 mm. Inclinação -5 a 10° com passos de 2,5°
Autonomia	O bom funcionamento e rendimento do sistema dependerá em grande medida do dimensionamento dos componentes adicionais do mesmo. Tendo por base o projeto lumínico, as exigências iniciais de autonomia mínima e a localização do projeto, estabelecer-se-ão os valores adequados de bateria e painel solar.
Configuradores	VGP703i, BGP704i



DigiStreet

As luminárias Philips DigiStreet foram desenvolvidas como um produto de longa duração para a sua cidade. Com a excelente ótica Philips LEDGINE-O (otimizada) e adaptada às suas aplicações, poderá tirar o máximo partido da sua instalação de iluminação. Cada luminária individual é identificável de forma exclusiva, graças à aplicação Service Tag da Philips. Com a simples leitura de um código QR, colocado na luminária e na porta de acesso da coluna, é possível ter acesso imediato à configuração da luminária, facilitando uma manutenção e programação mais rápidas e simples.

Concebida em exclusivo para estradas e vias principais, esta família preparada para o futuro pode ser conectada à Philips CityTouch e preparada para a instalação de sensores, o que torna mais fácil do que nunca a mudança das cidades para uma iluminação LED eficiente e de longa duração.



DigiStreet



- Solução otimizada para rodovias gerais, permitindo uma poupança de energia de até 80% em comparação com as luminárias convencionais.
- Identificação da luminária no local com Service Tag, para uma manutenção rápida e simplificada.
- Válida para qualquer aplicação, graças às distribuições óticas otimizadas e à plataforma LEDGINE-Mais de 30 para escolher.

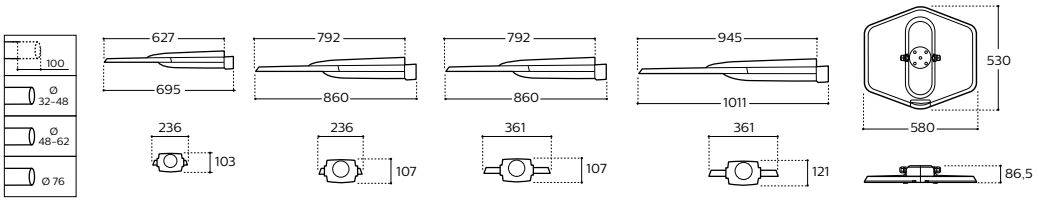

Medidas mm

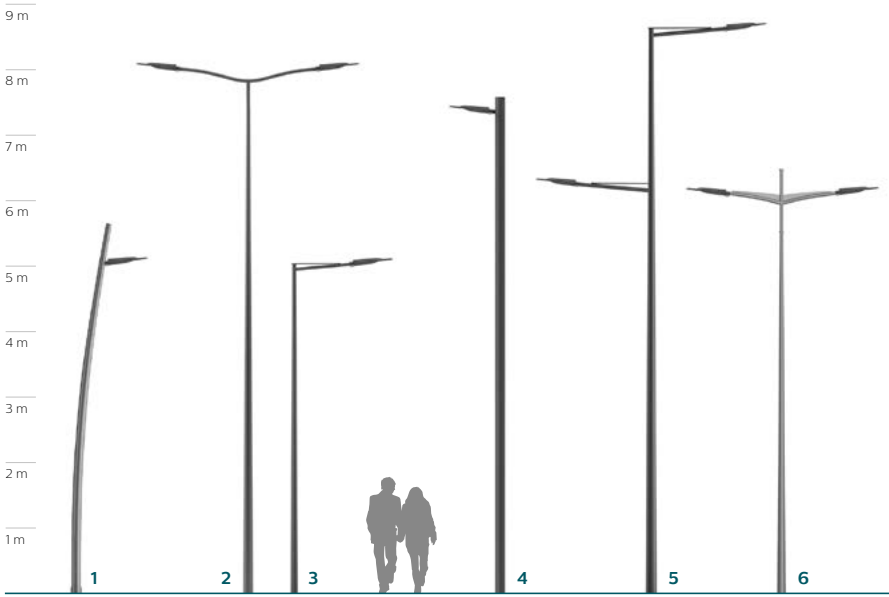

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



Série completa

1. DigiStreet + Coluna CUR20 + acoplamento ACO **2.** DigiStreet + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 **3.** DigiStreet + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 **4.** DigiStreet + COL.CUAD.ACP **5.** DigiStreet Grande + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 **6.** DigiStreet + coluna COL.TC.ACP + braço Spline L1000 **7.** DigiStreet + aplique de parede UrbanWave L1000

DigiStreet

Ver Tabela de preços

Informação técnica



A DigiStreet é uma família com tecnologias LED de alta eficiência luminosa para iluminação rodoviária. O seu design foi pensado para integrações futuras. O seu design é funcional e adapta-se a projetos de grande exigência luminosa, graças ao alto fluxo que é possível alcançar, necessário em vias de média e alta circulação. Alturas de montagem recomendadas: Micro: 4 a 6 m. Mini: 5 a 8 m. Média: 6 a 12 m. Grande: 10 a 18 m. Catenária/suspensa: 6 a 12 m.

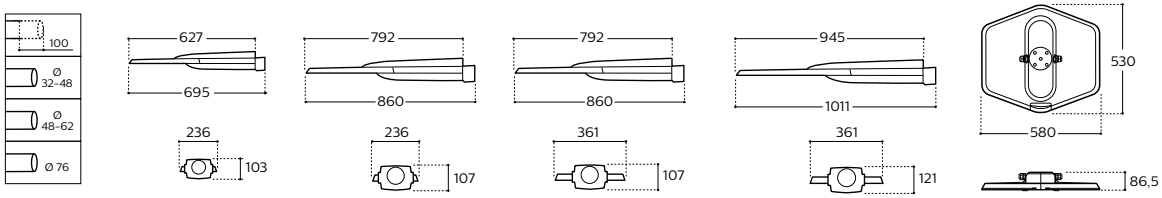

DigiStreet Micro | DigiStreet Mini | DigiStreet Média | DigiStreet Grande | DigiStreet Catenária/Suspensa

Família	DigiStreet
Versões	**BGP760** (DigiStreet Micro) **BGP761** (DigiStreet Mini) **BGP762** (DigiStreet Média) **BGP763** (DigiStreet Grande) **BTP764** (DigiStreet Catenária) **BSP764** (DigiStreet Suspensa)
Material	Compartimento de alumínio injetado a alta pressão Difusor de vidro plano temperado Fixação reversível em alumínio Óticas em PMMA (Polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	**DigiStreet Micro**: 300 a 5580 lm **DigiStreet Mini**: 2250 a 11 140 lm **DigiStreet Média**: 0 a 22 080 lm **DigiStreet Grande**: 11 280 a 32 400 lm **DigiStreet Catenária/Suspensa**: 714 a 21 600 lm
Consumo sistema de família	**DigiStreet Micro**: 5,5 a 40,5 W **DigiStreet Mini**: 27 a 79 W **DigiStreet Média**: 0 a 155 W **DigiStreet Grande**: 142 a 240 W **DigiStreet Catenária/Suspensa**: 9,5 a 154 W
Óticas e difusores	**Distribuição estreita:** DN10, DN11 **Distribuição média:** DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70 **Distribuição larga:** DW10, DW12, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70 **Distribuição simétrica:** DS50 **Distribuição para passadeiras de peões:** DPL1, DPR1 **Distribuição catenária:** DS50/DSM1/DSW1/DSM2, DSN10/ DSN10 BL1/DSN11/DSM11/DSM12/DSM31/ DSM70/DSW10/DSN09/ DSN50 (consultar versões standard) **Palas de controlo de luz para fachada:** BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**DigiStreet Micro**: até 153 lm/W **DigiStreet Mini**: até 160 lm/W **DigiStreet Média**: até 164 lm/W **DigiStreet Grande**: até 153 lm/W **DigiStreet Catenária/Suspensa**: até 158 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Versões com blocos de terminais SR superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cor DGR-Dark Grey 10714. Disponíveis outras RAL a pedido
IP	66
IK	09
Proteção contra sobretensão	6 kV, (10 kV opcional)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**DigiStreet Micro**: mínimo 100 000 h L92B10 **DigiStreet Mini**: mínimo 100 000 h L90B10 **DigiStreet Média**: mínimo 100 000 h L88B10 **DigiStreet Grande**: mínimo 100 000 h L81B10 **DigiStreet Catenária/Suspensa**: mínimo 100 000 h L89B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C Versões catenária e suspensa -40 °C a +35 °C
Peso	**DigiStreet Micro**: 6,5 Kg **DigiStreet Mini**: 8,3 Kg **DigiStreet Média**: 9,6 Kg **DigiStreet Grande**: 12,7 Kg **DigiStreet Catenária/Suspensa**: 11,5 kg (com braço)/10,3 kg
Superfície ao vento (SCX)	**DigiStreet Micro**: SCX1 0,0578 m^2, SCX2 0,045 m^2 **DigiStreet Mini**: SCX1 0,0666 m^2, SCX2 0,0589 m^2 **DigiStreet Média**: SCX1 0,068 m^2, SCX2 0,0562 m^2 **DigiStreet Grande**: SCX1 0,080 m^2, SCX2 0,0562 m^2 **DigiStreet Catenária/Suspensa**: 0,037 m^2
Instalação (tipo de montagem)	DigiStreet Micro/Mini/Média/Grande Espigão universal reversível de Topo do poste de 32-48, 48-60 e 76 mm. Entrada lateral de 48-60 e 76 mm, para entrada lateral e topo do poste. DigiStreet Catenária com braço específico incluído na luminária. Suspensa rosca de gás 3/4" NPT. Inclinação de topo do poste: 0, 5°, 10°. Inclinação de entrada lateral: -10°, -5°, 0° Inclinação Catenária/Suspensa: horizontal -45 a +45°, vertical -15 a +15° Abertura do compartimento do controlador através de um grampo, que elimina a necessidade de usar ferramentas. O driver pode ser substituído sem recurso a ferramentas
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento Configurador: Micro BGP760i; Mini BGP761i; Média BGP762i; Grande BGP763i Configurador DigiStreet Catenária/Suspensa: BTP760i







Iridium gen4 NOVIDADE

A preparação para funcionamento é simples: basta instalar a luminária e controlá-la à distância com o software de gestão InteractCity. A gestão à distância da iluminação nunca foi tão fácil.

A Iridium gen4 mantém o design da geração anterior, mas com melhorias relativamente à manutenção e à abertura sem ferramentas.

Incorpora um tabuleiro do controlo para poder realizar a mudança de controlador sem ferramentas e in situ. A alta eficiência da luminária ao nível do sistema proporciona uma grande poupança de energia em relação às instalações convencionais existentes, com uma rendibilidade muito rápida.



Iridium gen4 NOVIDADE



- Gestão remota da iluminação através da InteractCity
- Localização automática e colocação em funcionamento
- Arquitetura otimizada para proteção contra sobretensões de 6/8 kV (10 kV opcional), IP66 e IK10



Iridium gen4 Mini



Iridium gen4 Média

Medidas mm

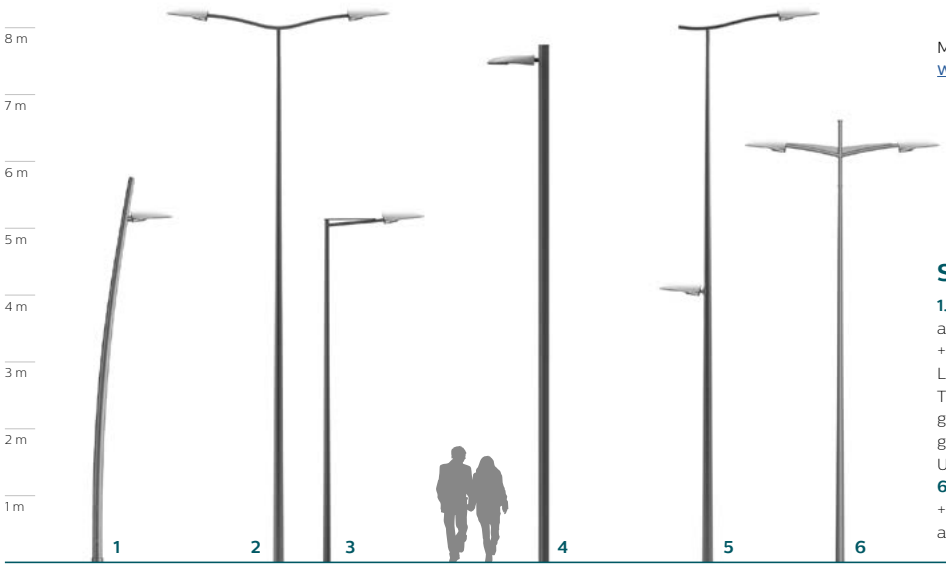

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



Série completa

1. Iridium gen4 Mini + Coluna CUR20 + acoplamento ACO **2.** Iridium gen4 Média + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 **3.** Iridium gen4 Mini + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 **4.** Iridium gen4 Média+ COL.CUAD.ACP **5.** Iridium gen4 Média + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 + acoplamento ACO **6.** Iridium gen4 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Spline L1000 **7.** Iridium gen4 Mini + aplique de parede UrbanWave L1000



Iridium gen4 NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A Iridium gen4 é uma luminária compacta com um design muito cuidado com tecnologia LED, de fácil instalação e manutenção sem ferramentas a partir da parte inferior. Está disponível em três tamanhos para montagem a alturas entre 3 e 6 m para a versão Mini, 6 e 12 m para a versão Média e 6 e 16 m para a versão Grande.

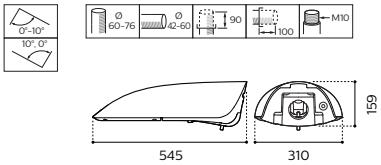

Iridium gen4 Mini



Iridium gen4 Média

Família	Iridium gen4
Versões	**BGP501** (Mini) **BGP502** (Média)
Material	Compartimento de alumínio injetado a pressão Difusor de vidro plano e possibilidade de fechamento curvo
Fluxo sistema de família	**BGP501:** 246 a 5676 lm **BGP502:** 246 a 17640 lm
Consumo sistema de família	**BGP501:** 5,4 a 41 W **BGP502:** 5,5 a 128 W
Óticas e difusores	**Distribuição estreita:** DN10, DN11 **Distribuição média:** DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70 **Distribuição larga:** DW10, DW12, DW50, DX10, DX50,DX51, DX70 **Distribuição simétrica:** DS50 **Distribuição para passadeiras de peões:** DPL1, DPR1 **Palas de controlo de luz para fachada:** BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BGP501:** até 145 lm/W **BGP502:** até 158 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Difusor plano ou curvo
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento standard RAL 7035. Outros revestimentos RAL disponíveis a pedido
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**BGP501**: mínimo 100 000 h para L80B10 **BGP502**: mínimo 100 000h para L79B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	**BGP501:** 8 Kg **BGP502:** 11 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP501:** 0,061 m^2 **BGP502:** 0,081 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Espigão reversível para entrada lateral e entrada de topo do poste
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configuradores: BGP501i, BGP502i.







UniStreet gen2 NOVIDADE

A UniStreet gen2 incorpora-se no portefólio de luminárias disponíveis com conectividade. A gestão à distância da iluminação é mais fácil que nunca graças à CityTouch. Com a OLC GPRS podemos gerir a nossa instalação.

Com um custo inicial relativamente baixo, a luminária UniStreet gen2 baseada em LED e de grande eficácia proporciona uma importante poupança de custos em comparação com a iluminação pública convencional, o que garante a total amortização do investimento num curto período de tempo. A UniStreet gen2, disponível em vários packs lumínicos, permite a substituição individual das luminárias e fontes de luz convencionais já desfasadas. Esta luminária de linhas retas é fabricada com materiais recicláveis de alta qualidade e, além disso, integra-se com facilidade nos diferentes ambientes. Por se tratar de uma solução LED, a manutenção mínima necessária é mínima.

Esta nova geração, mantém o design melhorando a manutenção, acedendo ao compartimento elétrico através da parte superior.

UniStreet gen2 NOVIDADE



- Gestão à distância da iluminação através com Interact City
- Quatro tamanhos disponíveis para adaptar-se a diferentes níveis dependendo do tipo de estrada.
- Grande variedade de óticas disponíveis
- Terminal reversível e ajustável em inclinação
- IP66 e IK08 ou 09



UniStreet gen2 Micro | UniStreet gen2 Mini | UniStreet gen2 Média | UniStreet gen2 Grande

Medidas mm

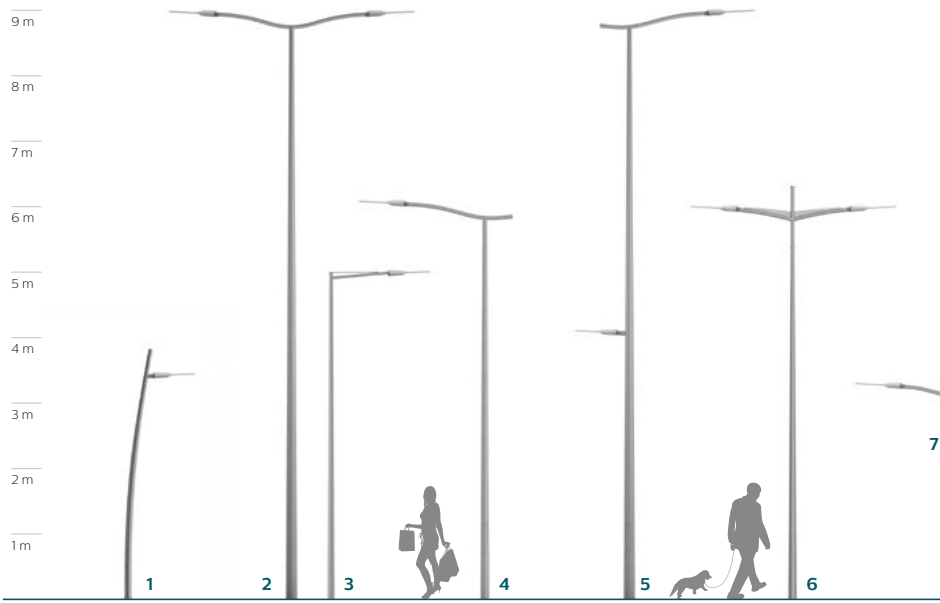

Série completa

1. UniStreet gen2 + coluna CUR20 + acoplamento ACO **2.** UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço duplo UrbanWave L1500 **3.** UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 **4.** UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 **5.** UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 + UniStreet gen2 + acoplamento ACO **6.** UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço duplo Spline L1000 **7.** UniStreet gen2 + aplique de parede UrbanWave L1000

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



UniStreet gen2 NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica



A UniStreet gen2 é uma luminária com tecnologia LED compacta e com um design muito cuidado, disponível em três tamanhos, que se adapta a alturas de montagem de 6 a 18 m. Com um custo inicial relativamente baixo, oferece uma poupança de custos importante, em comparação com a iluminação de rua convencional. É fabricada com materiais recicláveis de alta qualidade.

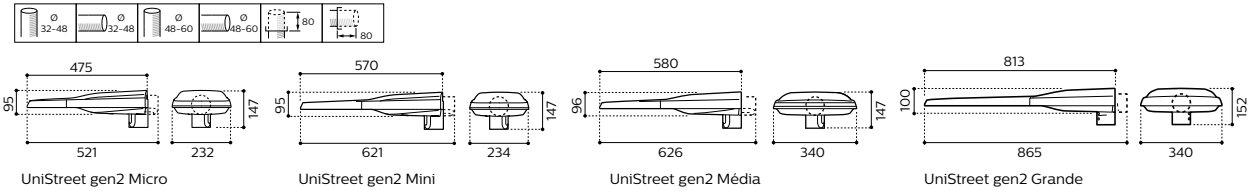

UniStreet gen2 Micro | UniStreet gen2 Mini | UniStreet gen2 Média | UniStreet gen2 Grande

Família	UniStreet gen2
Versões	**BGP281** Micro **BGP282** Mini **BGP283** Média **BGP284** Grande
Material	Compartimento de alumínio
Fluxo sistema de família	**BGP281:** 264 a 8272 lm **BGP282:** 616 a 15480 lm **BGP283:** 1980 a 23140 lm **BGP284:** 4840 a 36540 lm
Consumo sistema de família	**BGP281:** 5,2 a 63 W **BGP282:** 9,3 a 116 W **BGP283:** 26,5 a 158 W **BGP284:** 77 a 245 W
Óticas e difusores	Performer DN10, DM10, DM11, DM12, DM50, DW10, DW50 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC. Outras óticas disponíveis a pedido
Eficiência do sistema da família	**BGP281:** até 151 lm/W **BGP282:** até 156 lm/W **BGP283:** até 162 lm/W **BGP284:** até 162 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K e 5700 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Versões com blocos de terminais SR superior (SRT) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores. Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)

Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento standard RAL 7035. Outros revestimentos RAL disponíveis a pedido
IP	66
IK	08, 09
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**BGP281:** mínimo 100 000h L91B10 **BGP282:** mínimo 100 000h L87B10 **BGP283:** mínimo 100 000h L87B10 **BGP284:** mínimo 100 000h L81B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	**BGP281:** 4,2 Kg **BGP282:** 5,4 Kg **BGP283:** 6,6 Kg **BGP284:** 8,2 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP281**: Scx1 0,053 m² Scx2 0.0235 m² **BGP282**: Scx1 0,063 m² Scx2 0.0251 m² **BGP283**: Scx1 0.073 m² Scx2 0.0246 m² **BGP284**: Scx1 0,083 m² Scx2 0.0256 m²
Instalação (tipo de montagem)	Terminal reversível. Entrada de topo do poste de Ø 32-48, Ø 48-60 e Ø 76 mm. Inclinação 0°/5°/10° Entrada lateral Ø 32-48 ou 48-60 mm. Inclinação -5°/0°/10°
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador Micro BGP281i; Mini BGP282i; Média BGP283i; Grande BGP284i.
Informações adicionais	Possibilidade de desconexão na abertura e caixa/equipamento retirada mais fácil do controlo.









UniStreet gen2 Solar NOVEDADE

Luminária LED solar para iluminação pública e rodoviária para ser utilizada com outros elementos do sistema solar autónomo (off-grid) como controlador de carga, bateria, painel fotovoltaico e com opções para sistemas híbridos com ligação à rede elétrica.

Está disponível em dois tamanhos, versões Mini e Média. Com design de linhas retas, é fabricada com materiais recicláveis de alta qualidade e, além disso, integra-se com facilidade nos diferentes ambientes. Por se tratar de uma solução LED, requere uma manutenção mínima.

UniStreet gen2 Solar NOVEDADE

Iluminação solar



Fácil de instalar

- Podem ser instaladas em postes verticais ou em braços horizontais com ângulo ajustável de 0 a 15 graus.
- Luminária solar não integrada. São necessários componentes adicionais:
  - Bateria
  - Controlador de carga
  - Painel fotovoltaico

Aplicações

- Rodovias e rotundas
- Zonas rurais
- Parques
- Indústrias
- Escolas

Garantia

- 5 anos

Detalhes do produto







UniStreet gen2 Solar NOVEDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP66 IK08 IK09 24VDC 48VDC máx 50°C -40°C mín

Luminária LED solar para iluminação de rua e iluminação rodoviária para ser utilizada com outros elementos do sistema solar autónomo (off-grid) como controlador de carga, bateria, painel fotovoltaico e com opções para sistemas híbridos com ligação à rede elétrica. Esta família permite uma saída de lúmenes de 3000 lm a 15 000 lm e foi concebida para ser utilizada com uma nova placa de circuito impresso LED que obtém a máxima poupança de energia e um mínimo de custos de manutenção. Para uma gestão ideal do calor, a placa de circuito impresso encontra-se num compartimento separado.

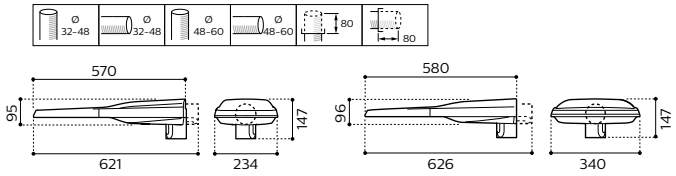

UniStreet gen2 Mini

UniStreet gen2 Média

Família	UniStreet gen2 solar
Versões	**VGP282** Versão mini **VGP283** Versão média
Material	Compartimento de alumínio
Fluxo sistema de família	**VGP282** Versão mini - atê 5000 lm aprox. **VGP283** Versão média - atê 15000 lm aprox.
Consumo sistema de família	Até 100W
Óticas e difusores	DN10, DM10, DM11, DM12, DM50, DW10, DW50 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC. Outras óticas disponíveis a pedido
Eficiência do sistema da família	Atê 182 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K (estão disponíveis outras opções)
Índice de reproducción cromática	>70 e >80
Índice Cromático	SDCM < 5
Controlador (integrado)	Não inclui driver. Ver componentes do sistema solar
Tensão de linha	24/48 Vcc
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM. Através do Controlador de carga
Configurações de controlo disponíveis	Regulação de 6 passos
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Cinzento standard RAL 7035. Outros revestimentos RAL disponíveis a pedido.

IP	66
IK	08 /0 9
Proteção contra sobretensão	Para sistemas híbridos 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falha do controlador	Ver fichas técnicas dos elementos do sistema solar
Vida útil LED	Até 100 000 L95 (25°C) consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-40°C a 50°C
Peso	**VGP282** Versão mini 5,4 Kg **VGP283** Versão média 6,8 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**VGP282** Versão mini: Scx1 0,063 m^2 Scx2 0,0251 m^2 **VGP283** Versão média: Scx1 0,073 m^2 Scx2 0,0246 m^2
Blocos de terminais e cablagens	Cabo para controlador
Instalação (tipo de montagem)	Terminal reversível. Entrada de topo do poste Ø 32-48, Ø 48-60 e Ø 76 mm. Inclinação 0°/5°/10° Entrada lateral Ø3 2-48 ou 48-60 mm. Inclinação -5°/0°/10°
Configuradores	VGP282i, VGP283i
Autonomia	O bom funcionamento e rendimento do sistema dependerá em grande medida do dimensionamento dos componentes adicionais do mesmo. Tendo por base o projeto lumínico, as exigências iniciais de autonomia mínima e a localização do projeto, estabelecer-se-ão os valores adequados de bateria e painel solar.



ClearWay gen2

ClearWay gen2 melhora significativamente os aspetos mais importantes da iluminação de rua, em comparação com a iluminação convencional. Ideal para novas ruas e para a renovação de instalações existentes, esta gama combina a luz limpa e de alta qualidade com poupanças significativas em energia e manutenção.

Além disso, conta com um design atualizado, muito mais fino e leve que facilita a instalação.



ClearWay gen2



- Um design que oferece diferentes opções, de acordo com as necessidades da aplicação
- Design compacto e eficiente
- Regulação da inclinação sem que seja necessário abrir a tampa

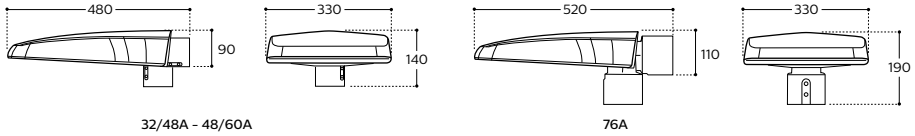

32/48A - 48/60A

76A

Medidas mm

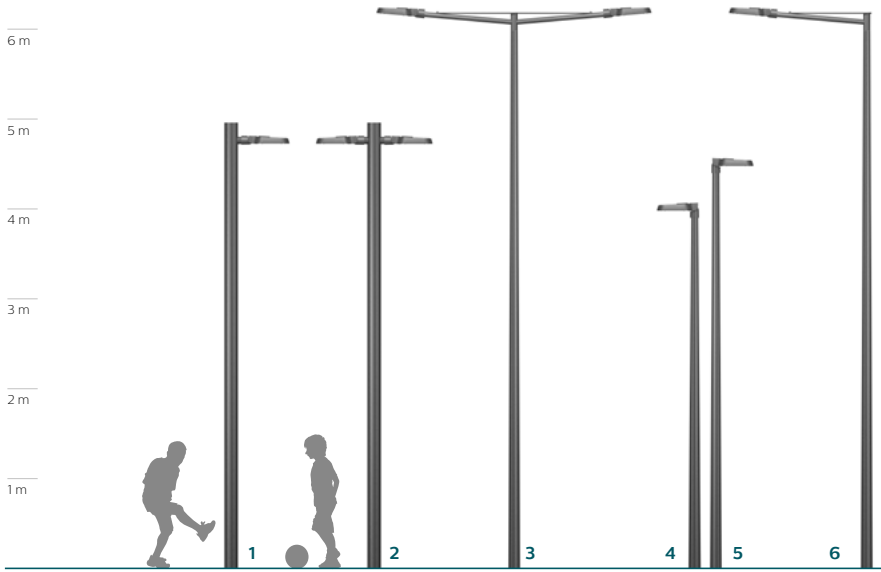

Série completa

1-2. ClearWay gen2 + coluna COL.TC.ACP. + acoplamento ACO **3-6.** ClearWay gen2 + coluna COL.TC.ACP. + braço Batio
4-5. ClearWay gen2 + coluna COL.TC.ACP.

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos





ClearWay gen2

Informação técnica

Ver Tabela de preços

LEDs | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | CEI EN60598 | IP66 | IK08 | máx. 50 °C 40 °C mín. | 4-6 m | PH2 | 4 | Interact ready

ClearWay gen2, a segunda geração da luminária, foi construída com base nos pontos fortes da sua predecessora e concebida para minimizar ainda mais o Custo Total de Propriedade. A sua principal aplicação é a iluminação rodoviária, com alturas de montagem de 4 a 12 m. Combina um design limpo e luz de qualidade com poupança energética e de manutenção.

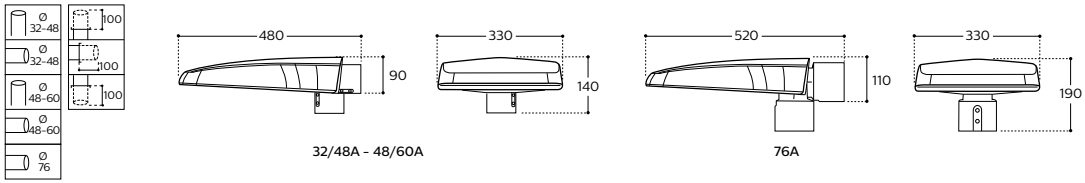

Família	ClearWay gen2
Versões	BGP307
Material	Compartimento de alumínio injetado a alta pressão Difusor curvo de vidro plano temperado Fixação reversível em alumínio Óticas em PMMA (Polimetil metacrilato)
Fluxo sistema de família	360 a 11310 lm
Consumo sistema de família	5,9 a 86 W
Óticas e difusores	DN10, DM10, DM11, DM50, DW10, DPL1, DPLR1, BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Eficácia: até 157 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Versões com blocos de terminais SR superior para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro

Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	RAL 7035. Outros revestimentos RAL disponíveis
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensões	6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	Mínimo 100 000 h L88B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	4,75 a 5,35 kg, dependendo da versão
Superfície ao vento (SCX)	Scx1 0,0203 m^2, Scx2 0,0172 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Terminal reversível. Entrada de topo do poste de Ø 32-48, Ø 48-60 e Ø 76 mm. Inclinação 0°/5°/10° Entrada lateral de Ø 48-60 e Ø 76 mm. Inclinação -5°/0°/10°
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador BGP307i



UrbanSpark

A energia solar pode ser a solução para espaços verdes e urbanos ou áreas isoladas que não têm acesso à rede ou nas quais seja difícil instalar ou manter a mesma. O nosso conjunto integrado UrbanSpark proporciona uma alternativa rentável de consumo próprio de energia que, além de favorecer o desenvolvimento de ambientes rurais, melhora a segurança em locais que requerem uma especial atenção.



UrbanSpark

Iluminação solar

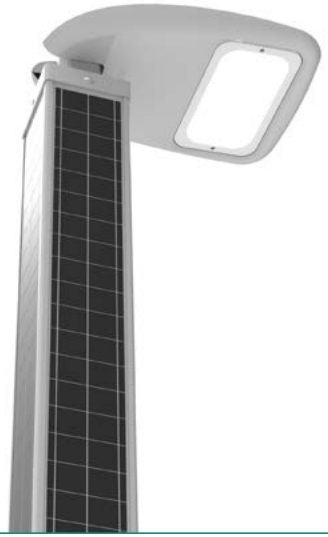

- Sistema integrado de iluminação solar, formado por uma coluna fabricada em alumínio, painéis PV, bateria, equipamento e luminária.
- Autonomia até 5 noites em função da curva de regulação.
- Plug & Play
- Disponível em 4 e 6 m.
- Painéis PV numa posição vertical, o que permite evitar a acumulação de sujidade e assegurar sempre um pleno rendimento.
- Cor RAL9006 ou RAL7043.
- Luminárias BGS161 e BRP711 (outras luminárias, consultar)

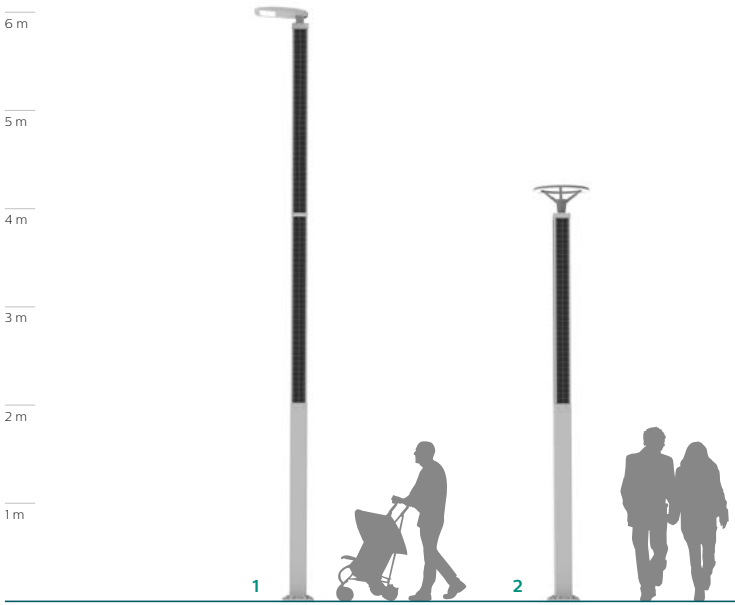

Série completa

1. BRP711 + coluna UrbanSpark
2. BGP161 + coluna UrbanSpark

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



UrbanSpark Coluna

Informação técnica

Ver Tabela de preços

UrbanSpark é a solução integral de iluminação solar para espaços verdes e urbanos ou áreas isoladas.

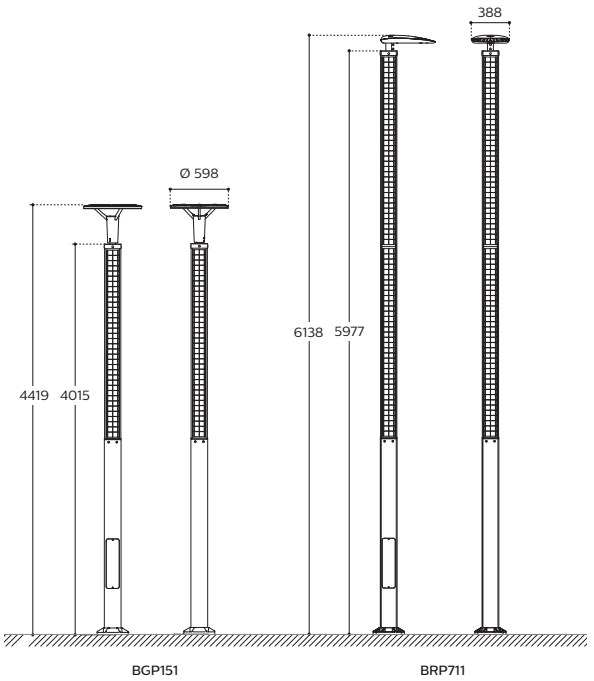

	BDP301 4M	BDP301 6M
Bateria		
Tecnologia da bateria	LiFePO4	LiFePO4
Capacidade	60 Ah	100 Ah
Ciclos de vida	2000 ciclos a 90% de intensidade da descarga	2000 ciclos a 90% de intensidade da descarga
Grau IP	68	68
Temperatura de funcionamento	-0 °C a +60 °C carga -20 °C a +60 °C descarga	-0 °C a +60 °C carga -20 °C a +60 °C descarga
Dimensões	120 x 146 x 470 mm	120 x 146 x 470 mm
Peso	8,5 kg	12,2 kg
Painel PV		
Tecnologia PV	Mono-St	Mono-St
Eficiência solar (STC)	16,40%	16,40%
Número de painéis	4	8
Dimensões	172 x 172 x 2000 mm	172 x 172 x 4000 mm
Coluna		
Altura completa	4 m	6 m
Base	2 m	2 m
Secção	172 x 172 mm	172 x 172 mm
Material	Liga de alumínio	Liga de alumínio
Acabamento	Pintura de poliéster em estufa em RAL7043 ou RAL9006	Pintura de poliéster em estufa em RAL7043 ou RAL9006
Segurança	Mecanismo de fecho de segurança	Mecanismo de fecho de segurança
Certificados	EN 40-6	EN 40-6
CE	Sim	Sim

(*) STC: Standard Test Conditions. Condições standard de medida definidas por 1000 W/m2 de irradiância com uma distribuição espectral AM1.5G e 25 °C de temperatura.



UrbanSpark Luminária BGP161 Smart Topo do poste G3

Informação técnica

Ver Tabela de preços

LEDs | 12 V 24 V | CEI EN60598 | CE | IP65 | IK07

UrbanSpark é a solução integral de iluminação solar para espaços verdes e urbanos ou áreas isoladas.

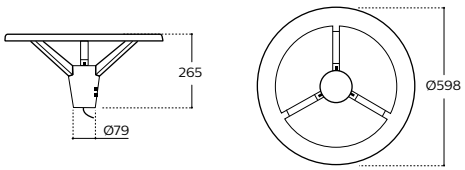

Família	UrbanSpark
Versões	BGP161
Material	Compartimento de alumínio injetado a alta pressão. Difusor curvo acrílico semimate
Fluxo sistema de família	2500 lm
Consumo sistema de família	25 W
Óticas e difusores	Simétrica
Eficiência do sistema da família	86,2 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70
Índice cromático	SDCM>5
Controlador	Controlador de carga/descarga combinado com driver, instalado na coluna
Difusor curvo	Acrílico mate, plano

Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	Regulação de 6 passos
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	RAL7043, RAL9006
IP	65
IK	07
Proteção contra sobretensões	4/2 kV
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Vida útil LED	50 000 h
Temperatura de funcionamento	-40°C a 50°C
Peso	4,5 kg
Blocos de terminais e cablagens	Internos
Instalação (tipo de montagem)	Topo do poste 60 mm

Autonomia

Luminária	Potência (W)	Fluxo luminoso (lm)	Bateria	Autonomia (noites)	Curva de regulação						Total de tempo de acendimento a 100% (horas)
					Horas	Dim	Horas	Dim	Horas	Dim	
BGP161	25	2500	60 Ah	4	4	100%	5	30%	3	25%	(24,5)



UrbanSpark Luminária BRP711 RoadGrace

Ver Tabela de preços

Informação técnica

LEDs | 12 V 24 V | CEI EN60598 | CE | IP66 | IK08

UrbanSpark é a solução integral de iluminação solar para espaços verdes e urbanos ou áreas isoladas.



Família	RoadGrace
Versões	BRP711
Material	Compartimento de alumínio injetado a alta pressão. Difusor curvo de policarbonato. Fixação reversível em alumínio. Óticas em PMMA (polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	4800 lm
Consumo sistema de família	44 W
Óticas e difusores	Rodoviário; DM/DWP/DWP3
Eficiência do sistema da família	120 lmW
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>70
Índice Cromático	SDCM>5
Controlador	Controlador de carga/descarga combinado com driver, instalado na coluna
Difusor curvo	Difusor de policarbonato

Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	Regulação de 6 passos
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	RAL7043, RAL9006
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensões	4/2 kV
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Vida útil	100 000 h L70
Temperatura de funcionamento	-40°C a 50°C
Peso	6,8 kg
Blocos de terminais e cablagens	Internos
Instalação (tipo de montagem)	Topo do poste 60 mm

Autonomia

Luminária	Potência (W)	Fluxo luminoso (lm)	Bateria	Autonomia (noites)	Curva de regulação						Total de tempo de acendimento a 100% (horas)
					Horas	Dim	Horas	Dim	Horas	Dim	
BRP711	27	4000	60 Ah	4	3	100%	7	25%	2	50%	(22,5)
	44	6000	100 Ah	4	3	100%	2	50%	7	25%	(25,6)





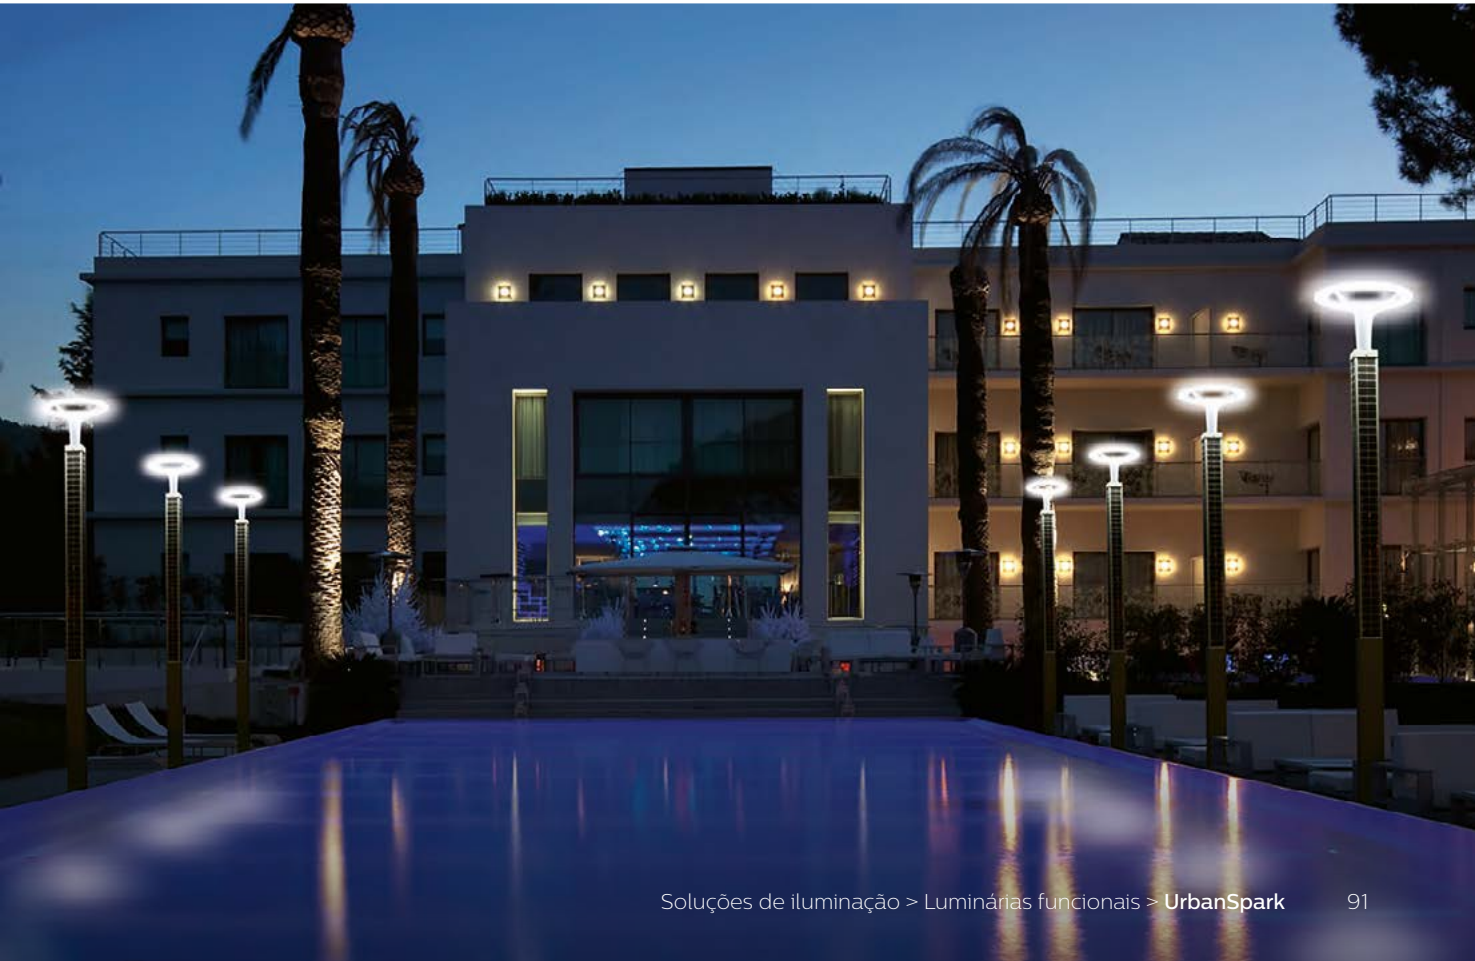



SunStay

A SunStay é uma luminária integrada multifuncional que oferece um alto fluxo luminoso com um baixo risco de desconexão. Inclui um sensor de movimento que adequa a iluminação de acordo com a presença de pessoas. Esta é a verdadeira iluminação solar ecológica e inteligente.

SunStay

Iluminação solar



Fácil de instalar

- Podem ser instaladas em postes verticais ou em braços horizontais com ângulo ajustável de 0 a 15 graus.

Longa vida

- A bateria LiFePO4 pode alcançar uma longa vida útil e um elevado padrão de segurança.

Sensor PIR inteligente para poupar energia

- O sensor pode detetar o movimento das pessoas para realizar uma poupança de energia através da atenuação do fluxo luminoso.

Segurança

- Autodiagnóstico com indicadores LED de carga e descarga da bateria.

Aplicações

- Vias de classe A e B
- Zonas rurais
- Parques
- Indústrias
- Escolas

Autonomia:

- 24 horas com sensor de movimento
- 12 horas na potência máxima
- Garantia: 3 anos.

Detalhes do produto





SunStay BRP710 (All in one)

Ver Tabela de preços

Informação técnica

LEDs | IP65 | IK06 Painel Solar | IK08 Fechamento

A SunStay é a solução integral (All in one) de iluminação solar para espaços verdes e urbanos ou áreas isoladas. Disponíveis em uma versão autônoma (off-grid) e em uma versão híbrida (on-grid) e com o sistema BLE (BlueTooth Low Energy) para facilitar a mudança de programação no campo.

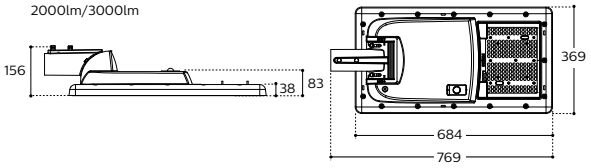

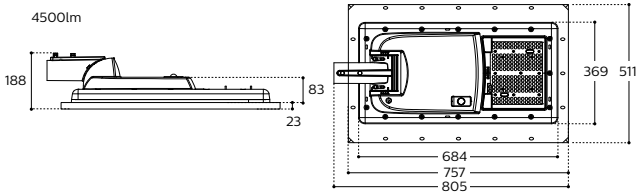

Família	SunStay
Versões	**BRP710** Off-grid, híbrida e BLE
Material	Compartimento de alumínio fundido com pressão. Globo de policabornato tratado para UV
Tensão do sistema	12,8 Vcc
Fluxo sistema de família	- Off-grid: 2000 lm, 3000 lm, 4500 lm - Híbrida: 2000 lm, 3000 lm, 4500 lm e 6000lm
Consumo sistema de família	a 12 VDC 11 W, 17 W, 25 W e 35 W
Eficiência do sistema da família	>170 lm/W
Capacidade do módulo do painel solar	Para 12 V, 28 W pico, 35 W pico e 60 W pico
Tipo de célula solar	Monocristalina e Policristalina
Eficiência da célula solar	>12%
Tipo de bateria	Lítio Ferro Fósforo – LiFePo4
Capacidade da bateria	170 Wh, 256 Wh e 380 Wh
Eletrónica de carga	Controlador com tecnologia MPPT(*) integrada e Controlador
Eficiência do carregador	>90%
Eficiência do controlador	>90%
Autonomia mínima	24 h com curva de regulação e sensor
Curva de regulação	Standard. Consultar o seu vendedor habitual
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K e 5700 K
Índice de restituição cromática	>70
Sensor de movimento	PIR incluído. Altura máx.: 5 m para 2000 lm e 6 m para 3000 lm / 45000 lm / 6000 lm

Interruptor de ligação/desconexão	SIM
Indicador de carga e descarga	SIM
Possibilidade de regulação	SIM. Perfil de regulação predefinido. Versões SunStay BLE (para reprogramar no local com o app via bluetooth)
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	RAL7011 com MSP (1000h)
IP	65
IK	06 Painel Solar. 08 Fechamento
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Vida útil	50 000 h L70
Temperatura de funcionamento	Consultar
Humidade de operação	Até 95%
Altura máxima recomendada do poste de iluminação	5 m máx. para todas as versões
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Peso	9 Kg, 10,5 Kg e 19 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Horizontal e vertical
Ângulo de inclinação ajustável	De 0° a 15°
Diâmetro exterior de montagem	de 48 a 60 mm
Informação adicional	Consulte sua área comercial.

(*) MPPT: Maximum Power Point Tracking. Seguimento do ponto máximo de potência. Trata-se de um algoritmo implementado nos controladores de carga para obter a potência máxima dos painéis fotovoltaicos mediante determinadas circunstâncias. A tensão a que o módulo fotovoltaico pode produzir a potência máxima é denominada "ponto de potência máxima" (ou tensão de potência de pico). O módulo fotovoltaico típico produz energia com uma tensão de potência máxima de cerca de 17 V quando medida uma temperatura de 25 ° C, pode baixar para cerca de 15 V num dia mais quente e também pode subir para 18 V num dia muito frio.

Autonomia média por mês e horas de funcionamento noturno máximo:

Meses	Horas noturnas com bateria	Noites	Horas
Janeiro	3,42	2,17	31,46
Fevereiro	4,94	2,84	36,90
Marcha	8,17	6,04	72,52
Abril	Toda a noite - 12,34	Infinito	Infinito
Maio	Toda a noite - 16,53	Infinito	Infinito
Junho	Toda a noite - 18,74	Infinito	Infinito

Meses	Horas noturnas com bateria	Noites	Horas
Julho	Toda a noite - 18,28	Infinito	Infinito
Agosto	Toda a noite - 13,6	Infinito	Infinito
Setembro	8,92	7,51	90,12
Outubro	5,69	3,13	40,64
Novembro	3,69	2,30	32,13
Dezembro	2,99	2,09	30,29

NOTA: Dados preparados com uma luminária SunStay 3000lm com sensor de presença operado com curva de escurecimento padrão e instalado em Mallorca.







Metronomis LED

O design intemporal da Metronomis LED combina de forma ideal com os ambientes arquitetónicos modernos, realçando as paisagens urbanas.

Além disso, o seu carácter transparente e sem fissuras é discreto e de bom gosto, mantendo o encanto e a tradição da arquitetura do velho mundo e do património arquitetónico, conservando a sua atratividade ao mesmo tempo que proporciona uma prova convincente de que as qualidades tradicionais podem misturar-se com êxito com a tecnologia de vanguarda.

Metronomis LED Fluida



A Metronomis LED Fluida apresenta uma vasta gama de colunas específicas, pensadas para uma altura de instalação máxima de 6 m. O seu design altamente eficiente adapta-se tanto a zonas urbanas para peões como a áreas com luminárias decorativas, parques e praças. Além disso, apresenta uma grande variedade de efeitos especiais de iluminação, o que permite criar diferentes ambientes e dar, assim, um toque de design pessoal.



Medidas mm

- Jogo de luzes e sombras
- Difusor com efeitos de iluminação a pedido
- Altura de instalação até 6 m
- Longa duração
- Controlo da poluição luminosa
- Disponibilidade de efeitos especiais de projeção no solo



Série completa

1. Metronomis LED Fluida + coluna MetroTube
2-3. Metronomis LED Fluida + coluna MetroRiginal
4. Metronomis LED Fluida + coluna MetroLight

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

Metronomis LED Cónica



- Jogo de luzes e sombras
- Difusor com efeitos de iluminação a pedido
- Altura de instalação até 6 m
- Longa duração
- Controlo da poluição luminosa
- Disponibilidade de efeitos especiais de projeção no solo



Medidas mm

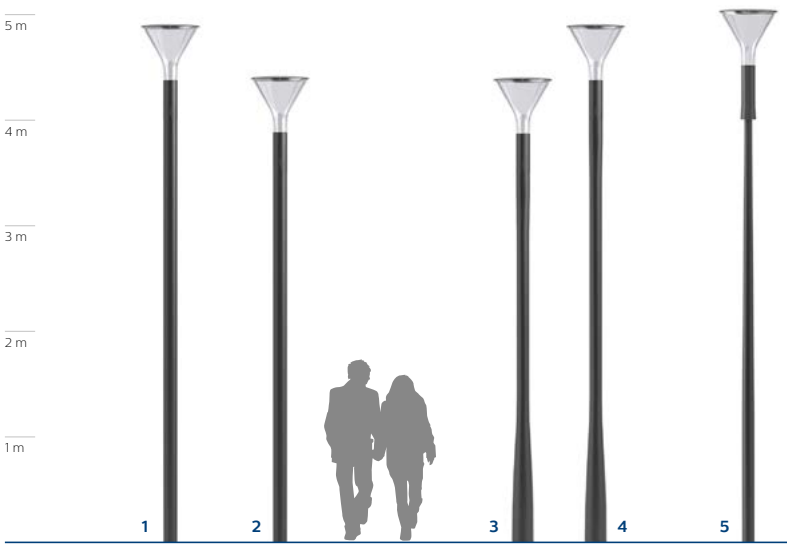

Série completa

1-2. Metronomis LED Cónica + coluna MetroTube
3-4. Metronomis LED Cónica + coluna MetroRiginal
5. Metronomis LED Cónica + coluna MetroLight

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

Metronomis LED Archote



- Jogo de luzes e sombras
- Difusor com efeitos de iluminação a pedido
- Altura de instalação até 6 m
- Longa duração
- Controlo da poluição luminosa



Metronomis LED Archote



Metronomis LED Archote com chapéu

Medidas mm

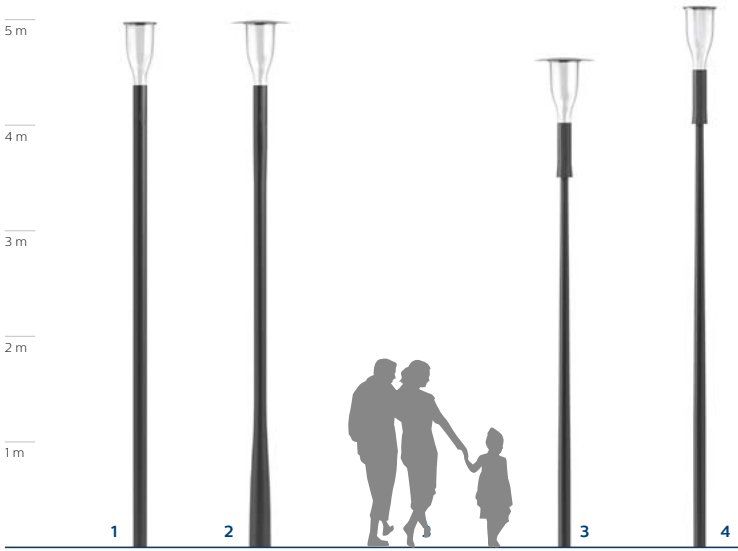

Série completa

1. Metronomis LED Archote + coluna MetroTube **2.** Metronomis LED Archote com chapéu + coluna MetroRiginal **3.** Metronomis LED Archote com chapéu + coluna MetroLight **4.** Metronomis LED Archote + coluna MetroLight

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



Metronomis LED

Ver Tabela de preços

Informação técnica



A Metronomis LED é uma família de luminárias para iluminação urbana. Os seus designs são puros e simples e combinam com qualquer ambiente clássico e moderno. A possibilidade de incorporar efeitos de iluminação inovadores converte esta gama numa ferramenta para criar jogos de luz com os utilizadores e com o ambiente. Destina-se a alturas de montagem entre 4 e 6 m.



Metronomis LED Fluida



Metronomis LED Cónica



Metronomis LED Archote



Metronomis LED Archote com chapéu

Família	Metronomis LED
Versões	**BDS650** (Archote) **BDS651** (Archote com chapéu) **BDS660** (Cónica) **BDS670** (Fluida)
Material	Compartimento de alumínio Difusor de policarbonato
Fluxo sistema de família	**BDS650**: 1173 a 6146 lm **BDS651**: 1185 a 6146 lm **BDS660**: 841 a 10979 lm **BDS670**: 819 a 10883 lm
Consumo sistema de família	**BDS650, BDS651:** 12,2 a 59W **BDS600, BDS670:** 12,2 a 102W
Óticas e difusores	Distribuição média: MDM, MDW, MDA, MDV Distribuição larga: MDW Distribuição simétrica: MDS Distribuição assimétrica: MDA Distribuição larga vertical: MDV
Eficiência do sistema da família	**BDS650, BDS651:** Até 143lm/W **BDS600, BDS670:** Até 146lm/W
Temperatura de cor	2200K, 2700K, 3000K y 4000K
Índice de restituição cromática	70 y 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Difusor curvo de policarbonato transparente resistente a UV
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City versões com conector SR superior (SRT) Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips, 10714, (semelhante ao RAL 7022). Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido

IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	100 000 horas L90B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	**BDS650**: entre 9,5 e 11,4 kg, em função da configuração **BDS651**: entre 9,5 e 11,4 kg, em função da configuração **BDS660**: entre 13 e 14,9 kg, em função da configuração **BDS670**: entre 13 e 14,9 kg, em função da configuração
Superfície ao vento (SCX)	**BDS650**: 0,21 m² **BDS651**: 0,24 m² **BDS660**: 0,1991 m² **BDS670**: 0,2016 m²
Instalação (tipo de montagem)	Topo do poste Ø 60 e Ø 76 mm, com adaptador Alturas recomendadas entre 4 a 6 metros
Outras opções a pedido	Possibilidade de efeitos luminosos projetados no solo, criando locais únicos. Estão disponíveis três projetores standard CON (efeito de círculo concêntrico); FM (efeito empedrado); STAR (efeito de estrela). Possibilidade de efeitos luminosos projetados dentro do difusor curvo para criar efeitos únicos. Existem três possibilidades CIR (círculos), DIA (flashes), WAV (ondas). Existem acessórios que melhoram a iluminância vertical e o conforto visual. Está disponível uma gama de colunas dedicadas. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador: BDS650i







CityCharm

A CityCharm foi concebida para zonas urbanas nas quais a criação de um ambiente agradável, com um design cuidado e confortável, desempenha um papel fundamental. As curvas suaves e os acabamentos cuidados resultam num produto elegante e intemporal que se integra em diferentes localizações das cidades: áreas com luminárias decorativas, parques, passagens pedonais, ciclovias, etc.

O uso de materiais de alta qualidade e dos difusores transparentes assegura durabilidade não só no rendimento, mas também no estilo. Duas opções de design e múltiplos acessórios para melhorar o conforto visual e personalizar os projetos, adaptando-os a cada necessidade, de dia e de noite.

CityCharm



- Acessórios para melhorar o conforto visual e decoração interna disponível em diversas cores para melhorar o ambiente das localizações onde se instalar.
- Vasta gama de packs lumínicos e óticas para garantir a máxima eficiência em todos os níveis de iluminação.
- Custo total de propriedade atrativo: poupança energética significativa comparada com soluções convencionais e longa duração
- Altura da instalação de 4 a 6 m
- Fácil manutenção e atualização
- Compatível com sistemas de controlo Philips standard e avançados, como o CityTouch



CityCharm Córdoba



CityCharm Cone

Medidas mm





Série completa

1. CityCharm Cone + coluna COL.TC.ACP **2.** CityCharm Córdoba + detalhe de cor laranja + coluna COL.TC.ACP **3.** CityCharm Córdoba + braço dedicado CityCharm + coluna COL.TC.ACP **4.** CityCharm Córdoba+ detalhe de cor laranja + braço dedicado CityCharm + coluna COL.TC.ACP **5.** CityCharm Cone + braço dedicado CityCharm + coluna COL.TC.ACP **6.** CityCharm Córdoba + coluna dedicada CityCharm **7.** CityCharm Cone + coluna dedicada CityCharm **8.** CityCharm Córdoba + aplique de parede dedicado CityCharm

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



CityCharm

Informação técnica

Ver Tabela de preços

LEDs | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | máx. 50 °C -40 °C mín. | 4-6 m | interact ready | CEI EN60598 | CE 1451 | IP66 | IK10 | 30 EXCEPT PZD OPTION | 4 | 5

A CityCharm é uma luminária com tecnologia LED com um design muito cuidado para zonas urbanas, uma vez que se trata de um produto elegante e intemporal. Apresenta duas opções de design e múltiplos acessórios para melhorar o conforto visual. Para alturas de montagem de 4 a 6 metros.



CityCharm Córdoba



CityCharm Cone

Família	CityCharm
Versões	**BDS491** (Citycharm Cone) **BDS490** (CityCharm Córdoba)
Material	Compartimento de alumínio Difusor de policarbonato
Fluxo sistema de família	**BDS491**: 480 a 8000 lm **BDS490**: 470 a 8000 lm
Consumo sistema de família	**BDS491**: 6,9 a 85 W **BDS490**: 7 a 85 W
Óticas e difusores	**BDS491**: Distribuição assimétrica: A, Distribuição média: DM, Distribuição vertical: DV, Distribuição larga: DW, Distribuição simétrica: S **BDS490**: Distribuição assimétrica: A, Distribuição média: DM, Distribuição vertical: DV, Distribuição larga: DW, Distribuição simétrica: S Difusores para melhorar o conforto visual (GentleBeam: DF ou DFS, que modifica menos a distribuição da luz), palas para minimizar a luz intrusa (BACK-L) e versões de óticas simétricas e assimétricas que não só melhoram o conforto visual, como ainda incrementam a iluminância vertical para aumentar a sensação de segurança (ClearGuide).
Eficiência do sistema da família	Até 137 lm/W nas duas versões
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador	Philips Xitanium
Difusor curvo	Difusor curvo de policarbonato
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade) Versões com os principais conectores SR (SRT) para futuras atualizações com comunicação e/ou sensores.

Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips (semelhante ao RAL 7022). Outras RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido.
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 horas L96B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50 °C
Peso	**BDS491**: entre 11 e 12 kg em função da configuração **BDS490**: entre 11 e 12 kg em função da configuração
Superfície ao vento (SCX)	**BDS490**: 0,1124 m^2 **BDS491**: 0,1155 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Espigão de topo do poste 60/76 mm
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Permite a instalação de decorações interiores que se podem utilizar para personalizar os projetos ou para modificar a sensação de volume. Quando se procura uma perceção de volume maior, é possível instalar a CityCharm sem a decoração interior. Quando se procura uma perceção de volume menor, é conveniente instalar a decoração interior em cinzento escuro (cor standard). Quando se pretende uma personalização através da cor, é possível escolher a decoração interior cor de laranja, azul ou verde (efeito percetível de dia/noite). Configurador BDS490i







TownTune topo do poste central

A maioria dos seres humanos vive e interage em ambientes urbanos, por isso, é cada vez mais importante que esses espaços sejam agradáveis para que as pessoas se sintam confortáveis. A família das luminárias TownTune dá especial atenção à criação de ambientes nos quais a luz é confortável, além de eficiente.

A linha TownTune dispõe de acessórios para mudar o aspeto externo e personalizar, por exemplo, zonas específicas da cidade ao mesmo tempo que mantém o mesmo fio condutor, assim, funciona tanto em bairros tradicionais como noutros mais recentes.

TownTune topo do poste central



TownTune topo do poste central standard



TownTune topo do poste central com acessório inferior claro



TownTune topo do poste central com acessório inferior dourado



TownTune topo do poste central com acessório inferior claro e acessório superior troncocónico



TownTune topo do poste central com acessório inferior dourado e acessório superior em cúpula



Série completa

1-2. TownTune topo do poste central standard + coluna COL.TC.ACP **3.** TownTune topo do poste central com acessório inferior dourado e acessório superior em cúpula + coluna COL.TC.ACP **4.** TownTune topo do poste central com acessório inferior dourado + coluna COL.CR.ACP + PT60 **5.** TownTune topo do poste central com acessório inferior claro + coluna COL.STEP.ACP + PT60 **6.** TownTune topo do poste central com acessório inferior claro e acessório superior troncocónico + coluna COL.TC.ACP + PT60

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

TownTune topo do poste central

Ver Tabela de preços



Informação técnica

220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | CE | CEI EN60598 | 01 | interact ready | IP66 | IK10 | máx. 50°C -40°C mín.

TownTune é uma família de luminárias urbanas com montagem no topo do poste central e assimétrico e entrada lateral. Os respetivos acessórios permitem personalizar o design mantendo o mesmo estilo para que se adapte a todas as zonas da cidade. Para montagem a alturas entre 4 e 6 metros.

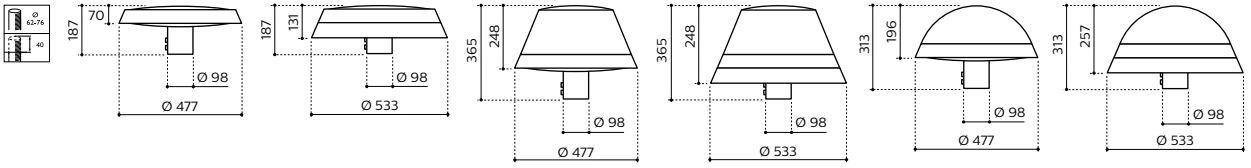

BDP260 | BDP261 | BDP262 | BDP262 + acessório inferior | BDP263 | BDP263 + acessório inferior

Família	TownTune topo do poste central
Versões	**BDP260**: topo do poste central **BDP261**: topo do poste central com acessório inferior **BDP262**: topo do poste central com acessório superior troncocónico **BDP263**: topo do poste central com acessório superior em cúpula
Material	**Compartimento e espigão**: alumínio fundido em molde **Difusor curvo**: policarbonato de estabilidade UV, acabamento transparente com textura nas extremidades para melhorar o conforto visual **Acessórios**: policarbonato de estabilidade UV. **Óticas**: PMMA
Fluxo sistema de família	De 408 a 7500 lm
Consumo sistema de família	7 a 56 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN11 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30, DM32, DM33, DM50, DM70 Distribuição larga: DW10, DW12, DW50 Distribuição extra larga: DX10, DX50, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL2 Acessórios inferiores para aumentar o volume e melhorar a iluminância vertical, disponíveis com acabamento claro e dourado. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Até 131 lm/W
Difusor curvo	PC: Policarbonato de estabilidade UV
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Possibilidade de regulação	SIM
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação através da tensão da rede (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Versões com blocos de terminais superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips (semelhante ao RAL7022). Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	IP66
IK	IK10. Os acessórios IK08 não afetam o IK da luminária
Proteção contra sobretensões	6 kV standard, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	Mínimo 100 000 h para L96B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	5 kg
Superfície ao vento (SCX)	**BDP260**: 0,042 m^2 **BDP261**: 0,066 m^2 **BDP262**: 0,11 m^2, 0,13 m^2 com acessório inferior **BDP263**: 0,082 m^2, 0,11 m^2 com acessório inferior
Instalação (tipo de montagem)	Montagem no topo do poste: Ø 76 e 62 mm Adaptador para diâmetros de montagem entre 76 e 62 mm Adaptador para colunas com diâmetro de 90 mm a partir de Ø 62 mm
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP, consultar disponibilidade) Outras curvas de Dynadimmer diferentes da standard terão um aumento. Configurador: BDP260i



ClassicStreet

A ClassicStreet é uma nova linha de luminárias de aspeto clássico, inspirada na beleza das lanternas do século XX.

Combina uma elegância intemporal com os requisitos necessários da iluminação de rua do presente. Inclui todas as vantagens da tecnologia LED: poupança de energia, longa vida útil, manutenção reduzida e opções e conectividade digital. O seu design adapta-se tanto a bairros tradicionais como a zonas urbanas de construção recente.



ClassicStreet



- Altura de instalação de 4 a 8 m
- Conjuntos integrados de luminária, braço e coluna que combinam um design inovador com alta tecnologia LED
- Disponível para montagem em poste e montagem zenital em braço.

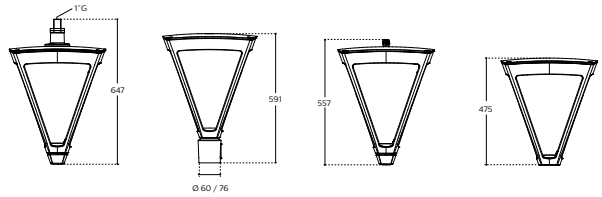

ClassicStreet 1'G versão suspensa | ClassicStreet versão para topo do poste | Versão braço ClassicStreet suspensa | Versão braço ClassicStreet topo de coluna

Medidas mm

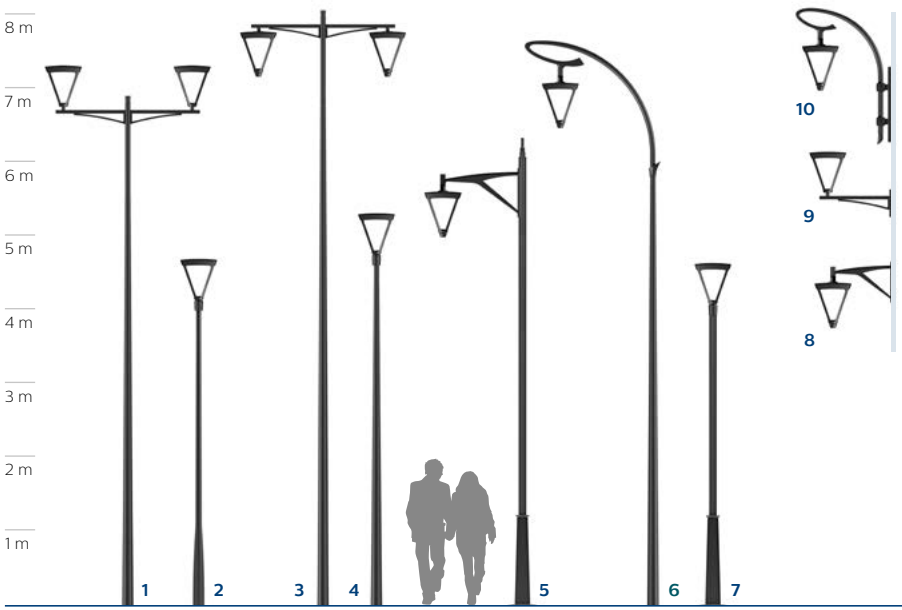

Série completa

1. ClassicStreet + Braço duplo ClassicStreet topo + coluna COL.TC.ACP **2.** ClassicStreet + coluna ZGP560 **3.** ClassicStreet + Braço duplo ClassicStreet zenital + coluna COL.TC.ACP **4.** ClassicStreet + coluna COL.TC.ACP **5.** ClassicStreet + conjunto Faro **6.** ClassicStreet + braço Solis S1100 + coluna COL.TC.ACP **7.** ClassicStreet + coluna Faro topo do poste **8.** ClassicStreet + aplique de parede Faro S400 **9.** ClassicStreet + aplique de parede ClassicStreet topo **10.** ClassicStreet + aplique de parede Solis S700

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



ClassicStreet

Ver Tabela de preços

Informação técnica

LEDs | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | interact ready. | máx. +50°C -40°C mín. | 4–8 m | CEI EN60598 | CE | IP66 | IK09 | IK08 | R&TTE

A ClassicStreet combina um design elegante com os detalhes subtis das luminárias tradicionais, satisfazendo as necessidades atuais de iluminação urbana. Desenhada tendo em mente o sistema de motor LED, a luminária ClassicStreet oferece níveis excecionais de qualidade de iluminação e eficiência energética.



ClassicStreet suspensa



ClassicStreet topo do poste



ClassicStreet suspensa versão braço



ClassicStreet topo do poste versão braço

Família	ClassicStreet
Versões	**BDP794** (versão para topo do poste) **BSP794** (versão suspensa)
Material	Compartimento de alumínio extrudido Difusor de vidro plano temperado Óticas em PMMA (Polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	**BDP794**, **BSP794**: 630 a 8395 lm
Consumo sistema de família	**BDP794**, **BSP794**: 13,8 a 86 W
Óticas e difusores	DN10, DN11, DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70, DW10, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70,DS50, DPL1, DPR1. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BDP794**, **BSP794**: Até 123 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano transparente (FG) ou translúcido (GF). Disponíveis com o rebordo pintado a branco (WH) ou a preto (BK)
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade) Versões com blocos de terminais SR superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores.

Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Preto N9 (MN332L) ou Philips cinzento ultraescuro Outras RAL ou AKZO a pedido
IP	66
IK	09
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 h L95B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	10,9 kg
Superfície ao vento (SCX)	0,175 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Topo do poste: Ø 60–76 mm Braços dedicados JGB794 (Braço ClassicStreet suspenso) JGB795 (Braço ClassicStreet para topo de poste) Alumínio reciclado 100%. Os braços dedicados são de aço 100% reciclado.
Outras opções a pedido	Difusor curvo em vidro temperado e possibilidade de difusor curvo translúcido para conseguir um maior conforto. Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Luminária fabricada em Espanha Configurador: BDP794i (luminária), JGB794i (suportes)







Lanterna Villa LED gen2

Com um vincado caráter clássico, proporciona um excelente desempenho ao integrar as mais recentes tecnologias disponíveis em termos de iluminação. O design da lanterna combina com a identidade da cidade, conferindo-lhe personalidade e ritmo.

A instalação em poste ou suspensa dispõe de diversas óticas para se adaptar a diferentes requisitos luminotécnicos. Além disso, possui várias opções de regulação que fazem com que esta luminária seja uma referência em termos de iluminação.



Lanterna Villa LED gen2

- Áreas urbanas, luminárias decorativas, pedonais e zonas comerciais
- Ruas locais, circunvalações
- Praças e parques



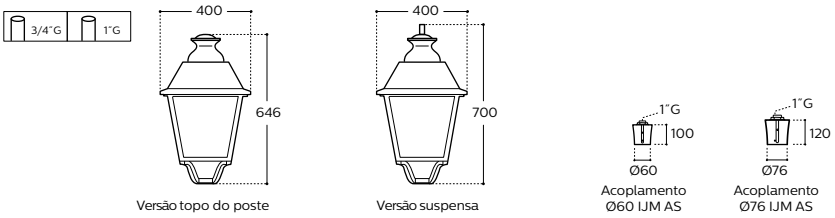

Medidas mm



Série completa

1. Lanterna Villa LED gen2 + coluna COL.TC.ACP. **2.** Lanterna Villa LED gen2 + coluna COL.STEP.ACP. **3.** Lanterna Villa LED gen2 + coluna COL.CR.ACP. **4.** Lanterna Villa LED gen2 + coluna Faro + Braço Faro S700 **5.** Lanterna Villa LED gen2 + coluna Faro **6.** Lanterna Villa LED gen2 + suporte de parede tipo Villa

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



Lanterna Villa LED gen2

Informação técnica

Ver Tabela de preços

LEDs | Interact ready | 220V 240V | 50Hz 60Hz | máx 50°C -40°C min | IEC EN60598 | CE | IP66 | IK09 FG | IK10 PCC | R&TTE | 4-8m

A Villa é uma luminária decorativa com tecnologia LED para montagem a alturas de 4 a 8 m. Trata-se da "lanterna clássica" para iluminação de zonas ornamentais. O seu design da lanterna combina com a identidade da cidade, conferindo-lhe personalidade e ritmo. As suas aplicações principais: áreas urbanas, luminárias decorativas, pedonais, zonas comerciais, ruas locais, praças e parques.

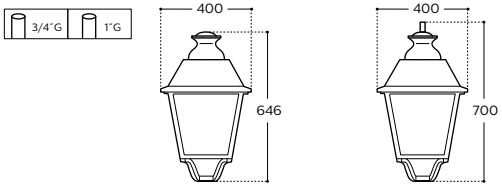

Família	Lanterna Villa
Versões	**BDP768** (Versão topo do poste) **BSP768** (Versão suspensa)
Material	Globo, cesto e candelabro de suporte fabricados em liga de alumínio fundido por gravidade. O módulo LED apresenta um rebordo em alumínio injetado, vidro temperado. Tabuleiro do controlo em chapa de aço pré-galvanizado e pintado. Possibilidade de montagem de difusores laterais em metacrilato.
Fluxo sistema de família	**BSP768** de 518 até 9120 lm
Consumo sistema de família	**BSP768** de 9,5 até 78 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita DN10 Distribuição média DM11, DM50 Distribuição larga DW10, DW50, DX10 Distribuição simétrica S50 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Possibilidade de difusor curvo de vidro transparente (FG) ou vidro fosco (GF) que melhora o conforto visual. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BSP768** até 138 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade) Versões com blocos de terminais SR superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores.
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Preto. Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	**BDP768** IP66
IK	09, 10 com difusores laterais
Proteção contra sobretensões	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 h L94B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	9,4 kg
Superfície ao vento (SCX)	0,2 m^2
Instalação (tipo de montagem)	**BDP768**: fixação a poste sobre casquilho 1"G. Está disponível um adaptador para topo do poste de 60 ou 76 mm.
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador: BDP768i





Heritage LED Retrofit IP66 NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica



As lanternas clássicas fazem parte do patrocínio de muitas cidades. As nossas soluções retrofit LED permitem converter a iluminação da cidade de lâmpadas de descarga para a tecnologia LED sem ser necessário trocar as lanternas existentes no mercado. A versão universal EDP772 foi concebida para a maioria das adaptações em lanternas tipo Villa. A EDP773 é a versão para Lanternas clássicas tipo Fernandino, que permite o ajuste perfeito de acordo com o diâmetro interior mínimo. EDP768, EDP770 y EDP771 para lanternas antigas Philips.

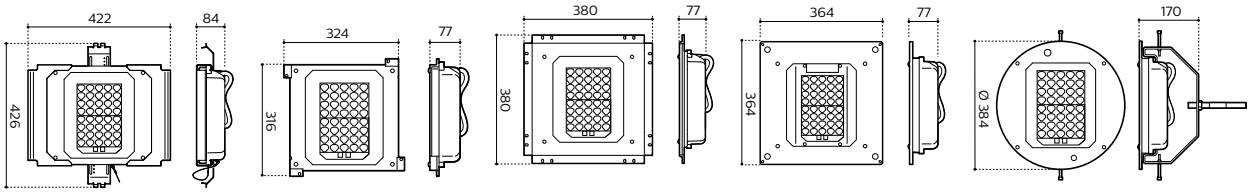

Universal **EDP772** | Micenas 1 **EDP770** | Micenas 2 **EDP771** | Villa IJT **EDP768** | Fernandino **EDP773**

Família	Heritage LED Retrofit IP66
Versões	EDP768, EDP770, EDP771, EDP772 y EDP773
Material	Compartimento de alumínio L-2521 injetado a alta pressão, sem pintura. Difusor curvo de vidro temperado. Tabuleiro e suportes em chapa de aço pré-galvanizado e pintado em poliéster em estufa em preto mate. Parafusos de aço inoxidável. Óticas em PMMA.
Fluxo sistema de família	**EDP768, EDP770, EDP771 y EDP773** de 560 até 9120 lm **EDP772** de 546 até 10680 lm
Consumo sistema de família	**EDP768, EDP770, EDP771 y EDP773** de 9,7 até 76 W **EDP772** de 9,4 até 77 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita DN10 Distribuição média DM11, DM50 Distribuição larga DW10, DW50, DX10 Distribuição simétrica S50 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Possibilidade de difusor curvo de vidro transparente (FG) ou vidro fosco (GF) que melhora o conforto visual. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**EDP768, EDP770, EDP771 y EDP773** até 138 lm/ W **EDP772** até 156 lm/W
Temperatura de cor	2200K, 2700K, 3000K e 4000K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro temperado

Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) ; Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) ; LumiStep, duplo nível (LS)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Preto mate
IP	66 Integrante
IK	9
Proteção contra sobretensões	6 kV (10 kV opcional)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	> 100 000 horas L96B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	3,8 kg
Superfície ao vento (SCX)	N/A
Instalação (tipo de montagem)	O retrofit adapta-se à lanterna existente através dos suportes extensíveis. em EDP772 e EDP773. EDP768, EDP770 e EDP771 de acordo as medidas indicadas.
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador: EDP768i



CitySoul LED gen2

A CitySoul LED gen2 é uma das famílias de iluminação urbana mais versáteis e inspiradoras concebidas pela Philips. É muito eficaz e fácil de manter, oferece excelentes níveis de iluminação e adapta-se a qualquer aplicação urbana.

A evolução desta luminária torna-a ideal para qualquer ambiente urbano. O seu design é agora mais plano e completamente redondo, com uma transição fluida entre o acoplamento e o braço, conferindo, assim, uma coerência visual elegante e discreta à paisagem urbana. Disponível em dois tamanhos e com possibilidade de montagem lateral, topo do poste ou suspensa.

CitySoul LED gen2 + Lyre



- Altura de instalação 3,5 - 6 m
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Disponível com luz branca
- Melhor rendimento na sua classe



CitySoul gen2 LED

Medidas mm

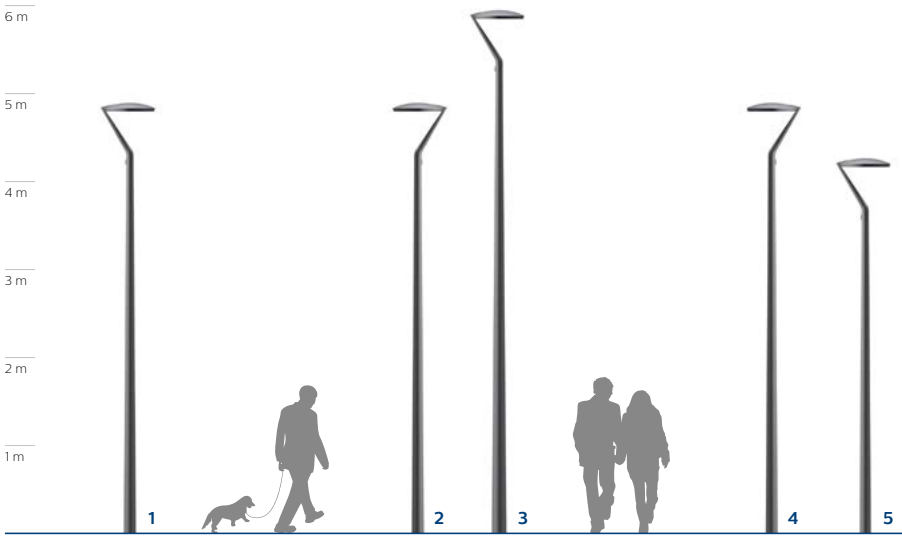

Série completa

1-2-3-4-5. CitySoul LED gen2 Mini + braço Lyre + coluna COL.TC.ACP

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

CitySoul LED gen2 + Topo do poste



- Acoplamento específico em alumínio fundido
- Altura de instalação de 6 m (CitySoul LED gen2 Mini), até 9 m (CitySoul LED gen2 Grande)
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe
- Compatível com coluna COL.TC.ACP. em aço (parte superior Ø 60, 62 ou 76 mm)



CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED Large

Medidas mm

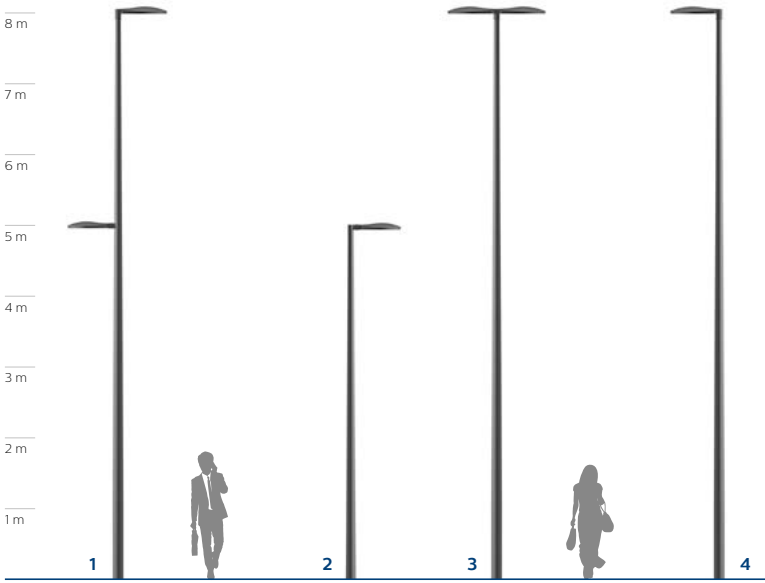

Série completa

1. CitySoul LED gen2 Grande + Casquilho TOPIN + CitySoul LED gen2 Mini +braço ACO + Coluna COL.TC.ACP. **2.** CitySoul LED gen2 Mini + Casquilho TOPIN + Coluna COL.TC.ACP. **3.** CitySoul LED gen2 Grande + Duplo topo do poste JRP532 + Casquilho PT60 + Coluna COL.TC.ACP **4.** CitySoul LED gen2 Grande + Casquilho TOPIN + Coluna COL.TC.ACP.

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

CitySoul LED gen2 + Accent



- Braço específico em alumínio fundido
- Altura de instalação de 3,5 a 8 m
- Configuração em espiral com entre 1 e 5 luminárias
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe
- Compatível com coluna COL.TC.ACP. em aço (parte superior Ø 60, 62 ou 76 mm)



CitySoul gen2 LED Mini



CitySoul gen2 LED Large

Medidas mm

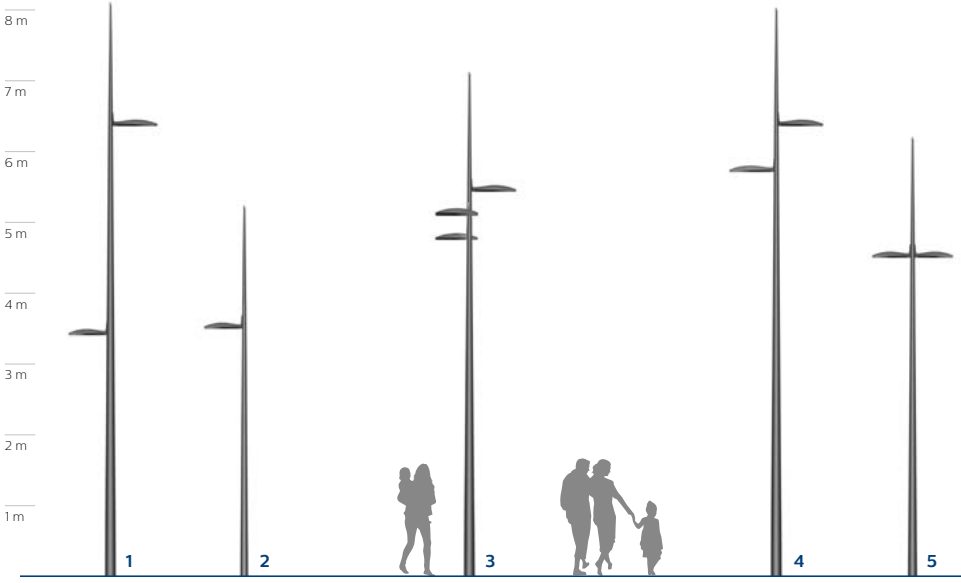

Série completa

1. CitySoul LED gen2 Grande + Braço Accent + CitySoul LED gen2 Mini + Braço Accent + Coluna reta Ocean
2. CitySoul LED gen2 Mini + Braço Accent + Coluna reta Ocean
3-4-5. CitySoul LED gen2 Grande + Braço Accent + Coluna reta Ocean

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

CitySoul LED gen2 + CuR20



- Coluna cónica curva em aço galvanizado e pintado
- Altura de instalação de 6 m (CitySoul LED gen2 Mini), até 12 m (CitySoul LED gen2 Grande)
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe



CitySoul gen2 LED Mini



CitySoul gen2 LED Large

Medidas mm

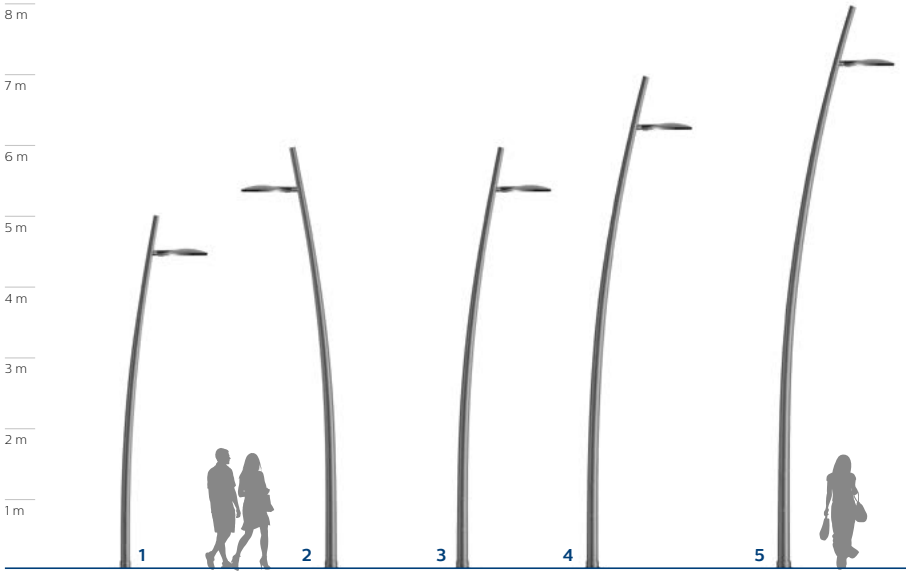

Série completa

1-2-3-4-5. CitySoul Gen2 + Coluna CuR20

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

CitySoul LED gen2 + East



- Braço específico em aço galvanizado e pintado
- Altura de instalação de 6 a 10 m
- Compatível com coluna COL.TC.ACP. em aço (parte superior Ø 60 ou 62 mm)
- Conjuntos com uma ou duas luminárias, individuais ou duplas, suporte traseiro e montagem na parede em diferentes comprimentos e várias alturas de colunas.
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe



CitySoul gen2 LED Mini



CitySoul gen2 LED Large

Medidas mm

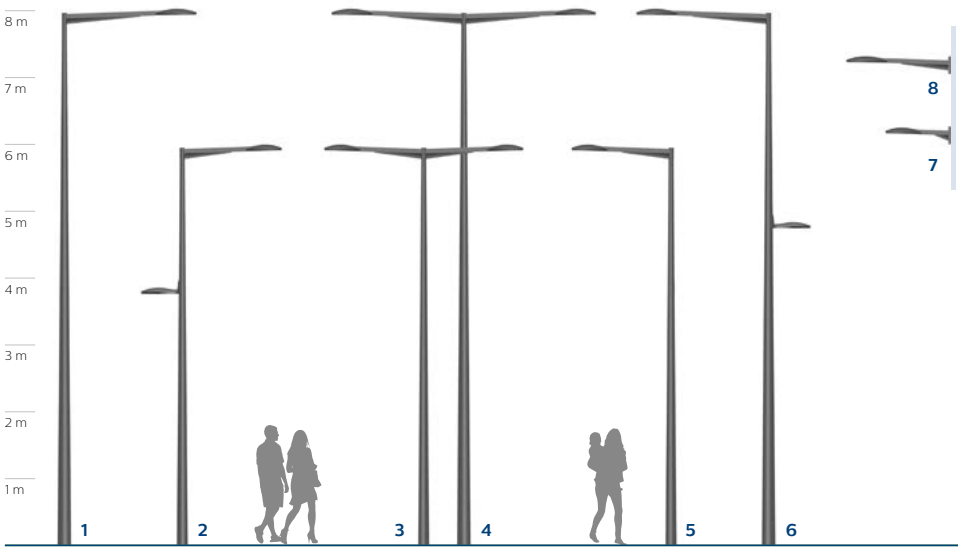

Série completa

1. CitySoul LED gen2 Grande + Braço Graphic L1800 + Coluna COL.TC.ACP. **2.** CitySoul LED gen2 Mini + Braço East L1400 + CitySoul LED gen2 Mini + Accent + Coluna COL.TC.ACP. **3-5.** CitySoul LED gen2 Mini + Suporte traseiro East L1000 + Coluna COL.TC.ACP. **6.** CitySoul LED gen2 Grande + Braço East L1800 + CitySoul LED gen2 Mini + Accent + Coluna COL.TC.ACP. **7.** CitySoul LED gen2 Mini + Aplique de parede East L500 **8.** CitySoul LED gen2 Grande + Aplique de parede East L1000

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

CitySoul LED gen2 + UrbanWave



- Braço em aço galvanizado e pintado
- Altura de instalação de 6 a 8 m
- Compatível com coluna COL.TC.ACP. em aço (parte superior Ø 60 ou 62 mm)
- Conjuntos com uma ou duas luminárias, individuais ou duplas, suporte traseiro e montagem na parede em diferentes comprimentos e várias alturas de colunas.
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe



CitySoul gen2 LED Mini



CitySoul gen2 LED Large

Medidas mm

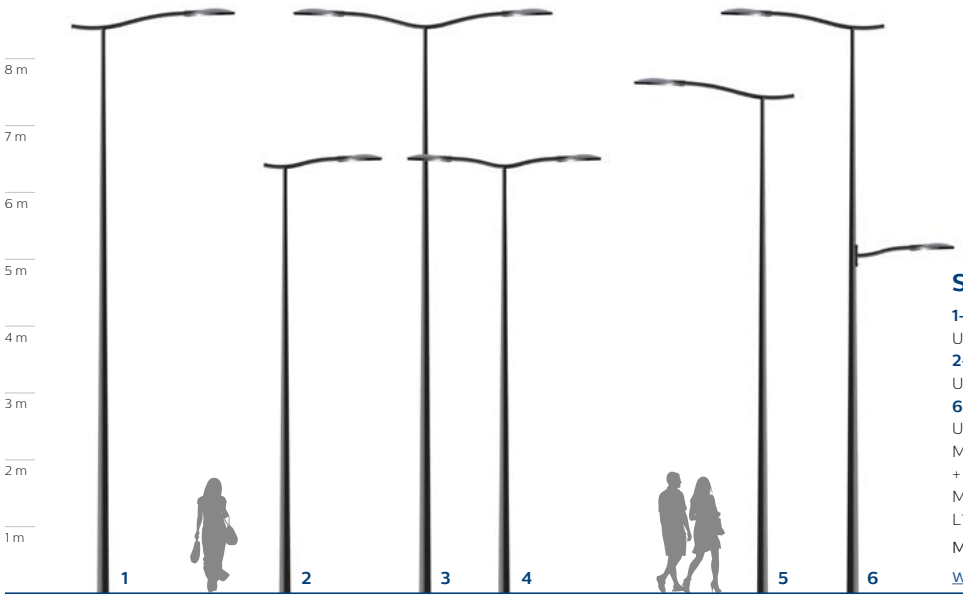

Série completa

1-3-5. CitySoul LED gen2 Grande + Braço UrbanWave L1500 + Coluna COL.TC.ACP.
2-4. CitySoul LED gen2 Mini + Braço UrbanWave L1000 + coluna COL.TC.ACP.
6. CitySoul LED gen2 Grande + Braço UrbanWave L1500 + CitySoul LED gen2 Mini + Suporte traseiro UrbanWave L1000 + Coluna COL.TC.ACP. **7.** CitySoul LED gen2 Mini + Aplique de parede UrbanWave L1000

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

CitySoul LED gen2 + Catenária



- Altura de instalação de 5 a 8 m
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe
- Compatível com a luminária BSP530 ou BSP531 de montagem zenital 1"G



CitySoul gen2 LED Mini



CitySoul gen2 LED Large

Medidas mm

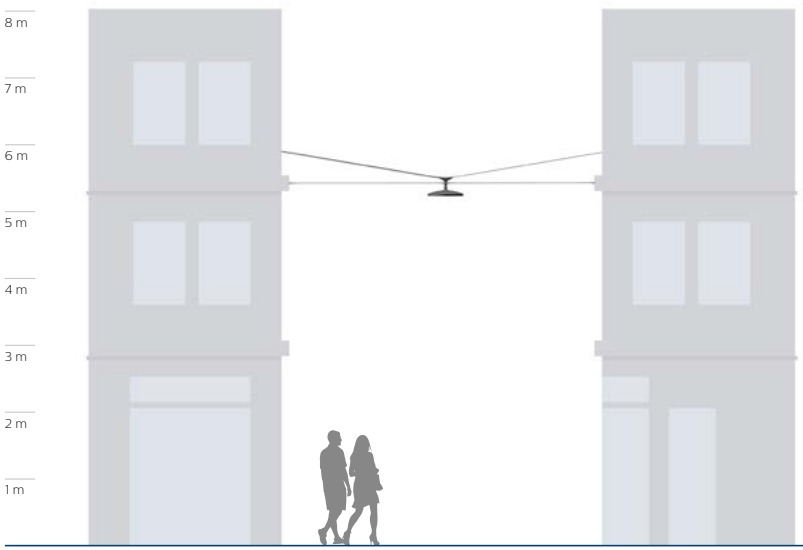

Série completa

CitySoul LED gen2 Mini + Catenária

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



CitySoul LED gen2

Informação técnica

Ver Tabela de preços

220 V 240 V | máx. 50°C -40°C mín. | R&TTE | CEI EN60598 | CE | IP66 | IK08 | interact ready.

A CitySoul gen2 é uma família de luminárias LED de design versátil para iluminação com luminárias decorativas. Possibilidade de montagem em poste, entrada lateral, catenária e com braços específicos. Disponível em dois tamanhos para montagem a alturas entre 3,5 e 12 m.

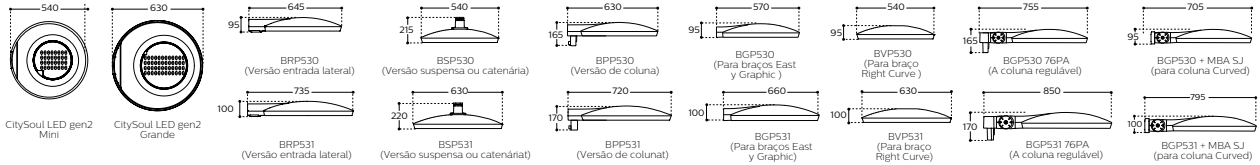

Família	CitySoul LED gen2
Versões	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530/BPP532**: (Tamanho Mini, diferenciação no tipo de montagem **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531/BGP531**:(Tamanho Grande, diferenciação no tipo de montagem)
Material	Compartimento de alumínio fundido Junta de borracha de silicone resistente ao calor Ótica de polimetilmetacrilato (PMMA) Difusor curvo de vidro plano termoendurecido
Fluxo sistema de família	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530/BPP532:** 684 a 11310lm **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531**: 2052 a 20640 lm
Consumo sistema de família	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530/BPP532**: 12,4 a 87 W **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531**: 33 a 154 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30, DM32, DM33, DM70 Ampla distribuição: DW10, DW50, DW52 Distribuição Ampla Exta: DX10, DX50, DX51, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para faixas de pedestres: DPL1, DPR1 Painéis de controle de luz para fachada BL2 Acessórios inferiores para aumentar o volume e melhorar a iluminação vertical, disponível em acabamento claro e dourado. Sistema óptico ClearStar aprovado pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530/BPP532**: Até 147 lm/W **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531**: Até 153 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K Versões com temperatura de cor ajustável em função de um horário pré-estabelecido entre 4000 e 3000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM
Difusor curvo	Difusor curvo de vidro temperado
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro Versões com blocos de terminais SR superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores.

Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Compartimento: cinzento escuro Philips (semelhante a RAL 7022 texturado) Rebordo: cinzento prateado acetinado (semelhante a 9006) Outras cores RAL e AKZO a pedido
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensões	4/6 kV, 10 kV (opcional)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 horas L95B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50 °C
Peso	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530**: 12,7 Kg **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531**: 17,4 Kg **BPP532**: 12,7 Kg
Superfície ao vento (SCX)	BRP530: 0,052 m^2. BPP530: 0,050 m^2. BGP530 CD: 0,044 m^2. BGP530+ braço Accent: 0,040 m^2. BGP530 76PA: 0,058 m^2. BGP530+ braço duplo: 0,097 m^2. BSP530: 0,054 m^2 BRP531: 0,061 m^2. BPP531: 0,059 m^2. BGP531 CD: 0,055 m^2. BGP531+ braço Accent: 0,061 m^2. BGP531 76PA: 0,068 m^2. BGP531+ braço duplo: 0,115 m^2. BSP531: 0,053 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Alturas de montagem recomendadas: 3,5 a 6 m (Mini), 6 a 12 m (Grande). **BRP530/BRP531**: entrada lateral Ø42-60 mm **BPP530/BPP531**: entrada de topo do poste Ø 60-76 mm **BSP530/BSP531**: catenária ou suspensa 1"G **BVP530/BVP531**: para braço Right Curve **BGP530/BGP531**: para braço East **BPP532**: para braço Lyre
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Versões com branco ajustável a pedido. Configurador: BPP530i (Mini), BPP531i (Grande) JGP530I (suportes)







MileWide2

Mantendo o mais puro design de MileWide, Knud Holscher concebeu uma sucessora dotando-a de um módulo LED e uma forma mais fina. O design da luminária inclui colunas e braços específicos que se integram perfeitamente na paisagem urbana atual. Fusão de design simples e alto rendimento, a MileWide2 adequa-se a uma grande variedade de aplicações de inspiração urbana.



MileWide2 + CuR20
131



MileWide2 + ACO
132



MileWide2 + UrbanWave 133



MileWide2 + DSC
134



MileWide2 + Slend
135



MileWide2 + Bend
136

MileWide2 + CuR20



- Coluna troncocónica curva fabricada em aço galvanizado e pintado em poliéster.
- Com acoplamento curto para montagem lateral.
- Versões em alumínio a pedido.

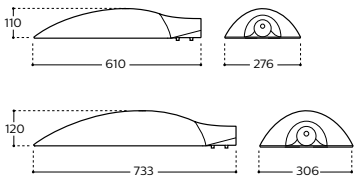

Medidas mm



Série completa

1-2-3-4-5-6. MileWide² LED + Coluna CuR20

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

MileWide2 + ACO



- Acoplamento lateral curto, soldado à coluna.
- Fabricado no mesmo material e com o mesmo acabamento que a coluna. (Aço galvanizado e pintado, alumínio revestido a tinta/escovado/anodizado, aço inoxidável).

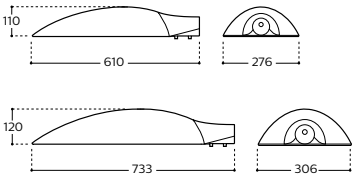

Medidas mm

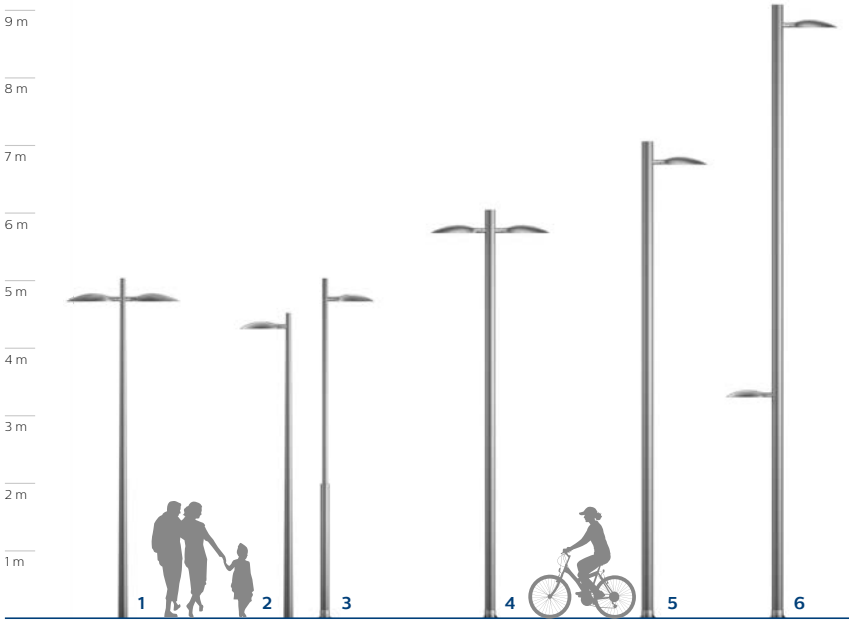

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



Série completa

1. MileWide² LED + coluna COL.TC.ACP. + acoplamento ACO **2.** MileWide² LED + coluna COL.TC.ACP. + acoplamento ACO **3.** MileWide² LED + coluna COL.STEP.ACP. + acoplamento ACO **4.** MileWide² LED + coluna COL.CR.ACP. + acoplamento ACO
5-6. MileWide² LED + coluna COL.CR.ACP. + acoplamento ACO **7.** MileWide² LED + aplique de parede ACO

MileWide2 + UrbanWave

- Braço curvo fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.
- Versões em alumínio a pedido.

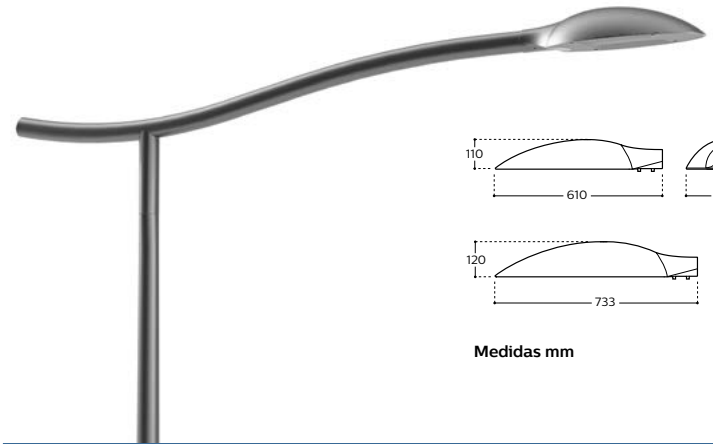

Medidas mm

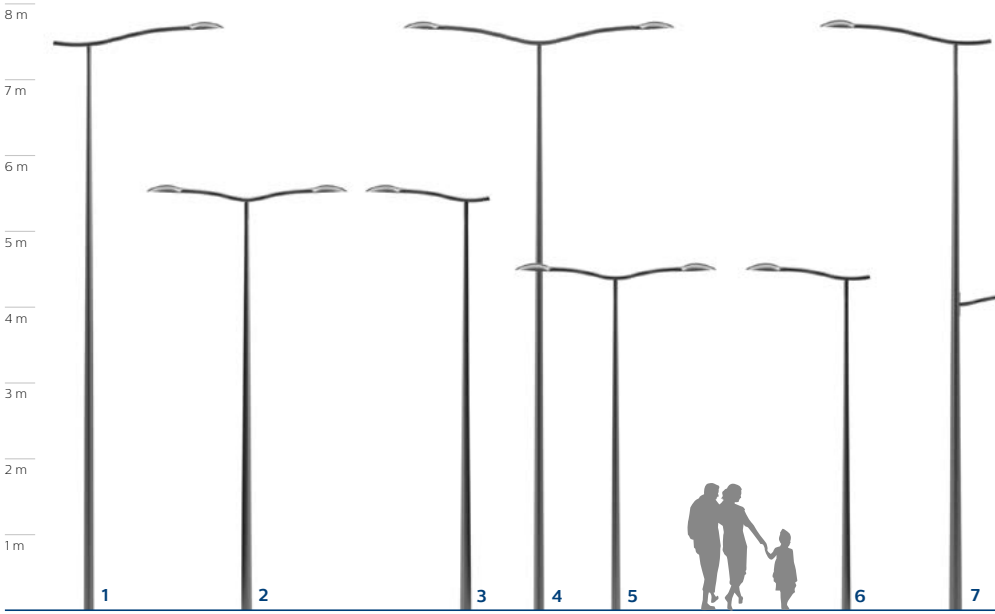

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



Série completa

1. MileWide² LED + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 **2-3-5-6.** MileWide² LED + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1000 **7.** MileWide² LED + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 + acoplamento UrbanWave L1000 **8.** MileWide² LED + aplique de parede UrbanWave L1000

MileWide2 + DSC

- Braço decorativo fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.

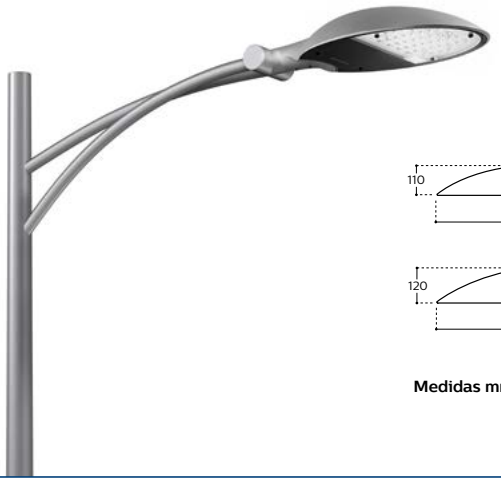

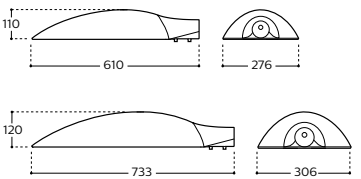

Medidas mm



Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

Série completa

1. MileWide² LED + coluna COL.TC.ACP. + braço DSC6
2. MileWide² LED + coluna COL.TC.ACP. + braço DSC
3. MileWide² LED + coluna COL.TC.ACP. + braço DSC + acoplamento ACO **4.** MileWide² LED + coluna COL. TC.ACP. + braço DSC + braço DSC6 **5.** MileWide² LED + coluna COL.TC.ACP. + braço duplo DSC **6.** MileWide² LED + aplique de parede DSC

MileWide2 + Slend

- Braço específico em alumínio extrudido acoplado à coluna em alumínio entalhada.
- Conjuntos com uma ou duas luminárias, braços individuais ou duplos, suporte traseiro e possibilidade de várias alturas de coluna.

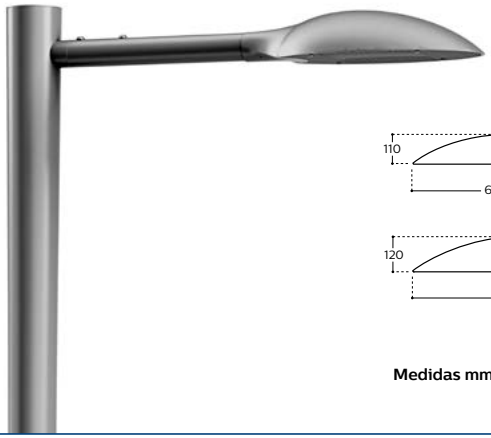

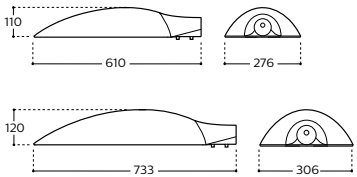

Medidas mm

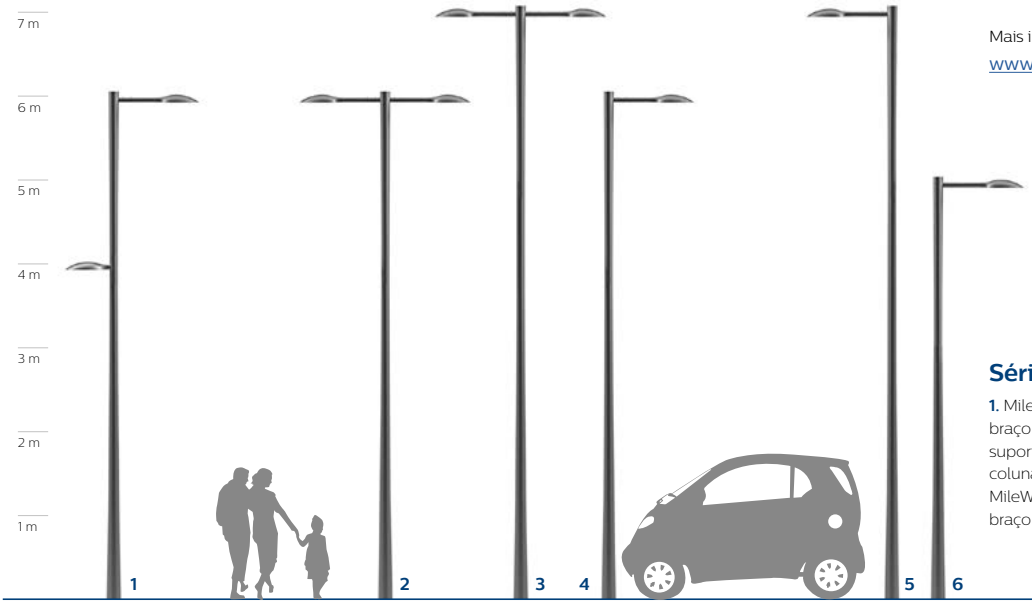

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos

Série completa

1. MileWide² LED + coluna Slend com braço individual + MileWide² LED + suporte traseiro **2-3.** MileWide² LED + coluna Slend com braço duplo **4-5-6.** MileWide² LED + coluna Slend com braço individual

MileWide2 + Bend

- Braço curvo fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.
- Versões em alumínio a pedido.

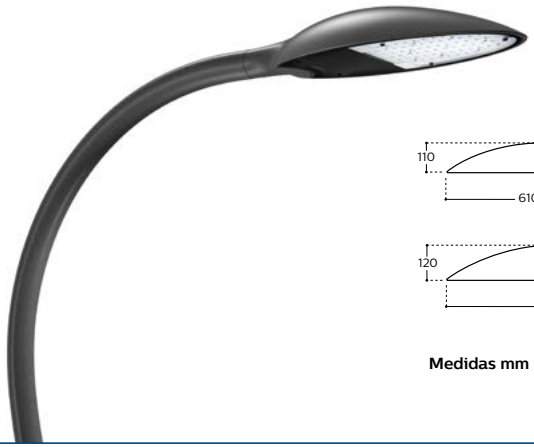

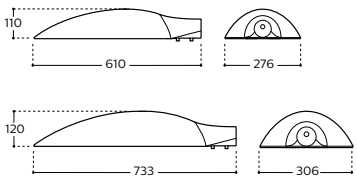

Medidas mm

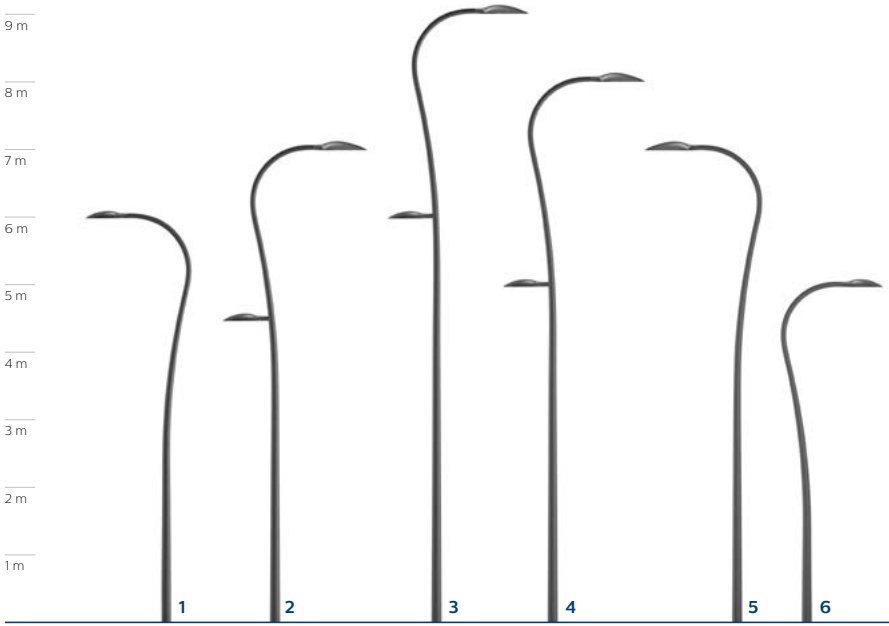

Série completa

1-5-6. MileWide² LED + coluna Bend
2-3-4. MileWide² LED + coluna Bend + MileWide² LED + ACO

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos









MileWide2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A MileWide2 é uma família de luminárias LED para iluminação de luminárias decorativas com um design elegante e simples. Disponível em dois tamanhos para montagem a alturas entre 4 e 8 metros (versão média) e entre 8 e 14 metros (versão grande).

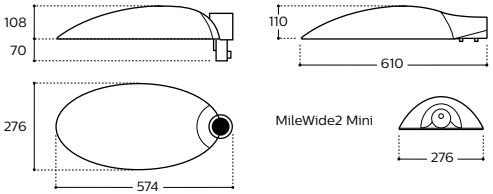

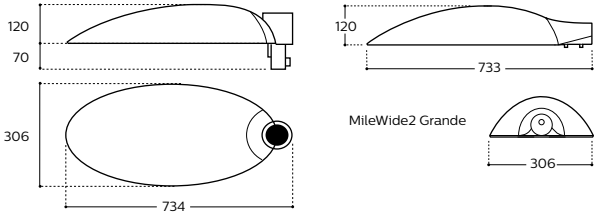

Família	MileWide2
Versões	**BRP/BPP435** (Entrada lateral/Entrada de topo do poste) Mini **BRP/BPP436** (Entrada lateral/Entrada de topo do poste) Grande
Material	Compartimento de alumínio fundido não corrosivo Vidro temperado
Fluxo sistema de família	**BRP/BPP435**: De 572 até 10235 lm **BRP/BPP436**: De 3526 até 16465 lm
Consumo sistema de família	**BRP/BPP435**: 8,7 a 84 W **BRP/BPP436**: 55 a 128 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita DN09, DN10, DN11, DN33, DN50 Distribuição média DM10, DM11, DM12, DM13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50, DM70 Distribuição larga DW10, DW50, DW52, DX10, Distribuição extralarga DX50, DX51, DX70 Distribuição simétrica DS50 Distribuição de passagens para peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Até 159 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM
Difusor curvo	Vidro temperado
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Versões com blocos de terminais SR superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores. Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Prateado (SI, similar a RAL9006 texturizado), Cinzento ultraescuro Philips (GR, similar RAL7022 texturizado). Outras cores RAL ou AKZO a pedido
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensões	4/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**BRP/BPP435**: 100 000 horas L95B10 **BRP/BPP436**: 100 000 horas L95B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Peso	**BRP/BPP435**: 8,5 a 9 kg **BRP/BPP436**: 12 kg
Superfície ao vento (SCX)	**BRP/BPP435**: 0,049 m^2 **BRP/BPP436**: 0,0656 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Espigão externo Entrada em topo do poste invertido: **BRP435**: Ø 48 e 60 mm **BRP436**: Ø60 mm **BPP435 y BPP436**: Ø60/76 mm
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador: BPP435n (Pequena), BPP436n (Grande)





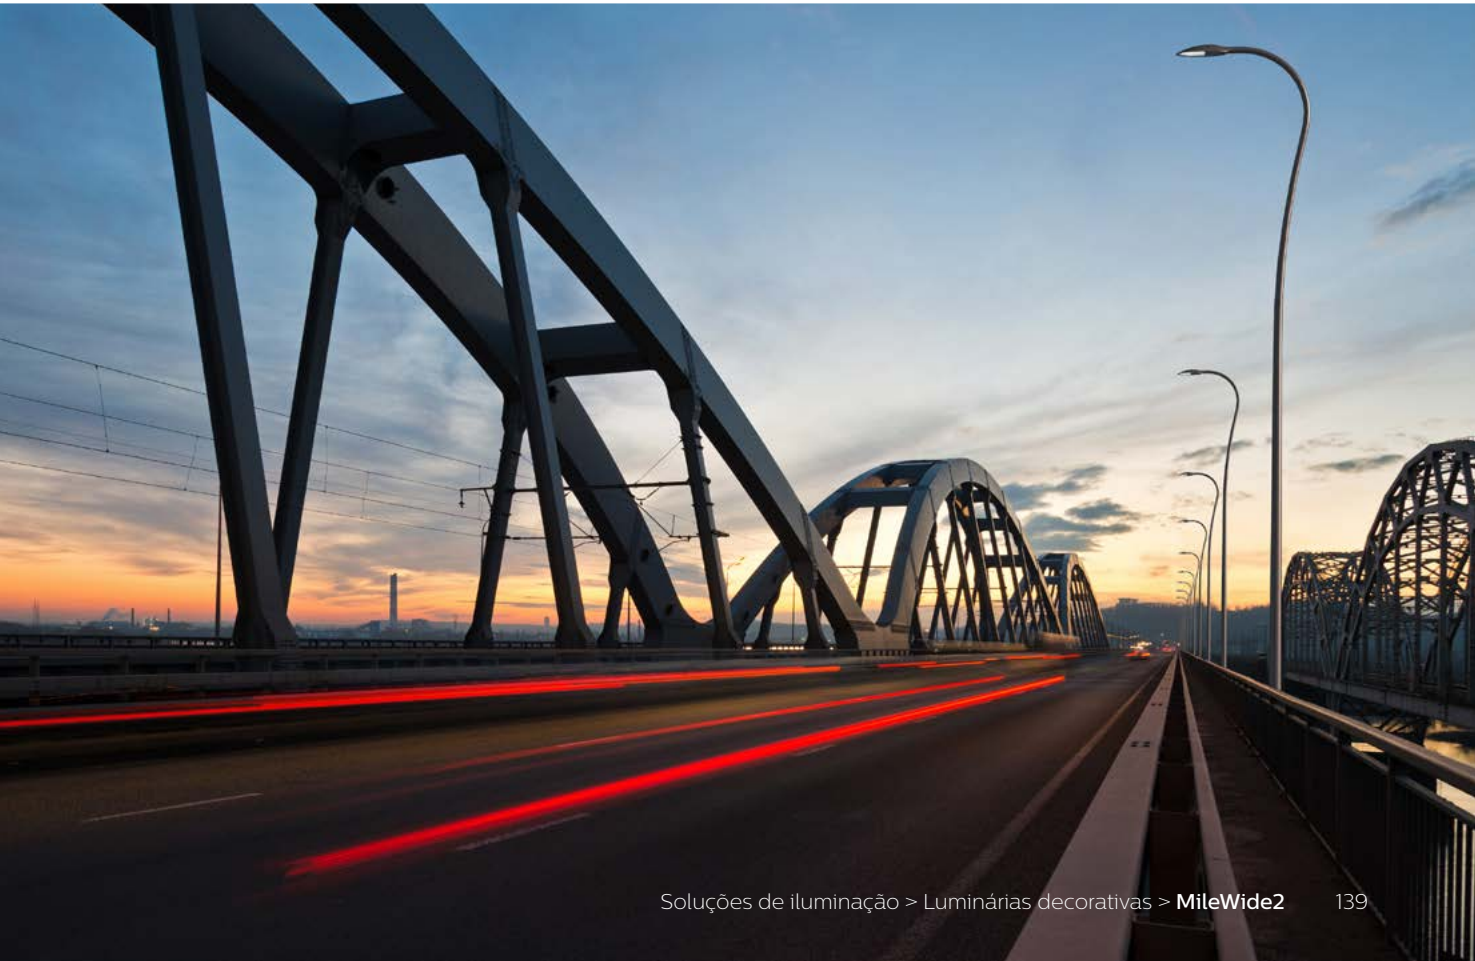

Harmony LED

A Harmony baseia-se no seu design de formas limpas. A Harmony pode adaptar-se a todos os estilos e tipos de aplicação de inspiração urbana.

Disponível em dois tamanhos, foi concebida para alturas de 4 a 6 metros, a luminária combina muito bem com diferentes suportes e soluções de montagem na parede. A Harmony é a solução global de iluminação para ambientes urbanos clássicos e contemporâneos.



Harmony LED + DSC 141



Harmony LED + Flecha 142



Harmony LED + Sydney 143

Harmony LED + DSC



- Braço decorativo fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.



Harmony LED
montagem lateral

Medidas mm



Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



Série completa

1. Harmony LED + coluna COL.TC.ACP. + braço DSC **2-3.** Harmony LED + coluna COL.TC.ACP. + braço DSC6 **4.** Harmony LED + coluna COL. TC.ACP. + braço duplo DSC **5.** Harmony LED + coluna COL.TC.ACP. + braço duplo DSC6 **6.** Harmony LED + coluna COL.TC.ACP. + braço DSC + Harmony LED + acoplamento ACO **7.** Harmony LED + aplique de parede DSC

Harmony LED + Flecha

- Braço específico para a luminária Harmony.
- Fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.





Harmony 1 LED
montagem de braço dedicado

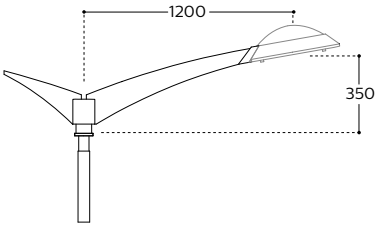

Medidas mm

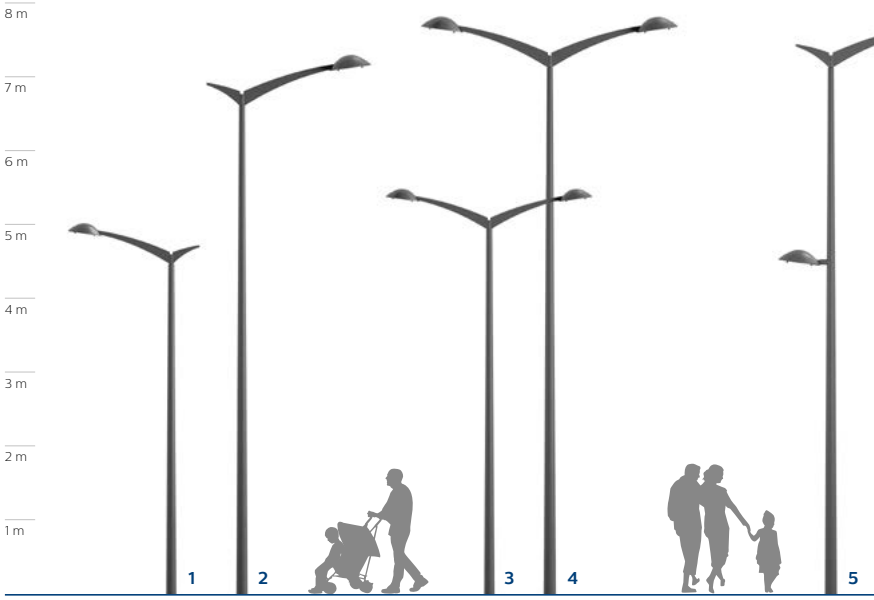

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



Série completa

1. Harmony LED + coluna COL.TC.ACP. + braço Flecha **2.** Harmony LED + coluna COL.TC.ACP. + braço Flecha **3.** Harmony LED + coluna COL. TC.ACP. + braço duplo Flecha **4.** Harmony LED + coluna COL.TC.ACP. + braço duplo Flecha **5.** Harmony LED + coluna COL.TC.ACP. + braço Flecha + acoplamento ACO **6.** Harmony LED + aplique de parede Flecha

Harmony LED + Sydney



- Braço com design elegante e moderno, concebido em exclusivo para Harmony.
- Fabricado em alumínio fundido e revestido a tinta em poliéster em forno.



Harmony 1 LED
montagem de braço dedicado



Harmony 2 LED
montagem de braço dedicado





Medidas mm

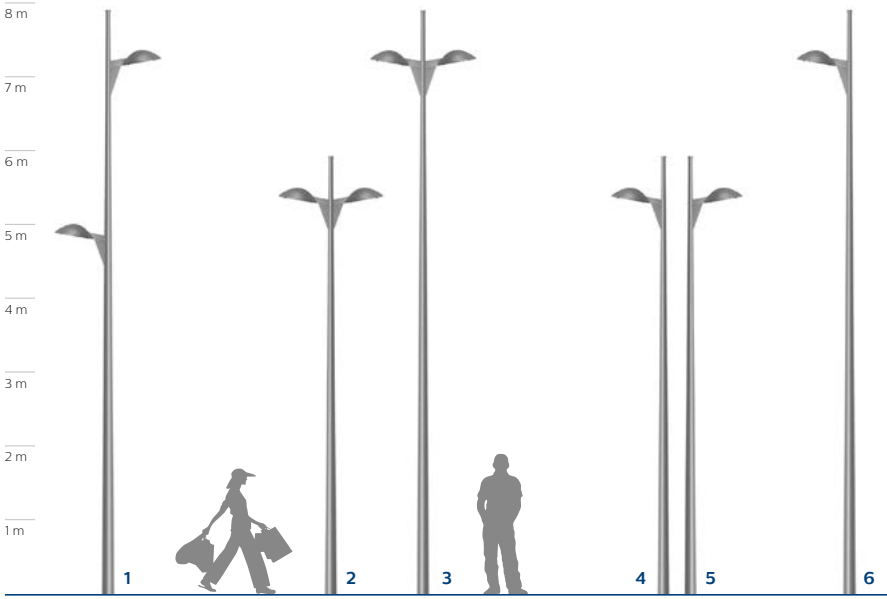



Série completa

1. Harmony LED + coluna COL.TC.ACP + braço Sydney S550 + Harmony LED + acoplamento Sydney S450 **2-4-5.** Harmony LED + coluna COL.TC.ACP + braço Sydney S450 **3-6.** Harmony LED + coluna COL.TC.ACP + braço Sydney S550 **7.** Harmony LED + aplique de parede Sydney S450 **8.** Harmony LED + aplique de parede Sydney S550

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



Harmony LED

Ver Tabela de preços

Informação técnica

LEDs | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | máx. +50°C -40°C mín. BGP660 | máx. +50°C -40°C mín. BGP661 | 4–8 m | CEI EN60598 | CE | IP66 | IK10 BOWL | IK09 GLASS

Família de luminárias com um design adequado para ambientes urbanos e luminárias decorativas. Disponível nas versões de montagem em poste, suspensa e entrada lateral, bem como numa versão específica para o braço dedicado Flecha ou Sydney. Para alturas de montagem de 4 a 6 metros.

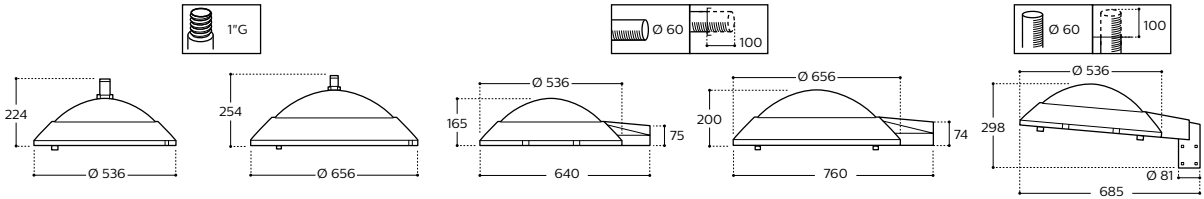

Harmony 1 zenital | **Harmony 2** zenital | **Harmony 1** lateral | **Harmony 2** lateral | **Harmony 1** topo do poste

Família	Harmony LED
Versões	**BGP660** (pequena, Harmony 1) **BGP661** (grande, Harmony 2)
Material	Compartimento: corpo em alumínio injetado Difusor curvo: vidro plano (FG) ou difusor curvo de policarbonato (PC) Óticas: polimetilmetacrilato (PMMA)
Fluxo sistema de família	**BGP660**: 368 a 10920 lm **BGP661**: 368 a 10920 lm
Consumo sistema de família	**BGP660**: 7 a 86 W **BGP661**: 11,4 a 77 W
Óticas e difusores	Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30. DM31, DM32, DM33, DM50, DM70 Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11 Distribuição de passagens para peões: DPL1, DPR1 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição larga: DW10, DW50 Distribuição extralarga: DX10, DX50, DX51, DX70 Palas traseiras BL1 e BL2 combinadas com determinadas óticas Óticas ClearStar com certificação do IAC para zonas de máxima proteção (apenas para difusor curvo de vidro plano)
Eficiência do sistema da família	**BGP660**: Até 161 lm/W **BGP661**: Até 154 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	FG: vidro transparente (plano) PC: policarbonato transparente (curvo)
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I e II
Cor/acabamento	Akzo Cinzento 900 Sablé. Outras cores RAL ou Akzo Futura disponíveis a pedido
IP	66
IK	09 (vidro plano), 10 (difusor curvo de policarbonato)
Proteção contra sobretensões	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Vida útil	Mínimo 100 000 horas L95B10
Temperatura de funcionamento	**BGP660**: -40 a +50 °C **BGP661**: -40 a +50 °C
Peso	**BGP660**: máx. 10 Kg **BGP661**: máx. 16,5 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP660**: versão com difusor curvo de 0,024 m^2, versão com vidro plano de 0,021 m^2 **BGP661**: versão com difusor curvo de 0,0406 m^2, versão com vidro plano de 0,031 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Entrada lateral Ø 60 mm (60S) Entrada de topo do poste Ø 60 mm (60P) Braço dedicado: Flecha e Sydney Catenária ou suspensa 1"G
Outras opções a pedido	Cores diferentes do standard terão um aumento, bem como o pedido de classe II. Configurador: BGP660I (Harmony 1) e BGP661I (Harmony 2)







TownTune assimétrica

A maioria dos seres humanos vive e interage em ambientes urbanos, por isso, é cada vez mais importante que esses espaços sejam agradáveis para que as pessoas se sintam confortáveis. A família das luminárias TownTune dá especial atenção à criação de ambientes nos quais a luz é confortável, além de eficiente.

A linha TownTune dispõe de acessórios para mudar o aspeto externo e personalizar, por exemplo, zonas específicas da cidade ao mesmo tempo que mantém o mesmo fio condutor, assim, funciona tanto em bairros tradicionais como noutros mais recentes.

TownTune assimétrica



TownTune assimétrica standard



TownTune assimétrica com acessório inferior claro



TownTune braçadeira com acessório inferior dourado



TownTune assimétrica com acessório inferior claro e acessório superior troncocónico



TownTune assimétrica com acessório inferior dourado e acessório superior em cúpula

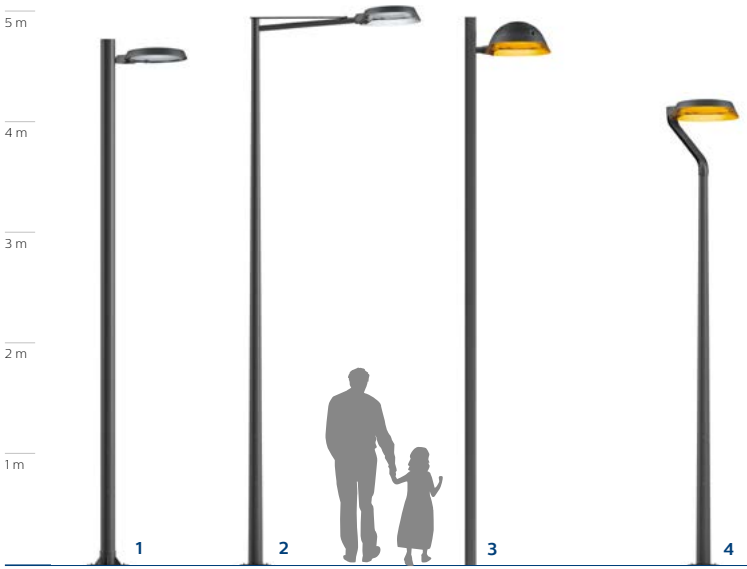

Série completa

1. TownTune assimétrica standard + coluna COL.CR.ACP. + acoplamento ACO **2.** TownTune assimétrica com acessório inferior claro + coluna COL.TC.ACP. + braço Batio **3.** TownTune assimétrica com acessório inferior dourado e acessório superior em cúpula + Coluna COL. CUAD.ACP **4.** TownTune braçadeira com acessório inferior dourado + coluna COL.TC.ACP.

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



TownTune assimétrica

Ver Tabela de preços

Informação técnica

220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | CE | CEI EN60598 | 01 | interact ready. | IP66 | IK09 | máx. 50°C 40°C mín.

TownTune é uma família de luminárias urbanas com montagem no topo do poste central e assimétrico, entrada lateral e braçadeira. Os respetivos acessórios permitem personalizar o design mantendo o mesmo estilo para que se adapte a todas as zonas da cidade. Para alturas de montagem entre 4 e 6 metros para versões topo do poste e braçadeira e até 8 para versões assimétricas.

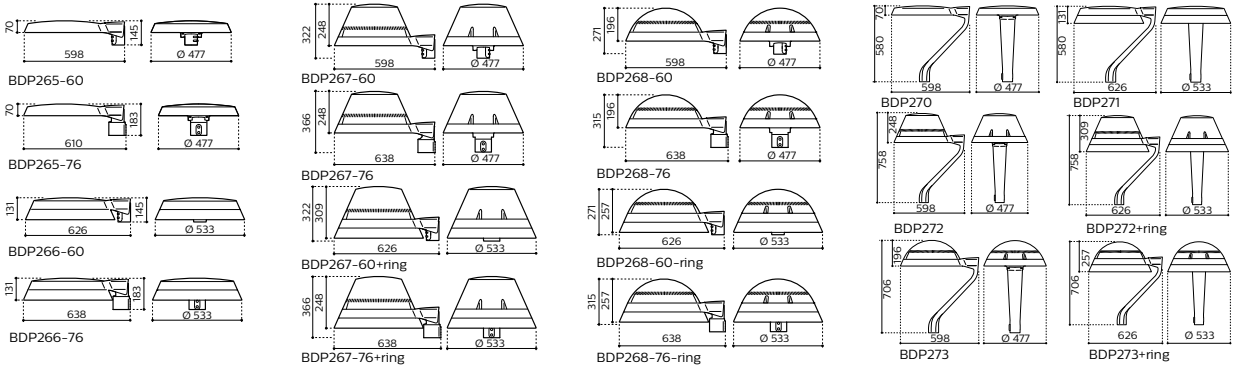

Família	TownTune assimétrica
Versões	**BDP265:** assimétrica **BDP266:** assimétrica com acessório inferior **BDP267:** assimétrica com acessório superior troncocónico **BDP268:** simétrica com acessório superior em cúpula **BDP270:** braçadeira **BDP271:** braçadeira com acessório inferior **BDP272:** braçadeira com acessório superior troncocónico **BDP273:** braçadeira com acessório superior em cúpula
Material	**Compartimento e espigão**: alumínio fundido em molde **Difusor curvo**: policarbonato de estabilidade UV, acabamento transparente com textura nas extremidades para melhorar o conforto visual **Acessórios**: policarbonato de estabilidade UV. **Óticas**: PMMA
Fluxo sistema de família	**BDP265/266/267/268:** de 252 a 10790 lm **BDP270/271/272/273:** de 246 a 10400 lm
Consumo sistema de família	5,4 hasta 79 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DN13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50 Distribuição larga: DW10, DW50, DW52 Distribuição extra larga: DX10, DX50, DX51 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Acessórios inferiores para melhorar o aumento do volume e melhorar a iluminância vertical. Disponíveis com acabamento claro e dourado Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BDP265/266/267/268:** Até 148 lm/W **BDP270/271/272/273:** Até 143 lm/W
Difusor curvo	PC: policarbonato de estabilidade UV
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Possibilidade de regulação	SIM
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação através da tensão da rede (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Versões com blocos de terminais superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips (semelhante ao RAL7022). Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	IP66
IK	IK09. Os acessórios IK08 não afetam o IK da luminária
Proteção contra sobretensão	6 kV standard, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	Mínimo 100 000 h para L96B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	6 kg aprox. nas versões assimétricas, 8 kg nas versões braçadeira
Superfície ao vento (SCX)	**BDP265/270:** 0,042 m² **BDP266/271:** 0,066 m² **BDP267/272:** 0,110 m²/0,130 m² com acessório inferior **BDP268/273:** 0,082 m²/0,110 m² com acessório inferior
Instalação (tipo de montagem)	Terminal reversível Montagem no topo do poste: Ø 60/62 ou 76 mm. Montagem lateral: Ø 32–48 mm e 48/60 mm Versão braçadeira: apenas Ø 60/62 mm
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP) Outras curvas de Dynadimmer diferentes da standard terão um aumento Configurador: BDP265Ii



TownGuide Performer

A TownGuide é uma luminária LED com um design simples, mas, ao mesmo tempo, contemporâneo e intemporal, para iluminação com luminárias decorativas, que combina com qualquer ambiente clássico e moderno. A TownGuide está disponível com cinco tipos de difusores diferentes com acabamento transparente e translúcido. Os vários packs lumínicos disponíveis e os diferentes sistemas óticos facilitam a seleção da versão mais adequada aos requisitos de cada projeto. Além disso, a gama TownGuide é compatível com os sistemas de controlo mais modernos para que possa controlar o ponto de luz de forma remota ou autónoma, pelo que os custos de energia e manutenção são significativamente inferiores aos da iluminação convencional.



Flat Cone | Difusor curvo | Classic Cone | Classic T | Versão T

TownGuide Performer

Design simples contemporâneo e intemporal

- Perfeita para áreas de luminárias decorativas, pedonais, praças e espaços abertos
- Para montagem a alturas entre 4 e 6 metros
- Adequada a renovações e novas instalações





Flat Cone BDP100



Difusor curvo BDP101



Classic Cone BDP102



Classic T BDP103



T BDP104/ TZero BDP105

Medidas mm

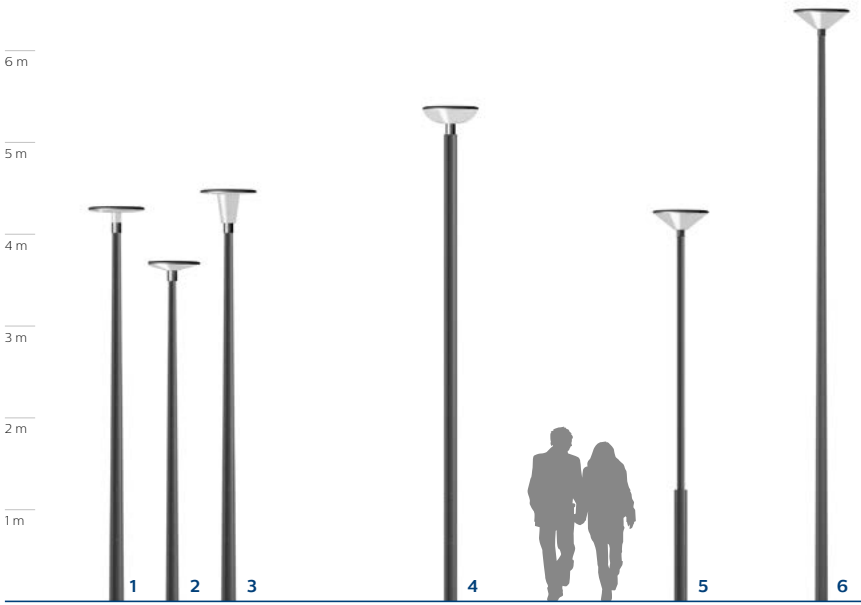

Série completa

1-2-3. TownGuide Performer + coluna COL.TC.ACP **4.** TownGuide Performer coluna COL.CR.ACP + PT60 **5.** TownGuide Performer + coluna COL.STEP.ACP + PT60 **6.** TownGuide Performer + coluna COL.TC.ACP + PT60

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



TownGuide Performer

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A TownGuide é uma luminária LED com um design simples mas, ao mesmo tempo, contemporâneo e intemporal, para iluminação com luminárias decorativas, que combina com qualquer ambiente clássico e moderno. Pressupõe a escolha perfeita entre a eficiência/rendimento e o conforto, mas, em todos os casos, com uma boa relação qualidade-preço. As suas aplicações principais são: áreas de luminárias decorativas, estradas secundárias, parques, zonas pedonais, ciclovias, praças e locais abertos em geral.



Flat Cone BDP100 | Difusor curvo BDP101 | Classic Cone BDP102 | Classic T BDP103 | T BDP104/ TZero BDP105

Família	TownGuide
Versões	**BDP100** (Flat cone) **BDP101** (Difusor curvo) **BDP102** (Classic Cone) **BDP103** (Classic T) **BDP104** (Versão T) **BDP105** (versão TZero, 0% emissões para o hemisfério superior)
Material	Compartimento de alumínio injetado a alta pressão Difusor de policarbonato (5 difusores disponíveis)
Fluxo sistema de família	De 588 até 9480 lm
Consumo sistema de família	9,2 a 99 W
Óticas e difusores	DW (rodoviária dispersora), DN (rodoviária concentradora), DM (rodoviária média), DS (simétrica rotacional), DRW (Luminárias decorativas largas) Versões com dois tipos de difusor curvo mate para melhorar o conforto visual
Eficiência do sistema da família	Até 129 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador	Philips Xitanium
Difusor curvo	Policarbonato transparente (PCC) Policarbonato translúcido (duas versões: PCF maior opacidade, PCTR menor opacidade)
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade) Versões com blocos de terminais SR superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores.
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	RAL7035. Outras RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensões	Standard 4/6 kV, 10 kV opcional – (consultar compatibilidade com Interact City)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 h para L80B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	Entre 6 e 8,5 kg
Superfície ao vento (SCX)	**BDP100**: 0,051 m² **BDP101**: 0,095 m² **BDP102**: 0,088 m² **BDP103**: 0,093 m² **BDP104/105**: 0,053 m²
Instalação (tipo de montagem)	Montagem no topo do poste: entrada axial Ø 48–76 mm (48P, 62P ou 76P). Adaptador especial para topo da coluna Ø 90 mm (combinado com um casquilho de Ø 62 mm).
Outras opções a pedido	Configurador BDP100i - Versão com 0% de emissão para o hemisfério superior disponível a pedido BDP105





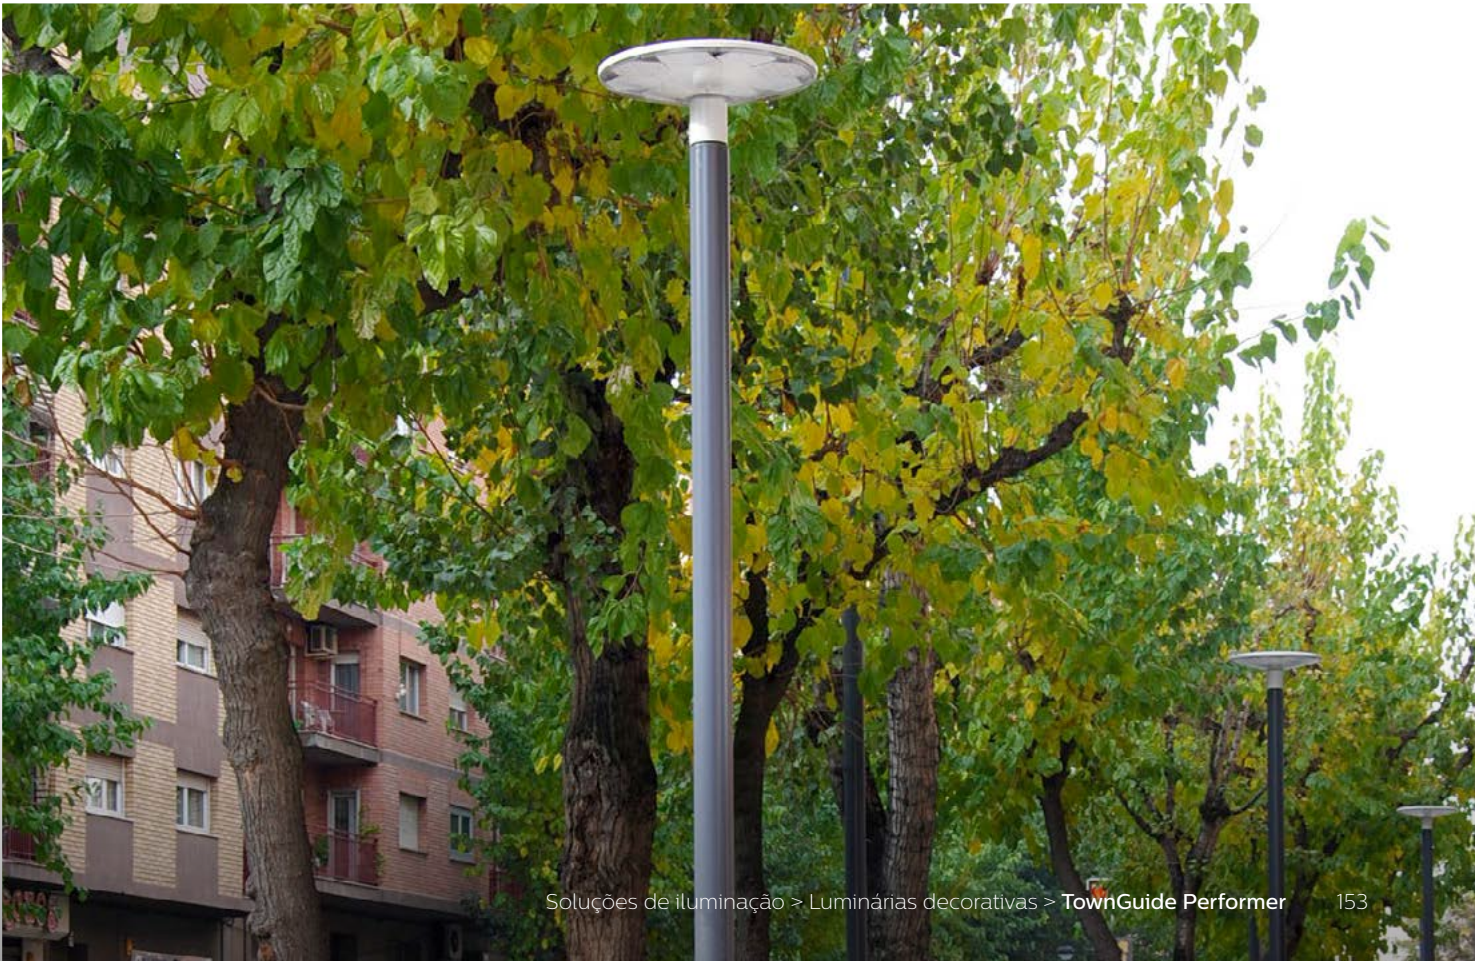

CoreLine Bollard

O CoreLine Bollard é um balizador profissional que serve de guia para as pessoas durante a noite e integra-se perfeitamente na maioria das paisagens urbanas graças ao seu design discreto.



CoreLine Bollard



Benefícios

- Luz confortável
- Fácil de instalar
- Pode ser utilizado em trilhos e áreas

Características

- 1000 lm de saída do sistema
- 1 m de altura
- IP65/IK10
- Disponível em branco quente e branco neutro.
- Disponível com ótica simétrica e assimétrica
- Acessório de suporte à secção de terreno

Aplicações

- Espaços abertos: parques, praças, zonas de jogo
- Trilhos e ciclovias
- Parques de estacionamento

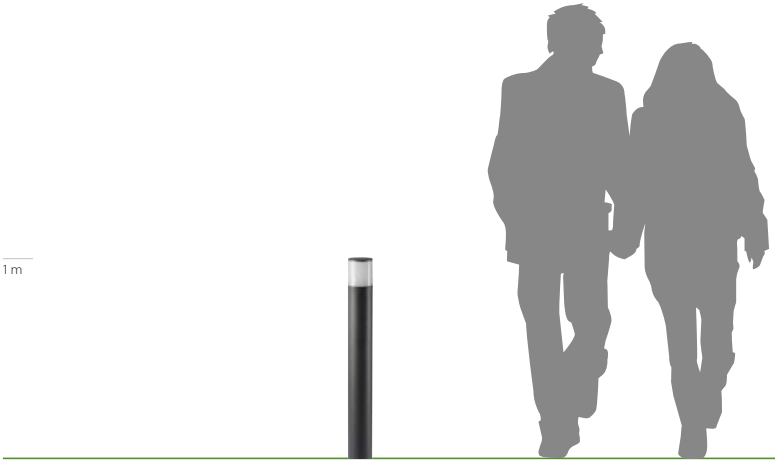

Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



CoreLine Bollard

Informação técnica

Ver Tabela de preços



O CoreLine Bollard é um balizador profissional que serve de guia para as pessoas durante a noite e integra-se perfeitamente na maioria das paisagens urbanas graças ao seu design discreto.





Família	CoreLine Bollard BCP155
Versões	Simétrica e Assimétrica
Material	Alumínio extrudido e policarbonato
Fluxo sistema de família	1000 lm
Consumo sistema de família	12 W (Versão Simétrica) / 13 W (Versão Assimétrica)
Sistemas óticos	(S) rotação simétrica (A) Assimétrico
Eficiência do sistema da família	85 lm/W (Versão Simétrica) 80 lm/W (Versão Assimétrica)
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Equipamento / Controlador (Integrado)	Integrado
Possibilidade de regulação	Não

Classe elétrica	I
Cor/acabamento	RAL 7043
IP	65
IK	10
Proteção contra sobretensões	4 KV
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Vida útil	30 000 L80B10 (50 000 h L70)
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	5,7 kg
Superfície ao vento (SCX)	0,1 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Cablagem com 1,5 m. Com bloco de terminais
Outras opções a pedido	Opção de suporte: ZCP150 ANB L500



OptiSpace Bollard

Os designers e os arquitetos paisagistas procuram cada vez mais reduzir a verticalização para tornar os espaços urbanos mais atrativos e habitáveis para os cidadãos.



OptiSpace Bollard



Benefícios

- Luz confortável
- Fácil de instalar
- Pode ser utilizado em trilhos e áreas

Características

- 4960 lm de saída do sistema (NW)
- IP66/IK10
- Espaçamento máximo entre pontos de luz
- Disponível em branco quente e branco neutro.
- Dois sistemas óticos (simétrico e assimétrico)

Aplicações

- Espaços abertos: parques, praças, zonas de jogo
- Trilhos e ciclovias
- Parques de estacionamento

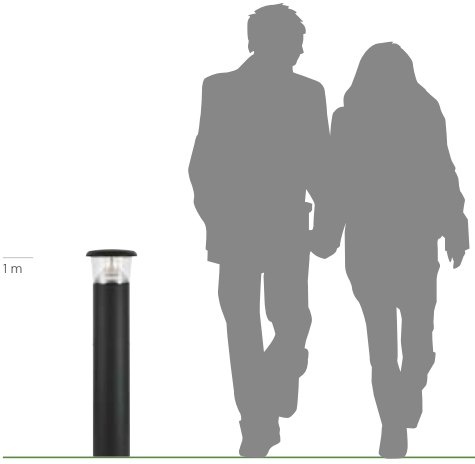

Detalhes do produto



Acessório



Mais informações técnicas:
www.philips.pt/catalogos



OptiSpace Bollard

Ver Tabela de preços

Informação técnica

LEDs | IP65 | IK10 | máx. 50°C -40°C mín.

O OptiSpace é um poste profissional que se integra perfeitamente na maioria das paisagens urbanas, evitando a verticalização dos referidos espaços para torná-los mais amenos e humanos. O OptiSpace permite maximizar os espaçamentos entre pontos de luz





Acessório: ZCB500 TUBE L500

Família	OptiSpace Bollard
Material	Compartimento em alumínio/aço e difusor curvo de policarbonato
Fluxo sistema de família	Ótica simétrica: LED27 (2390 lm), LED56 (4900 lm)(NW) Ótica assimétrica: LED16 (1450 lm), LED27 (2390 lm), LED38 (3320 lm) NW
Consumo sistema de família	LED16: 12 W (NW) (apenas a versão assimétrica [A], LED27: 20 W (NW) LED38: 28,5 W (NW) (apenas a versão assimétrica [A], LED56: 37 W (NW)
Óticas e difusores	Ótica simétrica rotacional e assimétrica
Eficiência do sistema da família	Até 132 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	80 (3000 K) e 70 (4000 K)
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	Versões com regulação DALI, Lineswitch, AmpDim, Dynadimmer
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento-escuro10714 (opção MSP) (opção de outras cores personalizadas RAL e AZKO)
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensões	6/8 kV (10 kV opcional)
Marca CE	SIM
Vida útil	100 000 h L80B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	16 kg
Instalação (tipo de montagem)	Possibilidade de pedir o produto com 4 pernos de suporte M14x150 Possibilidade de pedir tubo de encastrar com parafusos e pernos 912300024104 Luminária fornecida com 1,5 m de mangueira.
Informações adicionais	Configurador BCB500i Garantia: 5 anos

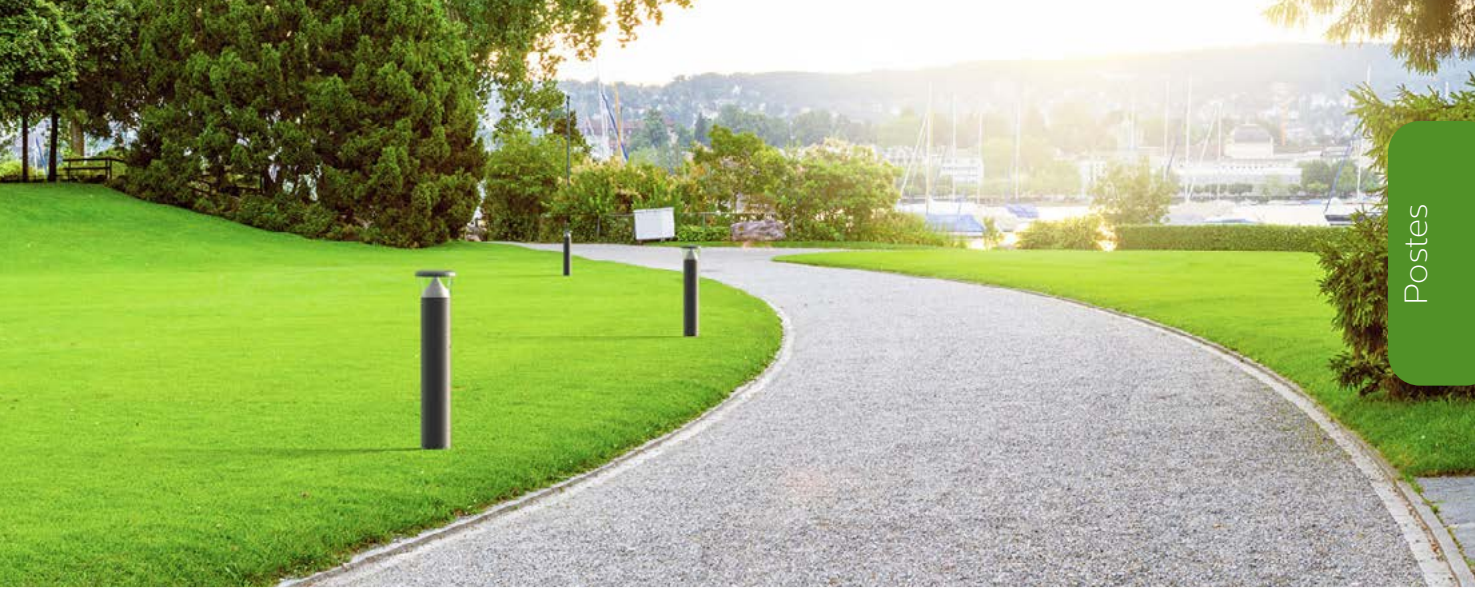

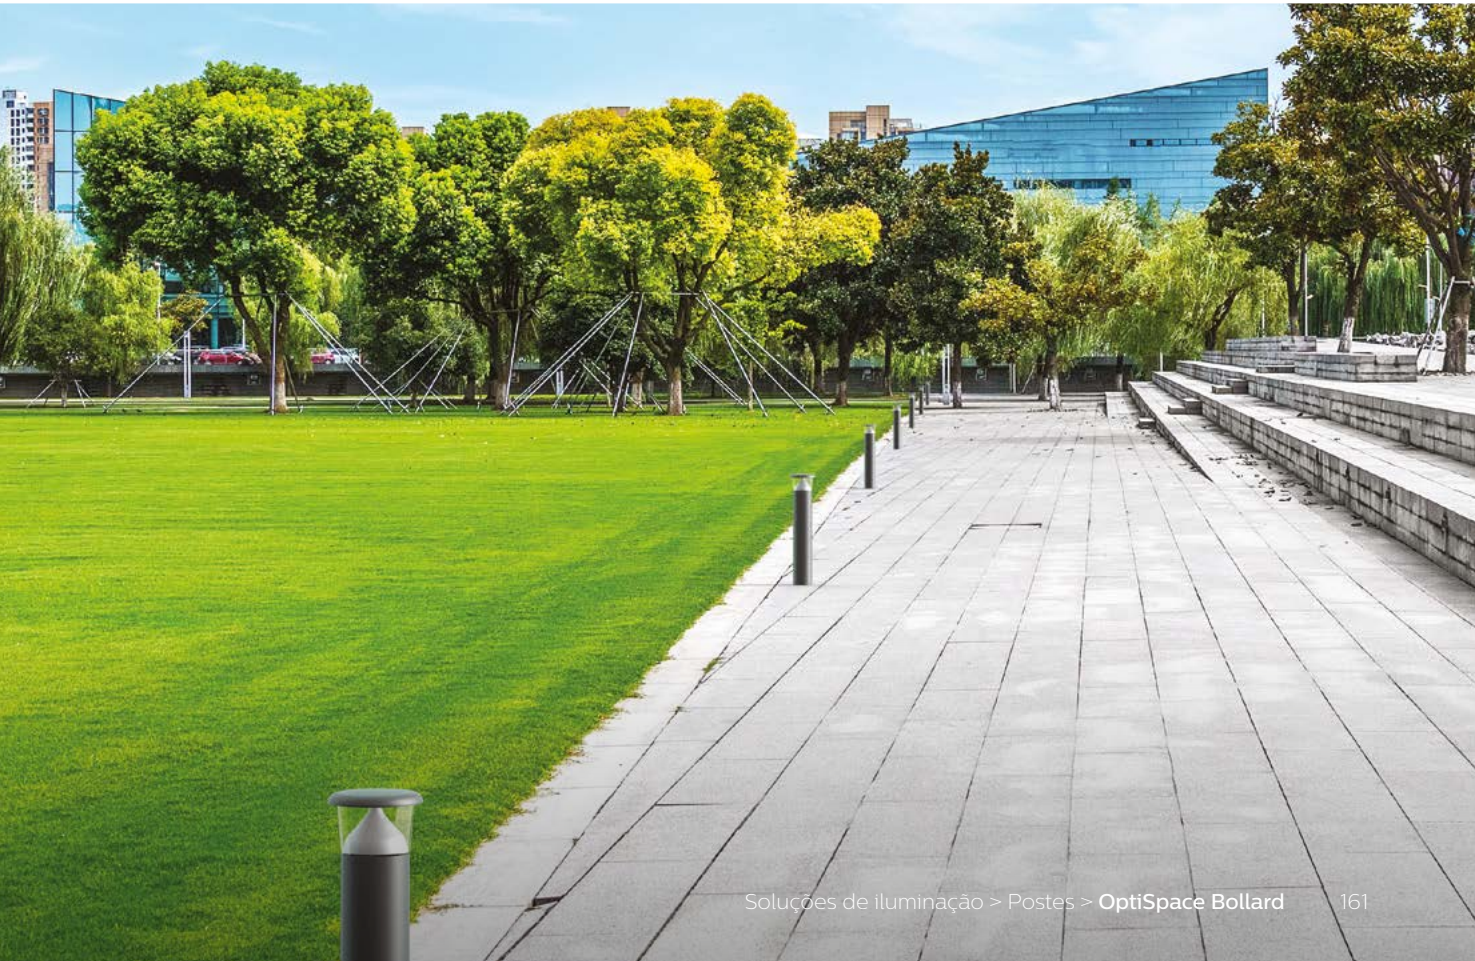

ArenaVision LED gen3.5 NOVIDADE

Concebida exclusivamente para aplicações desportivas e de iluminação multifuncional, esta luminária proporciona uma qualidade de luz excecional e uma gestão térmica eficiente. Inclui versões com dois ou três módulos de LED, cujo controlador é externo e separado do projetor para utilizar à distância ou fixo na braçadeira do mesmo, o que facilita a instalação e reduz os custos.



ArenaVision LED gen3.5 NOVIDADE



Benefícios

- Grande flexibilidade e um alto nível de qualidade de iluminação sem efeito de cintilação em aplicações com transmissão televisiva.
- Este sistema proporciona a máxima potência luminosa, maximizando a vida útil da instalação e minimizando os custos de manutenção.
- O sistema permite diversas possibilidades de regulação e controlo.

Características

- A tecnologia LED permite o controlo instantâneo e dinâmico do sistema de iluminação.
- Os conhecimentos da Philips e o suporte global na criação de sistemas de iluminação para retransmissão desportiva acrescentam bastante valor a qualquer tipo de instalação.

Versões



BVP428 BV
3 Módulos. Versão básica Caixa/ Equipamento incluído não conectado (remoto)



BVP418 BV
2 Módulos. Versão básica Caixa/ Equipamento incluído não conectado (remoto)



BVP428 HGB
3 Módulos. Caixa/ Equipamento montado em braçadeira



BVP418 HGB
2 Módulos. Caixa/ Equipamento montado em braçadeira

Detalhes do produto











ArenaVision LED gen3.5 NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica

LEDs | 230V 400V | 50 Hz | CEI EN60598 | IP66 | IK08

O ArenaVision LED gen3.5 é um projetor com tecnologia LED para aplicações desportivas profissionais que, além de uma boa iluminação, proporciona um melhor ambiente e uma experiência única.

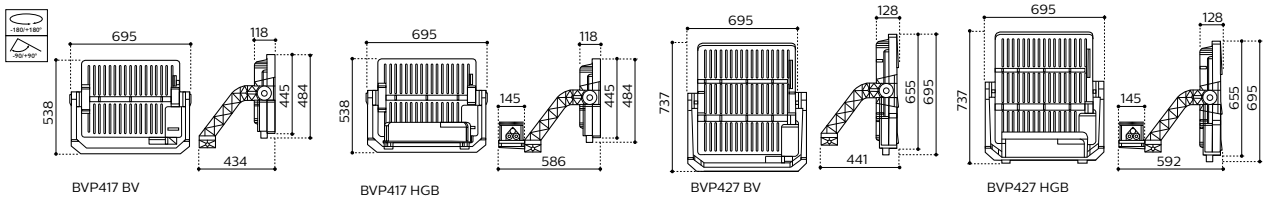

Família	ArenaVision LED gen3.5
Versões	**BVP418 BV** (2 módulos LED. Versão básica. Caixa/equipamento incluído não conectado) (remoto) **BVP418 HGB** (2 módulos. Caixa/Equipamento montado em braçadeira) **BVP428 BV** (3 módulos LED. Versão básica. Caixa/equipamento incluído não conectado) (remoto) **BVP428 HGB** (3 módulos LED. Caixa/Equipamento montado em braçadeira)
Material	Compartimento: alumínio injetado a alta pressão resistente à corrosão Óticas e difusor curvo em policarbonato estabilizado a UV Acabamento: sem pintura.
Fluxo sistema de família	BVP428 (CRI 85) (+/-7%): 162 000 lm exterior T25 °C/134 000 lm interior T35 °C BVP428 (CRI 80) (+/-7%): 180 000 lm exterior T25 °C/149 000 lm interior T35 °C BVP428 (CRI 70) (+/-7%): 202 000 lm exterior T25 °C/167 000 lm interior T35 °C BVP418 (CRI 85) (+/-7%): 107 000 lm exterior T25 °C/89 000 lm interior T35 °C BVP418 (CRI 80) (+/-7%): 119 000 lm exterior T25 °C/99 000 lm interior T35 °C BVP418 (CRI 80) (+/-7%): 134 000 lm exterior T25 °C/111 000 lm interior T35 °C
Consumo sistema de família	**BVP428**: até 1500 W. exterior/até 1200 W. interior (+-10%) T20° C **BVP418**: até 1000 W. exterior/até 795 W. interior (+-10%) T20° C
Óticas e difusores	7 sistemas óticos simétricos rotacionais (S2 a S8). De 2 x 6° até 2 x 19°
Eficiência do sistema da família	Até 135 lm/W BVP428 5700K CRI>70 Exterior T20° C Até 139 lm/W BVP428 5700K CRI>70 Interior T35° C
Temperatura de cor	5700 K (CRI85/CRI80/CRI70)
Índice de restituição cromática	70, 80, 85
Controlador (integrado)	**BVP428/418 BV**: equipamento incluído mas não conectado (equipamento IP66) **BVP428/418 HGB**: equipamento incluído e conectado à caixa lateral de ligações. (IP66)
Difusor curvo	Difusor curvo de policarbonato estabilizado a UV
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DMX
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Acabamento standard em cinzento-claro. Opção: cinzento-escuro e possibilidade de pintura SWP (para piscinas) e MSP (para ambientes marítimos)
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensão	10 kV
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	L80B50 50 000 horas
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 45 °C
Peso	**BVP418 BV**: 22 Kg **BVP418 HGB**: 29 Kg **BVP428 BV**: 26,5 Kg **BVP428 HGB**: 33 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BVP418 BV:** (0°:0,10 / 90°:0,34) **BVP418 HGB:** (0°:0,18 / 90°:0,33) **BVP428 BV:** (0°:0,12 / 90°:0,48) **BVP428 HGB:** (0°:0,20 / 90°:0,47)
Instalação (tipo de montagem)	Braçadeira para suporte em 3 pontos. M20 Ajuste vertical de -90° a +90°. Não montar em posição horizontal de iluminação ascendente
Outras opções a pedido	CLO, possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos ou para piscinas.
Informações adicionais	Não montar em posição horizontal de iluminação ascendente. Posição de controlo remoto máx.: 200 m Configurador: BVP418i
Nota	Todos os dados indicados nesta tabela referentes a fluxos, potências e eficiência são válidos para aplicações exteriores. (Temp. ambiente de 25 °C) e interiores (T35 °C) É possível utilizar o ArenaVision com outras temperaturas (Temp. ambiente de 35 °C e 45 °C). (Consultar a Tabela de fluxos e consumos para as referidas temperaturas).

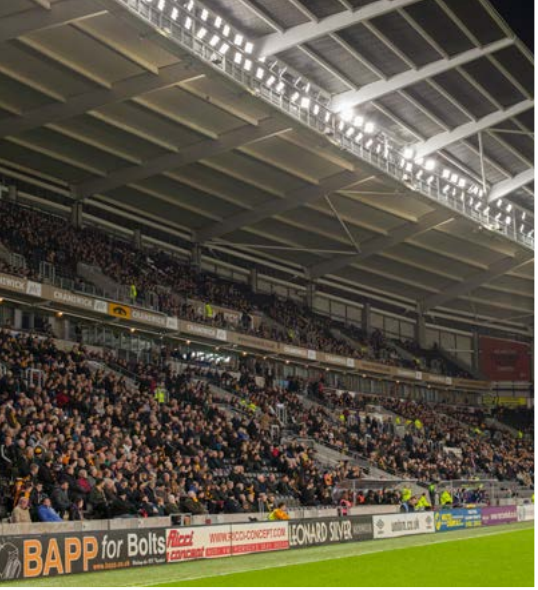
BAPP for Bolts
LEONARD SILVER





OptiVision LED gen3.5

O OptiVision LED proporciona uma solução completa de iluminação para qualquer área do desporto, independentemente da sua complexidade. Inclui versões com dois ou três módulos de LED, cujo controlador é externo e separado do projetor para utilizar à distância ou fixo na braçadeira do mesmo. O OptiVision LED garante um enorme conforto visual para aplicações industriais e de grandes áreas/superfícies. Ao utilizar os sistemas de controlo e sensores da Philips, este projetor oferece novas possibilidades de reduzir o consumo de energia e aumenta a flexibilidade (níveis de iluminação programáveis).



OptiVision LED gen3.5



Características

- O OptivisionLed é um projetor com lentes especialmente desenhadas para permitir um controlo ótico total, que se pode combinar com sistemas de controlo DALI, gerando uma grande poupança de energia. Pode também instalar-se com equipamento integrado na braçadeira ou remoto para oferecer uma grande flexibilidade na instalação e uma redução significativa nos custos de instalação.

Aplicações

- Grandes áreas em geral, parques de estacionamento, áreas industriais e recreativas e todo o tipo de áreas desportivas, tanto interiores como exteriores.

Versões



BVP528BV
3 Módulos. Versão básica Caixa/ Equipamento incluído não conectado (remoto)



BVP518BV
2 Módulos. Versão básica Caixa/ Equipamento incluído não conectado (remoto)



BVP528HGB
3 Módulos. Caixa/ Equipamento montado em braçadeira



BVP518HGB
2 Módulos. Caixa/ Equipamento montado em braçadeira



Detalhes do produto











OptiVision LED gen3.5

Informação técnica

Ver Tabela de preços

LEDs | 230V 400V | 50 Hz | CEI EN60598 | CE | IP66 | IK08

O OptiVision LED gen3.5 é um projetor com tecnologia LED para aplicações industriais, bem como para portos e aeroportos, com possibilidade de controlo de modo a favorecer a poupança energética.



BVP518 BV



BVP518 HGB



BVP528 BV



BVP528 HGB

Família	OptiVision LED gen3.5
Versões	**BVP518 BV** (2 módulos. Versão básica Caixa/ equipamento incluído não conectado (remoto)) **BVP518 HGB** (2 módulos. Caixa/Equipamento montado em braçadeira) **BVP528 BV** (3 módulos. Versão básica Caixa/ equipamento incluído não conectado (remoto) **BVP528 HGB** (3 Módulos. Caixa/Equipamento montado em braçadeira)
Material	Compartimento: alumínio injetado a alta pressão resistente à corrosão. Óticas e difusor curvo em policarbonato estabilizado UV. Acabamento: sem pintura.
Fluxo sistema de família	BVP528 (5700K)(CRI70)(T25°C)EXT(50.000H L80B50/L80B10): 202 Klm.(+/-7%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T35°C)EXT(50.000H L80B50/L80B10): 185 Klm.(+/-7%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T45°C)INT(50.000H L80B50/L80B10): 144 Klm.(+/-7%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T25°C)EXT(100.000H L80B50/L80B10): 187 Klm.(+/-7%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T35°C)EXT(100.000H L80B50/L80B10): 169 Klm.(+/-7%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T35°C)EXT(100.000H L80B50/L80B10): 131 Klm.(+/-7%)
Consumo sistema de família	BVP528 (5700K)(CRI70)(T25°C)EXT(50.000H L80B50/L80B10): 1500W.(+/-10%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T35°C)EXT(50.000H L80B50/L80B10): 1340W.(+/-10%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T45°C)INT(50.000H L80B50/L80B10):990W.(+/-10%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T25°C)EXT(100.000H L80B50/L80B10): 1340W.(+/-10%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T35°C)EXT(100.000H L80B50/L80B10): 1200W.(+/-10%) BVP528 (5700K)(CRI70)(T35°C)EXT(100.000H L80B50/L80B10): 880W.(+/-10%)
Óticas e difusores	4 simétricos rotacionais de 2 x 11° até 2 x 19° e 14 assimétricos concentradores e dispersores.
Eficiência do sistema da família	BVP528 (5700K)(CRI70)(T25°C)EXT(50.000H L80B50/L80B10): 135lm/W. BVP528 (5700K)(CRI70)(T35°C)EXT(50.000H L80B50/L80B10): 138lm/W. BVP528 (5700K)(CRI70)(T45°C)INT(50.000H L80B50/L80B10): 145lm/W. BVP528 (5700K)(CRI70)(T25°C)EXT(100.000H L80B50/L80B10): 140 lm/W. BVP528 (5700K)(CRI70)(T35°C)EXT(100.000H L80B50/L80B10): 141 lm/W. BVP528 (5700K)(CRI70)(T35°C)EXT(100.000H L80B50/L80B10): 149 lm/W.

Temperatura de cor	5700K/4000K/3000K (CRI70) (+/-400K)
Controlador (integrado)	**BVP528/518 BV**: equipamento incluído mas não conectado (Equipamento IP66) **BVP528/518 HGB**: equipamento incluído e conectado à caixa lateral de ligações. (IP66)
Difusor curvo	Difusor curvo de policarbonato estabilizado a UV
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (PSD) (D9) o DynaDimmer (PSDD) (D24)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Acabamento standard em cinzento-claro. Opção: cinzento-escuro e possibilidade de pintura SWP (para piscinas) e MSP (para ambientes marítimos)
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensão	10 kV
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	Versão 50.000h L80B10/L80B50 Versão 100.000h L80B10/ L80B50
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 45 °C
Peso	**BVP518 BV**: 22 Kg **BVP518 HGB**: 29 Kg **BVP528 BV**: 26,5 Kg **BVP528 HGB**: 33 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BVP518 BV:** 0,10 (0°); 0,34 (90°) **BVP518 HGB:** 0,18 (0°); 0,33 (90°) **BVP528 BV:** 0,12 (0°); 0,48 (90°) **BVP528 HGB:** 0,20 (0°); 0,47 (90°)
Instalação (tipo de montagem)	Braçadeira para suporte em 3 pontos. M20 Ajuste vertical de -90° a +90°. Não montar em posição horizontal de iluminação ascendente
Outras opções a pedido	CLO, possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos ou para piscinas.
Informações adicionais	Não montar em posição horizontal de iluminação ascendente. Posição de controlo remoto máx.: 200 m Configurador BVP518i e BVP528i
Nota	É possível utilizar o Optivision LED para aplicações interiores (Temp. ambiente de 35 °C e 45 °C). Outros fluxos e consumos e temperaturas ambientes CONSULTE.


BREJAART
PUUR SPORT
EÄL NOTARISSEN



ClearFlood

A ClearFlood é uma gama de Projectores multifunções que permite escolher o fluxo luminoso exato necessário para a sua aplicação. A sua tecnologia LED e óticas de alta eficiência fazem deste produto uma solução competitiva que proporciona poupanças de energia significativas. A variedade de óticas disponíveis cria novas possibilidades de aplicações para os LEDs. A sua instalação é simples e pressupõe a reinstalação ponto a ponto dos Projectores de descarga tradicionais, sem qualquer modificação da instalação elétrica.

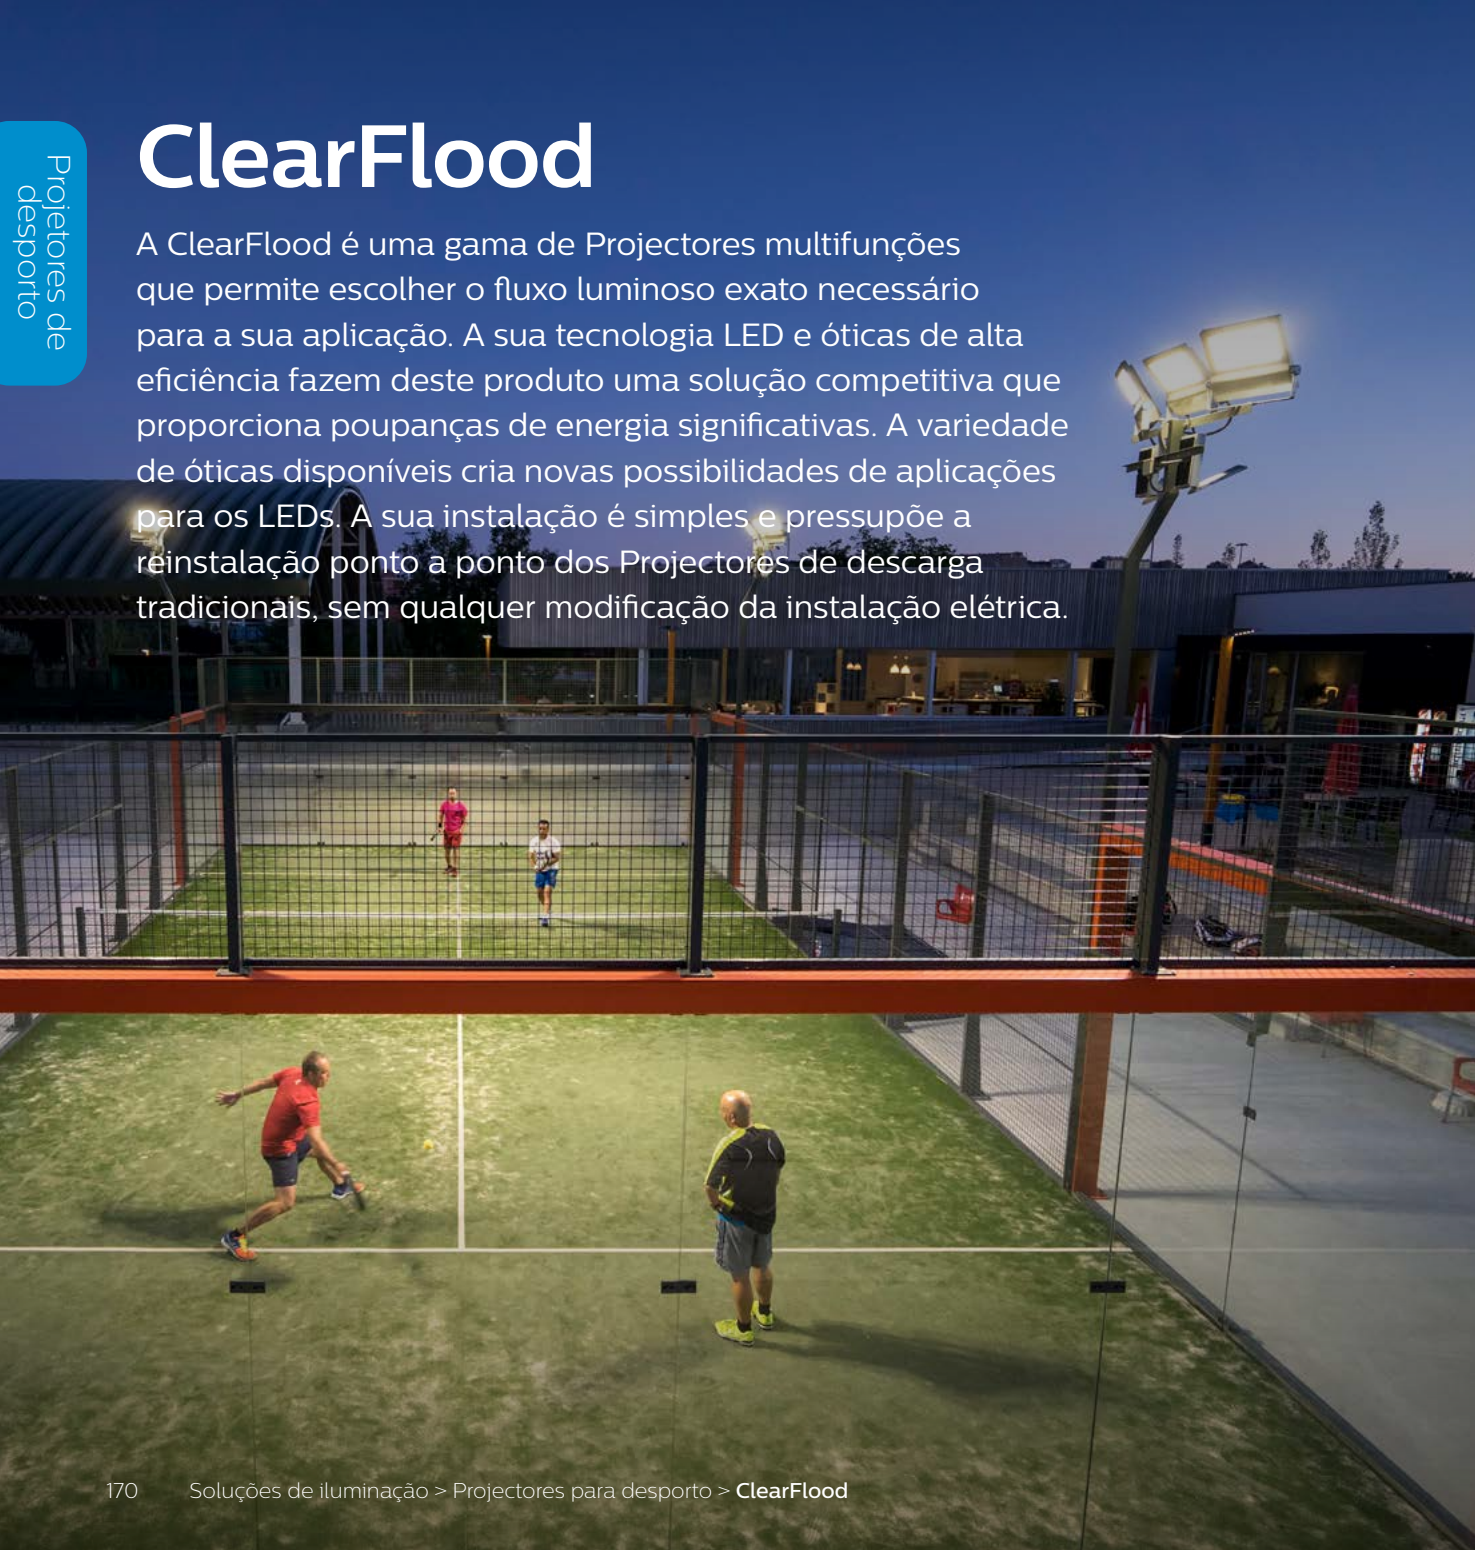

ClearFlood



Benefícios

- Concebido para substituição direta (ponto antigo/ponto novo), poupança energética elevada e rápida recuperação do investimento.
- Seleção fácil e rápida dos lúmenes necessários.
- Versatilidade de aplicações, com vários sistemas óticos.
- Possibilidade de CityTouch.

Características

- 20 fluxos num único formato (BVP650); 8 fluxos num único formato (BVP651)
- Substituição simples de equipamentos e PCB
- Controlos CLO, DALI
- Grande eficiência ótica e de LED

Aplicações

- Instalações desportivas de pequenas dimensões
- Áreas industriais
- Parques de estacionamento
- Fachadas de edifícios
- Painéis

Versões



BVP650
ClearFlood



BVP651
ClearFlood Large



Detalhes do produto









ClearFlood

Informação técnica

Ver Tabela de preços

ClearFlood (BVP650)

CEI EN60598 | IP66 | IK08 BVP651 | IK09 BVP650 | Interact ready

A ClearFlood é uma gama de Projectores que permite escolher com precisão o fluxo necessário para cada aplicação. Possui um vasto leque de óticas que aumentam as suas possibilidades de uso. É possível substituir os pontos de luz convencionais, porque se usam os mesmos postes e a mesma instalação elétrica.

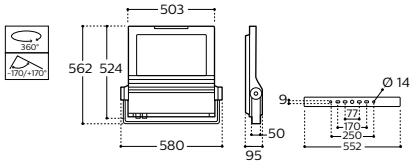

BVP650 (Clearflood)

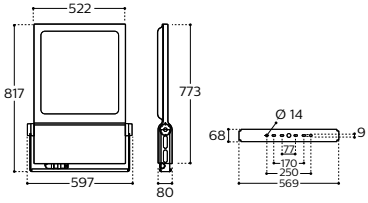

BVP651 (Clearflood Large)

Família	ClearFlood
Versões	**BVP650** (ClearFlood) **BVP651** (ClearFlood Large)
Material	Compartimento e rebordo em alumínio injetado Difusor curvo de vidro temperado
Fluxo sistema de família	**BVP650**: 6160 a 39100 lm (NW) (DM10) **BVP651**: 29750 a 65600 lm (NW) (DM10)
Consumo sistema de família	**BVP650**: 41 a 296 W **BVP651**: 210 a 543 W
Óticas e difusores	**BVP650**: OFA52,S, DM10, DW10, DX10, DX50, DX51, DX60 **BVP651**: OFA52,S, DN11, DM10, DM11, DM50, DW10, DX10, DX50, DX51, DX60 Ótica+BL1/BL2 para evitar luz intrusa (BVP650/ BVP651)
Eficiência do sistema da família	**BVP650**: de 131 a 152 lm/W (NW) (DM10) **BVP651**: 123 a 141 lm/W (NW) (DM10)
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 5700 K
Índice de restituição cromática	**BVP650**: 70 (4000 K, 5700 K), 80 (3000 K) **BVP651**: 70 (4000 K, 5700 K), 80 (3000 K)
Índice cromático	5 SDCM
Controlador (integrado)	**BVP650**: Philips Xitanium 150 W **BVP651**: Philips Xitanium 300 W
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) consultar Cabo piloto Line switch/Cabo Piloto (D11 e D12) consultar Regulação através da tensão de rede (D13) consultar Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Conectividade: OLC conectada ao projetor. Interact Ready e Interact Sports como opção Regulação e controlo a partir do quadro (Coded Mains D28)
Classe elétrica	I ou II

Cor/acabamento	Cinzento RAL9007 Outras cores RAL e AKZO NOBEL disponíveis a pedido
IP	66
IK	**BVP650**: IK 09 ; BVP651: IK08
Proteção contra sobretensão	**BVP650**: 6 kV (10 kV opção: especial/ETO **BVP651**: 6 kV (10 kV opção)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**BVP650**: mínimo 100 000 h L94B10 **BVP651**:100 000 h L80B10
Temperatura de funcionamento	**BVP650**: -40 °C a +45 °C ; NTC control **BVP651**: -40 °C a +45 °C (Exterior) ; -40 °C a +35 °C (Interior); NTC control
Peso	**BVP650**: 15 Kg **BVP651**: 24 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BVP650**: 90° 0,26 m² ; 0° 0,04 m² ; 15° 0,1 m² **BVP651**: 90° 0,41 m²; 0° 0,05 m²;15° 0,13 m²
Instalação (tipo de montagem)	Braçadeira
Outras opções a pedido	**BVP650:** possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP) **BVP651**: possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP) ou pintura especial para piscinas (SWP) Configurador: BVP650i (Clearflood)/BVP651i (Clearflood Large)
Nota	Todos os dados indicados nesta tabela referentes a fluxos, potências e eficiência são válidos para aplicações exteriores (Temp. ambiente de 25 °C). É possível utilizar a Clearflood e Clearflood Large para aplicações interiores (Temp. ambiente de 35 °C e 45 °C). (Consultar a Tabela de fluxos e consumos para aplicações de interior).


Wilson



CoreLine Tempo LED

O CoreLine Tempo grande é um projetor muito eficiente, concebido para a substituição ponto a ponto de tecnologia convencional, conservando os mesmos postes e a mesma instalação elétrica. O CoreLine Tempo é fácil de instalar, oferece diversos fluxos luminosos e diversas óticas (simétrica e assimétrica) para se integrar ao máximo em várias aplicações e requisitos. Agora, os modelos BVP125 (Médio) e BVP130 (Grande) passam a oferecer grandes possibilidades de poupança energética, porque disponibilizam diversas opções de regulação (DALI) e um maior conforto visual ao acrescentar a opção de 3000 K.



CoreLine Tempo LED



Benefícios

- Amortização rápida
- Qualidade de confiança

Características

- Sistema energeticamente eficiente que oferece mais de 100 lm/W
- Sistemas óticos simétricos e assimétricos
- Design extraplano
- Possibilidade de regulação (BVP125, BVP130 e BVP140)
- Opção 3000 K (WW) em BVP125, BVP130 e BVP140

Aplicações

- Áreas industriais
- Parques de estacionamento
- Fachadas de edifícios
- Painéis

Versões



BVP110
Pequeno



BVP125
Médio



BVP130
Grande



BVP140
Extra Grande

Detalhes do produto











CoreLine Tempo LED

Informação técnica

Ver Tabela de preços

Versões BVP125 BVP130 BVP140 | IP65 BVP110 | IP66 BVP125 BVP130 BVP140 | IK08 | IK09 BVP140 | BVP130 BVP125 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | 35°C | >0m | 0.133 m² | interact ready. BVP140

O CoreLine Tempo LED possui um design robusto e totalmente plano. Permite uma poupança de até 50%.

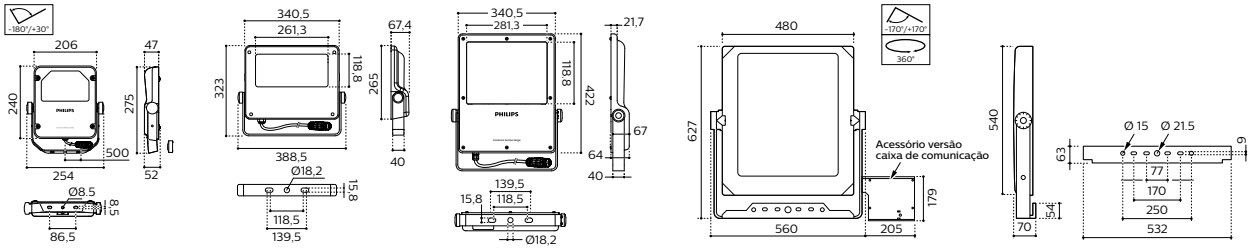

BVP110 (Pequeno) | BVP125 (Médio) | BVP130 (Grande) | BVP140 (Extra Grande)

Família	CoreLine Tempo LED
Versões	**BVP110** (Pequeno) **BVP125** (Médio) **BVP130** (Grande) **BVP140** (XL)
Material	Compartimento: alumínio fundido em molde injetado Difusor curvo: vidro temperado Braçadeira/Braço: alumínio injetado
Fluxo sistema de família	**BVP110**: 4200 lm. (NW) **BVP125**: 8000 a 12000 lm. (NW) **BVP130**: 16000 a 26000 lm. (NW) **BVP140**: 20000 lm a 42000 lm (NW)
Consumo sistema de família	**BVP110**: 38 W **BVP125**: 63 até 98 W **BVP130**: 126 W até 220 W **BVP140**: 142 W até 300 W
Óticas e difusores	Simétrica (S) E Assimétrica (OFA52): (**BVP110**, **BVP125**, **BVP130** E **BVP140**) Estreita: DN11, DN50, Média: DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70; Ancha: DW10, DW50, Extra larga: DX10, DX60, DX50, DX51, DX70 Simétrica: (DS50): **BVP140**
Eficiência do sistema da família	**BVP110**: 110 lm/W. (NW) **BVP125**: 121 e 122 lm/W. (NW) **BVP130**: 118 a 128 lm/W. (NW) **BVP140**: 132 a 149 lm/W. (NW)
Temperatura de cor	**BVP100**: 4000 K (NW) **BVP125**: 3000 K (WW) e 4000 K (NW) **BVP130**: 3000 K (WW) e 4000 K (NW) **BVP140**: 3000K(WW), 4000K(NW) y 5700K (CW)
Índice de restituição cromática	**BVP110**: >80 **BVP125**: >70 (NW 4000 K) e 80 (WW 3000 K) **BVP130**: >70 (NW 4000 K) e 80 (WW 3000 K) **BVP140**: >70 (NW 4000 K) e 80 (WW 3000 K)
Índice cromático	**BVP110**: (0,374, 0,369) SDMC<5 **BVP125**: (0,382, 0,379) SDCM<3 **BVP130**: (0,382, 0,379) SDCM <3 **BVP140**: (0,382, 0,379) SDCM <=5
Controlador (integrado)	Sim
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	Sim (exceto BVP110)
Classe elétrica	Classe I: (BVP110, BVP125 e BVP130) Classe I ou II: (BVP140)
Cor/acabamento	Cinzento RAL 9007

IP	**BVP110**: IP65 **BVP125**: IP66 **BVP130**: IP66 **BVP140**: IP66
IK	08, 09 (BVP140)
Proteção contra sobretensão	**BVP110**: 10 kV standard **BVP125**: 6 KV standard **BVP130**: 6 kV standard **BVP140**: 6 kV
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM: BVP125, BVP130 e BVP140
Vida útil	70 000 horas L80B10 (BVP110, BVP125 e BVP130) 100 000 horas L80B10 (BVP140)
Temperatura de funcionamento	**BVP110**: -40 °C a +35 °C **BVP125 e BVP130**: -40 °C a +35 °C **BVP140**: -40 °C a +50 °C
Peso	**BVP110**: 3 Kg **BVP125**: 4,5 Kg **BVP130**: 7,5 kg **BVP140**: 17 kg
Superfície ao vento (SCX)	**BVP110/BVP125/BVP130/BVP140**: A 90°: 0,052 m²/0,09 m²/0,15 m²/0,26 m² **BVP110/BVP130**: A 0°:0,01 m²/0,024 m²/0,04 m² **BVP110/BVP130/BVP140**: A 15°:0,011 m²/0,046 m²/0,01 m²
Instalação (tipo de montagem)	Em mastro ou na parede Braçadeira em forma de "U" com fixação em 3 pontos (com parafusos M20, não incluído) Direcionamento vertical a partir da horizontal -90°/+90° Ajuste máximo da braçadeira a partir da horizontal -180°/+180° Inclinação em intervalos de 5° BVP125,BVP130 e BVP140 são fornecidos com 1 m de cabo e conector IP67 de 3 oo 5 polos. BVP110 são fornecidos com 25 cm de cabo e conector IP67 de 3 polos
Outras opções a pedido	Possibilidade de regulação DALI, LS6, LS8 (BVP125, BVP130 e BVP140). Configurador BVP125i, BVP130i e BVP140i. Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP) para BVP125, BVP130 e BVP140. Possibilidade de pintura especial para piscinas (SPO) para BVP125, BVP130 e BVP140. Possibilidade de conectividade. Interact city (controlador SR)





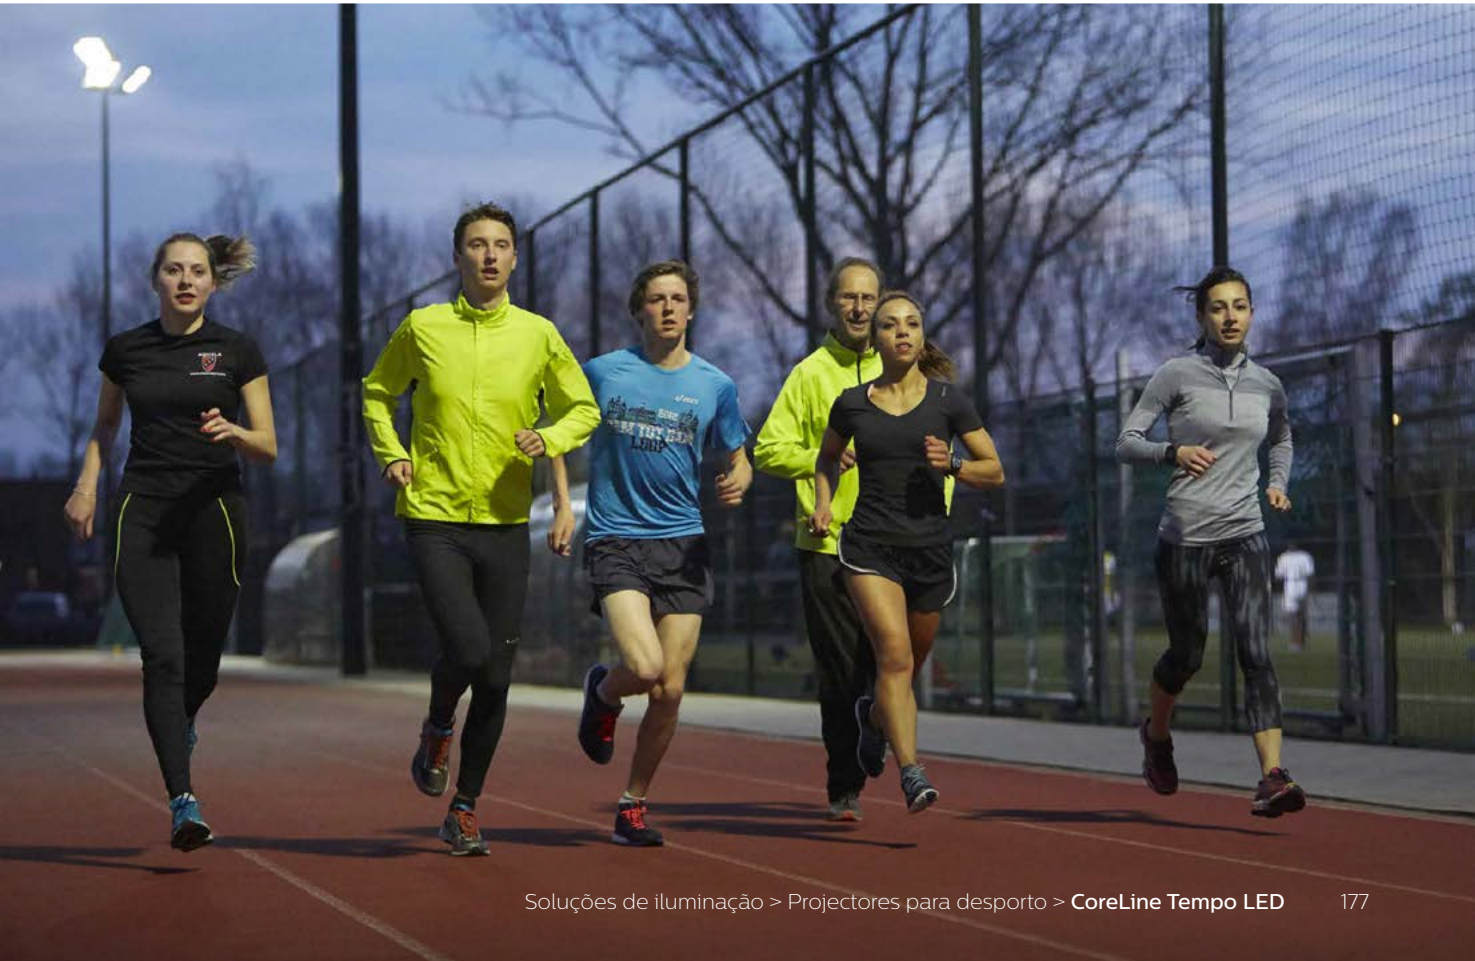



ArenaVision

O ArenaVision MVF403 é um projetor concebido para a iluminação desportiva aos mais altos níveis de competição. Oferece um grande fluxo luminoso, uma elevada eficiência ótica, uma instalação simples e uma grande fiabilidade e flexibilidade. É adequado a zonas desportivas de interior e a muitas instalações desportivas de exterior, além de outras aplicações de iluminação. O sistema integrado de óticas rotativas e as lâmpadas compactas de terminal duplo MHN-LA 1000 W ou MHN-SA 2000 W garantem uma eficiência incomparável do sistema e um brilho reduzido. A proteção curva integrada no refletor permite um maior aproveitamento do fluxo emitido pela lâmpada e reduz ainda mais o encandeamento.

ArenaVision



Benefícios

- Foi desenvolvida uma versão com lâmpada compacta de um único terminal
- A nova lâmpada de iodetos metálicos cumpre os requisitos mais exigentes das retransmissões televisivas
- A nova lâmpada e ótica desenvolvidas asseguram a máxima eficiência do sistema e uma distribuição luminosa ótima

Características

- Lâmpada de iodetos metálicos de uma única extremidade, compacta e de alto rendimento, com excelente composição de cores
- Óticas de precisão dedicadas
- IP65
- Sistema de ligador tipo faca de segurança
- Reacendimento a quente eletrónico

Aplicações

- Estádios

Detalhes do produto











ArenaVision

Ver Tabela de preços

Informação técnica

380 V 400 V 415 V | CEI EN60598 | IP65

Arena Vision: projetor simétrico para aplicações desportivas profissionais que assegura uma enorme qualidade de luz para retransmissões desportivas de alto nível.

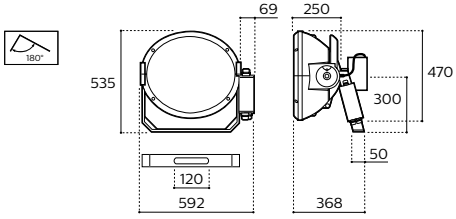

ArenaVisión pequeno MVF403

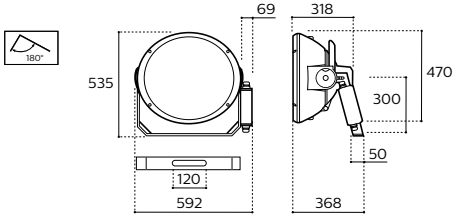

ArenaVisión grande MVF404

Família	ArenaVision
Versões	**MVF403** **MVF404** (sem cintilação)
Material	Compartimento: alumínio injetado a alta pressão resistente à corrosão Refletor: alumínio anodizado (99,8% de pureza) Difusor curvo: vidro temperado quimicamente e malha de arame de aço
Óticas e difusores	**MVF403**: A1 (superintensa), A2, ..., A7 e A8 (apenas para 1000 W) **MVF404**: B1 (superintensiva), B2, ..., B7 e B8
Fontes de luz	MHN-LA 1000 W, MHN-SA 2000 W e MHN-SE HO 2000 W
Equipamento	Não incluído; pedir em separado. Disponível em versão de placas equipadas ou caixas estanques, ver página 186
Mecanismo de ignição	Mecanismo de ignição de série (SI) montado no suporte de montagem ou em paralelo (PA), situado na placa/caixa equipada, fornecida em separado (para lâmpadas HPI)
Classe elétrica	I

Cor/acabamento	Sem pintura. Tratamento anticorrosão
IP	65
IK	07
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Peso	15 kg (19,20 kg na versão HR)
Superfície ao vento (SCX)	0,20 m^2, inclinação de 70°
Instalação (tipo de montagem)	Versões para iluminação ascendente (UP) ou descendente (DOWN)
Acessórios	Viseira Mira de direcionamento
Outras opções a pedido	Escala com memória de direcionamento (AM) Versões com reacendimento a quente (HR e HRE (hot restrike eletrónico). No caso de reacendimento a quente, os equipamentos são os mesmos: o equipamento de reacendimento estará incluído no projetor Configurador: MVF403i (apenas a versão de 1000 W)




Boden
SPELA I MOBILEN.
SMS:A "ATG" TILL 71175.



OptiVision

O OptiVision é um projetor de iluminação assimétrico que combina dimensões compactas com uma eficiência muito elevada. A disponibilidade de feixes intensivo, médio e extensivo permite uma maior flexibilidade na sua aplicação e oferece um excelente controlo do fluxo luminoso, limitando o encandeamento e a poluição luminosa. O OptiVision suporta lâmpadas de iodetos metálicos para oferecer uma ótima reprodução de cor, ou de sódio de alta precisão para proporcionar um rendimento mais económico. Com um excelente controlo do fluxo luminoso, a limitação do encandeamento e da perda desnecessária de luz é garantida pelas suas óticas assimétricas que alcançam a máxima intensidade a 60° e pela função de corte do feixe de luz a 80°

OptiVision



Benefícios

- Projetor assimétrico compacto de alta eficiência
- Disponível com feixes largos, médios e estreitos. Excelente controlo do feixe para evitar encandeamentos e perdas de rendimento gerados por uma distribuição incorreta
- Pode ser utilizado com lâmpadas de haleto metálico com elevada composição de cores, bem como com lâmpadas de sódio de alta pressão para obter uma maior eficiência

Características

- Dimensões compactas
- Elevada eficiência
- Pode ser utilizado com lâmpadas de iodetos metálicos ou lâmpadas de sódio de alta pressão
- Variedade de feixes estreitos, médios e largos
- Controlo do fluxo luminoso, dos encandeamentos e da fuga de luz ascendente

Aplicações

- Instalações desportivas
- Áreas industriais
- Parques de estacionamento



Detalhes do produto

OptiVision



Ver Tabela de preços

Informação técnica

380 V 400 V 415 V | CEI EN60598 | IP65

OptiVision: projetor assimétrico (Imax 60°) de alto desempenho, especialmente concebido para proporcionar excelentes resultados fotométricos com ausência total de encandeamento, tanto em iluminação de zonas desportivas como de grandes áreas. Fornecido com lâmpada.

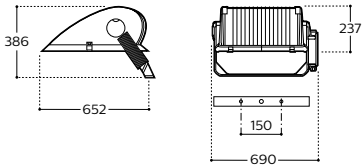

Família	OptiVision
Versões	MVP507
Material	Compartimento: alumínio injetado a alta pressão resistente à corrosão Refletor: alumínio anodizado (99,8% de pureza) Difusor curvo: vidro endurecido termicamente
Fontes de luz	SON-T PIA PLUS 600 / SON-T Pro 1000 W E40 HPI-T Pro 1000 W (E40) MHN-LA/FC 1000/2000 W
Óticas e difusores	Feixe largo (WB), feixe médio (MB) e feixe estreito (NB)
Equipamento	Não incluído; pedir em separado. Disponível em versão de placas equipadas ou caixas estanques, ver página 186
Mecanismo de ignição	Mecanismo de ignição de série (SI) montado no suporte de montagem ou em paralelo (PA), situado na placa/caixa equipada, fornecida em separado (para lâmpadas HPI)

Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Sem pintura. Tratamento anticorrosão
IP	65
IK	08
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Peso	17,20 kg
Superfície ao vento (SCX)	0,054 m² (incl. 0°)/0,16 m² (incl. 10°)
Instalação (tipo de montagem)	Horizontal ±10°
Outras opções disponíveis	Os Projectores com lâmpada MHN-LA 1000 W podem ser fornecidos em versão com reacendimento a quente HR









Placas e caixas estanques equipadas

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A instalação destas placas nos armários elétricos deve respeitar as recomendações do fabricante no que respeita a distâncias mínimas entre equipamentos e entre equipamentos e a parede (10 cm mínimo); a ventilação deve assegurar que a temperatura no seu interior não ultrapasse os 60°. Todos os componentes metálicos devem estar ligados à terra e deverão respeitar o regulamento de baixas tensões em vigor.

Esquema dimensional de la placa (1000W-2000W):

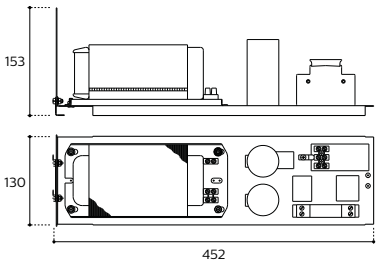



Especificações técnicas da caixa (caixa selada equipada)
IP 65
Corpo e cobertura em liga de alumínio injetado.
Tinta em pó preto RAL 9005
Junta de silicone
2 Glândula de cabo PG 13,5 preto em PA66.
4 Slots de ancoragem para parafuso até Ø8,5
Fixação para condutor de terra
Resistência ao vento: 0,08 m².
Peso: 2Kg (vazio) 24Kg (equipado)

Esquema dimensional da caixa / caixa equipada com estanqueidade:






ideal
ideal
CLEARWAY
PRESTIGE

Mini 300 gen3

A Mini 300 gen3 é uma solução perfeita para conseguir poupar energia. Esta luminária ultra eficiente e intermutável, concebida para tetos de postos de abastecimento de combustível e aplicações de armazéns baixos, proporciona uma excelente qualidade de luz, uma gestão térmica eficaz e uma vida útil muito prolongada. A Mini 300 gen3 é um excelente exemplo de como as empresas podem poupar dinheiro ao optar por produtos verdes. Ao combinar um detetor de movimento combinado com um sensor de luz natural, permite uma maior poupança de energia. Com a Mini 300 gen3, é possível gerir a iluminação a partir do solo com um portátil ou um smartphone com Bluetooth.



Mini 300 gen3



Benefícios

- Controlador integrado na luminária
- O estado pode ser lido a partir do solo
- O sensor de luz natural e a unidade de deteção de movimento permitem obter uma poupança de energia adicional.

Características

- Gestão sem fios para a versão com MDU e DLS através de Bluetooth, a partir de um smartphone ou de um tablet
- LEDGINE muito eficiente, atualizável e duradouro
- Fácil de instalar, também pode ser utilizado como peça sobresselente para instalações existentes
- Opção de controlos integrados para obter a máxima poupança de energia

Aplicações

- Postos de abastecimento de combustível
- Projeção de luz
- Armazéns, lojas de bricolagem e salas de produção



ZBP333 acessório para conversão em projetor (válido para a versão BPP333)



CFRM1 acessório Rebordo de encastre



CFRM2 acessório Rebordo de encastre



Mini 300 gen3

Informação técnica

Ver Tabela de preços

220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | Inrush current (A/50%-us) 130 A/140 | CEI EN60598 | IP66 | IK08 | LEDs | min. 30 cm | min. 36 cm | 4-5 m

A Mini 300 gen3 é uma família de Projectores LED compactos para iluminação sob cobertura. Pode ser gerida sem fios com Bluetooth, a partir de um smartphone com a aplicação móvel/tablet "Mini 300 LED".

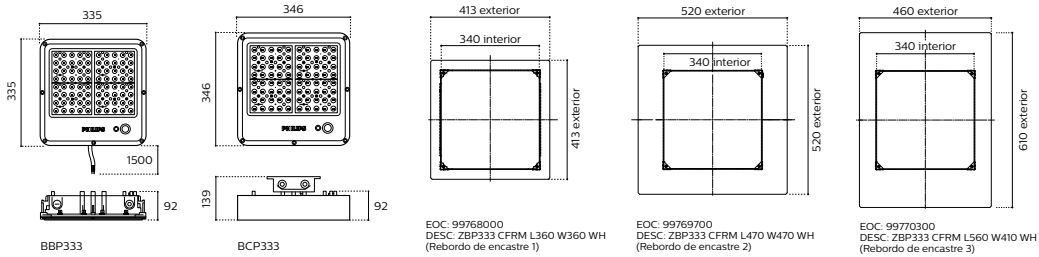

BBP333

BCP333

EOC: 99768000
DESC: ZBP333 CFRM L360 W360 WH
(Rebordo de encastre 1)

EOC: 99769700
DESC: ZBP333 CFRM L470 W470 WH
(Rebordo de encastre 2)

EOC: 99770300
DESC: ZBP333 CFRM L560 W410 WH
(Rebordo de encastre 3)

Família	Mini 300 gen3
Versões	**BBP333** (Encastrado) **BCP333** (Fixa) **BBP333+ZBP333** Versão do projetor (com braçadeira)
Material	Compartimento em alumínio fundido de alta qualidade Lentes de PMMA Difusor curvo em policarbonato
Fluxo sistema de família	LED81: 6800 lm (NW) LED128: 10 790 lm (NW) LED159: 13 280 lm (NW)
Consumo sistema de família	LED81: 50 W LED128: 80 W LED159: 97 W
Óticas e difusores	**BBP333 e BCP333**: Feixe médio simétrico: PRM Feixe largo simétrico: PRW Feixe médio assimétrico: PAM
Eficiência do sistema da família	De 135 a 139 lm/W
Temperatura de cor	4000 K (NW), 5700 K (CW)
Índice de restituição cromática	70. (Possibilidade de 80 para 4000 K a pedido)
Controlador (integrado)	SIM
Difusor curvo	Policarbonato
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	Versão Basic: on/off; DALI 2.0. exceto: versão Master e versão MDU Versão Basic+: on/off; sensor de movimento MDU programado de fábrica, não programável. Exceto: versão Slave, Dali e LED81. SMART: on/off ; Sensor de movimento MDU PROGRAMÁVEL; Calendário, Modo fixo; Controlo Bluetooth. Como opção: Sensor Crepuscular (exceto: versão Slave, Dali.) e opção Master-Slave.
Classe elétrica	I ou II

Cor/acabamento	Branco (RAL9003). Outros revestimentos RAL a pedido. Versão encastrada BBP300 sem pintura.
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensão	6/8 KV controlador; 1/2 KV detetor de movimento Smart ; 1/6 KV detetor de movimento Basic
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	100 000 h L80B10
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 45 °C
Peso	**BBP333**: 5 Kg **BCP333**: 6 Kg **BBP333+ZBP333**: 8 kg
Instalação (tipo de montagem)	**BPP33**: dispõe de três rebordos para encastrar nas seguintes dimensões (fornecidos em separado): CFRM 1 360 mm x 360 mm (ZBP333 CFRM L360 W360 WH) CFRM 2 470 mm X 470 mm (ZBP333 CFRM L470 W470 WH) CFRM 3 410 mm x 560 mm (ZBP333 CFRM L410 W560 WH) Kit de montagem do projetor. (ZBP333 MB WH SET) (válido apenas para as versões BBP333) Altura recomendada de montagem: 4,5 m (máx. 5 m) A instalação das versões encastradas (**BBP333**) necessita de um rebordo de encastramento, disponível em diferentes tamanhos) (**ver acessórios**)
Ligado	As versões encastradas (BBP333) são fornecidas pré-cabladas com 1,5 m de cabo de tensão e 1,5 m de cabo Dali (de acordo com a função) sem bloco de terminais. As **versões fixadas** (BCP333 e não são fornecidas pré-cabladas
Outras opções a pedido	Possibilidade de controlo de um máximo de 6 luminárias com uma luminária principal. Altura máxima para o MDU 6 m MWS: luminária principal com sensor SNS: luminária subordinada sem sensor Configurador: BBP333i






1
3
yo alquilo!
2671 CPM



TubeLine

A iluminação linear oferece ao condutor uma segurança e qualidade de luz significativas. A TubeLine é uma luminária que oferece todos os benefícios da iluminação linear. Com a mais recente tecnologia LED, dimensões otimizadas e o preço atrativo, a iluminação linear nunca foi tão acessível com orçamentos reduzidos.

TubeLine



Tradicionalmente, a iluminação linear fluorescente tem sido a opção preferida pelos clientes que exigem um alto nível de conforto visual. Com uma iluminação de excelente uniformidade em estradas e paredes, a par de um elevado reconhecimento da cor, a iluminação linear oferece segurança e uma qualidade de luz superior ao condutor, bem como um elevado rendimento em comparação com as soluções de iluminação tradicionais. Com a TubeLine, é possível obter a mesma qualidade de iluminação, mas com as vantagens da tecnologia LED.

Benefícios

- Fluxo de tráfego ótimo, graças à melhoria da segurança e da comodidade visual em comparação com a iluminação tradicional
- Rápida recuperação do investimento
- Solução flexível, fácil de instalar

Características

- Fabricada em alumínio, resistente à corrosão
- Comprimento standard 2 m
- Design fluido, fácil de limpar
- Controlador remoto concebido para evitar cortes de estradas
- Pacotes lumínicos de até 14 400 lm
- Montagem e conectividade flexíveis
- Compatível com controlos Philips

Aplicações

- Túneis rodoviários
- Passagens inferiores



Detalhes do produto



Caixa de acessórios Metis EGP400





Fixação MB



Fixação BA



TubeLine

Informação técnica

Ver Tabela de preços

O TubeLine é um projetor linear para túneis que oferece uma grande flexibilidade nos seus diferentes sistemas óticos, fluxos e controlo energético, para se adaptar a qualquer tipo de túnel e requisito do mesmo. A principal aplicação é em zonas permanentes/no interior do túnel.



Família	TubeLine (BGP360)
Versões	TubeLine (BGP360)
Material	Corpo em alumínio anodizado e tampas finais em alumínio injetado com acabamento em pintura em pó Difusor curvo de vidro temperado de 5 mm.
Fluxo sistema de família	3000, 6000, 11 400 e 14 400 lm. Por unidade (2 m)
Consumo sistema de família	23,5; 43,2; 80,8 e 105,7 W respetivamente. Por unidade (2 m)
Óticas e difusores	DTS (simétrica); DTS-WB (simétrica dispersora); DTS-NB (simétrica concentradora); DTA (assimétrica); DTA-WB (assimétrica dispersora); DTA-NB (assimétrica concentradora)
Eficiência do sistema da família	>115 lm/W
Temperatura de cor	4000 K (5700 K opcional)
Índice de restituição cromática	80
Índice cromático	5 SDCM
Controlador (integrado)	Controlo remoto em caixa para 2 equipamentos (EGP360) ou em caixa para 10 equipamentos (EGP400)
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9); 1-10 V (D7) opcional
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	RAL 7035. Disponíveis outros revestimentos RAL a pedido
IP	66

IK	08
Proteção contra sobretensão	6 kV (10 kV opcional)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	L80B10 100 000 h
Temperatura de funcionamento	Versões Core: -30 °C a +35 °C Versões Performer: -30 °C a +45 °C (consoante a versão)
Peso	<10 kg
Superfície ao vento (SCX)	N/A
Instalação (tipo de montagem)	Ponte de fixação (BA); Ponte de fixação no teto (MB); (Fornecida em separado) Calha de fixação Backbone de 2,4 e 6 m para linhas contínuas; sistemas de fixação, pedir em separado. Controlo remoto em caixa estanque (Metis EGP400). Fornecido em separado. Consultar.
Ligações	Caixa para 3, 5 ou 10 equipamentos. (Metis EGP400). Pedir em separado. Externo. Não integrado na luminária. Possibilidade de luminária com cablagem para ligação em paralelo (Versão TC) (fornecida com um bucim e cabo de 1250 mm ou 250 mm com conector de versão para o início e o final da linha. Possibilidade de luminária com cablagem para ligação em série. (Versão CFW) (fornecida com dois cabos de 1250 mm ou 250 mm com bloco de terminais Wieland macho num lado e fêmea no outro lado (3 polos). Com cablagem de série. Cabo de 1250 mm ou 250 mm com conector Wieland macho de 3 polos na extremidade Configurador BGP360i.
Outras opções a pedido	MSP (marine Salt protection) (gama Performer) 5700 K com CRI70. Outras medidas de cabo a pedido.









TubePoint gen2

Em diversas situações, os túneis possuem instalações de iluminação que requerem reformas com urgência mas, muitas vezes, o orçamento disponível é insuficiente. A Philips consegue responder a esta exigência. O TubePoint gen2 é o resultado de anos de experiência em iluminação de túneis, combinado com as mais recentes tecnologias desenvolvidas na nossa empresa. Fabricado com componentes de alta qualidade, assegura uma vida útil prolongada e custos de manutenção reduzidos.

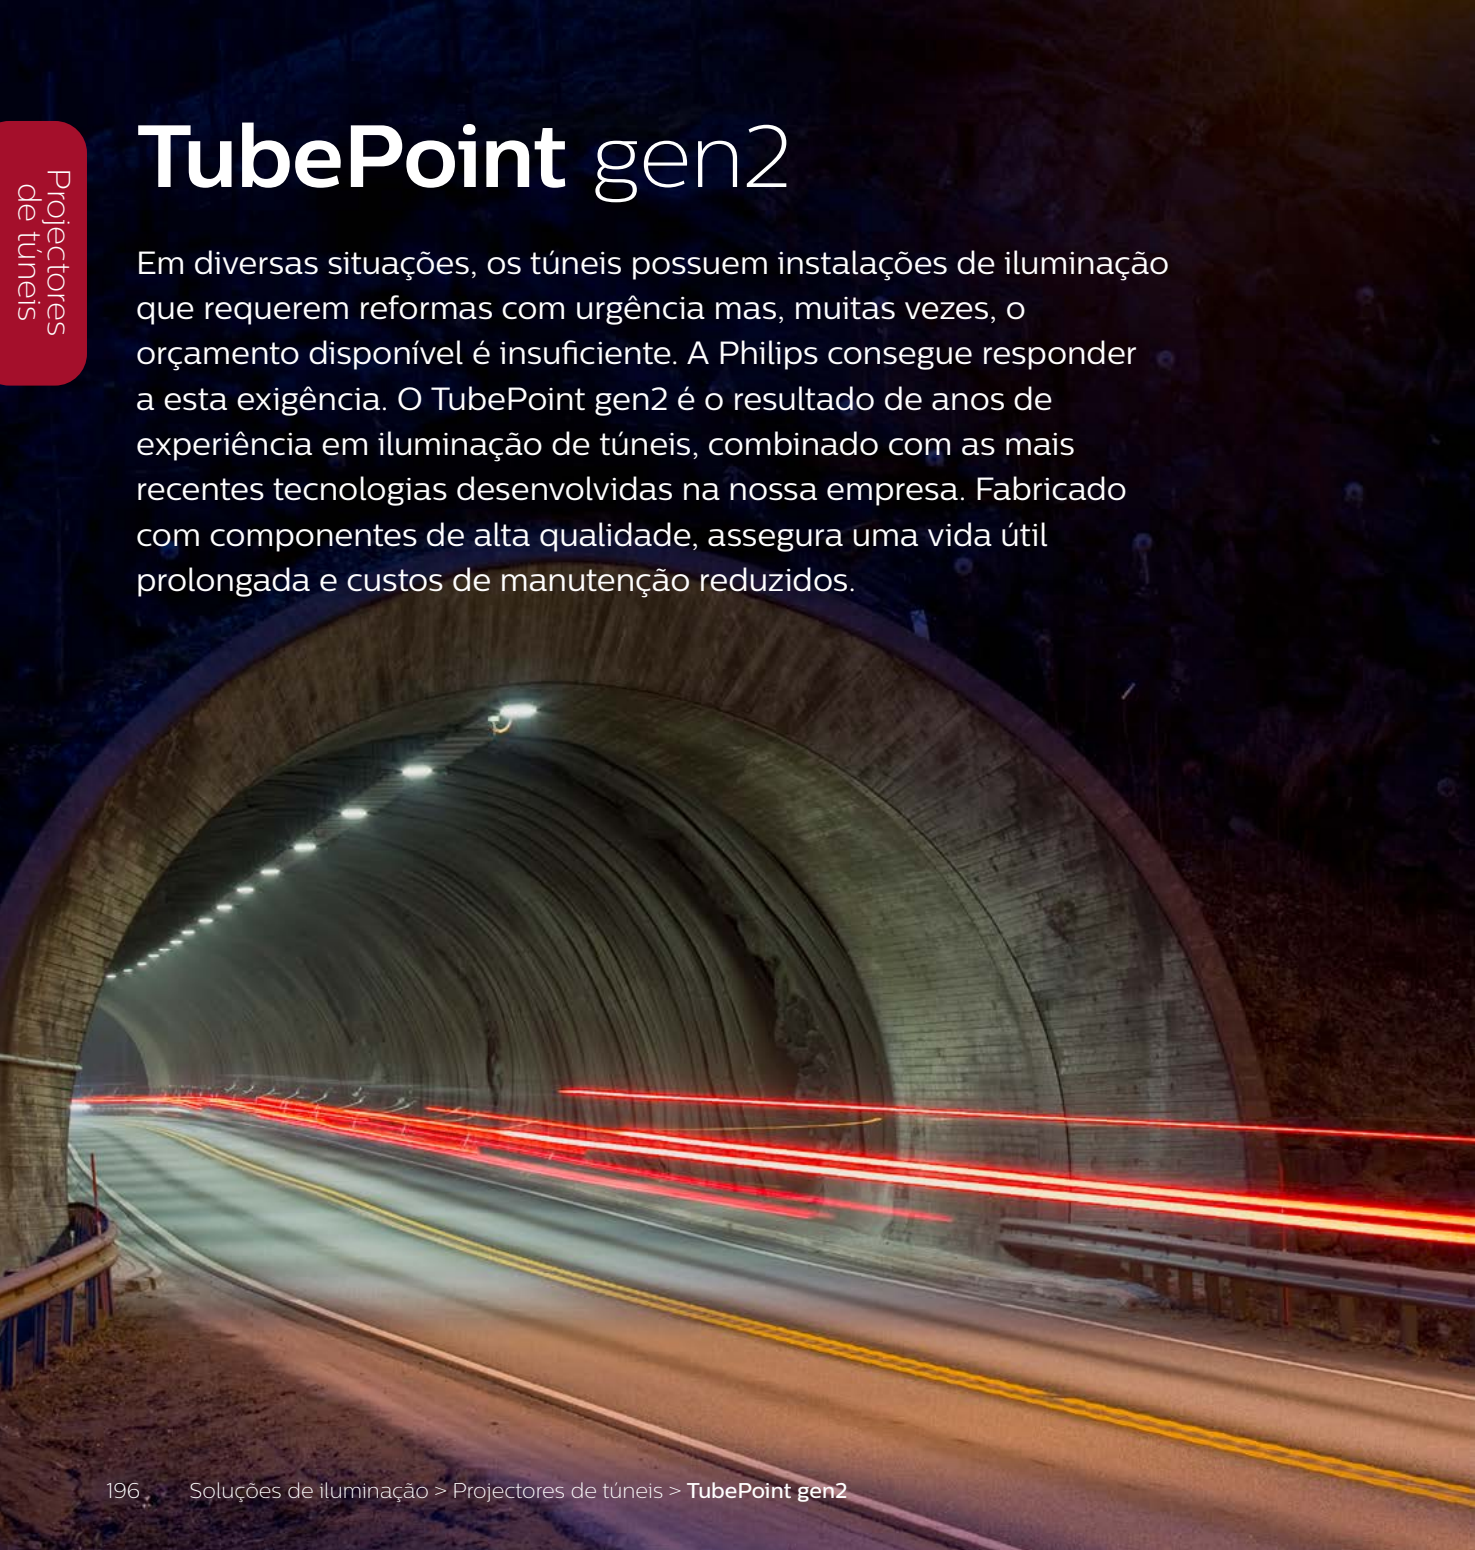

TubePoint gen2



Benefícios

- Investimento inicial reduzido
- Facilidade de instalação e manutenção
- Materiais sustentáveis e recicláveis de alta qualidade

Características

- Cobertura de aplicação graças à ótica de túnel
- Tecnologia LED comprovada
- Substituição direta de luminárias convencionais

Aplicações

- Túneis rodoviários
- Passagens inferiores

Versões



BGP235



BGP236



BGP237





Detalhes do produto

TubePoint gen2



Informação técnica

Ver Tabela de preços

220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | CEI EN60598 | IP66 | IK09 | LEDs | máx. 35°C -30°C mín.

A TubePoint gen2 é uma gama de Projectores para túneis que oferece uma grande flexibilidade nos seus diferentes sistemas óticos, fluxos, sistemas de fixação, ligação e controlo energético, para se adaptar a qualquer tipo de túnel e requisito do mesmo. Na maioria dos casos, é possível substituir os pontos de luz convencionais um a um, embora seja necessário analisar cada caso.

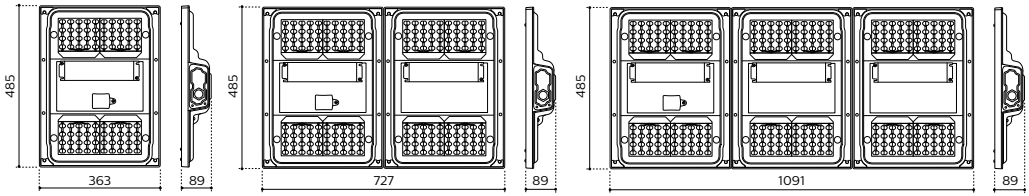

Família	TubePoint gen2
Versões	Versões em função do respetivo tamanho/fluxo: **Pequeno**/**Médio** e **Grande**. **BGP235** TubePoint gen2 Pequeno **BGP236** TubePoint gen2 Médio **BGP237** TubePoint gen2 Grande
Material	Compartimento em alumínio injetado Difusor curvo de vidro temperado Sistemas de fixação em aço inoxidável
Fluxo sistema de família	**BGP235**: LED30-4S: 2400 lm (740) LED90-4S: 7380 lm (740) LED260-4S 22100 (740) **BGP236**: LED360-4S: 210W (740) LED520-4S: 44200 lm (740) **BGP237**: LED580-4S: 47560 lm (740) LED680-4S: 55760 lm (740) LED780-4S: 66300 lm (740)
Consumo sistema de família	**BGP235**: LED30-4S: 19W LED90-4S: 53W LED260-4S: 158W **BGP236**: LED360-4S: 230W LED480-4S: 295W LED520-4S: 315W **BGP237**: LED580-4S: 320W LED680-4S: 385W LED780-4S: 475W
Óticas e difusores	DTCB: Distribuição por Contrafeixe. DTCB, DTX1, DTX2. DTS: Distribuição Simétrica Standard: DSM10, DSM12, DSM30, DSM32 DTS-NB: Distribuição simétrica com concentradora standard. DSN11, DSN26 DTS-WB: Distribuição simétrica com dispersora standard. DSM31, DSM33, DSM35, DSW10. DTA: Distribuição Assimétrica Standard: DM10, DM12, DM32. DTA-NB: Distribuição assimétrica com concentradora standard. DN10, DN26 DTA-WB: Distribuição assimétrica com dispersora standard. DM33, DM35
Eficiência do sistema da família	**BGP235**: LED30-4S: 131 lm/W (740) LED90-4S: 139 lm/W (740) LED260-4S: 140 lm/W (740) **BGP236**: LED360-4S: 141 lm/W (740) LED520-4S: 140 lm/W (740) **BGP237**: LED580-4S: 140 lm/W (740) LED680-4S: 138 lm/W (740) LED780-4S: 140 lm/W (740)
Temperatura de cor	3000K, 4000K e 5700K

Índice de restituição cromática	70 (consultar)
Índice cromático	5 SDCM
Controlador (integrado)	Integrado e possibilidade de controlo remoto.
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Regulação e controlo a partir do quadro (Coded Mains D28)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento RAL10714 (Philips Ultra grey). Outras cores a pedido
IP	66
IK	09
Proteção contra sobretensão	6/8 Kv (C-I/C-II); 10 Kv (opção) Tecnologia NTC: proteção automática contra sobreaquecimento.
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	100 000 L96B10 ou 100 000 L97B10 dependendo do modelo
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +40 °C/+50 °C (consoante a versão)
Peso	**BGP235**: 7 kg **BGP236**: 14 kg **BGP237**: 23 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP235**: 0,18 m^2 **BGP236**: 0,36 m^2 **BGP237**: 0,53 m^2
Ligações	Podem estar dotadas de controlos remotos em caixa para 10 equipamentos (Metis EGP400) e caixa para 1 equipamento EGP360 Conectores Wieland de tensão e Dali IN/OUT (consultar sistemas de ligação)
Sistemas de fixação	(MB) Pontes de fixação no teto (MBA) braçadeira/braço ajustável.
Configurador	BGP235i
Outras opções a pedido	MSP (marine Salt protection)







Philips Uni

Philips Uni é uma nova gama de projetores de arquitetónicos LED que permitirá a arquitetos e designers de iluminação criarem sem limites tudo que possam imaginar. Os projetores com várias formas e tamanhos, cilíndricos, retangulares, compactos ou grandes, as tiras de LED e as várias opções óticas e com controlo DMX tornam esta nova gama numa das mais versáteis do portefólio Philips. As possibilidades com Philips Uni são infinitas.



Philips Uni

A gama Philips Uni conta com várias soluções de iluminação de arquitetura, desde projetores lineares, cilíndricos ou retangulares a linhas luminosas para fixar ou encastrar, a spots e tiras de LED, etc.

Benefícios

- Iluminação LED de qualidade
- Designs mecânicos robustos e óticas de alta eficiência
- Flexibilidade e adaptabilidade a cada projeto
- Várias formas e tamanhos que se adaptam a qualquer arquitetura

Características

- Versões branco, de cor e RGBW
- Grande variedade de óticas que se adaptam a todos os requisitos
- DMX como standar para todas as temperaturas e tons de cor
- Compatível com Philips, Color Kinetics e controladores DMX de terceiros



UniEdge
202



UniStrip G4
203



UniFlood C
204



UniFlood M
205



UniFlood G
206



UniLine In-ground
207



Uni In-ground
208



UniBar
209



UniDot G2
210



UniString
211



Controles e acessórios
212



UniEdge

Informação técnica

Ver Tabela de preços

Proyector LED linear para iluminação arquitetônica externa.

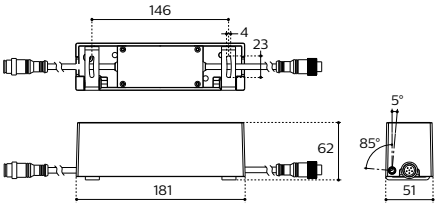

Família	UniEdge
Versões	BCS390
Material	Compartimento de alumínio fundido em molde com pressão e revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Difusor curvo de vidro temperado claro. Suporte de alumínio extrudido. Junta de silicone. Lentes de PC antienvelhecimento e anti-UV
Fluxo sistema de família	Até 162 lm
Consumo sistema de família	10W, exceto a versão RGB 7W
Óticas e difusores	3x90°
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBNW, RGB
Índice de restituição cromática	80
Equipamento (Integrado)	Não incluso, funciona a 24VDC. Equipamento recomendado LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600

Possibilidade de regulação	DMX512
Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (RAL7012)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	0,85 kg máx.
Instalação (tipo de montagem)	Montado em superfície, inclui suporte de montagem
Conexão	Bloco de terminais macho / fêmea IP67 para fiação de passagem de energia e dados.
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar)
Informações adicionais	Orientable -5° a +85° El direccionamiento de las Versões DMX se realiza con la herramienta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



UniStrip G4

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Família de projetores lineares para iluminação rasante. Versões de baixa tensão e tensão de rede.

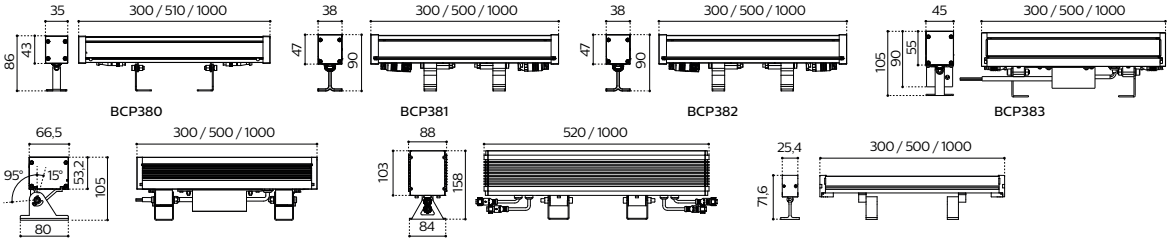

Família	UniStrip G4
Versões	Baixa tensão: BCP380/381/382/386 Tensão de rede: BCP383/384/385
Material	Compartimento de alumínio extrudido com tampas finais de alumínio fundido em molde com pressão e revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Junta de silicone. Difusor de vidro temperado. Lentes de PC/PMMA antienvelhecimento e anti-UV. Suporte de alumínio extrudido.
Fluxo sistema de família	**BCP380**: até 200 lm (300 mm) - até 390 lm (510 mm) - até 770 lm (1000 mm) **BCP381**: até 470 lm (300 mm) - até 920 lm (500 mm) - até 1790 lm (1000 mm) **BCP382**: até 670 lm (300 mm) - até 1360 lm (500 mm) - até 2590 lm (1000 mm) **BCP383**: até 800 lm (300 mm) - até 1590 lm (500 mm) - até 3140 lm (1000 mm) **BCP384**: até 1320 lm (300 mm) - até 2580 lm (500 mm)- até 5170 lm (1000 mm) **BCP385**: até 6950 lm (520 mm) - até 8690 lm (1000 mm) **BCP386**: até 210 lm (300 mm) - até 525 lm (500 mm) - até 1045 lm (1000 mm)
Consumo sistema de família	**BCP380**: 3W (300 mm)-5,6W (510 mm)-11,5W (1000 mm) **BCP381**: 6W (300 mm)-12W (500mm)-24W (1000 mm) **BCP382**: 9W (300 mm)-18W (500 mm)-36W (1000 mm) **BCP383**: 15W (300 mm)-27W (500 mm)-50W (1000 mm) **BCP384**: 20W (300 mm)-40W (500 mm)-80W (1000 mm) **BCP385**: 60W (520 mm)-120W (1000 mm) **BCP386**: 3W (300 mm)-8W (500 mm)-15W (1000 mm)
Óticas e difusores	Consultar dependendo da versão. Baixa tensão: 17°, 30°, 45°, 50°, 60°, 16x35° (A2), 20x30° (A11), 20x40° (A3), 25x40° (A4). Tensão de rede: 10°, 17°, 30°, 45°, 50°, 7,5x27° (A1), 7.5x50° (A5), 15x40° (A7), 16x35° (A2), 25x40° (A4)
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBW, RGB
Índice de restituição cromática	80
Equipamento	Versões a baixa tensão (BCP380/381/382/386) Equipamentos não incluídos, funcionam a 24VDC. Equipamento recomendado LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600
Possibilidade de regulação	DMX512

Classe elétrica	Classe III para BP380/381/382/386 Classe I para BCP383/384/385
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	06 para BCP380/381/382/383/385/386 07 para BCP384
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas a 35°C L70B50
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**BCP380**: 0,5 kg (300 mm) - 0,75 kg (510 mm) - 1,25 kg (1000 mm) **BCP381**: 0,6 kg (300 mm) - 0,85 kg (500 mm) - 1,55 kg (1000 mm) **BCP382**: 0,6 kg (300 mm) - 0,85 kg (500 mm) - 1,55 kg (1000 mm) **BCP383**: 1,5 kg (300 mm) - 2 kg (500 mm) - 3,5 Kg (1000 mm) **BCP384**: 1,8 kg (300 mm) - 2,5 kg (500 mm) - 4,5 kg (1000 mm) **BCP385**: 4,5 kg (520 mm) - 8,5 kg (1000 mm) **BCP386**: 0,26 kg (300 mm) - 0,45 kg (510 mm) - 0,86 kg (1000 mm)
Instalação (tipo de montagem)	Suportes de montagem incluídos.
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho / fêmea para cabeamento de passagem de dados.
Acessórios	Paralumens anti encadeamento, tampas finais e cabos guia e de união para dados
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar). Número diferente de pixels
Informações adicionais	Ajustável ±95° para BCP380/381/382/383/386. +15 a -90° para BCP384. ±58° para BCP385 BCP380: Até 8 pixeles. BCP381: Até 4 pixeles. Versão opcional com LED 4in1 para Versões RGBW para uniformidade máxima. BCP382/383: Até 6 pixeles. Versão opcional com LED 4in1 para versões RGBW para uniformidade máxima. BCP384: Até 6 pixeles. BCP385: Versões de 6, 24 e 30 LED para cada seção de 500 mm. Versão opcional com LED 4in1 para Versões RGBW uniformidade máxima. BCP386: Até 10 pixeles. O endereçamento do Versões DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



UniFlood C

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP66 IK08

Família de projectores cilíndricos LED para banhar e de acentuação no exterior.



BVP321



BVP322



BVP323



BVP324

Família	UniFlood C
Versões	Compacto (BVP321), Pequeno (BVP322), Médio (BVP323) e Grande (BVP324)
Material	Compartimento de alumínio fundido em molde com pressão. Revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Difusor curvo de vidro temperado claro. Suporte de aço laminado a frio. Junta de silicone. Lentes de PMMA antienvelhecimento e anti-UV.
Fluxo sistema de família	**Compacto (BVP321):** dependendo da ótica até 830 lm (5 LED), 1310 lm (9 LED), 1940 lm (12 LED) **Pequeno (BVP322):** dependendo da ótica até 900 lm (6 LED), 1830 lm (12 LED), 2280 lm (18 LED) **Médio (BVP323):** dependendo da ótica até 2880 lm (18LED), 3910 lm (24LED), 5570 lm (36LED) **Grande (BVP324):** dependendo da ótica até 4900 lm (30 LED), 8350 lm (54 LED), 10610 lm (72 LED)
Consumo sistema de família	**Compacto (BVP321):** 12 W (5 LED), 21 W (9 LED), 27 W (12 LED) **Pequeno (BVP322):** 15 W (6 LED), 27 W (12 LED), 36 W (18 LED) **Médio (BVP323):** 42 W (18 LED), 50 W (24 LED), 80 W (36 LED) **Grande (BVP324):** 75 W (30 LED), 110 W (54 LED), 150 W (72 LED)
Óticas e difusores	Consultar dependendo da a versão ótica disponível 3,5°, 8°, 15°, 30°, 45°, 60°
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBNW, RGB
Índice de restituição cromática	80 (5000 K IRC 70)
Equipamento	Incluído, 220V

Possibilidade de regulação	DMX512
Classe elétrica	I
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	08
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**Compacto (BVP321):** máx. 2,4 kg. **Pequeno (BVP322):** máx. 4,7 kg. **Médio (BVP323):** máx. 7 kg. **Grande (BVP324):** máx. 11 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Montado em superfície, inclui suporte de montagem. Disponível fixação para montagem no solo para BVP321 e BVP322
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho / fêmea para cabeamento de passagem de dados, cabos com extremidades livres para fonte de alimentação
Acessórios	Fixação para montagem no solo ZXP399 Earth Spike H26 - 911401779622 para BVP321 y BVP322 Lâminas anti-encandeamento
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar)
Informações adicionais	Orientable ±90° El direccionamiento de las Versões DMX se realiza con la herramienta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



UniFlood M

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Família modular de projetores retangulares de vários comprimentos e com até 3 cabeças de iluminação rasante ou a banhar.

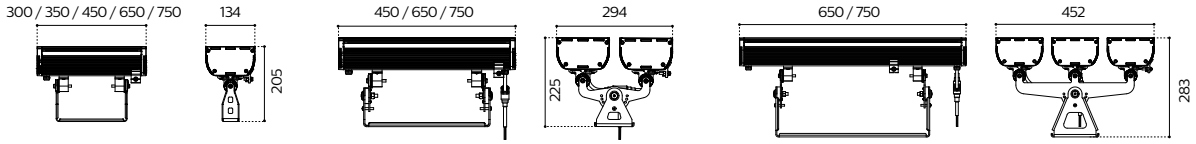

BVP340 BVP341 BVP342

Família	UniFlood M
Versões	Mono (BVP340), Duplo (BVP341), Triplo (BVP342)
Material	Compartimento de alumínio extrudado com tampas finais de alúmínio fundido em molde. Revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Difusor curvo de vidro temperado claro. Suporte de aço inoxidável. Junta de silicone. Lentes de PMMA antienvelhecimento e anti-UV.
Fluxo sistema de família	**Mono (BVP340):** Até 2860 lm (L30), 3810 lm (L35), 5720 lm (L45), 9530 lm (L65), 11440 lm (L75). **Duplo (BVP341):** Até 11730 lm (L45), 19100 lm (L65), 23460 lm (L75). **Triplo (BVP342):** Até 28650 lm (L65), 35180 lm (L75).
Consumo sistema de família	**Mono (BVP340):** L30: 27 W (12 LED), 40 W (18 LED). L35: 40 W (18 LED), 50 W (24 LED). L45: 50 W (24 LED), 80 W (36 LED). L65: 90 W (36 LED), 120 W (60 LED) . L75: 120 W (48 LED), 144 W (72 LED). **Duplo (BVP341):** L45: 120 W (48 LED), 160 W (72 LED). L65: 180 W (72 LED), 240 W (120 LED) . L75: 240 W (96 LED), 288 W (144 LED). **Triplo (BVP342):** L65: 270 W (108 LED), 360 W (180 LED). L75: 360 W (144 LED), 432 W (216 LED).
Óticas e difusores	Consultar dependendo da a versão ótica disponível. 3°, 5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 5x20°
Temperatura color	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBW, RGB
Índice de restituição cromática	80
Equipamento	Incluído, 220V
Possibilidade de regulação	DMX512

Classe elétrica	I
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**Mono (BVP340):** Máx. 3,5 kg (L30), 5 kg (L35), 6 kg (L45), 7 Kg (L65), 9 kg (L75). **Duplo (BVP341):** Até 12,5 kg (L45), 15 kg (L65), 17 kg (L75) **Triplo (BVP342):** Até 25 kg (L65), 28 kg (L75)
Instalação (tipo de montagem)	Montado em superfície, inclui suporte de montagem.
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho / fêmea para cabeamento de passagem de dados, cabos com extremidades livres para fonte de alimentação
Acessórios	Lâminas anti-encandeamento
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar)
Informações adicionais	**Mono (BVP340):** Ajustável ±90° **Duplo (BVP341):** Ajustável -15 a +90° cabeças separadamente / ±50° conjunto **Triplo (BVP342):** Ajustável -15 a +90° cabeças exteriores/ ±15° cabeça central / ±50° conjunto O endereçamento do versões DMX é feito com a ferramenta especifica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



UniFlood G

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Família modular de projetores retangulares de vários comprimentos e com até 3 cabeças de iluminação por cobertura ou inundação.



BVP343

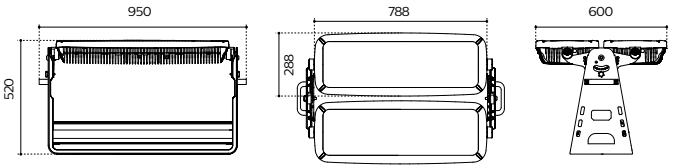

BVP344

Família	UniFlood G
Versões	Mono (BVP340), Duplo (BVP341)
Material	Compartimento de alumínio extrudado com tampas finais de alúmínio fundido em molde. Revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Difusor curvo de vidro temperado claro. Suporte de aço inoxidável. Junta de silicone. Lentes de PMMA antienvelhecimento e anti-UV.
Fluxo sistema de família	**Mono (BVP343):** Até 7400 lm (48 LED), 20480 lm (108 LED) e 22690 lm (120 LED). **Duplo (BVP344):** Até 14900 lm (96 LED), 40960 lm (216 LED) e 46950 lm (240 LED).
Consumo sistema de família	**Mono (BVP343):** 120 W (48 LED), 260 W (108 LED) e 300 W (120 LED). **Duplo (BVP344):** 240W (96 LED), 520 W (216 LED) e 600W (240 LED)
Óticas e difusores	Consultar dependendo da a versão ótica disponível. 3°, 7°, 15x17°, 30°, 45°, 60°
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBW, RGB
Índice de restituição cromática	80
Equipamento (Integrado)	Incluído, 220V
Possibilidade de regulação	DMX512

Classe elétrica	I
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	09
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**Mono (BVP343):** Máx. 28 kg **Duplo (BVP344):** Máx. 58 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montado em superfície, inclui suporte de montagem.
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho / fêmea para cabeamento de passagem de dados, cabos com extremidades livres para fonte de alimentação
Acessórios	Lâminas anti-encandeamento
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar)
Informações adicionais	**Mono (BVP343):** Ajustável ±90° **Duplo (BVP344):** Ajustável -50° a +90° cabeças separadamente / -60° a +90° conjunto O endereçamento do versões DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



UniLine In-ground

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IEC EN60598 | IP67 | IK10 | 35°C

Família de luminárias de encastrar lineares de perfil estreito com óptica simétrica e assimétrica.



BBP403



BBP412

Família	Uni Line In-ground
Versões	BBP403 - 300 mm e BBP412 - 1200 mm
Material	Compartimento de alumínio extrudado, difusor de vidro temperado de alta qualidade. Caixa de encastrar PP.
Fluxo sistema de família	**BBP403** - 75 lm versões branco estático - 175 lm versões RGB **BBP412** - 280 lm versões branco estático - 620 lm versões RGB Tolerancia ±10%
Consumo sistema de família	**BBP403** - 1,6 W versões branco estático - 9 W Versões RGB **BBP412** - 6,5 W versões branco estático - 36 W versões RGB Tolerancia ±10%
Óticas e difusores	Opal. Consultar a disponibilidade de ópticas simétricas e assimétricas.
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, RGB
Índice de restituição cromática	80
Equipamento	Não incluido, funciona a 24VDC. Equipamentos recomendados LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600 Recomenda-se utilizar um cabo guia para ligar a fonte de alimentação à primeira luminária da cada linha.

Possibilidade de regulação	Versões RGB a través de comunicación DMX512
Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Prata cinza
IP	67
IK	10
Protección contra sobretensiones	0,2 kV
Marca CE	Sim
Vida útil	35 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento)
Peso	**BBP403** - máx. 1,5 kg **BBP412** - máx. 5,25 kg
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Caixa de encastrar incluída. A largura mínima para encastrar deve ser de 67 mm e a profundidade de 130 mm.
Conexão	Cabo de 2 pólos incluído H05RN (versões on/off) ó 5 pólos com conectores IP67 macho-fêmea
Acessórios	Caixa de encastrar incluída
Outras opções a pedido	Cores sólidas (azul, vermelho e verde)
Informações adicionais	Carga estática 20 kN O endereçamento do versões DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



Uni In-ground

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IEC EN60598 | III | CE | IP67 | IK10 | 35°C

Família de luminárias de encastrar lineares de perfil estreito com óptica simétrica e assimétrica.



	Ø (mm)	H (mm)
BBP340	100	140
BBP341	120	145
BBP342	140	150
BBP343	180	175
BBP344	250	185

Família	Uni In-ground
Versões	BBP340/341/342/343/344
Material	Compartimento de alumínio extrudado, difusor de vidro temperado de alta qualidade. Caixa de encastrar PP
Fluxo sistema de família	**BBP340**: 210 lm **BBP341**: 540 lm **BBP342**: 1200 lm / 520 lm versão RGB **BBP343**: 1800 lm/750 lm RGB **BBP344**: 3600 lm / 1550 lm versão RGB Tolerância ±10%
Consumo sistema de família	**BBP340**: 3 W. **BBP341**: 6 W. **BBP342**: 12 W. **BBP343**: 18 W. **BBP344**: 36 W Tolerância ±10%
Óticas e difusores	10°, 20°, 30°, 45°, 60° Consultar dependendo para versões R, G e B disponíveis a pedido
Temperatura color	3000 K, 4000 K e RGB (somente para BBP342/343/344)
Índice de restituição cromática	80
Equipamento	Versões RGB: Não incluídos, funcionam a 24V DC. Equipamentos recomendados LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600 Resto versões equipamento incluído, alimentação da rede

Possibilidade de regulação	Versões RGB através de comunicação DMX512
Classe elétrica	Versões RGB: III Resto Versões: I
Cor / Acabamentos	Prata cinza
IP	67
IK	10
Protección contra sobretensiones	0,2 kV
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento)
Peso	**BBP340**: 0,41 kg. **BBP341**: 0,64 kg. **BBP342**: 1,26 kg. **BBP343**: 2,01 kg. **BBP344**: 5,1 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Caixa de encastrar incluída. Consulte as instruções de montagem para obter detalhes.
Conexão	Versões on/off: cabo de 3 fios com conector IP68 Versões RGB: 2 cabos de 5 hilos com conectores IP67
Acessórios	Caixa de encastrar incluída
Outras opções a pedido	Cores sólidas (azul, vermelho e verde)
Informações adicionais	Carga estática 20 kN O endereçamento do versões DMX sé feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



UniBar

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP66 IK08

Projetor LED linear estreito de visão direta para iluminação arquitetônica externa.



BCS340



BCS341



BCS342

Família	UniBar
Versões	Pequeno (BCS340), Médio (BCS341), Grande (BCS342)
Material	Compartimento de alumínio extrudado com acabamento em oxidação anódica. Junta de silicone. Difusor curvo opalino de PC antienvelhecimento e anti-UV.
Fluxo sistema de família	**BCS340**: Até 600 lm - 5940 nits **BCS341**: Até 770 lm - 6060 nits **BCS342**: Até 1630 lm - 6470 nits
Consumo sistema de família	**BCS340**: 3 W - 300 mm, 6 W - 500 mm, 12 W - 1000 mm **BCS341**: 4 W - 300 mm, 7,5 W - 500 mm, 15 W - 1000 mm **BCS342**: 7,5 W - 300 mm, 12 W - 500 mm, 24 W - 1000 mm
Óticas e difusores	Visão direta, difusor opalino
Temperatura color	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBW, RGB
Índice de restituição cromática	80
Equipamento	Não incluídos, funcionam a 24VDC. Equipamentos recomendados LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600
Possibilidade de regulação	DMX512
Classe elétrica	III

Cor / Acabamentos	Prata cinza
IP	66
IK	08
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas a 35 °C L70B50 (Versões RGB) L70B70 (Versões luz branca)
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**BCS340**: 0,4 kg - 300 mm, 0,5 kg - 500 mm, 0,8 Kg - 1000 mm **BCS341**: 0,45 kg - 300 mm, 0,55 kg - 500 mm, 0,9 Kg -1 000 mm **BCS342**: 0,39 kg - 300 mm, 0,65 kg - 500 mm, 1,3 Kg - 1000 mm
Instalação (tipo de montagem)	Versões pequenas e médias com peças clip-in. Peças slide-in a pedido. Versão grande da peça de montagem em superfície
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho/fêmea para fiação de alimentação e passagem de dados.
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar). Até 10 pixeles
Informações adicionais	Ajustável ±95° O endereçamento do versões DMX sé feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



UniDot G2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Spot LED para visão direta e uso em exterior.

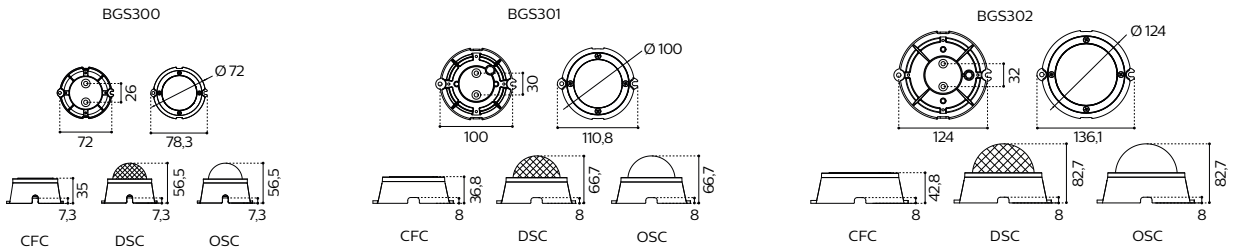

Família	UniDot G2
Versões	Pequena (BGS300 G2), mediana (BGS301 G2) y grande (BGS302 G2)
Material	Compartimento de alumínio fundido em molde com pressão e revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Difusores curvos de PC antienvelhecimento e anti-UV de alta qualidade. Junta de silicone
Fluxo sistema de família	**BGS300 G2**: Até 207 lm / 45250 nits **BGS301 G2**: Até 394 lm / 46020 nits **BGS302 G2**: Até 741 lm / 49570 nits Tolerância ±10%
Consumo sistema de família	**BGS300 G2**: 3 W **BGS301 G2:** 6 W **BGS302 G2**: 9 W
Óticas e difusores	Três tipos de difusores: plano (110°), hemisférico (BGS300: 130° - BGS301: 150° - BGS302: 160°) e diamante para um visual mais sofisticado durante o dia e efeitos exclusivos à noite
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB y RGBW
Índice de restituição cromática	80
Equipamento (Integrado)	Não incluídos, funcionam a 24VDC. Equipamentos recomendados LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600 Consultar número máximo de luminárias por fonte de alimentação

Possibilidade de regulação	Através da comunicação DMX512
Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**BGS300 G2**: máx. 0,2 kg. **BGS301 G2:** máx. 0,3 kg. **BGS302 G2:** máx. 0,4 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Na superfície
Conexão	Cableado passante para alimentação e dados com conectores IP67 macho/fêmea
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar).
Informações adicionais	De las versões de endereçamento DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



UniString

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IEC EN60598 · GB 7000 · RoHS · IP66 · IK06

Família de projetores lineares de iluminação rasante ou a banhar. Versões de baixa tensão e tensão de rede.

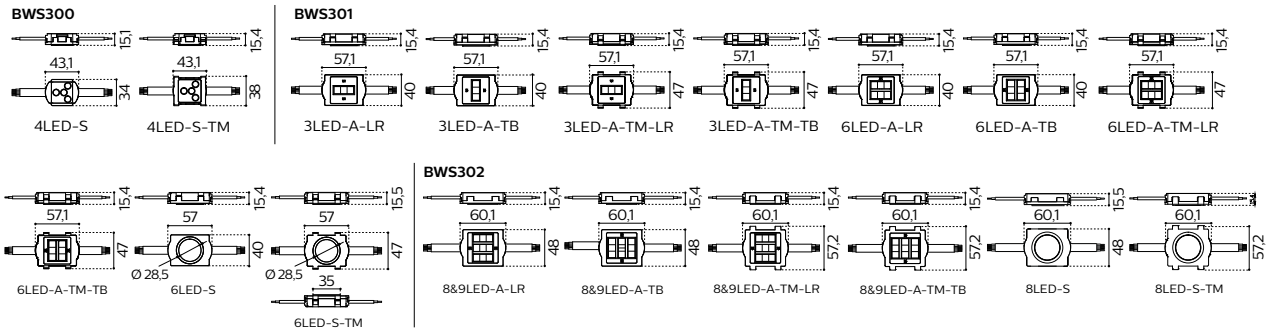

Família	UniString
Versões	Pequeno (BWS300), médio (BWS301) e grande (BWS302)
Material	Compartimento de PC ignífugo. Lentes anti-envelhecimento e anti UV para PC.
Fluxo sistema de família	**BWS300**: Até 53 lm - 36010 nits **BWS301:** 3 LED assimétrico: até 49 lm - 29920 nits. 6 LED simétrico: até 81 lm - 54310 nits. 6LED assimétrico: até 82 lm - 63000 nits **BWS302:** simétrico: até 140 lm - 84100 nits. Assimétrico: até 123 lm - 76930 nits
Consumo sistema de família	**BWS300:** 0,9 W - 1,1 W (versão RGBW) **BWS301:** 0,9 W (3 LED) - 1,5 W (6 LED) **BWS302:** 2 W
Óticas e difusores	Consultar dependendo versão. Simétrico (110°). Assimétrico (85 x 110°) para versões mediana e grande
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBW, RGB
Índice de restituição cromática	80
Equipamento	BWS300 15V DC BWS301 15V DC (versões 3LED y 6LED RGBW) ó 24V DC (6LED) BWS302 24V Equipamentos recomendados para versões a 24V LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600
Possibilidade de regulação	DMX512
Classe elétrica	Classe III

Cor / Acabamentos	Preto (RAL9011)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas a 35 °C L70B50
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**BWS300:** 0,035 kg/nodo - 0,7 kg/tira de 2 m **BWS301:** 0,045 kg/nodo - 0,75 kg/tira de 2 m **BWS302:** 0,055 kg/nodo - 0,85 kg/tira de 2 m
Instalação (tipo de montagem)	Três opções de montagem: em calha, superfície ou em cabo de aço inoxidável
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho/fêmea para fiação de alimentação e passagem de dados. Nas versões assimétricas de médio e grande, a orientação dos cabos pode ser selecionada nas opções lateral, superior / inferior, dependendo da localização das fontes de alimentação e controladores.
Outras opções a pedido	5000K , branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar). Número diferente de pixels e espaçamento (mínimo 100 mm, exceto trilhos BWS300 que podem ser 85 mm). Diferentes comprimentos de tiras (até 4 metros) e perfis personalizados. Versão BWS302 DMX / RDM
Informações adicionais	**BWS300**: Tiras de 2 metros com 16 nós e 125 mm de espaçamento entre nós (de centro a centro) **BWS301**: Tiras de 2 metros com 16 nós e 125 mm de espaçamento entre nós (de centro a centro) **BWS302**: Tiras de 2 metros com 16 nós e 125 mm de espaçamento entre nós (de centro a centro) De las versões de endereçamento DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)



Controlador principal

Ver Tabela de preços

Informação técnica

ZXP399 Main Controller é um computador de nível industrial baseado na arquitetura de rede do protocolo de comunicação TCP / IP.

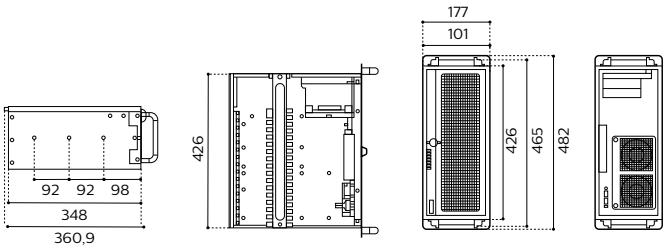

Família	ZXP399
Versões	ZXP399 Main Controller DMX y ZXP399 Main Controller DMX/RDM
Material	Alumínio e aço
Consumo	300 W
Tensão de entrada	100-240V AC / 50-60Hz
Protocolos de comunicação	TCP/IP Art-Net
Distância máxima para o sub-controlador	Máx.100 m (através de cabos Cat 5e)

Classe elétrica	I
Cor / Acabamentos	Preto
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
IP	20
Temperatura de funcionamento	0 °C a +40 °C
Rango humedad	10 a 85% (sin condensación)
Peso	11,65 kg



Controlador autônomo

Ver Tabela de preços

Informação técnica

O controlador independente ZXP399 é um controlador DMX master offline novo, compacto, inovador e inteligente baseado no protocolo de comunicação TCP / IP para aplicações de pequeno e médio porte.

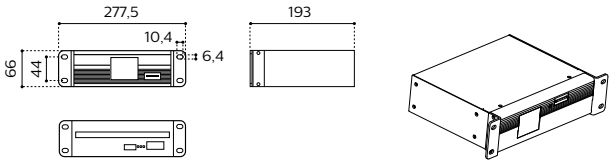

Família	ZXP399
Versões	ZXP399 Standalone Controller DMX
Material	Alumínio
Consumo	8 W
Tensão de entrada	12V DC
Protocolos de comunicação	TCP/IP Art-Net
Distância máxima para o sub-controlador	Máx. 100 m. (através de cabos Cat 5e)
Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Preto

Certificaciones	Sim, (CE, CB y CQC)
Número de Universos	Até 700
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
IP	20
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +50 °C
Rango humedad	10 a 90% (sem condensação)
Peso	1,55 kg
Informações adicionais	Ranhura SD para armazenamento e reprodução automática de cenários Não há versão RDM



Sub-controlador

Ver Tabela de preços

Informação técnica

ZXP399 Sub-controller é um equipamento de controlo DMX512 compacto baseado no protocolo de comunicação TCP/IP. Recebe os dados de um Main Controller ou de um Standalone Controller e transmite-os a luminárias DMX512 na rede, utilizando o protocolo geral USITTDMX512/1990. É útil para os ambientes de aplicações de campos complexos, já que os parâmetros de transmissão de sinal podem ser ajustados e melhorados

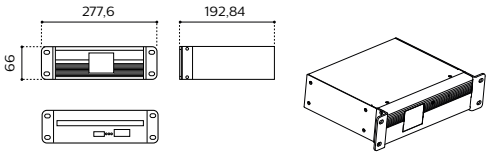

8 puertos

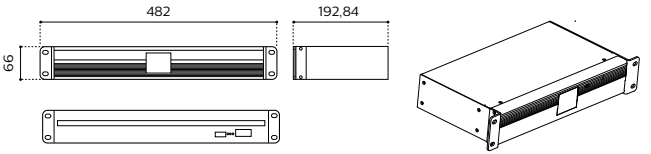

16 puertos

Família	ZXP399
Versões	ZXP399 Sub-controller 16 e 8 portas
Material	Alumínio
Consumo	16 portas: 15 W 8 portas: 13 W
Tensão de entrada	12V DC
Protocolos de comunicação	TCP/IP Art-Net
Control	DMX512 - DMX512/RDM
Portos de salida	16 e 8 portas de 3 fios
Puerto de red	2xRJ45
Longitud de cable máxima	100 m

Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Preto
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
IP	20
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +50 °C
Rango humedad	10 a 90 % (sem condensação)
Peso	16 portas: 3 kg. 8 portas: 1,55 kg.
Informações adicionais	Fuente de alimentación incluida



UniPlayer 8 puertos

Ver Tabela de preços

Informação técnica

UniPlayer 8 portas é um controlador compacto DMX desenvolvido para aplicações de tamanho médio ou pequeno. Pode controlar até 8 conjuntos DMX512 e reproduzir cenários e animações armazenados num cartão SD, que pode ser utilizada para definir calendários, etc.

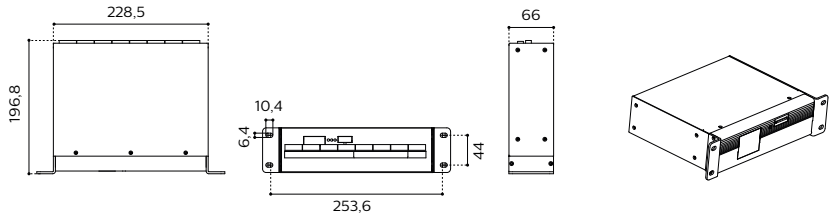

Família	ZXP399
Versões	ZXP399 DMX controller 12V 8port
Material	Alumínio
Consumo	8 W
Tensão de entrada	12V DC
Protocolos de comunicação	DMX
Portas de entrada	2xRJ45
Portos de salida	8 con terminales 3P
Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Preto

Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
Número de Universos	8 universos DMX
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
IP	20
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +50 °C
Intervalo de humidade	10 a 90 % (sem condensação)
Peso	1,55 kg
Informações adicionais	Ranhura SD para armazenamento e reprodução automática de cenários. Não incluída tarjeta SD. Formato compatível com FAT32 de capacidade máxima de 32 Gb. Fonte de alimentação incluída.



UniPlayer mini

Ver Tabela de preços

Informação técnica

UniPlayer Mini8 portas é um controlador DMX offline muito compacto para instalações de tamanho reduzido. Pode controlar um conjunto DMX e reproduzir até 6 cenários e animações armazenados na sua memória interna através de um software específico. Tem três botões para alternar entre os cenários armazenados e controlar a velocidade dos mesmos.



Família	ZXP399
Versões	ZXP399 DMX controller mini 12V 1port
Material	Alumínio
Consumo	5 W
Tensão de entrada	12V-48V DC (2,5 mm plug)
Protocolos de comunicação	DMX
Portas de entrada datos	Mini-USB
Classe elétrica	III

Cor / Acabamentos	Cinza
IP	20
Número de Universos	1 universos DMX
Marca CE	Sim (CE, CB y CQC)
Temperatura de funcionamento	-20 °C a + 50 °C
Rango humedad	5 a 85 % (sem condensação)
Peso	0,2 kg
Informações adicionais	Fonte de alimentação e cabo Mini-USB não incluídos. Capacidade de memória integrada de 2 MB



Ferramenta de endereçamento

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Ferramenta de endereçamento para luminárias Philips Uni DMX512 e DMX512 / RDM.

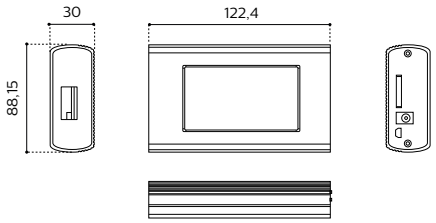

Família	ZXP399
Versões	ZXP399 Addresing Device
Material	Alumínio extruido
Consumo sistema de família	2 W
Tensão de entrada	6-24V DC
Luminarias compatibles	Uni DMX512 - DMX512/RDM
Salidas	Terminal de 5 puertos

Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Preto
IP	20
Marca CE	Sim (CE, CB y CQC)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Rango humedad	10 a 90 % (sem condensação)
Peso	0,2 kg



Amplificador DMX

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Amplificador de sinal DMX ou DMX / RDM.

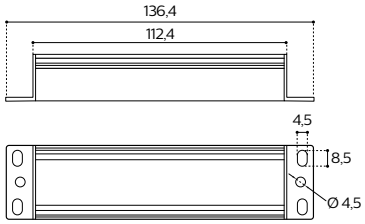

Família	ZXP399
Versões	ZXP399 DMX512 amplificador e ZXP399 DMX512/RDM amplificador
Material	Alumínio
Consumo sistema de família	1,2 W
Tensão de entrada	12 - 24V DC
Luminarias compatibles	Uni DMX512 - DMX512/RDM
Amplificación máx.*	Versão DMX: até 100 m. ou 64 luminárias Versão DMX/RDM: até 100 m. ou 32 luminárias
Classe elétrica	III
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
Cor / Acabamentos	Preto

IP	66
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +50 °C
Rango humedad	10 a 90% (sin condensación)
Peso	0,2 kg
Cable entrada	Para luminárias AC (UniFlood C/G/M e UniStrip G4 AC): Cabo de 4 pólos para DMX com conector IP67 + cabo 2 pólos fonte de alimentação DC Para luminárias DC (UniDot G2, UniEdge, UniStrip G4 DC e UniString): cabo 5 pólos para DMX e DC com conectores IP67
Cable salida	Para luminárias AC (UniFlood C/G/M e UniStrip G4 AC): cabo de 4 pólos para DMX com conector IP67 Para luminárias DC (UniDot G2, UniEdge, UniStrip G4 DC e UniString): cabo 5 pólos para DMX e DC com conectores IP67

***Nota**: UniString no está incluida en estas limitaciones, por favor consulta las instrucciones de montaje para más detalles


PALACIO
DE VILLENA



DecoScene LED

Quer se trate de projetar luz sobre uma obra arquitetónica ou de realçar algum pormenor, para muitos projetistas, a luminária ideal deveria ser invisível. Devido ao seu compartimento encastrado, os Projectores montados no solo são os que mais se aproximam desta solução ideal para os designers. O DecoScene LED foi concebido para conseguir o melhor efeito de iluminação ascendente em todas as aplicações, desde a projeção de luz mais intensa aos efeitos de realce mais subtis.

DecoScene LED



A sua ótica de colimação exclusiva proporciona um fluxo luminoso uniforme e garante a mistura ideal de cores nas versões dinâmicas. Os compartimentos redondos e quadrados ajustam-se na perfeição ao revestimento, de betão ou de relva, e deixam a superfície nivelada e sem obstáculos durante o dia. A conjugação da tecnologia LED mais avançada com as melhores óticas da sua classe torna o DecoScene LED uma solução integralmente flexível, fácil de instalar e ideal para criar qualquer efeito de iluminação ascendente que se pretenda obter.

Benefícios

- A melhor eficiência ótica da sua categoria e uma mistura de cores muito boa
- Não se utiliza cola: facilita a manutenção e a reciclagem no fim da vida útil
- Integra-se facilmente em projetos com base na gama convencional DecoScene porque partilha o mesmo design

Características

- Dois tipos de branco (2700 ou 4000 K), três cores estáticas (vermelho, verde, azul) e versões dinâmicas RGB e luz branca com temperatura de cor ajustável.
- Três tipos de feixes circulares com larguras que vão dos 12° até aos 40°
- Ótica assimétrica para efeitos de banhos de parede em fachadas.

Aplicações

- Edifícios clássicos e modernos
- Pontes e estruturas
- Monumentos e esculturas
- Parques e jardins













Detalhes do produto



DecoScene LED

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Família de Projectores encastráveis LED destinados a obter efeitos de iluminação ascendente em exteriores.



ZBP621



Caixa de encastrar ZBP621



ZBP623



Caixa de encastrar ZBP623

Família	DecoScene LED
Versões	**BBP621** (tamanho médio) **BBP623** (tamanho grande)
Material	Compartimento e anel de fecho em alumínio injetado a alta pressão. Tampa de vidro temperado extraclaro (15 mm de espessura) Caixa de instalação em plástico e aço inoxidável
Fluxo sistema de família	**BBP621**: 1085 lm. (2700 K) (WW); 1345 lm. (4000 K (NW) e 623 lm (RGB) **BBP623**: 2503 lm. (2700 K) (WW); 3098 lm. (4000 K (NW) e 1387 lm (RGB)
Consumo sistema de família	**BBP621**: 28 W (24,8 W RGB) **BBP623**:54 W (28,7 W RGB)
Óticas e difusores	**BBP621** 12° (feixe concentrador NW); 24° (feixe médio MB); 40° (feixe dispersor WB). Possibilidade de inclinação 20° Ajuste ótico +/-20° (100% saída de luz) **BBP623** 12° (feixe concentrador NB); 24° (feixe médio MB); 40° (feixe dispersor WB) e feixe assimétrico. Possibilidade de inclinação 20° Ajuste ótico +/-20° (100% saída de luz)
Eficiência do sistema da família	**BBP621** 38,7 lm/W (WW); 48 lm/W (NW) E 25,1 lm/W **BBP623** 46,4 lm/W (WW); 57,4 lm/W (NW) E 28,71 lm/W
Temperatura de cor	Versões monocor: 2700 K (WW); 4000 K (NW) Versões dinâmicas: RGB e branco ajustável (TWH) (2700 K a 6500 K)
Índice de restituição cromática	>80 (2700 K), >75 (4000 K)
Controlador (integrado)	Integrado eletrónico 100-277 V 50-60 Hz.

Difusor curvo	Transparente (GC) ou fosco (GF) (Temp: 43 °C)
Possibilidade de regulação	Dali (D9), RMX512 RDM
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinza ultraescuro Philips 10714 (semelhante ao revestimento RAL 7043 texturado). Outras cores RAL disponíveis a pedido
IP	67
IK	10
Proteção contra sobretensão	Standard 6 KV, 10 KV opcional
Marca CE	SIM
Vida útil	50 000 horas L70B10
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C
Peso	5,2 kg
Instalação (tipo de montagem)	Encastrável no solo Fornecimento do aparelho com tubo de instalação de encastramento redondo (RMR)
Ligação	Pré-cablagem com cabo de tensão e controlo (versões dinâmicas) de 2 m.
Acessórios	Vidro fosco (GF), Vidro antideslizante (GC-AS) Aro decorativo em aço inoxidável (DR)
Outras opções a pedido	(MSP) Proteção suplementar contra ambientes marítimos.
Informações adicionais	**BBP621** suporta 3000 Kg. Carga estática **BBP623** suporta 5000 Kg. Carga estática Configurador: BBP621i



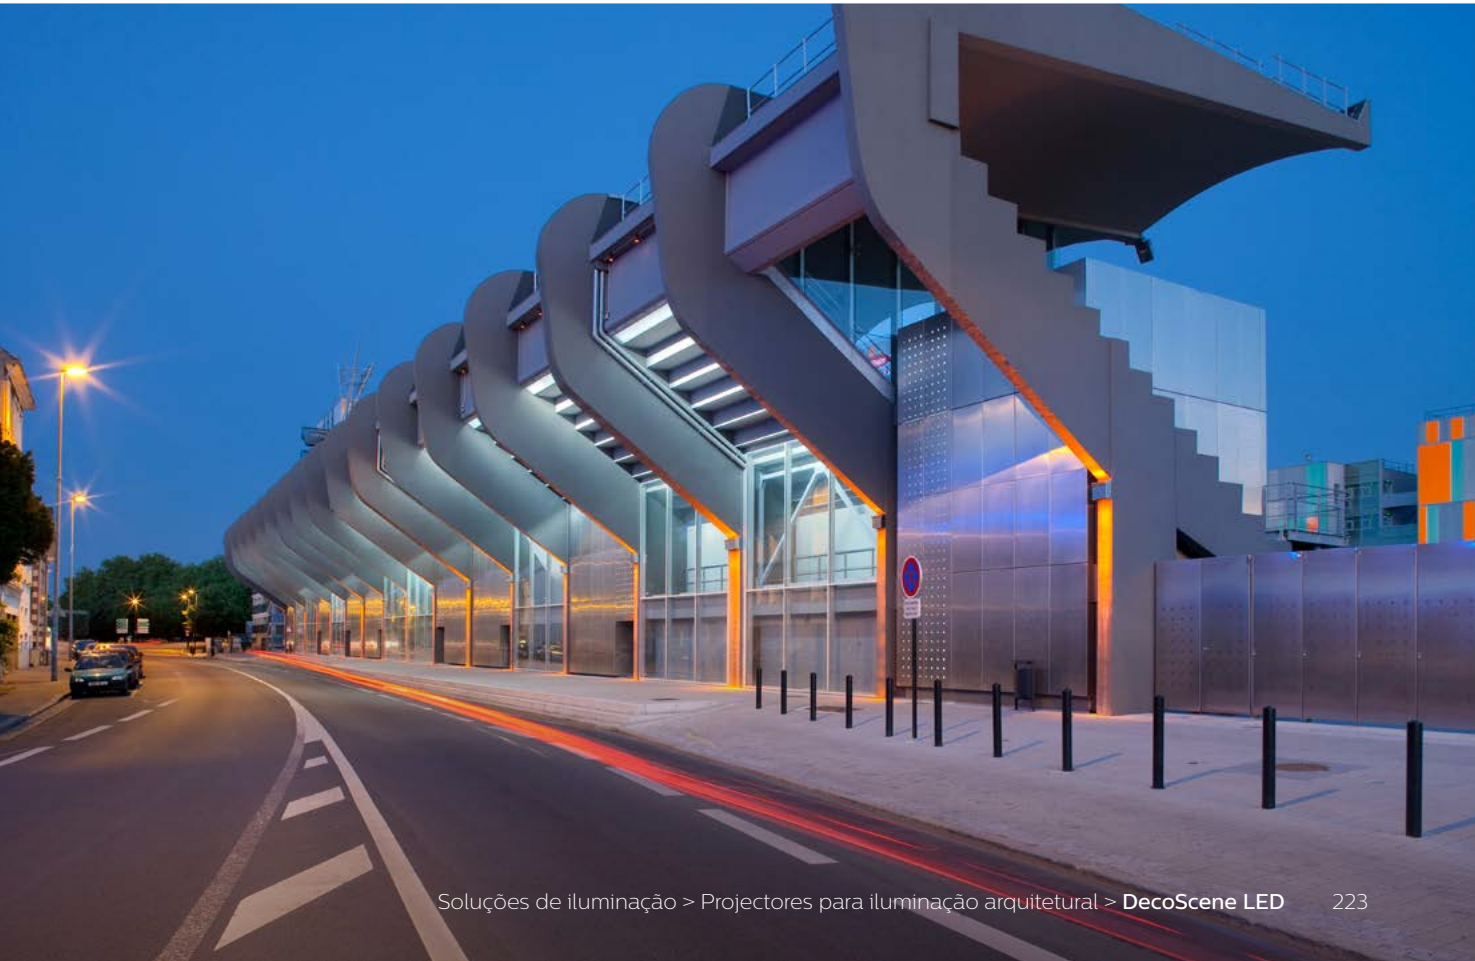

ProFlood LED

O ProFlood LED é um projetor resistente à água que possibilita a projeção de imagens e a elaboração de marcos de luz criativos – uma ferramenta poderosa que coloca ao dispor dos designers uma formidável liberdade criativa. Permite ajustar o feixe de luz do projetor de modo preciso ao ambiente ou criar um efeito concreto, "esculpindo" virtualmente a luz.



ProFlood LED



Benefícios

- Resultados de qualidade excecionalmente elevada, que abrangem o controlo avançado da distribuição de luz e uma redução significativa do encandeamento.
- Facilidade de instalação e ajuste

Características

- Projeção de texto, logótipos, padrões e outras imagens através de um gobo
- Os obturadores ajustáveis permitem marcar com precisão feixes de luz monocromáticos ou de cor
- Feixe ajustável (de 20° a 40°) para adaptação com precisão ao ambiente e ajustar o foco e a uniformidade
- Longa vida útil de 50 000 horas (L80B10 a Ta 25 °C)
- Anamorfose: software especial que permite o cálculo da forma necessária do gobo para compensar esta distorção.

Aplicações

- Edifícios modernos e clássicos, projeção arquitetural

Detalhes do produto







ProFlood LED

Informação técnica

Ver Tabela de preços

Projetor de imagens, textos, logótipos e enquadramentos com luz para edifícios antigos e modernos, esculturas, monumentos, parques e jardins. Tecnologia de última geração LED. Possibilidade de alterar o ângulo de abertura de 20° a 40° e, portanto, o tamanho da imagem projetada.

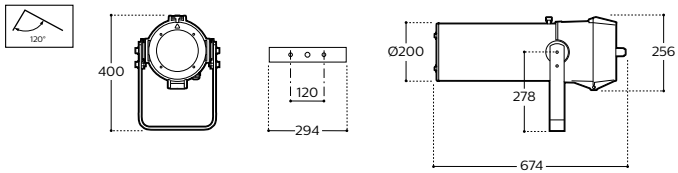

Família	Proflood LED
Versões	Versão Suporte do gobo Versão Obturador (enquadramentos) Versão com Suporte do gobo e Obturador
Material	Compartimento de cano de alumínio injetado a alta pressão. Acabamento de pintura resistente a condições extremas. Acabamento de pintura resistente a condições extremas. Vidro frontal e lente em vidro temperado transparente não refletor. Braçadeira e suporte de gobos em aço inoxidável.
Fluxo sistema de família	8430 lm
Consumo sistema de família	78 W
Óticas e difusores	ZoomSpot
Eficiência do sistema da família	108 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Índice de restituição cromática	>70
Controlador (integrado)	Xitanium LED Equipamentos
Difusor curvo	Tampa transparente antirreflexo

Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento-escuro (RAL 10714)
IP	66
IK	06
Proteção contra sobretensão	10/6 kV (CD/DM)
Marca CE	SIM
Vida útil	mínimo 50 000 horas L80B10 a 25 °C
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C (temperatura de funcionamento); +20 °C a +50 °C (temperatura de ignição)
Peso	18 kg
Superfície ao vento (SCX)	0,12 m²
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície, poste ou parede. Braçadeira para fixação em 3 pontos.

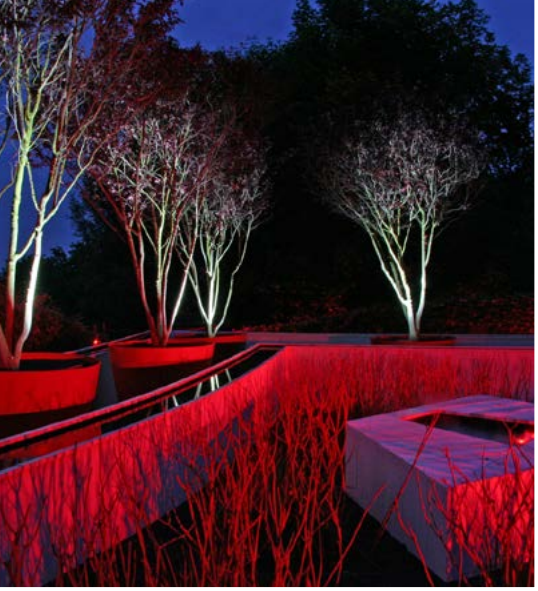







Ilti Luce (by NemoStudio)
Gama para exteriores

A gama de luminárias LED de exterior apresentada pela IltiLuce proporciona soluções de iluminação lineares ou pontuais que se adaptam a várias aplicações: iluminação decorativa de fachadas, sinalização de caminhos e realce de elementos de arquitetura, luminárias submergíveis para uso em fontes ou piscinas, etc.

The Number 6", Palazzo Valperga Galleani refurbishment, Turim (Itália).
Projeto: Gruppo Building, Piero Boffa. Ph. Piero Ottaviano.

Ilti Luce (by NemoStudio)
Gama para exteriores



Exposição "Color. Play with the light to discover the colors". MUBA, Milão. Ph. Elena Valdré

A gama de exterior da Ilti Luce é uma gama de soluções de iluminação de arquitetura que engloba várias aplicações, balizagem, linhas luminosas, spots, etc.

Benefícios

- Iluminação LED de qualidade
- Flexibilidade e adaptabilidade a cada projeto
- Aplicações múltiplas

Características

- Luminárias compactas que se adaptam a qualquer arquitetura
- A maioria dos produtos Ilti Luce pode fazer parte de um sistema de iluminação dinâmico (1-10 V, DALI, DMX...)
- Dá resposta a necessidades exigentes: luminárias que podem ser pisadas, submergíveis...



Walkby
230



Lux W
231



Lux Spots
232



Lux Garden
235



Riga gen2
236



Miniflux
237



Skilled
238



WalkLine gen2
239



Walkby & Walkby Plus

Ver Tabela de preços

Informação técnica



Poste LED encastrável para marcação e sinalização de caminhos, fachadas. Fabricado em alumínio com fonte de luz LED de alta emissão e difusor opalizado para uma melhor distribuição luminosa. Para a montagem, é necessária a caixa de encastrar (incluída).

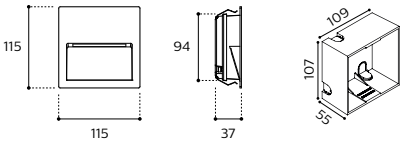

Walkby

Caixa de encastramento Walkby

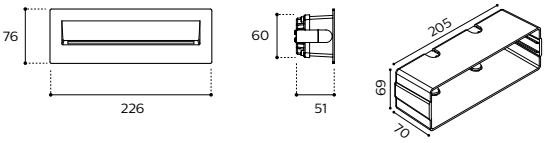

Walkby Plus

Caixa de encastramento Walkby Plus

Família	Walkby
Versões	Walkby Walkby Plus
Material	Compartimento de alumínio com acabamento cinza escuro
Fluxo sistema de família	Walkby: 180 l. (3000 K) Walkby Plus: 330 lm (3000 K)
Consumo sistema de família	Walkby: 4 W Walkby Plus: 8 W
Óticas e difusores	Assimétrica (não dirigível)
Temperatura de cor	WW (Branco quente)
Índice de restituição cromática	>80
Controlador (integrado)	Incluído. Tensão de linha de 220-240 V

Possibilidade de regulação	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza escuro
IP	65
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 L80B10
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	Walkby: 0,35 Kg. Walkby Plus: 0,60 Kg.
Instalação (tipo de montagem)	Montagem encastrada na parede Necessita de Caixa de encastrar (incluída)



Lux W

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP65

Aplicação ornamental Lux W para instalação em fachadas. Disponível em dois modelos com luz direta (LUX W-S) ou luz direta-indireta (LUX W-D), em luz branca.



Lux W-S



Lux W-D

Família	LUX W
Versões	LUX W-S (emissão direta) LUX W-D (emissão direta e indireta)
Material	Corpo de alumínio anodizado
Fluxo sistema de família	LUX W-S: 380 lm LUX W-D: 760 lm
Consumo sistema de família	LUX W-S: 4,2 W LUX W-D: 8,4 W
Óticas e difusores	16° / 46°
Eficiência do sistema da família	LUX W-S: 90 lm/W LUX W-D: 90 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>90
Equipamento	Versão em branco: tensão de linha 220–240 V. Controlador incluído

Possibilidade de regulação	NÃO
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	(AN) Preto; (AA) cinza de alumínio
IP	65
Marca CE	SIM
Vida útil	50000h L80B10
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	LUX W-S: 0,6 Kg LUX W-D: 1,1 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície na parede com parafusos
Outras opções a pedido	Outros acabamentos consultar. Outras temperaturas de cor de luz branca consultar.



Lux Spots para fixar não submergíveis

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP67
LUX S

Lux Spots não submergíveis de instalação fixada para iluminação arquitetural. Válido para aplicações decorativas de exterior. Permitem a orientação do feixe luminoso e estão disponíveis em versões de luz branca ou RGB (LUX33).

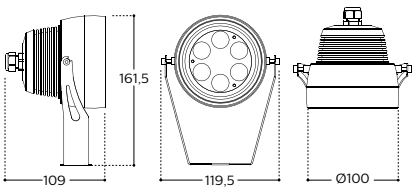

LUX 33 gen2



LUX 40 gen2



LUX S

Família	Lux spots não submergíveis para montagem em superfície
Versões	LUX 33 gen2 e LUX 33 RGB LUX 40 gen2
Material	LUX 33, LUX 40, LUX S: alumínio anodizado com acabamento a preto. LUX S: (AN) Preto; (AA) cinza de alumínio
Fluxo sistema de família	LUX 33 gen2: 1250 lm (5000 K) LUX 40 gen2: 139 lm (3000 K) LUX S: 380 lm. (3000 K)
Consumo sistema de família	LUX 33 gen2: 14 W LUX 40 gen2: 2,5 W LUX S: 4,2 W
Óticas e difusores	LUX 33 gen2: NB-MB-WB - opalino LUX 40 gen2: NB (11°) – MB (25°) – WB (46°) LUX S: NB 16° y WB (46°)
Eficiência do sistema da família	LUX 33 gen2: 90 lm/W (5000 K) LUX 40 gen2: 69 lm/W (3000 K) LUX S: 90lm/W (3000 K)
Temperatura de cor	LUX 33 gen2: WW (3000 K) – CW (5000 K) LUX 40 gen2: WW (3000 K) – NW (4000 k) – CW (6000 K) LUX S: WW (3000 K); NW (4000 K)
Índice de restituição cromática	LUX 33 gen2: 90 (3000 K)/80 (5000 K) LUX 40 gen2: >80 (3000 K) - >80 (4000 K) LUX S: 90 (3000 K)
Equipamento (não incluído)	Pedir em separado LUX 33 gen2: tensão de linha a 12 V, versão RGB a 24 V LUX 40 gen2: tensão de linha a 700 mA LUX S: tensão de linha a 350 mA

Possibilidade de regulação	SIM: 1...10 V – DALI – DMX (RGB). Para o sinal DMX, pedir em separado o módulo SLAVEDMX6X3 (Ver pág. 240 Controladores e equipamentos de IltiLuce)
Classe elétrica	III
IP	LUX33 RGB: IP67 LUX S: IP67
Marca CE	SIM
Vida útil	30000 h (80% de fluxo) LUX S: 50000h L80B10
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	LUX 33: 1,12 Kg LUX 40: 0,3 Kg LUX S: consultar
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície. Cabo de tensão de linha de 2 m de comprimento incluído. Outros acessórios (pedir em separado): fixação para montagem no solo (BLUXPICCHETTO) ou acessório para montagem na parede (BLUXATT) É possível a ligação de vários spots ao mesmo controlador. LUX 40 - LUX S: em série LUX 33 gen2: em paralelo Escolha de acessório para LUX S: consultar. Nenhum dos projetores descritos nesta página é submersível.
Outras opções a pedido	LUX S: 2700K consultar



Lux Spots encastráveis não submergíveis

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Spots não submergíveis de instalação encastrada para iluminação arquitetural, sinalização, marcação... Válido para aplicações decorativas de exterior. Pedir em separado os controladores (ver pág 240) e as caixas para encastre (ver pág. 234)



LUX 12



LUX 09 gen2



LUX R

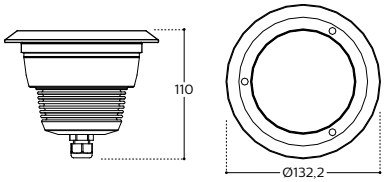

LUX 32 gen2

Família	Lux spots não submergíveis encastráveis
Versões	LUX 09 gen2 CS LUX 12 CS LUX 12S CS LUX R LUX 32 gen2 LUX 32 RGB
Material	Versões CS: latão cromado Alumínio anodizado a preto (LUX 32)
Fluxo sistema de família	LUX 09 gen2: 80 lm LUX 12: 44 lm (WW) LUX 12S: 60 lm (CW) LUX R: 380 lm (WW) LUX 32 gen2: 1250 lm (CW)
Consumo sistema de família	LUX 09 gen2: 1,2 W LUX12: 1,2 W LUX R: 4,2 W LUX 32 gen2: 14 W
Óticas e difusores	LUX 09 gen2: 11°, 25°, 60°, 110° LUX 12: feixe extensivo WB LUX 12S: feixe médio 45° LUX R: 16° (NB) y 46° (WB) LUX 32 gen2: NB/MB/WB/Opalino/RGB
Eficiência do sistema da família	LUX 09 gen2: 66lm/W LUX 12: 35 lm/W LUX 12S: 50 lm/W LUX R: 90 lm/W LUX 32 gen2: 90 lm/W
Temperatura de cor	LUX 09 gen2: CW (6000 K) / WW (3000 K) LUX 12: 3000 K (WW)/ 4000 K (NW) / 5000 K (CW) LUX R: WW (3000 K) / NW (4000 K) LUX 32 gen2: 3000 K (WW) / 5000 K (CW) RGB
Índice de restituição cromática	LUX 09 gen2: 80 LUX 12: 90 (3000 K)/ 80 (4000 K-5000 K) LUX R: >90 LUX 32 gen2: 90 (3000 K) / 80 (5000 K)

Equipamento (não incluído)	LUX 09 gen2: tensão de linha a 350 mA LUX R: tensão de linha a 350 mA LUX 32 gen2: tensão de linha a 12 V, LUX 32 RGB a 24 V
Possibilidade de regulação	SIM. 1–10 V, DALI, DMX (RGB), para o sinal DMX, pedir em separado o módulo SLAVE DMX 6X3 (ver pág 240 Controladores e equipamentos IltiLuce)
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	LUX R: (AN) Preto; (AA) cinza de alumínio
IP	LUX 12S: IP65 LUX 32 RGB: IP67
IK	10 (Apenas LUX R)
Marca CE	SIM
Vida útil	50000H L80B10
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	LUX 12: 0,115 kg; LUX 32: 1,12 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem de encastrar no teto ou solo (pedir em separado a caixa de encastrar) Spots que podem ser pisados (exceto LUX 12S e LUX 32) Incluem cabo de alimentação de 1 m e grampos para montagem no teto, exceto LUX 32. Nenhum dos projetores descritos nesta página é submersível.
Outras opções a pedido	LUX R: 2700K consultar
Informações adicionais	Para encastrar no solo, é necessário pedir em separado a caixa de encastrar: LuxCassa5 (LUX12), LUXCassa1 (LUX09 gen2), LUXCassa3 (LUX20), LUXCassa6 (LUX32) Boxskill1 (LUX29). Ver pág. 234.



Lux 35 gen2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Lux 35 balizador de encastrar na parede, para marcação e sinalização de caminhos. É necessário pedir em separado o controlador e a caixa de encastrar.

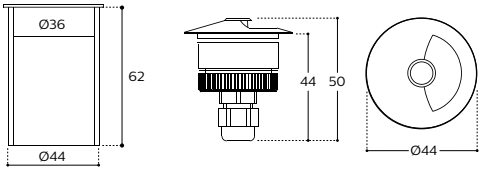

LuxCassa1 (no incluida)

Família	LUX 35 gen2
Versões	Latão cromado
Material	Compartimento de alumínio injetado a alta pressão Difusor de policarbonato (5 difusores disponíveis)
Fluxo sistema de família	50 lm (CW)
Consumo sistema de família	1,2 W
Óticas e difusores	Assimétrica
Eficiência do sistema da família	42 lm/W
Temperatura de cor	3000 K (WW) ou 5000 K (CW)
Índice de restituição cromática	90 (3000 K) / 80 (5000 K)

Equipamento (não incluído)	Tensão de linha de 350 mA
Possibilidade de regulação	SIM. 1-10 V, DALI
Classe elétrica	III
IP	65
Marca CE	SIM
Vida útil	30000 h (80% de fluxo)
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	0,220 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem na parede (pedir em separado a caixa de encastrar)
Informações adicionais	Para encastrar, é necessário pedir em separado a caixa de encastrar: LuxCassa1



Acessórios Lux Spots

Ver Tabela de preços

Tabela de preços

EOC	Descrição
Caixa de encastrar	
28670700	Recessed box Luxcassa1
910504801774	Recessed box Luxcassa4
28672100	Recessed box Luxcassa5
28673800	Recessed box Luxcassa6
Fixação de spot fixo	
28702500	Peg for surface mounting spot



Lux Garden

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Luminária de exterior para montagem em altura ajustável (tipo jardim). Válido para iluminação decorativa, de realce, iluminação direta e indireta.

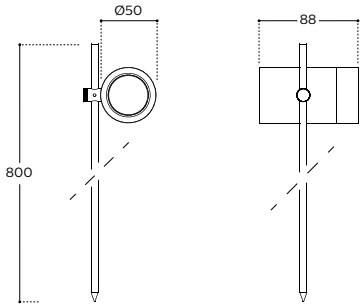

Família	Lux Garden
Versões	Lux Garden
Material	Alumínio anodizado
Fluxo sistema de família	380 lm (WW)
Consumo sistema de família	4,2 W
Óticas e difusores	16°/46°
Eficiência do sistema da família	90 lm/W
Temperatura de cor	3000 K /4000 K
Índice de restituição cromática	90
Tensão de linha	350mA

Equipamento	Não incluído. Pedir em separado. Ver pág 240 "Controladores e equipamentos de IltiLuce"
Possibilidade de regulação	SIM. DALI/DMX
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Verde (VE); Preto (AN); Cinza de alumínio (AA)
IP	67
Marca CE	SIM
Vida útil	50000h L80B50
Temperatura de funcionamento	25 °C (de -20 até +35 °C)
Peso	Consultar
Instalação (tipo de montagem)	Superfície/Varetas (800 mm) (inclui varetas e cablagem 2 m)
Informações adicionais	2700 K consultar



Riga gen2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Faixa LED flexível montada em perfil branco de PVC e encapsulada em resina de poliuretano para utilização em aplicações no exterior e interior. Permite a iluminação para sinalização, balizagem e efeitos arquiteturais. Submergível até 1 m (IP68). Alta estabilidade à luz UV. Equipamento não incluído. Grande flexibilidade, permite cortes a cada 5 cm (versões monocromáticas) ou a cada 10 cm (versão RGB). Disponível com difusor transparente ou opalizado.



Riga gen2 Opal

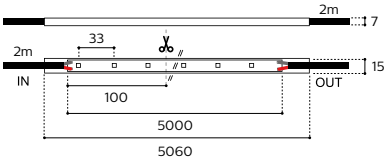

Riga gen2



Riga gen2 RGB

Família	Riga gen2 (bobinas de 1, 2, 3, 4 e 5 m)
Versões	**Riga gen2 monocromática** **Riga gen2 RGB** **Riga gen2 Opal vista lateral** **Riga gen2 Opal vista frontal** **Riga gen2 HP**
Material	Perfil branco de PVC. Encapsulamento em resina de poliuretano
Fluxo sistema de família	**Riga gen2 monocromática**: 445 lm/m (3000 K) 1 m **Riga gen2 Opalina**: 250 lm (2800 K) 1 m **Riga gen2 HP**: 700 lm (2800 K) 1 m
Consumo sistema de família	**Riga gen2 monocromática**: 4,5 W/m **Riga gen2 RGB**: 7,5 W/m **Riga gen2 Opalina**: 8,5 W/m **Riga gen2 HP**: 8,5 W/m
Óticas e difusores	Transparente ou opalizada. Ângulo de radiação 120°
Eficiência do sistema da família	**Riga gen2 monocromática**: 95 lm/W **Riga gen2 Opalina**: 30 lm/W **Riga gen2 HP**: 80 lm/W
Temperatura de cor	WW (2800 K) para Riga HP gen2, Riga Opal gen2 e Riga NW (4300 K) para Riga Opal gen2 e Riga
Índice de restituição cromática	>80

Equipamento	Ver página 240 Tensão de entrada de 12 V (versões WW e NW) Tensão de entrada de 24 V (versões RGB e RGBW)
Possibilidade de regulação	SIM: 1-10 V, DALI, DMX (RGB)
Classe elétrica	III
IP	68
Marca CE	SIM
Vida útil	50 000h L80 (80% fluxo)
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 50 °C
Peso	de 0,215 kg (1 m) até 1,2 kg (5 m)
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície com clipes de montagem (fornecidos). Inclui cabo de tensão de linha de 2 m de comprimento – tipo HORN8-F de 2 x 1 mm² num extremo. A versão de 5 m inclui um cabo de 2 m em cada extremidade.
Outras opções a pedido	Versões com tensão de entrada a 24 V. Versões com maior fluxo. Blocos de terminais IP68 para formar linhas de maior comprimento. Comprimentos à medida do projeto.
Informações adicionais	Recomenda-se a instalação elétrica em paralelo.



Miniflux

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Luminária linear LED para uso em aplicações exteriores e interiores. Permite a iluminação para sinalização, marcação, iluminação rasante, sancas de luz... É composta por um perfil de alumínio com faixa de LED montada previamente de emissão média ou alta, consoante o modelo de 12 ou 24 V montando no interior de um tubo de policarbonato transparente ou opalizado de 1,6 cm de diâmetro. A Miniflux pode ser fornecida em comprimentos de, aproximadamente, 1, 2 e 3 m e com luz LED branca de diferentes tonalidades ou a cores. O sistema é fornecido com tampão para tensão de linha e tampa de parafuso de fecho IP65. Controlador não incluído (ver página 240). IK08.



MIniflux HP Gen2



Miniflux HP RGB



Miniflux HP RGBW



Miniflux HP Opal



Miniflux HP Opal RGB

Família	Miniflux (frações de 1, 2 e 3 m aprox.)
Versões	Miniflux HP gen2 Miniflux HP Opal Miniflux HP Plus Miniflux HP RGB Miniflux HP RGBW
Material	Perfil de alumínio Tubo de policarbonato transparente ou opalizado
Fluxo sistema de família	Miniflux HP gen2: 1500 lm/m Miniflux HP RGBW gen2: 1115 lm/m Miniflux HP Opal 1200 lm/m Miniflux HP PLUS: 2600 lm/m
Consumo sistema de família	Miniflux HP gen2: 16 W/m Miniflux RGB: 7,5 W/m Miniflux HP RGB gen2: 15 W/m Miniflux HP RGBW: 23 W/m Miniflux HP Opal: 17 W/m Miniflux Opal RGB: 26 W/m Miniflux HP PLUS: 19,5 W/m
Óticas e difusores	Ótica simétrica 110° e ótica assimétrica (Miniflux HP).
Eficiência do sistema da família	Miniflux HP gen2: 94 lm/W Miniflux HP RGBW gen2: 49 lm/W Miniflux Opal: 85 lm/W Miniflux Opal RGB: 46 lm/W Miniflux HP Plus: 130 lm/W
Temperatura de cor	3000 K-3350 K-4000 K-4500 K-6500 K, RGB, RGBW

Índice de restituição cromática	>80
Equipamento	Não incluído. Miniflux RGB (Tensão de entrada 12 V) / Miniflux HP, HP Opal, HP RGB, Miniflux HP Plus.
Difusor curvo	Policarbonato transparente ou opalizado
Possibilidade de regulação	SIM: 1-10 V, DALI, DMX (RGB, RGBW)
Classe elétrica	III
IP	65
Marca CE	SIM
Vida útil	30000 h (80% de fluxo)
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C/-20 °C a 50 °C (Miniflux HP gen2)
Peso	0,3 kg (1 m)
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície com sistema de fixação por grampos de PC (incluídos) Inclui cabo de tensão de linha de 2 m de comprimento
Outras opções a pedido	Existem versões Miniflux monocromáticas a vermelho, verde ou azul



Skilled 03 SUV gen.2 Balizador

Ver Tabela de preços

Informação técnica



O Skilled 03 SUV gen2 é um balizador para encastrar no solo para aplicações de sinalização e marcação de caminhos. Resistente a veículos até 3000 Kg.

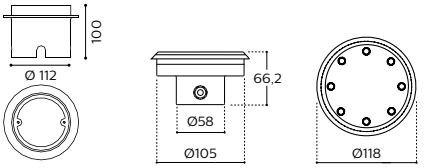

BOXSKILL1 (exterior)

Família	Skilled 03 SUV gen.2
Material	Corpo de alumínio e tampa de parafuso de aço inoxidável cromado (AISI 316)
Consumo sistema de família	2 W máx.
Temperatura de cor	6000 K
Índice de restituição cromática	>80
Equipamento (não incluído)	Tensão de linha de 24 V
Possibilidade de regulação	SIM. 1-10 V, DALI
Classe elétrica	III

Cor/acabamento	Cromado
IP	65/67
IK	10
Marca CE	SIM
Vida útil	50000 h (80% de fluxo)
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	0,9 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem no solo (pedir em separado a caixa de encastrar)
Informações adicionais	Para encastrar no solo, é necessário pedir em separado a caixa de encastrar BoxSkill1 (exterior, ver pág. 234)



Walkline gen2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP67 IK10

A Walkline gen2 é uma luminária linear LED adequada a exteriores, que pode ser pisada e com efeito de luz difusa. Devido às suas caraterísticas, pode ser utilizada em aplicações decorativas, marcação de caminhos e sinalização. Disponível em luz branca (várias tonalidades) uniforme. Flexibilidade de design, podem ser configuradas linhas de grande comprimento de acordo com o projeto. Permite a regulação. É necessário pedir o controlador em separado.

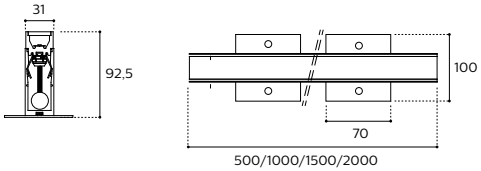

Família	Walkline gen2
Versões	Comprimentos disponíveis 500/1000/1500/2000mm
Material	Perfil de alumínio anodizado Difusor de resina branca opalizada
Fluxo sistema de família	650 lm/m
Consumo sistema de família	15 W/m
Óticas e difusores	Opalizado
Eficiência do sistema da família	43 lm/W
Temperatura de cor	NW (branco neutro), CW (branco frio)
Índice de restituição cromática	> 90
Equipamento	Não incluído (Tensão de entrada de 24 V)
Difusor curvo	Resina opalizada
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	1-10 V, DALI, DMX
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Alumínio anodizado
IP	65/67
IK	08 (suporta um máximo de 500 kg)
Marca CE	SIM
Vida útil	50 000 L70
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Caixa de encastrar incluída. Bloco de terminais IP68 incluído. Cabo de tensão de linha (2 x 1 mm2) de 1 m incluído. Permite a ligação elétrica em paralelo de várias linhas Walkline.
Outras opções a pedido	Consultar comprimentos diferentes dos standard. Versões em luz de cor fixa (vermelho, azul, verde, âmbar) ou RGB. Possibilidade de cortes em ângulo para formar estruturas.

Equipamentos e controladores Ilti Luce

Ver Tabela de preços

Tabela de preços

EOC	Descripción
Driver 350mA	
28640000	PSU Driver 1W 350mA
28641700	PSU Driver 3W 350mA
28642400	PSU Driver 10W 350mA
28643100	PSU Driver 15W 350mA
Driver 500mA	
28659200	PSU Driver 10W 500mA
28660800	PSU Driver 20W 500mA
18562600	PSU Driver 26W 500mA
Driver 700mA	
28654700	PSU Driver 3W 700mA
28655400	PSU Driver 10W 700mA
Driver 12V	
28651600	PSU Driver 60W 12V
28652300	PSU Driver 100W 12V
Driver 24V	
28644800	PSU 20W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC
19594600	PSU 25W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67
28646200	PSU 60W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67
18563300	PSU 80W-IN 100/240V 50/60Hz-OUT24VDC
28880000	PSU 150W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67
18564000	PSU 240W-IN 100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67
19558800	PSU 120W-IN220/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP20
19559500	PSU 60W-IN220/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP20
Modulo Slave DMX	
19865700	SLAVE CV-DMX 12/24VDC 4x5A-max 10A
19864000	SLAVE CV-DALI 12/24VDC 4x5A- max 10A
Módulos DALI y DIMMERS	
28662200	PSU JOLLY 25W-IN100/240V 50/60Hz (CC)(1-10V)
28878700	PSU JOLLY 60W-IN100/240V 50/60Hz DALI (CC)
18560200	Dimmer 1-10V-IN12-24VDC-OUT 12VDC/78W-24VDC/156W
910504801725	Dimmer DALI-IN12/24VDC-OUT12VDC/120W-24VDC/240W
Controladores	
28877000	MASTER DMX512 3W - IN 220-240V/50/60Hz
18512100	Stand alone DMX controller RGB + driver
Spliters	
19031600	SPLITTER DMX RDM 12-48V 4CH 32bit

		Seção do cabo / comprimento recomendado			
P	**V**	**0,5 mm**	**1 mm**	**1,5 mm**	**2,5 mm**
10 W	24 V	30 m	45 m	70 m	110 m
20 W	24 V	15 m	20 m	30 m	55 m
50 W	24 V	6 m	10 m	15 m	22 m
100 W	24 V	3 m	5 m	7 m	11 m
10 W	12 V	10 m	20 m	30 m	50 m
20 W	12 V	5 m	10 m	15 m	25 m
50 W	12 V	3 m	5 m	8 m	12 m
100 W	12 V	1 m	2 m	4 m	6 m

Esquemas de ligação elétrica de ILTI Luce

Em série

Sem regulação

luminárias alimentadas por corrente constante. Ex.: 350 mA, 500 mA ou 700 mA



Com regulação DALI



Ligação para controlo DMX

Em série

Independentemente de ser uma ligação em série ou em paralelo, é sempre necessário um módulo de regulação **Slave DMX***

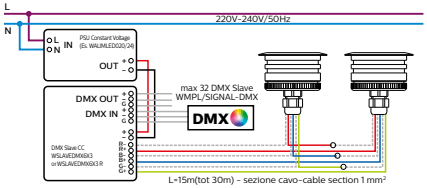

*Para controlar várias luminárias, os módulos de regulação "Slave DMX" devem ser ligados em cascata. Se o número for elevado, o circuito deve ser encerrado com uma resistência de 120 Ohm. Pode ligar até 32 Slaves em paralelo, se forem necessários mais, terá de acrescentar um amplificador de sinal. É recomendado utilizar um cabo com blindagem AWG24 para a transmissão de dados DMX

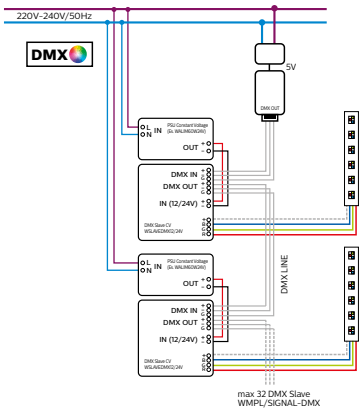

Em paralelo

Sem regulação

luminárias alimentadas por tensão constante. Exemplo: 12 V ou 24 V

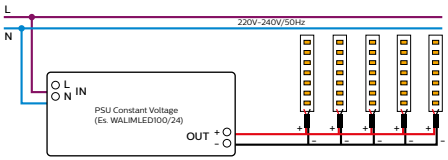

Com regulação DALI

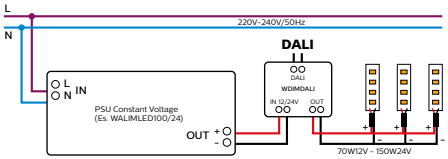

Em paralelo

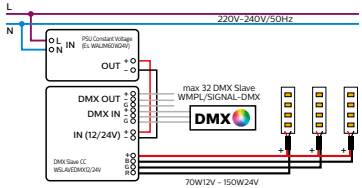

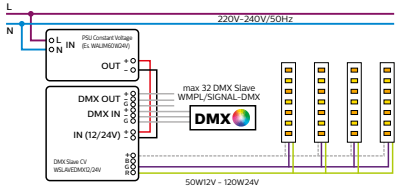

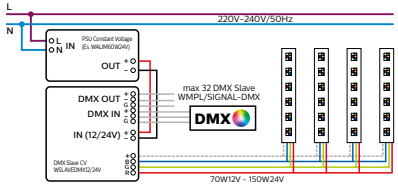

SlimBlend

A SlimBlend não só oferece uma comodidade sem reflexos com um efeito difuso como também cria uma mistura especial de luz, com uma transição suave no rebordo, reduz a perceção do brilho e mistura a luz com o teto. Proporciona um bom equilíbrio entre o custo inicial e o retorno do investimento, pelo que é a opção ideal para oferecer uma qualidade de luz excelente e um rápido retorno do investimento para os escritórios. Pode ser fornecida com sensor integrado, facto que facilita a sua integração posterior num sistema de iluminação ligado.

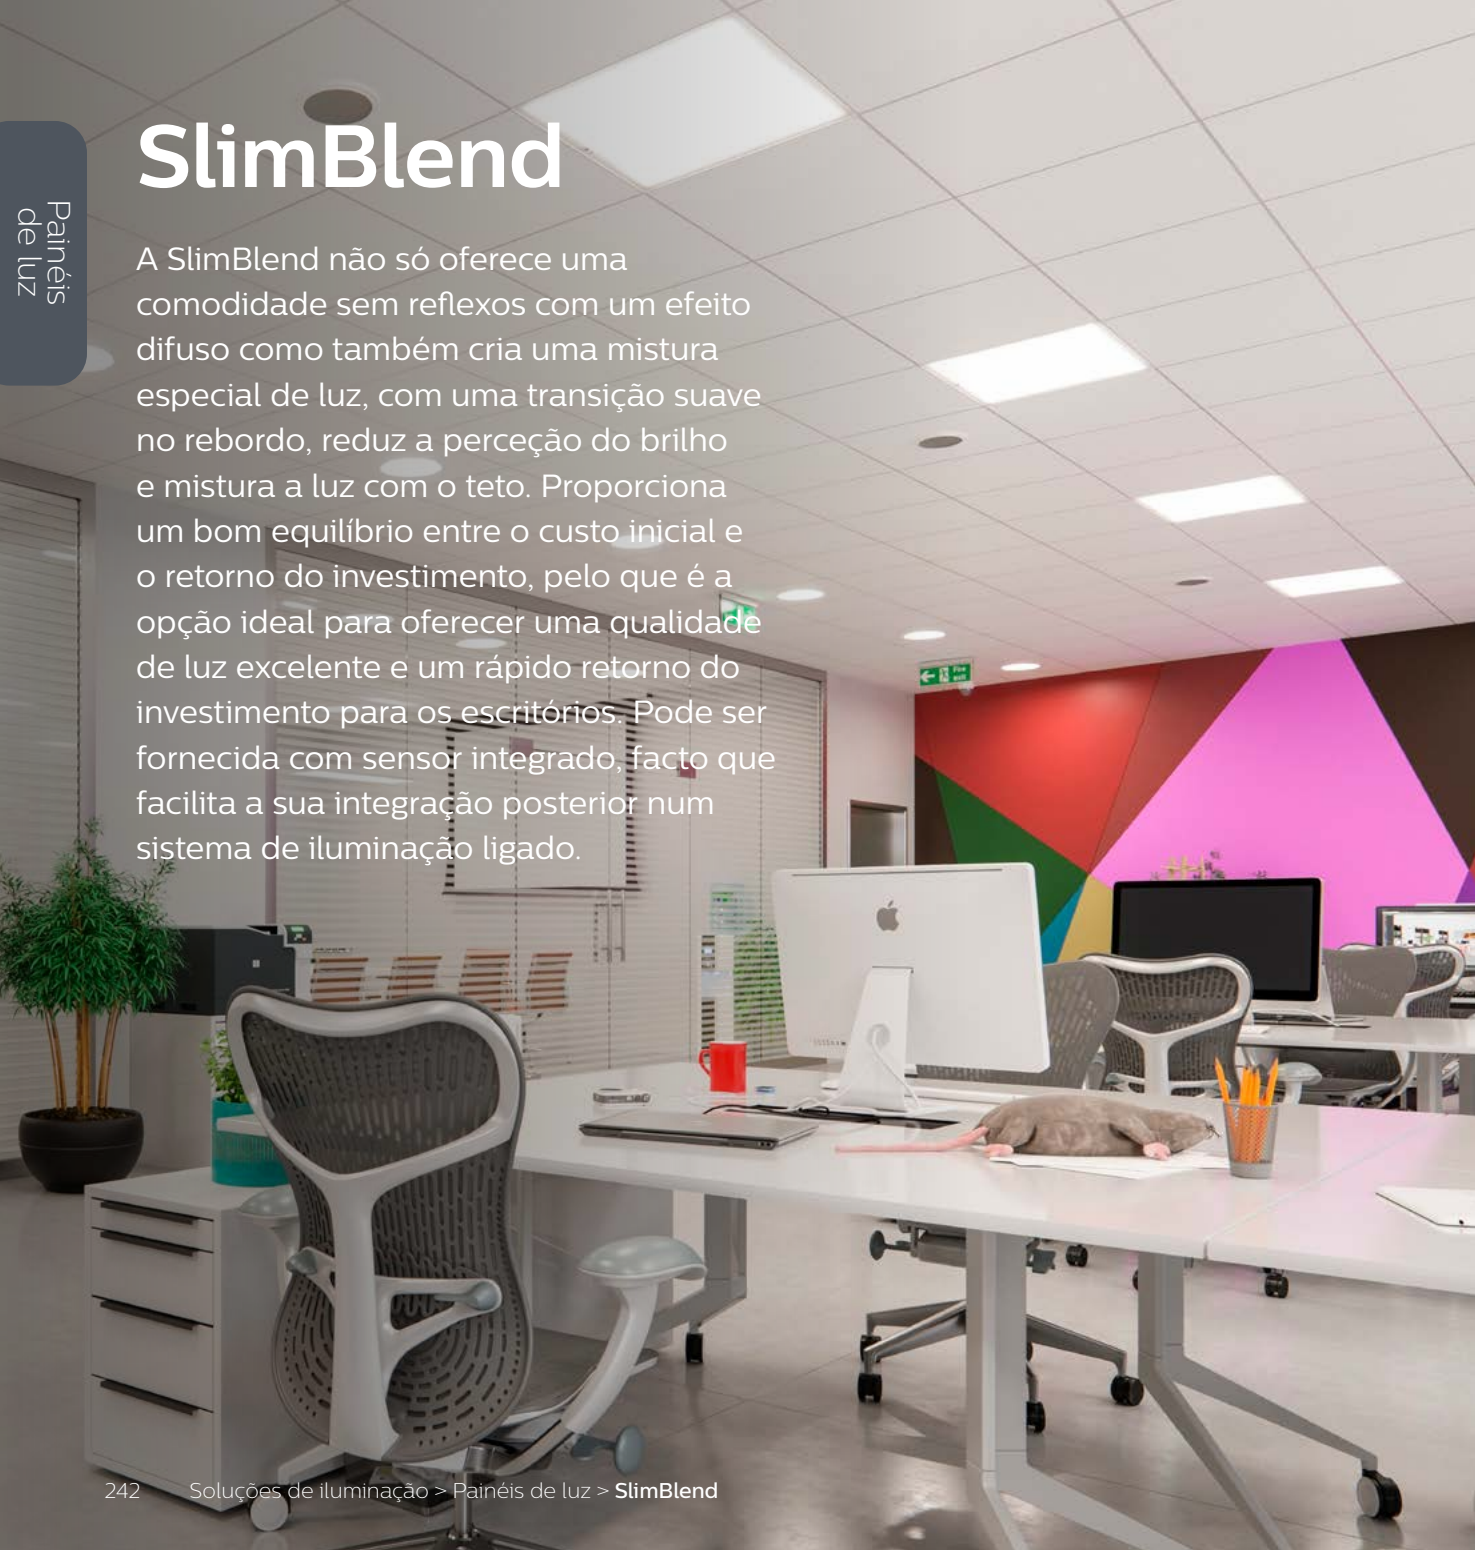

SlimBlend

A SlimBlend é disponibilizada nos formatos quadrado e retangular.

Benefícios

- Combinação única de design e rendimento
- Ajuda os projetos de arquitetura a obter um teto limpo e desobstruído
- Com um sensor integrado que a prepara para os sistemas de iluminação ligados
- Tempo e custos de instalação reduzidos

Características

- A melhor eficiência na sua classe, que sustenta o design dos edifícios verdes
- Bom equilíbrio entre o custo inicial e o retorno do investimento
- Sensor integrado para sistemas de iluminação que permitem uma poupança de energia adicional. Está disponível um sensor sem fios (SpaceWise).
- Transição suave da luz para os rebordos da luminária, que se mistura com a arquitetura do teto
- Iluminação cómoda e sem encandeamento no escritório com ótica de microlentes

Aplicações

- Escritórios
- Saúde
- Educação

Versões

SlimBlend RC400B
Encastrável, nos formatos quadrado e retangular.



SlimBlend SP400P
Suspensa, nos formatos quadrado e retangular.



SlimBlend SM400C
Para fixar, nos formatos quadrado e retangular

Difusor curvo sem aro







SlimBlend

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A luminária SlimBlend é um painel com um design único, com difusor curvo microprismático até ao rebordo da luminária e com estrutura sem aro. Esta luminária apresenta uma estética e uma qualidade luminotécnica excecionais.

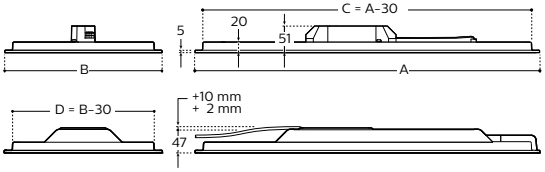

RC400B



SM400C

	Module		A (mm)	B (mm)
RC400B	600	W60L60	597	597
		W30L120	1197	297
SM400C	600	W60L60	597	597
		W30L120	1197	297
SP400P	600	W60L60	597	597
		W30L120	1197	297

Família	SlimBlend
Versões	Encastrável (RC400B), para fixar (SM400C) y suspensa (SP400P), nos formatos quadrado e retangular.
Material	Compartimento de aço e plástico e com difusor curvo acrílico microprismático patenteado (MLO)
Fluxo sistema de família	2800, 3600 e 4200 lm. Suspensa direto/indireto disponíveis em 5000 lm (3500 para baixo e 1500 lm até em cima)
Consumo sistema de família	De 25 W a 50 W, dependendo da versão
Eficiência do sistema da família	Até 120 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V-240 V 50-60 Hz
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU) e PoE

Configurações de controlo disponíveis	Sensor Actilume (ACL) e Actilume Wireless (SpaceWise, ver página 28) integrado na luminária e PoE (para obter mais informações, consulte a nossa página do Interact Office)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003)
IP	40 (encastrável), 20 (para fixar e suspensa)
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L80 50 000 h
Temperatura de funcionamento	+10 a +40 °C
Peso	De 5,6 kg a 7,4 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem encastrável em perfil exposto (VPC), perfil oculto simétrico (CPC) e estuque (PCV). Suspenso (acessório de suspensão incluído) e para fixar. Escolha o modelo correspondente no configurador.
Família configurável	Disponível com emergência, com conector Wieland – Configurador RC400Bi para versões encastráveis e SM400Ci para versões para fixar e suspensas.





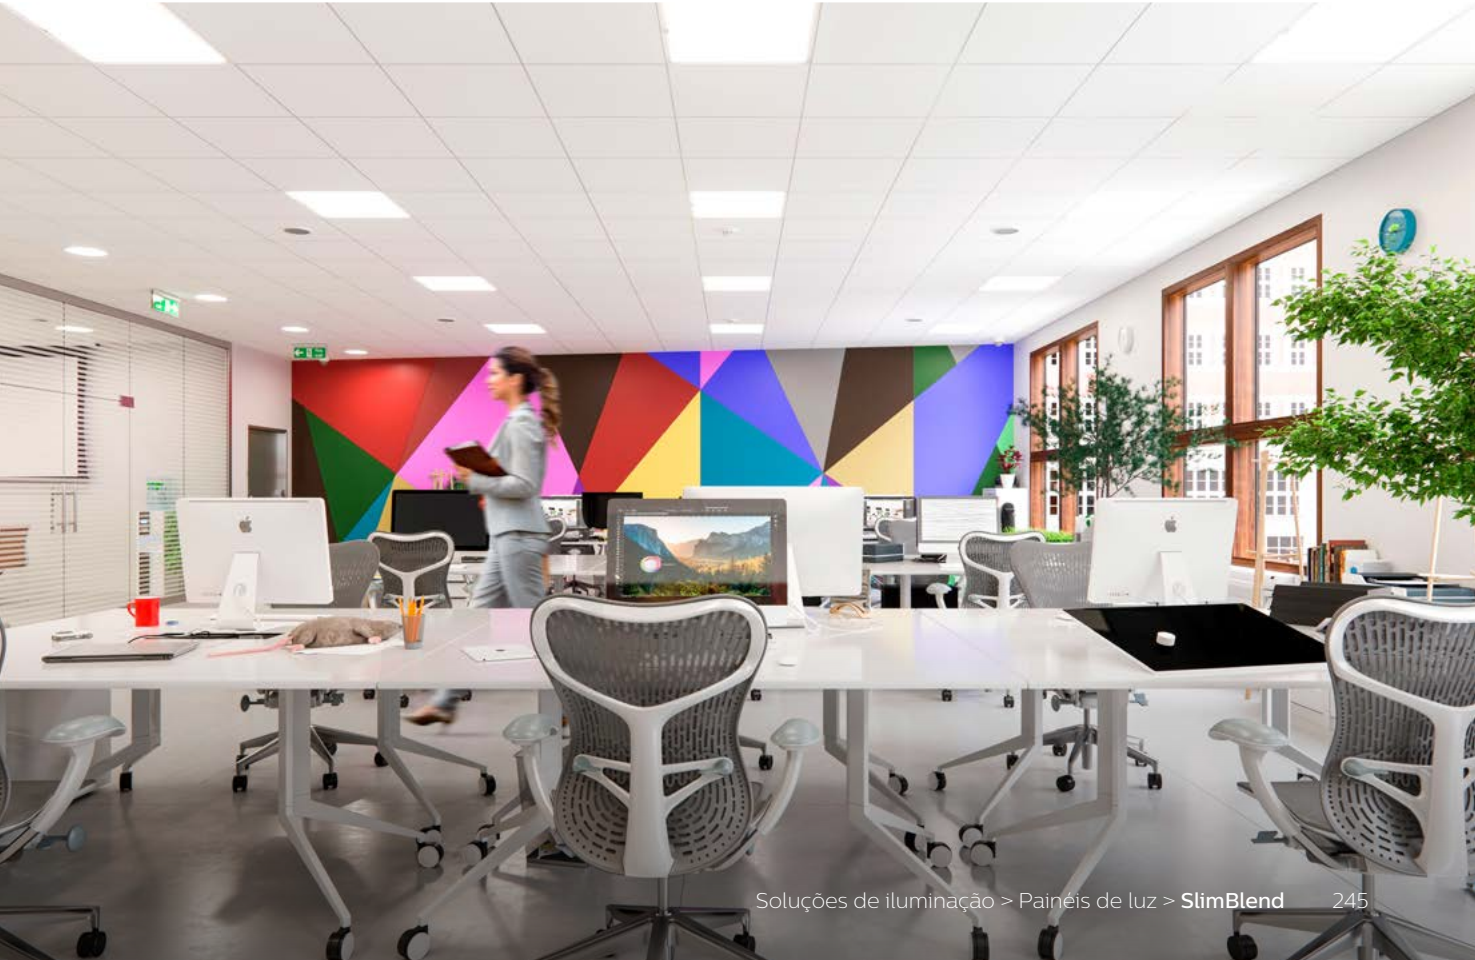

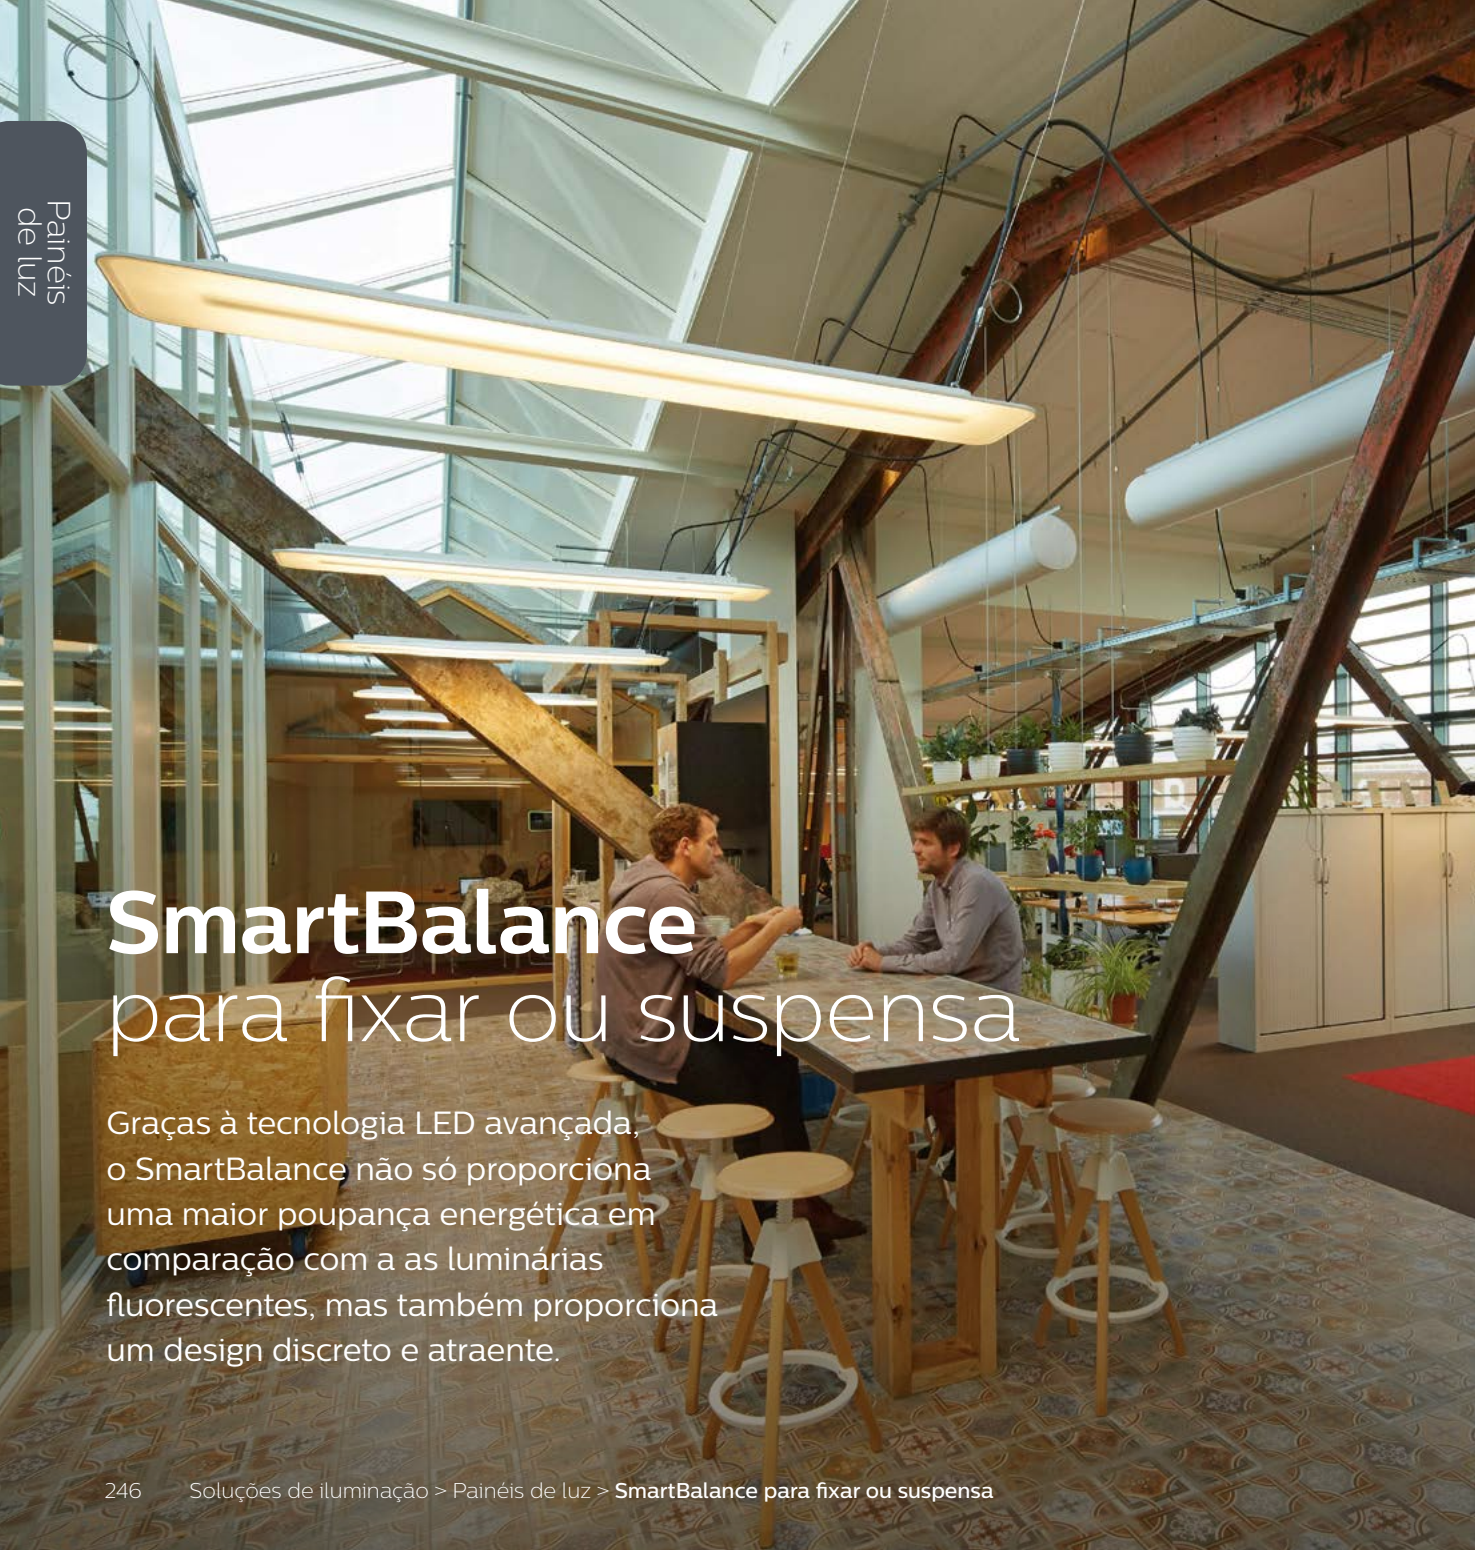

SmartBalance para fixar ou suspensa

Graças à tecnologia LED avançada, o SmartBalance não só proporciona uma maior poupança energética em comparação com a as luminárias fluorescentes, mas também proporciona um design discreto e atraente.

SmartBalance para fixar ou suspensa



Embora em muitos casos o rendimento da iluminação funcional seja fundamental, os clientes pretendem também utilizar luminárias que sejam atraentes e discretas. Em aplicações em que as luminárias se devem montar em superfície ou ficar suspensas pode ser difícil conseguir estes dois objetivos. A SmartBalance é, sem dúvida, um passo em frente em matéria de luminárias de montagem em superfície e suspensa para o mercado da especificação. Não só proporciona uma maior eficiência energética, como também é discreta e visualmente atraente.

Benefícios

- Poupança nos custos de exploração, maior eficiência energética que a iluminação fluorescente
- Design atraente e discreto, não sobrecarrega o teto
- Conformidade com a regulamentação para escritórios
- Alta reprodução de cores com IRC90 e R9 >50

Características

- Compacta, leve e discreta
- Diversas opções para satisfazer todas as necessidades, tais como o controlo DALI e peças de ligação

Aplicações

- Utilizações de iluminação geral de interiores que exigem montagem em superfície ou suspensa

Versões

SmartBalance SP480P
Suspensa de iluminação direta.



SmartBalance SP482P
Suspensa de iluminação direta/indireta.

SmartBalance SM480C
Para fixar

SmartBalance detalhes do produto













SmartBalance para fixar ou suspensa

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP20 IK02

Luminária de alta especificação para montagem suspensa ou em superfície, que proporciona uma combinação perfeita entre rendimento e design. Cumpre todas as normas de iluminação em escritórios ao mesmo tempo que tem um design discreto e atraente, aspeto fundamental neste tipo de luminárias. Além disso, proporciona uma superfície de luz difusa e muito confortável.



SmartBalance saliente



SmartBalance suspensa

Família	SmartBalance para fixar e suspensa
Versões	**SP480P:** suspensa de iluminação direta **SP482P:** suspensa de iluminação direta/indireta **SM480C:** para fixar
Material	Compartimento de policarbonato e chapa de aço difusor curvo acrílico microprismático
Fluxo sistema de família	3500 lm (iluminação direta) e 4000 lm (iluminação direta/indireta)
Consumo sistema de família	De 30 W a 40 W
Óticas e difusores	ACC-MLO, difusor de microprismas acrílico muito transparente com alto rendimento
Eficiência do sistema da família	Até 115 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	> 90 e R9 > 50
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Conector	PI (de encaixe)
Possibilidade de regulação	Sim. Regulação DALI (PSD)

Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco (RAL 9016)
IP	20
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L85 50 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	4,5 kg
Instalação (tipo de montagem)	Versão para fixar (SM480C), fornecida com suporte ao teto incluído. Versão suspensa (SP480P/SP482P), fornecida com acessório de suspensão incluído que pode ser: SM2, com dois cabos de aço de suspensão de 1,5 m, decoração e cabo de tensão de linha de 5 fios e SM1, com dois cabos de aço de suspensão de 1,5 m e sem cabo de tensão de linha.
Acessórios	Peça de união (máximo de 3 luminárias em linha) SP480Z CP
Família configurável	Disponível em cinzento RAL9006 (SI) - Configurador SM480Ci


IDEAS
INTO
ACTION


Ayuntamiento de
VILLANUEVA DE LA SERENA
Atención Ciudadana
2
3

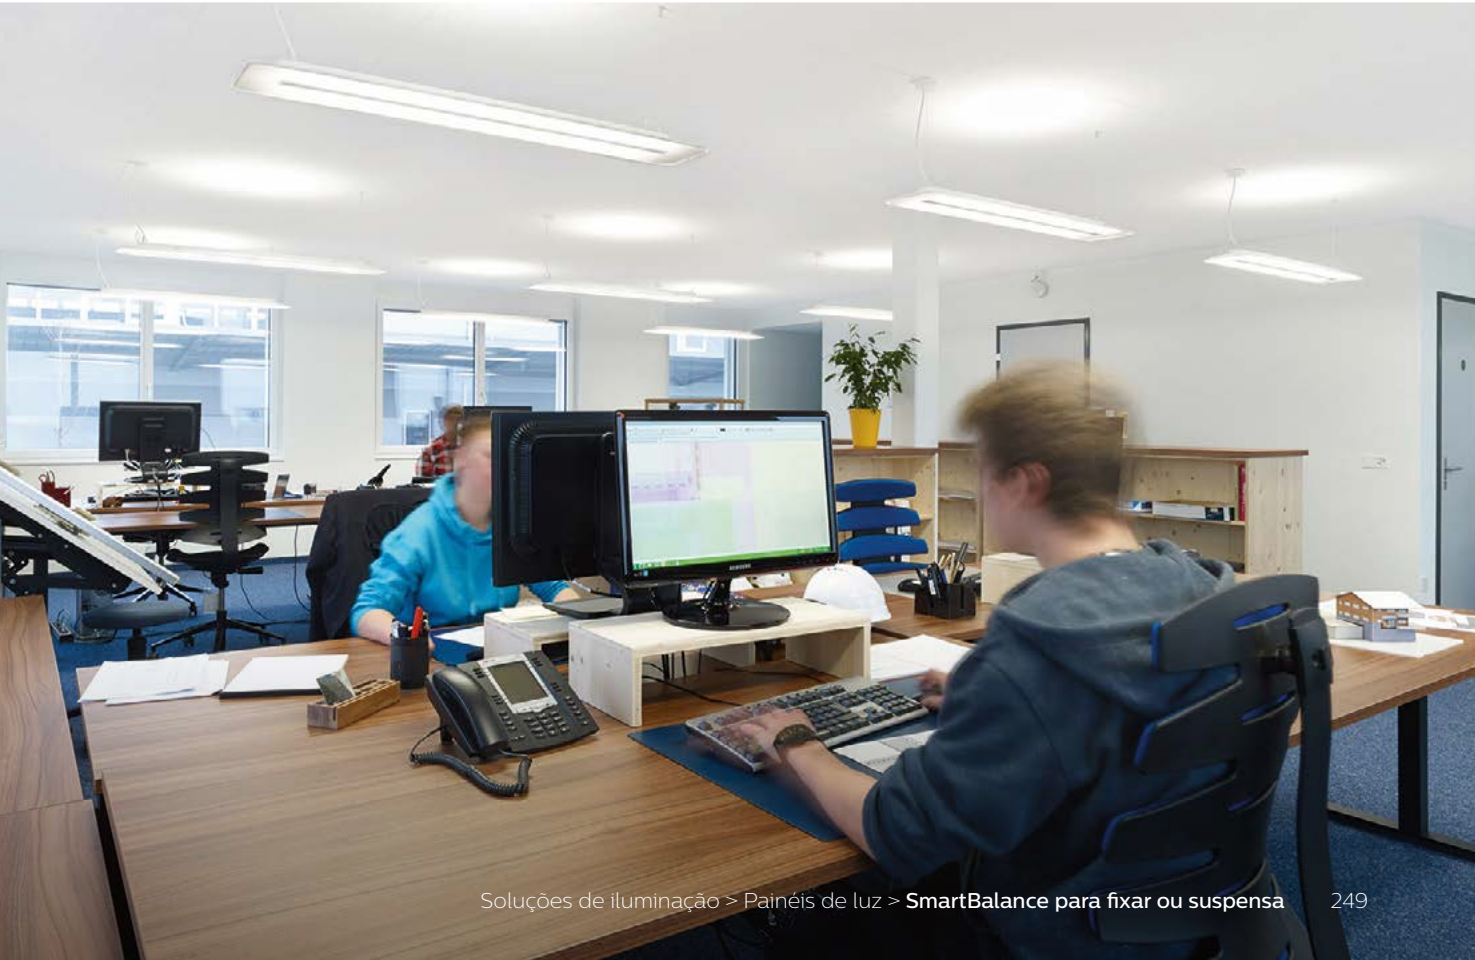



CoreLine painel gen4

NOVIDADE

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A luminária CoreLine painel da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação com uma superfície de luz uniforme que proporciona uma iluminação e um ambiente agradável. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

CoreLine painel gen4 NOVIDADE

Benefícios

- Permite substituir facilmente luminárias convencionais básicas por luminárias LED
- Poupança de energia de até 50 % em comparação com as luminárias TL-D
- Superfície de luz totalmente uniforme.

Características

- Tecnologia LED integrada
- Compartimento com um design ultra fino
- Duas temperaturas de cor à escolha: 3000 e 4000 K
- Disponível tanto em versão UGR>19 (NOC) como em versão UGR<19 (OC)
- Disponível para iluminação conectada (Interact Ready).

Aplicações

- Escritórios
- Estabelecimentos comerciais
- Saúde

Versões

CoreLine Painel RC132V
disponível nos formatos quadrado e retangular







CoreLine Painel detalhes do produto

CoreLine painel gen4 NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Luminária tipo painel para montagem encastrável, em superfície ou suspensa. Disponível nas versões Interact Ready para iluminação conectada.

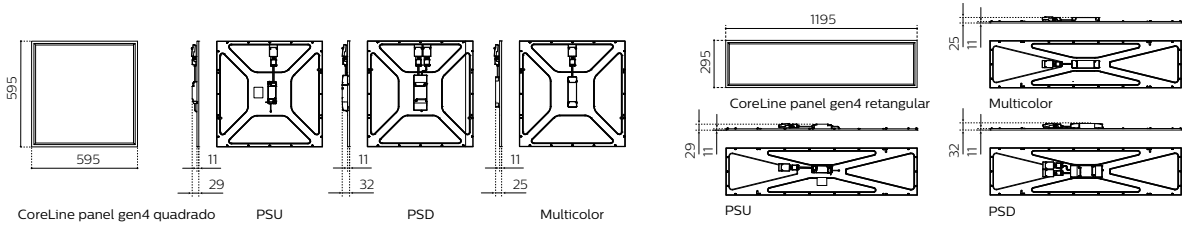

Família	CoreLine Painel
Versões	Versão UGR<19 (OC) e versão UGR>19 (NOC), ambas nos formatos quadrado e retangular. Versão UGR<19 (OC) difusor texturado e UGR>19 (NOC) difusor liso opalino. Versão multifluxo e multi-temperatura multicor você pode escolher entre diferentes fluxos e temperaturas de cor em o mesmo painel, por meio de um interruptor colocado na parte de trás da luminária.
Material	Rebordo de alumínio. A versão UGR<19 (OC) tem difusor texturado e a versão UGR>19 (NOC) tem difusor liso opalino.
Fluxo sistema de família	3600 lm (840), 3400 lm (830) e 4300 lm (840). Versão multifluxo: 3600 e 4300 lm (840), 3400 e 4000 lm (830), você pode escolher entre diferentes fluxos e temperaturas de cor no mesmo painel, por meio de um interruptor colocado no parte traseira da luminária.
Consumo sistema de família	De 29 W a 37 W
Eficiência do sistema da família	Até 125 lm/W
Temperatura de cor	3000 e 4000 K. Na versão multifluxo, você pode escolha entre 3000 e 4000K no mesmo painel, por meio de um interruptor colocado no parte traseira da luminária.
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V-240 V

Controlador (integrado)	PSU, PSD (Philips Xitanium) e driver wireless Interact Ready
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD) em OC
Configurações de controlo disponíveis	DALI, consultar códigos disponíveis Versões Interact Ready
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco
IP	IP44 frontal e IP20 traseiro
IK	2
Marca CE	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L80 50 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	Até 3,9 kg
Instalação (tipo de montagem)	Versão encastrável em perfil exposto, acessórios para teto de estuque RC132Z SMB-PLC. Acessórios disponíveis para montagem em superfície (RC132Z SMB) e suspensa (RC132Z SME). Conector rápido que permite uma instalação rápida e fácil.
Acessórios	Suportes para teto de estuque (RC125Z SMB-PLC), acessório de fixação (RC125Z SMB) e acessório de suspensão (RC132Z SME).
Família configurável	Disponível em versões com emergência (ELB3) - Família não configurável, só estão disponíveis os códigos anexos na lista de preços.









PowerBalance encastrável

Para a iluminação de um espaço de escritório com luminárias LED, normalmente, as pessoas pretendem investir em sustentabilidade, sempre que o investimento seja amortizável. Paralelamente, o sistema deve cumprir as normas de iluminação de escritórios para garantir um ambiente de trabalho confortável. A PowerBalance é a luminária LED da Philips de maior eficiência energética e que cumpre as normas para uso em escritórios. Em comparação com a solução T5, poupa mais de metade dos custos de energia e a fonte de luz tem uma vida útil maior. Isto traduz-se em custos operacionais significativamente inferiores, garantindo uma amortização ótima.

PowerBalance encastrável

Com esta gama, é possível utilizar uma grande série de luminárias semimodulares e modulares muito versáteis. Estas luminárias podem ser facilmente montadas em tetos com perfis expostos e ocultos, assim como em tetos de estuque.

Benefícios

- Luminária LED extremamente eficiente de acordo com a norma relativa a escritórios
- Solução de iluminação de boa qualidade para a substituição direta de luminárias T5 na maioria de aplicações interiores
- Reduz em grande medida os custos operacionais, o que se traduz num prazo de amortização atraente
- Alta reprodução de cores com IRC90 e R9 >50

Características

- Várias opções de montagem
- Tecnologia LED avançada
- Disponível em vários tamanhos e formas
- Conformidade com a regulamentação para escritórios

Aplicações

- Escritórios
- Outras aplicações em interiores

Versões

PowerBalance quadrada

PowerBalance retangular

PowerBalance semimodular

PowerBalance com Actilume



Versão para perfil oculto e de estuque





PowerBalance encastrável

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A PowerBalance é a luminária LED da Philips de maior eficiência energética e que cumpre as normas para uso em escritórios. Com esta gama, é possível utilizar uma grande série de luminárias semimodulares e modulares muito versáteis e que se podem montar facilmente em tetos com perfis expostos e ocultos, assim como em estuque.

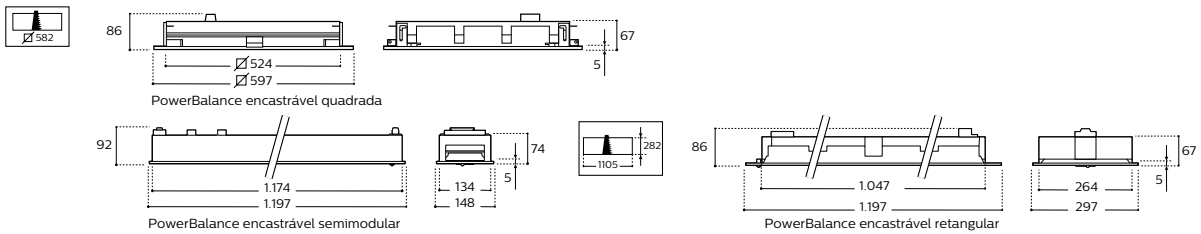

Família	PowerBalance encastrável
Versões	Quadradas (60 x 60), retangulares (30 x 120) e semimodulares (15 x 120)
Material	Compartimento de aço e ótica de policarbonato
Fluxo sistema de família	2000 lm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm e 6000 lm
Consumo sistema de família	Até 45 W
Eficiência do sistema da família	Até 140 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>90 y R9>50
Tensão de linha	220 V-240 V
Conector	Wieland (W)
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU). Possibilidade de equipamento PoE (para obter mais informações, consulte a nossa página do Interact Office)

Configurações de controlo disponíveis	Sensor Actilume integrado (ACL)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco RAL 9016
IP	IP40 na parte frontal e IP20 na parte superior
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L90 50 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a 40 °C
Peso	de 4,8 kg a 6 kg
Instalação (tipo de montagem)	Versões para montagem em perfil exposto (VPC), perfil oculto (CPC) e teto de estuque (PCV)
Família configurável	Outros designs e configurações disponíveis, consultar. Disponível com conector de encaixe (PI) e com emergência. Disponível em cor branca RAL 9010 - Configurar versões quadradas RC460Bn e versões retangulares e semimodulares RC460Bp
Informações adicionais	Família disponível em versões com variação de temperatura de cor (Iluminação Bioadaptative em escritórios), ver página 42 de sistemas de iluminação.




People who appraise their lighting as good will also appraise the room as more attractive, be in a more pleasant mood, be more satisfied with the work environment, and more engaged in their work.



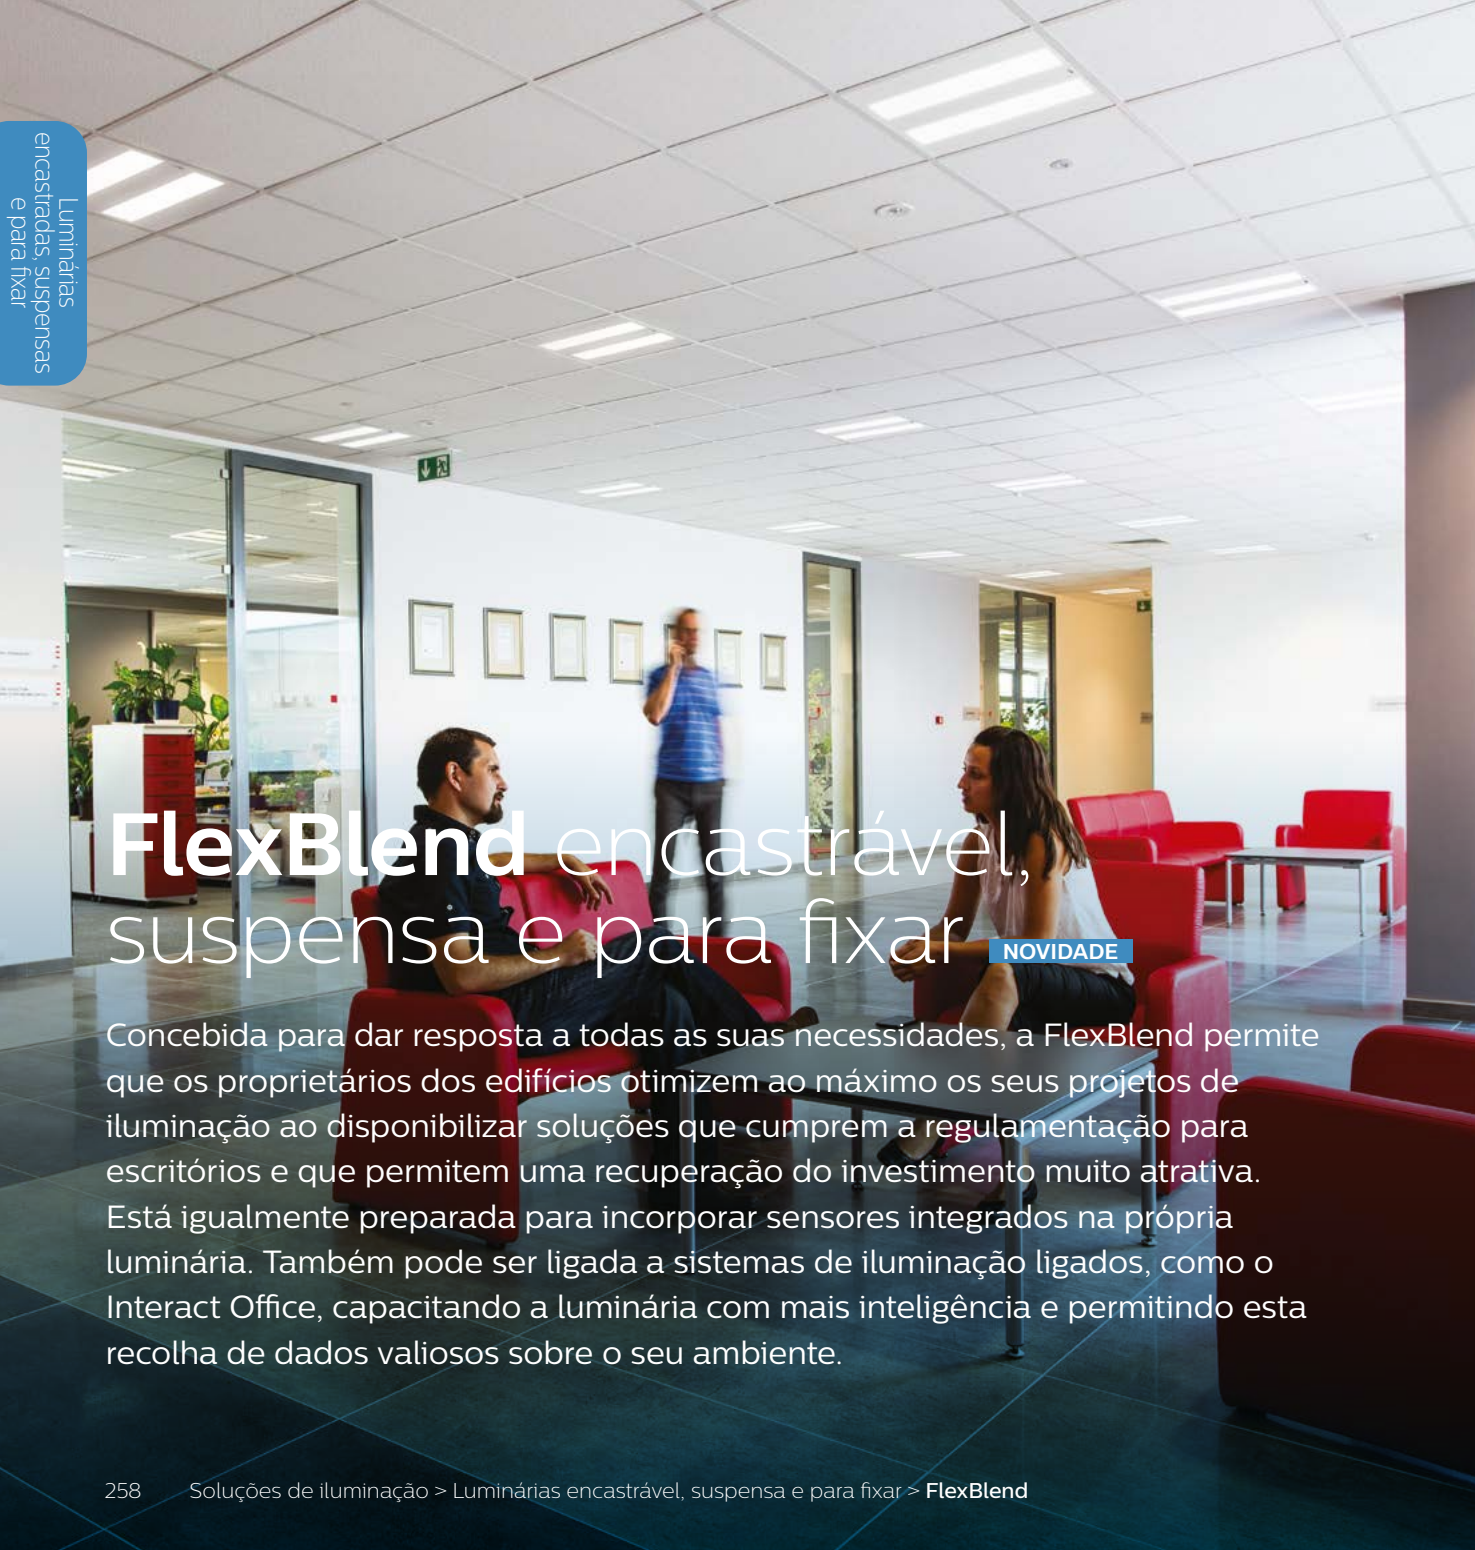

FlexBlend encastrável, suspensa e para fixar

NOVIDADE

Concebida para dar resposta a todas as suas necessidades, a FlexBlend permite que os proprietários dos edifícios otimizem ao máximo os seus projetos de iluminação ao disponibilizar soluções que cumprem a regulamentação para escritórios e que permitem uma recuperação do investimento muito atrativa. Está igualmente preparada para incorporar sensores integrados na própria luminária. Também pode ser ligada a sistemas de iluminação ligados, como o Interact Office, capacitando a luminária com mais inteligência e permitindo esta recolha de dados valiosos sobre o seu ambiente.

FlexBlend encastrável, suspensa e para fixar NOVIDADE

A FlexBlend é uma luminária com duas janelas óticas que combina um alto rendimento com uma excelente qualidade de luz e uma grande versatilidade, pelas suas diferentes dimensões, pacotes lumínicos e possibilidade de montagem em diferentes tipos de tetos.

Benefícios

- Iluminação de alta qualidade, adequada para escritórios
- Possibilidade de escolher entre diferentes tamanhos e formatos, além de diferentes possibilidades de instalação: montagem encastrável, suspensa e para fixar.
- Rápida recuperação do investimento
- Flexibilidade de aplicação e formas de instalação
- Pronta para se ligar a sistemas de controlo e de iluminação
- Alta reprodução de cores nas versões IRC90 e R9 >50

Características

- Totalmente compatível com as regulamentações para escritórios (UGR <19)
- Efeito de luz homogénea e uniforme
- Variedade de tamanhos e óptico
- Diversas opções de montagem encastrável, suspensa e para fixar
- Sensores integrados
- Pronta para se ligar a sistemas de iluminação ligados como o Interact Office

Aplicações

- Escritórios
- Educação
- Cuidados de Saúde

Versões



FlexBlend encastrável quadrada

FlexBlend encastrável retangular

FlexBlend suspensa

FlexBlend para fixar



FlexBlend com sensor integrado

Versão para perfil oculto e de estuque





FlexBlend encastrável, suspensa e para fixar

Ver Tabela de preços

Informação técnica NOVIDADE



A FlexBlend é uma luminária com janelas óticas que combina um alto rendimento com uma excelente qualidade de luz e uma grande versatilidade, pelas suas diferentes dimensões, pacotes lumínicos e possibilidade de montagem em diferentes tipos de tetos.

FlexBlend encastrável quadrada

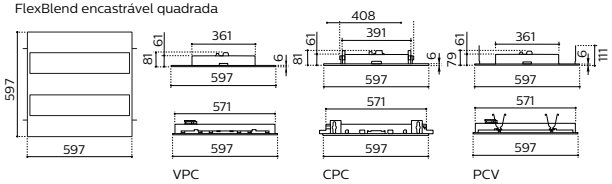

FlexBlend suspensa e para fixar

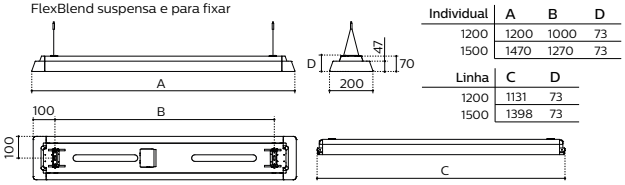

Individual	A	B	D
1200	1200	1000	73
1500	1470	1270	73

Linha	C	D
1200	1131	73
1500	1398	73

FlexBlend encastrável retangular

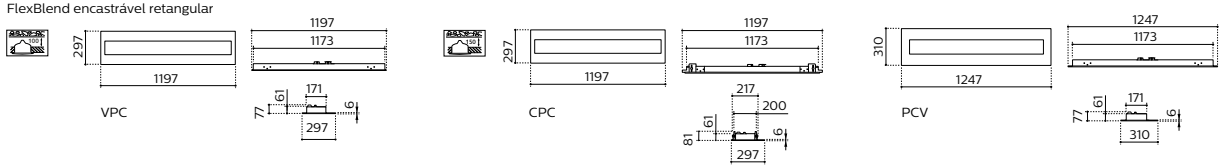

Família	FlexBlend encastrável, suspensa e para fixar
Versões	Encastrável: difusor curvo MLO (muito uniforme), PCS (mais brilho no meio) e Opalino (totalmente uniforme) Suspensa: individual e em linha; direto e direto / indireto Para fixar: individual e em linha, 1200 mm e 1500 mm de comprimento
Material	Compartimento de aço pré-pintado em branco RAL9003, difusor curvo de plástico
Fluxo sistema de família	Encastrável: 2800, 3600 y 4200 lm Suspensa: de 3500 a 7000 lm Para fixar: de 2600 a 5200 lm
Consumo sistema de família	De 16 W a 68,5 W, dependendo da versão
Óticas e difusores	PCS: policarbonato prismático (saída de luz mais brilhante no centro da janela ótica), UGR<19 MLO: microprismático, saída de luz uniforme, UGR<19 O (opalino): difusor curvo opalino liso, saída de luz totalmente uniforme, UGR>19
Eficiência do sistema da família	Até 144 lm/W em difusor curvo PCS Até 100 lm/W em difusor curvo MLO Até 124 lm/W em difusor curvo Opalino
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>90 y R9>50
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Possibilidade de regulação	Sim, equipamento DALI (PSD), equipamento POE e equipamento conectado IA3 (para obter mais informações, consulte a nossa página do Interact Office)

Configurações de controlo disponíveis	Sensor sem fios integrado (SpaceWise, para obter mais informações, consulte a pág. 28)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco RAL9003 e em versões suspensas e para fixar também: cinza (RAL9006) e preto (RAL9004)
IP	IP20 superior e, para IP inferior, consulte a tabela (ver acima)
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	<5% após 50 000 horas
Vida útil	L80 50 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	de 3,16 kg a 4,47 kg
Instalação (tipo de montagem)	Encastrável num perfil exposto (VPC), perfil oculto (CPC) e gesso (PCV). Suspenso e individualmente fixada, é fornecida com todos os acessórios necessários para a instalação. Suspensa e fixada em linha, encomendar à parte tampas finais, peça de união e conjunto de suspensão (nas versões com sensores, estes acessórios devem ser encomendados com a abertura correspondente).
Família configurável	Configurador disponível (encastrável RC340Bi e suspensa/para fixar SM340Ci) para versões com conector Wieland (W), emergência. Para outras dimensões e cores, consulte. No caso de luminárias suspensas ou montadas à superfície com sensores, escolha o apropriado no configurador SM340Ci e este sensor é fornecido com a luminária (no caso de linhas, pedir separadamente peças de união com ranhuras, tampas finais com aberturas e suspensões).





CoreLine gen3

NOVIDADE

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A luminária CoreLine gen3 encastrável da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação.

A luminária tem duas saídas de luz com óticas, que proporcionam um excelente controlo do feixe de luz. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.











CoreLine gen3
encastrável
264

CoreLine gen3
para fixar
266

CoreLine gen3 encastrável NOVIDADE

A luminária CoreLine gen3 encastrável da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Benefícios

- Permite substituir de forma simples luminárias fluorescentes convencionais básicas por luminárias LED
- Poupança de energia de mais de 45% em comparação com as luminárias TL5

Características

- Tecnologia LED
- Existe uma versão de montagem em superfície (também adequada para suspensão)
- Disponível para iluminação conectada (Interact Ready)

Aplicações

- Iluminação geral

Versões



CoreLine gen3 encastrável
Versão quadrada.



CoreLine gen3 encastrável
Versão retangular.

Detalhes do produto





CoreLine gen3 encastrável NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A CoreLine gen3 encastrável é uma luminária que combina luz de qualidade com uma grande poupança de energia e de manutenção. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples. Está também disponível na versão suspensa e de fixação (ver página 267) e nas versões Interact Ready para iluminação conectada.

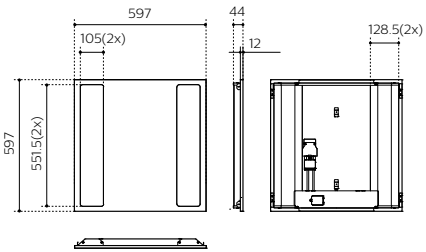

Coreline encastrável QUADRADA

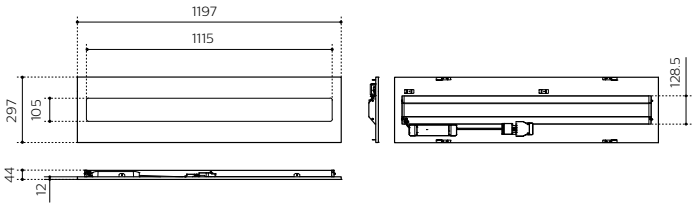

Coreline encastrável RETANGULAR

Família	CoreLine gen3 encastrável
Versões	Quadrada e retangular. OC: versões UGR<19 NOC: versiones UGR>19
Material	Compartimento de plástico e ótica de policarbonato
Fluxo sistema de família	3000 K: 2800/3400/4000 lm 4000 K: 3100/3700/4300 lm
Consumo sistema de família	De 22 a 31 W
Eficiência do sistema da família	Até 140 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K.
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU)
Configurações de controlo disponíveis	DALI e versões Interact Ready

Classe elétrica	PSU – Classe I PSD – Classe II PSD + Wieland Classe I
Cor/acabamento	Branco RAL9003
IP	44 frente e 20 traseiro
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L80 50 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a 40 °C
Peso	de 2,9 kg a 3,75 kg
Instalação (tipo de montagem)	Encastrável em grelha de teto exposto. Acessórios disponíveis para: montagem em teto (RC132Z SMB), de estuque (RC132Z SMB-PLC) e suspensão (RC132Z SME). Acessório de suspensão, pedir separadamente no caso de montagem suspensa. Comprimento do cabo de 1,5 m. alimentaDisponível para equipamento fixo com cabo de alimentação de 3 fios (RC132Z SME) e para equipamento regulável com cabo de alimentação de 5 fios (RC132Z SME).
Família configurável	Disponível em versões com emergência (ELB3) e com conectores Wieland.

CoreLine gen3 para fixar NOVIDADE



A luminária CoreLine gen3 para fixar da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. A versão para fixar é útil no caso de tetos de betão ou não modulares, quando não é possível encastrar as luminárias.

Benefícios

- Permite substituir de forma simples luminárias fluorescentes convencionais básicas por luminárias LED
- Poupança de energia de mais de 45% em comparação com as luminárias TL5

Características

- Disponível uma versão encastrável para utilizar em grelhas de tetos
- Disponível para iluminação conectada (Interact Ready)

Aplicações

- Iluminação geral

Versões

CoreLine gen3 para fixar
Versão quadrada



CoreLine gen3 para fixar
Versão retangular

CoreLine gen3 para fixar SM134V





Detalhe do produto



CoreLine gen3 para fixar NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP20 IP44 | IK02 | 850°C

A CoreLine gen3 para fixar pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. É uma luminária que combina luz de qualidade com uma grande poupança de energia e de manutenção. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples. Está também disponível na versão encastrável (ver página 265) e nas versões Interact Ready para iluminação conectada.



CoreLine para fixar QUADRADA

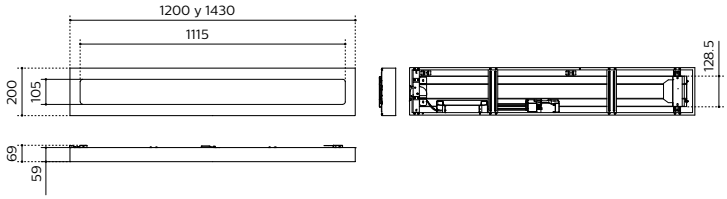

CoreLine para fixar RETANGULAR

Família	CoreLine gen3 para fixar
Versões	OC: versiones UGR>19 NOC: versiones UGR>19 A versão quadrada para fixar é composta pela versão encastrável e o acessório RC132Z SMB W60L60 (ver tabela de preços)
Material	Compartimento de plástico e ótica de policarbonato
Fluxo sistema de família	3000 K: 2800/3400/4000 lm 4000 K: 3100/3700/4300 lm
Consumo sistema de família	De 22 a 31 W
Eficiência do sistema da família	Até 140 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU)
Configurações de controlo disponíveis	DALI e Interact Ready

Classe elétrica	PSU – Classe I PSD – Classe II PSD + Wieland Classe I
Cor/acabamento	Branco RAL9003
IP	44 frente e 20 traseiro
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L80 50 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	3,4 kg a retangular e 3,9 kg a quadrada
Instalação (tipo de montagem)	A luminária é fornecida com o acessório de fixação incluído. Se a ideia for suspender, é necessário solicitar o acessório de suspensão separadamente.
Acessórios	A versão quadrada para fixar é composta pela versão encastrável e o acessório RC132Z SMB W60L60 (ver tabela de preços)
Família configurável	Disponível em versões com emergência. (ELB3) e com conectores Wieland.

TrueLine

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação adequada para a arquitetura interior das instalações em que trabalham. Optam por uma linha de luz com um design discreto e altos níveis de iluminação. Os utilizadores necessitam de luminárias que lhes permitam poupar energia e, ao mesmo tempo, garantir o nível de luz adequado em conformidade com as normas relativas à iluminação para escritórios. O sistema TrueLine permite o cumprimento de ambos os requisitos. É possível utilizar como iluminação geral, com as vantagens que cumprem as normas relativas à iluminação de interiores, assim como elemento de guia ou, inclusivamente, elemento decorativo. A versão assimétrica é ideal para revestir paredes e para corredores



TrueLine encastrável 269

TrueLine para fixar ou suspensa 270

TrueLine encastrável

Benefícios

- Saída de luz com máxima uniformização
- Eficácia excecional para uma luminária linear
- Design discreto e de proporções elegantes

Características

- Em conformidade com as normas relativas à iluminação de escritórios
- Versões individuais e em linha contínua
- Disponível também numa versão suspensa
- Preparada para o futuro: PoE
- Alta reprodução de cores nas versões IRC90 e R9 >50

Aplicações

- Iluminação geral para edifícios de escritórios
- Corredores
- Átrios
- Zonas de passagem

TrueLine com Actilume





Versão em linha







TrueLine para fixar ou suspensa



Quando não é possível encastrar as luminárias porque não há grelhas de tetos, é possível utilizar as versões suspensas ou para fixar. Nestas versões, o design e as proporções do compartimento têm importância e transformam-se num elemento de design dentro do nosso espaço, além de proporcionarem excelentes prestações luminotécnicas.

Benefícios

- Janela de saída de máxima uniformização
- Eficácia excecional para uma luminária linear.
- Dimensões de compartimento da luminária desenvolvidas em conjunto com arquitetos.
- Elevada restituição cromática com as versões IRC90 e R9 >50

Características

- Em conformidade com as normas relativas à iluminação de escritórios
- Linhas individuais e contínuas
- Luz direta e indireta
- Preparada para o futuro: PoE

Aplicações

- Iluminação geral para edifícios de escritórios
- Corredores
- Zonas de circulação
- Salas de reuniões
- Receções

Versões



Trueline para fixar



Trueline suspensa

TrueLine com Actilume









Detalhes do produto




bekafinance



TrueLine encastrável

Informação técnica

Ver Tabela de preços

Linha de luz de LED, estreita e adequada à arquitetura de interiores de qualquer instalação onde prima o design ao mesmo tempo que se procure uma iluminação de alta qualidade. Com esta gama, é possível poupar energia e, ao mesmo tempo, garantir o nível de luz adequado em conformidade com as normas relativas à iluminação para escritórios. A TrueLine também está disponível na versão suspensa e para fixar.



Individual	A	Actilume
L1130	1130	
L1170	1170	•
L1409	1410	
L1449	1450	•



Em linha	A	Actilume
L1130	1127	
L1170	1167	•
L1409	1408	
L1449	1448	•

Família	TrueLine encastrável
Versões	Disponível em vários comprimentos: 1130 e 1410 mm para estuque e 1197 e 1497 mm nas versões individuais para tetos modulares de perfil exposto (as versões em linha continuam a ter 1130 e 1410 mm). **RC530B**: montagem individual (OC, UGR<19) **RC531B**: montagem individual (NOC, UGR>19) **RC532B**: versão em linha contínua (OC, UGR<19) **RC533B**: versão em linha contínua (NOC, UGR>19) **RC534B**: versão assimétrica
Material	Compartimento de aço e difusor curvo de PMMA (OC) ou policarbonato (NOC)
Fluxo sistema de família	Versões OC de 1,2 m: 1500 lm, 2500 lm, 3400 lm e 4000 lm Versões OC de 1,5 m: 1900 lm, 3100 lm, 4300 lm e 5000 lm Versões NOC de 1,2 m: 1500 lm e 2500 lm Versões NOC de 1,5 m: 1900 lm e 3100 lm
Consumo sistema de família	Entre 12,4 W e 42,5 W
Óticas e difusores	Versão OC (UGR<19) Versão NOC que consegue uma linha de luz com a máxima uniformização (UGR>19) Ótica assimétrica
Eficiência do sistema da família	Até 150 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>90 e R9>50
Tensão de linha	220 V–240 V
Conector	De encaixe (PI)
Controlador (integrado)	Philips Xitanium

Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD) e versões PoE (para obter mais informações, consulte a nossa página do Interact Office)
Configurações de controlo disponíveis	Possibilidade de incluir o sensor Actilume integrado na luminária; neste caso, os comprimentos são 1,170 mm e 1,450 mm, respetivamente.
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003)
IP	IP40 na parte frontal e IP20 na parte superior
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L85 50 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	de 2,4 kg a 3,5 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em perfil exposto (VPC) ou em teto de estuque (PCV). Para versões em linha contínua (RC532B e RC533B), pedir tampas de parafusos finais à parte (RC530Z EP WH). As versões em montagem individual trazem-nas incluídas. Em linhas contínuas de mais de 10 luminárias, é necessário ter em conta que se deve providenciar uma tensão de linha a cada 10 luminárias.
Acessórios	Tampas de parafusos finais para versões em linha contínua (RC530Z EP WH). As versões em montagem individual trazem-nas incluídas.
Família configurável	Disponível com conector Wieland e com emergência no configurador (RC530Bi).



TrueLine para fixar ou suspensa

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP40 | IK02 | GLOW WIRE 650°C

Linha de luz de LED, estreita e adequada à arquitetura de interiores de qualquer instalação onde prima o design ao mesmo tempo que se procure uma iluminação de alta qualidade. Com esta gama, é possível poupar energia e, ao mesmo tempo, garantir o nível de luz adequado em conformidade com as normas relativas à iluminação para escritórios. Na versão suspensa, é possível optar por uma iluminação direta ou por iluminação direta/indireta para iluminar o teto e criar um ambiente limpo e sensação de espaço aberto. A TrueLine está também disponível na versão encastrável.



TrueLine saliente

Individual	A	B	D
L1130	1130	759	171
L1170 (Actilume)	1170	759	211
L1410	1409	1031	178
L1450 (Actilume)	1449	1031	219

LE	A	B	D
L1130	1128	759	170
L1170 (Actilume)	1168	759	210
L1410	1408	1031	177
L1450 (Actilume)	1448	1031	217

LF	A	B	D
L1130	1127	759	170
L1170 (Actilume)	1167	759	210
L1410	1406	1031	177
L1450 (Actilume)	1446	1031	217

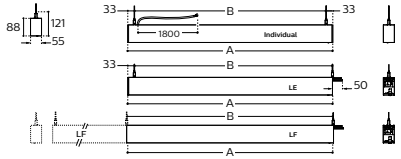

TrueLine suspensa

Individual	A	B
L1130	1130	1064
L1170 (Actilume)	1170	1104
L1410	1409	1344
L1450 (Actilume)	1449	1384

LE	A	B
L1130	1128	1095
L1170 (Actilume)	1168	1135
L1410	1408	1375
L1450 (Actilume)	1448	1415

LF	A	B
L1130	1127	1127
L1170 (Actilume)	1167	1167
L1410	1406	1406
L1450 (Actilume)	1446	1446

Família	TrueLine suspensa e para fixar
Versões	Versão para fixar (**SM530C**) e suspensa **(SP530P)**. Disponível em dois comprimentos: 1130 mm e 1410 mm. Versão de montagem individual ou em linha contínua (para fazer uma linha, é necessário solicitar uma luminária modelo LE por cada linha e o restante modelo LF até completar a linha. Colocar um LF2 (LF com fonte de alimentação) a cada 10 luminárias (ver secção Instalação). Exemplo: para uma linha com 8 luminárias, pediremos 1 LE e 7 LF **SP530P**: suspensa, iluminação direta (OC, UGR<19) **SP531P**: suspensa, iluminação direta (NOC, UGR>19) **SP532P**: suspensa, iluminação direta/indireta (OC, UGR<19) **SP533P**: suspensa, iluminação direta/indireta (NOC, UGR>19) **SM530C**: para fixar, (OC, UGR<19) **SM531C**: para fixar, (NOC, UGR>19) **SM534C**: fixação assimétrica **SP534P**: suspensão assimétrica
Material	Compartimento de alumínio anodizado e difusor curvo de PMMA (OC) ou policarbonato (NOC)
Fluxo sistema de família	Versões OC direta de 1,2 m: 1500 lm, 2500 lm, 3400 lm e 4000 lm Versões OC direta de 1,5 m: 1900 lm, 3100 lm, 4300 lm e 5000 lm Versões NOC direta de 1,2 m: 1500 lm e 2500 lm Versões NOC direta de 1,5 m: 1900 lm e 3100 lm Versões OC direta/indireta de 1,2 m: 2100 lm, 3600 lm, 4900 lm e 5800 lm (no total) Versões OC direta/indireta de 1,5 m: 2900 lm, 4700 lm, 6600 lm, 7700 lm (no total) Versões NOC direta/indireta de 1,2 m: 2400 lm, 4100 lm (no total) Versões NOC direta/indireta de 1,5 m: 3300 lm, 5400 lm (no total)
Consumo sistema de família	Entre 12,4 W e 40,5 W
Óticas e difusores	Versão OC (UGR<19) Versão NOC, que consegue uma linha de luz com a máxima uniformização (UGR>19) Ótica assimétrica
Eficiência do sistema da família	Até 150 lm/W

Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>90 e R9>50
Tensão de linha	220 V-240 V
Conector	De encaixe (PI)
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD) e versões PoE (para obter mais informações, consulte a nossa página do Interact Office)
Configurações de controlo disponíveis	Possibilidade de incluir o sensor Actilume integrado na luminária (ACL).
Cor/acabamento	Alumínio, branco (RAL9003) e preto (RAL9005)
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L85 50 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	de 3,2 kg a 4,1 kg
Instalação (tipo de montagem)	Todas as luminárias são fornecidas com todos os acessórios para a montagem, tanto para fixar como suspensa, incluídos na luminária. O kit de suspensão da luminária pode ser SM2 (com cabos de aço e com decoração para teto para tapar o bloco de terminais da tensão de linha) e SW2 (apenas dois cabos de aço, sem decoração). Para montagem em linha contínua, é necessário pedir uma luminária modelo LE por cada linha e o restante modelo LF até completar a linha. Exemplo: para uma linha com 8 luminárias, pediremos 1 LE e 7 LF. Em linhas contínuas de mais de 10 luminárias, é necessário ter em conta que se deve providenciar uma tensão de linha a cada 10 luminárias. Para tal, encomendar uma luminária LF com fonte de alimentação (disponível no configurador), que se chama LF2.
Família configurável	Disponível com conector Wieland.Disponíveis versões em anexo com configurador de emergência, nas suspensas, consultar disponibilidade. Configurador SM530Ci

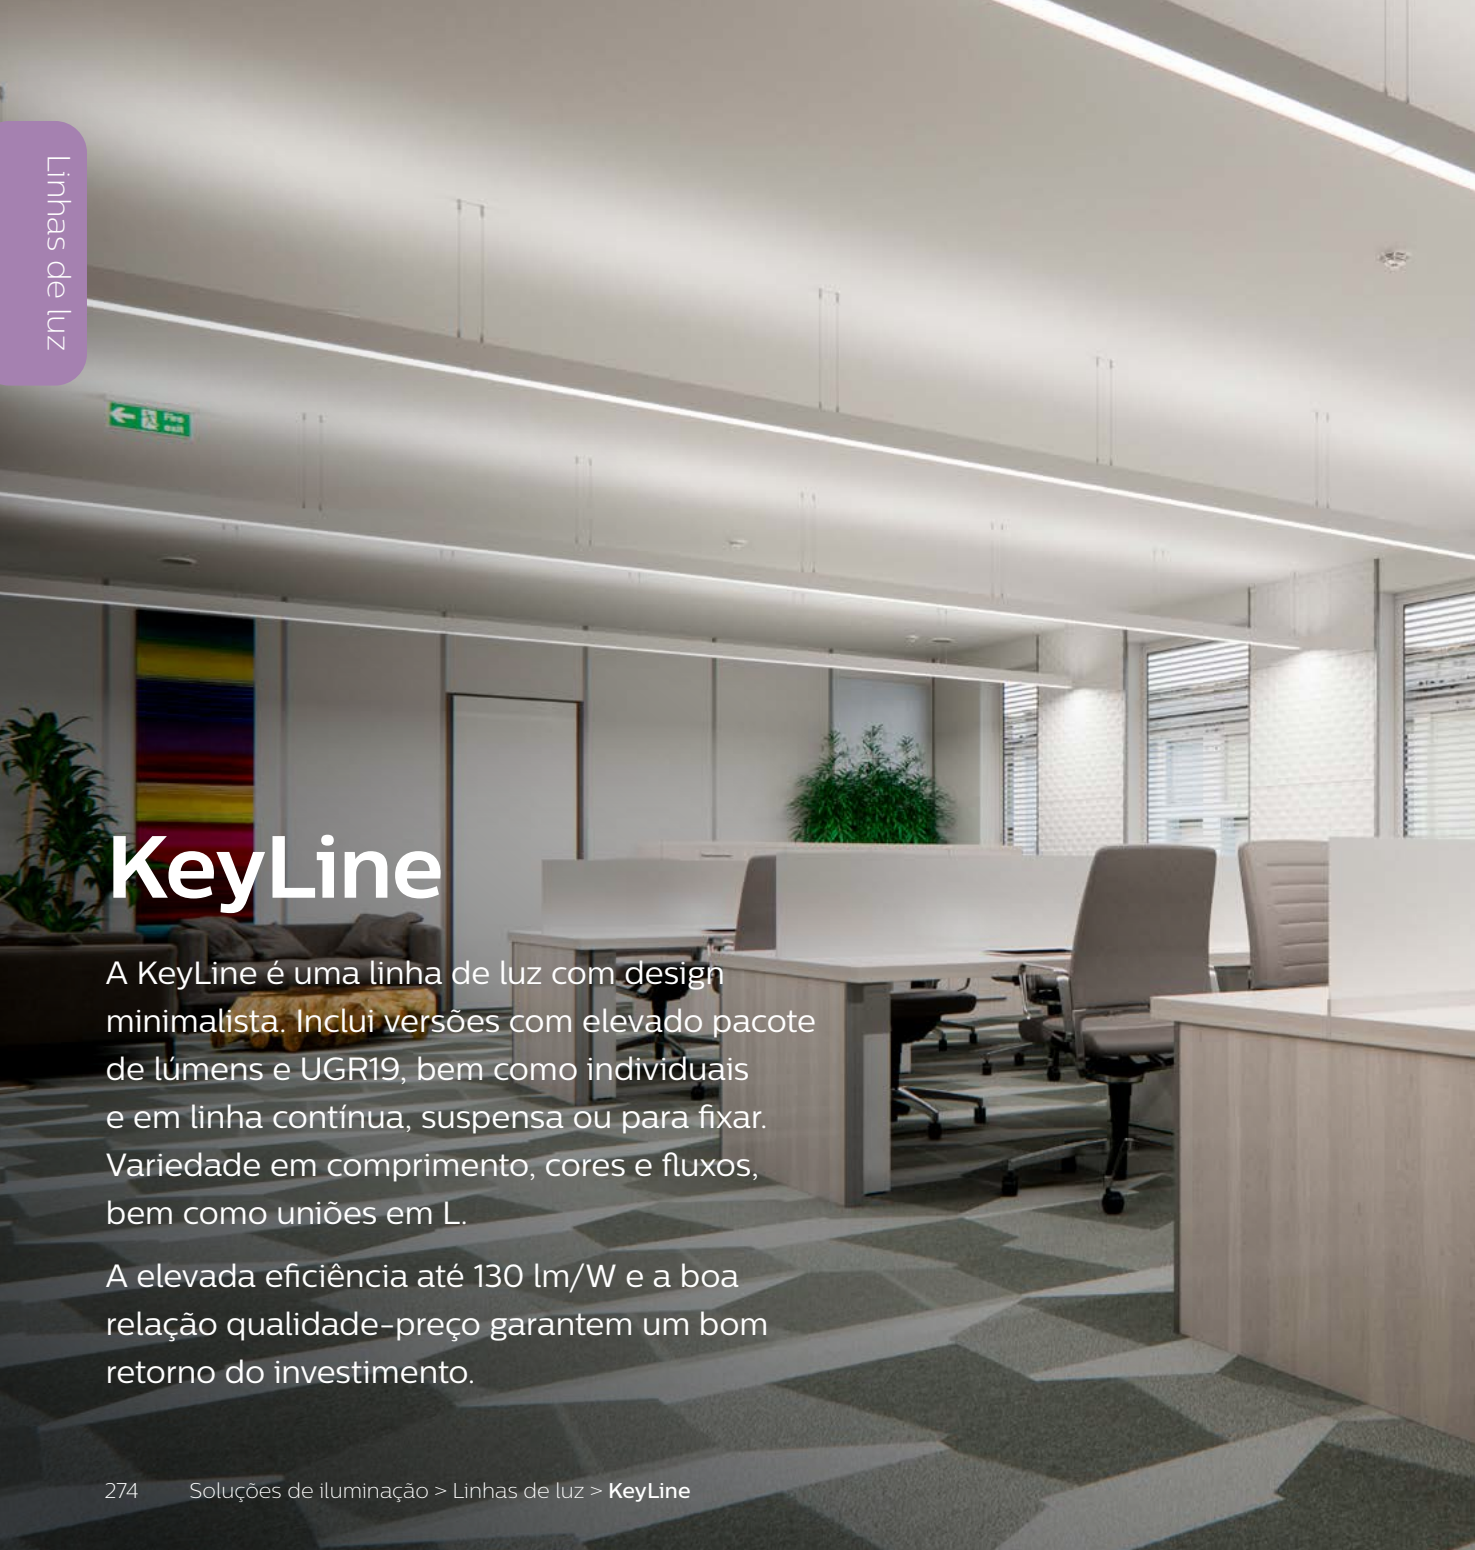

KeyLine

A KeyLine é uma linha de luz com design minimalista. Inclui versões com elevado pacote de lúmens e UGR19, bem como individuais e em linha contínua, suspensa ou para fixar. Variedade em comprimento, cores e fluxos, bem como uniões em L.

A elevada eficiência até 130 lm/W e a boa relação qualidade-preço garantem um bom retorno do investimento.

KeyLine

Disponível em maio

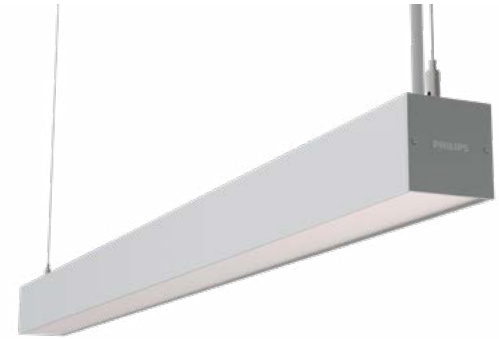

Benefícios

- Adequado para zonas de trabalho em escritórios
- Custo total de propriedade atrativo
- Variedade de opções

Características

- Confortável, < UGR19
- Fluxo elevado até 4000 lm em 1,2 metros
- Preparada para Interact com driver wireless
- Vários comprimentos, cores e fluxos
- Outras versões a pedido

Aplicações

- Escritórios
- Educação
- Comércio
- Saúde

Detalhes do produto

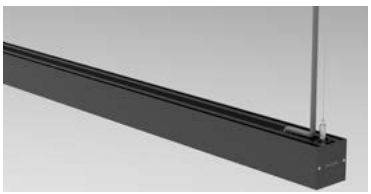



KeyLine **Disponível em maio**

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP20 IK02 650°C 30s

Linha de luz com design minimalista e luz confortável, suspensa ou para fixar e em conformidade com a UGR<19, pelo que é adequada para qualquer aplicação de iluminação geral e zonas de trabalho em escritórios. Flexibilidade no design e diferentes versões, disponível em L para fazer ângulos retos.

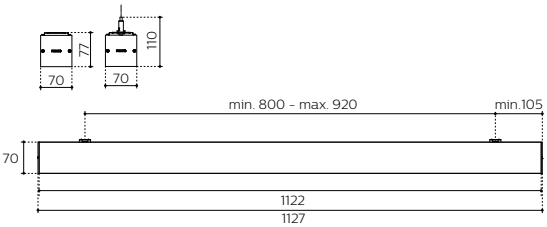

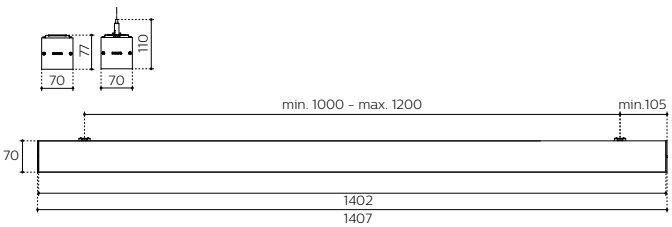

Família	KeyLine suspensa e para fixar
Versões	**SM530C**: versão linha **SM530X**: versão em L Comprimentos: L600 (563 mm), L1200 (1127 mm), L1500 (1407 mm) Montagem individual ou em linha
Material	Perfil de alumínio Ótica prismática UGR<19
Fluxo sistema de família	600 mm: até 2000 lm 1200 mm: até 4000 lm 1500 mm: até 5000 lm
Consumo sistema de família	Até 37,5 W
Óticas e difusores	Ótica prismática UGR<19 Luz direta
Eficiência do sistema da família	130 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V - 240 V / 50-60 Hz
Controlador (integrado)	PSU, DIA (DALI) e WIA (sem fio para iluminação conectada, disponível posteriormente)
Posibilidad de regulación	SIM. Versões com regulação DALI (DIA) e para iluminação conectada (WIA, disponível posteriormente)
Configuraciones de control disponibles	Possibilidade de integração de sensor (consultar)
Clase eléctrica	I

Cor/acabamento	Alumínio, branco (RAL9003) e preto (RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SI
Taxa de falhas do controlador	5% a 50.000 horas
Vida útil	L80 50.000 horas
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +40 °C
Peso	De 2,8 a 3,4 Kg.
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspendo ou para fixar. Para efetuar a montagem é imprescindível pedir separadamente os acessórios necessários, uma vez que NÃO estão incluídos no código da luminária: - Fixa: suporte para o teto SM350Z CMB - Suspensa: kit de suspensão sem cabo de alimentação SP530Z SM2 e possibilidade de pedir apenas os cabos de aço (sem decoração para teto), para continuar a linha SP530Z SW. - Cabo de alimentação (opcional, pode ser fornecido pelo instalador) SP530Z C2200 de 2,2 metros - Tampa final: imprescindível em todos os casos para fechar a linha SP530Z EP - Peça de união: no caso de linhas contínuas SP530Z CP
Família configurável	SM530Ci para as diferentes versões referidas nesta página Consultar códigos especiais para: -Comprimentos até 3,5 metros -Outras cores RAL -Luz direta/indireta (70/30) -Emergência -Sensor integrado





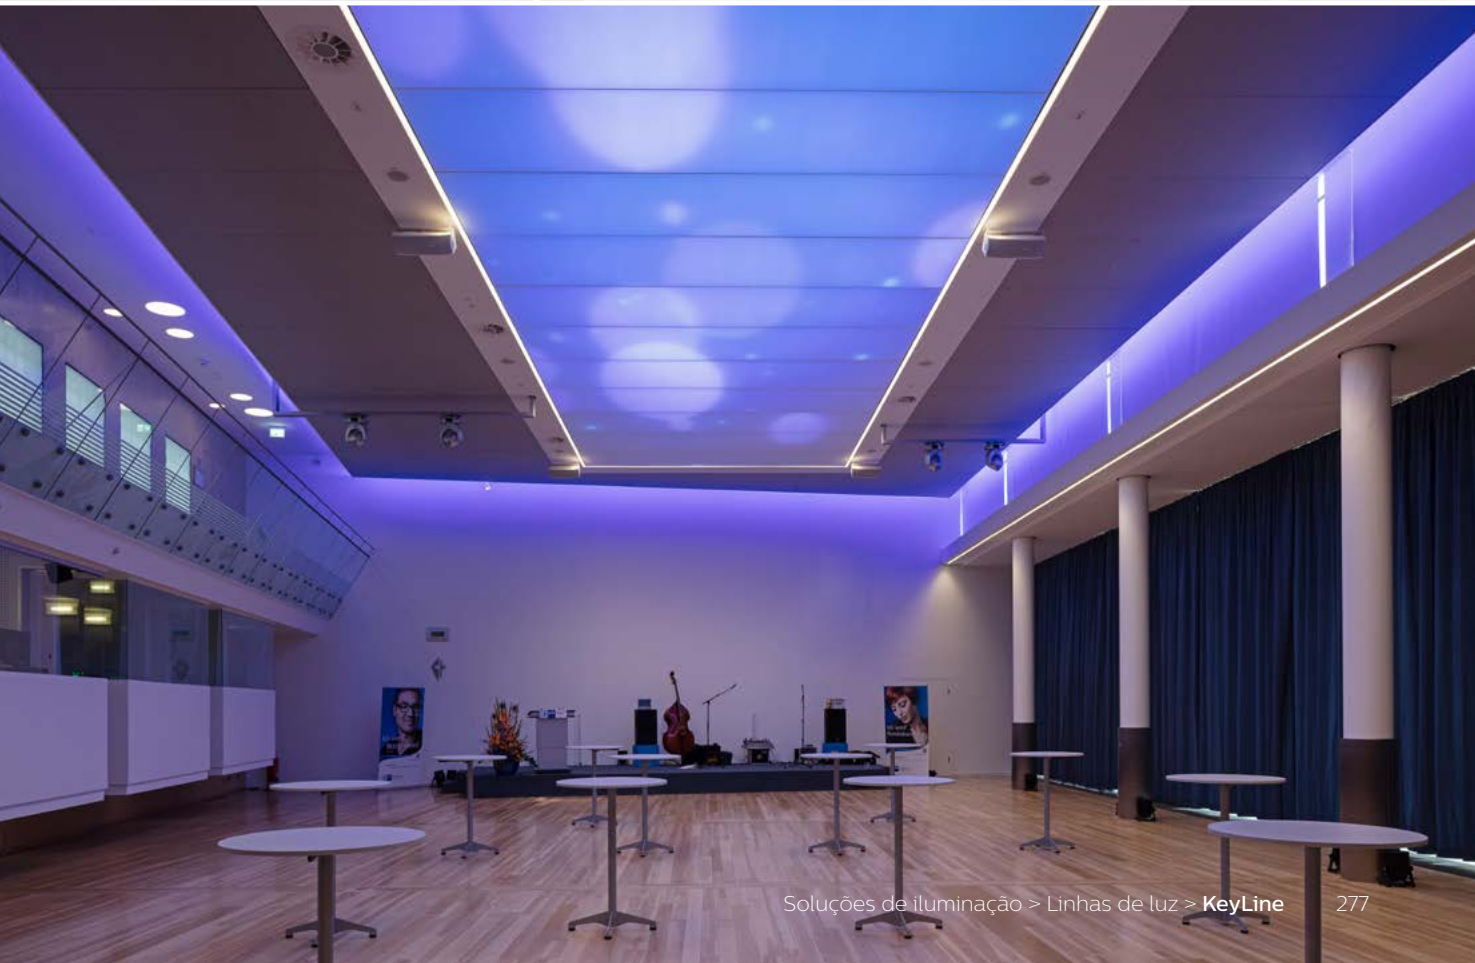

Linhas de luz para interiores

As linhas de luz são uma importante ferramenta visual e decorativa, ao mesmo tempo que cumprem a função de iluminar. Soluções decorativas e funcionais, com perfis com e sem rebordo, com difusores opalizados ou transparentes para cobrir as mais diversas aplicações de iluminação arquitetural em espaços interiores.



Linhas de luz para interiores

Linhas de luz LED de alto fluxo para efeitos de iluminação arquitetural, orientação visual, marcação ou iluminação decorativa.

Benefícios

- Luz uniforme de alta intensidade
- Alto fluxo em tamanho reduzido
- Disponível em diferentes tonalidades de luz
- Devido ao seu tamanho, é de fácil integração na arquitetura
- Totalmente reguláveis

Características

- Sistemas lineares LED para fixar, encastrar ou suspender.
- Disponíveis em diferentes comprimentos para maior flexibilidade no design
- Podem ser cortados de acordo com o projeto
- Disponibilidade de versões de faixa LED montadas em perfis de alumínio e com difusores opalizados ou transparentes
- Tensão de linha de baixa tensão de 12 V ou 24 V (não fornecidos com a luminária)
- Permite a regulação DALI, 1-10 V...

Aplicações

- Iluminação em sanca
- Iluminação linear arquitetural em interiores



Slackline gen2
280



Slackline Micro
281



Slackline RIM
282



Mago R gen3
283



Riga Indoor
284



Zirkol C
285



Zirkol S
285



Zirkol L
285



Slackline gen2

Informação técnica

Ver Tabela de preços

IP40

Luminária linear LED para interiores com difusor opalino para aplicações em que se procura uma emissão luminosa difusa e homogénea. Disponível em versões de 1 m ou 2 m para instalações para fixar no teto ou parede, encastrar e suspender. A faixa de LED no seu interior é alimentada a 24 V em corrente contínua. Permite a regulação.



Slackline encastrável



Slackline para fixar no teto ou na parede



Slackline suspensa

Família	Slackline gen2
Versões	Slackline encastrável Slackline para fixar no teto ou na parede Slackline suspensa
Material	Perfil de alumínio anodizado
Fluxo sistema de família	860 lm (NW)
Consumo sistema de família	15 W/m
Óticas e difusores	Opalino
Eficiência do sistema da família	57 lm/W
Temperatura de cor	WW (3000 K) – NW (4000 K)
Índice de restituição cromática	90
Tensão de linha	24 cc
Equipamento/ controlador	Não integrado. Pedir em separado. Ver página 286 "Drivers e controladores Ilti Luce"
Possibilidade de regulação	SIM. DALI, 1-10 V

Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Alumínio
IP	40
Marca CE	SI
Vida útil	50 000 h L80B50
Temperatura de funcionamento	máx. 35 °C
Peso	0,45 - 0,48 kg/m
Instalação (tipo de montagem)	Fixado ao teto: fixação direta no teto com parafusos (não incluídos). Fixado à parede: suportes (incluídos) Suspenso: sistema de suspensão (incluído). Roseta decorativa (pedir em separado) Encastrado: grampos de alumínio (incluídos). Ver folha de montagem
Acessórios	Roseta (BSLA-ROS) para a versão suspensa
Outras opções a pedido	Comprimentos à medida do projeto com a possibilidade de criar uma linha contínua de luz minimizando o efeito sombra nas uniões. Possibilidade de versões adequadas a instalações de exterior com IP65



Slackline Micro

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP40

Luminária linear LED para interiores com difusor opalino para aplicações em que se procura uma emissão luminosa difusa e homogénea. Disponível em versões de 1 m ou 2 m para instalações para fixar no teto ou parede. A faixa de LED no seu interior é alimentada a 24 V em corrente contínua. Permite a regulação. Válido para iluminação decorativa, iluminação indireta (cornija) e para criar efeitos de luz.



Família	Slackline Micro
Versões	Slackline para fixar no teto ou na parede
Material	Perfil de alumínio anodizado
Fluxo sistema de família	540 lm (NW) (160 led/m)
Consumo sistema de família	15 W/m
Óticas e difusores	Opalino
Eficiência do sistema da família	36 lm/W
Temperatura de cor	WW (3000 K) – NW (4000 K)
Índice de restituição cromática	90
Tensão de linha	24 VDC

Equipamento/ controlador	Não integrado. Pedir em separado. Ver página 286 "Drivers e controladores Ilti Luce"
Possibilidade de regulação	SIM. DALI, 1-10 V
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Alumínio anodizado, difusor opalino
IP	40
Marca CE	SI
Vida útil	50 000 h L80B50
Temperatura de funcionamento	máx. 35 °C
Peso	0,2 Kg/m
Instalação (tipo de montagem)	Fixado ao teto ou na parede: fixação direta no teto ou na parede com parafusos (não incluídos). Cabo de conexão 0,5 m.
Outras opções a pedido	Comprimentos à medida do projeto com a possibilidade de criar uma linha contínua de luz minimizando o efeito sombra nas uniões.



Slackline RIM

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Perfil de alumínio anodizado com suportes de fixação, rebordo e globo de proteção opalizada. Disponível em 102, 202 e 302 cm de comprimento. Para montagem no solo (não pode ser pisada), teto ou parede. A faixa de LED no seu interior é alimentada a 24 V em corrente contínua (equipamento não incluído). Permite a regulação.

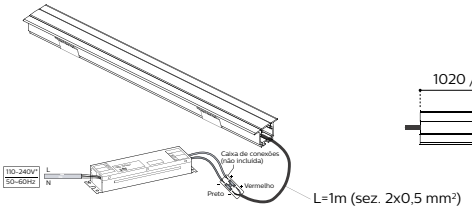



Família	Slackline RIM
Versões	Slackline RIM
Material	Perfil de alumínio anodizado. Difusor em policarbonato
Fluxo sistema de família	650 lm/m (3000 K) - 854 lm/m (4000 K)
Consumo sistema de família	15 W/m
Óticas e difusores	Opalino
Eficiência do sistema da família	40 lm/W (4000 K)
Temperatura de cor	WW (3000 K) - NW (4000 K)
Índice de restituição cromática	>93
Tensão de linha	24 cc. Pedir em separado. Ver página 286 "Drivers e controladores Ilti Luce"

Equipamento/ controlador	Não integrado. Pedir em separado
Possibilidade de regulação	SIM. DALI, 1-10 V
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Alumínio natural
IP	40
Marca CE	SI
Vida útil	50 000 h L80B50
Temperatura de funcionamento	máx. 35 °C
Peso	0,455 kg/m
Instalação (tipo de montagem)	Encastrada (sistema de fixação incluída) Kit para montagem em tetos de estuque (acessórios, pedir em separado)
Acessórios	Perfil oco para encastrar. Kit de fixação para montagem em estuque (19258700)
Outras opções a pedido	Comprimentos à medida do projeto



Mago R gen3

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP40 | 24 V | 17 W/m | máx. 35 °C

Perfil de alumínio, disponível em três comprimentos de 969, 1960 e 2960 cm, para montagem em superfície, encastrada ou suspensa. Inclui faixa dupla LED em branco neutro ou quente, protegida por um globo opalizado para um efeito de iluminação uniforme. Fixação através de parafusos. Tensão de linha de 24 V em corrente contínua (equipamento não incluído). Permite a regulação.



Mago R gen2 para fixar



Mago R gen2 encastrável



Mago R gen2 suspensa

Família	Mago R gen3
Versões	Mago R gen3 encastrável, para fixar ou suspensa
Material	Perfil de alumínio. Globo em policarbonato
Fluxo sistema de família	1400 lm/m (960 mm/3000 K)
Consumo sistema de família	17 W/m
Óticas e difusores	Opalino
Eficiência do sistema da família	80 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K (WW), 4000 K (NW), RGB e Branco regulável (TW)
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	24 cc

Equipamento/ controlador	Não integrado. Pedir em separado. Ver página 286 "Drivers e controladores Ilti Luce"
Possibilidade de regulação	SIM. DALI, 1-10 V, DMX
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Alumínio natural
IP	40
Marca CE	SI
Vida útil	50 000 h L80B50
Temperatura de funcionamento	máx. 35 °C
Peso	1,20 kg/m aprox.
Instalação (tipo de montagem)	Encastrada: sistema de fixação incluída Fixa: fixação por parafusos (não incluídos) Suspensa: sistema de suspensão incluído
Outras opções a pedido	Comprimentos à medida do projeto



Riga Indoor

Informação técnica

Ver Tabela de preços

Faixa LED flexível encapsulada em resina em poliuretano para utilização em aplicações de interior. Permite a iluminação para sinalização, balizagem e efeitos arquitetónicos. Equipamento não incluído. Grande flexibilidade, permite cortes a cada 5 cm.



Riga interior

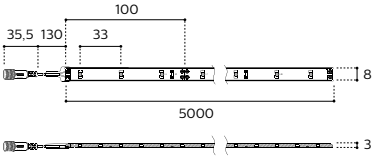

Riga interior RGB

Família	Riga Indoor (apenas bobinas de 5 m)
Versões	Riga Indoor Riga Indoor RGB
Material	Encapsulamento em resina de poliuretano
Fluxo sistema de família	Riga Indoor (luz branca): 200 lm/m
Consumo sistema de família	Riga Indoor (luz branca): 5 W/m
Difusores	Transparente ou opalizada. Ângulo de radiação 120°
Eficiência do sistema da família	Riga Indoor (luz branca): 40 lm/W
Temperatura de cor	WW (3000/3500 K)
Índice de restituição cromática	Riga Indoor (luz branca): >80

Equipamento	Não incluído. (Tensão de entrada 12 V). Ver página 286 "Drivers e controladores Ilti Luce"
Possibilidade de regulação	SIM: 1-10 V, DALI, DMX (RGB)
Classe elétrica	III
IP	65
Marca CE	SI
Marca ENEC	SI
Vida útil	30 000 h (80% de fluxo)
Temperatura de funcionamento	Riga Indoor (luz branca): -15 °C a +40 °C
Peso	1,2 kg (5 m)
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície, dispõe de fita adesiva 3M para a sua fixação em perfil. Inclui cabo de tensão de linha de 13 cm e bloco de terminais
Outras opções a pedido	Versões com tensão de entrada a 24 V. Versões com maior fluxo.



Zirkol

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP40

Luminária linear LED para interiores com difusor opalino para montagem suspensa. Válido para iluminação decorativa, iluminação direta e indireta. Disponível em diferentes formas e dimensões.



Zirkol L



Zirkol S



Zirkol C

Família	Zirkol
Versões	**Zirkol C** (Zirkol Curved) 1 m **Zirkol C** (Zirkol Curved) 1,5 m **Zirkol C HF** (Zirkol Curved Hight FLux) 1 m **Zirkol C HF** (Zirkol Curved Hight FLux) 1,5 m **Zirkol S HF** (Zirkol Square High Flux) 1 m **Zirkol S HF** (Zirkol Square High Flux) 1,5 m **Zirkol L HF** (Zirkol Lineal High FLux) 1 m **Zirkol L HF** (Zirkol Lineal High FLux) 2 m
Material	Perfil de alumínio anodizado. Difusor opalino.
Fluxo sistema de família	**Zirkol C** (Zirkol Curved) 1 m 4000 lm (Direct); 2000 lm (Indirect) **Zirkol C** (Zirkol Curved) 1,5 m 5200 lm (Direct); 2500 lm (Indirect) **Zirkol C HF** (Zirkol Curved Hight FLux) 1 m 7500 lm (Direct);4000 lm (Indirect) **Zirkol C HF** (Zirkol Curved Hight FLux) 1,5 m 9800 lm (Direct); 5200 lm (Indirect) **Zirkol S HF** (Zirkol Square High Flux) 1 m 7600 lm (Direct); 4800 lm (Indirect) **Zirkol S HF** (Zirkol Square High Flux) 1.5 m 11000 lm (Direct); 7200 lm (Indirect) **Zirkol L HF** (Zirkol Lineal High FLux) 1 m 1900 lm (Direct); 1200lm (Indirect) **Zirkol L HF** (Zirkol Lineal High FLux) 2 m 3800 lm (Direct); 2400 lm (Indirect)
Consumo sistema de família	**Zirkol C** (Zirkol Curved) 1 m 110 W (Direct); 150 W (Direct & Indirect) **Zirkol C** (Zirkol Curved) 1,5 m 140 W (Direct); 200 W (Direct & Indirect) **Zirkol C HF** (Zirkol Curved Hight FLux) 1 m 110 W (Direct); 150 W (Direct & Indirect) **Zirkol C HF** (Zirkol Curved Hight FLux) 1,5 m 140 W (Direct); 200 W (Direct & Indirect) **Zirkol S HF** (Zirkol Square High Flux) 1 m 75 W (Direct); 150 W (Direct & Indirect) **Zirkol S HF** (Zirkol Square High Flux) 1,5 m 110 W (Direct);220 W (Direct & Indirect) **Zirkol L HF** (Zirkol Lineal High FLux) 1 m 19 W (Direct); 38 W (Direct & Indirect) **Zirkol L HF** (Zirkol Lineal High FLux) 2 m 38 W (Direct); 76 W (Direct & Indirect)
Óticas e difusores	Opal UGR>20

Eficiência do sistema da família	**Zirkol C** (Zirkol Curved) 1 m 35 lm/W (Direct); 40lm/W (Direct & Indirect) **Zirkol C** (Zirkol Curved) 1,5 m 35 lm/W (Direct); 38 lm/W (Direct & Indirect) **Zirkol C HF** (Zirkol Curved Hight FLux) 1 m 60 lm/W (Direct); 70 lm/W (Direct & Indirect) **Zirkol C HF** (Zirkol Curved Hight FLux) 1,5 m 70 lm/W (Direct); 75 lm/W (Direct & Indirect) **Zirkol S HF** (Zirkol Square High Flux) 1 m 110l m/W (Direct); 80 lm/W (Direct & Indirect) **Zirkol S HF** (Zirkol Square High Flux) 1,5 m 110 lm/W (Direct); 82 lm/W (Direct & Indirect) **Zirkol L HF** (Zirkol Lineal High FLux) 1 m 100 lm/W (Direct); 82 lm/W (Direct & Indirect) **Zirkol L HF** (Zirkol Lineal High FLux) 2 m 200 lm/W (Direct); 164 lm/W (Direct & Indirect)
Temperatura de cor	WW (3000K) - NW (4000K)
Índice de restituição cromática	>80, CRI 90 (consultar)
Tensão de linha	24 VDC
Driver	Incluído nas versões 1; 1,5 e 2 m
Possibilidade de regulação	SIM, DALI.
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Branco, preto. Consulte outros acabamentos.
IP	40
Marca CE	SIM
Vida útil	50 000h L80B50
Temperatura de funcionamento	máx. 35°C
Peso	4,5 Kg Zirkol C 1 m; 6 kg Zirkol C 1,5 m; 5,7 Kg Zirkol S 1 m; 7,6 Kg Zirkol S 1,5 m; 1,2 Kg Zircol L, 1 m y 2,4 Kg Zircol L, 2 m
Instalação (tipo de montagem)	Suspensa
Acessórios	Rosone. Caixa de junção redonda (acessório) a ser solicitada separadamente.
Outras opções a pedido	Comprimentos à medida do projeto com a possibilidade de criar uma linha contínua de luz minimizando o efeito sombra nas uniões.

Equipamentos e controladores Ilti Luce

Ver Tabela de preços

Tabela de preços

EOC	Descripción
Driver 350mA	
28640000	PSU Driver 1W 350mA
28641700	PSU Driver 3W 350mA
28642400	PSU Driver 10W 350mA
28643100	PSU Driver 15W 350mA
Driver 500mA	
28659200	PSU Driver 10W 500mA
28660800	PSU Driver 20W 500mA
18562600	PSU Driver 26W 500mA
Driver 700mA	
28654700	PSU Driver 3W 700mA
28655400	PSU Driver 10W 700mA
Driver 12V	
28651600	PSU Driver 60W 12V
28652300	PSU Driver 100W 12V
Driver 24V	
28644800	PSU 20W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC
19594600	PSU 25W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67
28646200	PSU 60W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67
18563300	PSU 80W-IN 100/240V 50/60Hz-OUT24VDC
28880000	PSU 150W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67
18564000	PSU 240W-IN 100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67
19558800	PSU 120W-IN220/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP20
19559500	PSU 60W-IN220/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP20
Modulo Slave DMX	
19865700	SLAVE CV-DMX 12/24VDC 4x5A-max 10A
19864000	SLAVE CV-DALI 12/24VDC 4x5A- max 10A
Módulos DALI y DIMMERS	
28662200	PSU JOLLY 25W-IN100/240V 50/60Hz (CC)(1-10V)
28878700	PSU JOLLY 60W-IN100/240V 50/60Hz DALI (CC)
18560200	Dimmer 1-10V-IN12-24VDC-OUT 12VDC/78W-24VDC/156W
910504801725	Dimmer DALI-IN12/24VDC-OUT12VDC/120W-24VDC/240W
Controladores	
28877000	MASTER DMX512 3W - IN 220-240V/50/60Hz
18512100	Stand alone DMX controller RGB + driver
Spliters	
19031600	SPLITTER DMX RDM 12-48V 4CH 32bit

		Seção do cabo / comprimento recomendado			
P	**V**	**0,5 mm**	**1 mm**	**1,5 mm**	**2,5 mm**
10 W	24 V	30 m	45 m	70 m	110 m
20 W	24 V	15 m	20 m	30 m	55 m
50 W	24 V	6 m	10 m	15 m	22 m
100 W	24 V	3 m	5 m	7 m	11 m
10 W	12 V	10 m	20 m	30 m	50 m
20 W	12 V	5 m	10 m	15 m	25 m
50 W	12 V	3 m	5 m	8 m	12 m
100 W	12 V	1 m	2 m	4 m	6 m

Esquemas de ligação elétrica de ILTI Luce

Em série

Sem regulação

luminárias alimentadas por corrente constante. Ex.: 350 mA, 500 mA ou 700 mA



Com regulação DALI

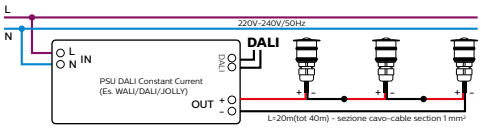

Em paralelo

Sem regulação

luminárias alimentadas por tensão constante. Exemplo: 12 V ou 24 V

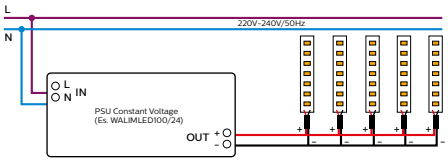

Com regulação DALI

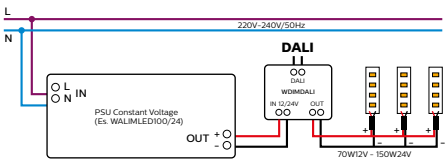

Ligação para controlo DMX

Em série

Independentemente de ser uma ligação em série ou em paralelo, é sempre necessário um módulo de regulação **Slave DMX***

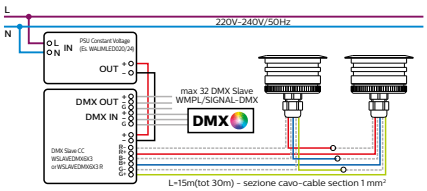

*Para controlar várias luminárias, os módulos de regulação "Slave DMX" devem ser ligados em cascata. Se o número for elevado, o circuito deve ser encerrado com uma resistência de 120 Ohm. Pode ligar até 32 Slaves em paralelo, se forem necessários mais, terá de acrescentar um amplificador de sinal. É recomendado utilizar um cabo com blindagem AWG24 para a transmissão de dados DMX

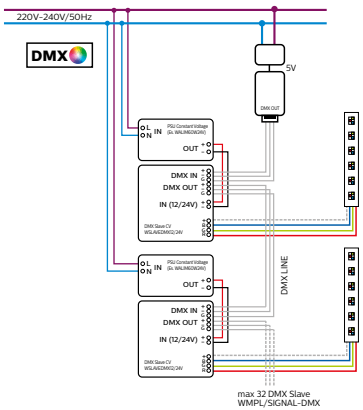

Em paralelo

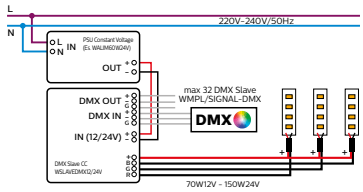

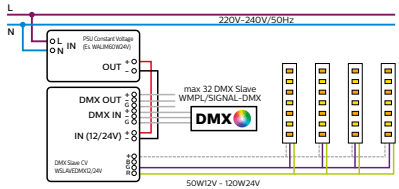

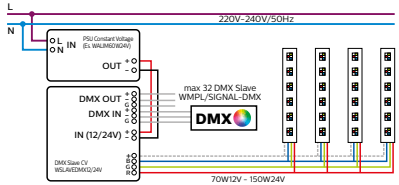



CoreLine Régua gen3 NOVIDADE

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A régua pertencente à gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir as réguas tradicionais com lâmpadas fluorescentes. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

CoreLine Régua gen3 NOVIDADE



Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (Réguas tradicionais TL-D de 2x18 W, 2x36 W e 2x58 W).
- Poupança energética até 50% em comparação com os tubos fluorescentes.
- Consumos reduzidos entre 17 W e 75 W.
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e vida útil prolongada.
- Facilidade de instalação e manutenção

Características

- Réguas com tecnologia LED.
- Disponíveis entre 2200 lm e 10000 lm.
- Duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K.
- Boa restituição cromática Ra > 80
- Distribuição de luz simétrica.
- Difusor mate que garante o conforto visual.
- Disponível com versões regulação DALI.
- Disponível com emergência autónoma.
- Disponíveis refletores de alumínio.
- Disponíveis nas versões “Interact Ready” para iluminação conectada

Aplicações

- Iluminação geral
- Sancas de luz
- Montagem de linhas de luz



Conexão linhas de luz



Acceso a conexão



Conexão



Controlador



Parte de cima



Acessórios suspensão



Acessórios

Refletor A1

Refletor A2



CoreLine Régua gen3 NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica



A régua pertencente à gama de produtos CoreLine LED proporciona soluções de iluminação que combinam uma luz de qualidade com poupanças substanciais em termos de energia e de manutenção. Estas luminárias podem ser utilizadas para substituir as réguas tradicionais por lâmpadas fluorescentes. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples. As luminárias Coreline Régua BN126C são uma melhoria em relação às BN124C e promovem uma poupança de energia máxima de 50 % em comparação com TL-D. São concebidas com tecnologia LED fiável e sem manutenção, substituem diretamente as réguas convencionais por rendimento luminoso (réguas TL-D de 2x18 W, 2x36 W e 2x58 W), flexibilidade de instalação e comprimento. A distribuição de luz é simétrica e possuem um difusor mate que garante o conforto visual. Podem ser utilizadas para iluminação geral e montagem em linha contínua. Aplicações: armazéns, garagens e estacionamentos sob cobertura, indústria geral e indústria alimentícia (certificados IFS, HACCP, BRC).

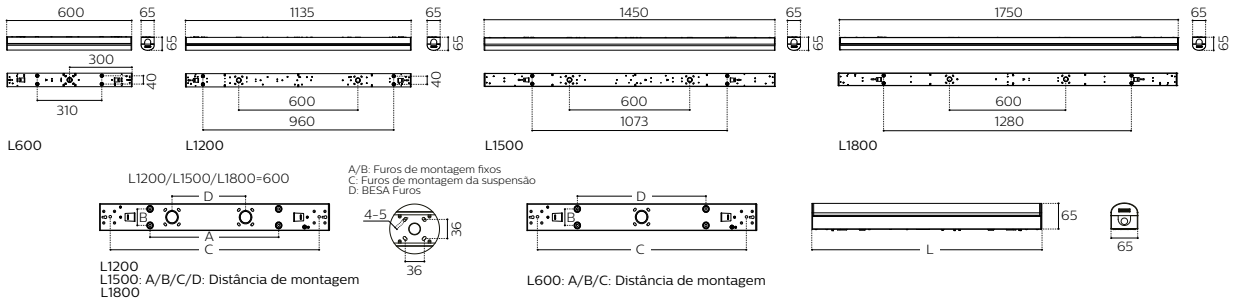

Família	Philips CoreLine Régua gen3
Versões	L600=600 mm; L1200=1200 mm; L1500=1500 mm; L1800=1800 mm
Material	Compartimento: aço pintado Difusor: policarbonato, extrudido
Fluxo sistema de família	**Versões L600**: 22S/840=2200 lm; 20S/830=2000 lm **Versões L1200**: 25S/840=2500 lm; 23S/830=2300 lm; 41S/840=4100 lm; 38S/830=3800 lm 64S/840=6400 lm; 60S/830=6000 lm **Versões L1500**: 35S/840=3500 lm; 32S/830=3200 lm; 52S/840=5200 lm; 48S/830=4600 lm 80S/840=8000 lm; 74S/830=7200 lm **Versões L1800**: 64S/840=6400 lm; 57S/830=5700 lm; 100S/840=10000 lm; 90S/830=9000 lm
Consumo sistema de família	**Versões L600**: 22S, 20S: 17 W **Versões L1200**: 25S, 23S: 18 W; 41S, 38S: 31 W; 64S, 60S: 49 W **Versões L1500**: 35S, 32S: 25,5 W; 52S, 48S: 40 W; 80S, 74S: 59 W **Versões L1800**: 64S, 60S: 49 W; 100S, 94S: 75 W
Óticas e difusores	Policarbonato mate. Feixe lambertiano de 130°
Eficiência do sistema da família	Até 139 lm/W (consoante a versão)
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V - 240 V / 50 - 60 Hz

Equipamento/ controlador (integrado)	Philips Certadrive y Xitanium (consoante a versão)
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	DALI
Configurações de controlos disponíveis	Versões Interact Ready
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco RAL 9003
IP	40 - compartimento óptico; 20 - carcasa
IK	04
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	2,71 % às 50Khrs
Vida útil	L70 50 Khrs
Temperatura de funcionamento	De -20 °C a +40 °C
Peso	De 0,85 a 2,15 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com suporte de montagem em teto (incluído) e ganchos para a instalação em tetos (opcional).
Informações adicionais	Mais informações adicionais nas instruções montagem: - Consumo para cada versão - Peso - Faixa de temperatura operacional - Número máximo de luminárias por MCB









InteGrade LED Food-Fashion

Iluminação LED linear que proporciona a máxima liberdade de design, uma vez que é constituído por módulos lineares LED, cabos, blocos de terminais e controladores. Este é fornecido em duas versões: Engine (sem perfil) e Fixture (com perfil).
Graças às dimensões compactas do sistema, pode integrar-se em qualquer espaço, orientando a luz para o local pretendido através de uma ótica assimétrica.

InteGrade LED Food-Fashion



Benefícios

- Linha de luz contínua e uniforme, sem apresentar pontos escuros
- Restituição cromática de 90
- Vários comprimentos de módulos LED: 140-575-855-1150 mm
- Além das temperaturas de cor standard (3000 e 4000 K), apresenta outras duas específicas para realce das carnes (WWR) e dos peixes (5600 K)
- Vida útil de 50 000 h

Características

- Poupanças de energia superiores a 75 % em comparação com um sistema 28 W TL5)
- Óticas assimétricas de qualidade superior
- A cablagem InteGrade permite a ligação entre módulos
- Garantia Philips de 5 anos (sistema InteGrade LED Food em combinação com o driver LED e os cabos da Philips)

Aplicações

- Graças ao seu tamanho reduzido, o sistema pode ser utilizado para iluminação de prateleiras, estantes e armários frigoríficos.

Versões



InteGrate LED Vision
maior fluxo luminoso



InteGrate LED Value
maior poupança energética

Detalhes do produto





InteGrade LED Food-Fashion

Ver Tabela de preços



Informação técnica

O sistema InteGrade LED Food é um sistema para iluminação de estantes, prateleiras e sancas de luz. Com os blocos de terminais InteGrade específicos é fácil criar linhas de luz mais amplas. Graças às dimensões compactas do sistema, integra-se de forma estética no interior da loja, por baixo ou no interior de estantes e em armários frigoríficos.

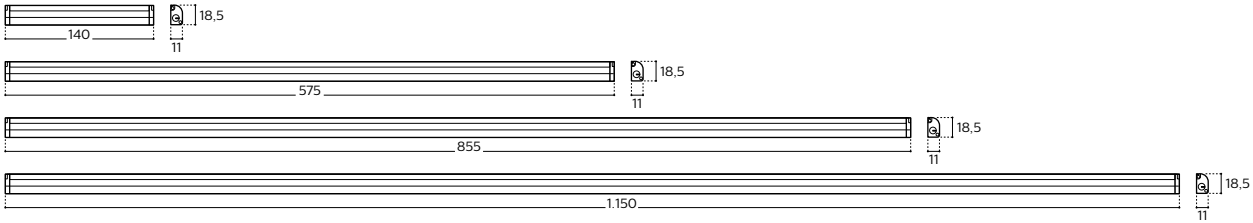

Família	InteGrade LED Food-Fashion
Versões	Vision: maior fluxo luminoso e Value: maior poupança energética
Material	Policarbonato
Eficiência energética	125 lm/w
Reinstalação de lâmpadas	T8 fluorescente/T5 fluorescente
Temperatura de cor	3000, Talho, 4000 K e 5600
Índice de restituição cromática	PW até 93
Tensão de linha	24 V
Fator de potência	0,9

Equipamento	Controlador de potência LED 100 W – controlador de potência 80 W
Possibilidade de regulação	Não
Cor/acabamento	Cinzento metalizado
Certificados	CEI/EN 62031, CEI/EN 62471 CEM (EN 55015/EN 61547) CEI60335-2-89 VDE UL listed NSF CSA CE
Vida útil	50 000 h L70B50
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +30 °C
Instalação (tipo de montagem)	Ver acessórios de instalação
Etiqueta EE	A+







GreenSpace Downlight 3D



Os clientes pretendem encontrar o equilíbrio ideal entre o investimento inicial e o custo da instalação durante a vida útil da mesma. A GreenSpace é uma solução de Downlights 3D económica e sustentável que pode ser utilizada para substituir as soluções de Downlights com tecnologia convencional CFL em aplicações de iluminação geral.

Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo “instalar e esquecer”.

GreenSpace Downlight 3D

Soluções 3D printing



Benefícios

- Amplo portefólio para dar resposta às necessidades dos clientes em várias aplicações
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos
- Cumpre as normas de iluminação para escritórios, com rendimento de cor estável e elevada restituição cromática

Características

- Tecnologia LED de longa duração com elevada eficiência energética
- Sistema de alta eficiência luminosa: > 101 lm/W (DN460B/DN461B); > 102 lm/W (DN470B / DN471B)
- Rendimento estável de cor (SDCM <5) e elevada restituição cromática (CRI >80)
- Disponível com iluminação de emergência
- Disponível em versões IP54 total (exceto controlador)
- Disponível em versões de UGR22 e UGR19
- Disponível em 3000 lm para aplicações de tetos altos.
- Disponível com regulação 1–10 V, DALI, PoE, VLC (Sistema Indoor Positioning)
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações
- Disponível para sistemas Interact Ready.

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hotéis e hospitais

Versões



Versão Compact
DN470B, DN472B
(IP54) UGR22



Versão Compact
DN471B, DN473B (IP54)
UGR19



Versão Mini
DN460B, DN462B
(IP54) UGR22



Versão Mini
DN461B, DN463B (IP54)
UGR19



Versão Compact
Calha 3C
DN470B
UGR22



Versão Compact
Calha 3C
DN471B
UGR19



Versão Compact
Suspenso
DN470P
UGR22



Versão Compact
para fixar
DN470C
UGR22



GreenSpace Downlight 3D

Ver Tabela de preços

Informação técnica

As iluminações descendentes encastráveis LED GreenSpace 3D são compostas por materiais que favorecem o fabrico através de impressão 3D, o que permite uma grande flexibilidade. Proporcionam um equilíbrio ideal entre o seu custo inicial e o custo da instalação durante a sua vida útil. A GreenSpace é uma solução de Downlights económica e sustentável que pode ser utilizada para substituir as soluções de Downlights com tecnologia convencional CFL (PL-C 2 x 18 W e PL-C 2 x 26 W) em aplicações de iluminação geral. Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo "instalar e esquecer". O GreenSpace também está disponível em versões IP54 ou de iluminação de emergência. As versões IP54 estão pensadas para uma instalação em aplicações nas quais é necessário um elevado grau de proteção, como laboratórios, manipulação de alimentos, viseiras e dosséis.

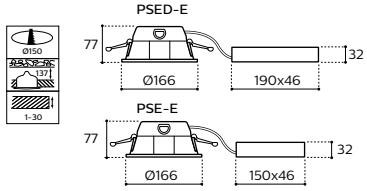

Versão Mini

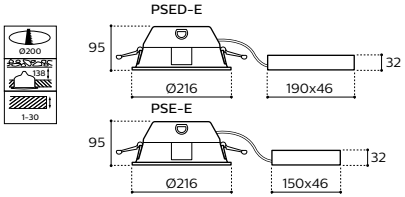

Versão Compact

Família	Philips GreenSpace Downlight 3D – Mini e Compact encastrável
Versões	**Mini**: DN460B e DN461B **Mini IP54**: DN462B e DN463B **Compact**: DN470B e DN471B **Compact IP54**: DN472B e DN473B
Módulo LED	Módulo LED CoB
Fluxo sistema de família	**Mini**: de 1050 lm a 1125 lm **Mini IP54**: de 980 lm a 1150 lm **Compact**: de 2025 lm a 3000 lm **Compact IP54**: de 1925 lm a 3000 lm Fluxo em emergência: de 415 lm a 478 lm
Consumo sistema de família	**Mini**: de 6,2 W a 9,8 W **Mini** IP54: de 6,2 W a 10,0 W **Compact**: de 12,2 W a 23,5 W **Compact** IP54: de 12,2 W a 23,5 W
Óticas e difusores	Refletor, plástico com revestimento moldado em alumínio (C). Difusor curvo: policarbonato transparente (PCC) e policarbonato opalino (PCO). O URG para as versões PCO é 27.
Eficiência do sistema da família	**Mini**: de 107 lm/W a 181 lm/W **Compact**: de 121 lm/W a 180 lm/W **Mini IP54**: de 100 lm/W a 119 lm/W **Compact IP54**: de 102 lm/W a 139 lm/W
Cromaticidade	<5 SDCM
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V–240 V. 50 Hz/60 Hz.
Driver	- Controlador externo Fixo Xitanium 20 W WH para as versões Mini e Compact. - Controlador externo DALI-VLC Xitanium 20 W TD/ Is CL para as versões Mini e Compact. - Controlador externo PSR para regulação com 1–10 V.
UGR	- 22 para DN460B, DN462B, DN470B e DN472B. - 19 para DN461B, DN463B, DN471B e DN473B. - 27 para difusores curvos PCO.
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSED-E) e por botão Touch&DIM (TD). Também com regulação 1–10 V
Configurações de controlo disponíveis	DALI e PoE. Interact Ready para 3000 lm

Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), Prata (RAL9006)
IP	20 e 54
IK	02. IK06 para as versões IP54.
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a 40 °C Para as versões IP54 de -15 °C a 40 °C Para as versões com emergência de 0 °C a 40 °C
Peso	**Mini**: 0,555 Kg. **Compact**: 0,825 Kg.
Blocos de terminais e cablagens	Os tipos de cabos que podem ser utilizados são: - **EW**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) - **EWD**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **E2KW**: 2 m de cabo (Classe Eca) - **E2KWD**: 2 m de cabo (Classe Eca) + 2 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **BW**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) - **BWD**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe B2ca). - **B2KW**: 2 m de cabo (Classe B2ca) - **B2KWD**: 2 m de cabo (Classe B2ca) + 2 m de cabo para DALI (Classe B2ca). NOTA: todos os cabos possuem o bloco de terminais Macho com bloqueio de segurança Wieland tipo GST18/3. Para DALI, é utilizado o bloco de terminais BST14. Os cabos de classe B2ca não possuem Halogéneos.
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Fixação através de molas.
Acessórios	Vidros de proteção transparentes (PCC) e opalinos (PCO).
Outras opções a pedido	Estão disponíveis outras opções com Configurador **DN460Bn**. Entre em contacto com o seu comercial local. Para outras opções use o configurador Web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/BA-Series/default.aspx
Informações adicionais	A Downlights GreenSpace possui versões com Emergência TrustSight de 3 h. Cumpre as normas de iluminação de emergência centralizada com CC. (168 Vcc...275 Vcc) nas versões com controlador PSE ou PSED. Existem versões também para VLC (Yellow DOT).



GreenSpace Downlight 3D-3C/S/A

Ver Tabela de preços

Informação técnica



A Downlights GreenSpace pode ser utilizada para substituir as soluções de Downlights com tecnologia convencional CFL (PL-C 2 x 18 W e PL-C 2 x 26 W) em aplicações de iluminação geral. Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo "instalar e esquecer". Entre as suas vantagens, encontra-se uma elevada eficiência luminosa do sistema: > 107 lm/W (DN470T/DN471T/DN470C/DN470P), poupança energética de até 70%, o que permite a amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos. Cumpre as normas de iluminação para escritórios (UGR 19), com rendimento de cor estável e elevada restituição cromática.

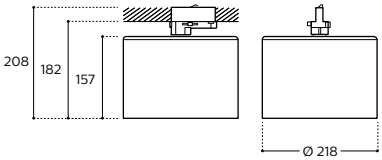

Montagem em calha



Montagem suspenso



Montagem para fixar

Família	Philips GreenSpace Downlight - para versões de calha 3C/5C6, suspenso e para fixar.
Versões	**DN470T** - Montagem em calha 3C/5C6 (UGR22) **DN471T -** Montagem em calha 3C/5C6 (UGR19) **DN470P** - Montagem suspenso (UGR22) **DN470C** - Montagem para fixar (UGR22)
Material	Compartimento: material pintado 3D (218 mm ø) Difusor: policarbonato
Módulo LED	Módulo LED não substituível
Fluxo sistema de família	De 2100 lm a 2300 lm
Consumo sistema de família	De 16,2 W a 16,4 W
Óticas e difusores	Refletor, plástico com revestimento moldado em alumínio. Brilho elevado (C). Ângulo do feixe 110° omnidirecional.
Eficiência do sistema da família	Entre 128 lm/W e 142 lm/W
Cromaticidade	SDCM <5
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K.
Índice cromático	≥ 80
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	- Controlador externo Fixo Xitanium 20 W WH e Mini. - Controlador externo DALI-VLC Xitanium 20W WH TD/Is CL e Mini.
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD e DIA-VLC) com um valor mínimo de 1%, versões sem regulação (PSU).

Configurações de controlo disponíveis	Compatível com Interact Ready
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9010), cinzento (RAL 9006) e preto (RAL 9005)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a +40 °C
Peso	1,3 kg
Blocos de terminais e cablagens	Bloco de terminais 3C/5C6 para calha de 3 ligações, montagem em superfície e suspensa com roseta montada no teto.
Instalação (tipo de montagem) e manutenção	Fixação com suporte de montagem em calha de 3 circuitos, suspenso e para fixar.
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador Web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/KT-Series/default.aspx
Informações adicionais	As iluminações descendentes GreenSpace podem ter versões VLC (Yellow DOT) e CLO.



GreenSpace PerfectFit

Os clientes pretendem encontrar o equilíbrio ideal entre o investimento inicial e o custo da instalação durante a vida útil da mesma. Além disso, não desejam ter de fazer adaptações na instalação para montar estes equipamentos de luz. A GreenSpace PerfectFit é um downlight 3D sustentável que pode ser utilizado para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL em aplicações de iluminação geral, independentemente das suas dimensões.

Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo “instalar e esquecer”.

GreenSpace PerfectFit

Soluções 3D printing



Benefícios

- Amplo portefólio para dar resposta às necessidades dos clientes em várias aplicações
- Poupança de energia de até 70 %: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos
- Cumpre as normas de iluminação para escritórios, com rendimento de cor estável e elevada restituição cromática

Características

- Tecnologia LED de longa duração com elevada eficiência energética
- Sistema de alta eficiência luminosa: de 107 lm/W atê 139 lm/W
- Rendimento estável de cor (SDCM<5) e elevada restituição cromática (CRI>80 e CRI>90)
- Disponível com iluminação de emergência
- Disponível em versões IP54 total (exceto controlador)
- Disponível em versões de UGR22 e UGR1
- Disponível em 4000 lm para aplicações de tetos altos.
- Disponível com regulação DALI, PoE, VLC (Sistema Indoor Positioning)
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações
- Disponível para sistemas Interact Ready.

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hotéis e hospitais

Versões



TT150-170



TT175-195



TT200-245



TT250-280

GreenSpace PerfectFit

Ver Tabela de preços



Informação técnica

Os downlights encastráveis LED GreenSpace 3D PerfectFit são construídos com materiais que favorecem o fabrico através de impressão 3D, o que permite uma grande flexibilidade. Agora, também se pode configurar qualquer recorte entre 150 mm e 280 mm para se adaptar a qualquer projeto novo ou instalação antiga, no caso de substituições. Proporcionam um equilíbrio ideal entre o seu custo inicial e o custo da instalação durante a sua vida útil. A GreenSpace PerfectFit é um downlight económico e sustentável que pode ser utilizado para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL (PL-C 2 x 18 W e PL-C 2 x 26 W) em aplicações de iluminação geral.

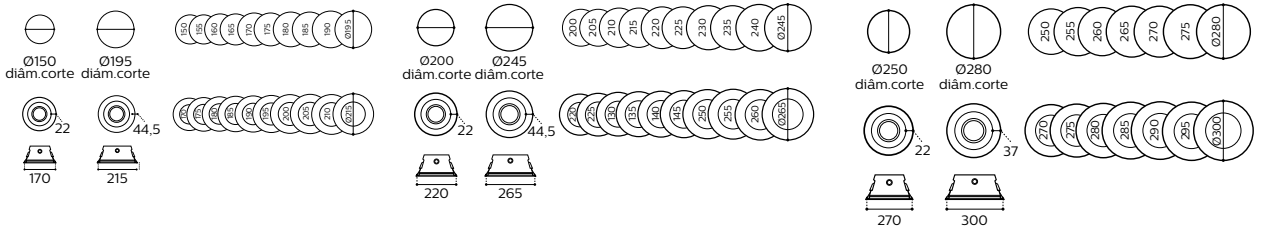

Família	Philips GreenSpace Downlight PerfectFit TT - encastrável de 150mm a 280 mm diâmetro de corte.
Versões	**TT150-170:** de 150 mm a 170 mm diâm. de corte **TT175-195:** de 175 mm a 195 mm diâm. de corte **TT200-245:** de 200 mm a 245 mm diâm. de corte **TT250-280:** de 250 mm a 280 mm diâm. de corte
Fonte de luz	Módulo LED CoB.
Fluxo sistema de família	**TT150-170**: de 800 lm a 1100 lm **TT175-195**: de 800 lm a 2000 lm **TT200-245**: de 1100 lm a 3000 lm **TT250-280**: de 2700 lm a 4000 lm
Consumo sistema de família	**TT150-170**: de 800 lm a 1100 lm **TT175-195**: de 800 lm a 2000 lm **TT200-245**: de 1100 lm a 3000 lm **TT250-280**: de 2700 lm a 4000 lm
Óticas e difusores	**TT150-170**: C - Alto brilho **TT175-195**: C - Alto brilho **TT200-245**: C - Alto brilho **TT250-280**: WR - refletor impresso branco
Eficiência do sistema da família	**IP20**: de 107 lm/W a 181 lm/W **IP54**: de 100 lm/W a 139 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, PW930 e PW940
Índice cromaticidad	< 5 SDCM
Índice de restituição cromática	> 80 e > 90
Tensão de linha	220 V-240 V. 50 Hz/60 Hz.
Driver (integrado)	- Driver externo fixo Xitanium 20W/36 W WH para versões Mini e Compact. - Driver externo DALI-VLC Xitanium 20 W/36 W WH TD/Is CL para versões Mini e Compact
UGR	**TT150-170**: UGR19 e UGR25 **TT175-195**: UGR19 e UGR25 **TT200-245**: UGR19 e UGR25 **TT250-280**: > UGR25
Fator de potência	> 0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulamento DALI (PSED-E) e por botão Touch & DIM (TD).
Configurações de controlo disponíveis	DALI. Também há versão InterAct Ready
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Diferentes cores e texturas (ver configurador)

IP	**TT150-170**: IP20 & IP54 com fecho transparente ou opalino **TT175-195**: IP20 & IP54 com fecho transparente ou opalino **TT200-245**: IP20 & IP54 com fecho transparente ou opalino **TT250-280**: IP20
IK	02. IK06 para versões IP54
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	5% em 50.000h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a 40 °C Para versões IP54 de -15 °C a 40 °C Para versões com emergência de 0 °C a 40 °C
Peso	De 0,555 Kg a 0,825 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Os tipos de cabos que podem ser usados são: **EW**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) **EWD**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5 m de cabo para DALI (Clase Eca). **E2KW**: 2 m de cabo (Classe Eca) **E2KWD**: 2 m de cabo (Classe Eca) + 2 m de cabo para DALI (Classe Eca). **BW**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) **BWD**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe B2ca). **B2KW**: 2 m de cabo (Classe B2ca) **B2KWD**: 2 m de cabo (Classe B2ca) + 2 m de cabo para DALI (Classe B2ca). NOTA: Todos os cabos possuem o conector macho com trava de segurança Wieland tipo GST18 / 3. Para DALI o conector utilizado é o BST14. Los cabos classe B2ca são livres de halogênio."
Instalação (tipo de montagem)	Encastrável. Fixação por molas.
Acessórios	Cristais de proteção transparentes (PCC) e Opalino (PCO).
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador Web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/BA-Series/default.aspx Entre em contacto com o seu comercial local.
Informações adicionais	Os downlight GreenSpace PerfectFit tem versões com emergência TrustSight de 3h. Cumpre as normas de iluminação de emergência centralizada com CC (168Vcc...275Vcc) nas versões com controlador PSE ou PSED. Existem versões também para (Yellow DOT).



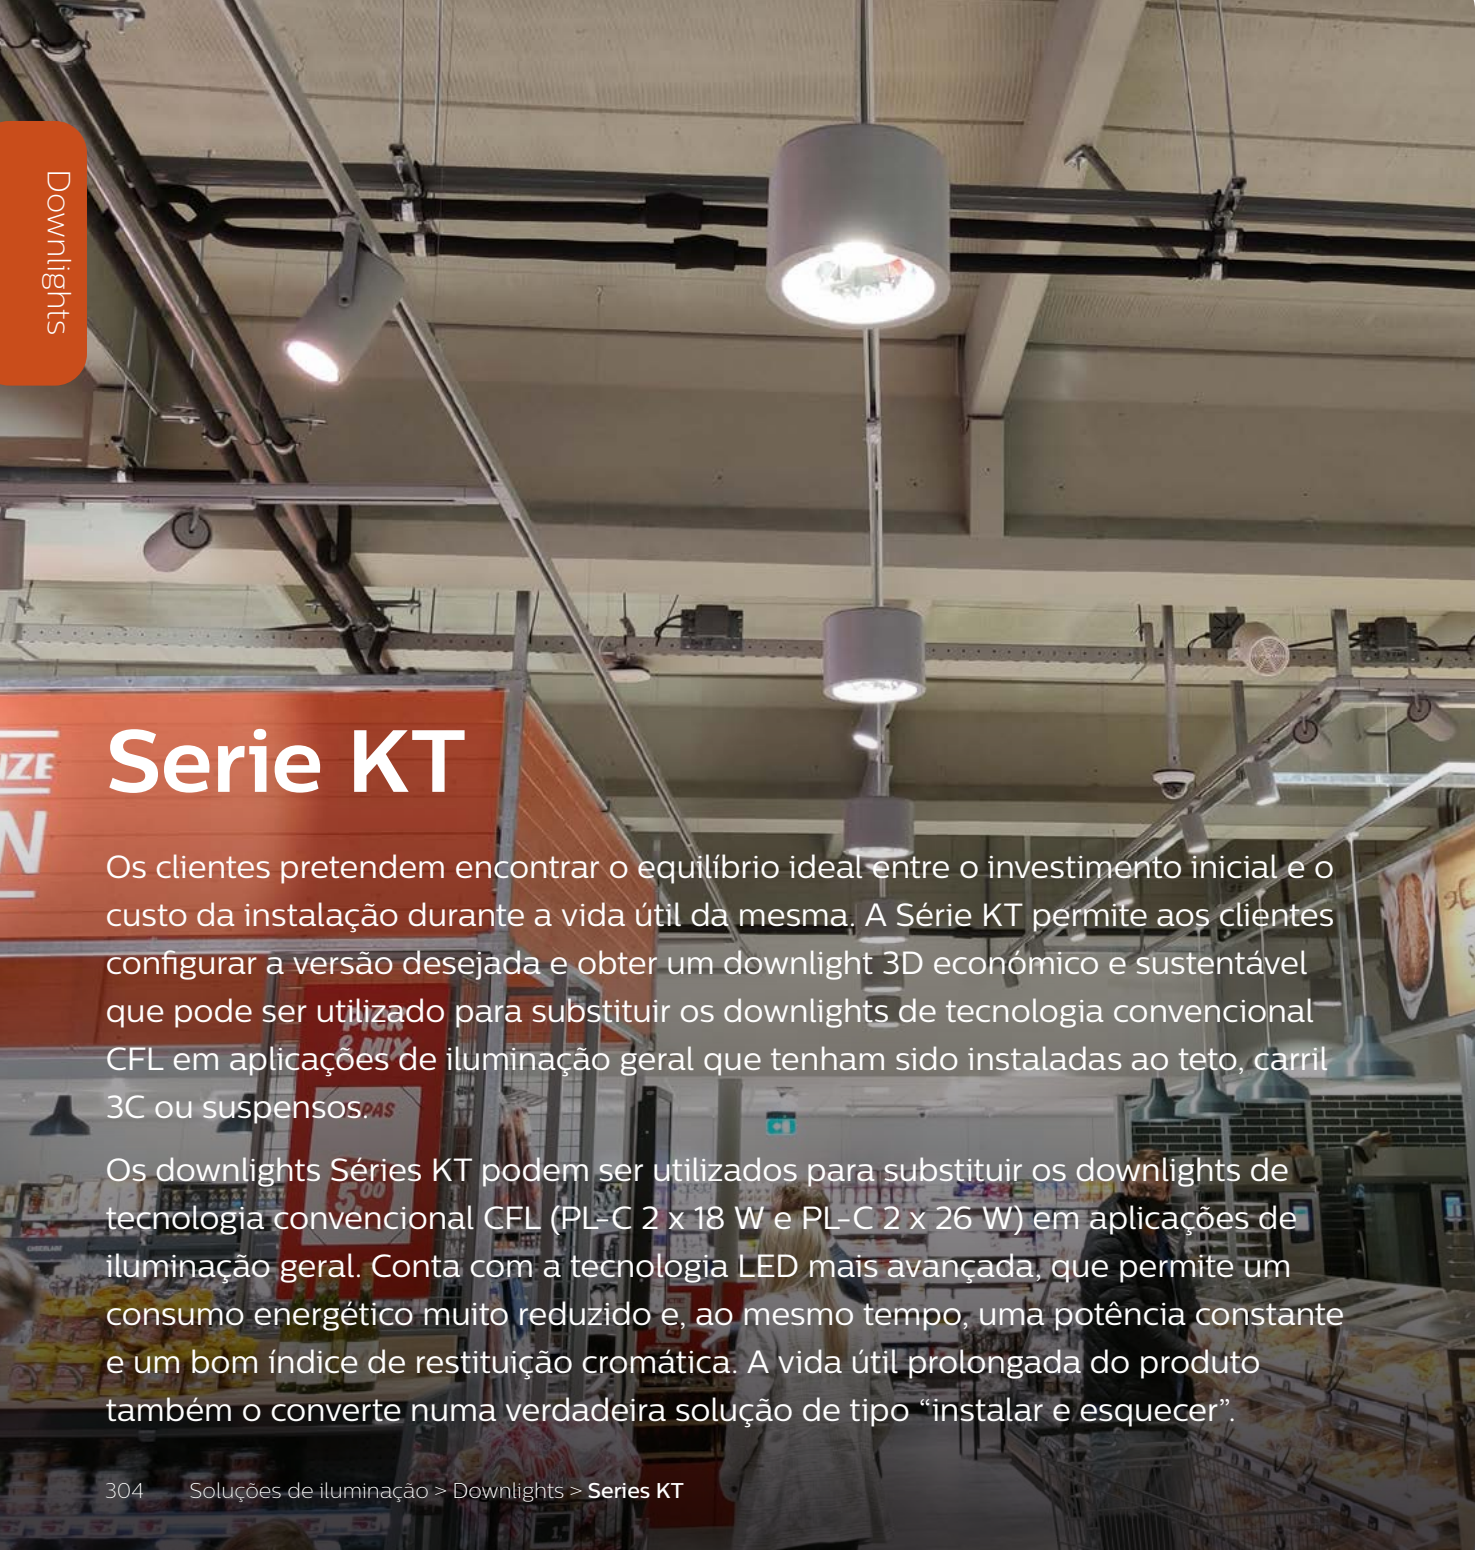

Serie KT

Os clientes pretendem encontrar o equilíbrio ideal entre o investimento inicial e o custo da instalação durante a vida útil da mesma. A Série KT permite aos clientes configurar a versão desejada e obter um downlight 3D económico e sustentável que pode ser utilizado para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL em aplicações de iluminação geral que tenham sido instaladas ao teto, carril 3C ou suspensos.

Os downlights Séries KT podem ser utilizados para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL (PL-C 2 x 18 W e PL-C 2 x 26 W) em aplicações de iluminação geral. Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo “instalar e esquecer”.

Serie KT

Soluções printing



Benefícios

- Amplo portefólio para dar resposta às necessidades dos clientes em várias aplicações.
- Poupança de energia de até 70 %: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Cumpre as normas de iluminação para escritórios, com rendimento de cor estável e elevada restituição cromática.

Características

- Tecnologia LED de longa duração com elevada eficiência energética.
- Sistema de alta eficiência luminosa: >= 139 lm/W
- Rendimento estável de cor (SDCM <5) e elevada restituição cromática (CRI >80)
- Disponível em diferentes formatos de instalação: para fixar, suspenso e Calha 3C.
- Disponível em versões de UGR22 e UGR19.
- Disponible en 3000 lm para cobrir aplicações de teto alto.
- Disponível com regulação DALI, VLC (Sistema Indoor Positioning).
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações
- Disponível para sistemas Interact Ready.

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hotéis e hospitais

Versões



KT-T
Montagem em calha 3C/5C6



KT-S
Montagem para fixar



KT-PT
Montagem suspensa com conector 3C



KT-PS
Montagem suspensa com roseta



Series KT

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LIFE L80B50 50K h
IP20 | IK02 | LEDs | max 40°C 10°C min | GLOW WIRE 650°C

Os clientes pretendem encontrar o equilíbrio ideal entre o investimento inicial e o custo da instalação durante a vida útil da mesma. A Série KT permite aos clientes configurar a versão desejada e obter um downlight 3D económico e sustentável que pode ser utilizado para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL em aplicações de iluminação geral que tenham sido instaladas ao teto, carril 3C ou suspensos.
Os downlights Séries KT podem ser utilizados para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL (PL-C 2 x 18 W e PL-C 2 x 26 W) em aplicações de iluminação geral. Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo "instalar e esquecer". Entre as suas vantagens, encontra-se uma elevada eficiência luminosa do sistema: > 107 lm/W (KT-T, KT-S, KT-PT y KT-PS), poupança energética de até 70%, o que permite a amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos. Cumpre as normas de iluminação para escritórios (UGR 19), com rendimento de cor estável e elevada restituição cromática. Possui ainda a possibilidade de ter uma proteção IP54, com difusor curvo transparente ou opalizado.



KT-S





KT-T



KT-PT



KT-PS

Família	Series KT. Downlight para versões de calha 3C/5C6, para fixar e suspensa.
Versões	**KT-T -** Montagem em calha 3C/5C6 **KT-S -** Montagem em para fixar **KT-PT -** Montagem suspenso com conector 3C **KT-PS -** Montagem suspenso com roseta
Material	Compartimento: Material pintado 3D (218 mm Ø) Difusor: Policarbonato.
Módulo LED	Módulo LED no reemplazable
Fluxo sistema de família	De 1050 lm a 3200 lm
Consumo sistema de família	De 6,2 W até 23,5 W
Óticas e difusores	Refletor, plástico com revestimento moldado em alumínio (C). Difusor: policarbonato transparente (PCC) e policarbonato opalino PCO). O URG para as versões PCO é 27.
Eficiência do sistema da família	De 107 lm/W até 139 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, PW930 e PW940
Índice cromaticidad	SDCM <5
Índice de restituição cromática	> 80 e > 90
Tensão de linha	220 V - 240 V
Driver (integrado)	- Driver externo fixo Xitanium 20 W / 36 W WH e Mini. - Driver externo DALI-VLC Xitanium 20 W / 36 W WH TD/Is CL e mini
UGR	**TT150-170**: UGR19 e UGR25 **TT175-195**: UGR19 e UGR25 **TT200-245**: UGR19 e UGR25 **TT250-280**: >UGR25

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD e DIA-VLC) com um valor mínimo de 1%, versões sem regulamentação (PSU)
Configurações de controlo disponíveis	Compatível com Interact Ready
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9010), Cinza (RAL 9006) e Preto (RAL 9005)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000h
Vida útil	50 000h L80 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a +40 °C
Peso	1,3 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector 3C/5C6 para calha de 3 encendidos, montagem na superfície e suspenso com roseta para fixar a teto.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com soporte de montagem em calha de 3 encendidos, para fixar e suspenso.
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/KT-Series/default.aspx
Informações adicionais	Os downlights GreenSpace podem ter versões (Yellow DOT) e CLO.


Pluk
NAJAAR

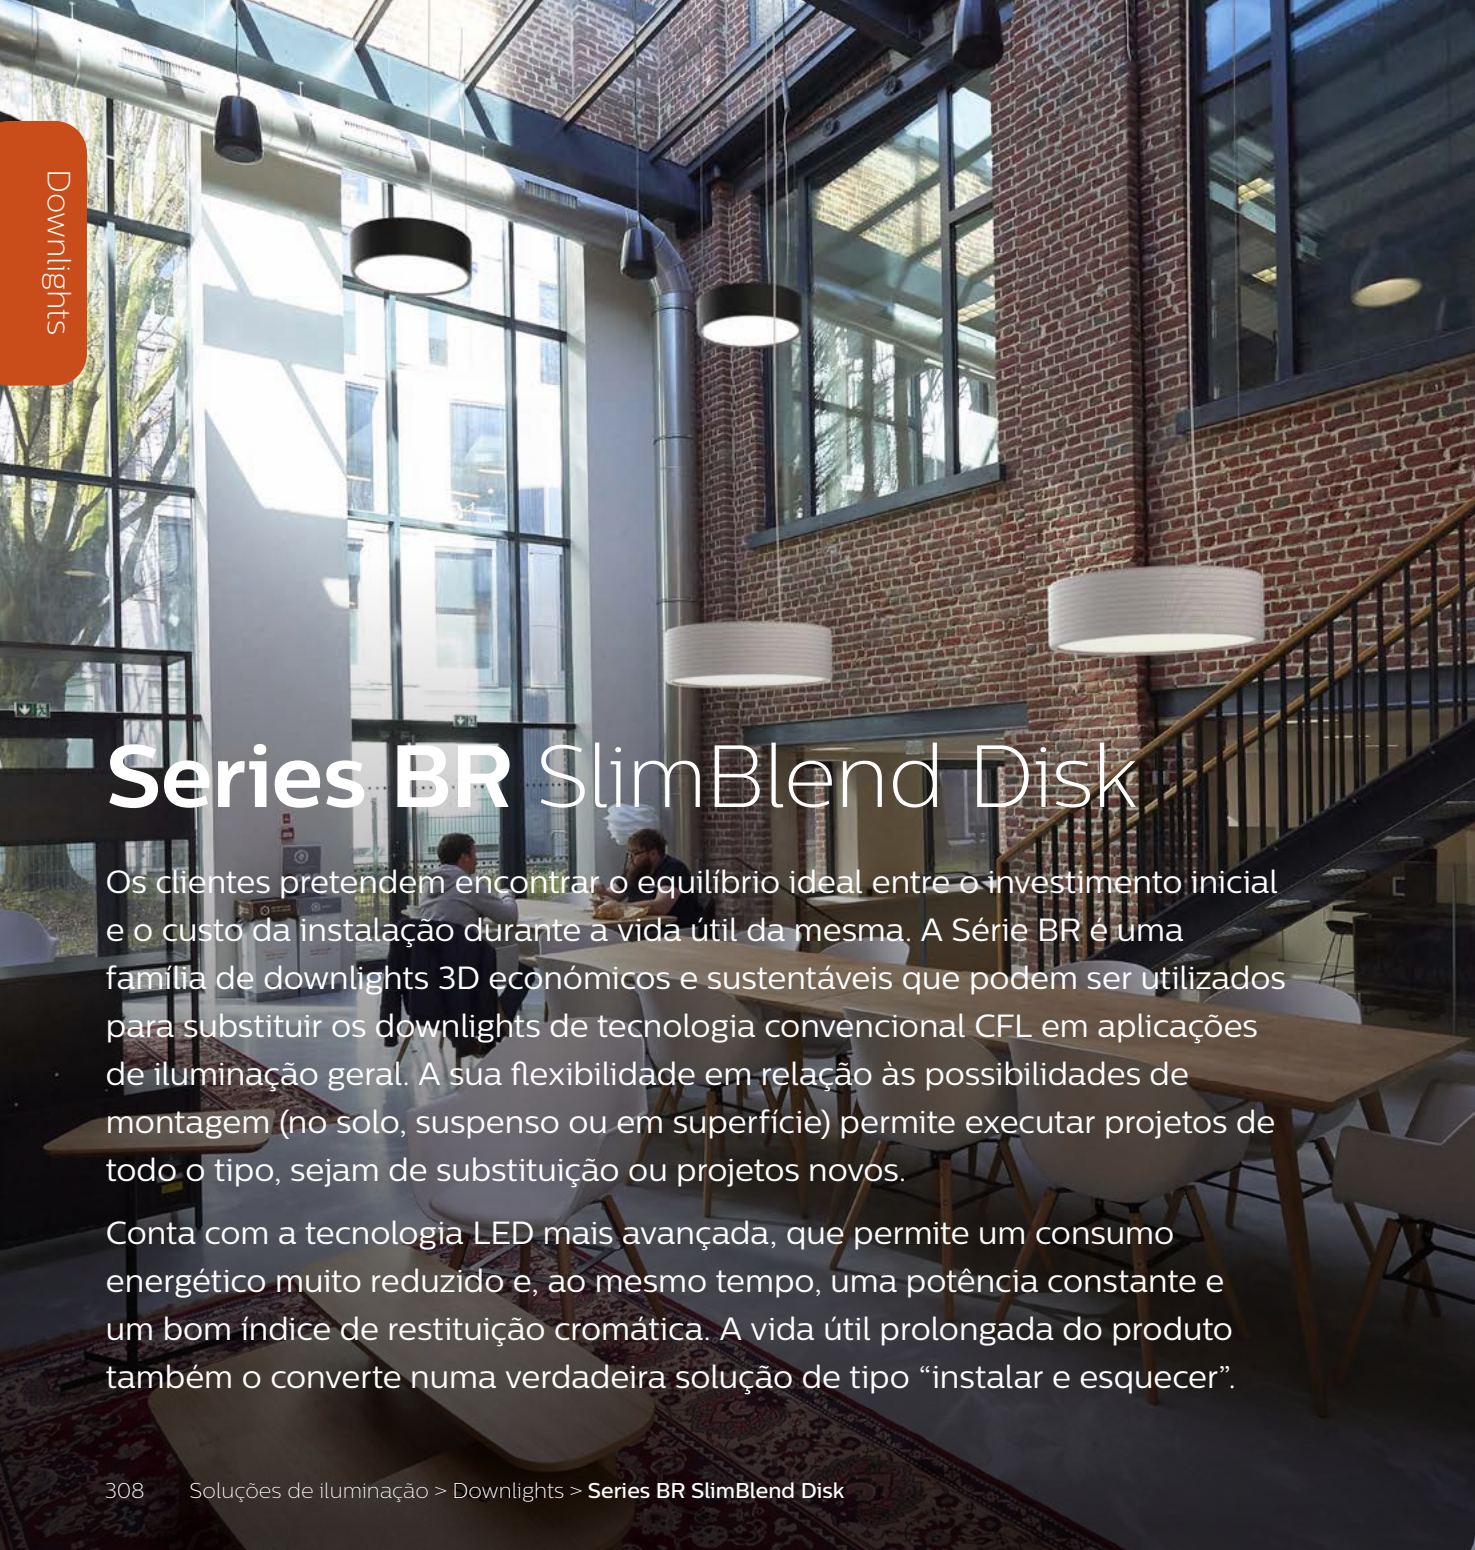

Series BR SlimBlend Disk

Os clientes pretendem encontrar o equilíbrio ideal entre o investimento inicial e o custo da instalação durante a vida útil da mesma. A Série BR é uma família de downlights 3D económicos e sustentáveis que podem ser utilizados para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL em aplicações de iluminação geral. A sua flexibilidade em relação às possibilidades de montagem (no solo, suspenso ou em superfície) permite executar projetos de todo o tipo, sejam de substituição ou projetos novos.

Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo “instalar e esquecer”.

Series BR SlimBlend Disk

Soluções printing 3D



Benefícios

- Amplo portefólio para dar resposta às necessidades dos clientes em várias aplicações.
- Poupança de energia de até 70 %: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Cumpre as normas de iluminação para escritórios, com rendimento de cor estável e elevada restituição cromática.

Características

- Tecnologia LED de longa duração com elevada eficiência energética.
- Sistema de alta eficiência luminosa: >120 lm/W
- Rendimento estável de cor (SDCM<5) e elevada restituição cromática (IRC >80 e IRC >90)
- Disponível em versões de UGR22 y UGR19
- Disponível em 3500 lm para cobrir aplicações de teto alto.
- Disponível com regulação DALI, PoE, VLC (Sistema Indoor Positioning)
- nstalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações
- Disponível para sistemas Interact Ready.

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hotéis e hospitais

Versões



TC BR-R
Empotrado



TC BR-S
Adosado



TC BR-P
Suspendido



Series BR SlimBlend Disk

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LIFE L80B50 50K h | IP20 | IK02 | LEDs | max 40°C 10°C min | GLOW WIRE 650°C

Downlight de gama alta com tecnologia LED de grande qualidade para iluminação geral flexível e personalizável. Instalação suspensa, para fixar no teto ou encastrada. Disponível em vários tamanhos, conforme as necessidades. Diversas distribuições luminosas com óticas ou difusores PCO (policarbonato opalino) e MLO (lente opalina microprismática) para máximo conforto visual. Alta qualidade de luz em diversas propostas LED de 3000 K e 4000 K com CRI de >90 e máximo de 3500 lm.

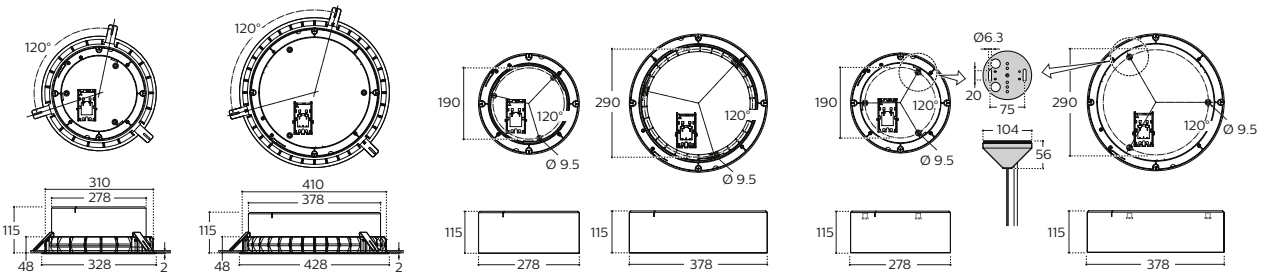

Família	Downlight de alta qualidade
Versões	**TC BRxxx R** (encastrável) **TC BRxxx S** (para fixar) **TC BRxxx P** (suspenso)
Material	Compartimento em policarbonato
Módulo LED	Módulo LED. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 1000 lm até 3500 lm consoante a versão
Consumo sistema de Família	**BR280, BR310**: de 13,1 W a 28,4 W **BR380, BR410**: de 20,3 W a 36,7 W
Óticas e difusores	PCO (UGR22) MLO (UGR19)
Eficiência do sistema da família	**BR280, BR310**: de 61 lm/W a 116 lm/W **BR380, BR410**: de 63 lm/W a 120 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice cromaticidad	<5 SDCM
Índice de restituição cromática	>80 ou >90 consoante módulos LED
Tensão de linha	220 V-240 V
Equipo / Driver (integrado)	Controlador integrado na luminária

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões DALI (PSD)
Configurações de controlo disponíveis	SpaceWise Interact Pro Interact Office
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	5% a 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a +40 °C
Peso	2,9 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso, encastrável e para fixar
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/BR-Series/default.aspx



LuxSpace Downlight

Os clientes pretendem otimizar todos os seus recursos, o que inclui não só os custos de exploração (energia, etc.), como também os recursos humanos. As poupanças energéticas são, por isso, uma prioridade, mas não devem ter um efeito adverso sobre o bem-estar dos funcionários, que necessitam de um ambiente agradável para serem mais produtivos, nem sobre os clientes, que pretendem desfrutar da sua experiência de compras. A LuxSpace apresenta a combinação perfeita de eficiência, comodidade e design, sem renunciar ao rendimento luminoso (representação e uniformidade da cor). Apresenta uma vasta gama de opções para criar o ambiente desejado, seja qual for a aplicação.



LuxSpace
encastrável
313



LuxSpace
para fixar
317



LuxSpace
quadrada
315

LuxSpace encastrável



Benefícios

- Máxima eficiência em toda a gama: até 131 lm/W
- Cria uma iluminação suave e natural, que garante o conforto visual
- Integração perfeita com o teto graças ao rebordo fino e estreito; a versão de estrutura sem aro é ideal para a integração em tetos de estuque

Características

- Gama de quatro sistemas óticos: alto brilho, facetado, mate e branco
- Dois modelos, alto (até UGR 19), baixo (até UGR 22)
- Temperatura de cor: 2700 K, 3000 K e 4000 K
- Cores de rebordo: alto brilho tipo metálico, branco (RAL9010), cinzento, preto (RAL9005) como standard (e qualquer outra cor RAL possível a pedido)
- Versão disponível sem anel (não para as versões LED40S)
- Versão fixa disponível
- Cumpre as normas de iluminação de emergência central com CC
- Várias opções adicionais: vidro transparente PG e opalino PGO (parte frontal IP54), iluminação de emergência (bateria única de 3 horas), vidro eco suspenso, ligação de passagem
- Disponível em branco regulável TWH (de 2700 K a 6500 K), o que permite diferentes temperaturas de cor e diferentes níveis lumínicos.
- Para as versões TWH (Branco regulável), é possível obter curvas dinâmicas predefinidas variando a temperatura de cor e a intensidade em função do tempo.
- Disponível com sistema PoE e Interact Ready.

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hospitais
- Hotéis
- Aeroportos
- Museus

Versões



Versão Compact DN570B
UGR22



Versão Compact DN571B
UGR19



Versão Mini DN560B
UGR22



Versão Mini DN561B
UGR19

LuxSpace encastrável

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP20 | 50 Hz 60 Hz | 220 V CA

A Downlights encastrável LED LuxSpace permite conseguir a combinação perfeita de eficiência, comodidade e design sem renunciar ao rendimento luminoso (uniformidade e um bom índice de restituição cromática). Apresenta uma vasta gama de opções para criar o ambiente desejado, seja qual for a aplicação.

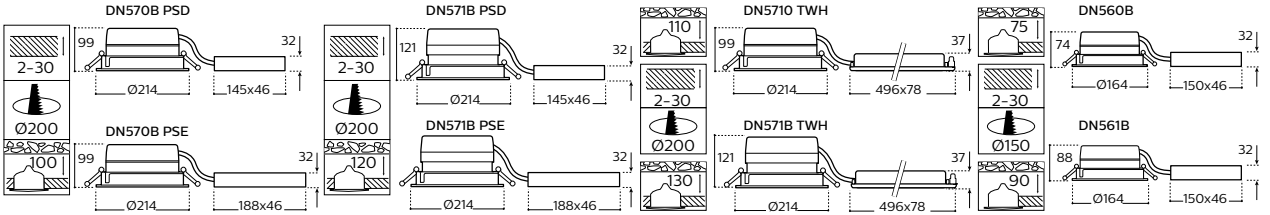

Família	Philips LuxSpace Downlight - encastrável de alta e baixa altura.
Versões	**Mini**: DN560B (UGR22) e DN561B (UGR19) **Compact**: DN570B (UGR22) e DN571B (UGR19)
Fonte de luz	Módulo LED não substituível. Atualização de 2020
Material	Compartimento e anel: alumínio Refletor: plástico, revestimento moldado em alumínio (alto brilho).
Fluxo sistema de família	**DN570B e DN571B:** de 820 lm a 6000 lm **DN560B e DN561B:** de 640 lm a 2000 lm
Consumo sistema de família	**Versão Compact**: de 11,6 W a 34,5 W **Versão Mini**: de 8 W a 11,2 W
Óticas e difusores	- Refletor de alto brilho (C) - Refletor mate (M) - Refletor facetado (F) - Refletor branco (WR)
Eficiência do sistema da família	**Versão Compact**: de 122 lm/W a 156 lm/W **Versão Mini**: de 131 lm/W a 150 lm/W
Temperatura de cor	**Versão Compact:** 2700 K, 3000 K, 4000 K e TWH (de 2700 K a 6500 K) **Versão Mini:** 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>80 e >90
Índice cromático	<2 SDCM
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	- Para PSU Philips Xitanium de 20 W e 36 W, tipos /m e WH. Para DALI TD/Is Xitanium de 20 W e 36 W tipos WH e /m (com possibilidade de Touch & Dim) e também VLC - Philips Xitanium PoE - Controlador DALI BAG com duas saídas para TWH
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI e Touch & DALI (PSD TD), versões sem regulação (PSU), Versão TWH (branco regulável) com DALI
Configurações de controlo disponíveis	DALI (mínimo 1%), POE, Sistemas Li-Fi e Interact ready
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	**Versão Mini:** alto brilho metalizado, branco (RAL9003), cinzento (RAL9006), preto (RAL9005). **Versão Compact:** alto brilho metalizado, branco (RAL9003), cinzento (RAL9006), preto (RAL9005). Qualquer outra cor RAL possível a pedido.

IP	20. Versões com vidro protetor: IP54 na parte frontal nas versões PG ou PGO.
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L90 (a +25 °C)
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Peso	de 0,72 Kg a 1,17 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Os tipos de cabos que podem ser utilizados são: - **EW**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) - **EWD**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **E2KW**: 2 m de cabo (Classe Eca) - **E2KWD**: 2 m de cabo (Classe Eca) + 2 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **BW**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) - **BWD**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe B2ca). - **B2KW**: 2 m de cabo (Classe B2ca) - **B2KWD**: 2 m de cabo (Classe B2ca) + 2 m de cabo para DALI (Classe B2ca). NOTA: todos os cabos possuem o bloco de terminais Macho com bloqueio de segurança Wieland tipo GST18/3. Para DALI, é utilizado o bloco de terminais BST14. Os cabos de classe B2ca não possuem Halogéneos.
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Fixação através de molas.
Acessórios	Vidros de proteção transparentes (PG) e opalinos (PGO).
Outras opções a pedido	- Vidro transparente PG e opalino PGO (parte frontal IP54). - Emergência autónoma 1 e 3 h. - Sistema CLO (fluxo de saída constante). - Versões sem anel. - Vidros decorativos suspensos. - Outras opções com Configurador **DN560Bi** (Mini) e **DN570Bi** (Compact)
Informações adicionais	A Downlights LuxSpace possui versões com emergência autónoma TrustSight PRO (ELP) e DALI (ELD) de 1 e 3 h. As versões de TrustSight DALI cumprem a norma espanhola. Cumpre as normas de iluminação de emergência centralizada com CC. Para as versões PoE, há a possibilidade de emergência EL3 de 3 horas.

LuxSpace quadrada



Benefícios

- A melhor eficiência luminosa da sua classe até 121 lm/W
- Cria uma iluminação suave e natural, que garante o conforto visual
- Integração perfeita com o teto graças ao rebordo fino e estreito; a versão de estrutura sem aro é ideal para a integração em tetos de estuque

Características

- Gama de quatro sistemas óticos: alto brilho, facetado, mate e branco
- Cores de rebordo: alto brilho tipo metálico, branco (RAL9010), cinzento, preto (RAL9005) como standard (qualquer outra cor RAL possível a pedido)
- Versão com estrutura sem aro disponível (não para versões LED40S)
- Cumpre as normas de iluminação de emergência central com CC
- Vários opções adicionais: iluminação de emergência (bateria única de 3 horas), ligação de passagem
- Disponível com sistemas Interact Ready

Aplicações

- Escritórios
- Estabelecimentos comerciais
- Hospitais
- Hotéis
- Aeroportos

Versões



LuxSpace Square
DN572B
com ótica de brilho elevado



LuxSpace Square
DN572B
com ótica facetada



Detalhe do produto

LuxSpace quadrada

Ver Tabela de preços



Informação técnica

A Downlights encastrável LED LuxSpace quadrada permite conseguir a combinação perfeita de eficiência, comodidade e design sem renunciar ao rendimento luminoso (uniformidade e um bom índice de restituição cromática). Apresenta uma vasta gama de opções para criar o ambiente desejado, seja qual for a aplicação.



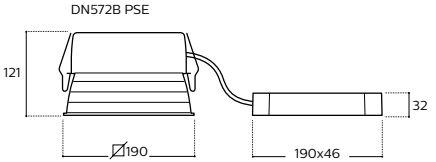

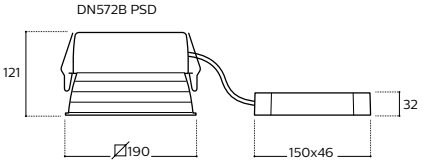

Família	Philips LuxSpace Downlight Quadrada - encastrável.
Versões	Quadrada **DN572B**
Fonte de luz	Módulo LED. Não substituível. Atualização de 2020
Material	Compartimento e rebordo: alumínio Refletor: plástico, alumínio revestido (para ótica facetada e de alto brilho)
Fluxo sistema de família	1200 lm e 2500 lm
Consumo sistema de família	De 10,6 W a 21 W
Óticas e difusores	Refletor de alto brilho (C) Refletor mate (M) Refletor facetado (F) Refletor branco (WR)
Eficiência do sistema da família	131 lm/W e 154 lm/W
Temperatura de cor	830, 840, 930 e 827
Índice de restituição cromática	>80 e >90 (3000 K)
Índice cromático	<2 SDCM
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	- Para PSU Philips Xitanium de 20 W e 36 W, tipos /m e WH. Para DALI TD/Is Xitanium de 20 W e 36 W tipos WH e /m (com possibilidade de Touch & Dim) e também VLC - Philips Xitanium PoE - Philips Xitanium WZ.
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSED-E) e POE, versões sem regulação (PSE-E).
Configurações de controlo disponíveis	DALI, POE e Interact ready
UGR	≥16
Classe elétrica	II

Cor/acabamento	Rebordo: branco (RAL 9010), cinzento (semelhante a RAL 9006), preto (RAL 9005) ou tipo metálico de alto brilho. Outras cores RAL disponíveis a pedido
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L90
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Peso	1,17 kg
Blocos de terminais e cablagens	Os tipos de cabos que podem ser utilizados são: - **EW**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) - **EWD**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **E2KW**: 2 m de cabo (Classe Eca) - **E2KWD**: 2 m de cabo (Classe Eca) + 2 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **BW**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) - **BWD**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe B2ca). - **B2KW**: 2 m de cabo (Classe B2ca) - **B2KWD**: 2 m de cabo (Classe B2ca) + 2 m de cabo para DALI (Classe B2ca). NOTA: todos os cabos possuem o bloco de terminais Macho com bloqueio de segurança Wieland tipo GST18/3. Para DALI, é utilizado o bloco de terminais BST14. Os cabos de classe B2ca não possuem Halogéneos.
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Fixação através de molas.
Acessórios	Sim. Acessório para montagem das versões sem rebordo.
Outras opções a pedido	- Emergência autónoma de 3 h. - Versões sem rebordo. - Outras opções com Configurador **DN572Bi**.
Informações adicionais	A Downlights LED LuxSpace Quadrada cumpre as normas de iluminação de emergência central referente a CC.

LuxSpace para fixar



Benefícios

- Máxima eficiência em toda a gama: até 131 lm/W
- Cria uma iluminação suave e natural, que garante o conforto visual

Características

- Gama de quatro sistemas óticos: alto brilho, facetado, mate e branco
- Alturas: alto (até UGR 19), baixo (até UGR 22)
- Temperatura de cor: 2700 K, 3000 K ou 4000 K
- Cores: alto brilho tipo metálico, branco (RAL9010), cinzento, preto (RAL9005) como standard (e qualquer outra cor RAL possível a pedido)
- Cumpre as normas de iluminação de emergência central com CC
- Versão para calha 3C (a pedido)
- Várias opções adicionais: vidro transparente PG, vidro opalino PGO, vidro deco suspenso

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hospitais
- Hotéis
- Aeroportos

Versões



LuxSpace
DN57xC D250
Diâmetro de 250 mm



LuxSpace para fixar

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A Downlights para fixar LED LuxSpace permite a combinação perfeita de eficiência, comodidade e design sem renunciar ao rendimento luminoso (uniformidade e um bom índice de restituição cromática). Apresenta uma vasta gama de opções para criar o ambiente desejado, seja qual for a aplicação.

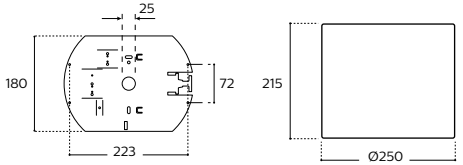

Versão D250

Família	Philips LuxSpace Downlight - Para fixar
Versões	**Versão DN570C** (UGR22) **Versão DN571C** (UGR19) Diâmetro de 250 mm
Fonte de luz	Módulo LED não substituível. Atualização de 2020.
Material	Compartimento e anel: alumínio. Refletor: plástico, revestimento moldado em alumínio (refletor de alto brilho ou refletor facetado)
Fluxo sistema de família	**DN570C:** - Refletor C ou F: de 1100 lm a 4200 lm. - Refletor M: de 920 lm a 3500 lm. - Refletor WR: de 1050 lm a 4100 lm. **DN571C:** - Refletor C ou F: de 1050 lm a 4100 lm. - Refletor M: de 820 lm a 3200 lm. - Refletor WR: de 1000 lm a 3900 lm.
Consumo sistema de família	De 12,6 W a 24 W
Óticas e difusores	Refletor de alto brilho (C) Refletor mate (M) Refletor facetado (F) Refletor branco (WR)
Eficiência do sistema da família	De 122 lm/W a 156 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice cromático	<2 SDCM
Índice de restituição cromática	>80 e >90
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	- Para PSU Philips Xitanium de 20 W e 36 W, tipos /m e WH. Para DALI TD/Is Xitanium de 20 W e 36 W tipos WH e /m (com possibilidade de Touch & Dim) e também VLC - Philips Xitanium PoE. - Driver DALI BAG com duas saídas para TWH.
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSE). As versões PSD têm a opção de regulação TD (Touch & DALI).
Configurações de controlo disponíveis	DALI e POE
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Alto brilho de tipo metálico, branco (RAL9003), cinzento, preto (RAL9005). Qualquer outra cor RAL possível a pedido.
IP	20. Fornecido com vidros de proteção PG ou PGO.
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1 % em 5000 h
Vida útil	50 000 h L90
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Peso	1,99 kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe ou com gancho
Instalação (tipo de montagem)	Fixa: montagem com parafusos, individual
Acessórios	Vidros de proteção transparentes (PG) e opalinos (PGO)
Outras opções a pedido	- Vidro transparente PG e opalino PGO. - Sistema CLO (fluxo de saída constante). - Vidros decorativos suspensos: Opalino (SG-O), Mate circular (SG-FRC) e Mate anel halo (SG-HR-FR). - Versão para calha 3C (mediante pedido) e suspensa. - Outras opções com Configurador DN570Bi
Informações adicional	A Downlights LED LuxSpace fixável cumpre as normas de iluminação de emergência central referente a CC. Não tem versão de emergência autónoma.




Sanitas

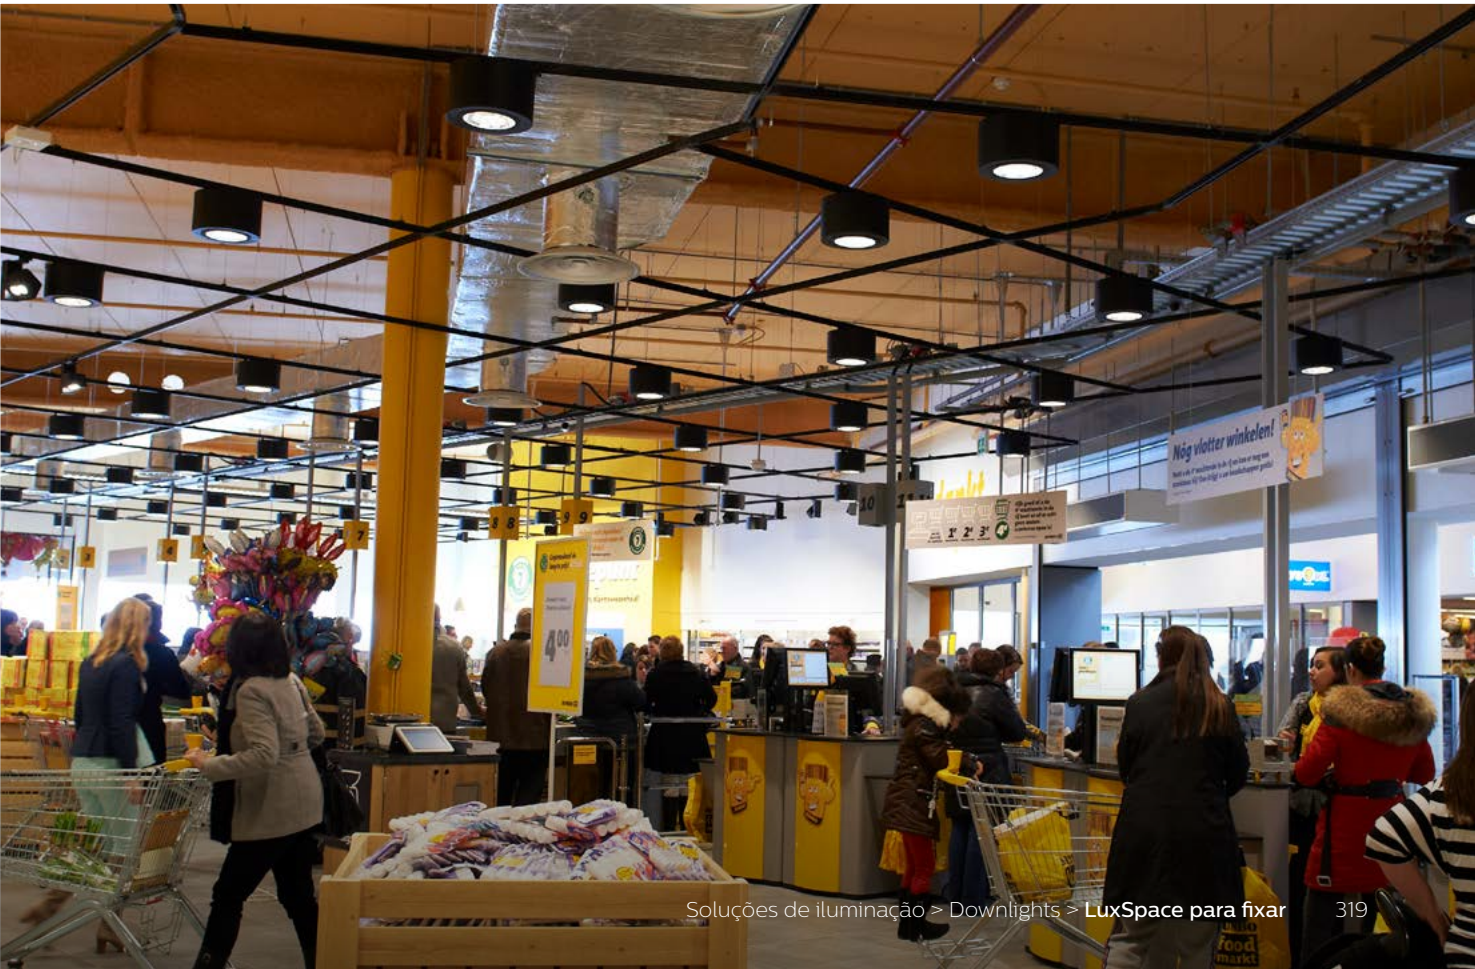
Nóg vlotter winkelen!
4.00

Kirops

Downlights adequada para utilização tanto em aplicações de interior como de exterior, graças ao seu alto nível de proteção contra poeiras e água (IP65). Além disso, está disponível em diferentes pacotes lumínicos, o que permite dar resposta a qualquer necessidade e exigência.





Kirops

Ver Tabela de preços

Informação técnica

14 W
19 W

IP65

Downlights LED adequada a utilização em interior ou exterior.





Ilti Luce KIROPS para fixar



Ilti Luce KIROPS encastrável

Família	Kirops
Versões	Encastrável, para fixar, 1000 e 2000 lm
Material	Alumínio anodizado
Fluxo sistema de família	1000 lm/2000 lm
Consumo sistema de família	14 W (1000 lm) / 19 W (2000 lm)
Óticas e difusores	12°/21°/44°
Eficiência do sistema da família	>70 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	IP67, Remoto (versão encastrada)

Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI - 1...10 V (consultar)
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Alumínio anodizado
IP	65
Marca CE	SIM
Vida útil	30 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C
Peso	1,75 kg
Blocos de terminais e cablagens	Inclui cabo de 2 m de comprimento entre a luminária e o controlador. Blocos de terminais IP68
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado ou fixado ao teto, consoante a versão
Outras opções a pedido	Opções com regulação. Outras cores, consultar

CoreLine Downlight gen4

A família CoreLine Downlight foi concebida para substituir as soluções de Downlights convencionais de fluorescência compacta. A sua atrativa relação qualidade-preço ajuda os clientes a realizar a mudança para LED. Estas luminárias criam um efeito de iluminação natural para uso em aplicações de iluminação geral. Oferecem ainda poupanças de energia instantâneas e têm uma vida útil muito mais prolongada, o que as torna numa solução amiga do ambiente. São fáceis de instalar, graças ao seu tamanho de corte standard e conectores de encaixe.

CoreLine Downlight gen4

Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (CFL-ni e CFL-i).
- Poupança de energia de até 75%. Eficiência luminosa de até 116 lm/W
- Consumos reduzidos entre 9,25 W e 22 W.
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e vida útil prolongada.
- Facilidade de instalação e manutenção.

Características

- Downlights com tecnologia LED
- Disponível em duas versões: Mini de 1100 lm e Compact de 2200 lm,
- Duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K.
- Recorte de 200 mm para a versão Compact e de 150 mm para a versão Mini.
- Disponível com regulação DALI e equipado para funcionar com emergência centralizada (PSED-E). Opção de utilização da regulação por botão (TD) na versão DALI.
- Disponível com emergência autónoma de 3 h
- Disponível com IP54 (difusor curvo em vidro).
- Disponível com refletor em branco (WR) ou alumínio (C).
- Disponível na versão para iluminação conectada (Interact Ready).

Aplicações

- Iluminação geral em corredores
- Lojas
- Áreas de receção
- Áreas de tráfego no interior

Versões



Versão Compact DN140B
Refletor branco



Versão Mini DN140B
Refletor branco



Versão Compact DN140B
Refletor de alumínio



Versão Mini DN140B
Refletor de alumínio

CoreLine Downlight gen4

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A família CoreLine Downlight foi concebida para substituir as soluções de Downlights convencionais de fluorescência compacta. A sua atrativa relação qualidade-preço pode ajudar a realizar a mudança para LED. Estas luminárias criam um efeito de iluminação natural para uso em aplicações de iluminação geral. Oferecem ainda poupanças de energia instantâneas e têm uma vida útil muito mais prolongada, o que as torna numa solução amiga do ambiente. São fáceis de instalar, graças ao seu tamanho de corte standard e conectores de encaixe.

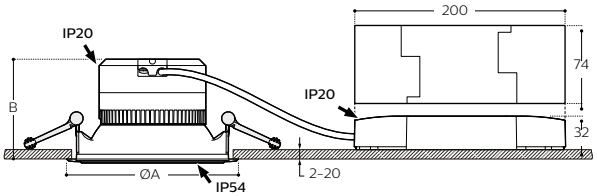

IP54 são aquelas versões em que o IP54 aparece na descrição

		System lumen (lm)	CCT(K)	Driver	Pnom (W)	Pmax (W)	Ø mm	Dimensões mm ØA	B	Kg
DN140B	LED10S	1100	3000/ 4000	PSU	9,5	10,5	150-155	162	98	0,42
	LED20S	2200			19,0	20,9	200-205	216	106	0,66
	LED10S	1100		PSED-E	11,5	12,7	150-155	162	98	0,60
	LED20S	2200			20,5	22,6	200-205	216	106	0,84
				IA1	22,0	24,2	200-205			
Emergência										
DN140B	LED10S	1100	3000/ 4000	PSED-E	14,5	15,7	150-155	162	98	1,15
	LED20S	2200			23,5	25,6	200-205	216	106	0,84
				IA1	25,0	27,2				

Família	Philips Coreline Downlight DN140B – luminária encastrável.
Versões	**Versão Mini**: DN140B de 1100 lm (refletor branco e refletor de alumínio) **Versão Compact**: DN140B de 2200 lm (refletor branco e refletor de alumínio)
Fonte de luz	Módulo LED. Não substituível.
Material	Alumínio fundido em molde com pressão
Fluxo sistema de família	LED10S – 1100 lm. Em emergência 297 lm. LED20S – 2200 lm. Em emergência 308 lm.
Consumo sistema de família	LED10S – Entre 9,5 W e 14,5 W LED20S – Entre 19 W e 25 W
Óticas e difusores	Difusor acrílico esmerilado (ACL) Feixe largo: 120 D (WB)
Eficiência do sistema da família	**Versões Mini**: LED10S – de 96 a 116 lm/W **Versões Compact**: LED20S – de 107 a 116 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K.
Índice de restituição cromática	80
Cromaticidade	<5 SDCM
Tensão de linha	220 V-240 V/50, 60 Hz
Equipamento/ controlador (integrado)	**Versão Compact:** - Fluxo fixo: controlador integrado em PCB (PSU). - DALI: controlador externo Xitanium 36 W TD WH 0,3-1 A (PSED-E). - Interact Ready: controlador Xitanium IA **Versão mini:** - Fluxo fixo: controlador integrado em PCB (PSU). - DALI: controlador externo Xitanium 20 W TD WH 0,15-0,5 A (PSED-E).
Fator de potência	>0,9
UGR	Refletor branco (WR): 25 Refletor em alumínio (C): 22

Possibilidade de regulação	SIM. DALI (PSD-E). Com funcionalidade Touch & DIM (regulação por botão). Wireless com Interact Ready para iluminação conectada.
Configurações de controlo disponíveis	Apenas nas versões Interact Ready.
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	**DN140B**: refletor branco com anel branco e refletor de alumínio com anel branco. Branco com RAL 9003.
IP	20. IP54 para versões com parte frontal de vidro de proteção.
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L70 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C para refletor em branco. -10 °C a +40 °C para refletor em alumínio. -0 °C a 35 °C para as versões de emergência.
Peso	De 0,42 kg a 0,84 kg Com emergência de 1,15 kg a 1,39 kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe com gancho
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com fechos de mola. Cablagem entre luminárias possível (não para versão DALI)
Acessórios	NÃO
Outras opções - a pedido	NÃO. Esta família não possui configurador.
Informações adicional	Existem versões emergência autónoma de 3 horas realizada com o sistema TrustSight Basic da Philips.





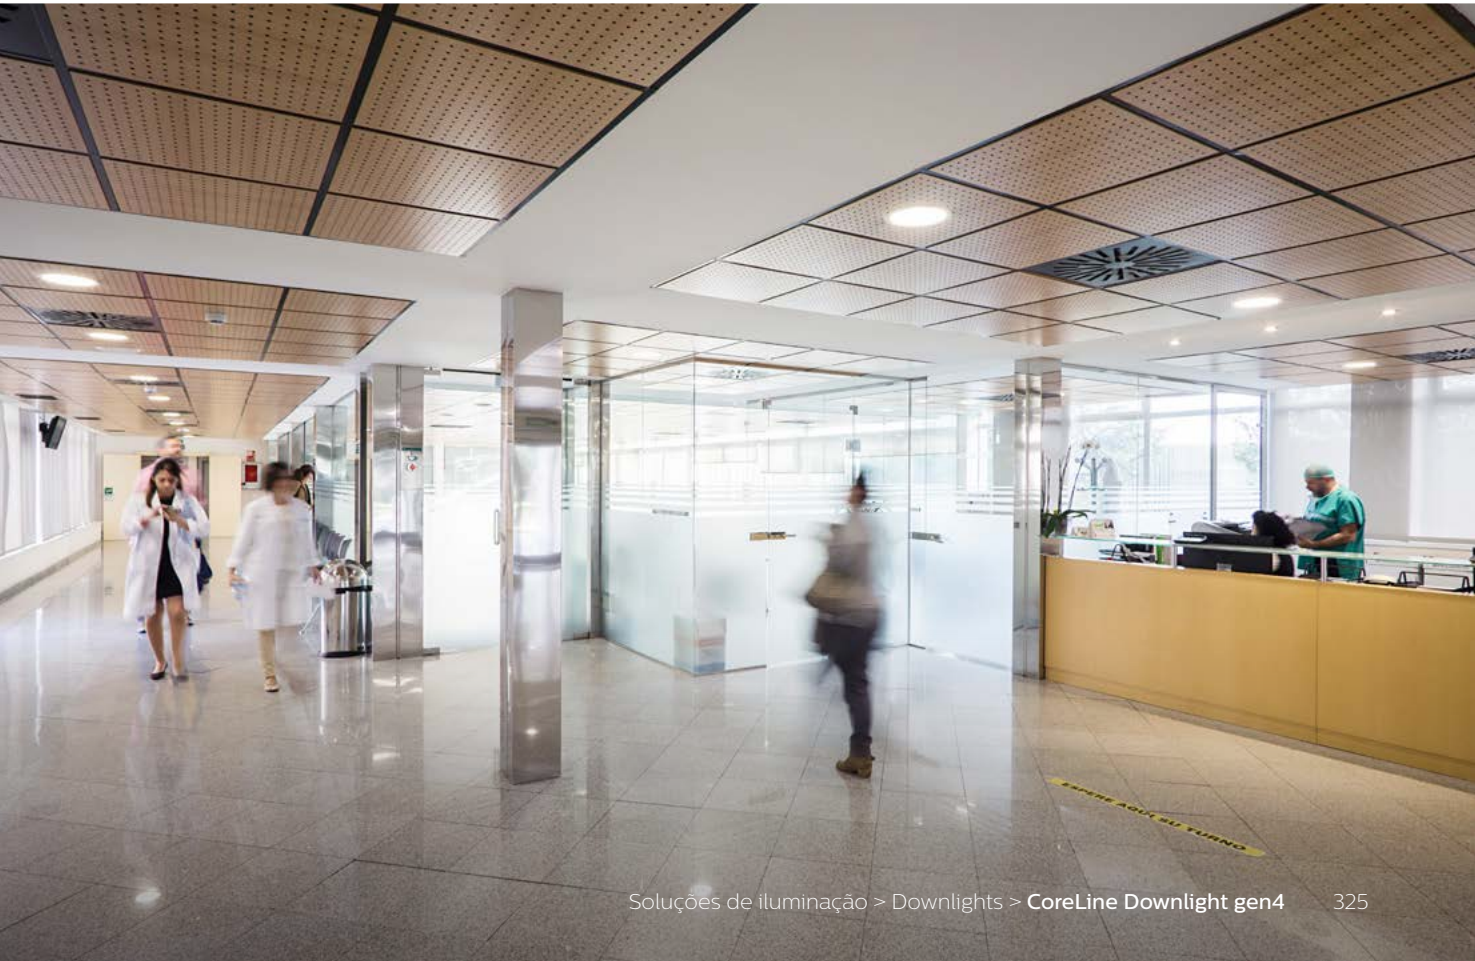

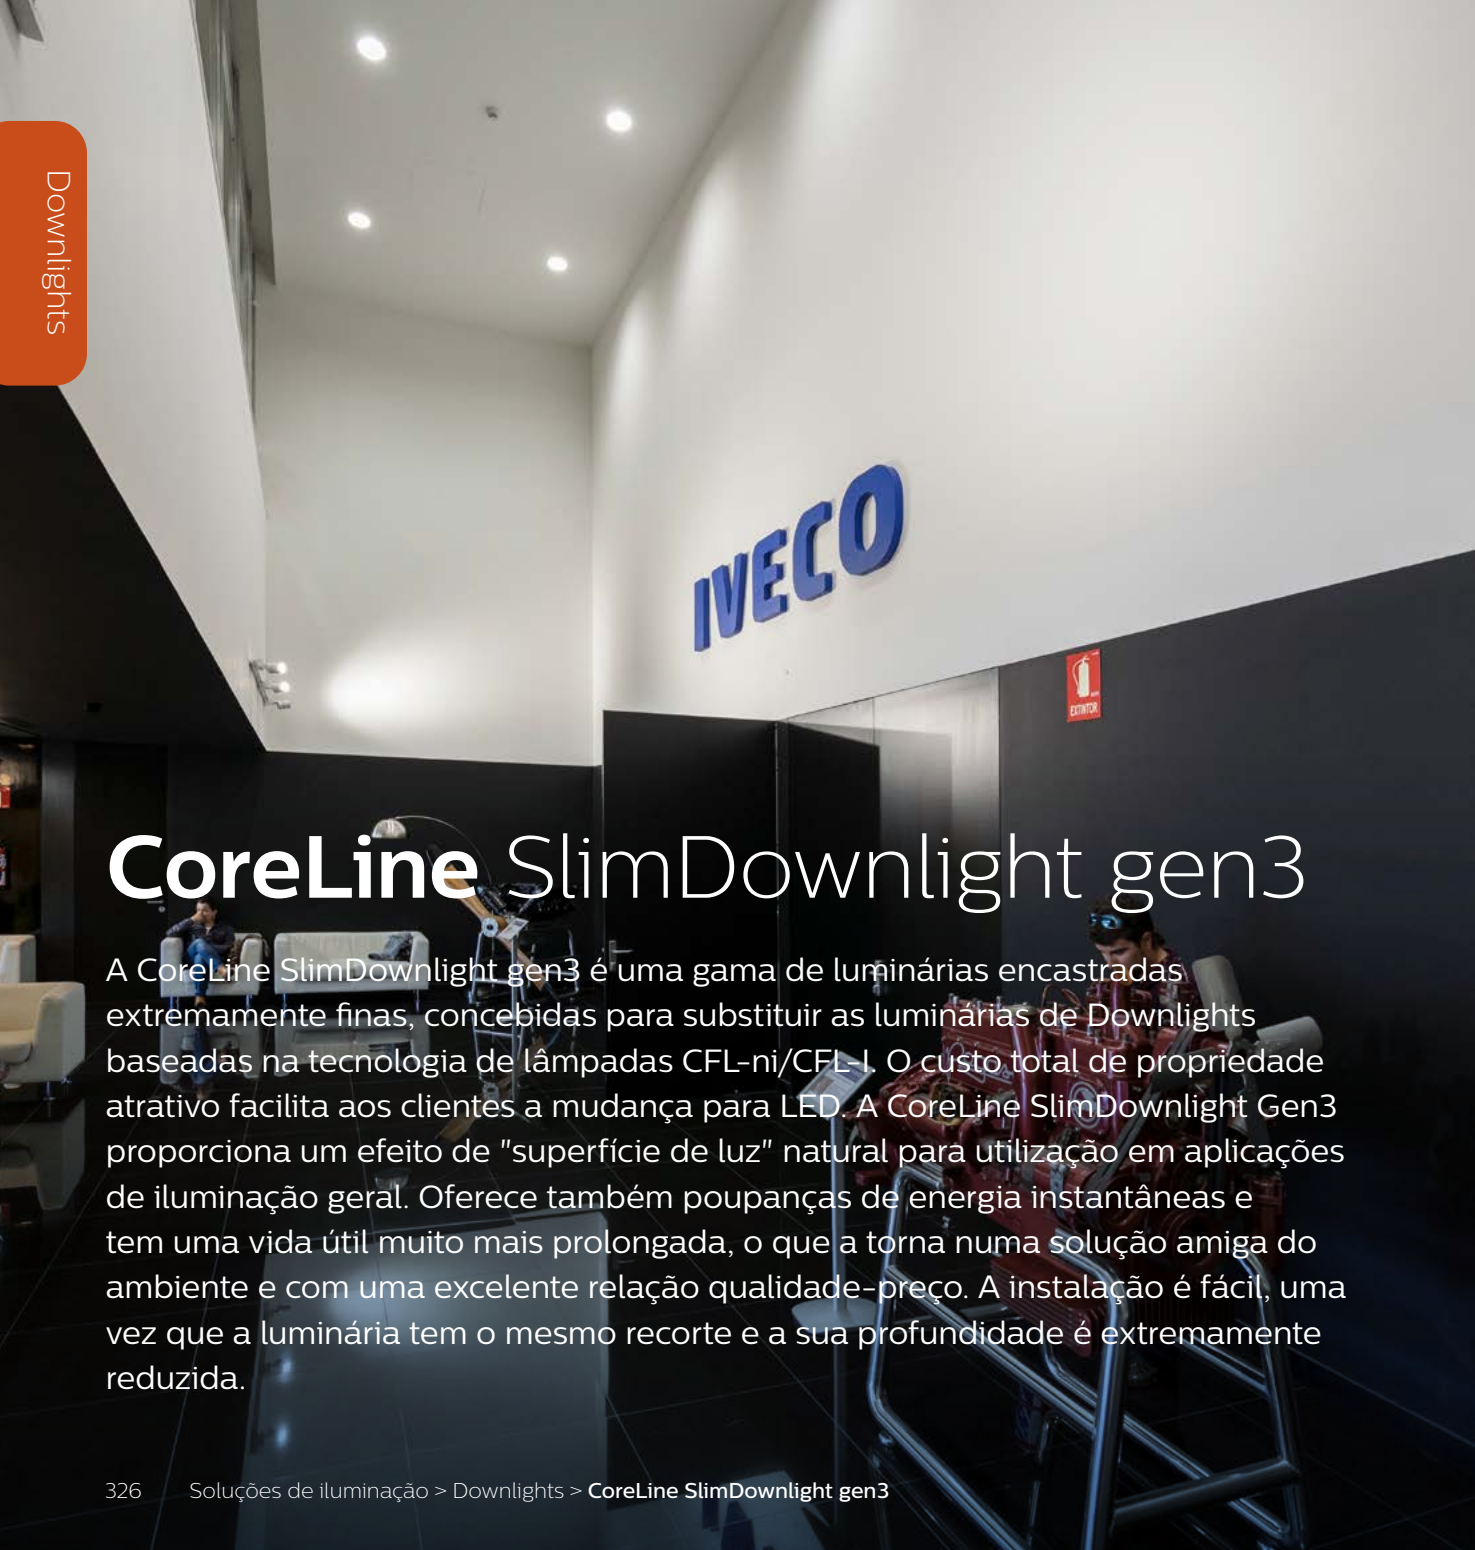

CoreLine SlimDownlight gen3

A CoreLine SlimDownlight gen3 é uma gama de luminárias encastradas extremamente finas, concebidas para substituir as luminárias de Downlights baseadas na tecnologia de lâmpadas CFL-ni/CFL-I. O custo total de propriedade atrativo facilita aos clientes a mudança para LED. A CoreLine SlimDownlight Gen3 proporciona um efeito de "superfície de luz" natural para utilização em aplicações de iluminação geral. Oferece também poupanças de energia instantâneas e tem uma vida útil muito mais prolongada, o que a torna numa solução amiga do ambiente e com uma excelente relação qualidade-preço. A instalação é fácil, uma vez que a luminária tem o mesmo recorte e a sua profundidade é extremamente reduzida.

CoreLine SlimDownlight gen3

Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (CFL-ni e CFL-i)
- Poupança de energia de até 80%
- Consumos reduzidos de 6,5 W e 21 W
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e vida útil prolongada
- Facilidade de instalação e manutenção

Características

- Downlights com tecnologia LED extremamente fina
- Disponível em duas versões: Micro de 650 lm, Mini de 1100 lm e Compact de 2100 lm
- Duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K.
- Bom índice de restituição cromática (SCDM < 3)
- IP44 na versão encastrada (frente) e IP44 global na versão para fixar
- Ótica opalina mate
- Disponível na versão para iluminação conectada (Interact Ready)
- Disponível com regulação DALI

Aplicações

- Iluminação geral em corredores
- Lojas
- Áreas de receção
- Áreas de tráfego no interior

Versões



Versão encastrada
DN145B

Versão para fixar
DN145C



CoreLine SlimDownlight gen3

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A família CoreLine SlimDownlight gen3 é uma gama de luminárias encastradas extremamente finas, concebidas para substituir as luminárias de Downlights baseadas na tecnologia de lâmpadas CFL-ni/CFL-I. O seu custo total de propriedade atrativo facilita a mudança para LED. A CoreLine SlimDownlight gen3 proporciona um efeito de "superfície de luz" natural para utilização em aplicações de iluminação geral. Oferece também poupanças de energia instantâneas e tem uma vida útil muito mais prolongada, o que a torna numa solução amiga do ambiente e com uma excelente relação qualidade-preço. A instalação é fácil, uma vez que a luminária tem o mesmo recorte e a sua profundidade é extremamente reduzida.

DN145B

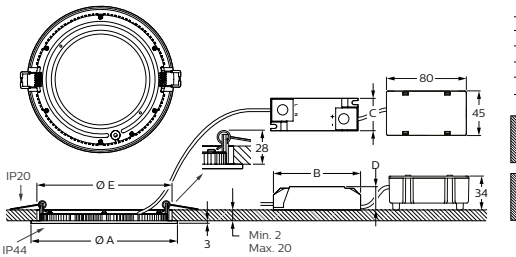

	1100lm	2100lm
A	166	217
B	86	135
C	32	36
D	23	25
E	152-157	203-208







	1100lm	2100lm
A1	166	217
A2	171	222
B	140	188

DN145C

Família	Philips CoreLine SlimDownlight gen3 DN135B/ DN135C - luminária encastrável e montagem em superfície.
Versões	**Versão encastrada**: DN145B **Versão fixa**: DN145C
Material	Compartimento: alumínio fundido em molde Refletor: PMMA
Fluxo sistema de família	**Versões encastradas:** - LED6S - 650 lm - LED10S - 1100 lm - LED20S - 2100 lm **Versões fixas:** - LED10S - 1000 lm - LED20S - 2100 lm
Consumo sistema de família	- LED6S: 6,5 W - LED10S: 11 W - LED20S: 21 W
Óticas e difusores	Difusor frontal opalino. Abertura 135D
Eficiência do sistema da família	De 77 lm/W a 100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K.
Índice de restituição cromática	>80
Índice cromático	SDCM <3
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Controlador de fluxo fixo: - LED20S - Xitanium 20 W - LED10S - Xitanium 36 W Controlador externo DALI: - LED10S - Xitanium 20 W WH TD CL - LED20S - Xitanium 36 W WH TD CL Controlador externo IA: - LED10S - Xitanium 20 W WZ - LED20S - Xitanium 36 W WZ

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. DALI e versões Interact Ready integrados no sistema Interact Pro. Touch & DIM para a versão DALI.
Configurações de controlo disponíveis	DALI e versões Interact Ready.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9016)
IP	20. IP44 na parte frontal para versões encastráveis. IP44 nas versões para fixar.
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L75 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	-0 °C a +35 °C -20 °C a +35 °C para versões Interact Ready
Peso	- **DN145B**: de 0,11 kg a 0,65 kg - **DN145C**: de 0,75 kg a 1,10 kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe com gancho
Instalação (tipo de montagem)	Versão encastrada: fixação através de flanges de difusor curvo. Versão montada em superfície: parafusos e base metálica para fixação em teto ou parede. A cablagem entre luminárias não é possível.
Acessórios	Não
Outras opções - a pedido	Não. Não existem versões com emergência autónoma ou centralizada.







LuxSpace Accent

Os comerciantes têm de fazer face a preços de energia cada vez mais altos. Ao mesmo tempo, necessitam de manter a qualidade de luz a que estão habituados, a flexibilidade em termos de integração arquitetónica e os efeitos de luz adequados para captar a atenção do cliente. Necessitam também de soluções que, no futuro, lhes permitam implementar conceitos diferenciadores no seu espaço comercial. A LuxSpace Accent proporciona luz de alta qualidade, um feixe impressionante e uma eficiência luminosa surpreendente e é a solução energeticamente eficiente ideal para os exigentes ambientes comerciais atuais, uma vez que apresentam a opção perfeita para uma vasta gama de aplicações de iluminação, por exemplo, CrispWhite e PremiumWhite para revenda de vestuário e receitas Food para supermercados.









LuxSpace Accent
332



LuxSpace Accent
Cotovelo 334

LuxSpace Accent



Benefícios

- A sua alta qualidade de luz permite captar a atenção dos clientes
- O design das luminárias integra-se discretamente na loja
- O bom rendimento energético, comparável ao da CDM Elite, é complementado por uma vida útil muito mais prolongada e uma amortização do custo total de propriedade em três anos

Características

- Eficiência de até 145/lm/W, graças aos refletores com alto rendimento (LOR=90%)
- Pacotes lumínicos de 1200 a 5200 lm, comparáveis com MASTERColour CDM Elite 20/35/50/70 W
- Escolha de temperaturas de cor: 2700 K, 3000 K, 4000 K e receitas CRW, PW930, FMT, CH, ROSE e PC930
- Índice de composição de cores 80, 90 e 95
- Disponível com feixe estreito, médio, largo, muito largo e oval
- Refrigeração passiva em todas as versões da gama
- Versões reguláveis
- Opções de ligação de passagem e iluminação de emergência

Aplicações

- Alimentação e revenda de vestuário

Versões



Versão Mini
RS730B fixa



Versão Compact
RS740B fixa



Versão Performance
RS750B fixa



Versão Mini
RS731B orientável



Versão Compact
RS741B orientável



Versão Performance
RS751B orientável



LuxSpace Accent

Informação técnica

Ver Tabela de preços



As luminárias encastradas de realce com tecnologia LED LuxSpace Accent possuem óticas de brilho reduzido para iluminação de realce em todo o tipo de aplicações de interior. Proporcionam uma poupança de energia de 80% face às lâmpadas de halogéneo e eficiências semelhantes às da lâmpada MASTERColour CDM. Ligação imediata e possibilidade de regulação.

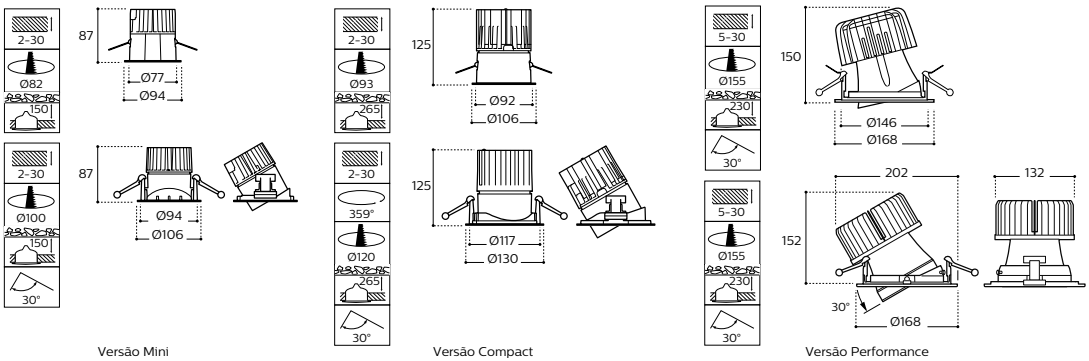

Versão Mini | Versão Compact | Versão Performance

Família	Philips LuxSpace Accent - sistemas encastrados de realce.
Versões	**Versões Mini:** RS730B (Fixa) e RS731B (Orientável). **Versões Compact:** RS740B (Fixa) e RS741B (Orientável). **Versões Performance:** RS750B (Fixa) e RS751B (Orientável).
Material	Anel: metal. Dissipador térmico: alumínio fundido em molde. Globo frontal: acrílico ou vidro. Ótica: plástico
Fluxo sistema de família	**Versões Mini:** de 1150 lm a 1200 lm **Versões Compact:** de 1650 lm a 4900 lm **Versões Performance:** de 3200 lm a 5200 lm
Fonte de luz	Módulo CoB. Versão SR2018. Não substituível.
Consumo sistema de família	**Versões Mini:** de 12 W a 18 W. **Versões Compact:** de 16 W a 39 W. **Versões Performance:** de 35 W a 56 W
Óticas e difusores	**Versão Mini:** B (10°), MB (28°), WB (36°), LIN (lente oval) Material do globo: vidro curvado (NB) e PMMA (restantes feixes). **Versão Compact:** NB (10°) MB (28°), WB (36°), VWB (51° ou 59°), MB-LIN (48° x 22°, 41° x 29° ou 48° x 23°), WB-LIN (41° x 31°, 42° x 35°, 52° x 31° ou 42° x 34°), VWB-LIN (63° x 50°, 62° x 50° ou 52° x 49°). Material do globo: vidro curvado (NB) e PMMA (restantes feixes). **Versão Performance:** NB (15°) MB (21°), WB (30°), VWB (53°), MB-LIN (48° x 23° e 55° x 35°), WB-LIN (51° x 30°), VWB-LIN (60° x 45°). Material do globo: PMMA.
Eficiência do sistema da família	**Versão Mini:** de 92 lm/W a 118 lm/W **Versão Compact:** de 70 lm/W a 145 lm/W **Versão Performance:** de 54 lm/W até 137 lm/W Inclinação máxima: para as versões orientáveis 30°
Temperatura de cor	- Cores standard: 2700 K, 3000 K, 4000 K. - Cores especiais: FMT (Fresh Food Meat – Para talho), ROSE (Rose – Para talho), CH (Champagne – Para padaria, pastelaria, etc.), CRW (Crispwhite – Para vestuário), PW930 (Premium White 930 – Para vestuário), PC930 (Premium Color 930 – Para vestuário), DNIM (Denim – Para vestuário).
Índice de restituição cromática	<3 SDCM
Índice cromático	>80 e >90

Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz
Controlador (integrado)	- PSE-E: Xitanium 20 W, 36 W e 50 W formato LH - PSED-VLC: Xitanium 20 W, 36 W e 50 W formato WH TD/I CL. - PSU-E: LED Controlador 36 W (PSU-E)
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. DALI (Versões com PSED-VLC, compatíveis com emergência centralizada e Touch & DALI)
Configurações de controlo disponíveis	DALI. A opção VLC para aplicações com Interact Retail Indoor Navigation. A opção VLC está ativada de fábrica.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Preto (BK, RA L9004). Branco (WH, RAL 9003). Prateado (SI, RAL 9006 cinzento metalizado). **Apenas versões fixas Mini e Compact**: alumínio escovado (ALU). **Apenas versões ajustáveis Compact**: alumínio escovado – preto ou alumínio escovado – branco (ALU-BK ou ALU-WH; anel exterior: alumínio escovado; compartimento dianteiro interno: preto ou branco). Outro RAL disponível a pedido.
IP	20. IP44 para os modelos Fixos.
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Peso	**Versões Mini**: de 0,54 kg a 0,56 kg **Versões Compact**: de 0,74 kg a 0,76 kg **Versões Performance**: 1,4 kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe ou com gancho (PI). Conector Wieland/Adels compatível com cabo de 0,5 m e 2 m.
Instalação (tipo de montagem)	Montagem através de molas.
Outras opções a pedido	SIM - Configurador **RS530Bi**
Informações adicionais	Esta gama de luminárias não possui versão de emergência standard autónoma.

LuxSpace Accent Cotovelo



Benefícios

- Aspeto muito compacto
- Sólido rendimento ótico

Características

- Combinação de fluxo elevado com dissipadores de calor passivos
- Refletores PerfectBeam melhorados
- Matizes de luz e receitas LED dedicadas
- Ângulo de inclinação de 80°

Aplicações

- Alimentação e revenda de vestuário

Versões



Versão compact
RS742B



Versão Performance
RS752B









Detalhe do produto



LuxSpace Accent Cotovelo

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | máx. 40 °C mín. 10 °C

As luminárias encastradas de realce tipo cotovelo com tecnologia LED. LuxSpace Accent Cotovelo possui óticas de brilho reduzido para iluminação de realce em todo o tipo de aplicações de interior. Proporcionam uma poupança de energia de 80% face às lâmpadas de halogéneo e eficiências semelhantes às das lâmpadas MasterColour CDM. Ligação imediata e possibilidade de regulação. Têm um aspeto muito compacto, especialmente a versão Compact, com dimensões reduzidas em comparação com a versão Performance, e incluem dissipação de calor passiva até mesmo em fluxos elevados. Estão equipados com refletores PerfectBeam melhorados, matizes de luz e receitas LED dedicados. O seu ângulo de inclinação é de 80°. Este tipo de luminária é adequado a aplicações de alimentação e revenda de vestuário.

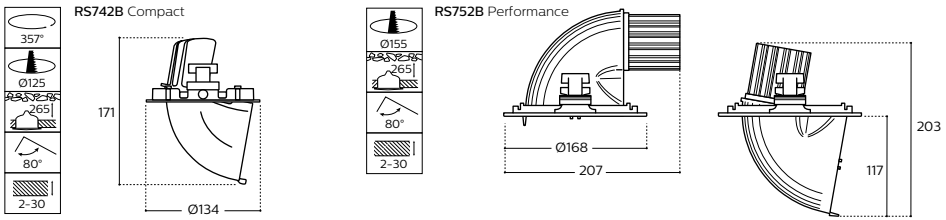

Família	Philips LuxSpace Accent Cotovelo - sistema encastrável.
Versões	**RS742B** (Compact) **RS752B** (Performance)
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Material	Anel de metal, dissipador em alumínio fundido, cobertura em acrílico ou vidro e ótica em plástico.
Fluxo sistema de família	**Versões Performance:** de 2600 lm a 4700 lm **Versões Compact:** de 1650 lm a 3900 lm
Consumo sistema de família	**Versões Performance:** de 22,5 W a 55 W **Versões Compact:** de 12,8 W a 40 W
Óticas e difusores	**Versões Performance**: NB (15°) , MB (21°) , WB (30°) , VWB (53°), WB LIN (WB + lente oval) : 29° x 51°, VWB LIN (VWB + lente oval) : 46° x 60°. **Versões Compact**: NB (10°) , MB (28°) , WB (36°) , MB-LIN (21° x 48°, 29° x 41°, 23° x 48°), WB-LIN (31° x 41°, 31° x 40°, 34° x 42°, 31° x 52°), VWB (60°).
Eficiência do sistema da família	**Versões Performance**: de 65 a 129 lm/W. **Versões Compact**: de 54 a 132 lm/W.
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, FMT (FreshMeat), CH (Champagne), CRW (CrispWhite), PW930 (Premium Color 930), PW930 (Premium White 930), ROSE (FreshMeat realçado).
Inclinação máxima	**Versões Performance**: 87° **Versões Compact**: 80°
Índice de restituição cromática	>80, >90
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz
Controlador (integrado)	- Controladores externos (PSU-E) sem regulação Philips LED drivers 50 W, LED driver 36 W, Xitanium 20 W/m. - Controladores externos (PSE-E) sem regulação Philips Xitanium 36 W LH, Philips Xitanium 50 W LH e Philips Xitanium 75 W SH. - Controladores externos (PSED-VLC) com regulação DALI Philips Xitanium 20 W TD/Is, Philips Xitanium 36 W WH TD/Is, Xitanium 50 W LH TD/I e possibilidade de utilização em aplicações do Interact Retail Indoor Navigation.

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSED-VLC-E), versões sem regulação (PSE-E). Nos modelos com controlador DALI (TD-Touch & DALI), existe a possibilidade de regulação através de botão (Touch & DIM).
Configurações de controlo disponíveis	DALI. Com VLC, também há a possibilidade de funcionamento em aplicações de geolocalização.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Rebordo: branco (RAL 9010), cinzento (semelhante a RAL 9006), preto (RAL 9005) ou tipo metálico de alto brilho. Outras cores RAL disponíveis a pedido.
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do driver	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Peso	**Performance**: 1,3 Kg **Compact**: 1,1 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe (PI) ou com gancho (PIP). Conector Wieland/Adels amovível, 3 polos para rede (e 2 polos para sinal de controlo) (W). São utilizados cabos que cumprem a norma europeia referente à resistência ao fogo.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação através de fechos de mola
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **RS530Bi**
Informações adicionais	Esta gama de luminárias não inclui versões com emergência autónoma. Contudo, todas estão preparadas para emergência centralizada e são compatíveis com corrente contínua CC: PSE-E e PSED-VLC-E.



GreenSpace Accent

Graças à família GreenSpace Accent, os comerciantes e responsáveis por edifícios podem agora realizar a mudança de CDM para LED e desfrutar das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da PerfectAccent da Philips, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável.



GreenSpace
Accent Cardan
337



GreenSpace
Accent Cotovelo
339



GreenSpace
Accent Fixo
341

GreenSpace Accent Cardan



Benefícios

- Fluxo luminoso elevado com uma luminária muito compacta e de altura reduzida
- Construção com cardan (dois anéis de inclinação separados)
- Ampla cobertura de aplicação

Características

- Excelente qualidade de luz, graças ao sistema ótico PerfectAccent da Philips
- Elevada eficiência energética
- Design sólido e limpo
- Substituição individual de CDM

Aplicações

- Alimentação e lojas de vestuário

Versões



Luminária Spot GreenSpace Accent Cardan RS343B









Detalhe do produto

GreenSpace Accent Cardan

Ver Tabela de preços

Informação técnica

As luminárias da gama GreenSpace Accent Cardan permitem substituir as luminárias convencionais com lâmpadas MasterColor CDM para LED e desfrutar das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da PerfectAccent da Philips, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável. O recorte regular do GreenSpace Accent Cardan e os pacotes lumínicos específicos permitem realizar a instalação de substituição de forma rápida e simples. Para lojas de vestuário e de alimentação, a GreenSpace Accent Cardán está disponível com matizes de luz especiais e receitas LED que permitem apresentar as peças de roupa ou os alimentos frescos sob a melhor luz (CrispWhite, Premium White, Premium Color, Denim, FreshFood Meat e FreshFood Champagne). Entre os benefícios que estas luminárias proporcionam, contam-se o seu elevado fluxo luminoso com um tamanho muito compacto e de altura reduzida, bem como a sua construção com cardan (dois anéis de inclinação separados). Além disso, apresentam uma excelente qualidade de luz, graças ao sistema ótico PerfectAccent da Philips, que proporciona uma elevada eficiência energética e um design sólido e limpo, adequado à utilização em alimentação e lojas de vestuário.

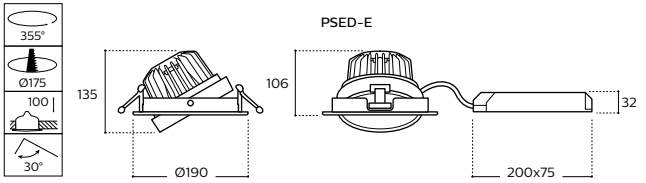

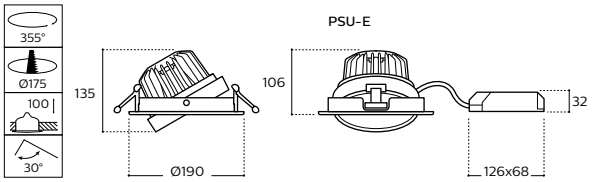

Família	Philips GreenSpace Accent Cardan RS343B - luminária encastrada.
Versões	**RS343B**
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Material	Compartimento: alumínio fundido em molde
Fluxo sistema de família	- LED17S: 1700 lm. - LED19S: 1900 lm (FMT) e 2000 lm (ROSE). - LED27S: de 2600 lm a 2700 lm. - LED39S: de 3900 lm a 4000 lm - LED49S: 4900 lm.
Consumo sistema de família	- LED17S: 11,6 W a 12,4 W. - LED19S: 23 W. - LED27S: de 24 W a 39 W. - LED39S: de 31 W a 36,5 W. - LED49S: de 39,5 W a 43,5 W.
Óticas e difusores	Ótica em policarbonato tipo metálico com globo Ótica PMMA, transparente. Feixe estreito NB (10°), médio MB (24°) e largo WB (36°). Também versões VWB e LIN.
Eficiência do sistema da família	De 67 lm/W a 143 lm/W
Temperatura de cor	- CH (FreshFood Champagne). - FR (Frost). - 2700 K. - 3000 K para 830, PW930 (PremiumWhite 930). - CRW (CrispWhite), FMT (Fresh Food Meat), ROSE (Fresh Food Meat), PC930 (Premium Color) e DNM (denim)
Índice de restituição cromática	- >80 para 827/830/840/FMT/CH/ROSE e DNM - >90 para PW930 e PC930. - >95 para CRW.
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz
Equipamento/ controlador (integrado)	- PSU-E: Philips Xitanium Fixo de 20 W, 36 W e 50 W tipos LH e Mini (PSU-E). - PSD-VLC-E: Philips Xitanium DALI de 20 W, 36 W e 50 W tipos WH TD.
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	SIM. DALI (PSD-VLC). Com funcionalidade Touch & DIM (regulação por botão).
Configurações de controlos disponíveis	Possibilidade de funcionamento com Interact Retail Indoor Navigation (geoposicionamento no interior)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (WH, RAL9003), preto (BK, RAL 9004), prateado (SI, RAL9006)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Peso	1,1 kg
Blocos de terminais e cablagens	- Conector de encaixe. - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos (CW). - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos, ligar e bloquear (CW-L)
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com fechos de mola. Cablagem entre luminárias possível.
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **RS340Bi** e ETO.
Informações adicionais	Os sistemas Cardan GreenSpace Accent não possuem iluminação de emergência autónoma. Emergência centralizada disponível apenas mediante pedido.

GreenSpace Accent Cotovelo



As luminárias da gama GreenSpace Accent Cotovelo permitem substituir as luminárias convencionais com lâmpadas MasterColor CDM para LED e desfrutar das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da PerfectAccent da Philips, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável. Para lojas de vestuário e de alimentação, a GreenSpace Accent Cotovelo está disponível com matizes de luz especiais e receitas LED que permitem apresentar as peças de roupa ou os alimentos frescos sob a melhor luz (CrispWhite, PremiumWhite, FreshFood Meat, ROSE e FreshFood Champagne).

Benefícios

- Substituição simples de luminárias encastradas CDM
- Amortização rápida, em comparação com as luminárias CDM, devido à grande eficiência do sistema
- Iluminação de realce de alta qualidade graças à tecnologia de iluminação do refletor PerfectAccent

Características

- Elevada eficiência até 143 lm/W
- Luz de qualidade Philips PerfectAccent
- Luminária encastrada adaptável CDM: diâmetro de corte de 175 mm, fácil de instalar.
- Design sólido e limpo

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais, especialmente lojas de vestuário e de alimentação
- Espaços públicos como centros comerciais, estações de comboio, aeroportos, etc.

Versões



Branco



Cinzento



Preto







Detalhes do produto



GreenSpace Accent Cotovelo

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Entre os benefícios que estas luminárias proporcionam, contam-se o seu elevado fluxo luminoso com um tamanho muito compacto. Além disso, apresentam uma excelente qualidade de luz, graças ao sistema ótico PerfectAccent da Philips, que proporciona uma elevada eficiência energética e um design sólido e limpo, adequado a utilização em alimentação e lojas de vestuário.

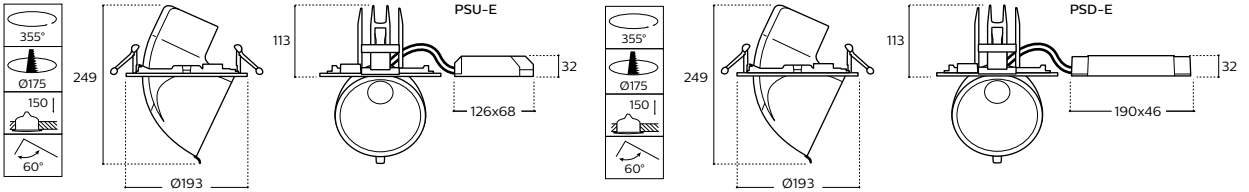

Família	Philips GreenSpace Accent Cotovelo - luminária encastrada
Versões	**RS342B**
Fonte de luz	Módulo CoB. Versão SR2018. Não substituível.
Material	Compartimento e rebordo: alumínio fundido em molde Globo: acrílico
Fluxo sistema de família	- LED17S: 1700 lm. - LED19S: 1900 lm (FMT) e 2000 lm (ROSE). - LED27S: de 2600 lm a 2700 lm. - LED39S: de 3900 lm a 4000 lm - LED49S: 4900 lm.
Consumo sistema de família	- LED17S: 11,6 W a 12,4 W. - LED19S: 23 W. - LED27S: de 24 W a 39 W. - LED39S: de 31 W a 36,5 W. - LED49S: de 39,5 W a 43,5 W.
Óticas e difusores	Ótica em policarbonato tipo metálico com globo Ótica PMMA, transparente. Feixe estreito NB (10°), médio MB (24°) e largo WB (36°). Também versões VWB e LIN.
Eficiência do sistema da família	De 67 lm/W a 143 lm/W
Temperatura de cor	- CH (FreshFood Champagne). - FR (Frost). - 2700 K. - 3000 K para 830, PW930 (PremiumWhite 930). - CRW (CrispWhite), FMT (Fresh Food Meat), ROSE (Fresh Food Meat), PC930 (Premium Color) e DNM (denim)
Índice de restituição cromática	- >80 para /827/830/840/FMT/CH/ROSE e DNM - >90 para PW930 e PC930. - >95 para /CRW.
Índice cromático	<3 SDCM
Dissipação	Passiva
Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz

Controlador (integrado)	- PSU-E: Philips Xitanium Fixo de 20 W, 36 W e 50 W tipos LH e Mini (PSU-E). - PSD-VLC-E: Philips Xitanium DALI de 20 W, 36 W e 50 W tipos WH TD.
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. DALI (PSD-VLC-E). Com funcionalidade Touch & DIM (regulação por botão) e VLC (Indoor Positioning).
Configurações de controlos disponíveis	SIM. Com VLC, função de geoposicionamento em interiores.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), prateado (RAL9006) e preto (RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	De -10 °C a +40 °C
Peso	1,6 kg
Blocos de terminais e cablagens	- Conector de encaixe; - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos (CW). - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos, ligar e bloquear (CW-L).
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com fechos de mola.
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **RS340Bi** e ETO.
Informações adicionais	Os sistemas GreenSpace Accent Codo não possuem iluminação de emergência autónoma.

GreenSpace Accent Fixo



Benefícios

- Fluxo luminoso elevado com uma luminária muito compacta e de altura reduzida
- Encandeamento reduzido graças ao refletor ligeiramente encastrado
- Ampla cobertura de aplicação

Características

- Excelente qualidade de luz, graças ao sistema ótico PerfectAccent da Philips
- Elevada eficiência energética
- Design sólido e limpo
- Substituição individual de CDM

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais, especialmente lojas de vestuário e de alimentação

Versões



GreenSpace Accent Fixo RS340B







Detalhes do produto

GreenSpace Accent Fixo

Ver Tabela de preços



Informação técnica

máx. 40°C -10°C mín. | IP20 | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | 1,25 kg | GLOW WIRE 650°C

As luminárias da gama GreenSpace Accent Fixo permitem substituir as luminárias convencionais com lâmpadas MasterColor CDM para LED e desfrutar das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da PerfectAccent da Philips, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável. Para lojas de vestuário e de alimentação, a GreenSpace Accent Fixo está disponível com matizes de luz especiais e receitas LED que permitem apresentar as peças de roupa ou os alimentos frescos sob a melhor luz (CrispWhite, PremiumWhite, PremiumColor, Denim, FreshFood Meat e FreshFood Champagne).

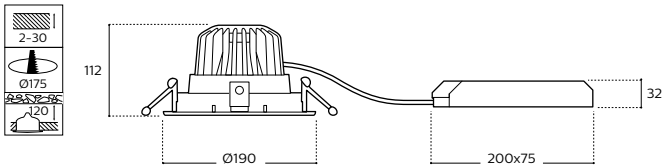

Família	Philips GreenSpace Accent Fixo RS340B - luminária encastrada
Versões	**RS340B**
Material	- Compartimento e rebordo: alumínio fundido em molde - Globo: acrílico
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Fluxo sistema de família	- LED17S: 1700 lm. - LED19S: 1900 lm (FMT) e 2000 lm (ROSE). - LED27S: de 2600 lm a 2700 lm. - LED39S: de 3900 lm a 4000 lm - LED49S: 4900 lm.
Consumo sistema de família	- LED17S: 11,6 W a 12,4 W. - LED19S: 23 W. - LED27S: de 24 W a 39 W. - LED39S: de 31 W a 36,5 W. - LED49S: de 39,5 W a 43,5 W.
Óticas e difusores	Ótica em policarbonato tipo metálico com globo Ótica PMMA, transparente. Feixe estreito NB (10°), médio MB (24°) e largo WB (36°). Também versões VWB e LIN.
Eficiência do sistema da família	De 67 lm/W a 143 lm/W
Temperatura de cor	- CH (FreshFood Champagne). - FR (Frost). - 2700 K. - 3000 K para 830, PW930 (PremiumWhite 930). - CRW (CrispWhite), FMT (Fresh Food Meat), ROSE (Fresh Food Meat), PC930 (Premium Color) e DNM (denim)
Índice de restituição cromática	- >80 para /827/830/840/FMT/CH/ROSE e DNM - >90 para PW930 e PC930. - >95 para /CRW.
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz

Controlador (integrado)	- PSU-E: Philips Xitanium Fixo de 20 W, 36 W e 50 W tipos LH e Mini (PSU-E). - PSD-VLC-E: Philips Xitanium DALI de 20 W, 36 W e 50 W tipos WH TD.
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. DALI (PSD-VLC-E). Com funcionalidade Touch & DIM (regulação por botão). Também com a funcionalidade de Geoposicionamento.
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), prateado (RAL9006) e preto (RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	De -10 °C a +40 °C
Peso	0,8 kg
Blocos de terminais e cablagens	- Conector de encaixe; - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos (CW). - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos, ligar e bloquear (CW-L).
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com fechos de mola.
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **RS340Bi** e ETO.
Informações adicionais	Os sistemas GreenSpace Accent Fixo não possuem iluminação de emergência autónoma.






Higiene y belleza

Lux Spots

A gama de Micro spots encastrados Iltiluce para iluminação interior de realce permite destacar espaços pequenos com a máxima eficiência e a melhor tecnologia LED unidas num único produto. Inovação e versatilidade para conferir o toque final aos melhores projetos de arquitetura.





Lux Spots

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP40

máx. 35 °C

Lux spots de instalação encastrada para sinalização, marcação. Para aplicações decorativas de interior.



Família	Lux spots para interior
Versões	Lux 06 gen2
Material	Corpo de alumínio, anel em alumínio anodizado
Fluxo sistema de família	60 lm
Consumo sistema de família	1,2 W
Óticas e difusores	Feixe largo WB ou opalino
Eficiência do sistema da família	50 lm/W
Temperatura de cor	3000 K ou 4000 K
Índice de restituição cromática	90 (3000 K)/80 (4000 K)

Equipamento (não incluído)	Tensão de linha de 350 mA
Possibilidade de regulação	SIM. 1-10 V, Dali
Classe elétrica	III
IP	40
Marca CE	SIM
Vida útil	50 000 h (80% de fluxo)
Temperatura de funcionamento	máx. 35 °C
Peso	0,4 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem encastrada em teto ou parede através de anel roscado M15, anilhas em borracha ou mola de fixação (incluídos). Incluem cabo de alimentação de 1 m e grampos para montagem no teto.

CoreLine Recessed Spot gen3



A Coreline Recessed Spot gen3 é uma gama de pontos de luz encastrados desenhada para substituir as luminárias de halogéneo. O aspeto da lâmpada de halogéneo e o preço atrativo facilitam a tomada de decisão, por parte do cliente, de realizar a mudança para a tecnologia LED. Este produto proporciona um efeito de luz natural em aplicações de iluminação de realce, bem como uma poupança de energia imediata e uma durabilidade muito maior, o que o torna numa solução amiga do ambiente. Os conectores de encaixe fazem com que a instalação seja rápida e simples.

Além disso, com esta nova geração de Spots, a configuração da luminária é simples, podendo obter-se luminárias de diferentes cores e com anéis quadrados ou redondos.

CoreLine Recessed Spot gen3



Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (luminárias de halogéneo)
- Poupança de energia de até 80% e uma vida útil 15 vezes mais prolongada do que as luminárias de halogéneo
- Consumos reduzidos entre 8 W e 15 W
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e vida útil prolongada
- Facilidade de instalação e manutenção

Características

- Spot com tecnologia LED CoB (Chip-on-Board)
- Versão standard e versão configurável com diferentes acabamentos. Disponibilidade de diferentes anéis (quadrados e redondos) com diferentes cores.
- Disponível na versão Gridlight.
- Três temperaturas de cor: 2700 K, 3000 K e 4000 K.
- Disponível em três fluxos luminosos: 650 lm (halogéneo standard), 900 lm e 1200 lm (CDM 20 W).
- Disponível com regulação por regulador de flanco descendente e ascendente (PSR). Compatível com reguladores disponíveis no mercado
- Disponível com IP65 (Fixos) e IP44 (Orientável) na parte frontal. IP20 na parte posterior.
- Aberturas de 32D e 36D.

Aplicações

- Aplicações decorativas
- Lojas de vestuário de pequenas e grandes dimensões
- Áreas de receção
- Casas de banho

Versões





CoreLine Recessed Spot RS141B
Downlights orientável



CoreLine Recessed Spot RS140B
Downlights fixa





CoreLine Recessed Gridlight
Downlights orientável











Detalhes do produto



CoreLine Recessed Spot gen3

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220 V 240 V | 50 Hz | LEDs | IK02
50 Hz 60 Hz | IP65 | IP44 | IP20 | máx. 35 °C 0 °C mín. | GLOW WIRE 650°C

A CoreLine Recessed Spot gen3 é uma gama de luminárias de realce encastradas com um design muito flexível que permite realizar uma configuração que pode adaptar-se às necessidades da instalação. Esta gama está pensada para substituir as luminárias convencionais por luminárias de halogéneo. A semelhança com uma luminária de halogéneo e o preço atrativo facilitam a decisão de realizar a mudança para a tecnologia LED. Este produto proporciona um efeito de luz natural em aplicações de iluminação de realce, bem como uma poupança de energia imediata e uma durabilidade muito maior, o que o torna numa solução amiga do ambiente.

Fixo 1200lm

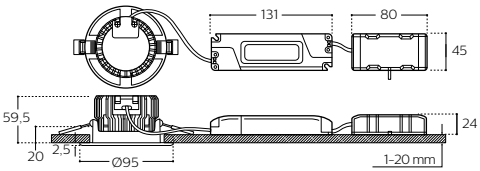

Orientável 1200lm



Fixo 650lm - 900lm



Orientável 650lm - 900lm



Família	Philips Coreline Recessed Spot – encastrado RS140B/RS141B Luminária spot encastrada.
Versões	**RS140B** (fixa) **RS141B** (orientável)
Material	Alumínio escovado/Alumínio revestido a tinta em branco/Alumínio revestido a tinta em preto.
Módulo LED	CoB de Lumileds
Fluxo sistema de família	650 lm, 900 lm e 1200 lm
Consumo sistema de família	- 650 lm: 8 W - 900 lm: 11 W - 1200 lm: 15 W
Óticas e difusores	Refletor prismático com lentes redutoras de encandeamento (favo). Difusor ótico em policarbonato. RS140B – WB (32°) e WB (36°) para 1200 lm. RS141B – WB (32°) e WB (36°) para 1200 lm.
Eficiência do sistema da família	- 650 lm: 82 lm/W - 900 lm: 82 lm/W - 1200 lm: 83 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	≥ 80
Índice cromático	<5 SCDM
Tensão de linha	220 V–240 V. 50 Hz para a versão 650 lm e 900 lm e 50 Hz–60 Hz para a versão 1200 lm.
Equipamento/ controlador (integrado)	Controlador interno integrado na luminária, exceto para 1200 lm.
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. Por regulação de fase ascendente (LE) e descendente (TE). Verificar lista de reguladores compatíveis. Valor mínimo de regulação 10%

Configurações de controlo disponíveis	NÃO
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), Alumínio e Preto (RAL9004)
IP	Frontal: IP44 (orientável)/IP65 (fixo). Traseira: IP20 (ambos os tipos)
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L70 (a 25°)
UGR	22
Adequado para uma comutação aleatória	SIM
Temperatura de funcionamento	0 °C a +35 °C
Peso	- 1200 lm: 0,5 Kg. - 650 lm e 900 lm: 0,4 Kg.
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe com opção de cablagem entre luminárias.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação através de flanges. A versão ajustável admite um direcionamento de 2x20°
Acessórios	SIM. Estão incluídos módulos LED, anéis e rebordos. Existe a opção de Gridlight RS143Z
Outras opções - a pedido	Não são permitidos ETO's
Informações adicionais	Existe uma lista de reguladores compatíveis com esta luminária. Informe-se, junto do seu contacto comercial, sobre o mais adequado ao seu caso. Esta luminária não tem versão de emergência autónoma nem possibilidade de emergência centralizada com corrente contínua.


BBC





StoreFlux Gridlight gen3



O Gridlight StoreFlux pode ser equipado com um máximo de quatro módulos LED, com um sistema refletor especial que produz luz de alta qualidade que favorece o aspeto da sua loja e dos seus produtos.

A combinação de várias fontes LED com altos volumes lumínicos numa luminária cria efeitos de luz brilhante. O StoreFlux requer uma manutenção reduzida em comparação com o CDM e possui uma elevada eficiência em comparação com halogéneos.

StoreFlux Gridlight gen3



Benefícios

- Iluminação de realce de alta qualidade graças à tecnologia de iluminação do refletor PerfectAccent
- Amortização rápida, em comparação com as luminárias CDM, devido à grande eficiência do sistema
- Eficiente e pouca manutenção, graças à eficiente tecnologia LED

Características

- Diversas fontes de luz de realce numa luminária (1, 2 ou 3 cabeçais)
- Elevado volume lumínico: até 3900 lm por módulo (até versão com 3 cabeçais)
- Versão com rebordo; está disponível uma versão sem rebordo; estão disponíveis várias combinações de cor RAL
- Fácil instalação e manutenção (rebordo de instalação independente; sistemas de luz LED e refletores substituíveis)

Aplicações

- Retalhistas; vestuário
- Hotéis e restauração

Versões



Um foco



Dois focos



Três focos





Detalhes do produto

StoreFlux Gridlight gen3



Ver Tabela de preços

Informação técnica

220 V
240 V

A família StoreFlux Gridlight é uma gama de luminária que pode ser equipada com um máximo de quatro módulos LED, com um sistema refletor especial que produz luz de alta qualidade que favorece o aspeto das lojas e dos produtos. A combinação de várias fontes LED com pacotes lumínicos elevados numa única luminária proporciona efeitos de luz brilhantes. A StoreFlux requer uma manutenção reduzida em comparação com as luminárias convencionais com lâmpadas MasterColor CDM e é altamente eficiente em comparação com os halogéneos.



GD601B 1 cabeça



GD603B 3 cabeças



GD602B 2 cabeças

Versão com moldura



GD611B 1 cabeça



GD613B 3 cabeças



GD612B 2 cabeças

Versão sem moldura

Família	Philips StoreFlux com ou sem rebordo GD60xB e GD61xB - luminária encastrada.
Versões	**Versão com rebordo**: - GD601B - Um cabeçal. - GD602B - dois cabeçais. - GD603B - três cabeçais. **Versão de estrutura sem aro**: - GD611B - Um cabeçal. - GD612B - dois cabeçais. - GD613B - três cabeçais.
Fonte de luz	Módulo CoB. Versão SR2018. Não substituível.
Material	Compartimento: alumínio, aço. Vidro frontal: acrílico.
Fluxo sistema de família	**Por cabeçal**: - LED12S: 1200 lm - LED17S: de 1650 lm a 1700 lm - LED20S: de 1700 lm a 2100 lm - LED27S: de 2600 lm a 2700 lm - LED39S: de 3300 lm a 3900 lm (1, 2 e 3 focos)
Consumo sistema de família	**Por cabeçal**: - LED12S: de 10,2 W a 12,2 W - LED17S: 13,8 W a 20,5 W - LED20S: 21 W - LED27S: 23,5 a 31,5 W - LED39S: 32 W
Óticas e difusores	Difusor acrílico. Óticas: NB (10°), MB (29°), WB (35°) e VWB (50°)
Eficiência do sistema da família	De 72 a 116 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K e CRW (CrispWhite).
Índice de restituição cromática	>90 (TC: 930) e >95 (CRW)
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	230 V-240 V/50-60 Hz
Dissipação	Passiva
Controlador (integrado)	**Fluxo fixo**: controlador externo (PSU-E) Philips Xitanium 20 W LH, 36 W LH, 50 W LH e 75 W SH. **DALI**: controlador externo (PSD-E) Xitanium 36 W LH TD e PSD-VLC-E Xitanium 20 W WH TD CL para um cabeçal.
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. DALI (PSD-E). Esta possibilidade só está disponível através de configurador. Com funcionalidade Touch & DIM (regulação por botão). VLC para apenas um cabeçal.

Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	WH-WH (Branco-Branco). O compartimento, os cabeçais e o rebordo podem ter várias combinações de cor WH-WH (Branco-Branco), BK-BK (Preto-Preto), GR-BK (Cinzento-Preto), WH-BK (Branco-Preto)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Peso	de 1,1 kg a 4,9 kg
Superfície ao vento (SCX)	- Conector de encaixe; conector de encaixe de 3 polos com cabo passante (CU3). - Conector de encaixe de 5 polos com cabo passante (CU5). - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos (CW). - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos, ligar e bloquear (CW-L). - Cabo de 1 m com bloco de terminais externo BST14 DALI (C1KBST2).
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com fechos de mola.
Acessórios	Caixas adaptadoras para encastrar nas versões sem rebordo: - GD511Z CFMR_RML - Um cabeçal. - GD512Z CFMR_RML - Dois cabeçais. - GD513Z CFMR_RML - Três cabeçais.
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **GD601Bi**
Informações adicionais	O sistema StoreFlux não tem versão de emergência autónoma. Ambas as versões; fluxo fixo e DALI têm a possibilidade de emergência centralizada com CC.


accenture

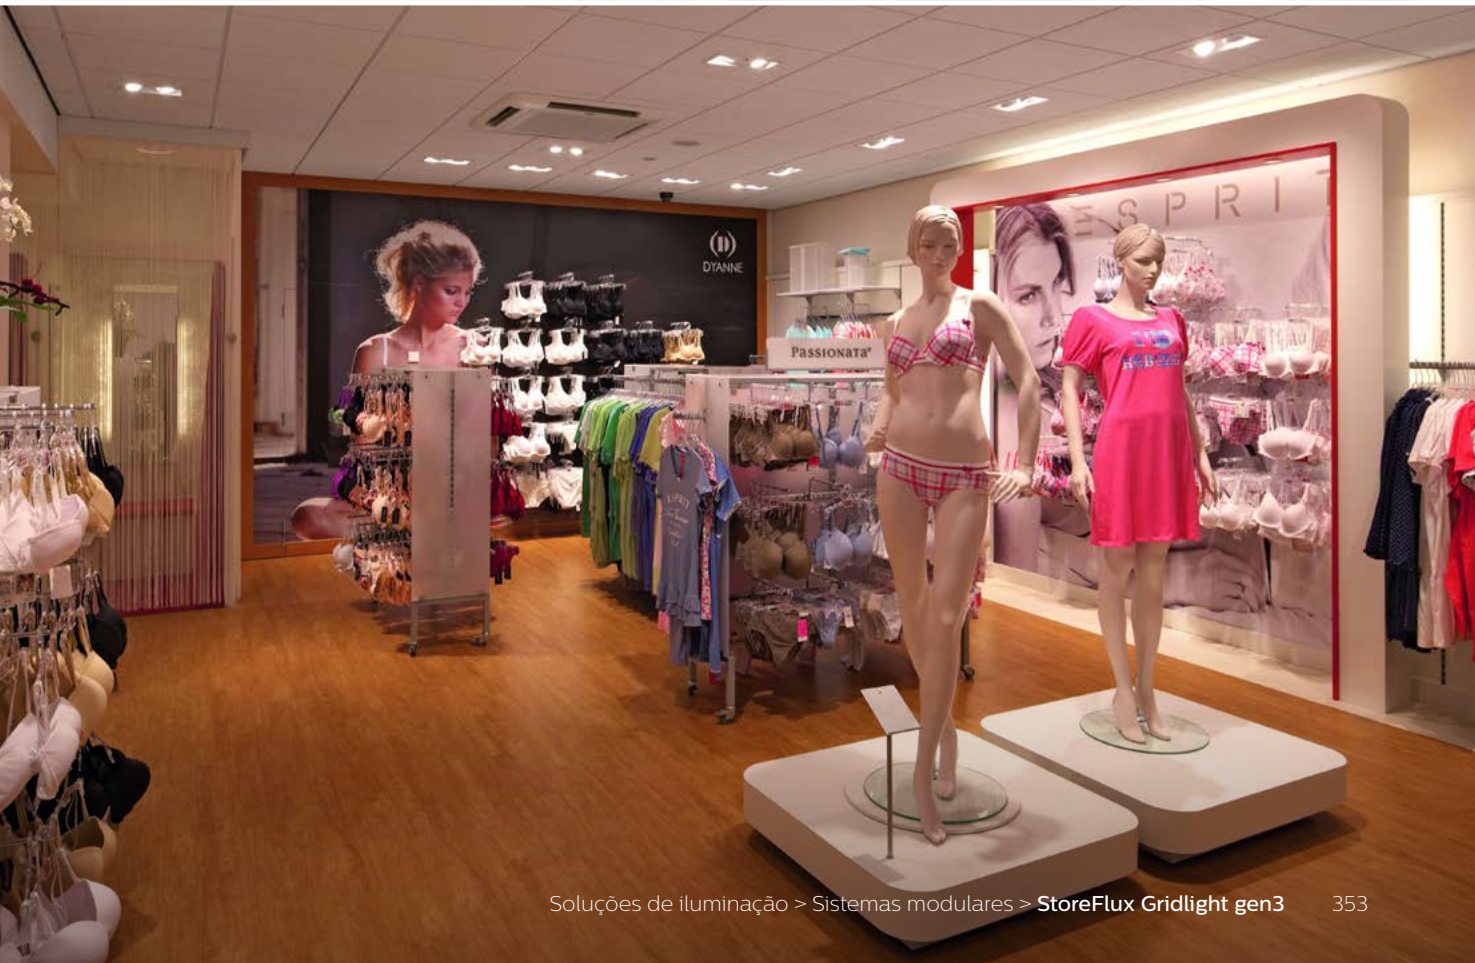
DYANNE
Passionata



GreenSpace Accent Gridlight

Graças à família GreenSpace Accent, os comerciantes e responsáveis por edifícios podem agora realizar a mudança de CDM para LED e desfrutar das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da Philips PerfectAccent, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável. O recorte regular dos sistemas GreenSpace Accent Gridlight e dois grampos fazem com que a instalação adaptável seja rápida e fácil para um único técnico de instalação.

GreenSpace Accent Gridlight



Para as lojas de vestuário, o GreenSpace Accent Gridlight está disponível também com matizes de luz especiais que permitem apresentar a roupa e os artigos sob a melhor luz. Com Crispwhite, as lojas de vestuário conseguirão que as cores tenham um aspeto rico e intenso e, ao mesmo tempo, mantenham o brilho dos brancos. PremiumWhite é a melhor alternativa CDM Elite para a restituição cromática de alta qualidade com um ambiente de luz quente.

Benefícios

- Substituição simples de luminárias encastradas CDM
- Amortização rápida, em comparação com as luminárias CDM, devido à grande eficiência do sistema
- Iluminação de realce de alta qualidade graças à tecnologia de iluminação do refletor PerfectAccent

Características

- Luminária adaptável CDM:
- Design sólido e limpo
- Elevada eficiência
- Qualidade da luz PerfectAccent da Philips

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais, especialmente lojas de vestuário

Versões



GreenSpace Accent Gridlight GB303B



GreenSpace Accent Gridlight GD302B





GreenSpace Accent Gridlight GD301B



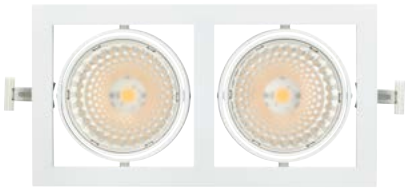



Detalhes do produto



GreenSpace Accent Gridlight

Informação técnica

Ver Tabela de preços

A família GreenSpace Accent Gridlight permite realizar, de forma imediata, a mudança de luminárias convencionais com lâmpadas MasterColor CDM para LED e desfrutar das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da Philips PerfectAccent, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável.

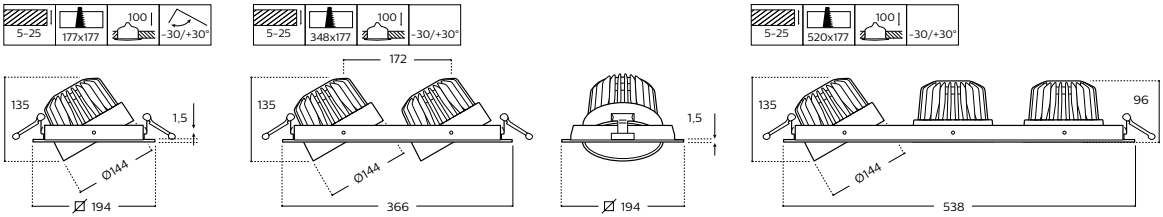

Família	Philips GreenSpace Accent Gridlight GD30xB - luminária encastrada.
Versões	- **GD302B** (versão gridlight dupla) - **GD301B** (versão gridlight individual) - **GB303B** (versão gridlight tripla)
Fonte de luz	Módulo CoB. Versão SR2018. Não substituível.
Material	- Compartimento: alumínio fundido em molde - Rebordo: placa de aço, dobrada - Anel: poliamida - Globo: PMMA
Fluxo sistema de família	- LED17S: 1700 lm. - LED27S: 2700 lm. - LED39S: 3900 lm. - LED49S: 4900 lm
Consumo sistema de família	Por cabeçal: - LED17S: de 14,5 W a 17,5 W - LED27S: de 26 W a 30 W - LED39S: de 33,5 W a 39 W - LED49S: 45 W
Óticas e difusores	Difusor ótico de policarbonato. Feixes NB (11°), MN (23°-24°) e WB (35°-36°) e 60° (VWB).
Eficiência do sistema da família	- De 92 a 115 lm/W para GD301B. - De 83 a 131 lm/W para GD302B. - De 90 a 120 lm/W para GD303B.
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, PW930 (PremiumWhite)
Índice de restituição cromática	> 80 para 3000 K e 4000 K > 90 para PW930 (PremiumWhite 930)
Índice cromático	3 SDCM
Tensão de linha	220 V-240 V/50-60 Hz
Dissipação	Passiva
Equipamento/ controlador (integrado)	PSU-E – Fluxo fixo externo. Xitanium Mini/m de 20 W, 28 W, 34 W, 36 W e 50 W. PSD-VLC-E – DALI + VLC externo. Xitanium WH TD CL de 20 W, 36 W e 50 W. PSD-E – DALI externo. Xitanium WH TD de 20 W, 36 W e 50 W.
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	SIM. DALI (PSD-E ou PSD-VLC-E). Com funcionalidade Touch & DIM (regulação por botão).
Configurações de controlos disponíveis	SIM. Geolocalização com DALI-VLC.
Classe elétrica	Classe I para LED17S (fluxo fixo) e Classe II para as restantes.
Cor/acabamento	Branco (WH, RAL9003), preto (BK, RAL 9004) e prateado (SI, RAL9006)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80.
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Peso	- **GD301B** de 1,2 kg a 1,25 kg. - **GD302B** de 2,1 kg a 2,2 kg. - **GD303B** 3,1 kg.
Blocos de terminais e cablagens	- Conector de encaixe (PI) - Wieland/Adels com segurança de bloqueio (CW-L)
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com 2 fechos de mola.
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **GD301Bi**. É possível uma combinação de várias óticas para a luminária de dois cabeçais. Possibilidade de ETO. A versão GD303B de três cabeçais só pode ser obtida através do configurador
Informações adicionais	O sistema GreenSpace Accent Gridlight não tem versão de emergência autónoma. Ambas as versões; fluxo fixo e DALI têm a possibilidade de emergência centralizada com CC, exceto a opção PSU-E, uma vez que são compatíveis com CC disponível por predefinição para todas as opções de dupla gridlight (a pedido)





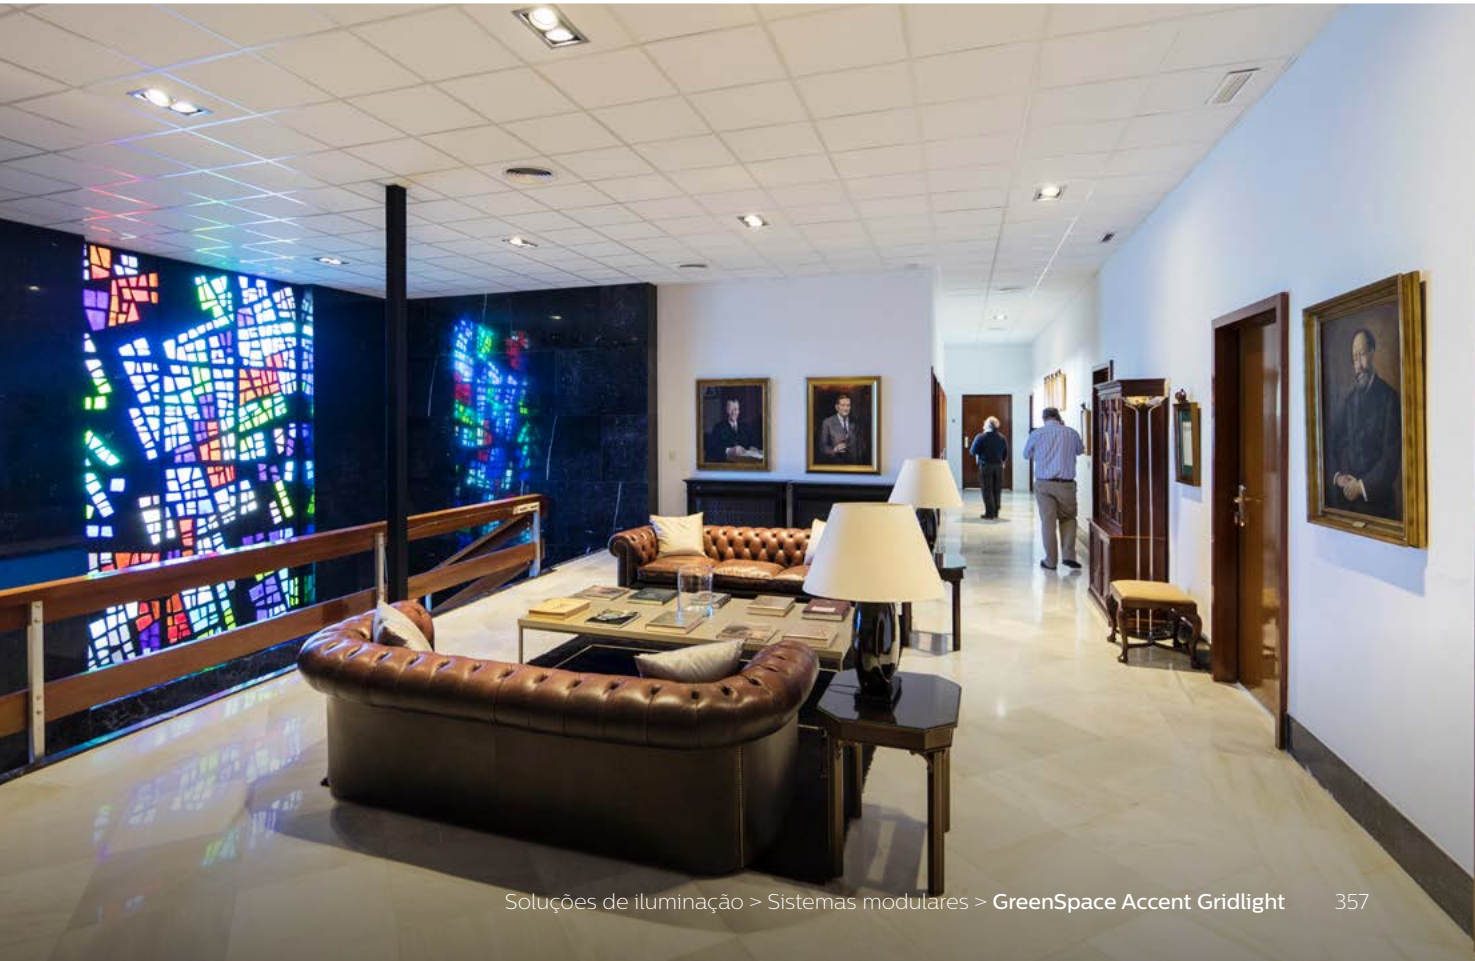

CoreLine Aplique gen2

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. O novo aplique da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizado para substituir luminárias tradicionais de montagem na parede ou no teto por lâmpadas fluorescentes compactas. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.



CoreLine Aplique gen2

Benefícios

- Poupança de energia até 55% relativamente a luminárias com lâmpadas PL-C
- Substituição direta de luminárias tradicionais de montagem na parede
- Gama completa, um único produto cobre todos os requisitos de uso (níveis de luz, IP65/IP64, IK08, iluminação de emergência certificada, controlos integrados)

Características

- Design discreto
- Três pacotes lumínicos que substituem as luminárias tradicionais de montagem na parede por lâmpadas PL-C (1 de 18 W/2 de 18 W/2 de 26 W)
- Resistentes à água e à prova de vandalismo de forma standard
- Regulação de corte de fase de forma standard
- Difusor mate que garante uma luz uniforme e o conforto visual
- Iluminação de emergência opcional
- Deteção de movimento opcional com anulação por sensor de luz natural e possibilidade de constituir grupos. MDU avançado para as versões Deeper. MDU normal para os restantes. Mais detalhes nas instruções de montagem.

Aplicações

- Corredores
- Escadarias
- Zonas de entrada públicas
- Casas de banho
- Saídas de emergência
- Garagens de estacionamento
- Iluminação de segurança exterior

Versões

CoreLine Aplique gen2
WL130V
SLIM (71 mm)

CoreLine Aplique gen2
WL131V
DEEPER (95 mm)







Detalhes do produto

CoreLine Aplique gen2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | IP64 | IP65 | IK08 | 25 °C | GLOW WIRE 650°C

As luminárias CoreLine Aplique proporcionam soluções de iluminação que combinam luz de qualidade (CRI>80 e TC de 3000 K e 4000 K) com poupanças substanciais em termos de energia e de manutenção (eficiências até 100 lm/W). A nova geração do aplique da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizado para substituir luminárias tradicionais de montagem na parede ou no teto por lâmpadas fluorescentes compactas (CFL/ni ou CFL/i de 18 W e de 26 W). O processo de seleção de luminária, instalação e manutenção é muito simples. Estas incríveis luminárias permitem acrescentar um controlo por deteção de presença e sistemas de emergência autónoma de 3 horas. Também disponível para iluminação conectada pelo sistema Interact Pro.



	CCT (K)	Lúmen (lm)	P	Driver	Opções
WL130V LED12S	830/840	1200	12	PSU	NA
			22		NA
WL130V LED20S		2000	23		MDU

WL130V



	CCT (K)	Lúmen (lm)	Classe	P (W)	Driver	Opções	A	B	C	D
WL131V LED12S	830/840	1200	I	15	PSR	MDU/EL(P)3	350	197	55	43
			II	13	PSDE	EL(P)3				
WL131V LED20S		2000	I	25	PSR	MDU/EL(P)3				
			II	23	PSDE	EL(P)3				
WL131V LED34S		3400	II	36	PSU	NA				
			I	38	PSR	MDU/EL(P)3	480	283	84	43
			II	37	PSED	EL(P)3				

WL131V

Família	Philips CoreLine Aplique WL130V/WL131V
Versões	**WL130V:** Slim 71 mm. Diâmetro de 350 mm **WL131V:** Deeper 95 mm. Diâmetros de 350 mm e 480 mm
Material	Compartimento: poliamida. Difusor: policarbonato de alto grau, resistente a UV.
Módulo LED	PCB
Fluxo sistema de família	LED12S: 1200lm, LED20S: 2000lm, LED34S: 3400lm Em emergencia: LED12S: 373lm, LED20S: 398lm, LED34S: 418lm
Consumo sistema de família	- 1200 lm: de 12 W a 15 W - 2000 lm: de 22 W a 25 W - 3400 lm: de 36 W a 38 W
Óticas e difusores	Lente secundária interna. Difusor: policarbonato de alto grau, resistente a UV. 120 graus.
Eficiência do sistema da família	- 1200 lm: de 80 lm/W a 100 lm/W - 2000 lm: de 80 lm/W a 91 lm/W - 3400 lm: de 89 lm/W a 94 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	≥ 80
Tensão de linha	220-240 V/50-60 Hz
Controlador (integrado)	Controlador interno para fluxo fixo PSU. Controlador interno regulável para PSR. Controlador interno regulável DALI PSD. Para as versões de 3400 lm com controlador DALI para exterior: Xitanium FP 40 W 0,2-0,7 A SNLDAE 230 V S175 sXt.
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	SIM. PSR (TE&/LE) e DALI
Configurações de controlo disponíveis	SIM. Unidade de deteção de movimento (integrada): comutação on/off com anulação por luz diurna, incluindo a possibilidade de agrupamento (MDU). MDU avançado para as versões Deeper. MDU normal para os restantes. Mais detalhes nas instruções de montagem.
Classe elétrica	Classe I para as versões PSR. Classe II para o resto
Cor/acabamento	Branco (RAL9003)
IP	IP65 para parede e IP64 para teto
IK	08
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	0,7% em 5000 h
Vida útil	50 000 h L70 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	- De -20 °C a +35 °C (montagem na parede) - De -20 °C a +25 °C (montagem no teto) - De 0 °C a +25 °C (com emergência)
Peso	- **WL130V**: de 1,15 Kg a 1,20 Kg. - **WL131V**: de 2,05 Kg a 2,30 Kg.
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe
Instalação (tipo de montagem)	- Módulo LED encapsulado, não requer limpeza. - Montagem com parafusos, diretamente sobre a superfície. - Sinalização para instalar o compartimento na parede. - Difusor montado com rotação e bloqueio no compartimento. - Possibilidade de ligação de passagem.



LED
Chegou o momento

As luminárias da Philips podem substituir as luminárias convencionais ponto por ponto, o que permite poupanças de energia imediatas.



Que pacote lumínico deverá ser selecionado para substituir uma luminária convencional por CDM?

CDM	Fluxo equivalente recomendado com LED
50 W halogéneo	700 lm
20 W CDM e CDM Evolution	1200 lm
35 W CDM	1700 lm
35 W CDM Elite e CDM Evolution	2700 lm
70 W CDM e 50 W CDM Elite	3900 lm
70 W CDM Elite	4900 lm

Cálculos realizados com base numa luminária com CDM com 65% de LOR @ 2 mil horas

Cores belas, brancos perfeitos, pretos intensos

Crie a sua própria assinatura luminosa com as essências LED da Philips

Em especial quando se trata de vestuário, os clientes têm uma preferência muito forte relativamente às cores. Por isso, na qualidade de retalhista, deverá assegurar-se igualmente de que as cores escolhidas especificamente são apresentadas da forma como imaginou.

As nossas essências LED foram especialmente desenvolvidas com o objetivo de melhorar as cores dos seus artigos. Com o uso dos diferentes espetros, é possível garantir que os seus artigos se destacam e têm um aspeto atrativo para os seus clientes.

As nossas **essências LED**

Standard 830



- Máximas poupanças de energia.
- Iluminação eficiente e de qualidade em toda a loja.

PremiumWhite



- Equilíbrio perfeito entre qualidade de luz e poupanças de energia.
- Espetro de cores ricas que realçam os produtos.
- Tonalidade comparável às lâmpadas CDM Elite.

CrispWhite



- Experiências com brancos intensos e cores ricas.
- Luz intensa e brilhante que realça as texturas das peças de vestuário nas suas montras
- Tonalidade comparável às lâmpadas CDM Elite.

NOVIDADE

Premium Color Denim



- Novas propostas LED da Philips Lighting.
- Premium Color é a nova tonalidade de luz branca que realça o contraste entre as cores e os brancos.
- Denim é a proposta específica para tecidos de calças de ganga, realça os tons da ganga e permite distinguir vários tipos de lavagem nos tecidos de ganga.

Encontre a receita de luz correta para os seus **produtos alimentares frescos**



As receitas para alimentos frescos com iluminação LED da Philips podem ser utilizadas como uma potente ferramenta de vendas, que permite melhorar a apresentação e ajudar a reduzir o desperdício de alimentos, uma vez que emite a temperatura de cor correta, diminuindo, por exemplo, a descoloração da carne cortada.

Para saber mais sobre as nossas receitas de iluminação para alimentos frescos, visite http://www.lighting.philips.pt/sistemas/areas-de-sistema/grandes-revendedores-de-produtos-alimentares

As nossas **receitas LED** recomendadas

	FreshFood ROSE Opção quente tradicional ROSE	**FreshFood MEAT** Opção frio natural FMT	**FreshFood AUTHENTIC** Opção natural 830/930/ PW9	**FreshFood CHAMPAGNE** Opção quente tradicional CH	**FreshFood FROST** Opção frio natural 840/940	**Premium Color**
Talho						
Peixaria						
Frutas e legumes						
Batatas						
Charcutaria						
Padaria e pastelaria						
Vinho						

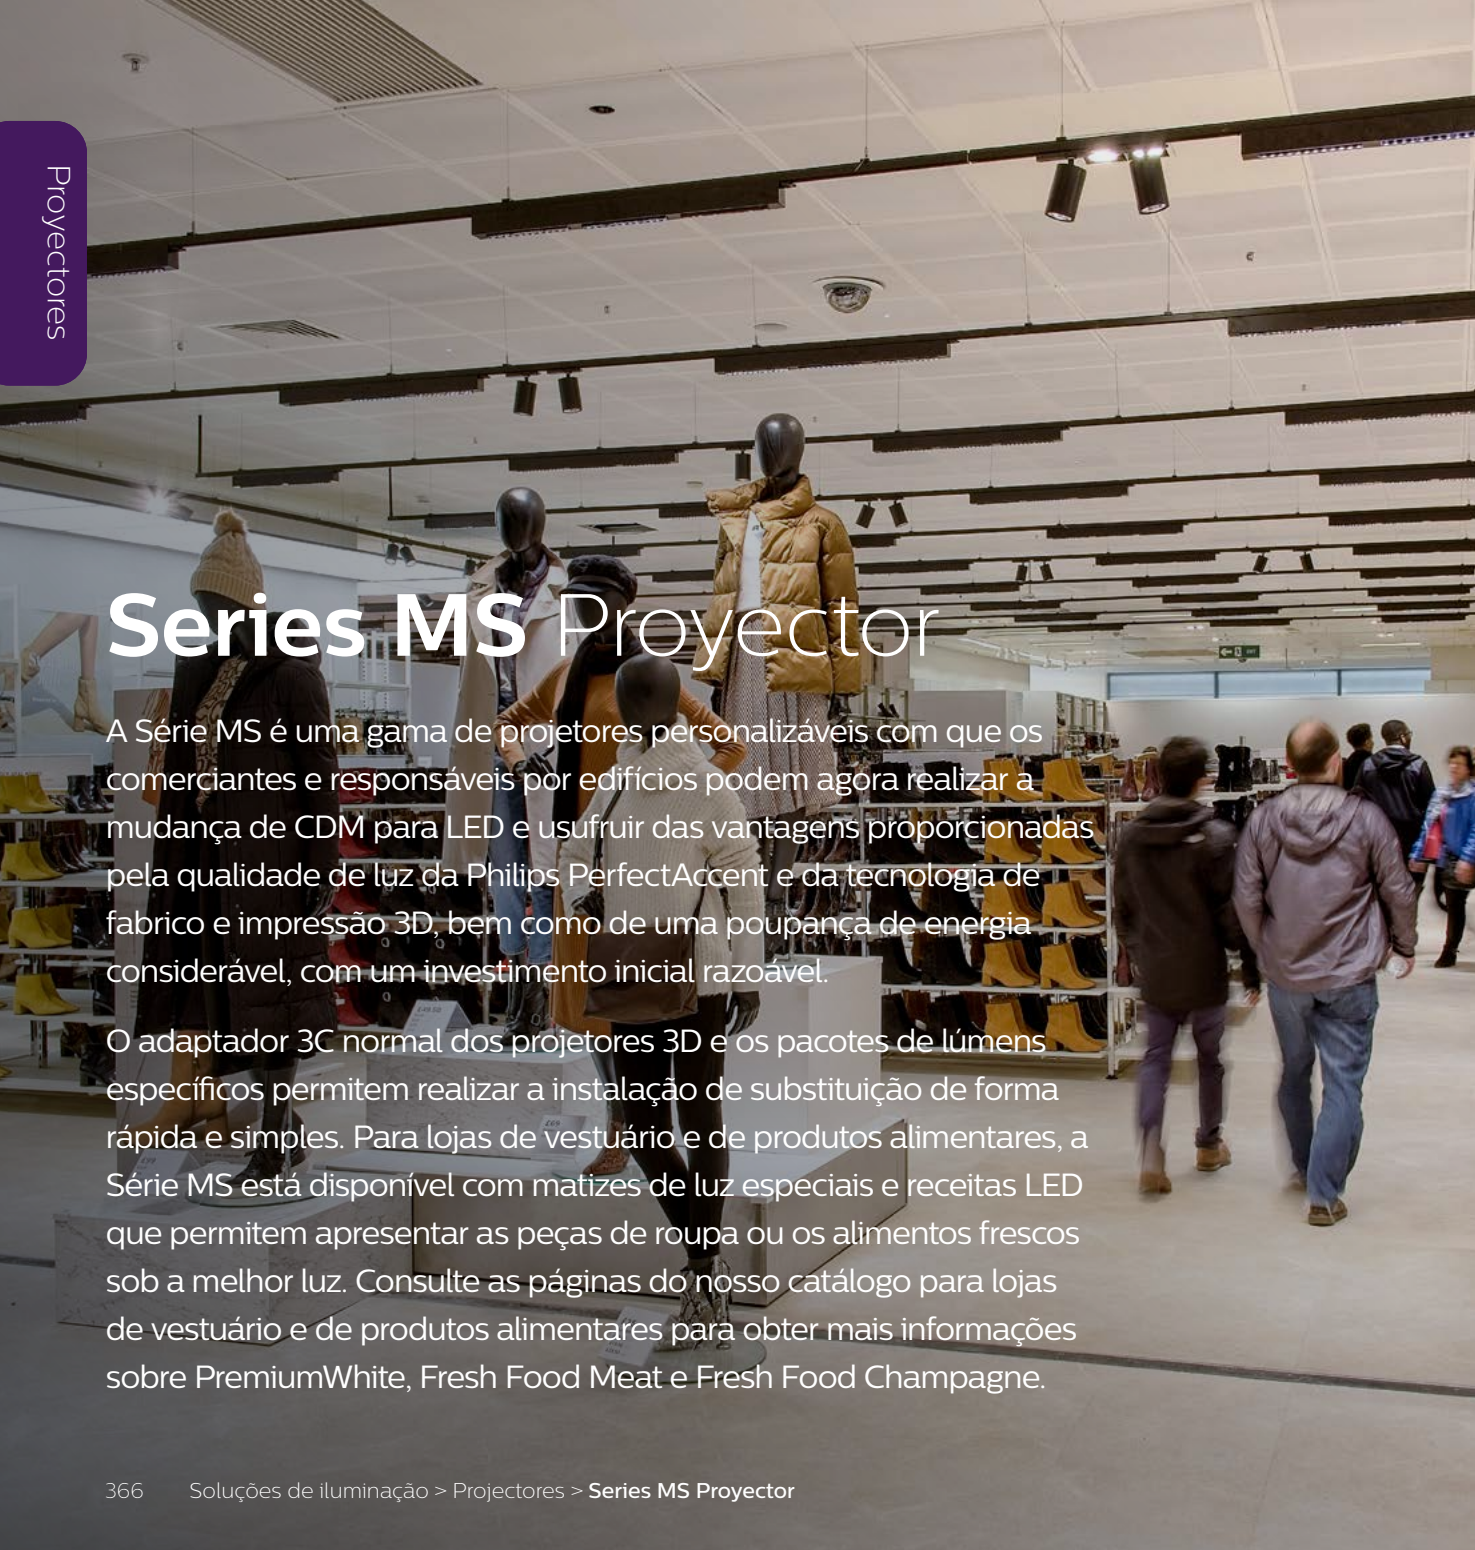

Series MS Proyector

A Série MS é uma gama de projetores personalizáveis com que os comerciantes e responsáveis por edifícios podem agora realizar a mudança de CDM para LED e usufruir das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da Philips PerfectAccent e da tecnologia de fabrico e impressão 3D, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável.

O adaptador 3C normal dos projetores 3D e os pacotes de lúmens específicos permitem realizar a instalação de substituição de forma rápida e simples. Para lojas de vestuário e de produtos alimentares, a Série MS está disponível com matizes de luz especiais e receitas LED que permitem apresentar as peças de roupa ou os alimentos frescos sob a melhor luz. Consulte as páginas do nosso catálogo para lojas de vestuário e de produtos alimentares para obter mais informações sobre PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

Series MS Proyector

Soluções printing



Benefícios

- Design sólido e limpo
- Fabrico com impressão 3D. Economia circular.
- Cobertura completa de aplicações para lojas
- Maior flexibilidade do que com iodetos CDM (ligação imediata, regulação, variedade de tonalidades...)
- Grande flexibilidade de aplicação graças às suas várias configurações (fluxo luminoso, cor da luz, óticas, controladores, cores e texturas...)

Características

- Qualidade da luz PerfectAccent da Philips
- Inclui matizes de luz para vestuário e receitas LED para produtos alimentares
- Substituição direta de projetores com CDM
- Versões com controladores DALI e DALI VLC para a respetiva integração em instalações com sistemas de gestão da iluminação ou de "Indoor Positioning".

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais, especialmente lojas de vestuário e de produtos alimentares

Versões



TC MS-T
(Driver inside)



TC MS-ST
(Driver in track)



Series MS Proyector

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LIFE L80B50 50K h | IP20 | IK02 | LEDs | max 350°C 10°C min | GLOW WIRE 650°C

Projetor com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação de realce com carcaças personalizáveis. Instalação em carril universal de 3 ligações. Disponível em dois tamanhos, conforme as necessidades. Diversas distribuições luminosas com óticas MB (23°), WB (36°) ou VWB (60°) e alta qualidade de luz em diversas propostas LED, desde 2700 K a 4000 K. Também são possíveis receitas de luz para aplicações em lojas de produtos alimentares ou de vestuário.

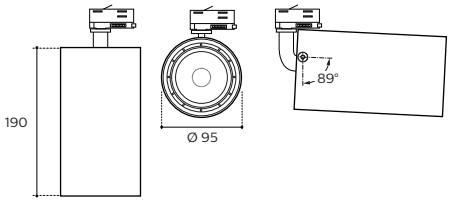

MS (Driver inside)



MS-S (driver-in-track)

Família	Proyector LED
Versões	**TC MS T** (Driver inside) **TC MS-S T** (Driver in track)
Material	Compartimento impresso em 3D em policarbonato estabilizado contra UV com textura por camadas
Fonte de luz	Módulo LED. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 1566 lm atê 3891 lm consoante a versão
Consumo sistema de família	De 14 W atê 32 W
Óticas e difusores	NB (17°), MB (24°) e WB (34°), VWB (60°)
Eficiência do sistema da família	De 69 lm/W atê 136 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, Frost, CH, PW930, PW940, PC930, Rose e FMT
Índice cromático	>80 ou >90 consoante módulos LED
Índice de restituição cromática	<3 SCDM
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	**MS**: Controlador integrado no corpo da luminária. **MS-S**: Controlador integrado no conector 3C
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Versões DALI (PSD)
Configurações de controlo disponíveis	VLC
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	51 % a 50.000 h
Vida útil	50.000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a +35 °C
Peso	0,6 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Calha 3C de três circuitos
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/MS-Series/default.aspx





Sharp

Sharp é a família de Projectores especial para museus. Com um design renovado e melhorias nas suas prestações técnicas, assegura uma ótima conservação das obras de arte, uma vez que combina uma qualidade de luz superior com a máxima flexibilidade do feixe luminoso.

A principal área de aplicação desta gama é a iluminação em museus, embora também possa ser utilizada na iluminação de lojas de vestuário de gama alta.

Sharp







Projectores LED desenhados para a iluminação de obras de arte em museus ou salas de exposições. Combinam uma qualidade de luz superior com uma grande flexibilidade de feixes luminosos, permitindo equilibrar a apresentação da obra de arte e a respetiva conservação, assim como mostrar as obras na sua beleza original.

Benefícios

- Tecnologia LED de alta qualidade que garante a eficiência energética e uma manutenção reduzida.
- Qualidade de luz superior para apresentar as obras na sua plenitude de cores e texturas sem radiações UV ou IV que as podem danificar.
- Máxima flexibilidade: permite adaptar, de forma direta sobre a luminária, tanto a intensidade da luz como a forma ou o ângulo de abertura do feixe luminoso.

Características

- CRI 90+ e alta consistência na cor (SDCM <2) com altos índices R9/R12
- Tecnologia patenteada para uniformidade da luz, sem halo nem encandeamento
- Caixa do controlador mais compacta, permitindo a regulação a partir do próprio Projector ou do DALI (mediante pedido)

Aplicações

- Museus, salas de exposições, exposições temporárias, lojas

Versões



Sharp Variable spot
feixe luminoso variável de 7-55°



Sharp Framing Projector
ótica de corte de feixe com função de focagem 25–30°.



Detalhe do produto

Variable Spot

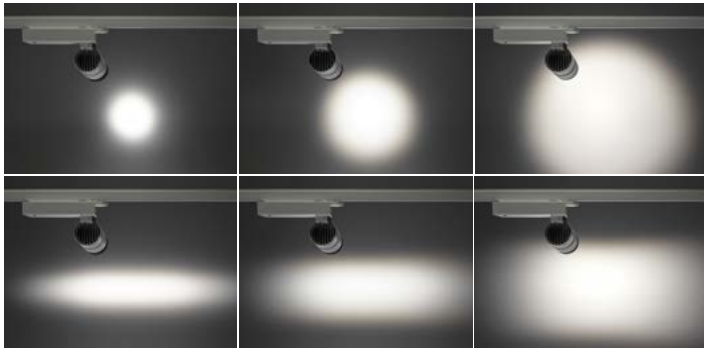

Framing Projector





Sharp

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Projectores com tecnologia LED e óticas de brilho reduzido para iluminação em museus, exposições ou lojas de gama alta. A gama Sharp oferece uma grande flexibilidade de feixes luminosos com uma qualidade de luz superior: feixe muito controlado, alta restituição cromática e uniformidade, ausência de halo, luz brilhante de grande consistência na cor e sem encandeamento). A Sharp proporciona um equilíbrio perfeito entre a apresentação e a conservação das obras de arte, o que lhe permite reduzir os custos de manutenção.



Sharp Variable Spot



Sharp Framing Projector

Família	Sharp
Versões	Sharp Variable Spot: ST512T Sharp Framing Projector: ST512T
Material	Corpo e dissipador de calor em alumínio. Lente frontal em policarbonato. Caixa de acessórios em plástico.
Fluxo sistema de família	PB Variable Spot: 380 lm (7°) -> 1560 lm (55°) PB Framing Projector: 920 lm
Consumo sistema de família	25 W
Óticas e difusores	PB Variable Spot: variável de 7° a 55° PB Framing Projector: 25°/30°
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	94 (R9 69 – R12 76) – 3000 K 93 – 2700 K 92 – 4000 K
Índice cromático	SDCM <2
Tensão de linha	220 V - 240 V

Possibilidade de regulação	Regulação 3-100% direta sobre a luminária (versões PSR) ou através do protocolo DALI (versões PSD)
Configurações de controlo disponíveis	Regulação remota através de Bluetooth com CASAMBI*
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9010) WH, preto anodizado BK
IP	20
Marca CE	SIM
Vida útil	50 mil h (L80B50) – 25 mil h (L90B50)
Temperatura de funcionamento	0 °C a 35 °C
Peso	de 1,5 Kg a 1,8 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Bloco de terminais de calha (3C para calha fixa)
Acessórios	Lentes para modificar/suavizar o feixe de luz
Outras opções a pedido	Versões Dali. Montagem direta no teto Outras especificações de luz LED (temperatura de cor, qualidade de luz específica...) Outros acabamentos (RAL). Lentes.

*Consulte o seu comercial







ProAir gen2

Os designers de interiores pretendem dispor de um Projector que se adapte ao design dos estabelecimentos. Os retalhistas têm de poder contar com uma qualidade de iluminação ótima e Projectores que possam orientar-se facilmente. Além disso, os responsáveis de manutenção e eficiência energética pretendem reduzir o consumo energético e os custos de manutenção.

O ProAir oferece aos designers de interiores um Projector LED com um design compacto e elegante, que poderão personalizar para adaptá-lo às suas necessidades. O ProAir oferece aos retalhistas uma magnífica restituição cromática e de brancos, além de uma excelente uniformidade da cor, bem como feixes limpos e bem definidos.

ProAir gen2



Benefícios

- A melhor eficiência da sua classe
- Design atrativo que se integra com a arquitetura da loja
- Equipado com as propostas LED mais adequadas para luzes de lojas de moda
- Grande flexibilidade de aplicação graças às suas várias configurações (fluxo luminoso, cor da luz, óticas, controladores...)

Características

- Design elegante e compacto - personalizável
- Boa reprodução de cores e de brancos e excelente uniformidade da cor
- Feixes limpos e bem definidos
- Manutenção e consumo energético reduzidos (versões de alta eficiência luminosa)

Aplicações

- Lojas
- Hotéis

Versões



ProAir gen2 ST640T









Detalhes do produto



ProAir gen2

Ver Tabela de preços

Informação técnica



O ProAir é um Projector LED com um design compacto e elegante que se adapta às suas necessidades. O ProAir oferece aos retalhistas uma magnífica restituição cromática e de brancos, além de uma excelente uniformidade da cor, bem como feixes limpos e bem definidos. Caixa de acessórios disposta na vertical. Disponível numa vasta gama de fluxos luminosos. Especialmente concebido para aplicações de iluminação comercial. Permite a instalação em calha montada na vertical.

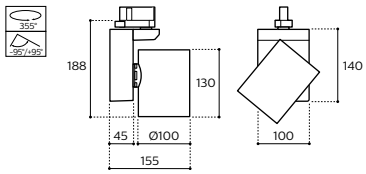

Família	Philips ProAir gen2
Versões	**ST640T**
Material	Corpo em alumínio fundido. Caixa de acessórios em chapa dobrada.
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 1100 lm a 4900 lm
Consumo sistema de família	De 15 W a 47,5 W
Óticas e difusores	NB (10°, 18°), MB (28°), WB (36°)
Eficiência do sistema da família	De 53 lm/W a 125 lm/w
Temperatura de cor	3000 K, CRW (CrispWhite)
Índice de restituição cromática	>80 (3000 K), >90 (3000 K, CRW)
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU)

Configurações de controlo disponíveis	DALI e DALI-VLC (para instalações com sistema de "Indoor Positioning")
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003) WH, preto (RAL 9004) BK. Disponíveis outras RAL a pedido
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	10 °C a 40 °C
Peso	de 1,1 Kg a 1,6 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Bloco de terminais de calha (3C para calha fixa ou 5C6 para calha DALI) instalado na horizontal ou vertical
Acessórios	- Cone antiencandeamento (GS). - Cone antiencandeamento angular (SK), Refletor em favo (HC)
Outras opções a pedido	SIM – Família Configurável **ST641Ti**









TrueFashion gen2

A TrueFashion gen2 é uma família de Projectores que responde às necessidades das lojas de vestuário. Trata-se de uma gama de spots com um design contemporâneo e equipada com uma luz da melhor qualidade devido à utilização de lentes que otimizam os contrastes. A TrueFashion gen2 garante uma experiência de luz superior, graças às propostas LED da Philips dedicadas à moda, que realçam as cores e a qualidade visual no seu espaço comercial.

TrueFashion gen2



Benefícios

- Variantes com refletor de alta qualidade ou lentes de colimação que garantem um controlo perfeito da luz com o mínimo de dispersão, aumentando os contrastes
- Design delicado com detalhes que conferem uma perfeita integração na loja e evitam a acumulação de pó e o encandeamento.
- Suscetível de certificação para utilização em qualquer parte do mundo
- Preparada para propostas Philips de iluminação conectada: EasyAim e montras dinâmicas, assim como instalações com sistemas de posicionamento "Indoor Positioning"

Características

- Design miniaturizado com 66 mm de diâmetro para o tamanho Mini e 80 mm para o tamanho Compact
- Propostas de luz Philips Fashion: Premium White CRI 90, 3000 K/3500 K/4000 K, CrispWhite e, ainda, novos matizes, tais como PremiumColor (PC930) CRI90 e Denim (DNM), já disponíveis.
- Tres tipos de ótica: lente de colimação Fresnel (CLM) para um ótimo controlo do feixe sem desperdício de luz ou com Refletor facetado (FR) e lente FPO.
- Versões de feixe ultra estreito de 6° que atinge as 62 Kcd no centro do feixe, ideal para aplicações de montras em altura
- Versão TrueFashion gen2 EasyAim para a orientação remota de focos de montras de altura e montras dinâmicas, para atrair os compradores na rua

Aplicações

- Lojas de vestuário
- Montras
- Hotéis

Versões





TrueFashion gen2 Mini



TrueFashion gen2 Compact



TrueFashion gen2 HighLight



TrueFashion gen2 Compact equipamento integrado











Detalhes do produto



TrueFashion gen2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 50 Hz 60 Hz | 220 V 240 V | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. 35 °C 10 °C mín.

As luminárias TrueFashion gen2 compõem uma gama de Projectores dedicada às lojas de vestuário. Incorpora as propostas LED Philips dedicadas a peças de vestuário, assim como óticas FPO (Fashion Proof Optics) que permitem controlar de forma ideal os feixes luminosos. Disponível em três tamanhos para cobrir todas as necessidades, Mini, Compact e Highlight (incluindo EasyAim).

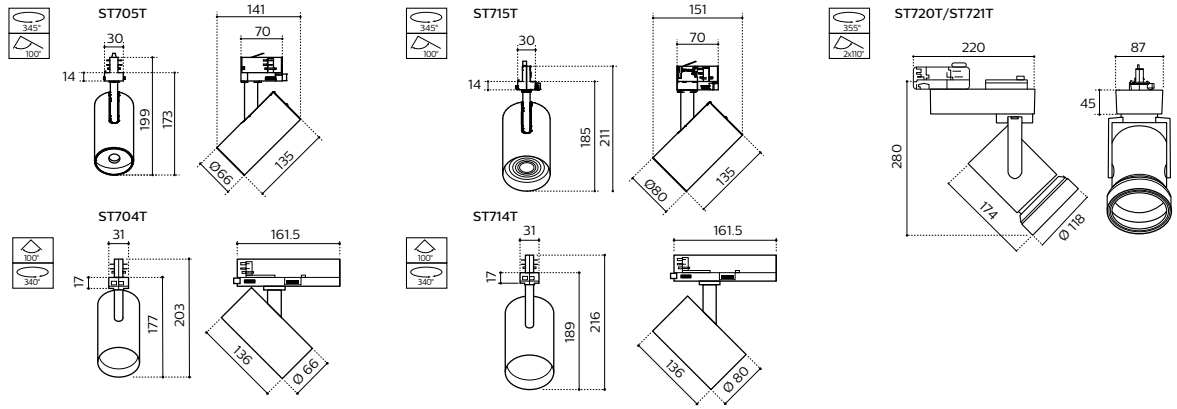

Família	Philips TrueFashion gen2
Versões	**Mini:** ST705T, ST704T (Driver in track) **Compact:** ST715T, ST714T (Driver in track) **Highlight/EasyAim:** ST720T, ST721T
Material	Corpo em alumínio. Ótica de polimetilmetacrilato.
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Fluxo sistema de família	**Mini**: De 1700 lm até 2000 lm **Compact**: De 1800 lm até 2700 lm
Consumo sistema de família	**Mini**: De 22,5 W até 24,5 W **Compact**: De 24 W até 28,5 W
Óticas e difusores	**Lente CLM:** CLM18°, CLM30° **Lente FPO:** FPO12, FPO18, FPO24, FPO30 e FPO36
Eficiência do sistema da família	**Mini**: De 68 W/lm até 79 W/lm **Compact**: De 74 W/lm até 102 W/lm
Temperatura de cor	-PW930 (Premium White 3000 K, 3500 K, 4000 K) -PC930 (Premium Color 3000 K), -DNM (Denim)
Índice de restituição cromática	90, 95
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium 36W/XS e 36/XS D para Mini e Compact.
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação (PSD), versões sem regulação (PSU)

Configurações de controlo disponíveis	SIM. Única DALI.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003) WH, preto (RAL 9004) BK e prateado (RAL 9006). Disponíveis outras RAL a pedido
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000h (34 kHrs para Compact PW930 12D)
Vida útil	50 000 h L80 (34 kHrs para Compact PW930 12D)
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 35 °C
Peso	0,510 Kg (Mini) 0,620 Kg (Compact & Driver in Track), 1,9 Kg (HighLight), 2,2 Kg (EasyAim).
Instalação (tipo de montagem)	Bloco de terminais de calha (3C para calha fixa ou 5C6 para calha DALI). Driver in track. Bloco de terminais de calha + driver PSU.
Acessórios	Abas de proteção curva: ST700Z BD BK
Outras opções a pedido	SIM-Família configurável: **ST705Ti e ST715Ti** Opcional: blocos de terminais em calha Maxos Fusion, outros designs de eixos de ligação para a caixa de acessórios, certificações para utilização noutros países...




FASHION


FITTING ROOMS
LIGHT UP

StyliD Evo

Os comerciantes têm de fazer face a preços de energia cada vez mais altos. Ao mesmo tempo, precisam de manter a qualidade da luz a que estão habituados, a flexibilidade para a integração no espaço arquitetónico e os efeitos de luz adequados para captar a atenção do cliente. Por último, mas não menos importante, necessitam de soluções que, no futuro, lhes permitam implementar conceitos diferenciadores no seu espaço comercial.

O StyliD proporciona luz de alta qualidade, um feixe impressionante e uma eficiência luminosa surpreendente e é a solução energeticamente mais eficiente, ideal para os ambientes comerciais mais exigentes dos dias de hoje, uma vez que também incorpora as propostas de iluminação que melhor se adaptam a cada espaço, quer seja de moda, com CrispWhite Premium White, Premium Color ou de alimentação, com módulos LED específicos para realçar cada alimento.

StyliD Evo



Benefícios

- Luz de alta qualidade para captar a atenção do comprador
- Design discreto que se integra na loja
- Custos totais de propriedade inferiores a 3 anos graças ao bom rendimento energético e à vida útil prolongada.

Características

- Eficiência de até 133 lm/W, graças aos refletores Perfect Accent Very Hi-LOR (90%)
- Pacotes lumínicos de 1650 a 6300 lm, comparáveis com MASTERColour CDM Elite 20/35/50/70/150 W
- Várias temperaturas de cor (2700 K–4000 K) e propostas específicas para Retalho: CH, FMT, Rose, CRW, PW930, PC930 (Premium Color), FR (Frost) e DNM (Denim).
- Índice de composição de cores 80 e 90
- Disponível com feixe estreito, médio, largo, muito largo, oval, vertical e horizontal
- Refrigeração passiva em toda a gama
- Versões aptas para instalações com sistemas de gestão de iluminação DALI ou de "Indoor Positioning" (DALI VLC)
- Versões para encastrar.

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais: lojas de vestuário e de produtos alimentares

Versões



StyliD Evo Compact



StyliD Evo Performance

















Os novos refletores oferecem a melhor eficiência da sua classe, um feixe muito limpo e uma elevada uniformidade da cor



StyliD Evo

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 50Hz 60Hz | 220V 240V | LEDs | IK02 | IP20 | max 35°C 10°C min | GLOW WIRE 650°C

Projectores com tecnologia LED e ópticas de baixo brilho para iluminação de acentuação em todos os tipos de aplicações interiores. Oferecem uma poupança de energia de 80% em comparação com as lâmpadas de halogéneo e eficiências semelhantes às da lâmpada mastercolor CDM. Acendimento imediato e possibilidade de regulação. Permite intercambiar os reflectores e ópticas seladas para evitar a entrada de insectos. Versões 6000lm e ópticas ovais tanto verticais como horizontais. Também disponível en reflectores metálicos que aumentam o rendimento lumínico.

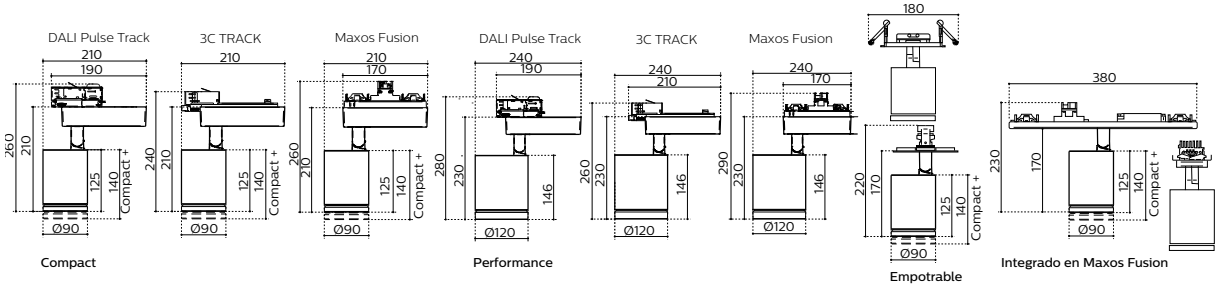

Família	Stylid Evo - com base ou bloco de terminais para calha, Maxos fusion e encastrável.
Versões	**ST770S -** Compact para calha Maxos fusion. **ST770T -** Compact para calha 3C. **ST770B -** Compact para encastrar. **ST770X -** Compact integrado em Maxos fusion **ST780S -** Performance para calha Maxos fusion. **ST780T -** Performance para calha 3C.
Material	Caixa de acessórios em plástico. Cabeça e dissipador térmico em alumínio fundido. Globo frontal em acrílico PMMA (MB ou WB) ou vidro (NB)
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Fluxo sistema de família	**Versões Compact**: LED17S (1650 lm-1800 lm), LED19S (1900 lm), LED20S (2000 lm), LED27S (2650 lm-3000 lm), LED39S (3750 lm-4050 lm), LED49S (4750 lm-5150 lm). **Versões Performance**: LED39S (3750 lm-4000 lm), LED49S (4750 lm-5150 lm), LED60S (5900 lm-6300 lm).
Consumo sistema de família	**Versões Compact**: de 14,4 W a 49,5 W (consoante o módulo LED) **Versões Performance**: de 31,5 W a 60 W (consoante o módulo LED)
Óticas e difusores	**Versões Compact**: NB (10°), MB (24°), WB (36°), VWB (60°), OVL-H (LIN), OVL_V (LIN), consoante o módulo LED. **Versões Compact refletor metálico**: HNB (10°), HMB (24°), HWB (36°), HVWB (60°), HOVL-H (LIN), HOVL_V (LIN), consoante o módulo LED. **Versões Performance**: NB (10°), MB (24°), WB (36°), VWB (60°), OVL-H (LIN), OVL_V (LIN), consoante o módulo LED. **Versões Performance refletor metálico**: HNB (10°), HMB (24°), HWB (36°), HVWB (60°), consoante o módulo LED.
Eficiência do sistema da família	**Versões Compact**: de 95 a 140 lm/W (consoante o módulo LED e ótica) **Versões Performance**: de 89 a 129 lm/W (consoante o módulo LED e ótica)
Temperatura de cor	827 (2700 K), 830 (3000 K), 840 (4000 K), FMT (FreshMeat 3000 K), CRW (CrispWhite 3000 K), CH (Champagne 2500 K), ROSE, PC930 (Premium Color 3000 K), FR (Frost 4000 K), DNM (Denim), PW930 (Premium White)
Índice de restituição cromática	>80 (FR, DNM), 87 (FMT, ROSE), >90 (PC, PW,CH)
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	220 V - 240 V

Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD ou PSED e VLC), versões sem regulação (PSU ou PSE)
Orientação	355 horizontal - 0-> 100° vertical (iluminação de 10° até em cima)
Configurações de controlo disponíveis	DALI e DALI-VLC (para instalações com sistema de "Indoor Positioning")
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), Prata (RAL9006), Preto (RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	10 °C a 35 °C
Peso	- **Compact**: 0,9 Kg - **Performance**: 1,2 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Para versões encastradas, é possível usar cabos especiais. Os tipos de cabos que podem usado são: - **EW**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) - **EWD**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5 m de cable para DALI (Classe Eca). - **E2KW**: 2 m de cabo (Classe Eca) - **E2KWD**: 2 m de cabo (Classe Eca) + 2 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **BW**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) - **BWD**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe B2ca). - **B2KW**: 2 m de cabo (Classe B2ca) - **B2KWD**: 2 m de cabo (Classe B2ca) + 2 m de cabo para DALI (Classe B2ca). NOTA: Todos os cabos têm o conector macho com trava de segurança Wieland tipo GST18/3. Para o DALI, o conector usado é o BST14. Os cabos Classe B2ca são livres de halogênio.
Instalação (tipo de montagem)	- Conector de calha Maxos fusion. - Conector de calha (3C para calha fixo o 5C6 para calha DALI). - Encastrado com flejes.
Acessórios	Muitos acessórios disponíveis; filtros, persianas, etc. Consulte a rede comercial.
Outras opções a pedido	SIM – Família configurável **ST770Ti** e **ST780Ti**






FRUTERÍA

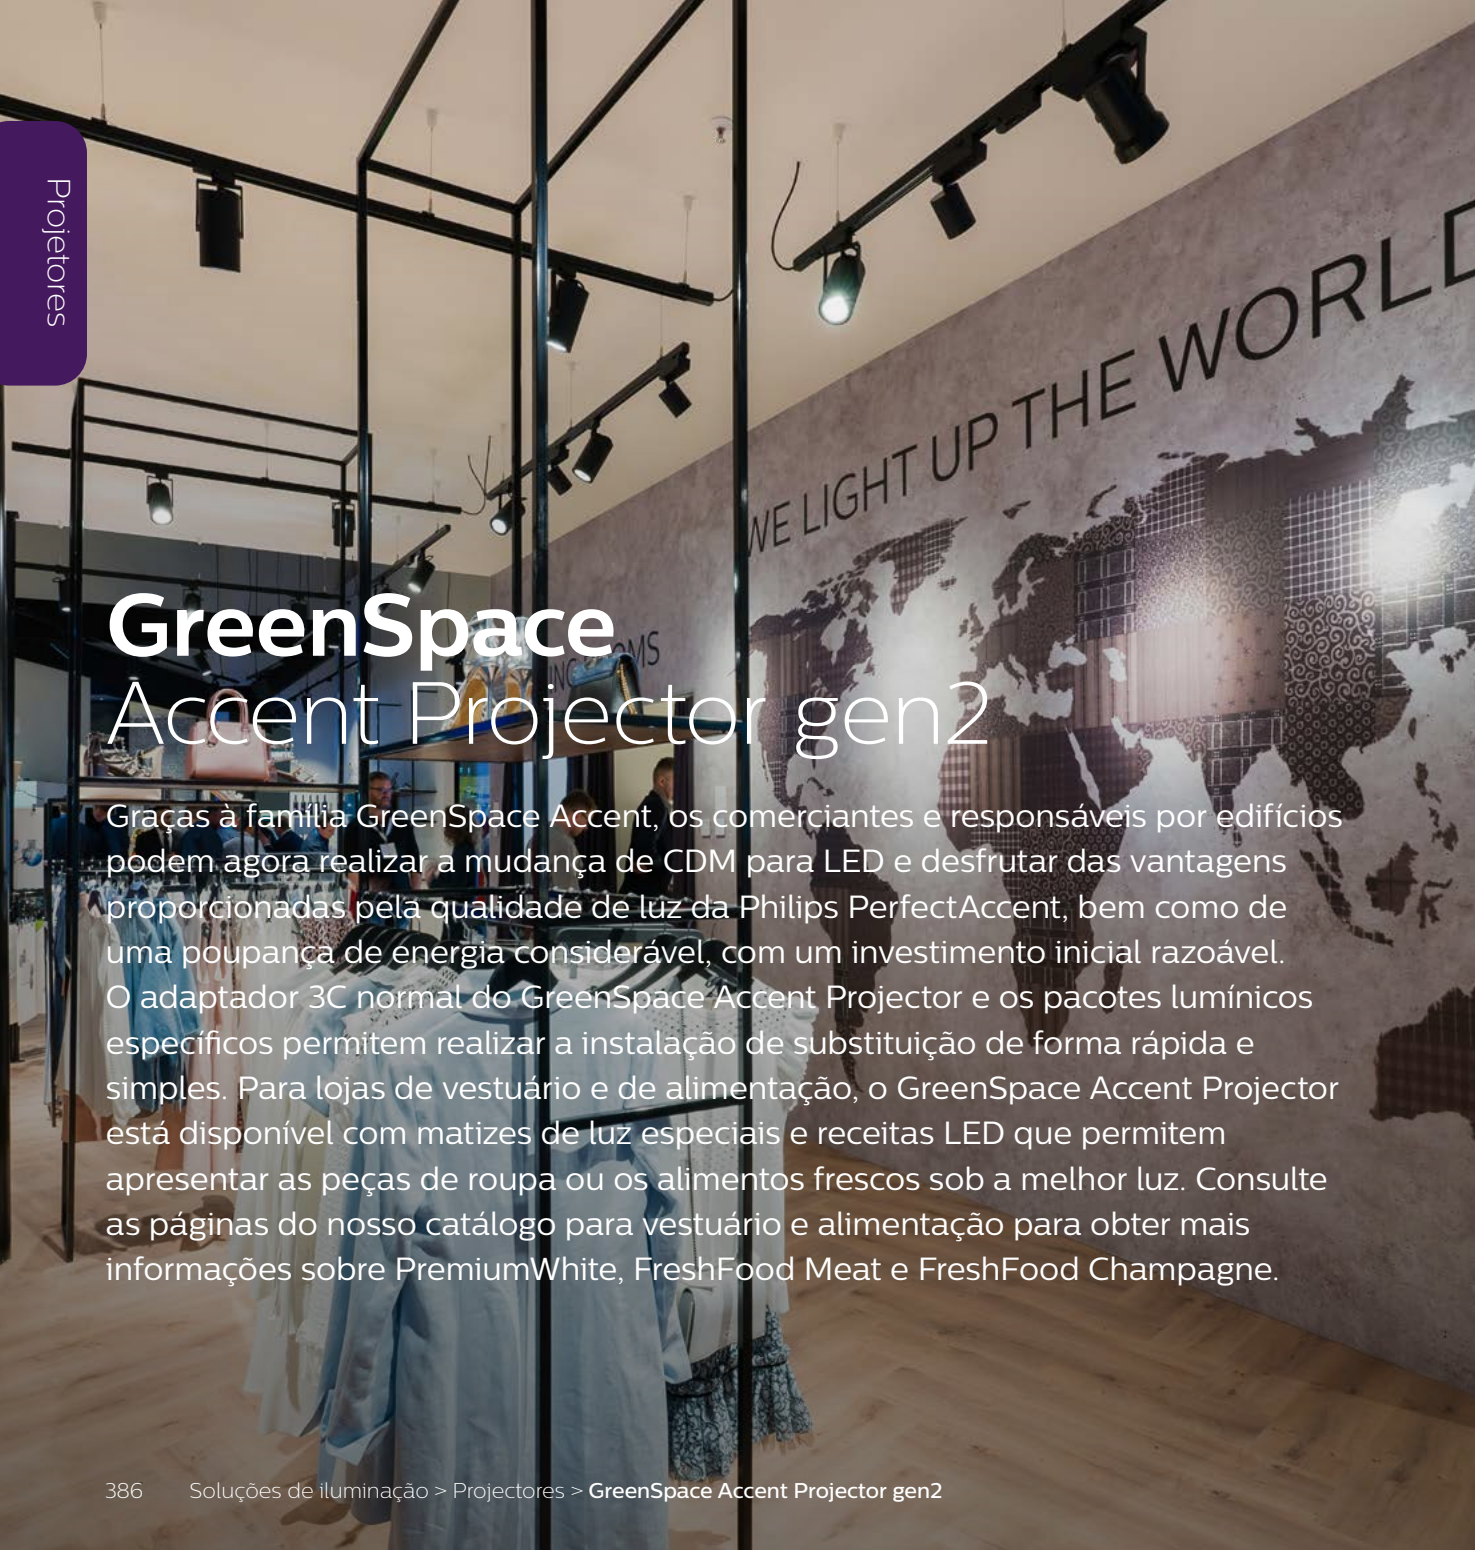

GreenSpace
Accent Projector gen2

Graças à família GreenSpace Accent, os comerciantes e responsáveis por edifícios podem agora realizar a mudança de CDM para LED e desfrutar das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da Philips PerfectAccent, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável. O adaptador 3C normal do GreenSpace Accent Projector e os pacotes lumínicos específicos permitem realizar a instalação de substituição de forma rápida e simples. Para lojas de vestuário e de alimentação, o GreenSpace Accent Projector está disponível com matizes de luz especiais e receitas LED que permitem apresentar as peças de roupa ou os alimentos frescos sob a melhor luz. Consulte as páginas do nosso catálogo para vestuário e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, FreshFood Meat e FreshFood Champagne.

GreenSpace
Accent Projector gen2



Benefícios

- Design sólido e limpo
- Cobertura completa de aplicações para lojas
- Maior flexibilidade do que com haletos CDM (ligação imediata, regulação, variedade de tonalidades...)
- Grande flexibilidade de aplicação graças às suas várias configurações (fluxo luminoso, cor da luz, óticas, drivers...)

Características

- Qualidade da luz PerfectAccent da Philips
- Inclui matizes de luz para vestuário e receitas LED para produtos alimentares
- Substituição direta de Projectores com CDM
- Versões com drivers DALI e DALI VLC para a respetiva integração em instalações com sistemas de gestão da iluminação ou de "Indoor Positioning".

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais, especialmente lojas de vestuário e de alimentação

Versões



GreenSpace Accent
ST321T
Branco, preto e cinzento



GreenSpace Accent
ST321Y
Branco, preto e cinzento











Detalhes do produto



GreenSpace Accent Projector gen2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

LEDs | CE | 50Hz 60Hz | 220V 240V | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx 35°C -10°C mín

Projector com tecnologia LED que permite a mudança direta dos Projectores com tecnologia CDM com poupança energética significativa. Integra os refletores com tecnologia Philips PerfectAccent. O GSA Projector é um Projector para instalação em calha universal e que, graças à sua vasta gama de pacotes lumínicos e de cor da luz de alta qualidade, é uma solução perfeita para todas as aplicações de retalho. Para montagem em calha eletrificada universal ou calha Philips Maxos Fusion ou calha Coreline gen2. Permite a integração em instalações com o sistema Indoor Positioning (versões DALI VLC).



ST315T



ST321T



ST321S

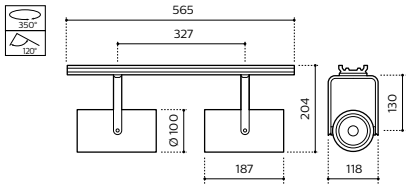

ST321Y

Família	Philips GSA Projector gen2
Versões	**ST315T** - Mini (Calha universal) **ST321T** - Compact (Calha universal) **ST321S** - Compact (Calha Maxos Fusion) **ST321Y** - Compact (Calha Coreline gen2)
Material	Corpo em alumínio. Braçadeira em poliamida. Tampa em PMMA
Fonte de luz	Módulo CoB SR2020. Não substituível.
Fluxo sistema de família	**ST315T:** de 2135 lm a 3900 lm **ST321x** Refletor de plástico: de 1845 lm a 4638 lm **ST321x** Refletor de metal: de 1879 lm a 4794 lm
Consumo sistema de família	**ST315T:** de 21,1 W a 32,7 W **ST321x** Refletor de plástico: de 20,1 W a 39,4 W **ST321x** Refletor de metal: de 14,1 W a 39,2 W
Óticas e difusores	- Refletor com ótica PerfectAccent de plástico: NB (11°), MB (24°), WB (36°), VWB (60°), OVAL-H/OVAL-V (66° x 24°) - Refletor PerfectAccent com ótica de metal: HNB (11°) , HMB (24°), HWB (36°), HVWB (60°), HOVAL-/HOVAL-V (66° x 24°) - Vidro frontal opcional.
Eficiência do sistema da família	**ST315T:** de 97 lm/W a 154 lm/W **ST321x** Refletor de plástico: de 70 lm/W a 133 lm/W **ST321x** Refletor de metal: de 74 lm/W a 145 lm/W
Temperatura de cor	827 (2700 K), 830 (3000 K), 840 (4000 K), FMT (FreshMeat 3000 K), CH (Champagne 2700 K) y ROSE, FR (FROST) , PW930 (3000k), PC930 (3000 K)
Índice de restituição cromática	>80, 90, 95 - LED49S = somente com CRI80
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	- Controlador PSU Xitanium Mini /m de 20 W, 28 W, 34 W, 36 W y 50 W. - Controlador DALI Xitanium DIA, DIA-VLC WH TD de 20 W, 36 W y 50 W.

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (DIA y DIA-VLC), versões sem regulação (PSU). As versões DIA fornecem a possibilidade de uma regulação por botão (Touch & DIM).
Configurações de controlo disponíveis	DALI DIA y DALI DIA-VLC (Indoor Positioning)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco WH (RAL 9003), Preto BK (RAL9004), Cinzento SIM (RAL9006)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Marca EAC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 35 °C
Peso	- **ST315T**: 0,9 Kg. - **ST321T**: 1,3 Kg. - **ST321S**: 1,5 Kg. - **ST321Y**: 2,7 Kg.
Blocos de terminais e cablagens	NÃO
Instalação (tipo de montagem)	- Bloco de terminais de calha (3C para calha fixa ou 5C6 para calha DALI). - Bloco de terminais para calha Philips Maxos Fusion. Montagem para calha Coreline gen2.
Acessórios	Vidro frontal (FG)
Outras opções a pedido	Montagem na base (apenas para PSU). Família configurável **ST321Ti e ST315Ti**


ALMEJA
JAPONESA
(40/60)
Pescadería
25 50



StoreFit

StoreFit é um novo projector com um design subtil e compacto, um elemento discreto na loja que dirige a atenção dos compradores para os produtos expostos. Como um projector LED acessível, esta solução permite poupar imediatamente no consumo de energia.

StoreFit



Benefícios

- Design discreto graças ao foco de pequena dimensão, efeito de luz confortável, energeticamente eficiente e por um preço atractivo. Perfeito para substituir as luminárias CDM convencionais, pelo seu baixo investimento inicial, mantendo uma qualidade de luz inigualável.

Características

- Até 3900 lm
- Possível em acabamento branco ou preto
- Disponível em 3000 K, 4000 K e PremiumWhite 3000 K
- Disponível com refletor de feixe médio ou largo
- Longa vida de 50 khoras L80.
- Garantia de 5 anos.

Aplicações

- Lojas 24 horas
- Supermercados e hipermercados
- Lojas de vestuário

Versões



StoreFit ST210T
Branco



StoreFit ST210T
Preto



StoreFit ST210Y em calha CoreLine gen2









Detalhes do produto



StoreFit

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 50Hz 60Hz | 220V 240V | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | max 35 °C -10 °C min

Projector de tecnologia LED compacto com o qual as luminárias CDM convencionais podem ser substituídas sem esforço, permitindo um consumo de energia muito mais baixo. O design subtil e compacto que torna o produto discreto na loja e dirige a atenção dos consumidores para os produtos em exposição. Como um projector LED acessível, este foco permite poupar no consumo de energia de forma imediata.



ST210T

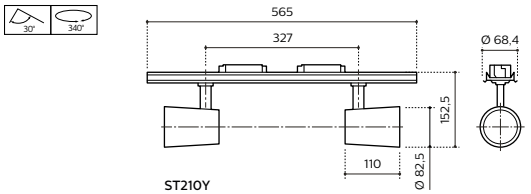

ST210Y

Família	Philips StoreFit
Versões	**ST210T** (projector) **ST210Y** (2 x Spots em calha Coreline gen2)
Material	Corpo em alumínio
Clase de luz	Módulo CoB. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 1900 lm até 3900 lm (consoante a tipologia do módulo LED)
Consumo sistema de família	De 20,5 W até 42,5 W (consoante a tipologia do módulo LED)
Óticas e difusores	MB (24°), WB (36°), VWB (60°). NB(10°) somente sob ETO.
Eficiência do sistema da família	De 67 lm/W até 117 lm/W (consoante a tipologia do módulo LED)
Temperatura de cor	830 (3000 K), 840 (4000 K), FMT (FreshMeat 3000 K), 930 (3000 K), PW930 (Premium White 3000 K)
Índice de restituição cromática	80, 90
Índice cromático	de <3 SDCM até <6 SDCM (consoante a tipologia do módulo CoB)
Tensão de linha	220V - 240V
Controlador (integrado)	Driver in track Philips Xitanium Driver Xitanium PSU e PSD para calha Coreline gen2
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU). As versões PSD estão disponíveis em calha Coreline gen2 apenas como ETO (Não é possível VLC).
Configurações de controlo disponíveis	DALI
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco WH (RAL 9003), Preto BK (RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000h
Vida útil	50 000h L80
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 35° C
Peso	De 0,48Kg até 0,52Kg
Blocos de terminais e cablagens	Driver in track. 3C
Instalação (tipo de montagem)	- Bloco de terminais de calha (3C para calha fixa). - Calha Coreline gen2
Acessórios	NÃO
Outras opções a pedido	Baixo ETO.


BONUS
1.59
BONUS
1.59
79 CENT
500 GRAM
TOMATEN
1.19

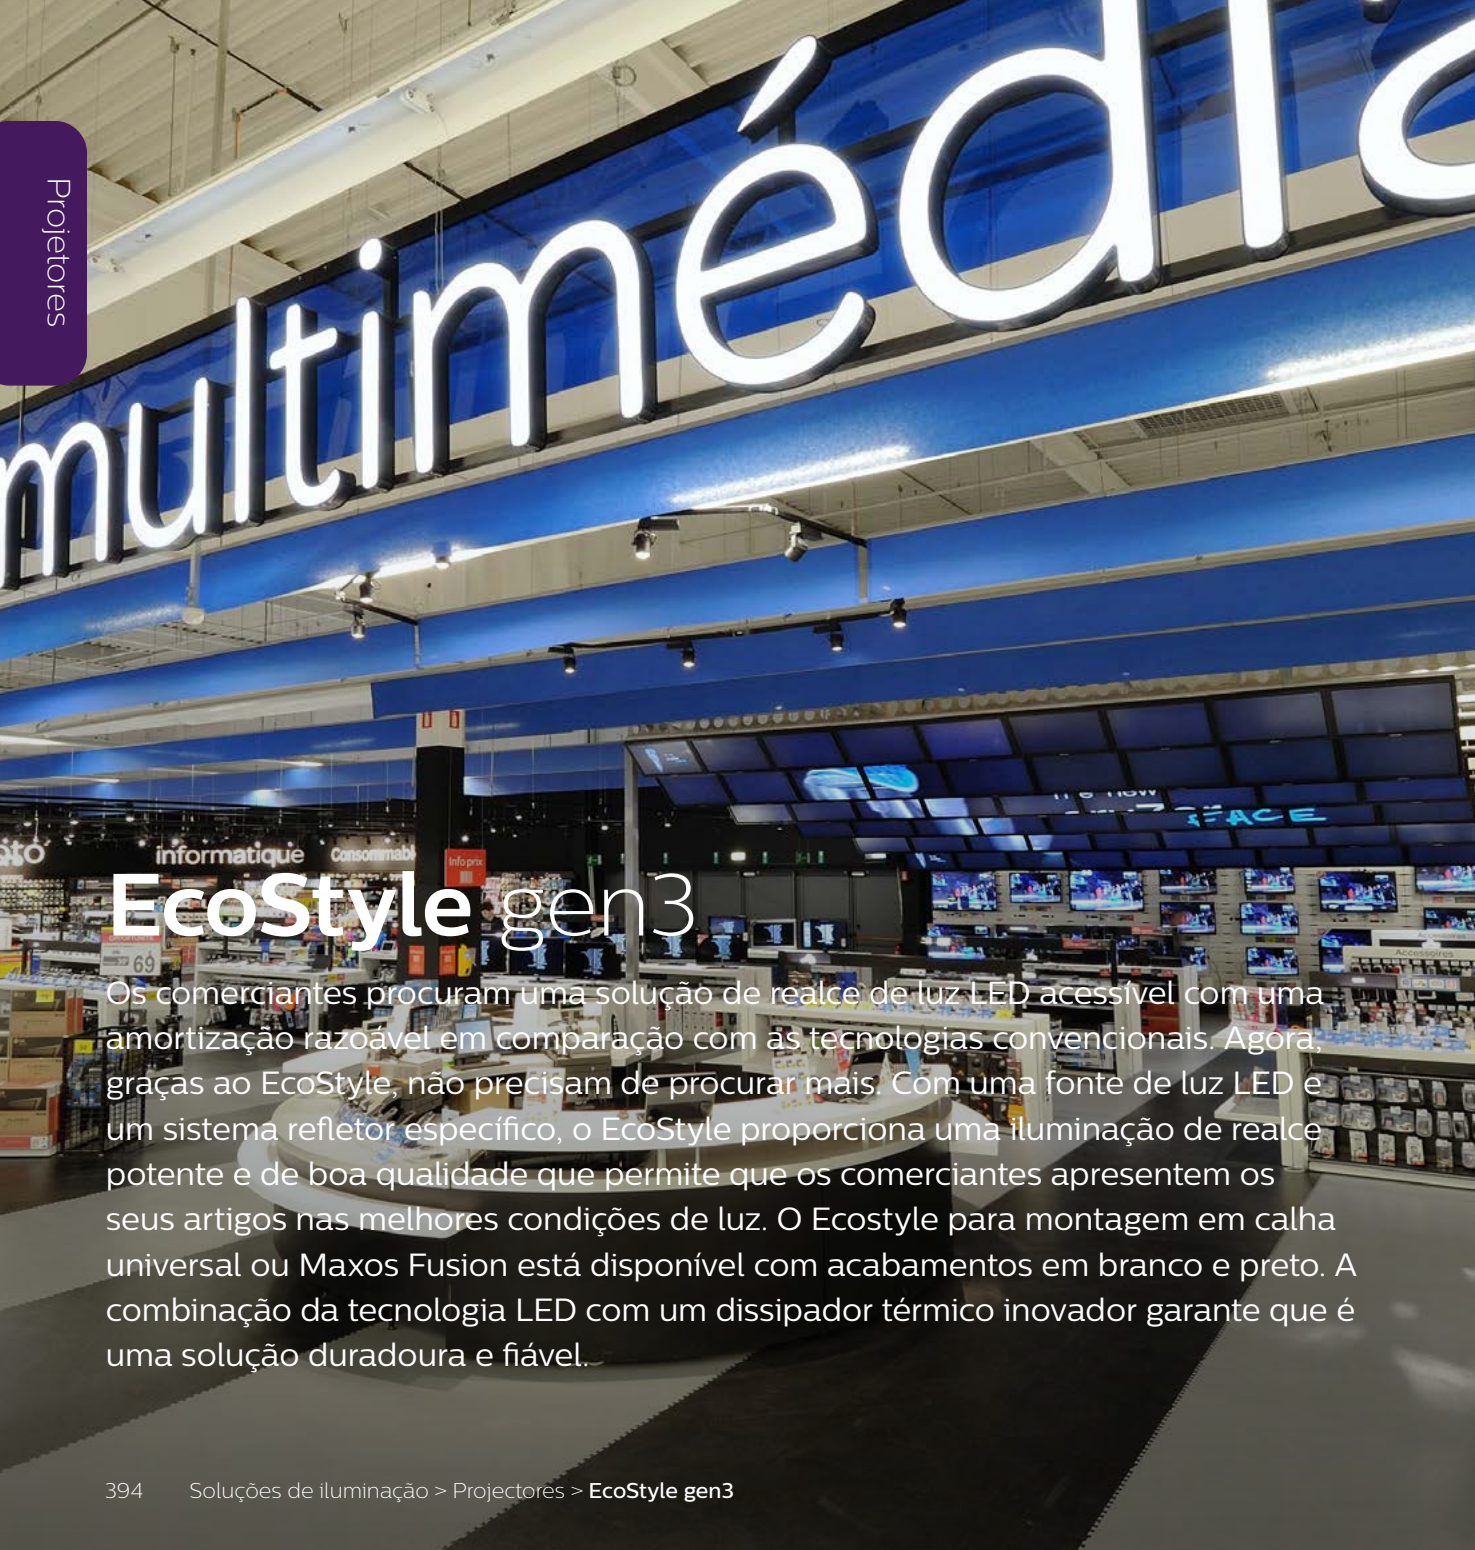

EcoStyle gen3

Os comerciantes procuram uma solução de realce de luz LED acessível com uma amortização razoável em comparação com as tecnologias convencionais. Agora, graças ao EcoStyle, não precisam de procurar mais. Com uma fonte de luz LED e um sistema refletor específico, o EcoStyle proporciona uma iluminação de realce potente e de boa qualidade que permite que os comerciantes apresentem os seus artigos nas melhores condições de luz. O Ecostyle para montagem em calha universal ou Maxos Fusion está disponível com acabamentos em branco e preto. A combinação da tecnologia LED com um dissipador térmico inovador garante que é uma solução duradoura e fiável.

EcoStyle gen3



Benefícios

- Amortização rápida, em comparação com as luminárias CDM, graças à grande eficiência do sistema
- Iluminação de realce de alta qualidade graças à tecnologia de iluminação do refletor PerfectAccent
- Baixo consumo e pouca manutenção, graças à eficiente tecnologia LED
- Grande flexibilidade de aplicação graças às suas várias configurações (fluxo luminoso, cor da luz, óticas, drivers...)

Características

- Elevada eficiência
- Excelente qualidade da luz de realce da Philips
- Luminária CDM adaptável montada sobre uma calha
- Design sólido e limpo
- Versões com drivers DALI e DALI VLC para a respetiva integração em instalações com sistemas de gestão da iluminação ou de "Indoor Positioning".

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais, especialmente lojas de vestuário e de alimentação

Versões



EcoStyle gen3 ST440T
Branco ou preto







Detalhes do produto



EcoStyle gen3

Ver Tabela de preços

Informação técnica



Projectores de alta eficiência luminosa com tecnologia LED e refletores óticos com tecnologia Philips PerfectAccent para iluminação de realce em todo o tipo de aplicações de interior. Excelente relação qualidade-preço. Amortização rápida em comparação com os equivalentes de tecnologia tradicional CDM (MasterColour). Equipados com várias receitas luminosas adaptadas a cada necessidade comercial. Adequados ao uso em lojas de produtos alimentares, vestuário, etc. Para montagem em calha eletrificada universal ou calha Philips Maxos Fusion. Permite a integração em instalações com o sistema Indoor Positioning (versões DALI VLC).



Família	Philips EcoStyle - ST440T
Versões	**ST440T** (calha Universal) **ST440S** (calha Maxos)
Material	Corpo/dissipador em alumínio fundido em molde. Caixa de acessórios em plástico. Refletor em policarbonato e lente frontal transparente em PMMA.
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 1700 lm a 3700 lm
Consumo sistema de família	De 18 W a 51 W
Óticas e difusores	MB (20-22°), WB (33-34°), VWB (60°)
Eficiência do sistema da família	De 53 lm/W a 117 lm/W
Temperatura de cor	830 (3000 K), 840 (4000 K), FMT (FreshMeat 3000 K), CRW (CrispWhite 3000 K), CH (Champagne 2500 K), FR (Frost 4000 K)
Índice de restituição cromática	>80, 87 (FMT), >90 (CRW,CH, PW930, PC930)
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	220-240 V / 50-60 Hz
Controlador (integrado)	Controlador Fixo PSU Xitanium Mini/m de 20 W, 28 W, 34 W e 36 W. Controlador DALI PSD-VLC Xitanium WH TD CL de 20 W e 36 W.

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM (DALI e VLC compatível com o sistema de Indoor Positioning)
Configurações de controlos disponíveis	VLC. Sistema de geolocalização.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003) WH, preto BK (RAL 9004)
IP	20
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% a 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	0 °C a 35 °C
Peso	1 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Não há opção de cabos.
Instalação (tipo de montagem)	Bloco de terminais de calha (3C) ou Bloco de terminais para calha Maxos Fusion
Outras opções a pedido	Família configurável: **ST440Ti**


homme
5


Damen
%
29.95
50%
%


Kinder
%
Preis
Auch mit reduzie
Taschen kombin
REDUZIERT
Wer jetzt „reduziert" kauft, spart doppelt!
1 Paar gratis
½ Preis



CoreLine Projector gen2

A gama de Projectores CoreLine foi concebida para uma substituição direta de spots com tecnologia CDM ou halogéneo nos pequenos comércios. A nova geração de Projectores Coreline renovou o seu design com uma linha mais atual, ao mesmo tempo que mantém a sua apelativa relação qualidade-preço. Com a gama de spots Coreline Projector gen2, pode criar efeitos e contrastes de iluminação em aplicações de iluminação no setor retalhista, de forma eficiente e duradoura. São instalados facilmente numa calha standard (3C).

CoreLine Projector gen2



Benefícios

- Custos de exploração reduzidos graças à poupança de energia e a uma vida útil mais prolongada
- Substituição ponto a ponto, que facilita a transição de luminárias convencionais para LED
- Design renovado e atual, com versões nas cores branco e preto

Características

- Acabamento em preto ou branco
- Fluxo luminoso de 2200 lúmenes
- Eficiência energética: 92 lm/W
- Controlador integrado
- Escolha de temperaturas de cor: 3000 e 4000 K

Aplicações

- Pequeno comércio local
- Aplicações de acentuação em hotéis, escritórios, etc.

Versões



CoreLine Projector gen2
Branco



CoreLine Projector gen2
Preto





Detalhes do produto



CoreLine Projector gen2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | 355° | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C

Projectores com tecnologia LED e óticas de brilho reduzido para iluminação de realce em todo o tipo de aplicações de interior. Instalação em calha universal de 3 ligações. Disponível em dois acabamentos, branco ou preto, e duas óticas de 23 e 36 graus, assim como uma qualidade de luz alta de 3000 K e 4000 K.

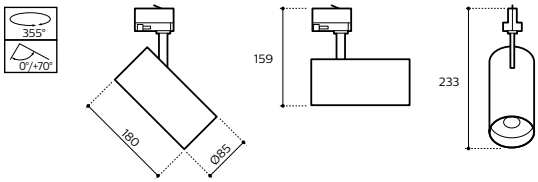

Família	CoreLine Projector gen2
Versões	**ST150T -** Montagem em calha 3C
Material	Compartimento: alumínio Ótica: policarbonato
Fonte de luz	Módulo CoB. Não substituível.
Fluxo sistema de família	2200 lm
Consumo sistema de família	24 W
Óticas e difusores	Lente com feixe de 23° ou 36° de difusão de feixe
Eficiência do sistema da família	92 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador integrado no corpo da luminária
Fator de potência	0,9

Possibilidade de regulação	NÃO
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco ou preto
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	5% a 50 000 h
Vida útil	50 000 h L70 a 25 °C
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	0,74 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Em calha universal 3C
Outras opções - a pedido	Este Projector não possui opções.



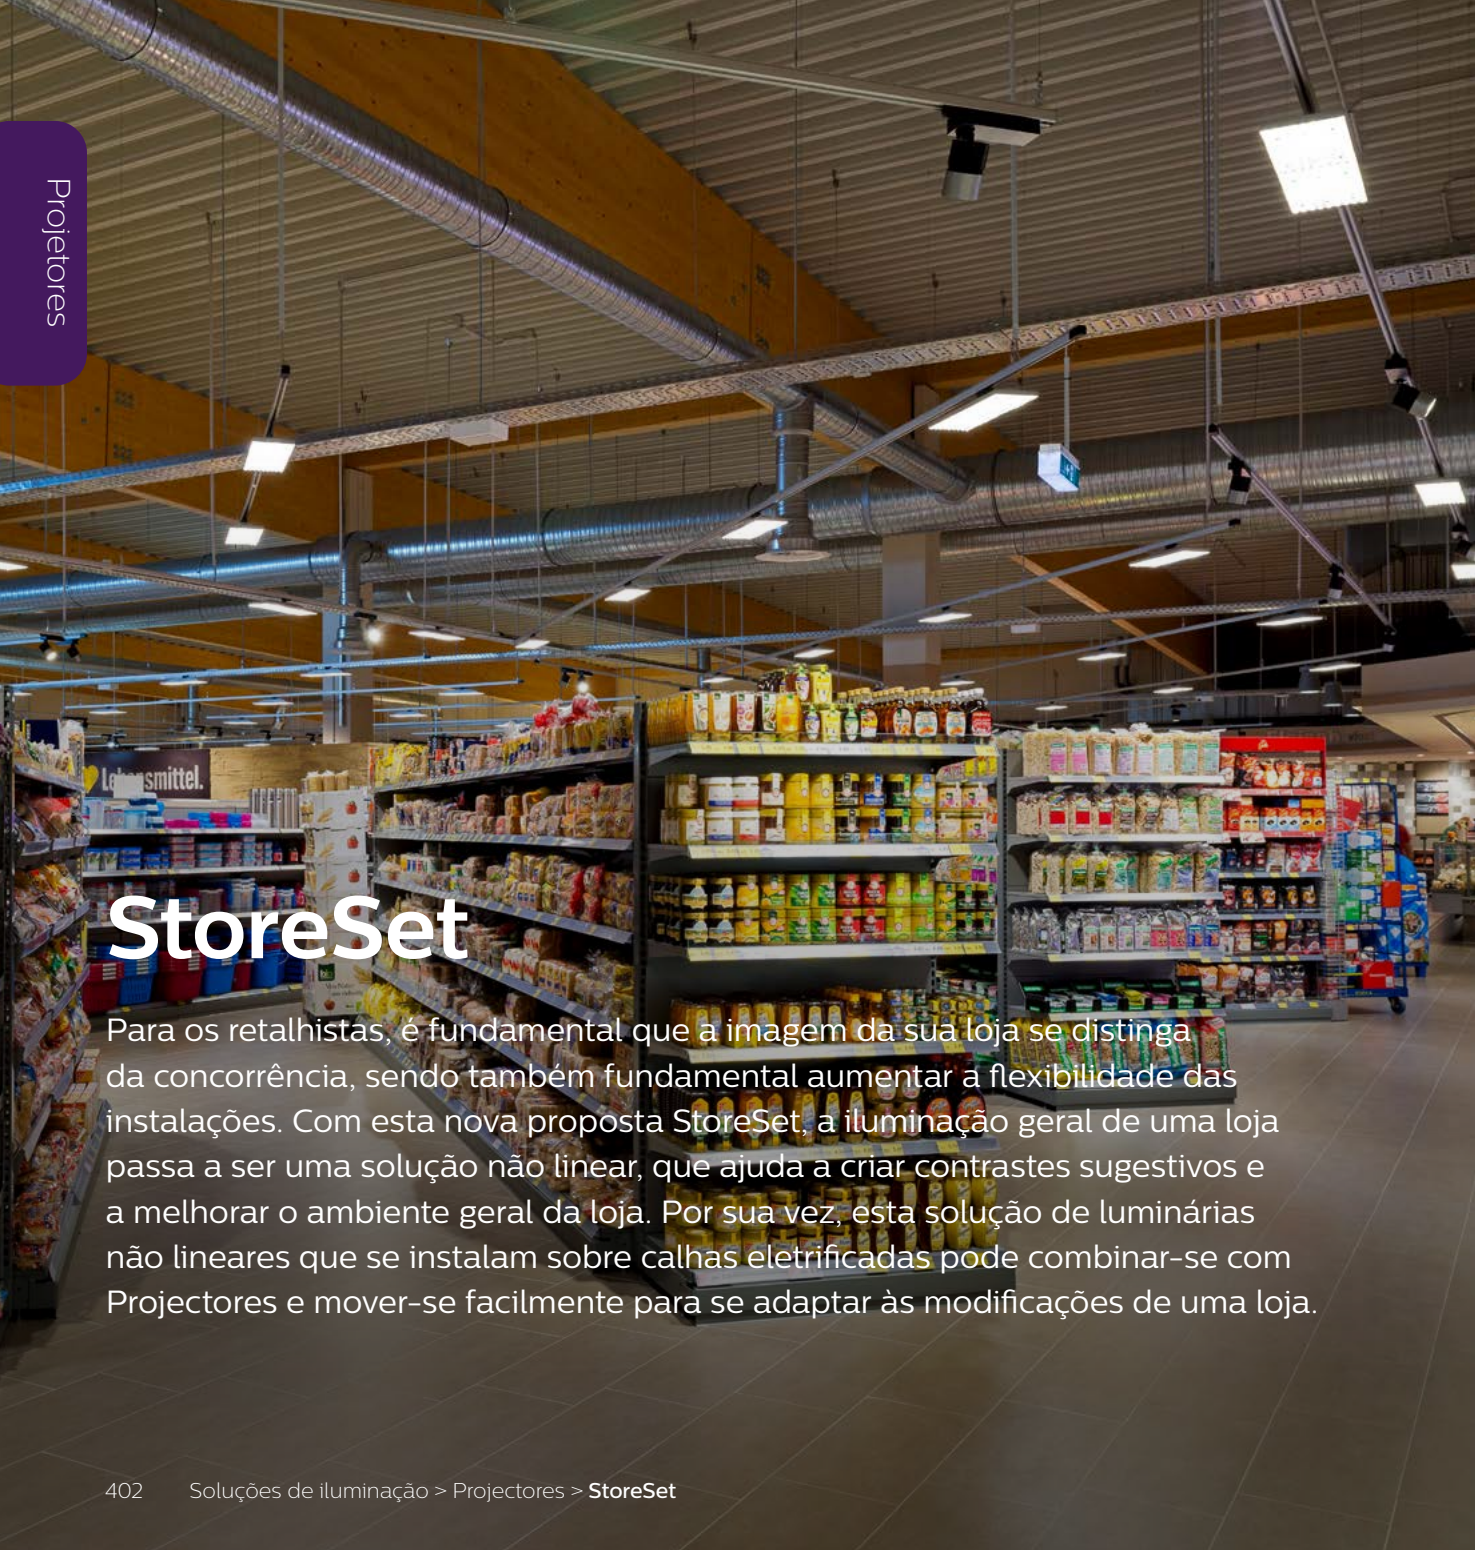

StoreSet

Para os retalhistas, é fundamental que a imagem da sua loja se distinga da concorrência, sendo também fundamental aumentar a flexibilidade das instalações. Com esta nova proposta StoreSet, a iluminação geral de uma loja passa a ser uma solução não linear, que ajuda a criar contrastes sugestivos e a melhorar o ambiente geral da loja. Por sua vez, esta solução de luminárias não lineares que se instalam sobre calhas eletrificadas pode combinar-se com Projectores e mover-se facilmente para se adaptar às modificações de uma loja.

StoreSet



A StoreSet é a solução não linear de montagem em calha (3C ou Maxos fusion) para iluminação geral de lojas.

Benefícios

- Ambiente de loja personalizado com luminárias de alto fluxo e posicionamento flexível que se adapta a qualquer disposição da loja.
- Excelente qualidade de luz combinada com alta eficiência e uma ampla gama de óticas.
- Solução com vista ao futuro, uma vez que incorpora tecnologias como o Indoor Positioning (posicionamento em interior).

Características

- Vários tipos de montagens: Calha Maxos Fusion, Calha 3C ou versões encastradas.
- Ampla gama de feixes e óticas disponíveis; DA25, DA35, WB, VWB.
- Solução eficiente de até 143 lm/W.
- Facilidade de instalação, luminária leve que inclui conectores rápidos.
- Opções com regulação DALI, drivers compatíveis com CLO (constant light output, saída de luz constante), NFC ou Indoor Positioning.

Versões



ST505T
Montagem em calha 3C



ST505S
Montagem em Calha Maxos fusion

RC505B
Montagem encastrada

Detalhes do produto









StoreSet

Ver Tabela de preços

Informação técnica

O StoreSet é um novo formato de painel LED para iluminação geral para montagem em calha em 3 circuitos (3C), calha Maxos fusion ou encastrada. O StoreSet é adequado a iluminação geral ou varrimento de paredes em aplicações de retalho como alternativa às soluções lineares mais habituais. O StoreSet é um sistema muito eficiente, de até 143 lm/W e com grande flexibilidade, graças ao seu sistema de montagem e à grande variedade de pacotes lumínicos e de óticas. O StoreSet está preparado para o futuro, uma vez que pode ser equipado com a mais recente tecnologia (PSD, CLO, NFC, Indoor Positioning...)



StoreSet versão calha 3C



StoreSet versão calha Maxos fusion



StoreSet versão encastrada

Família	Philips StoreSet ST505T
Versões	- **ST505T** (Montagem em calha 3C) - **ST505S** (Montagem em calha Maxos fusion) - **RC505B** (Montagem encastrada)
Material	Compartimento de policarbonato e lentes de metacrilato
Fonte de luz	Módulo LED LBA SlimP. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 6600 a 9000 lm
Consumo sistema de família	De 38,5 W a 74 W
Óticas e difusores	DA25N, DA25W, DA35W, WB, DA45, A20
Eficiência do sistema da família	De 122 até 143 lm/W Versão XA até 171 lm/W (6600 lm)
Temperatura de cor	3000 K, 3500 K, 4000 K (XA única 830 e 840)
Índice de restituição cromática	>80 ou >90 consoante as versões
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	230 ou 240 V/50–60 Hz
Controlador (integrado)	- Controlador fixo Xitanium de 75 W e 100 W iXt - Controlador DALI Xitanium TD CL de 75 W e 150 W iXt.

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU)
Configurações de controlo disponíveis	DALI VLC (todas as versões de Storeset estão preparadas para a incorporação nos sistemas de Indoor Positioning, exceto 9000 lm 930/940)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003) WH, cinzento (RAL 9006) GR, preto (RAL 9004) BK.
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Peso	De 2,2 Kg a 3 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Bloco de terminais de calha (3C para calha fixa ou 5C6 para calha DALI) ou Bloco de terminais para Maxos Fusion. Também montagem no solo.
Outras opções a pedido	Sim – Configurador **SM505Ti**. As opções com ótica MB (medium beam) através de ETO.


Glutenfrei



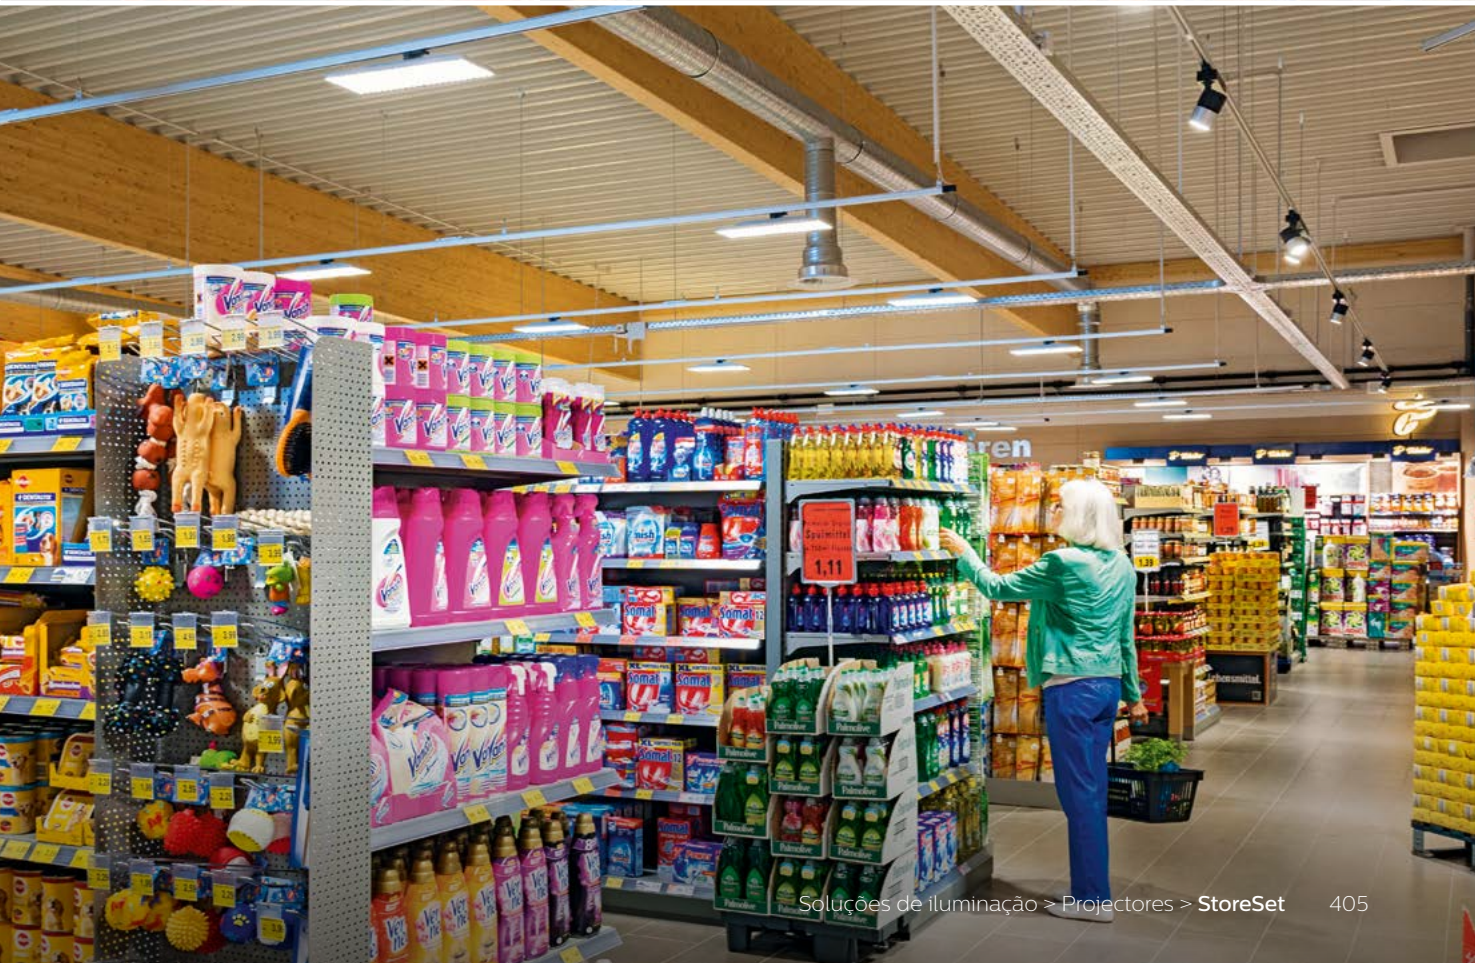
1.11

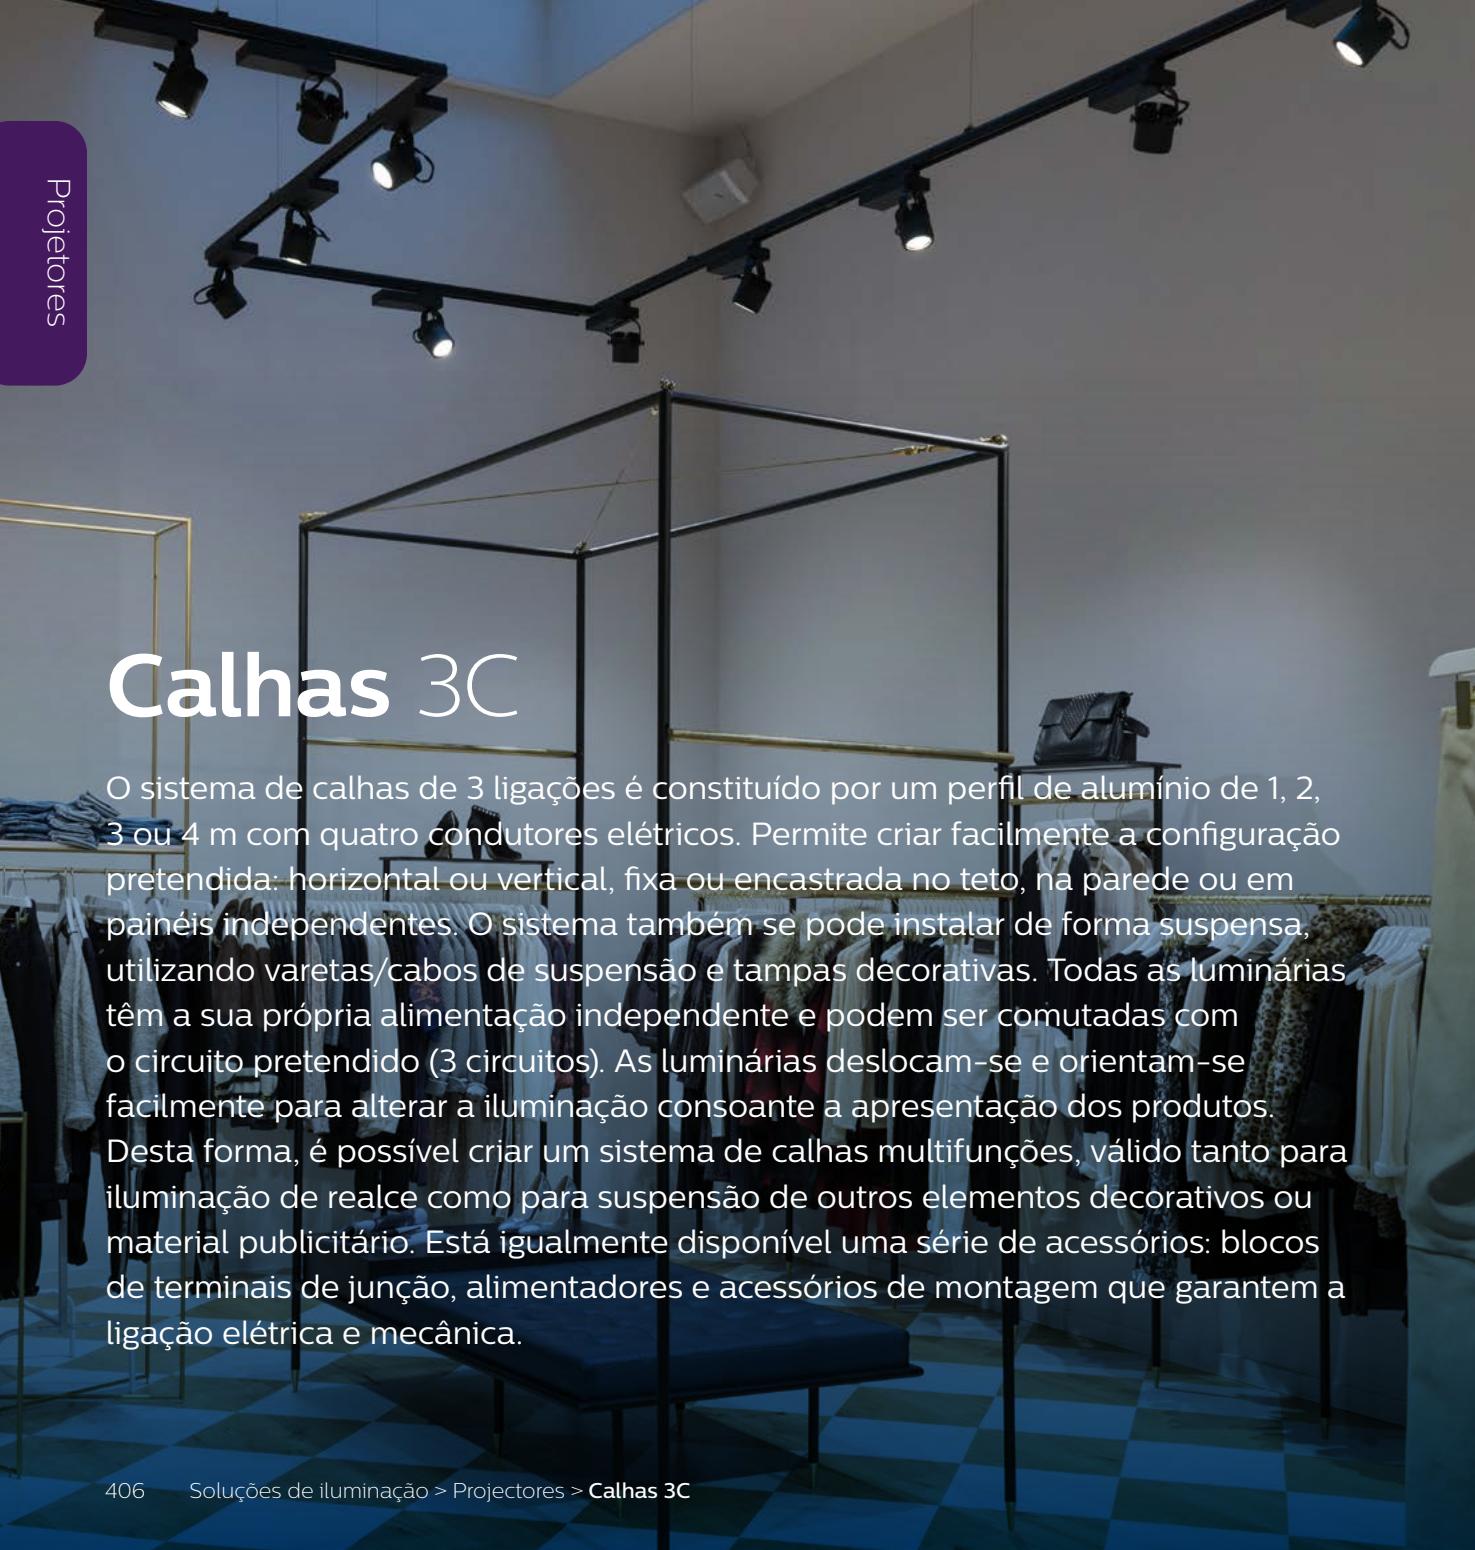

Calhas 3C

O sistema de calhas de 3 ligações é constituído por um perfil de alumínio de 1, 2, 3 ou 4 m com quatro condutores elétricos. Permite criar facilmente a configuração pretendida: horizontal ou vertical, fixa ou encastrada no teto, na parede ou em painéis independentes. O sistema também se pode instalar de forma suspensa, utilizando varetas/cabos de suspensão e tampas decorativas. Todas as luminárias têm a sua própria alimentação independente e podem ser comutadas com o circuito pretendido (3 circuitos). As luminárias deslocam-se e orientam-se facilmente para alterar a iluminação consoante a apresentação dos produtos. Desta forma, é possível criar um sistema de calhas multifunções, válido tanto para iluminação de realce como para suspensão de outros elementos decorativos ou material publicitário. Está igualmente disponível uma série de acessórios: blocos de terminais de junção, alimentadores e acessórios de montagem que garantem a ligação elétrica e mecânica.

Calhas 3C



Benefícios

- Sistema flexível de calhas trifásicas para uso profissional que permite criar uma grande variedade de configurações e formas
- Todas as luminárias têm um seletor de fase e desconexão que permite modificar facilmente a atmosfera do estabelecimento
- A estrutura de calhas pode ser suspensa através de cabos de aço

Aplicações

- Setor retalhista
- Iluminação arquitetural de interior

Versões



Calha para montagem em superfície ou suspensa
RCS750 3C ou 5C6 (DALI) de 1, 2, 3, 4 m



Calha para montagem encastrada
RBS750 3C ou 5C6 (DALI) de 1, 2, 3, 4 m



Calhas 3C

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Calha universal, para instalação de luminárias de montagem em calha a 230 V (luminárias comutadas seletivamente por fase ou por circuito). Três ligações independentes de 250 VA, 16 A ou 3700 W (potência absorvida total). Também é possível a ligação de alimentação trifásica (230 V~400 V 16 A), sendo compatível com 11,1 kW. Versões DALI para maior flexibilidade na instalação de iluminação (+DA/-DA 2 x 1 A/50 V FELV CA).



Calha para montagem saliente ou suspensa



Calha 3C para montagem encastrada

Família	Calha Universal 3C ou 5C6 (DALI) RCS750 (para fixar), RBS750 (para encastrar)
Versões	**- Calha para montagem em superfície ou suspensa**: RCS750 3C ou 5C6 (DALI) de 1, 2, 3, 4 m **- Calha para montagem no solo**: RBS750 3C ou 5C6 (DALI) de 1, 2, 3, 4 m
Material	Alumínio extrudido
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco WH, Preto BK ou alumínio natural ALU
IP	30

Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Instalação (tipo de montagem)	As calhas são fornecidas com orifícios para fixação (espaçamento de 1000 mm, carga máx. 5 x 5 Kg, binário de 2,5 Nm).
Acessórios	Acessórios de montagem (ver página 410) Acessórios de ligação elétrica (ver página 411)






MELK
TOETJES
YOGHURT
Vers is ook echt vers! Zuivel met de datum van vandaag of morg
U krijgt het gratis mee.
Yoghurt



Acessórios de montagem de Calhas 3C

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A calha universal pode ser montada de forma fácil e rápida e confere uma grande flexibilidade para montagem em diversos formatos, superfícies ou disposições. Dispõe de uma vasta gama de acessórios para adaptar-se a qualquer tipo de instalação.







L mm	a mm	b mm	c mm	d mm
1000	250	-	-	-
2000	250	1000	-	-
3000	250	-	1000	1000
4000	250	-	1500	1000



Base para montagem



Tampa final da calha



Tampa de bloqueio total



Roseta de teto





Grampos para fixação no teto, na parede ou para suspensão





Cabo de suspensão de 1,5, 3 e 5 m



Ferramenta de dobragem de cabos em calhas

Família	Acessórios de calha ZRS700 ou ZRS750
Cor/acabamento	Branco WH, Preto BK ou alumínio natural ALU
Marca ENEC	SIM
Outras opções a pedido	SIM



Acessórios de ligação elétrica para Calhas 3C

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Acessórios para tensão de linha ou interligação elétrica das calhas, formando linhas ou estruturas.

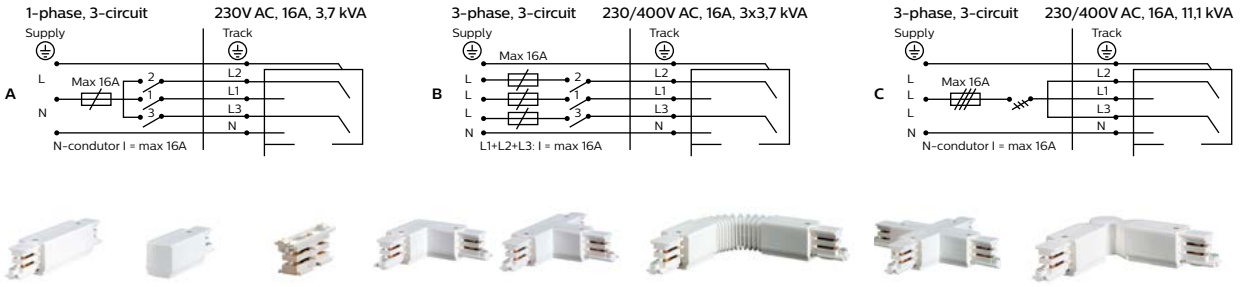

Alimentador central ou de extremidade (direito -R- ou esquerdo -L-)

Blocos de terminais em linha (interno)

Blocos de terminais em L, T, X, flexíveis (0° a 360°) ou ajustáveis (de 60° a 300°). Versões direitas (R) ou esquerdas (L) consoante a polaridade da calha



Blocos de terminais para derivação de tensão

Família	Acessórios de calha ZRS700 ou ZRS750
Versões	Acessórios para Calha 3C Acessórios para Calha DALI 5C6
Material	Plástico e alumínio
Cor/acabamento	Branco WH, Preto BK ou alumínio natural ALU
IP	30
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM

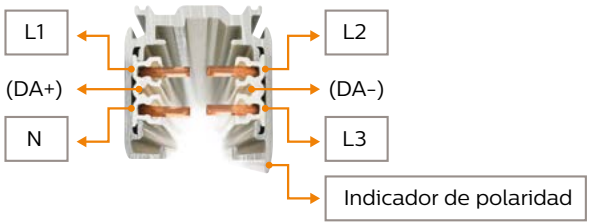

Polaridade: todos os componentes da calha têm polaridade (identificável através da aleta na calha). É necessário ter este facto em consideração para que exista continuidade elétrica em toda a estrutura.

Compatibilidade entre as calhas e os adaptadores utilizados nas luminárias Philips para montagem em Calha: as luminárias com adaptador GA69 (Não Dali) podem funcionar (ligação-desconexão) tanto em calhas Dali como em calhas não Dali (RCS750/RBS750 3C e 5C6). As luminárias com adaptador DALI (GAC600) apenas funcionarão (ON-OFF e regulação) em calhas DALI (RCS750/RBS750 5C6).

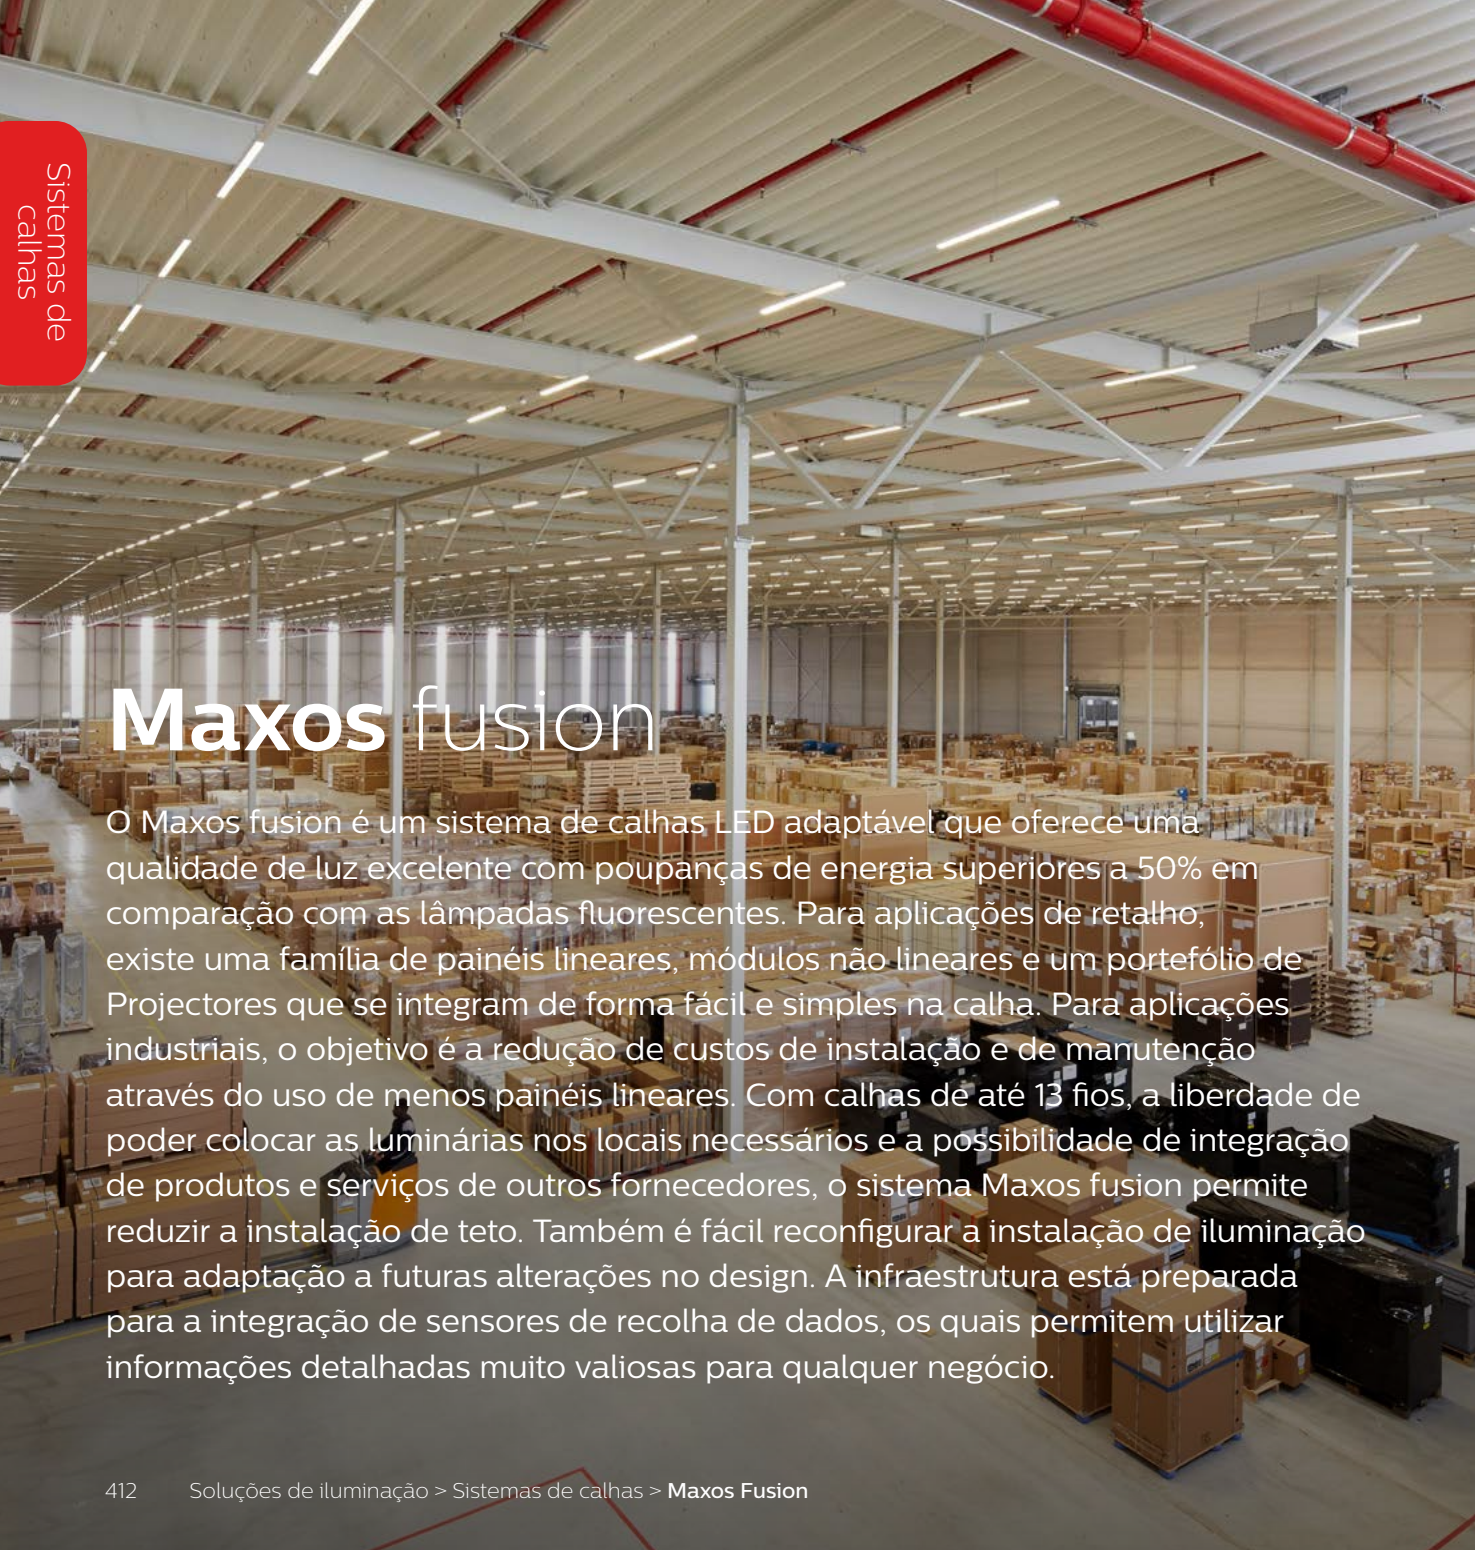

Maxos fusion

O Maxos fusion é um sistema de calhas LED adaptável que oferece uma qualidade de luz excelente com poupanças de energia superiores a 50% em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, existe uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de Projectores que se integram de forma fácil e simples na calha. Para aplicações industriais, o objetivo é a redução de custos de instalação e de manutenção através do uso de menos painéis lineares. Com calhas de até 13 fios, a liberdade de poder colocar as luminárias nos locais necessários e a possibilidade de integração de produtos e serviços de outros fornecedores, o sistema Maxos fusion permite reduzir a instalação de teto. Também é fácil reconfigurar a instalação de iluminação para adaptação a futuras alterações no design. A infraestrutura está preparada para a integração de sensores de recolha de dados, os quais permitem utilizar informações detalhadas muito valiosas para qualquer negócio.

Maxos fusion



O Maxos fusion é um sistema de calhas LED adaptável que oferece uma qualidade de luz excelente com poupanças de energia superiores a 50% em comparação com as lâmpadas fluorescentes.

Benefícios

- Liberdade de poder colocar as luminárias nos locais necessários
- Família de luminárias e Projectores que se integram de forma fácil e simples na calha para adaptar a iluminação em diversas aplicações
- Calhas de até 13 fios que permitem colocar as luminárias nos locais necessários e dão a possibilidade de integração de produtos e serviços de outros fornecedores

Características

- Unidades elétricas LED IP20 e IP54 de L = 1,15 m e L = 2,3 m
- Calhas IP20 de 7, 9 e 13 fios de L = 1,15 m, L = 2,3 m e L = 4,6 m
- Calhas IP54 de 7, 9 e 13 fios de L = 2,3 m e L = 4,6 m

Aplicações

- Alimentação (retalhista)
- Salas/áreas industriais
- Armazéns de mercadorias/centros de distribuição

Versões



Calha de 7 fios



Calha de 9 fios



Calha de 13 fios



Maxos fusion branco



Maxos fusion cinzento



Maxos fusion preto



Versões PCO



GreenWarehouse



Versões IP54



LL500E IRE
Versões Interact Industry



Maxos fusion

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | IP20 | IP54 | IK02 | máx. 35 °C -20 °C mín. | LEDs

Sistema linear de iluminação, constituído por calhas eletrificadas e unidades elétricas LED, que oferece uma qualidade de luz excelente com poupanças de energia superiores a 50% em comparação com os tubos fluorescentes.

- Unidades elétricas LED: **LL500X**: unidade elétrica Maxos fusion IP20, **LL600X**: unidade elétrica Maxos Fusion IP54
- Calhas: **LL500T**: calhas Maxos Fusion IP20, **LL600T**: calhas Maxos Fusion IP54
- Estão disponíveis versões Xtreme (XT) com vida útil de até 100 mil horas
- Estão também disponíveis versões Extra (XA) com alta eficiência

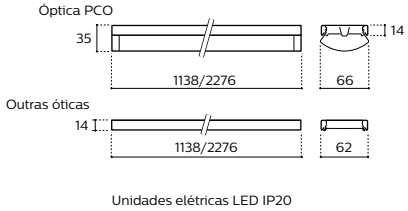

Unidades elétricas LED IP20

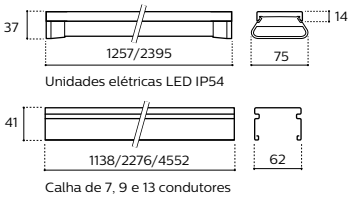

Calha de 7, 9 e 13 condutores

Família	Philips Maxos fusion
Versões	• **Unidades elétricas LED:** LL512X: unidade elétrica Maxos Fusion C=1,15 m LL523X: unidade elétrica Maxos Fusion C=2,30 m LL612X: unidade elétrica Maxos Fusion IP54 C= 1,257 m LL623X: unidade elétrica Maxos Fusion IP54 C=2,395 m • **Calhas:** LL512T: calha C=1,15 m LL523T: calha C=2,3 m LL546T calha C=4,6 m LL623T: calha IP54 C=2,3 m LL646T: calha IP54 C=4,6 m Versões de calhas de 7, 9 e 13 fios
Material	Compartimento de alumínio e lentes de PMMA
Fluxo sistema de família	LED31S: 3100 lm (C=1,15 m) LED50S: 5000 lm (C=1,15 m) LED61S: 6150 lm (C=1,15 m) LED62S: 6200 lm (C=2,30 m) LED100S: 10 000 lm (C=2,30) LED123S: 12 300 lm (C=2,30 m) LED160S: 16 000 lm (C=2,3 m)
Consumo sistema de família	LED31S: 21 W LED50S: 36 W LED61S: 45 W LED62S: 41 W LED100S: 71 W LED123S: 89 W LED160S: 127 W
Óticas e difusores	11 óticas disponíveis: NB, XNB, MB, WB, DA45W, DA35W, DA25W, DA25N, A20, PCO (policarbonato opalino) e WB-OC (UGR<19)
Eficiência do sistema da família	Até 150 lm/W (consoante as versões)
Temperatura de cor	3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	Versões com regulação DALI (PSD) e PSD-CLO (DALI e Constant Light Output) Versões PSED (compatível com tensão contínua CC) e PSED-CLO (compatível com tensão contínua CC e Constant Light Output) Versões com Visible Light Communication (VLC)
Configurações de controlo disponíveis	DALI, CLO, VLC, Warehouse System, Interact Industry
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), Silver (RAL9006), negro (RAL9004)
IP	20/40/54 (consoante as versões)
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	<5% em 50 000 horas
Vida útil	Versões standard: L80 50 000 h Versões extreme: L70 100 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C
Peso	de 1,35 Kg a 4,8 Kg, consoante as versões
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície
Acessórios	Acessórios para tensão de linha, montagem em calha, união entre calhas e tampas de bloqueio total (ver acessórios Maxos fusion na página 416) Cada linha de luz requer Kit inicial (Ver acessórios para Maxos fusion)
Outras opções a pedido	Disponíveis versões com emergência autónoma de 1 e 3 horas Disponíveis versões GreenWarehouse (regulação através de deteção de presença) Disponíveis versões VLC (Visible Light Communication) para funcionamento com tecnologia Philips Indoor Positioning Versões Extreme (vida útil de 100 mil horas L70) mediante pedido Versões Extra (XA) de alta eficiência mediante pedido Versões especiais, outros RAL, etc., a pedido
Informações adicionais	Família configurável: LL500Xi Mais informações nas Instruções de montagem: - Gama de temperatura de funcionamento - Nº máximo de luminárias por MCB






Vers fruit
Dagelijks gesneden en geperst
Vrolijk Pasen
Wij snijden
GROENTE
& FRUIT
voor U op maat
Groente



Acessórios para Calhas Maxos fusion

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | IP20 | IP54 | IK02 | máx. 35 °C -20 °C mín. | LEDs

Existem 4 tipos de acessórios para calhas Maxos:

- Acessórios para tensão de linha ou ligação
- Acessórios para montagem suspensa ou em superfície
- Tampas de bloqueio total e passa-cabos
- Acessórios para versões GreenWarehouse
- Acessórios para Indoor navigation

Acessórios para tensão de linha ou ligação



LL500Z 2xEP CU
Kit inicial. Contém bloco de terminais de tensão de linha de rede e 2 tampas finais para calha



LL500Z CM L400
Unidade de ligação intermédia de 400 mm. Inclui 2 blocos de terminais de tensão de linha de rede, 2 tampas finais de calha, uma peça de união interna e uma tampa de bloqueio total



LL500Z CPE
Cabo de ligação externa entre calhas, para montagem suspensa.



LL500Z CPX
Peça de ligação de calha em X



LL500Z CPL
Peça de ligação de calha em L



LL500Z CPT
Peça de ligação de calha em T



LL500Z 3C
Integração de calha 3C



LL500Z BA
Adaptador para dispositivos de terceiros



LL500Z MOD-FR
Adaptador para tomada de corrente

Acessórios para montagem suspensa ou em superfície



LL500Z SMB
Suporte para montagem em superfície



LL500Z MB-SW
Suporte para montagem suspensa através de cabo de suspensão de 2 mm de secção (cabo não incluído)



LL500Z PB
Suporte para montagem em tetos de perfil em T



LL500Z MB-SW2 L5000
Suporte para montagem suspensa com cabo de 2 mm de secção e 5 metros de comprimento incluído



LL500Z CB-CH
Suporte para montagem suspensa ajustável por correia



LL500Z SW2 L1250/ L3000/L5000
Cabo de suspensão de 1250 mm/3000 mm/ 5000 mm

Tampas de bloqueio total e passa-cabos

LL500Z BC
Tampa de bloqueio total IP20

LL600Z BC
Tampa de bloqueio total IP54



LL500Z SPA-CD
Guia externa para cabos (parte superior da calha)



LL512Z/LL523Z/LL546Z CD
Canal superior passa-cabos (calha vazia sem cablagem) com comprimento de 1,15 m/2,30 m/4,60 m



LL500Z CDS
Suporte para montagem suspensa de calha + canal superior passa-cabos



LL546Z CD + LL500Z CDS
Canal superior passa-cabos (calha vazia sem cablagem) com comprimento de 4,6 m + Suporte para montagem suspensa de calha + canal superior passa-cabos



Acessórios para Calhas Maxos fusion

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | IP20 | IP54 | IK02 | máx. 35 °C -20 °C mín. | LEDs

Acessórios de versões GreenWarehouse



LL500E ACW
Sensor GreenWarehouse (altura de montagem até 11 m). Disponível apenas em cor branco



LL500E ACW-L
Sensor GreenWarehouse Xtreme para corredores (altura de montagem até 18 m). Disponível apenas em cor branco

LL500E ACW-W
Sensor GreenWarehouse Xtreme para áreas (altura de montagem até 16 m). Disponível apenas em cor branco



LL500E IPT-CG
Ferramenta de preparação para funcionamento GreenWarehouse

Acessórios para Indoor navigation



LL500E BLE
Bluetooth beacon



LL500Z VLC Grampo de 3 cm WH (10 peças)
Grampo de 3 cm para separação ótica das unidades elétricas (H<5,75 m)

LL500Z VLC Grampo de 5 cm WH (10 peças)
Grampo de 5 cm para separação ótica das unidades elétricas (H>5,75 m)

Acessórios de versões GreenWarehouse



LL500E IRE
Sensor movimiento para sistema Interact Industry



Maxos LED Industry

Os clientes dos setores industrial e retalhista procuram soluções de iluminação geral com uma amortização justificável e que cumpram todas as normas relevantes para aplicações em supermercados e ambientes industriais. Com um investimento limitado, o Maxos LED proporciona a melhor poupança de energia da sua classe, bem como altos níveis de iluminação com as temperaturas de cor e os níveis de encandeamento exigidos. O sistema minimalista Maxos LED é composto por quadros LED de potência média adaptáveis montados em calhas standard Maxos. Uma seleção de lentes que permite obter um feixe largo ou médio confere flexibilidade na distribuição de luz. Em comparação com uma instalação convencional com lâmpadas fluorescentes, esta solução LED de alta eficiência permite amortizar o investimento em menos de três anos. Esta apresenta ainda mais vantagens: a Maxos LED é uma solução preparada para futuras evoluções, graças à sua plataforma de motor LED atualizável.

Maxos LED Industry



Solução inovadora e flexível que proporciona os níveis lumínicos adequados a cada aplicação.

Benefícios

- Elevada poupança de energia
- Luz confortável, longa duração
- Compatível com o sistema de calhas Maxos TL5 e TLD

Características

- Unidades elétricas LED de média potência
- Eficiência de até 168 lm/W
- Unidades elétricas LED retrofit para calhas T5 e TL-D
- 6 óticas disponíveis: NB, WB, VWB, A20, DA20, DA35W
- Compatível com as nossas calhas standard Maxos e TTX400 para os comprimentos TL5 49 W e TL-D 58 W

Aplicações

- Indústria, armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Supermercados
- Salões de exposições

Versões



4MX850 491
unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TL5 49 W

4MX850 581
unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TLD 58 W



4MX400 491
unidades elétricas retrofit para calhas TTX400 TL5 49 W



4MX400 581
unidades elétricas retrofit para calhas TTX400 TLD 58 W



Maxos
Industry WH



Maxos
Industry SIM



Maxos LED Industry

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP20 | IK02 | 650°C

Unidades elétricas LED para combinação com sistemas de calhas de iluminação, para fins de substituição direta de iluminação convencional, com poupanças de energia de até 50% em comparação com os tubos fluorescentes.



Maxos LED industry 4MX850 491



Maxos LED industry 4MX850 581



Maxos LED industry 4MX400 491



Maxos LED industry 4MX400 581

Família	Philips Maxos LED Industry
Versões	**- 4MX850 491**: unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TL5 49 W **- 4MX850 581**: unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TLD 58 W **- 4MX400 491**: unidades elétricas retrofit para calhas TTX400 TL5 49 W **- 4MX400 581**: unidades elétricas retrofit para calhas TTX400 TLD 58 W
Material	Compartimento de alumínio e lentes de PMMA
Fluxo sistema de família	LED40S: 4000 lm LED55S: 5500 lm LED66S: 6600 lm LED80S: 8000 lm
Consumo sistema de família	25 W (4000 lm, 4000 K) 33 W (5500 lm, 4000 K) 41 W (6600 lm, 4000 K) 53 W (8000 lm, 4000 K)
Óticas e difusores	6 óticas disponíveis: NB, WB, VWB, A20, DA20 e DA35W
Eficiência do sistema da família	De 145 lm/W a 167 lm/W (consoante as versões)
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K (5000 K a pedido)
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões PSD-CLO (PSD com Constant Light Output) Versões com Visible Light Communication (VLC)
Configurações de controlo disponíveis	DALI
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco e Cinzento
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 horas
Vida útil	L80 50 mil horas
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	de 1,765 Kg a 2,525 Kg, consoante as versões
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície
Acessórios	Ver acessórios para Maxos TLD e TL5: acessórios de montagem, tampas finais de calha, bloco de terminais de tensão de linha, cabo de ligação entre calhas, etc.
Outras opções a pedido	Versões com emergência autónoma, temperatura de cor 5000 K, outros RAL, etc., a pedido
Informações adicionais	Família configurável: 4MX400i, 4MX850i Mais informações nas Instruções de montagem: - Gama de temperatura de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB


OKI
EUR



Maxos LED Performer

Os clientes pretendem poupar energia e reduzir custos face à iluminação convencional com fluorescência. Ao mesmo tempo, são necessárias condições de iluminação excelentes: em ambientes industriais, para garantir a segurança e a produtividade; e, em ambientes de venda a retalho, para destacar os artigos e atrair os clientes. O Maxos LED Performer é uma solução muito flexível que oferece baixos consumos de energia e uma excelente iluminação com custos de investimento reduzidos.

Maxos LED Performer



Solução inovadora e flexível que proporciona os níveis lumínicos adequados a cada aplicação

Benefícios

- Rápida amortização do investimento
- Sistema ótico avançado com vários feixes de luz disponíveis
- Sistema flexível de iluminação

Características

- Baixo consumo energético em comparação com os tubos fluorescentes
- Excelente distribuição luminosa nos planos horizontal e vertical
- LED Philips de eficiência luminosa comprovada (Fortimo)
- Podem ser montados como instalação nova ou como retrofit em calha Maxos.

Aplicações

- Supermercados
- Armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Instalações de produção

Versões



4MX900 491
unidades elétricas re-trofit para calhas Maxos TL5 49 W

4MX900 581
unidades elétricas retrofit de calhas Maxos TLD 58 W



4MX900 WH



4MX900 SIM



Maxos LED Performer

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP40

Unidades elétricas LED para combinação com sistemas de calhas de iluminação, para fins de substituição direta de iluminação convencional, com poupanças de energia de até 50% em comparação com os tubos fluorescentes.



Maxos LED Performer 4MX900 581



Maxos LED Performer 4MX900 491

Família	Philips Maxos LED Performer
Versões	**- 4MX900 491**: unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TL5 49 W **- 4MX900 581**: unidades elétricas retrofit de calhas Maxos TLD 58 W
Material	Compartimento de alumínio e lentes de PMMA (PC para versões com emergência)
Fluxo sistema de família	LED40S: 4000 lm LED50S: 5000 lm LED75S: 7500 lm
Consumo sistema de família	30 W (4000 lm, 4000 K) 35,5 W (5000 lm, 4000 K) 56 W (7500 lm, 4000 K)
Óticas e difusores	7 óticas disponíveis: NB, MB, WB, O, A30, DA20, DA30
Eficiência do sistema da família	De 133 lm/W a 141 lm/W (consoante as versões)
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões PSD-CLO (PSD com Constant Light Output) Versões com Visible Light Communication (VLC)

Configurações de controlo disponíveis	DALI
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco e Cinzento
IP	40
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Sim
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	L80 50 mil horas
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	De 2,2 Kg a 3,3 Kg, consoante as versões
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície
Acessórios	Ver acessórios para Maxos TLD e TL5: acessórios de montagem, tampas finais de calha, bloco de terminais de tensão de linha, cabo de ligação entre calhas, etc.
Outras opções a pedido	Outras opções - a pedido
Informações adicionais	Família configurável: 4MX900i Mais informações nas Instruções de montagem: - Gama de temperatura de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB

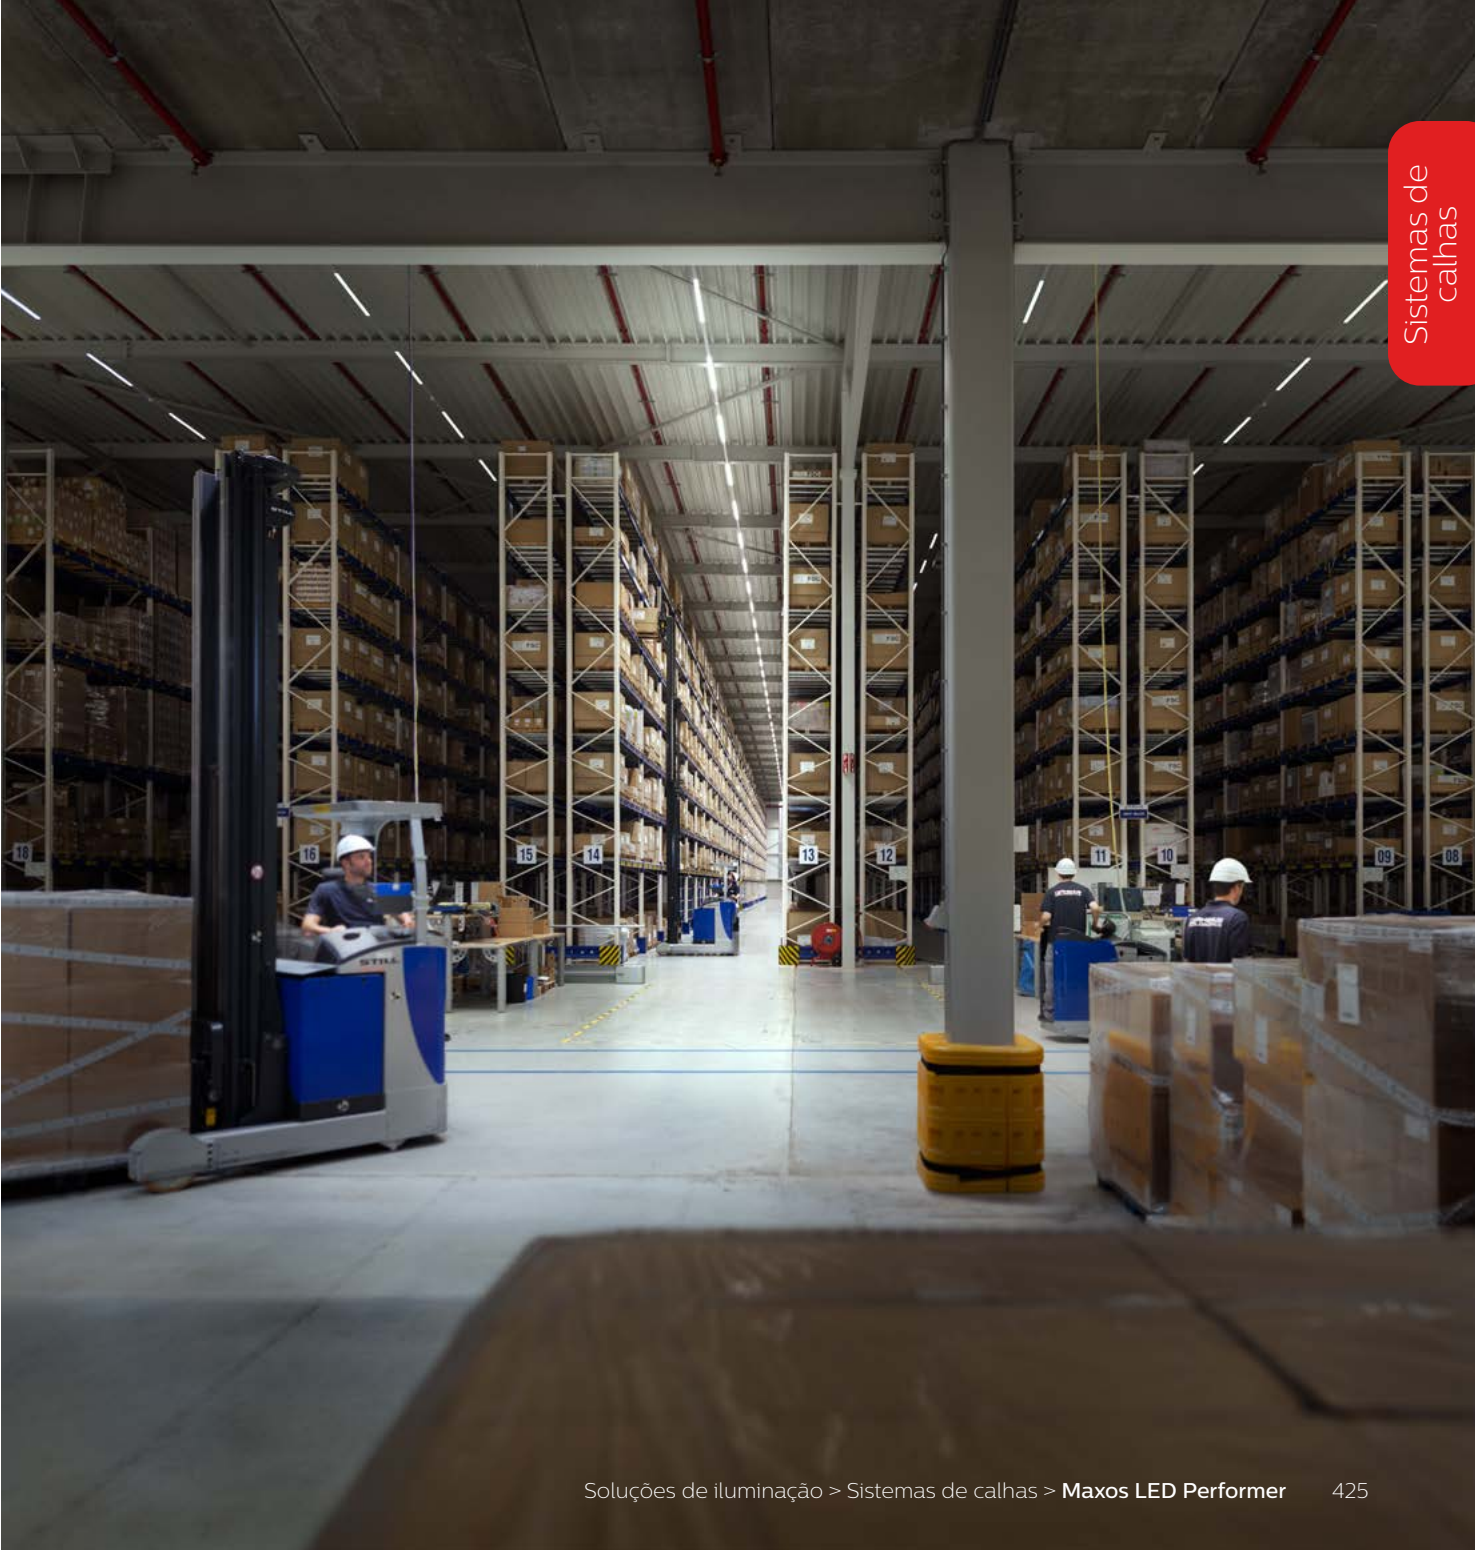



Calhas Maxos TL5

A calha tem duas finalidades: por um lado, proporciona às unidades elétricas um sistema de montagem sólido e, por outro, serve de alojamento aos cabos que alimentam as unidades elétricas. Todas as calhas são fabricadas em aço galvanizado e lacadas a branco ou cinzento. Estão disponíveis em comprimentos TL5 especiais de 1, 2 e 3 unidades elétricas de 49 W (35/80 W) e 54 W (28 W). A calha integra um cabo plano de 5 ou 7 fios para garantir uma cablagem segura e fiável, em combinação com o seletor de fase e as unidades elétricas com bloco de terminais integrado. O cabo de 7 fios é utilizado para integrar um sistema de regulação ou iluminação de emergência com unidades elétricas equipadas com baterias autónomas.

Nas linhas de luz suspensas, as calhas unem-se através do bloco de terminais elétrico integrado e de uma peça de união mecânica externa robusta (acessório). As linhas de luz fixas utilizam o mesmo bloco de terminais elétrico integrado e uma peça de união mecânica interna (acessório). Na parte superior da calha, uma tampa amovível permite a entrada do cabo pelo local pretendido. A calha está disponível com uma série completa de componentes adaptáveis que lhe conferem uma ótima flexibilidade. A excelente estabilidade das calhas e das peças de união permite criar intervalos de suspensão de 3,4 a 5 m. Os acessórios básicos das calhas Maxos TL-D também podem ser utilizados para as calhas TL5.



Calhas Maxos TL5

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP20

Calhas pré-cabladas para fluorescência linear ou tecnologia LED para iluminação geral em qualquer tipo de aplicação de interior.
As calhas estão disponíveis em comprimentos TL5 especiais de 1, 2 e 3 unidades elétricas de 49 W (35/80 W).
· Versões de 5 e 7 cabos de 2,5 mm² de secção.
· As calhas unem-se entre si através de peças de união (9MX056 CP ou 9MX056 CPI):
9MX056 CP: cabo de ligação externo entre calhas, para montagem suspensa de calhas
9MX056 CPI: cabo de ligação interno entre calhas, para montagem em superfície de calhas
· Disponibilidade de todo o tipo de peças de suspensão e acessórios (ver Acessórios Maxos)

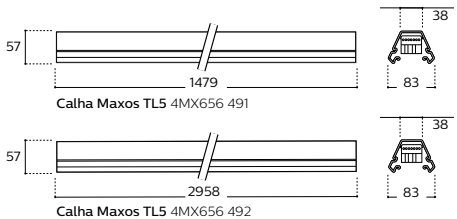



Família	Philips Maxos TL5 calhas
Versões	- **4MX656 491**: calha de 1479 mm de comprimento. Pode alojar até 1 unidade elétrica - **4MX656 492**: calha de 2958 mm de comprimento. Pode alojar até 2 unidades elétricas - **4MX656 493**: calha de 4437 mm de comprimento. Pode alojar até 3 unidades elétricas
Material	Aço galvanizado e lacado
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco e Cinzento

IP	20
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície em teto
Acessórios	Ver Acessórios Maxos página 430: acessórios de montagem, tampas finais de calha, bloco de terminais de tensão de linha, cabo de ligação entre calhas, etc.

Calhas Maxos TLD

A calha tem duas finalidades: por um lado, proporciona às unidades elétricas um sistema de montagem sólido e, por outro, serve de alojamento aos cabos que alimentam com tensão de linha as unidades elétricas. Todas as calhas são fabricadas em aço galvanizado e lacadas a branco ou cinzento. São fornecidos em comprimentos para 1, 2 ou 3 unidades elétricas de 36 W e 58 W. A calha integra um cabo plano de 7 fios para garantir uma cablagem segura e fiável, em combinação com o seletor de fase e as unidades elétricas com blocos de terminais elétricos integrados. O cabo de 7 fios é utilizado para integrar um sistema de regulação ou iluminação de emergência nas unidades elétricas equipadas com baterias autónomas de emergência.



Calhas Maxos TLD

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP20

Calhas pré-cabladas para fluorescência linear ou tecnologia LED para iluminação geral em qualquer tipo de aplicação de interior.
As calhas estão disponíveis em comprimentos TLD especiais de 1, 2 e 3 unidades elétricas de 58 W.



Calha Maxos TLD 4MX056 581



Calha Maxos TLD 4MX056 583



Calha Maxos TLD 4MX056 582

Família	Philips Maxos TL5 calhas
Versões	- **4MX056 581**: calha de 1530 mm de comprimento. Pode alojar até 1 unidade elétrica - **4MX056 582**: calha de 3060 mm de comprimento. Pode alojar até 2 unidades elétricas - **4MX056 583**: calha de 4590 mm de comprimento. Pode alojar até 3 unidades elétricas
Material	Aço galvanizado e lacado
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco e Cinzento

IP	20
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície em teto
Acessórios	Ver Acessórios Maxos (pág. 430): acessórios de montagem, tampas finais de calha, bloco de terminais de tensão de linha, cabo de ligação entre calhas, etc.



Acessórios Calhas Maxos TL5 e TLD

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Existem 3 tipos de acessórios para calhas Maxos:
- Acessórios para tensão de linha ou ligação
- Acessórios para montagem suspensa ou em superfície
- Tampas de bloqueio total

Acessórios para tensão de linha ou ligação



9MX056 EP SIM SET
Bloco de terminais de tensão de linha de rede e 2 tampas finais para calha Maxos Industry



9MX056 EP-900 SIM SET
Bloco de terminais de tensão de linha de rede e 2 tampas finais para calha Maxos Performer



9MX056 CPI
União interna entre calhas, para montagem em superfície



9MX056 CP SIM
Cabo de ligação externa entre calhas, para montagem suspensa.



9MX056 EA7
Bloco de terminais elétrico para ligações externas



9MX056 EC7
Bloco de terminais de tensão de linha de 7 polos

Tampas de bloqueio total



9MX056 BC49 SIM
Tampa de bloqueio total de comprimento 49 W



9MX056 BC58 SIM
Tampa de bloqueio total de comprimento 58 W



9MX056 BC L600 SIM
Tampa de bloqueio total com comprimento de 600 mm

Acessórios para montagem suspensa ou em superfície



9MX056 MB-SW SIM
Suporte para montagem suspensa através de cabo de suspensão de 2 mm de secção (cabo não incluído)



9MX056 MB-SW L1250/3000/5000 SIM
Suporte para montagem suspensa com cabo de suspensão de 1250 mm/ 3000 mm/5000 mm



9MX056 PB SIM
Suporte para montagem em tetos de perfil em T



9MX056 CBA SIM
Suporte para montagem suspensa ajustável por correia



9MX056 MB SIM
Suporte para montagem em superfície no teto



9MX056 CB SIM
Suporte para montagem suspensa fixa por correia



9MX056 CF-SW-L1250 ZC
Fixação ao teto com cabo de aço de 1250 mm

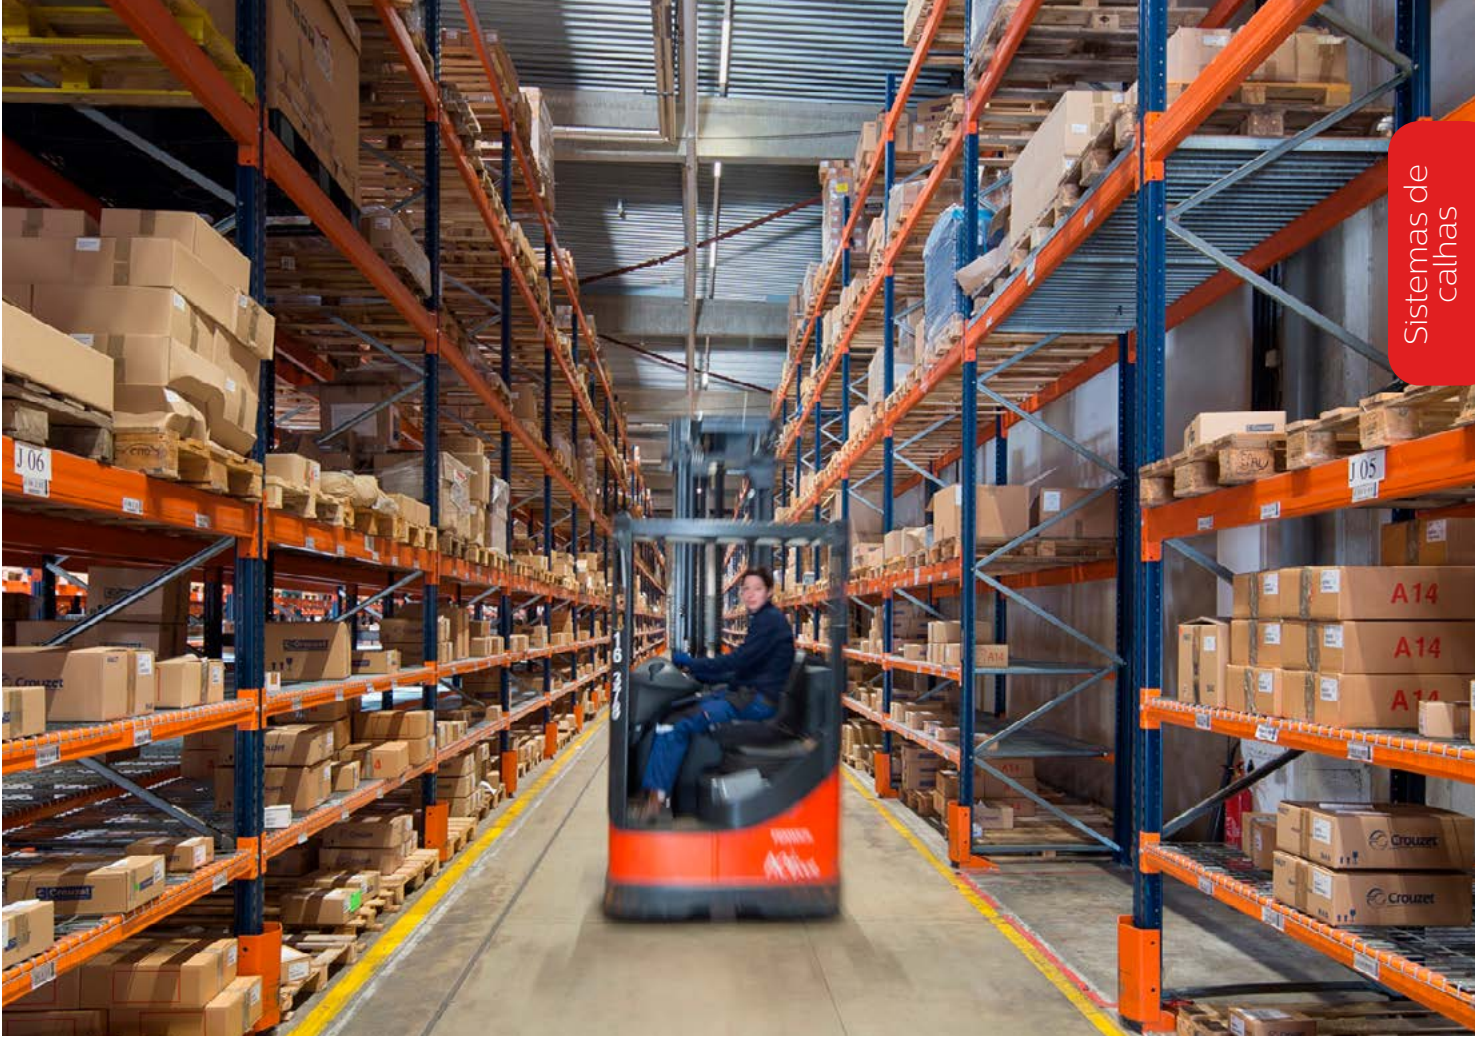

Acessórios para versões Interact Industry	
Imagem não disponível	**Imagem não disponível**
LL850Z 491 IRE Sensor de movimento para sistema Interact Industry para calha TL5	**LL850Z 581 IRE** Sensor de movimento para sistema Interact Industry para calha TLD

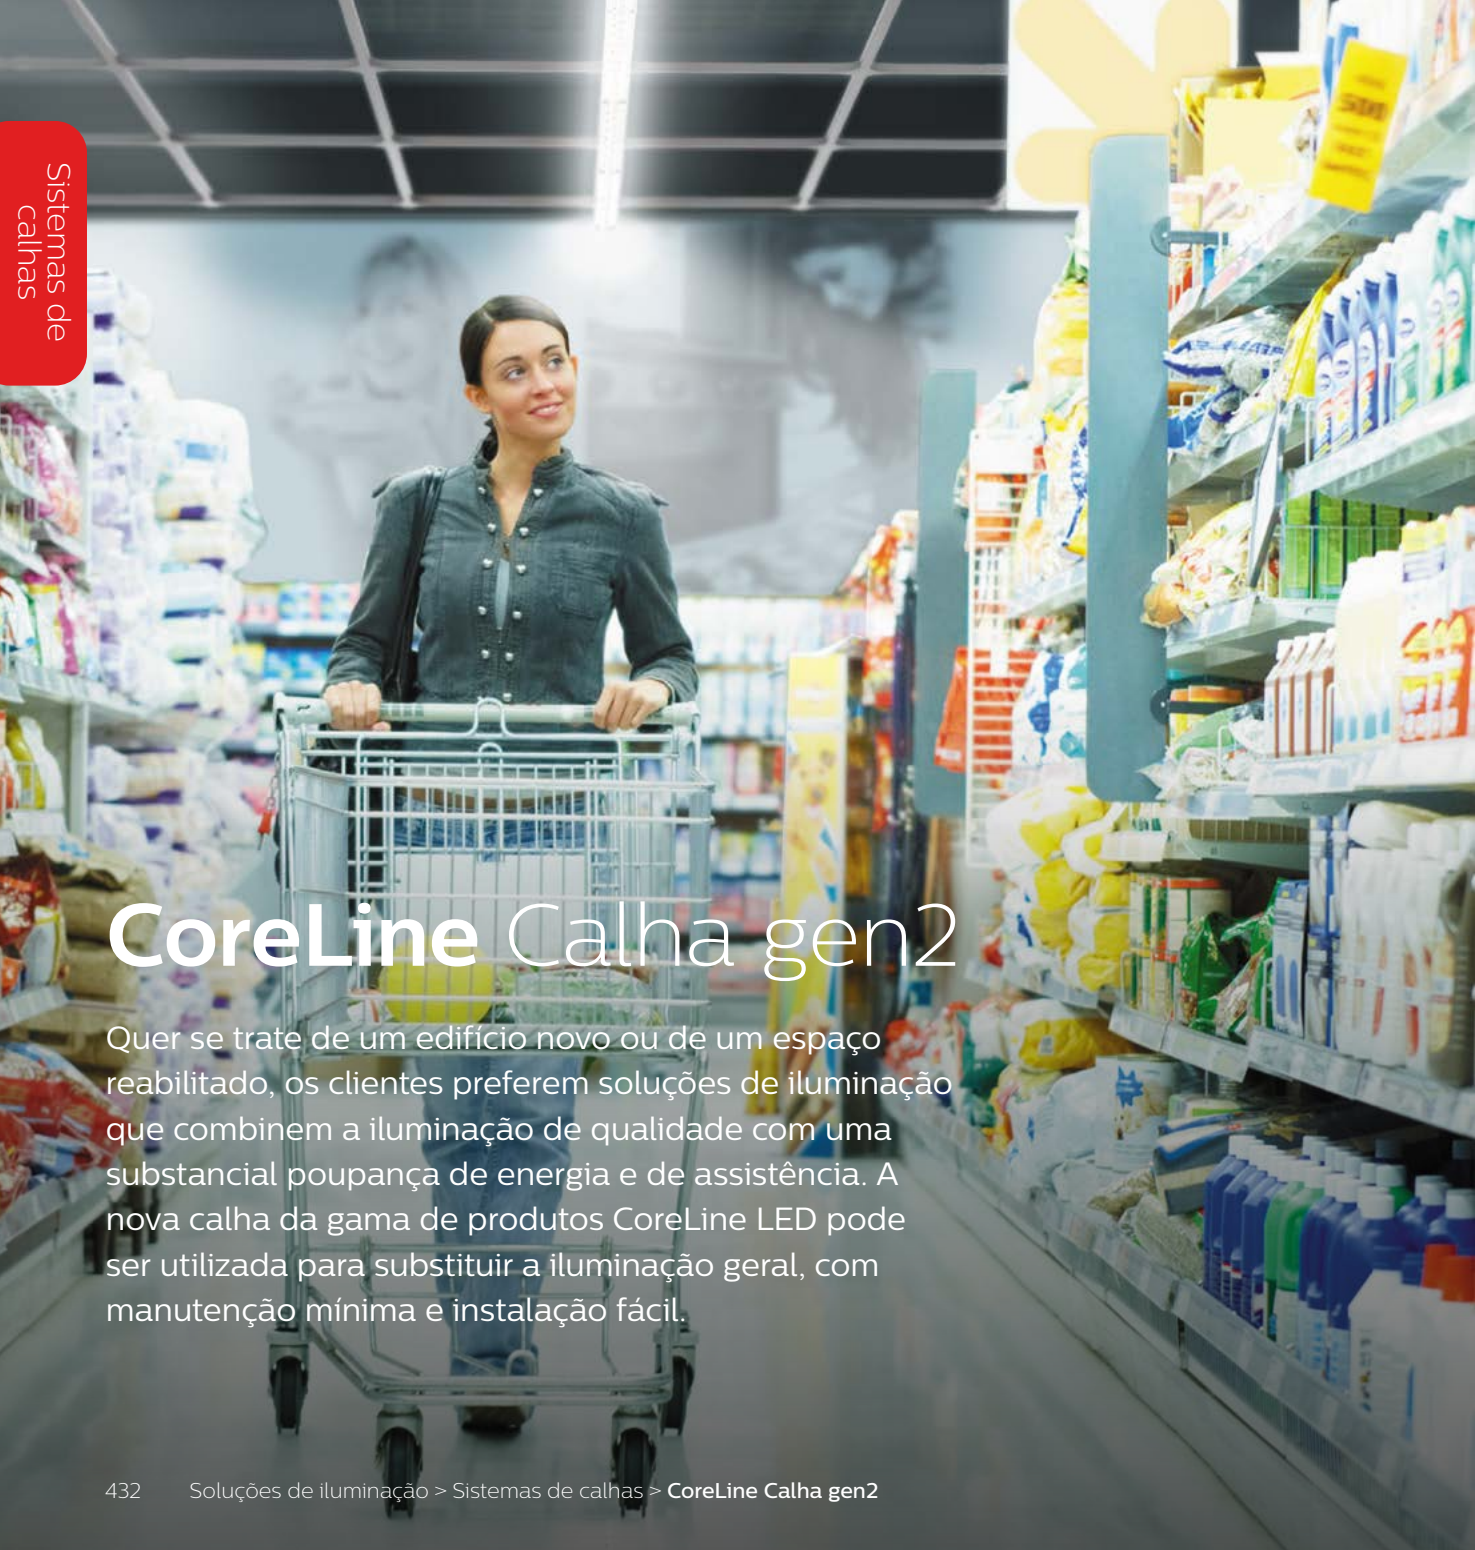

CoreLine Calha gen2

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A nova calha da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir a iluminação geral, com manutenção mínima e instalação fácil.

CoreLine Calha gen2



Benefícios

- Design otimizado e eficiente
- Grade variedade de comprimentos, fluxos e aberturas de feixe
- Luz de alta qualidade e uniforme
- Continuidade da luz melhorada
- Pedido, montagem e instalação simples
- InterAct Ready para uma utilização melhorada em aplicações de retalho e indústria

Características

- Arquitetura intuitiva de uma só camada: são apenas necessários dois 12NC para criar uma linha
- Seleção de três comprimentos, cada um com três pacotes de lúmens
- Oito óticas diferentes com uma qualidade de luz uniforme
- Unidades de sensor dedicado para atualizar para as propostas do sistema InterAct
- Manutenção do fluxo luminoso L80 até às 50 000 horas
- Disponível em versões para linhas de luz e como regua autónoma (luminária independente)

Aplicações

- Alimentos e grandes lojas
- Armazéns
- Manufatura

Versões



CoreLine Carril gen2
com Beacon Bluetooth



CoreLine Carril gen2
com sensor InterAct



CoreLine Carril gen2
com Wireless Group Controller



CoreLine Carril gen2
para linha contínua



CoreLine Carril gen2
Régua autonoma



CoreLine Carril gen2
Capa cega



CoreLine Calha gen2

Ver Tabela de preços

Informação técnica

LEDs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IK02 | IP20 | máx 35°C -20°C min | GLOW WIRE 850°C

Calha de iluminação com tecnologia LED para fins de substituição direta de iluminação convencional com poupanças de energia até 60% em comparação com os tubos fluorescentes. Disponível em 3 comprimentos: LL212X (1,13m) e LL217X (1,7 m) e LL234x (3,4m) com 3 fluxos diferentes para cada comprimento.

Versão linha de luz

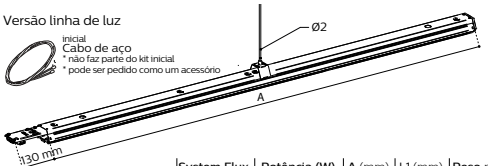



Kit inicial pedido separadamente dependendo da versão



Versão régua autônoma

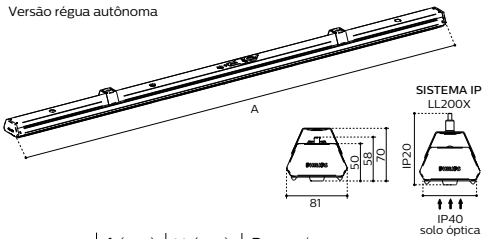

		System Flux	Potência (W)	A (mm)	L1 (mm)	Peso máx.
LL212X	30S PSU	3.000	19	1130	200-400	2,3 Kg
	53S PSU N/HE	5.300	34			2,3 Kg
	80S PSU N/HE	8.000	50			2,3 Kg
	30S PSD/SRD	3.000	19			2,4 Kg
	53S PSD/SRD N/HE	5.300	34			2,4 Kg
	80S PSD/SRD N/HE	8.000	50			2,4 Kg
LL217X	45S PSU N/HE	4.500	27	1700	500-800	2,8 Kg
	80S PSU	8.000	50			2,8 Kg
	120S PSU N/HE	12.000	80			2,8 Kg
	45S PSD/SRD	4.500	27			2,9 Kg
	80S PSD/SRD N/HE	8.000	50			2,9 Kg
	120S PSD/SRD N/HE	12.000	80			2,9 Kg
LL234X	90S1xPSU	9.000	54	3400	500-800	5,4 Kg
	160S 1xPSU	16.000	100			5,4 Kg
	240S 1xPSU	24.000	160			5,4 Kg
	90S 2xPSU	9.000	54			5,5 Kg
	160S 2xPSU N/HE	16.000	100			5,5 Kg
	240S 2xPSU N/HE	24.000	160			5,5 Kg
	90S 1xPSD/SRD	9.000	54			5,6 Kg
	90S 2xPSD/SRD	9.000	54			5,7 Kg
	160S 1xPSD/SRD N/HE	16.000	100			5,6 Kg
	160S 2xPSD/SRD N/HE	16.000	100			5,7 Kg
	240S 1xPSD/SRD	24.000	160			5,7 Kg
	240S 2xPSD/SRD N/HE	24.000	160			5,8 Kg

	A (mm)	L1 (mm)	Peso máx.
LL217X	1714	500-800	3,0 Kg
LL234X	3414	500-800	5,8 Kg

Família	Philips CoreLine Calha gen2
Versões	Versões padrão ou alta eficiência (HE) Para formar linhas de luz ou régua autônoma (BV)
Material	Compartimento de aço e difusor de policarbonato
Fluxo sistema de família	LL212X (1,13m): 30S (3000lm), 53S (5300lm) e 80S (8000lm) LL217X (1,7m): 45S (4500lm), 80S (8000lm) e 120S (12000lm) LL234X (3,4m): 90S (9000lm), 160S (16000lm) e 240S (24000lm)
Consumo sistema de família	De 18,6 W a 158 W (consoante as versões)
Óticas e difusores	8 óticas disponíveis: NB, MB, WB, VWB, DA25, A20, O (lentes opalinas)
Eficiência do sistema da família	Até 165 lm/W
Temp. de cor	3000 K, 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220V - 240V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	PSD, PSD-CLO (PSD con Constant Light Output), PSD-VLC (Indoor Navigation) e SRD (driver sensor ready para Interact Industry)
Configurações de controlo disponíveis	InterAct Industry / InterAct Retail Indoor Navigation e InterAct retail Storeflex com wireless group control / InterAct Retail BLE beacon
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco RAL9016
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM

Marca ENEC	SIM, ENEC Plus
Taxa de falhas do controlador	5% @50k
Vida útil	L80 50 Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C (consoante as versões)
Peso	De 2,3 Kg a 5,8 Kg
Instalação (tipo de montagem)	- Com um código, é possível fornecer todos os componentes necessários à sua instalação (unidade elétrica + suporte para montagem suspensa através de cabo) - É imprescindível pedir um kit inicial de linha por cada linha de luz - El kit inicial contém tampa inicial e final, conector principal e um suporte para montagem suspensa através de cabo (não incluido, máx 2,5mm2)
Acessórios	Opcional: Suportes para montagem suspensa por cabo: LL200Z MB-SW WH (2PCS) Suportes para montagem suspensa por corrente: LL200Z CB WH (5PCS) Suporte para montagem em superfície no teto: LL200Z SMB WH (5PCS) Suporte para montagem em tetos de perfil exposto: LL200Z PB WH (5PCS)
Outras opções a pedido	- Versões de régua autónoma (luminária individual). Incluem suportes de montagem em superfície) - Versões com emergência autónoma de 3 horas (apenas versões de 1,7 m)
Informações adicionais	Família configurável: LL200Xi Mais informações adicionais nas instruções de montagem: - Consumo para cada versão - Peso - Temperatura de operação - Máximo nº de luminárias por MCB


Ver Tabela de preços



CustomCreate Pendant 3D

A nova gama de campânulas decorativas de design personalizável para o setor retalhista, incorpora a tecnologia LED da Philips que faz brilhar os produtos do seu comércio e mantém-nos frescos durante mais tempo. Além disso, oferece uma grande flexibilidade ao seu comércio ao permitir modificar facilmente o design exterior para se adequar melhor ao seu negócio, consoante a estação, os eventos temporais, etc.

Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente.

CustomCreate Pendant 3D

Soluções 3D printing



Benefícios

- Favorece a experiência do cliente na loja
- Permite a renovação das luminárias sem ter de fechar o seu negócio
- Personalização total do design e da proposta de iluminação
- Qualidade de luz perfeita sobre os produtos expostos

Características

- Amplitude dos fluxos lumínicos para todas as aplicações, de 1700 a 8000 lm
- Controlador integrado: versões com regulação DALI (VLC integrado para sistemas de Indoor Positioning)*
- Diversidade de tonalidades de luz: 2700 K–4000 K (em propostas LED distintas: PremiumWhite, PremiumColor, Champagne, Frost, Rosé...)
- Montagem suspensa através de um cabo ajustável com acessórios para instalação em calha ou diretamente no teto
- Efeitos luminosos variados que dependem do ecrã escolhido. Os módulos LED incorporam óticas de 24°, 36° ou 60°*

*Exceto o módulo LED de 8000 lm.

Aplicações

- Iluminação geral: concessionários, hipermercados, DIY
- Iluminação de realce em áreas diferenciadas: zona das caixas, frescos, ilhas promocionais...

Versões



CustomCreate Pendant
Pequena



CustomCreate Pendant
Grande









Detalhes do produto



CustomCreate Pendant 3D

Ver Tabela de preços

Informação técnica



Campânulas decorativas com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral ou de realce com ecrãs personalizáveis. Instalação suspensa numa calha universal de 3 ligações ou diretamente no teto. Disponível em dois tamanhos, conforme as necessidades. Distribuições luminosas distintas com óticas MB (23°), WB (36°) ou VWB (60°) ou Difusor opalizado (8000 lm) e alta qualidade de luz em propostas LED distintas, de 2700 K a 4000 K.





Família	Campânula decorativa personalizável CustomCreate
Versões	**PT520T** (calha 3c) **PT520C** (teto) **PT520S** (calha Maxos Fusion)
Material	Ecrã e compartimento do módulo LED em policarbonato
Fonte de luz	Módulo LED. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 1700 lm até 8000 lm, consoante o módulo LED
Consumo sistema de família	De 16 W até 69 W, consoante as versões
Óticas e difusores	Óticas MB (21° ou 23°), WB (33–34°), VWB (58–60°) até 6500 lm Difusor opalino para versões de 8000 lm
Eficiência do sistema da família	De 74 lm/W até 127 lm/W, consoante as versões
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, Champagne (CH), PremiumWhite (PW930), PremiumColor (PC930), Fresh Food Meat (FMT), FROST (FR)
Índice de restituição cromática	>80 ou >90 consoante os módulos LED
Índice cromático	<5 SDCM
Tensão de linha	220 - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador integrado no corpo da luminária

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. Versões DALI (PSD com VLC integrado exceto para a versão 8000 lm)
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Difusor semitransparente
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	5% a 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	10 °C até +35 °C
Peso	2,5 Kg (pequena), 3,5 Kg (grande)
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso na calha 3c, calha Maxos Fusion ou diretamente no teto. Inclui cabo de suspensão regulável de 3 m de comprimento máximo.
Família configurável	Família configurável. Consulte o seu comercial para conhecer outras opções caso não encontre o que procura na lista.


IONAMOS CADA DÍA
las mejores
TAS Y VERDURAS
A FRUTERÍA



Series **BA Campânula**

A Série BA é uma nova gama de campânulas decorativas de design personalizável para uma infinidade de aplicações e projetos. Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido.

Integra a tecnologia LED da Philips de última geração que destaca as suas instalações. Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente.

Series **BA Campânula**

Soluções printing



Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos
- Permite diferentes possibilidades de instalação, suspensa, fixa ou suspensa com bloco de terminais 3C.

Características

- Tecnologia LED de longa duração com elevada eficiência energética
- Sistema de elevada eficiência: >123 lm/W
- Rendimento estável de cor (SDCM<3) e elevada restituição cromática (CRI>80 e CRI>90)
- Disponível em 8000 lm para aplicações de tetos altos.
- Disponível com regulação DALI, VLC (Sistema Indoor Positioning)
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações

Aplicações

- Escritórios
- Setor de retalho
- Hotéis e hospitais

Versões



TC BA
(T ou S)



TC BA-L
(T ou S)



Series BA Campânula

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LIFE L80B50 50K h
IP20 | IK02 | LEDs | max 35°C 10°C min | GLOW WIRE 650°C

Campânulas decorativas com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral ou de realce com ecrãs personalizáveis. Instalação suspensa em carril universal de 3 circuitos ou diretamente no teto. Disponível em dois tamanhos, conforme as necessidades. Diversas distribuições luminosas com óticas MB (23°), WB (36°) ou VWB (60°) ou Difusor opalizado (8000 lm) e alta qualidade de luz em diversas propostas LED, de 2700 K a 4000 K. Também são possíveis receitas de luz para aplicações em lojas de produtos alimentares e de vestuário.

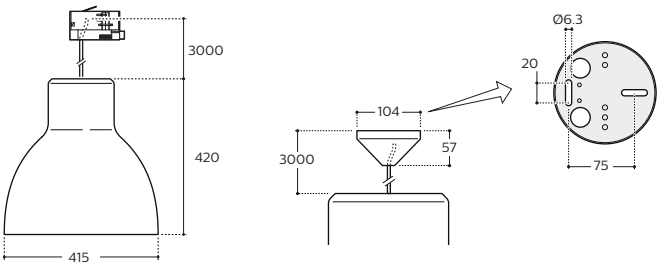

Família	Campânula para interior
Versões	**TC BA** (T ó S) **TC BA-L** (T ó S)
Material	Ecrã em policarbonato UV estabilizado com textura em camadas.
Fonte de luz	Módulo LED CoB. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 1700 lm até 8000 lm consoante as versões
Consumo sistema de família	De 17,5 W até 68 W
Óticas e difusores	MB, WB, VWB e Difusa
Eficiência do sistema da família	- LED17S -> de 70 lm/W até 97 lm/W - LED22S -> de 80 lm/W até 102 lm/W - LED27S -> de 69 lm/W até 101 lm/W - LED39S -> de 75 lm/W até 102 lm/W - LED49s -> de 88 lm/W até 109 lm/W - LED65S -> 116 lm/W - LED80S -> de 116 lm/W até 123 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, Frost, CH, PW930, PW940, PC930, Rose e FMT
Índice cromático	> 80 o > 90 consoante módulos LED
Índice de restituição cromática	< 3 SCDM
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador Xitanium integrado no corpo da luminária

Fator de potência	> 0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões DALI (PSD)
Configurações de controlos disponíveis	VLC
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	< 1 % a 5 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a +35 °C
Peso	De 2,5 Kg até 4 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso com conector 3C (T) ou para fixar (S)
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/BA-Series/default.aspx


OBSTGARTEN
SALATB
AVOCADO
1,11
3,49
3,99
1,29
1,99
2,49
Wir Lebensmittel.



Series **PM Campânula**

A Série PM é uma nova gama de luminárias suspensas de grandes dimensões e alta potência adaptadas às necessidades dos seus projetos. Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido. Consumo mínimo e fluxo luminoso intenso de 20 000 lúmenes com um motor LED energeticamente eficiente.

Estrutura de policarbonato leve, mas duradoura que facilita o manuseamento durante a instalação. Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma excelente qualidade de luz. Materiais acetinados, transparentes e metalizados que combinam com diversas texturas.

Series **PM Campânula**

Soluções 3D printing



Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Permite diferentes texturas e cores.

Características

- Módulos LED de alta potência de longa duração com elevada eficiência energética
- Sistema de elevada eficiência
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações

Aplicações

- Setor de retalho
- Hotéis e hospitais
- Indústria

Versões



TC PM



TC PM-M



Series PM Campânula

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LIFE L70B50 50K h | IP20 | IK02 | LEDs | max 40 °C 0 °C min | GLOW WIRE 750°C

Campânulas com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral com ecrãs personalizáveis. Instalação suspensa diretamente no teto. Disponível em dois tamanhos, conforme as necessidades. Diversas distribuições luminosas com óticas de 70°e 120° e alta qualidade de luz em diversas propostas LED para 3000 K e 4000 K.



PM



PM-M

Família	Campânula de alto fluxo
Versões	**TC PM** **TC PM-M**
Material	Ecrã em policarbonato UV estabilizado com textura em camadas.
Fonte de luz	Módulo LED. Não substituível.
Fluxo sistema de família	- 12000 lm - 20000 lm
Consumo sistema de família	85 W e 150 W
Óticas e difusores	70° e 120° com UGR < 22
Eficiência do sistema da família	LED120S - de 134 lm/W a 141 lm/W LED20S - de 126 lm/W a 133 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice cromático	
Índice de restituição cromática	> 80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador Xitanium integrado no corpo da luminária
Fator de potência	> 0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões DALI (PSD)

Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes
IP	20
IK	05
Marcado CE	SIM
Marcado ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	5% a 50 000h
Vida útil	50 000h L70 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	De 0 °C a +40 °C
Peso	3,5 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso. Cabo elétrico com conector rápido Weiland GST18i3, 3/5 Polos, Macho
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/PM-Series/default.aspx


Geschenkkarte
Finanzierung
Info
Info
Warenausgabe
Lieferservice
AMBIENTE
TISCHFEUER
WORX
WORX
Top Preis
46,99
34,99



Series **RD Campânula**

A Série RD é uma nova gama moderna de campânulas decorativas suspensas de design muito versátil e ecrã personalizável, com diferentes texturas e cores para uma infinidade de aplicações e projetos. Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido. Integra lâmpadas LED Philips de última geração com casquilho E27 que destaca as suas instalações, favorecendo a simplicidade e frescura do ambiente.

Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente. Materiais acetinados, transparentes e metalizados que combinam com diversas texturas. Agradável efeito de iluminação descendente.

Series **RD Campânula**

Soluções 3D printing



Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Permite diferentes tamanhos, texturas e cores.

Características

- Lâmpadas com casquilho E27 com tecnologia LED de longa duração com alta eficiência energética
- Sistema de elevada eficiência
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações

Aplicações

- Escritórios
- Setor de retalho
- Hotéis e hospitais

Versões


Apple


Pear


Ridge


Twist


Cone


Umbrella


Bell



Series RD Campânula

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LIFE L80B50 50K h | IP20 | IK02 | LEDs | GLOW WIRE 650°C

Luminária suspensa decorativa com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral ou de realce com ecrãs personalizáveis. Instalação suspensa em carril universal de 3 circuitos ou diretamente no teto. Disponível sem lâmpada ou com lâmpada LED Philips com casquilho E27 de diferentes tipos. Alta qualidade de luz em diversas propostas LED desde 2700 K até 4000 K.

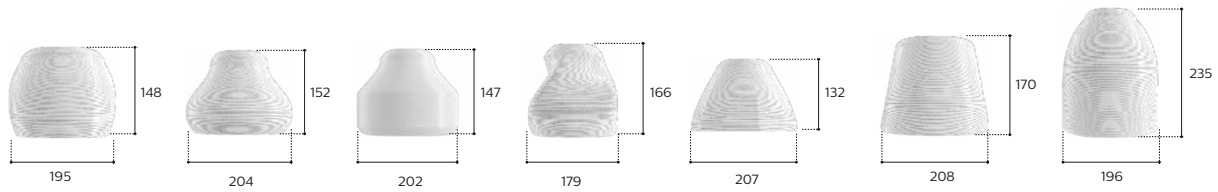

Família	Luminária suspensa decorativa
Versões	**TC RD PS** (suspensa para fixar) **TC RD PT** (suspendida com calha 3C)
Material	Compartimnto em policarbonato
Fonte de luz	Lâmpada led de soquete E27
Fluxo sistema de família	Até 1521 lm
Consumo sistema de família	40 W máximo (convencional)
Óticas e difusores	NÃO
Eficiência do sistema da família	Até 118 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice cromático	< 6 SDCM
Índice de restituição cromática	> 80 e > 90
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador integrado no corpo da lâmpada
Fator de potência	> 0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Por corte de fase ou Hue. Depende da lâmpada que se utilize.
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes
IP	20
IK	02
Marcado CE	SIM
Marcado ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	NÃO
Vida útil	Até 25 000 h L70
Temperatura de funcionamento	Até +70 °C
Peso	1,2 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso para fixar e calha 3C
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/RD-Series/default.aspx


BONUS
BONUS
BONUS
1.29
1.99
1.99
Dubbel lekker
SUSHI DAILY

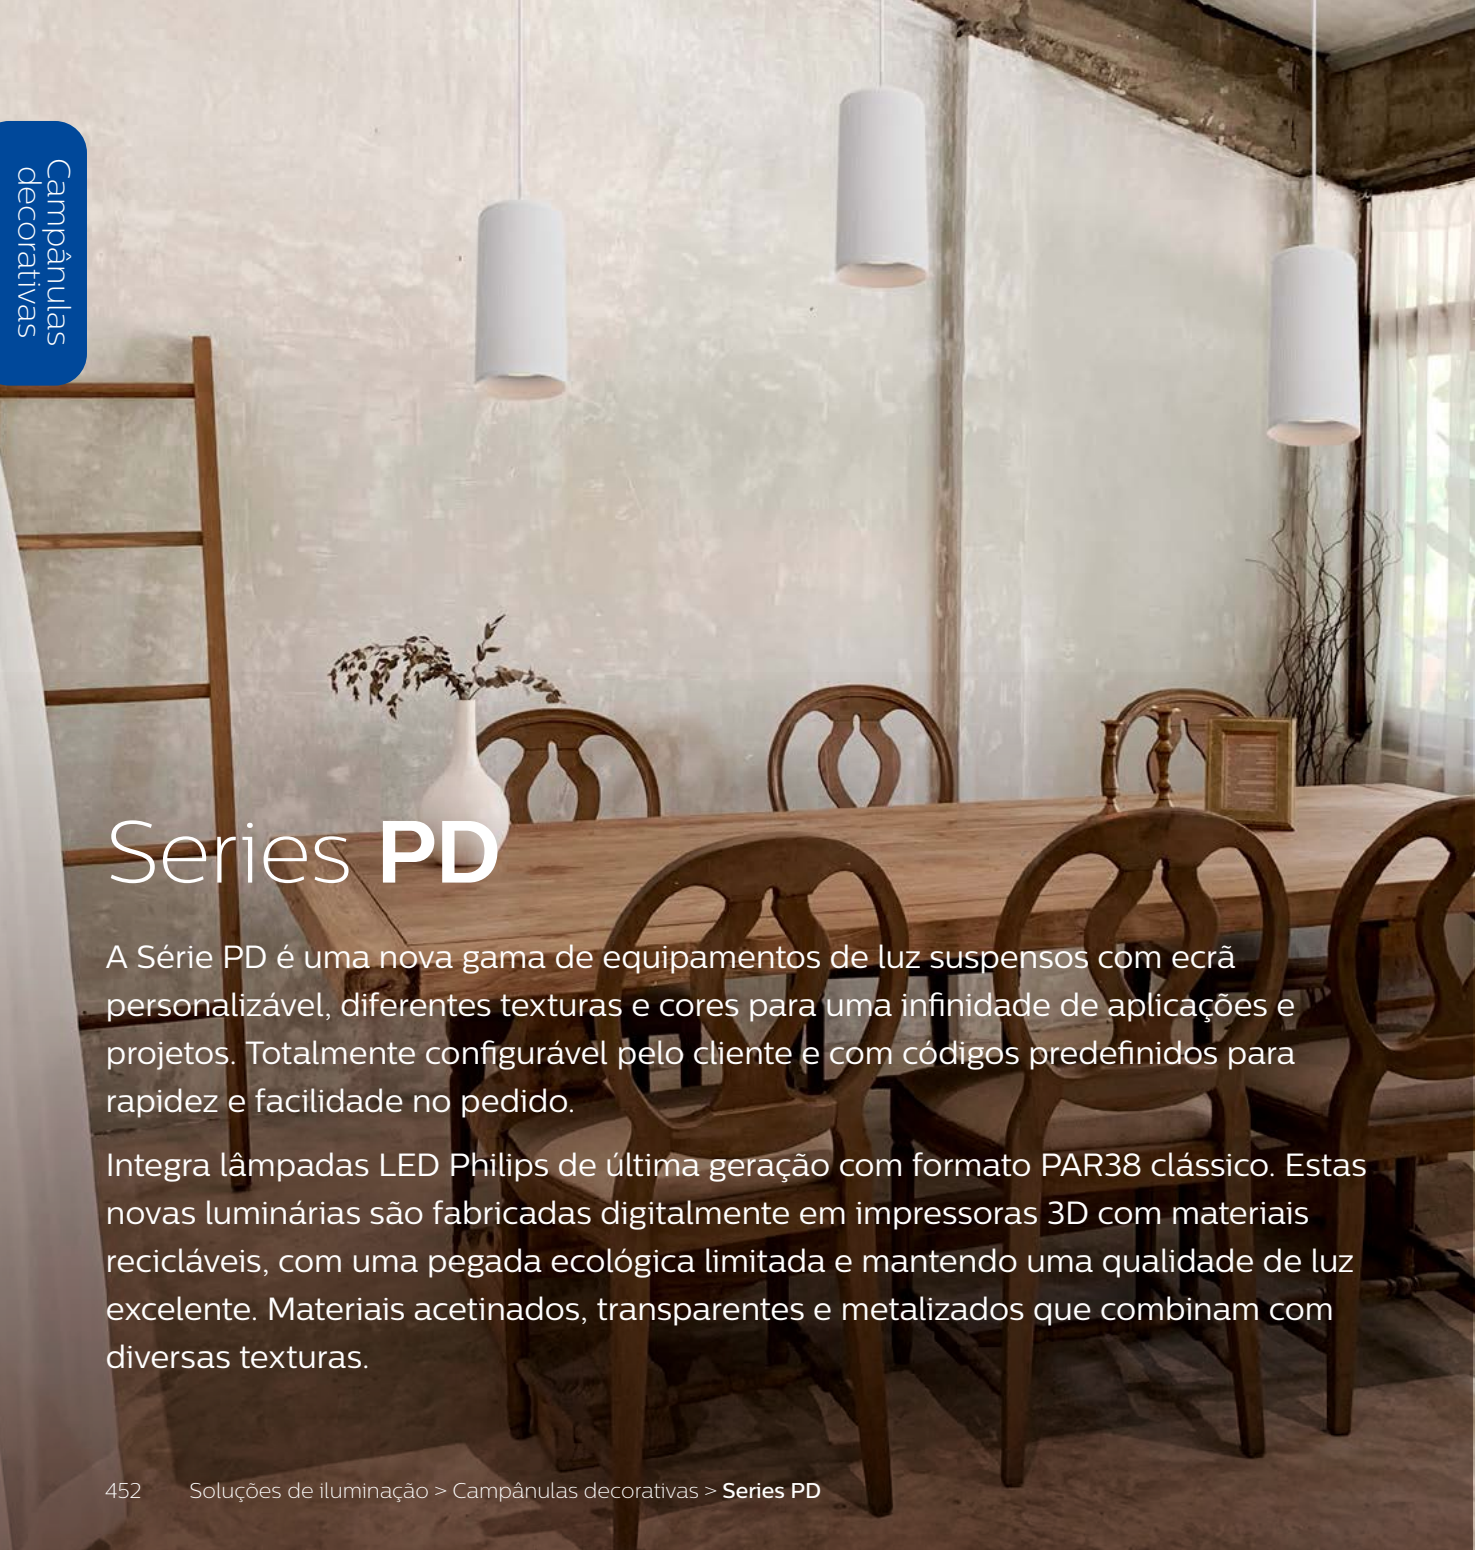

Series **PD**

A Série PD é uma nova gama de equipamentos de luz suspensos com ecrã personalizável, diferentes texturas e cores para uma infinidade de aplicações e projetos. Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido.

Integra lâmpadas LED Philips de última geração com formato PAR38 clássico. Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente. Materiais acetinados, transparentes e metalizados que combinam com diversas texturas.

Series **PD**

Soluções printing 3D



Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Permite diferentes texturas e cores.

Características

- Lâmpadas PAR38 com tecnologia LED de longa duração com alta eficiência energética.
- Sistema de elevada eficiência
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações

Aplicações

- Escritórios
- Setor de retalho
- Hotéis e hospitais

Texturas diferentes

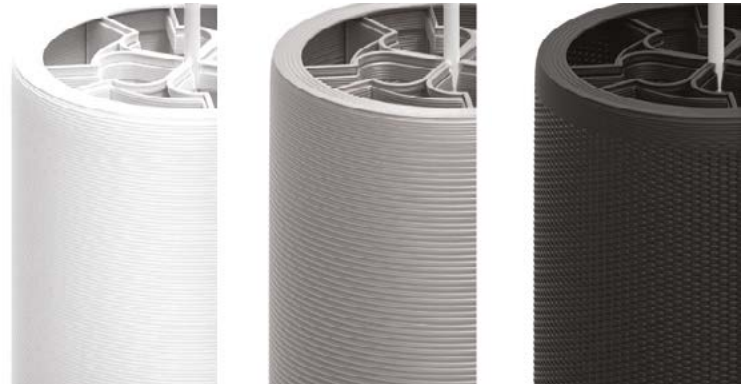



Series PD

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | GLOW WIRE 650°C | IP20 | IK02 | LEDs

Luminária suspensa decorativa com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral ou de realce com ecrãs personalizáveis. Instalação suspensa em carril universal de 3 circuitos ou diretamente no teto. Disponível sem lâmpada ou com lâmpada PAR38 LED com ótica de 25°. Alta qualidade de luz em diversas propostas LED desde 2700 K até 4000 K.

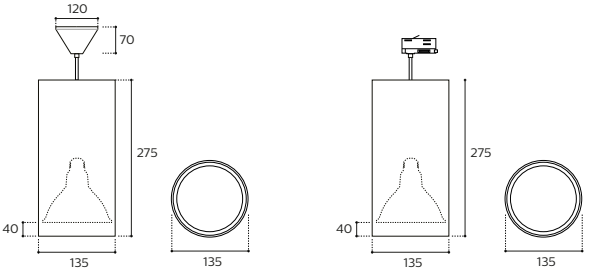

Família	Suspensa PAR38 LED
Versões	**TC PD PS** (suspensa para fixar) **TC PD PT** (suspensa com calha 3C)
Material	Compartimento em policarbonato
Fonte de luz	Lâmpada E27 PAR38 LED
Fluxo sistema de família	1000 lm
Consumo sistema de família	13 W (equivalente a 100 W convencional)
Óticas e difusores	25 °
Eficiência do sistema da família	76 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Índice cromático	< 6 SDCM
Índice de restituição cromática	> 80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador integrado no corpo da lâmpada
Fator de potência	> 0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Regulação por recorte de fase
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes
IP	20
IK	02
Marcado CE	SIM
Marcado ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	
Vida útil	25 000h L70 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	Até +75 °C
Peso	1,1 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso para fixar e Suspenso calha 3C
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/PD-Series/default.aspx



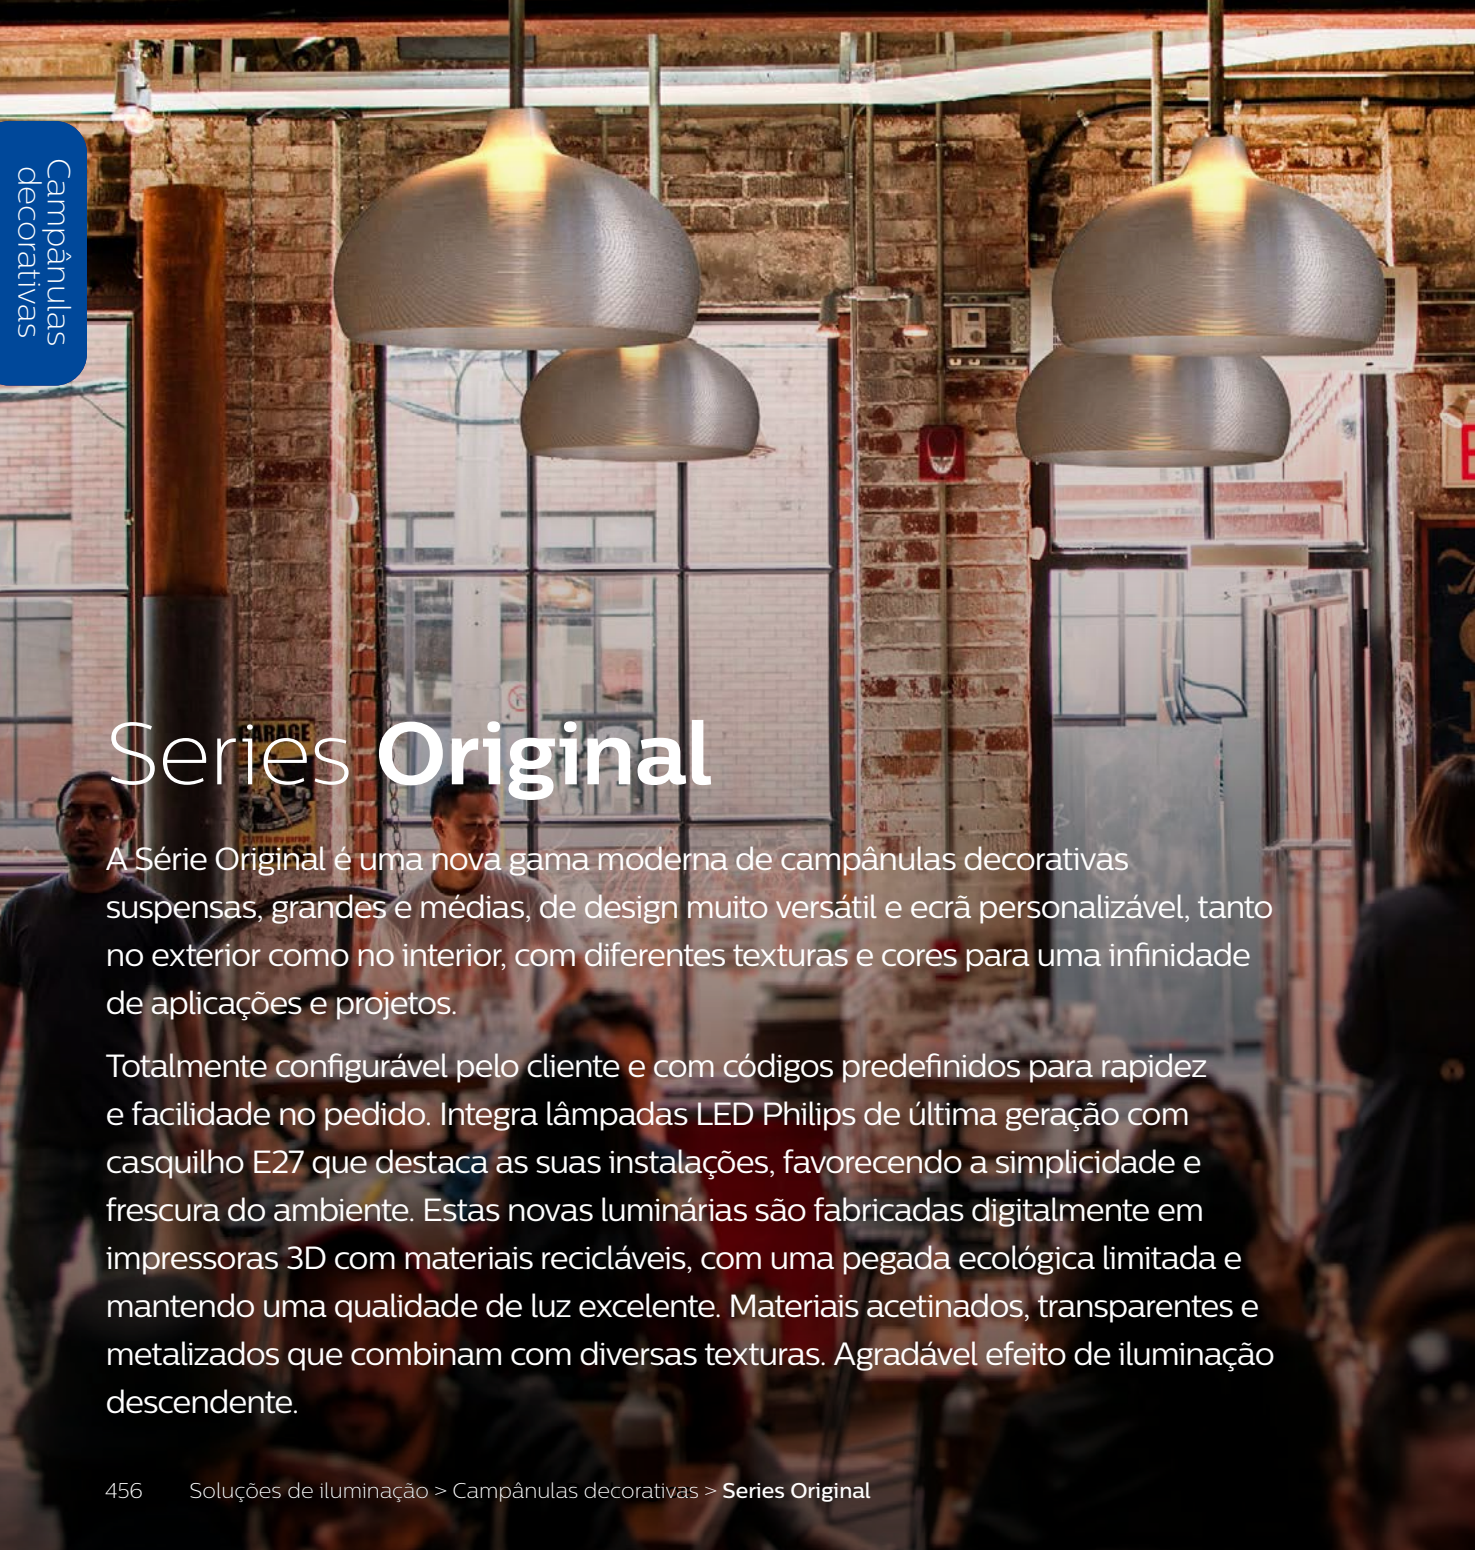

Series **Original**

A Série Original é uma nova gama moderna de campânulas decorativas suspensas, grandes e médias, de design muito versátil e ecrã personalizável, tanto no exterior como no interior, com diferentes texturas e cores para uma infinidade de aplicações e projetos.

Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido. Integra lâmpadas LED Philips de última geração com casquilho E27 que destaca as suas instalações, favorecendo a simplicidade e frescura do ambiente. Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente. Materiais acetinados, transparentes e metalizados que combinam com diversas texturas. Agradável efeito de iluminação descendente.

Series **Original**

Soluções printing



Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Permite diferentes texturas e cores.

Características

- Lâmpadas com casquilho E27 com tecnologia LED de longa duração com alta eficiência energética.
- Sistema de elevada eficiência
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações

Aplicações

- Escritórios
- Setor de retalho
- Hotéis e hospitais

Versões



Original one L



Original two L



Original three L



Original one M



Original two M



Original three M



Series Original

Informação técnica

Ver Tabela de preços

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | GLOW WIRE 650°C | IP20 | IK02 | LEDs

luminarias suspensas decorativas com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral ou de realce com telas e acabamentos personalizáveis. Instalação suspensa com roseta diretamente no teto. Disponível em dois tamanhos e três formas diferentes, conforme as necessidades. Pode ser entregue com ou sem lâmpada com casquilho E27. Para maior rendimento e possibilidades de aplicação, recomenda-se uma lâmpada Philips Hue.

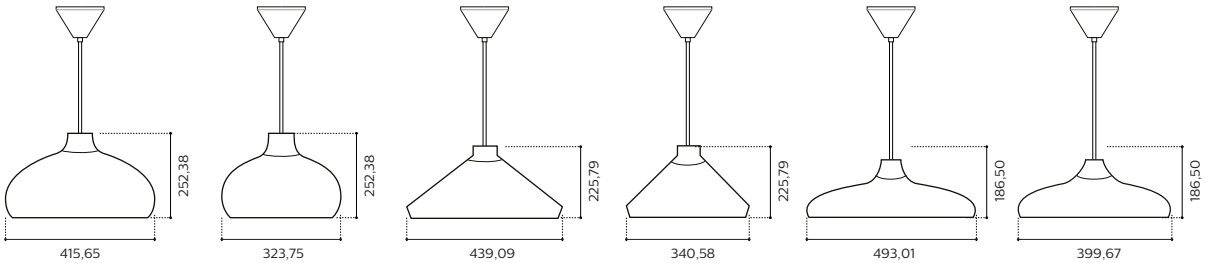

Família	Series Original
Versões	**TC MC-S**
Material	Roseta e túlipa em policarbonato
Fonte de luz	Lâmpada E27 Max. 40W
Fluxo sistema de família	Depende da lâmpada
Consumo sistema de família	Depende da lâmpada
Óticas e difusores	Túlipa de diferentes tamanhos e formas.
Eficiência do sistema da família	Depende da lâmpada
Temperatura de cor	Depende da lâmpada
Índice cromático	< 6 SDCM
Índice de restituição cromática	> 80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Luminária direta a rede
Fator de potência	> 0,90
Possibilidade de regulação	Luminária direta a rede

Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes. Ver no configurador Web
IP	20
IK	02
Marcado CE	SIM
Marcado ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	NÃO
Vida útil	25 000h L70 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	Utilização prevista em interior
Peso	1,9 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso com roseta. Comprimento do cabo: 300 cm
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/Original-Series/default.aspx









Series **Double**

A Série Double é uma nova gama de campânulas decorativas modernas de design muito versátil e acabamento personalizável, tanto no exterior como no interior, com diferentes texturas e cores para uma infinidade de aplicações e projetos. Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido.

Integra lâmpadas LED Philips de última geração com casquilho E27 que destaca as suas instalações, favorecendo a simplicidade e frescura do ambiente. Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente. Materiais acetinados, transparentes e metalizados que combinam com diversas texturas. Agradável efeito downlight.

Series **Double**

Soluções printing 3D



Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Permite diferentes tamanhos.

Características

- Lâmpadas com casquilho E27 com tecnologia LED de longa duração com alta eficiência energética
- Sistema de elevada eficiência
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações.

Aplicações

- Escritórios
- Setor de retalho
- Hotéis e hospitais

Versões



Double Arc L



Double Arc M



Double Cone L



Double Cone M



Double Dome L



Double Dome M



Series Double

Informação técnica

Ver Tabela de preços

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | GLOW WIRE 650°C | IP20 | IK02 | LEDs

Equipamentos de luz suspensos decorativos com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral ou de realce com ecrãs ou túlipas personalizáveis. Instalação suspensa com roseta diretamente no teto. Disponível em dois tamanhos e três formas diferentes, conforme as necessidades. Pode ser entregue com ou sem lâmpada com casquilho E27. Para maior rendimento e possibilidades de aplicação, recomenda-se uma lâmpada Philips Hue.

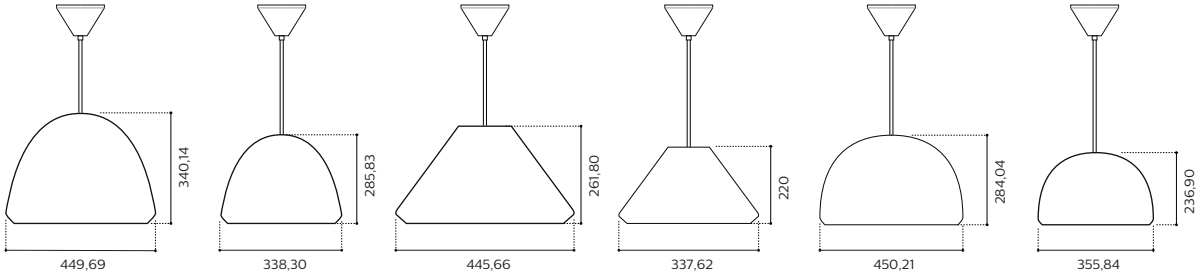

Família	Series Double
Versões	**TC MC-D**
Material	Roseta e túlipa em policarbonato
Fonte de luz	Lâmpada E27 Max. 40W
Fluxo sistema de família	Depende da lâmpada
Consumo sistema de família	Depende da lâmpada
Óticas e difusores	Túlipa de diferentes tamanhos e formas.
Eficiência do sistema da família	Depende da lâmpada
Temperatura de cor	Depende da lâmpada
Índice cromático	< 6 SDCM
Índice de restituição cromática	> 80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Luminária direta a rede
Fator de potência	> 0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Controlo por corte de fase ou por sistema HUE
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes. Use o configurador web
IP	20
IK	02
Marcado CE	SIM
Marcado ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	NÃO
Vida útil	25 000h L70 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	Utilização prevista em interior
Peso	1,8 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso com roseta. Comprimento do cabo: 300cm
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/Double-Series/default.aspx


PRENDI IL TUO



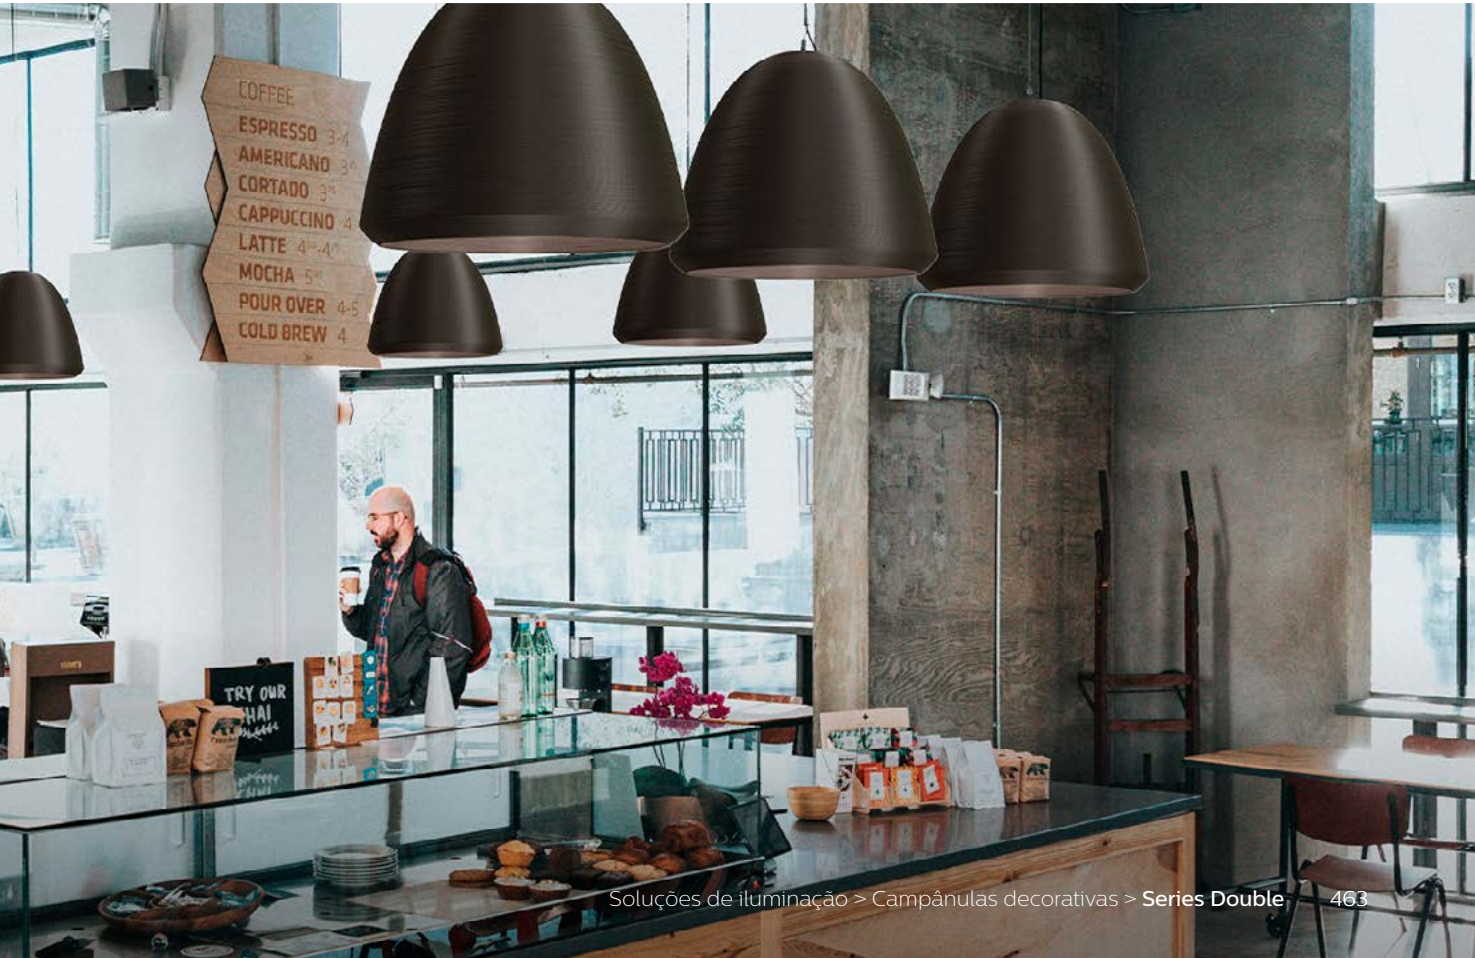
COFFEE
ESPRESSO 3-4
AMERICANO 3
CORTADO 3
CAPPUCCINO 4
LATTE 4-4
MOCHA 5
POUR OVER 4-5
COLD BREW 4
TRY OUR



Series **Cord**

A Série Cord é uma nova gama de campânulas decorativas de design minimalista e personalizável para uma infinidade de aplicações e projetos. Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido. Integra lâmpadas LED Philips de última geração com casquilho que destaca as suas instalações, favorecendo a simplicidade e frescura do ambiente.

Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente. Ideal para destacar diversos elementos arquitetónicos e materiais. Aparência de autenticidade com o brilho de uma lâmpada vintage.

Series **Cord**

Soluções printing



Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Permite diferentes tamanhos.

Características

- Lâmpadas com casquilho E27 com tecnologia LED de longa duração com alta eficiência energética
- Sistema de elevada eficiência
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações.

Aplicações

- Escritórios
- Setor de retalho
- Hotéis e hospitais

Versões



Cord Small



Cord Medium



Cord Large



Series Cord

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | GLOW WIRE 650°C | IP20 | IK02 | LEDs

Equipamentos de luz decorativos suspensos com lâmpadas LED com casquilho E27 de alta qualidade para iluminação geral com telas personalizáveis. Instalação suspensa diretamente no teto. Disponível em vários tamanhos, conforme as necessidades. Diversas texturas e cores. Com a possibilidade de selecionar com ou sem a lâmpada Vintage Globe (CLG). Ideal para destacar diversos elementos arquitetónicos e materiais.

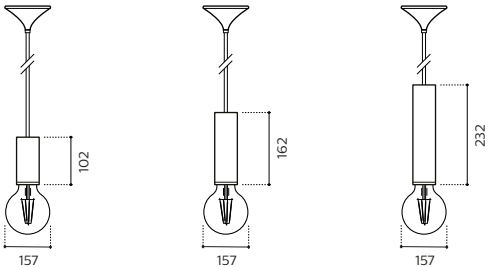

Família	Series Cord
Versões	**TC MC-F**
Material	Roseta e túlipa em policarbonato
Fonte de luz	Lâmpada E27 Max. 40W
Fluxo sistema de família	Depende da lâmpada
Consumo sistema de família	Depende da lâmpada
Óticas e difusores	Túlipa de diferentes tamanhos e formas.
Eficiência do sistema da família	Depende da lâmpada
Temperatura de cor	Depende da lâmpada
Índice cromático	< 6 SDCM
Índice de restituição cromática	> 80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Luminária direta a rede
Fator de potência	> 0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Controlo por corte de fase ou por sistema HUE
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes. Use o configurador web
IP	20
IK	02
Marcado CE	SIM
Marcado ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	Luminária direta a rede
Vida útil	25 000 h L70 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	Utilização prevista em interior
Peso	1,5 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso . Comprimento do cabo: 300cm
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/Cord-Series/default.aspx




TÜRKİYE'NİN
SAZOZLARI

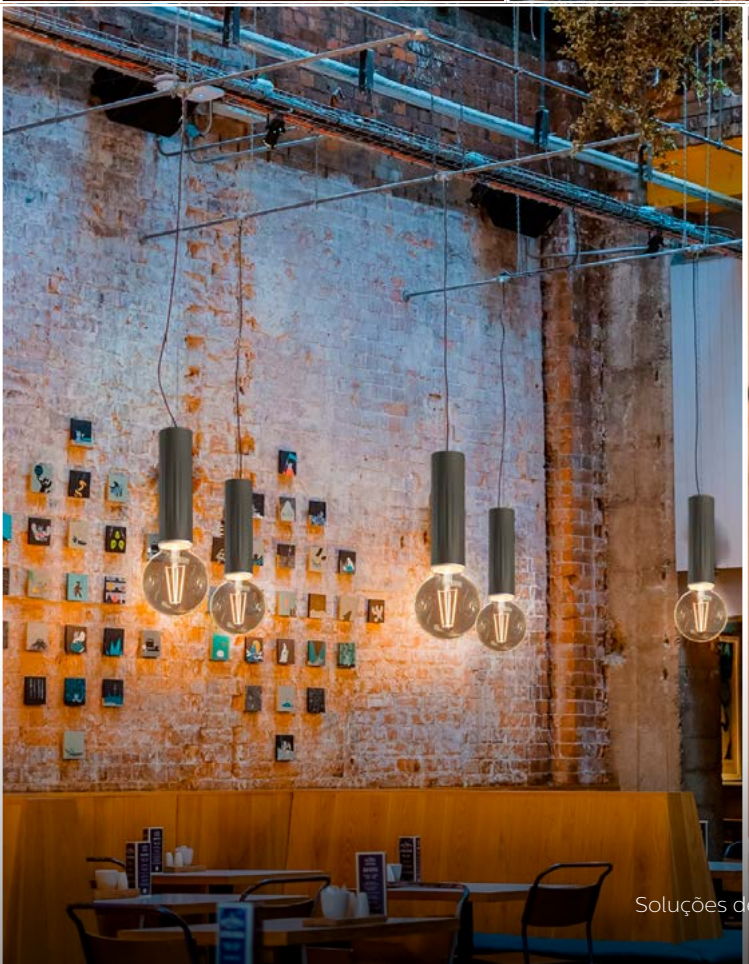





GSA Pendant

Graças à família GreenSpace Accent, os comerciantes e responsáveis por edifícios podem agora realizar a mudança de CDM para LED e desfrutar das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da PerfectAccent da Philips, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável. Pode instalar-se com uma calha 3C ou no teto, sendo a instalação rápida e simples. A GreenSpace Accent, que proporciona luz de alta qualidade, um feixe impressionante e uma eficiência luminosa surpreendente, é a solução energeticamente eficiente ideal para os exigentes ambientes comerciais atuais, uma vez que apresentam a opção perfeita para uma vasta gama de aplicações de iluminação, por exemplo, CrispWhite e PremiumWhite e PremiumColor para lojas vestuário e receitas Food para supermercados.

GSA Pendant



Benefícios

- Design limpo e robusto
- Cobertura completa da aplicação na venda a retalho
- Flexibilidade de iluminação para além de MDL

Características

- Controlador integrado
- Excelente qualidade de luz, graças ao sistema ótico PerfectAccent da Philips
- Matizes de luz e receitas LED dedicadas
- Comprimento do cabo à medida, pode instalar-se em calha ou no teto

Aplicações

- Tensão de linha
- Lojas de vestuário
- Hospitais, centros de saúde

Versões



GSA Pendant PT320T
Calha



GSA Pendant PT320C
Teto. Apenas versões sem regulação







Detalhes do produto





GSA Pendant

Ver Tabela de preços

Informação técnica



A campânula decorativa GSA faz parte da família GreenSpace Accent e, tal como a restante gama, permite aos retalhistas poupar energia ao trocar os iodetos metálicos CDM por LED, obtendo a qualidade da tecnologia Philips PerfectAccent. Pode ser instalada numa calha universal de 3 ligações ou diretamente no teto, através de uma base de calha. O cabo de suspensão incluído pode ser cortado de forma a ajustar a altura, de acordo com as necessidades. Driver integrado. Recomendável para aplicações de iluminação de realce em lojas de vestuário ou alimentação, existem versões com propostas de luz LED específicas para retalho (CrispWhite, PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Food Meat, Fresh Food Champagne). Gama configurável com combinações de luz, refletores e acabamentos diversificados.



Família	Philips GSA Pendant
Versões	**PT320T** (Calha) **PT320C** (Teto. Apenas versões sem regulação)
Material	Corpo em alumínio. Tampa em PMMA.
Fonte de luz	Módulo CoB. Não substituível
Fluxo sistema de família	De 1700 lm a 3900 lm (consoante a tipologia do módulo LED)
Consumo sistema de família	De 14,4 W a 46 W (consoante a tipologia do módulo LED)
Óticas e difusores	MB (23-28°), WB (34-36°), VWB (59°)
Eficiência do sistema da família	De 72 lm/W a 125 lm/W (consoante a tipologia do módulo LED)
Temperatura de cor	827 (2700 K), 830 (3000 K), 840 (4000 K), FMT (FreshMeat 3000 K), CRW (CrispWhite 3000 K), CH (Champagne 2500 K), ROSE (FreshMeat), PW (Premium White 3000 K, PC (PremiumColor), FR (Frost)
Índice de restituição cromática	80, 85, 90, 95 (consoante a tipologia do módulo LED)
Índice cromático	<5 SDCM
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	Apenas em versões de montagem com calha PT320T
Configurações de controlo disponíveis	DALI VLC (PSD-VLC). Versões em regulação (PSU)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco WH (RAL 9003), Preto BK (RAL9004), Cinzento SIM (RAL9006)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Peso	1,1 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Bloco de terminais de calha (3C para calha fixa ou 5C6 para calha DALI) Diretamente no teto: inclui base de montagem universal.
Outras opções a pedido	Família configurável **PT320Pi**. Consulte o seu contacto comercial para conhecer mais opções não publicadas na lista.


VERSE
STEENOVEN
PIZZA'S
Altijd vers bereid!



GentleSpace gen3

Com a terceira geração da luminária GentleSpace, continuamos a lançar no mercado soluções inovadoras para a iluminação industrial e de grande altura. GentleSpace gen3 oferece uma vasta variedade de opções referentes a óticas (de muito estreitas a largas), possibilidades de montagem e diversos packs lumínicos. Tal significa que a GentleSpace gen3 pode ajudar a criar uma solução de iluminação ideal para qualquer aplicação industrial ou de grande altura.

Também permite alterações nos requisitos de design da aplicação graças ao seu sistema ótico flexível, que pode ser ajustado facilmente, inclusivamente após a instalação. Além disso, a GentleSpace gen3 oferece também a opção de conectividade avançada e está pronta para se ligar a sistemas baseados em IoT e aplicações de software como Interact Industry. No geral, se procura tanto uma solução fiável com a qual não tenha de se preocupar após a instalação, como uma solução que se possa adaptar e controlar através da mesma, a GentleSpace gen3 é a solução ideal para a sua aplicação.

GentleSpace gen3



Benefícios

- Iluminação de alta qualidade combinada com excelente uniformidade e encandeamento reduzido
- Solução robusta e fiável para uma longa vida útil
- Solução muito eficiente, que oferece um custo total de propriedade muito atrativo
- Flexibilidade que torna possível um alto nível de adaptabilidade às diferentes necessidades da aplicação
- Pronta para se ligar a sistemas e aplicações de software existentes e futuros
- Cobertura completa de aplicações, entre as quais está incluída a produção de alimentos, fábricas com diferentes alturas de tetos e salas

Características

- Alta eficiência de até 174 lm/W
- Longa vida útil de L80 de 100 000 horas
- Sistema de montagem e desmontagem para facilitar a instalação
- Conformidade com a norma EN-12464-1; classificação de baixo nível de encandeamento e composição de cores ≥ 80
- Opção de globo com proteção contra o pó para satisfazer os requisitos do setor da alimentação
- Utilização em novas instalações ou na substituição individual de luminárias HPI de 250 W, HPL 400 W ou HPI 400 W, com uma redução do consumo energético de até 65%
- Ampla variedade de óticas para satisfazer os requisitos da aplicação, assim como a opção de variantes de ótica ajustável que permitem alterar facilmente de NB para WB com um mecanismo de ajuste
- Compatível com Interact Industry e Philips GreenWarehouse

Aplicações

- Produção e fabrico de alimentos
- Armazéns e centros de logística
- Instalações desportivas de interior, piscinas e cobertas e salas de exposições

Versões



GentleSpace gen3
versão suspensa



GentleSpace gen3
versão com braçadeira



Globo anti poeira
BY480Z CC/BY481Z CC



Detalhes do produto



GentleSpace gen3

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | LEDs | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | máx. 70°C -30°C mín. | LIFETIME L80B50 100 mil h. | IP65 | IK07 | IK08 | GLOW WIRE 650°C

Luminária industrial suspensa com tecnologia LED, disponível em dois tamanhos, ideal para a substituição de campânulas convencionais por lâmpadas HPI de 250 W e 400 W e HPLN de 400 W.
Fluxos do sistema: 35 000/25 000/17 000/13 000 lúmenes e eficiências luminosas de até 174 lm/W.
Estão disponíveis versões Extreme com vida útil de até 100 000 h (L80 a Ta=45 °C) ou 50 000 h (L80 a Ta=70 °C).
Disponíveis versões Alta eficiência (HE) até 174 lm/W (exceto 6500 K e ATEX)
Também estão disponíveis versões ATEX válidas para zonas 2 (G) e/ou 22 (D).
Estão disponíveis versões especiais com tampa de PC para indústria alimentar
Estão disponíveis versões com emergência autónoma e centralizada
Estão disponíveis versões para instalações desportivas de interior
Disponíveis versões Clase II (dentro da gama Xtreme)
Sistemas de controlo integrados – versões GreenWarehouse: BY480X/BY481X luminária com detetor de presença e recetor IV integrados (não disponíveis nas versões ATEX nem Xtreme)
Aplicações: armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos, logísticas, instalações industriais (disponível certificado IFS para indústria alimentar)



BY481P versão suspensa



BY480P versão suspensa



BY481P versão com lira



BY480P versão com lira

Família	Philips GentleSpace Gen3
Versões	**Standard**: BY480P / BY481P **Extreme**: BY480P XT / BY481P XT **ATEX**: BY482P / BY483P **GreenWarehouse**: BY480X / BY481X
Material	Compartimento de alumínio e difusor curvo de vidro
Fluxo sistema de família	**BY480P:** 13 000 lm e 17 000 lm **BY481P:** 25 000 lm e 35 000 lm
Consumo sistema de família	De 84 W até 232W (consoante a versão)
Óticas e difusores	**Óticas Standard**: NB / MB / WB / HRO / XNB **Ótica ajustável**: NBA
Eficiência do sistema da família	Até 174 lm/W
Temperatura de cor	4000 K e 6500 K 5000 K disponível mediante pedido.
Índice de restituição cromática	80 (90 a pedido)
Tensão de linha	220 V–240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões PSD-CLO (PSD com Constant Light Output), versões SR (Interact system ready)
Configurações de controlos disponíveis	DALI, GreenWarehouse system, Interact system ready
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Silver (RAL 9006) Branco (RAL 9010). Disponíveis outras RAL a pedido

IP	65
IK	07/08
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	10% em 100 000 h
Vida útil	L80 100 mil horas @Ta 45 °C
Temperatura de funcionamento	**Standard:** -30 °C a +45 °C **GreenWarehouse**: -20 °C a +45 °C **Extreme**: -30 °C a +70 °C **EL**: 0 °C a +35 °C
Peso	de 7,5 Kg a 11,2 Kg, consoante as versões
Instalação (tipo de montagem)	Conjunto de suspensão em "Y" incluído (SMT). Cabo de aço de 4 m de comprimento e 2 mm de secção
Acessórios	Conjunto de suspensão especial para montagem em áreas desportivas e para versões Extreme (BY480Z SMT-HD) Braçadeira para montagem no teto: BY480Z MBA/ BY481Z MBA Cobertura anti-pó (para indústria alimentar, etc.) BY480Z CC/BY481Z CC
Outras opções a pedido	Versões para ligação ao sistema central de emergência (equipamento PSED) Versões com emergência autónoma de 3 horas (ELP3 e ELD3) Versões com tampa de PC para indústria alimentar
Informações adicionais	Família configurável: BY480Pi. Mais informações nas instruções de montagem: - Nº de LEDs - Consumos para cada versão - Peso - Gama de temperatura de funcionamento - Nº máximo de luminárias por MCB


KONRADSSONS
KAKEL





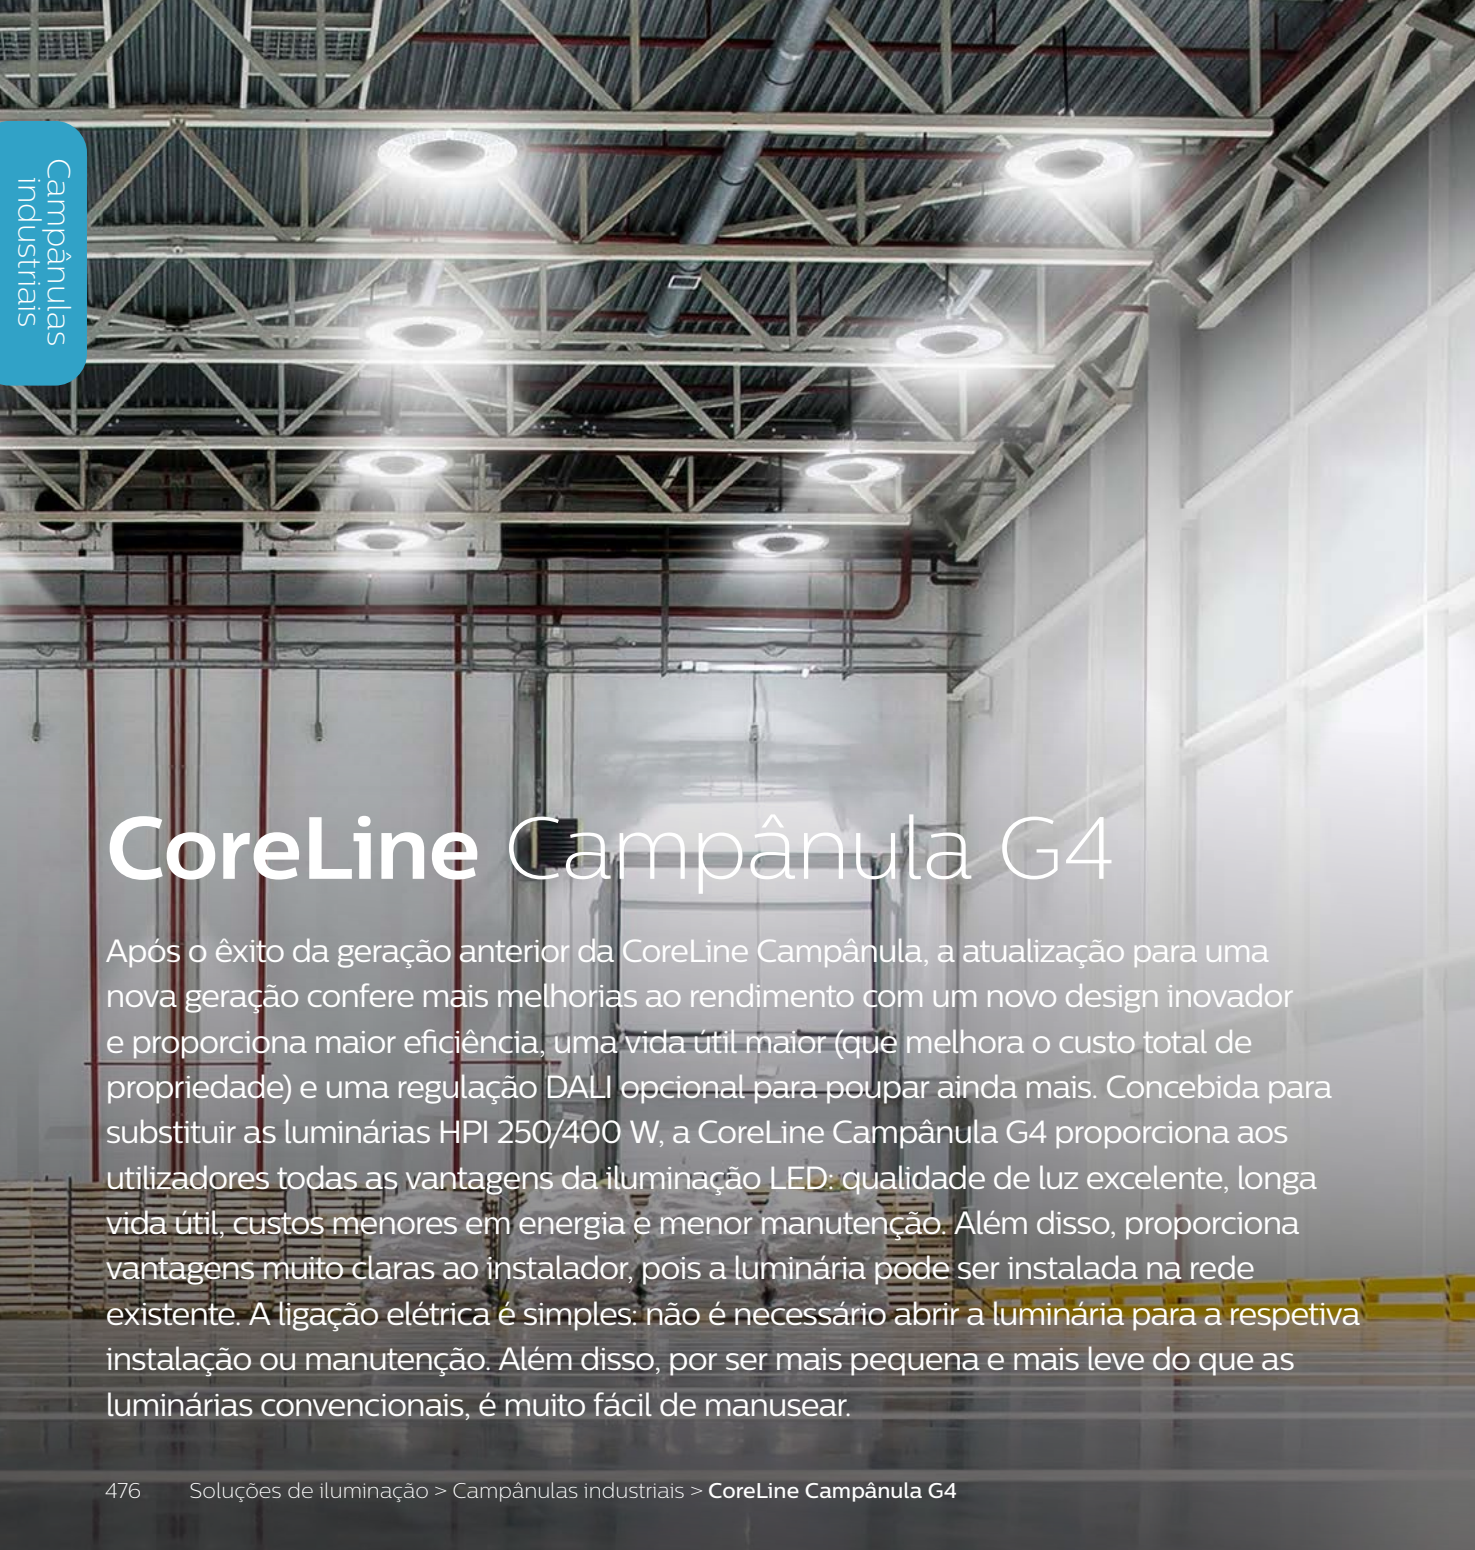

CoreLine Campânula G4

Após o êxito da geração anterior da CoreLine Campânula, a atualização para uma nova geração confere mais melhorias ao rendimento com um novo design inovador e proporciona maior eficiência, uma vida útil maior (que melhora o custo total de propriedade) e uma regulação DALI opcional para poupar ainda mais. Concebida para substituir as luminárias HPI 250/400 W, a CoreLine Campânula G4 proporciona aos utilizadores todas as vantagens da iluminação LED: qualidade de luz excelente, longa vida útil, custos menores em energia e menor manutenção. Além disso, proporciona vantagens muito claras ao instalador, pois a luminária pode ser instalada na rede existente. A ligação elétrica é simples: não é necessário abrir a luminária para a respetiva instalação ou manutenção. Além disso, por ser mais pequena e mais leve do que as luminárias convencionais, é muito fácil de manusear.

CoreLine Campânula G4



Benefícios

- Muito eficiente, robusta e fiável com uma longa vida útil
- Duas óticas disponíveis (NB/WB) para satisfazer os requisitos da aplicação
- Iluminação de alta qualidade com brilho reduzido

Características

- Alta eficiência de até 145 lm/W
- Longa vida útil de 50 mil horas de L80
- Sistema de montagem a partir de um único ponto para facilitar a instalação
- Restituição cromática ≥ 80
- Adequada para a substituição de lâmpadas convencionais de 250 W/400 W

Aplicações

- Produção e fabrico geral
- Armazéns e centros de logística
- Salões de exposições e áreas de tetos altos

Versões



Versões PSU



Versões PSD





Detalhes do produto

CoreLine Campânula G4

Ver Tabela de preços



Informação técnica

CE | LEDs | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | IP65 | IK07 | GLOW WIRE 650°C | máx. 45°C -30°C mín.

Campânula industrial com tecnologia LED com poupanças energéticas de até 58%. Disponível em 3 tamanhos:
- BY120P – versão pequena, 10 000 lm. Equivalente a HPI-P 250 W
- BY121P – versão média, 20 000 lm. Equivalente a HPI-P 250/400 W
- BY122P – versão grande, 25 000 lm. Equivalente a HPI-P 250/400 W

Disponível com regulação (PSD)
Disponíveis nas versões Interact Ready para iluminação conectada (Outubro 2020)
Disponíveis versões com sensor de movimento integrado SNHR200
2 óticas disponíveis: feixe largo (WB) e feixe estreito (NB)
Aplicações: armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos, logísticas, instalações industriais, indústrias alimentares (certificado IFS)

Versões PSU

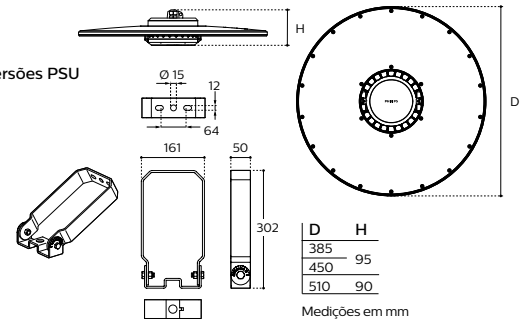

D	H
385	95
450	
510	90

Medições em mm

Versões PSD

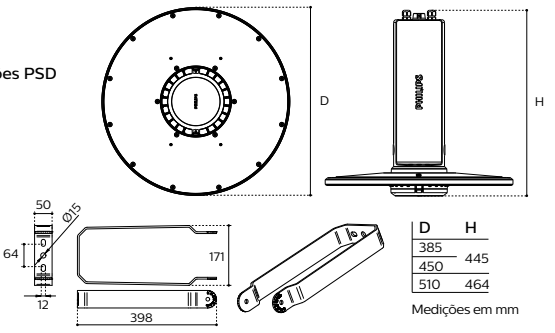

D	H
385	445
450	
510	464

Medições em mm

Família	Philips CoreLine Campânula G4
Versões	**BY120P** - versão pequena **BY121P** - versão média **BY122P** - versão grande
Material	Compartimento em alumínio fundido e tampa de policarbonato
Fluxo sistema de família	BY120P: 10 000 lm BY121P: 20 000 lm BY122P: 25 000 lm
Consumo sistema de família	BY120P: 69 W BY121P: 138 W BY122P: 172 W
Óticas e difusores	Feixe largo WB (2x50°) e feixe estreito NB (2x28°)
Eficiência do sistema da família	Até 145 lm/W
Temperatura de cor	4000 K e 6500 K.
Índice de restituição cromática	80
Índice cromático	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips
Fator de potência	>0,95
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões Interact Ready para iluminação conectada. (Outubro 2020)

Configurações de controlo disponíveis	DALI, sensor de movimento integrado SNHR200
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza claro
IP	65
IK	07
Proteção contra sobretensão	4 KV
Marca CE	SIM
Taxa de falhas do controlador	Versões PSD: 10% às 100 000 h Versões PSU: 0,01% às 1000 h
Vida útil	L80 50 000 h
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +45 °C
Peso	Até 6 Kg (consoante o tamanho)
Superfície ao vento (SCX)	Montagem suspensa: gancho de suspensão incluído. Suporte para montagem em superfície no teto (pedir como acessório em separado)
Instalação (tipo de montagem)	Suporte para montagem no teto: BY121Z G4 BR L300 (versões PSU) BY121Z G4 BR L400 (versões PSD)
Outras opções a pedido	Mais informações nas instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Gama de temperatura de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB



Pacific LED gen4

Um sistema de iluminação de primeira classe é essencial para uma grande quantidade de áreas de aplicação em interiores, como garagens, centros farmacêuticos e biotecnológicos, indústrias alimentares e automóveis e aplicações gerais da indústria.

No caso das garagens, um sistema de iluminação adequado é essencial para proporcionar uma condução segura, além de criar um ambiente de segurança. Devem ser eliminados todos os elementos perturbadores presentes na iluminação, tais como os efeitos listrados, para que os condutores possam ver claramente enquanto conduzem até ao lugar de estacionamento ou a partir do mesmo, ao estacionar o veículo ou ao caminhar a partir da saída ou em direção à mesma.

Da mesma forma, é muito importante a presença de um bom sistema de iluminação na indústria, devido aos requisitos específicos que este tipo de aplicações exigem: estanquidade ao pó e à água, boa restituição cromática, elementos sem peças amovíveis que possam soltar-se, etc.

A eficiência energética, o custo total de propriedade atrativo, a facilidade na instalação e a manutenção reduzida são também fatores chave a ter em conta.

Por outro lado, as empresas estão cada vez mais conscientes quanto à utilização eficiente dos recursos e procuram trabalhar de uma forma que respeite o ambiente. Ao mesmo tempo, procuram soluções que permitam uma fácil integração de novas tecnologias que possam acrescentar valor.

A Pacific LED gen4 cumpre todas estas exigências, uma vez que proporciona uma iluminação atrativa e eficiente que permite criar um ecossistema sustentável.

Pacific LED gen4



A Pacific LED gen4 é uma luminária LED estanque à água, fiável e de alta eficiência que oferece uma excelente qualidade de luz com uma distribuição de luz uniforme sem faixas nem artefactos de cor visíveis. A gama oferece uma construção modular que proporciona uma atualização e manutenção simples. O novo sistema ótico proporciona iluminação sem distorções com um direcionamento visual melhorado, o que a torna particularmente adequada para a indústria em geral, armazéns e parques de estacionamento.

Benefícios

- Ótica de alta qualidade com uma distribuição da luz agradável e uniforme, sem faixas visíveis nem artefactos de cor para um melhor direcionamento visual
- Ampla variedade de formas de feixe para um esquema de iluminação otimizado e uma grande quantidade de aplicações
- Instalação e manutenção sem complicações, com acesso sem ferramentas ao tabuleiro do controlo e remate com blocos de terminais integrados

Características

- Vasta gama de óticas (estreita, larga, muito larga e opalizada) e pacotes lumínicos com um excelente controlo do encandeamento.
- Taxa de emissão de luz de alta eficiência, 140 lm/W
- IP66: proteção contra a penetração de pó, proteção contra jatos de água à pressão
- O sistema GreenParking melhora a eficiência energética através de regulação automática
- Vida útil de até 100 000 horas a L70B50, garantindo uma vida útil mais prolongada

Aplicações

- Áreas industriais, armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos, centros de distribuição, garagens de estacionamento, instalações para conservação em frio, etc.

Versões



Versões standard



Versões Economia Circular







Detalhes do produto



Pacific LED gen4

Ver Tabela de preços

Informação técnica

LEDs | IP66 | IK08

220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | máx. 45 °C -30 °C mín. | mín. 30 cm

Luminária estanque com tecnologia LED disponível em três tamanhos, ideal para substituir as luminárias estanques tradicionais com lâmpadas fluorescentes. Disponível com regulação (PSD). Bom índice de restituição cromática Ra>80. Disponível com emergência de 1 hora e 3 horas. Aplicações: armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos, garagens e parques de estacionamento, iluminação geral, indústria alimentar (certificados IFS, HACCP, BRC).

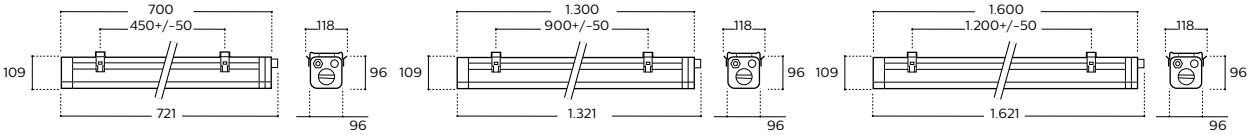

Família	Philips Pacific LED
Versões	WT470C - versões standard WT480C - versões EC (Economia Circular) WT471C/WT481C - versões resistentes a agentes químicos WT470X/WT480X - Versões Green Parking system (regulação através de deteção de presença) WT472C – Versões ATEX zonas 2 e 22
Material	Compartimento e tampa de policarbonato Grampos de aço inoxidável
Fluxo sistema de família	WT470C: 23S, 42S, 35S, 64S e 80S WT480C: 64S e 80S Versão LED23S L700 e L1300: 2300 lm Versão LED42S L1300: 4200 lm versão LED35S L1600: 3500 lm Versão LED64S L1600: 6400 lm Versão LED80S L1600: 8000 lm
Consumo sistema de família	Versão LED23S L700 e L1300: 16 W Versão LED42S L1300: 31 W Versão LED35S L1600: 24 W Versão LED64S L1600: 47 W Versão LED80S L1600: 58 W
Óticas e difusores	Feixe estreito (NB), feixe largo (WB) feixe extra-largo (VWB) e lentes opalinas (O)
Eficiência do sistema da família	+140 lm/W
Temperatura de cor	4000 K e 6500 K. (3000 K e 5000 K disponíveis a pedido)
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium 35 W, 60 W e 100 W (consoante as versões)

Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD) e PSD-CLO (DALI e Constant Light Output) Versões PSED (compatível com tensão contínua DC) e PSED-CLO (compatível com tensão contínua CC e Constant Light Output) Versões SR (Interact System ready)
Configurações de controlo disponíveis	DALI, CLO, GreenParking System, Interact System ready
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinzento (RAL 7035)
IP	66
IK	08
Marca CE	SIM
Taxa de falhas do controlador	Versões standard: 5% às 50 000 horas Versões EC: 0,5% às 5000 horas
Vida útil	Versões standard: L80 50 000 horas Versões EC: L70 100 mil horas
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 45 °C
Peso	De 1,8 a 3,4 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície através de grampos (incluídos)
Informações adicionais	Família configurável: WT470Ci Mais informações nas instruções de montagem: - Peso - Gama de temperaturas de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB









CoreLine Estanque gen2 NOVIDADE

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A nova gama de produtos LED CoreLine Estanque gen2 pode ser utilizada para substituir as luminárias estanques tradicionais por lâmpadas fluorescentes, com instalação fácil e manutenção reduzida.

CoreLine Estanque gen2 NOVIDADE



Benefícios

- Poupança de energia de até 50% em comparação com TL-D
- Tecnologia LED fiável e sem manutenção
- Substituição direta de luminárias estanques à água convencionais por rendimento lumínico, flexibilidade de instalação e comprimento

Características

- Tecnologia LED integrada e fiável, que garante uma instalação duradoura e sem necessidade de manutenção
- Pode ser utilizada para substituir luminárias estanques tradicionais de 18 a 58 W TL-D
- Distribuição de luz de feixe largo
- Difusor com elemento ótico que garante o conforto visual
- Suporte de montagem no teto e ganchos de suspensão incluídos; possibilidade de montagem à prova de vandalismo através da fixação dos suportes de montagem com parafusos adicionais
- Versões "Interact Ready" para iluminação conectada.

Aplicações

- Garagens e parques de estacionamento
- Armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Iluminação geral







Detalhes do produto













CoreLine Estanque gen2 NOVIDADE

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Luminária estanque com tecnologia LED disponível em três tamanhos, ideal para substituir as luminárias estanques tradicionais com lâmpadas fluorescentes com poupança de até 50% em comparação com tubos TLD
Disponível com regulação (PSD)
Bom índice de restituição cromática Ra>80
Disponível com emergência de 1 hora e 3 horas. Disponíveis versões TW (ligação de passagem). Estão disponíveis versões com bloco de terminais WEC (bloco de terminais externo estanque: maior rapidez na instalação sem que seja necessário abrir a luminária)
Versões "Interact Ready" para iluminação conectada
Aplicações: armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos, garagens e parques de estacionamento, iluminação geral, indústria alimentar (certificados IFS, HACCP, BRC)

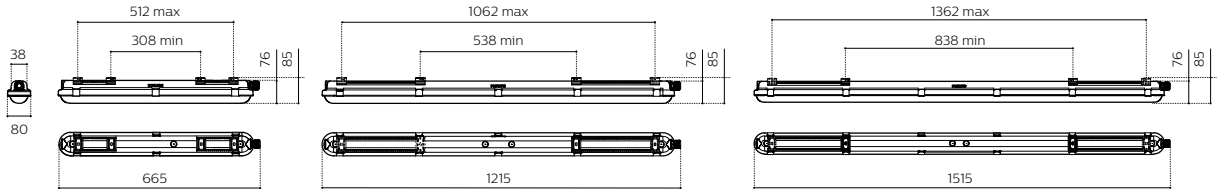

Família	Philips CoreLine Estanque gen2
Material	Compartimento e tampa em policarbonato moldado por injeção. Grampos de aço inoxidável
Fluxo sistema de família	**Versões L600-19S**= 1900lm; 18S PCO= 1800lm **Versões L1200-27S**= 2700lm; 25S PCO= 2500lm; 40S= 4000lm; 37S PCO= 3700lm **Versões L1500-34S**= 3400lm; 31S PCO= 3100lm; 60S= 6000lm; 57S PCO= 5700lm 80S= 8000lm; 75S PCO= 7500lm
Consumo sistema de família	Versões 19S, 18S: 15 W Versões 27S, 25S: 21 W Versões 40S, 37S: 29 W Versões 34S, 31S: 24 W Versões 60S, 57S: 43 W Versões 80S, 75S: 57 W
Óticas e difusores	Feixe largo WB e feixe opalino (PCO)
Eficiência do sistema da família	Até 140 lm/W
Temperatura de cor	4000K, 3000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium (Versões PSD e Interact ready) Philips certaDrive (Versões PSU)
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Versões com regulação DALI (PSD), versões Interact ready para iluminação conectada

Configurações de controlo disponíveis	DALI, sensor de movimento integrado* (MDU) * Versões disponíveis a partir de julho 2020
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza claro
IP	65
IK	08
Marca CE	SIM
Taxa de falhas do controlador	10% a las 10 mil horas
Vida útil	L75 50 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 40 °C (consoante a versão)
Peso	De 0,9 a 1,9 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície através de grampos (incluídos)
Informações adicionais	Mais informações nas Instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Gama de temperatura de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB





CleanRoom CR434B

Estas luminárias pertencem a uma gama de luminárias de alta especificação com índice de proteção IP65, concebidas para ambientes hospitalares e industriais que requeiram este grau de proteção. Proporcionam um grande rendimento energético, muito superior ao das soluções com lâmpadas fluorescentes, durante mais de 70 000 horas de funcionamento sem manutenção.

CleanRoom CR434B



Benefícios

- Excelente comportamento em CleanRoom
- Eficiência energética líder de mercado

Características

- Com a tecnologia LED mais recente
- Grau de proteção IP65
- Certificação ISO classe 2-9 Fraunhofer
- Conector de encaixe: ligação sem abrir a luminária

Aplicações

- Indústria, armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Hospitais, laboratórios, clínicas
- Não adequada à indústria alimentar

Versões



CR434B
Perfil exposto, versão quadrada



CR444B
Perfil oculto, versão quadrada



CR434B
Perfil exposto, versão retangular



CR444B
Perfil oculto, versão retangular





Detalhes do produto

CleanRoom CR434B



Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | LEDs | 850 °C | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | LIFETIME L70B50 50 mil h. | IP64 IP65 | IK02 IK05

Luminárias LED de alta especificação para aplicações de CleanRoom. Em aplicações em que a higiene tem uma importância crucial como, por exemplo, hospitais e laboratórios, exige-se que as luminárias tenham um nível de proteção IP65 com eficiência luminosa comprovada e cuja utilização seja segura. Estas luminárias pertencem a uma gama de luminárias IP65 concebidas para ambientes hospitalares e industriais que exijam este grau de proteção, fáceis de limpar e livres de poeira, que cumpram todos os requisitos e normas de iluminação. Além disso, a fim de garantir a integridade dessas áreas, também necessitam de minimizar as interrupções no funcionamento e a manutenção. Graças aos LED, esta luminária LED para sala branca representa a solução ideal. Proporcionam o rendimento energético líder no mercado, muito superior ao das soluções com lâmpadas fluorescentes, durante mais de 70 000 horas de funcionamento sem manutenção.



Versão	Lado	IP	IK
W60L60/ W62L62	TOPO	64	02
	INFERIOR	65	05
W30L120/ W31L125	TOPO	64	02
	INFERIOR	64	05

CR444B Perfil oculto



Perfil oculto			B	C	D	E	F	F1	X	Y	peso
CR444B	W60L60		572	612	572	612	20	20	450	450	12,5
CR446B	W62L62	CR444B	572	637	572	637	32,5	32,5	450	450	12,5
CR444B	W30L120		1172	1212	272	312	20	20	800		13,8
CR446B	W31L125		1172	1262	272	324	45	26	800		13,8

CR434B Perfil á vista



Perfil visto			B	C	D	E	F	F1	X	Y	peso
CR434B	W60L60		572	596	572	596	12	12			12,5
CR436B	W62L62	CR434B	572	621	572	621	24,5	24,5			12,5
CR434B	W30L120		1172	1196	272	296	12	12			13,8
CR436B	W31L125		1172	1246	272	308	37	18			13,8

Família	Philips CleanRoom CR434B-CR444B - luminária encastrada.
Versões	**CR434B** (Montagem com perfil exposto) **CR444B** (Montagem com perfil oculto)
Fonte de luz	Módulos LED linear 30 cm 1100 lm e 2000 lm
Material	Compartimento de aço lacado em branco, refletor de alumínio
Fluxo sistema de família	**Versão CR434B**: 6300 lm e 3900 lm **Versão CR444B**: 6300 lm e 3900 lm
Consumo sistema de família	6300 lm - 55 W 3900 lm - 32,5 W
Óticas e difusores	AC-MLO: lentes de micro-óticas em acrílico. Difusor curvo de vidro
Eficiência do sistema da família	- 3900 lm: de 96 lm/W a 120 lm/W - 6300 lm: de 93 lm/W a 115 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	> 80 e > 90
Cromaticidade	SDCM <3
Tensão de linha	220 V - 240 V
Equipamento/ controlador (integrado)	Philips Xitanium Linear de 75 W CL HV TD (Touch & DALI) e Xitanium 110 W HV TD (Touch & DALI)
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD)
Configurações de controlo disponíveis	DALI (com funcionalidade Touch & DIM por botão)
Classe elétrica	I

Cor/acabamento	RAL9003 branco
IP	65
IK	05
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM ENEC Plus
Certificação	Fraunhofer ISO classe 2–9.
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	L80 50 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 40 °C
Peso	de 13,8 Kg a 12,5 Kg
Blocos de terminais e cablagens	PI: conector de encaixe
Instalação (tipo de montagem)	**CR444B** - Montagem encastrável para tetos com perfil oculto. **CR434B** - Montagem encastrável para tetos com perfil exposto. Nota: ligado à rede através de um perfil lateral.
Acessórios	Cabos de segurança.
Outras opções a pedido	Sim - Configurador **CR434Bi**. Também através de ETO. Não estão disponíveis versões com emergência autónoma.
Informações adicionais	As luminárias IP65 podem ser reparadas e é possível substituir o controlador, o módulo LED e a espuma adesiva. Uma vez que possui uma parte frontal em vidro, não é adequada para aplicações de tensão de linha.



CleanRoom CR250B

Estas luminárias pertencem a uma gama económica de luminárias LED com índice de proteção IP65 e IP54, concebidas para ambientes hospitalares e industriais que requeiram este grau de proteção. São luminárias de eficácia luminosa comprovada, com uma utilização segura e um preço atrativo, que oferecem uma excelente relação qualidade-preço e uma vasta gama de possibilidades de montagem. Proporcionam um grande rendimento energético, muito superior ao das soluções com lâmpadas fluorescentes, durante mais de 50 000 horas de funcionamento sem manutenção.



CleanRoom CR250B



Benefícios

- Investimento com boa relação qualidade-preço.
- Manutenção reduzida graças à longa duração da luminária.
- Cumpre os requisitos de alto nível para aplicações principais.

Características

- Superfície de luz uniforme.
- Versões IP65 (globo de vidro) e IP54 (globo de PMMA).
- Emissão de luz de 3300 lm a 5500 lm.
- Funciona com diversos tipos de teto.
- Classe II.

Aplicações

- Instalações de produção de alimentos e cozinhas (apenas as versões
- CR150B - IP54).
- Hospitais e outras instalações para cuidados de saúde.
- Zonas de produção limpas.

Versões



CR250B - IP65
Versão quadrada

CR150B - IP54
Versão quadrada



CR250B - IP65
Versão retangular

CR150B - IP54
Versão retangular







Detalhes do produto



CleanRoom CR250B

Ver Tabela de preços

Informação técnica



Luminárias LED básicas para aplicações de CleanRoom. Em aplicações em que a higiene tem uma importância crucial como, por exemplo, em hospitais e instalações de processamento de alimentos, exige-se que as luminárias tenham um nível de proteção IP65 e IP54 com eficácia luminosa comprovada e que sejam seguras de utilizar. Esta família de luminárias oferece uma excelente relação qualidade-preço: o motor LED da Philips produz luz fiável, de alta qualidade e a flexibilidade das possibilidades de montagem permite utilizar esta família numa vasta gama de aplicações e para diversos tipos de tetos.



CR250B W60L60



CR250B W30L120



CR150B W30L120



CR150B W60L60



Família	Philips CleanRoom CR250B-CR150B - luminária encastrada.
Versões	**CR250B** (IP65) Globo de vidro **CR150B** (IP54) Globo de PMMA. Apto para a indústria alimentar
Fonte de luz	Módulos Philips CertaFlux Square
Material	Compartimento de aço lacado em branco
Fluxo sistema de família	Versão **CR250B:** de 3300 lm a 5500 lm Versão **CR150B:** de 3300 lm a 3500 lm
Consumo sistema de família	5500 lm - 63 W 3500 lm - 40 W
Óticas e difusores	GC-D: vidro transparente + difusor de poliestireno. PM: difusor PMMA
Eficiência do sistema da família	87 lm/W
Temperatura de cor	4000 K, 3000 K (3000 K, consultar códigos)
Índice de restituição cromática	80, 90 (90, consultar códigos)
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium Linear de 36 W LV e 75 W LV, fluxo fixo e TD (Touch & DALI)
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU)
Configurações de controlo disponíveis	DALI. Possibilidade de utilização de regulação através de botão (Touch & DALI).
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	RAL9016 branco

IP	IP65 para a CR250B e IP54 para a CR150B
IK	IK07 para a CR250B e IK03 para a CR150B
UGR	19 para versões CR250B e 3500 lm e 22 para o restante.
Marca CE	SIM
Certificação CB	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	L70 50 000 h
Temperatura de funcionamento	- **CR250B**: -20 °C a 40 °C - **CR150B**: 0 °C a 40 °C
Peso	de 6,0 Kg a 10,0 Kg
Blocos de terminais e cablagens	**CR150B** - Cabo de 0,75 m sem bloco de terminais. **CR250B** - Bloco de terminais de rosca.
Instalação (tipo de montagem)	**CR250B/CR150B** - Montagem encastrada*. Para tetos de estuque, tetos com perfil oculto, tetos com perfil visível, tetos tipo sanduíche. **CR250B/CR150B** - Montagem de superfície. Com caixas adaptadoras para tetos de estuque.
Acessórios	Caixas adaptadoras para montagem em superfície para IP65 e IP54. Grampos de montagem para IP54. Cabos de segurança e suportes.
Outras opções a pedido	Consultar
Emergência	- Autónoma: NÃO. Tecnicamente não é possível. - Centralizada: NÃO
Informações adicionais	As luminárias IP65 podem ser reparadas e é possível substituir o controlador e o módulo LED. As luminárias IP54 estão seladas de forma permanente e não podem ser reparadas.

*Nota: a CR250B para montagem encastrada não precisa de acessórios adicionais, já vêm incluídos na luminária. A CR150B para montagem encastrada precisa de acessórios adicionais (ver secção de acessórios)





Régua UV-C TMS030

A Régua UV-C foi concebida para a desinfeção de superfícies e é adequada para uma vasta gama de aplicações. A régua UV-C proporciona irradiação UV-C universal com distribuição homogénea.

A sua capacidade de desinfeção depende da potência utilizada e de um tempo de exposição específico para uma determinada distância da superfície.

Não podem estar pessoas presentes durante a sua utilização, devido ao elevado risco de danos nos olhos e na pele.

Régua UV-C TMS030



Benefícios

- A radiação UV-C inativa eficazmente inúmeros vírus e germes em superfícies submetidas a irradiação direta. Adicionalmente, em testes laboratoriais, as fontes de luz UV-C da Signify inativaram 99 % do vírus SARS-CoV-2 sobre uma superfície com um tempo de exposição de 6 segundos*.
- Desinfeção comprovada e eficaz ao longo da vida útil prolongada da lâmpada e da luminária
- Respeitadora do ambiente, sem emissões de ozono durante ou após a utilização.
- Combinada com salvaguardas, como dispositivos de acesso controlado, pode ser utilizada com segurança.
- Estas luminarias devem ser sempre acompanhadas de um projeto que estude um sistema de controlo adicional para garantir a segurança das pessoas e devem ser sempre instalados por profissionais qualificados, de acordo com os nossos rigorosos requisitos legais e de segurança.

*Fluência (dose de UV) Necessária para alcançar a inativação incremental do registo de bactérias, protozoários, vírus e algas revistos, atualizados e ampliados por Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns e James R. Bolton. Contribuições anteriores de Gabriel Chevrefils (2006) e Eric Caron (2006). Com análise pelos pares de Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) e Karl G. Linden.

Características

- Configurações de lâmpadas possíveis: versão de 1 lâmpada ou de 2 lâmpadas
- Disponível com ou sem refletores.
- Lâmpadas Philips T8 TUV incluídas: 18 W ou 36 W.
- A produção máxima das nossas lâmpadas germicidas é de 253,7 nm (UVC).
- Compartimento de alumínio refletor de alta qualidade para melhorar a refletividade e o rendimento.
- Todos os componentes de plástico são protegidos com blindagem UV-C específica.
- Várias opções de montagem.
- Cumpre todas as regulamentações e normas aplicáveis.

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais: manter os carros de compras, as prateleiras e os balcões isentos de contaminação.
- Cabeleireiros e salões de beleza: desinfetar as salas de atendimento aos clientes, o pavimento das salas, os espelhos, as superfícies das cadeiras e outras zonas sensíveis.
- Escolas: desinfetar as paredes, os pavimentos, as carteiras e as superfícies das salas de aula.
- Escritórios: neutralizar as salas de trabalho, os espaços de reunião e os corredores
- Agências bancárias: desinfetar balcões, caixas automáticos e superfícies de trabalho.
- Hotelaria: desinfetar os quartos, as áreas de receção e os ginásios.
- Estabelecimentos de produtos alimentares: eliminar as bactérias nas superfícies e equipamentos de preparação.
- Casas de banho: desinfetar toucadores, lavatórios e espelho.

Versões



Régua UV-C TMS030
1 lâmpada



Régua UV-C TMS030
2 lâmpadas



Régua UV-C TMS030

Informação técnica

Ver Tabela de preços



A régua UV-C foi concebida para a desinfeção de superfícies e é adequada para uma vasta gama de aplicações. A régua UV-C proporciona irradiação UVC universal com distribuição homogénea. A sua capacidade de desinfeção ultravioleta depende da potência utilizada e de um tempo de exposição específico para uma determinada distância da superfície. Não podem estar pessoas presentes durante a sua utilização, devido ao elevado risco de danos nos olhos e na pele. O rendimento é melhorado com um corpo de alumínio altamente refletor e duradouro, que aumenta ainda mais a sua eficiência luminosa e orienta a luz UV-C para as superfícies a irradiar. Os suportes das lâmpadas e as tampas finais estão protegidos contra a radiação UV-C graças a uma blindagem específica. Estão disponíveis versões de 1 e de 2 lâmpadas, tanto para as réguas sem refletor como para as réguas com refletores.



UV-C LÂMP	A	B	Peso máx.
1x18W	614	500	0,6
2x18W	614	500	0,8
1x36W	1224	900	1,1
2x36W	1224	900	1,3

Família	Philips TMS030 TUV
Versões	1 e 2 lâmpadas (incluídas) Disponível com ou sem refletores
Fonte de luz	Philips T8 TUV 18 W e 36 W
Material	Compartimento e refletor de alumínio
Consumo sistema de família	De 24 W até 68 W (consoante a versão)
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	HF Performer
Fator de potência	> 0,96
Possibilidade de regulação	NÃO
Classe elétrica	I

Cor / acabamento	ALU
IP	20
IK	02
Marca CE	SI
Vida útil	9000 hrs - 90 % UV-C no final da vida útil
Temperatura de funcionamento	+20 °C a +40 °C
Peso	De 0,6 a 1,3 Kg (consoante a versão)
Instalação (tipo de montagem)	Montagem para fixar no teto
Informações adicionais	Mais informações adicionais nas instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Faixa de temperatura operacional - N.º máximo de luminárias por MCB





Régua UV-C com sensor TMS031

A régua UV-C com sensor foi concebida para a desinfeção de superfícies e é adequada para uma vasta gama de aplicações. A régua proporciona irradiação UV-C universal com uma distribuição homogénea.

A sua capacidade de desinfeção depende da potência utilizada e de um tempo de exposição específico para uma determinada distância da superfície. Não devem estar pessoas ou animais presentes durante a sua utilização, devido ao elevado risco de danos nos olhos e na pele. É fornecida com controlos de proteção através de um sensor de movimento, que apaga automaticamente a luminária no caso de se detetar uma pessoa ou um animal no raio de deteção do sensor. O rendimento da luminária é reforçado por um corpo de alumínio altamente refletor e duradouro, que melhora ainda mais a sua eficiência luminosa e orienta a luz UV-C para as superfícies a irradiar e dentro do raio de deteção do sensor.

Régua UV-C com sensor TMS031



Benefícios

- A radiação UV-C inativa eficazmente muitos vírus e bactérias em superfícies submetidas a irradiação direta. Adicionalmente, nos testes laboratoriais, as fontes de luz UV-C da Signify inativaram 99% do vírus da SARS-CoV-2 numa superfície com um tempo de exposição de 6 segundos.
- Desinfeção comprovada e eficaz durante a vida útil da lâmpada.
- Respeitador do ambiente, sem emissões de ozono durante ou após a utilização.
- Equipado com proteções, como sensores integrados fisicamente que apagam automaticamente a luminária quando é detetada uma pessoa ou um animal.
- Pode utilizar-se em inúmeras aplicações.
- Temporizador com predefinições de 30 minutos, 1 hora, 2 horas e 3 horas para configurar de acordo com a aplicação.

Características

- Versão de 1 lâmpada Philips TUV T8 36W/TUV (incluída)
- Refletor de alumínio para maximizar a eficiência UV-C.
- A produção máxima das nossas lâmpadas germicidas é de 253,7 nm (UVC).
- Todos os componentes de plástico são protegidos com blindagem UV-C específica.
- Cumpre todas as regulamentações e normas aplicáveis.

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais: manter os carros de compras, as prateleiras e os balcões isentos de contaminação.
- Cabeleireiros e salões de beleza: desinfetar as salas de atendimento aos clientes, o pavimento das salas, os espelhos, as superfícies das cadeiras e outras zonas sensíveis.
- Escolas: desinfetar as paredes, os pavimentos, as carteiras e as superfícies das salas de aula.
- Escritórios: neutralizar as salas de trabalho, os espaços de reunião e os corredores
- Agências bancárias: desinfetar balcões, caixas automáticos e superfícies de trabalho.
- Hotelaria: desinfetar os quartos, as áreas de receção e os ginásios.
- Estabelecimentos de produtos alimentares: eliminar as bactérias nas superfícies e equipamentos de preparação.
- Casas de banho: desinfetar toucadores, lavatórios e espelhos.



Régua UV-C com sensor TMS031

Ver Tabela de preços

Informação técnica

IP20 | IK02 | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | UV-C RISK GROUP3 IEC62471 | máx 40 °C 20 °C mín

A régua UV-C com sensor foi concebida para a desinfeção de superfícies e é adequada para uma vasta gama de aplicações. A régua proporciona irradiação UV-C universal com uma distribuição homogénea. A sua capacidade de desinfeção depende da potência utilizada e de um tempo de exposição específico para uma determinada distância da superfície.

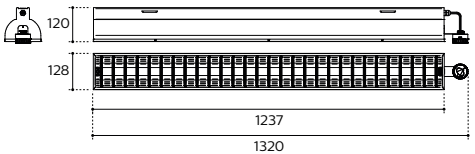

Família	Philips TMS031 TUV
Versões	1 lâmpada TUV de 36 W Com refletor
Fonte de luz	Lâmpada Philips TUV T8 36 W/TUV
Material	Compartimento e refletor de alumínio
Consumo sistema de família	36 W
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	HF Performer
Fator de potência	> 0,96
Possibilidade de regulação	NÃO
Classe elétrica	I
Cor / acabamento	Branco

IP	20
IK	02
Marcado CE	SI
Vida útil	9000 hrs - 90 % UV-C no final da vida útil
Temperatura de funcionamento	+20 °C a +40 °C
Peso	2,8 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem para fixar no teto
Informações adicionais	Mais informações adicionais nas instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Faixa de temperatura operacional - N.º máximo de luminárias por MCB





UpperAir UV-C

Desinfeção de ar superior UV-C da Philips com aplique para instalação em paredes para a desinfeção do ar numa vasta gama de aplicações e faz parte da série de dispositivos de desinfeção de ar superior UV-C da Philips.

Está otimizada para tetos baixos e os seus raios UV-C são distribuídos à altura do dispositivo e sobre o mesmo. O feixe de raios UV-C é controlado através de refletores específicos e do design das chapas. Tal permite a desinfeção do ar num espaço, ao mesmo tempo que as atividades quotidianas da empresa decorrem por baixo da área de atividade do dispositivo.

UpperAir UV-C

Desinfecção UV-C



Benefícios

- Permite uma desinfeção silenciosa do ar, ao mesmo tempo que a atividade da empresa decorre por baixo do nível do dispositivo.
- Demonstrou-se que luz UV-C desativa eficazmente os agentes patogénicos testados.
- Utiliza lâmpadas e controladores UV-C da Philips.
- Respeitadora do ambiente: sem emissões de ozono durante ou após a utilização.

Características

- Lâmpada Philips TUV T5 incluída 1 x 25 W ou
- Lâmpada Philips PL-S TUV incluída 4 x 9 W (consoante a versão)
- Pico de radiação UV de onda curta a 253,7 nm (UV-C).
- As lamelas e o refletor controlam a distribuição da radiação UV-C à altura do dispositivo e sobre o mesmo, área onde as pessoas não costumam estar presentes.
- Montagem em superfície em tetos falsos ou fixado à parede (consoante a versão).
- Em conformidade com a norma CEI 62471 de segurança fotobiológica

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais: manter o ar limpo em lojas e áreas de trabalho
- Indústria/Ginásios: desinfetar o ar nas áreas gerais em que as pessoas estão presentes
- Escolas: desinfetar o ar nas salas de aula, corredores, etc.
- Escritórios: desinfetar o ar nas áreas de trabalho, salas de reuniões e corredores
- Pontos de venda de comida: desinfetar o ar em zonas de balcões
- Entretenimento: desinfetar o ar em cinemas, teatros e óperas
- Hospitais: desinfetar o ar nos quartos dos doentes, nas áreas de receção e nas instalações de saúde e bem-estar (spas, etc.)
- Casas de banho: desinfetar o ar nas casas de banho

Versões



UpperAir UV-C
montagem no teto



UpperAir UV-C
montagem de parede



UpperAir UV-C

Informação técnica

Ver Tabela de preços

IP20 | IK02 | 220 V 240 V | 50 Hz 60 Hz | UV-C RISK GROUP3 IEC62471 | máx 40 °C 20 °C mín

O aplique Philips UpperAir para a desinfeção do ar pode ser utilizado numa vasta gama de aplicações.
O feixe de raios UV-C é controlado através de refletores específicos e do design das chapas. Tal permite a desinfeção do ar num espaço, ao mesmo tempo que as atividades quotidianas da empresa decorrem por baixo da área de atividade do dispositivo.
Existem 2 versões:
- UpperAir montagem em superfície no teto
- UpperAir montagem em superfície na parede



Versão de montagem na parede

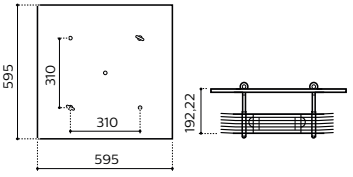

Versão de montagem no teto

Nome do gama	Tipo lâmp. UV-C (12 NC)	Tipo balastro (12 NC)	Vida útil lâmp.	Peso (kg)
SM345C	TUV PL-S 9W/4	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	9000 h.	5,8
	(927901904007)	(913700421366)		
WL345W WL346W	T5 TUV 25W FAM	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9000 h.	7,5
	(928802604013)	(913713032266)		

Família	Philips UpperAir
Versões	Montagem no teto - **SM345C** Montagem de parede de fluxo standard - **WL345W** Montagem de parede alto fluxo - **WL346W**
Fonte de luz	**SM345C**: lâmpada UV-C: 4 x TUV PL-S/9 W **WL345W** y **WL346W**: lâmp. UV-C: 1 x TUV T5/25 W
Material	Compartimento e refletor de alumínio
Consumo sistema de família	**SM345C**: 36 W **WL345W** e **WL346W**: 25 W
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	**SM345C**: Balastro HF-M **WL345W** e **WL346W**: Balastro de alta frequência HF-S
Possibilidade de regulação	NÃO
Classe elétrica	I

Cor / acabamento	Branco / Preto
IP	20
IK	02
Marcado CE	SIM
Vida útil	9000 hrs - 90 % UV-C no final da vida útil
Temperatura de funcionamento	+20°C a +40°C
Peso	5,8 Kg e 7,5 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem para fixar no teto e parede
Informações adicionais	Mais informações adicionais nas instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Faixa de temperatura operacional - N.º máximo de luminárias por MCB

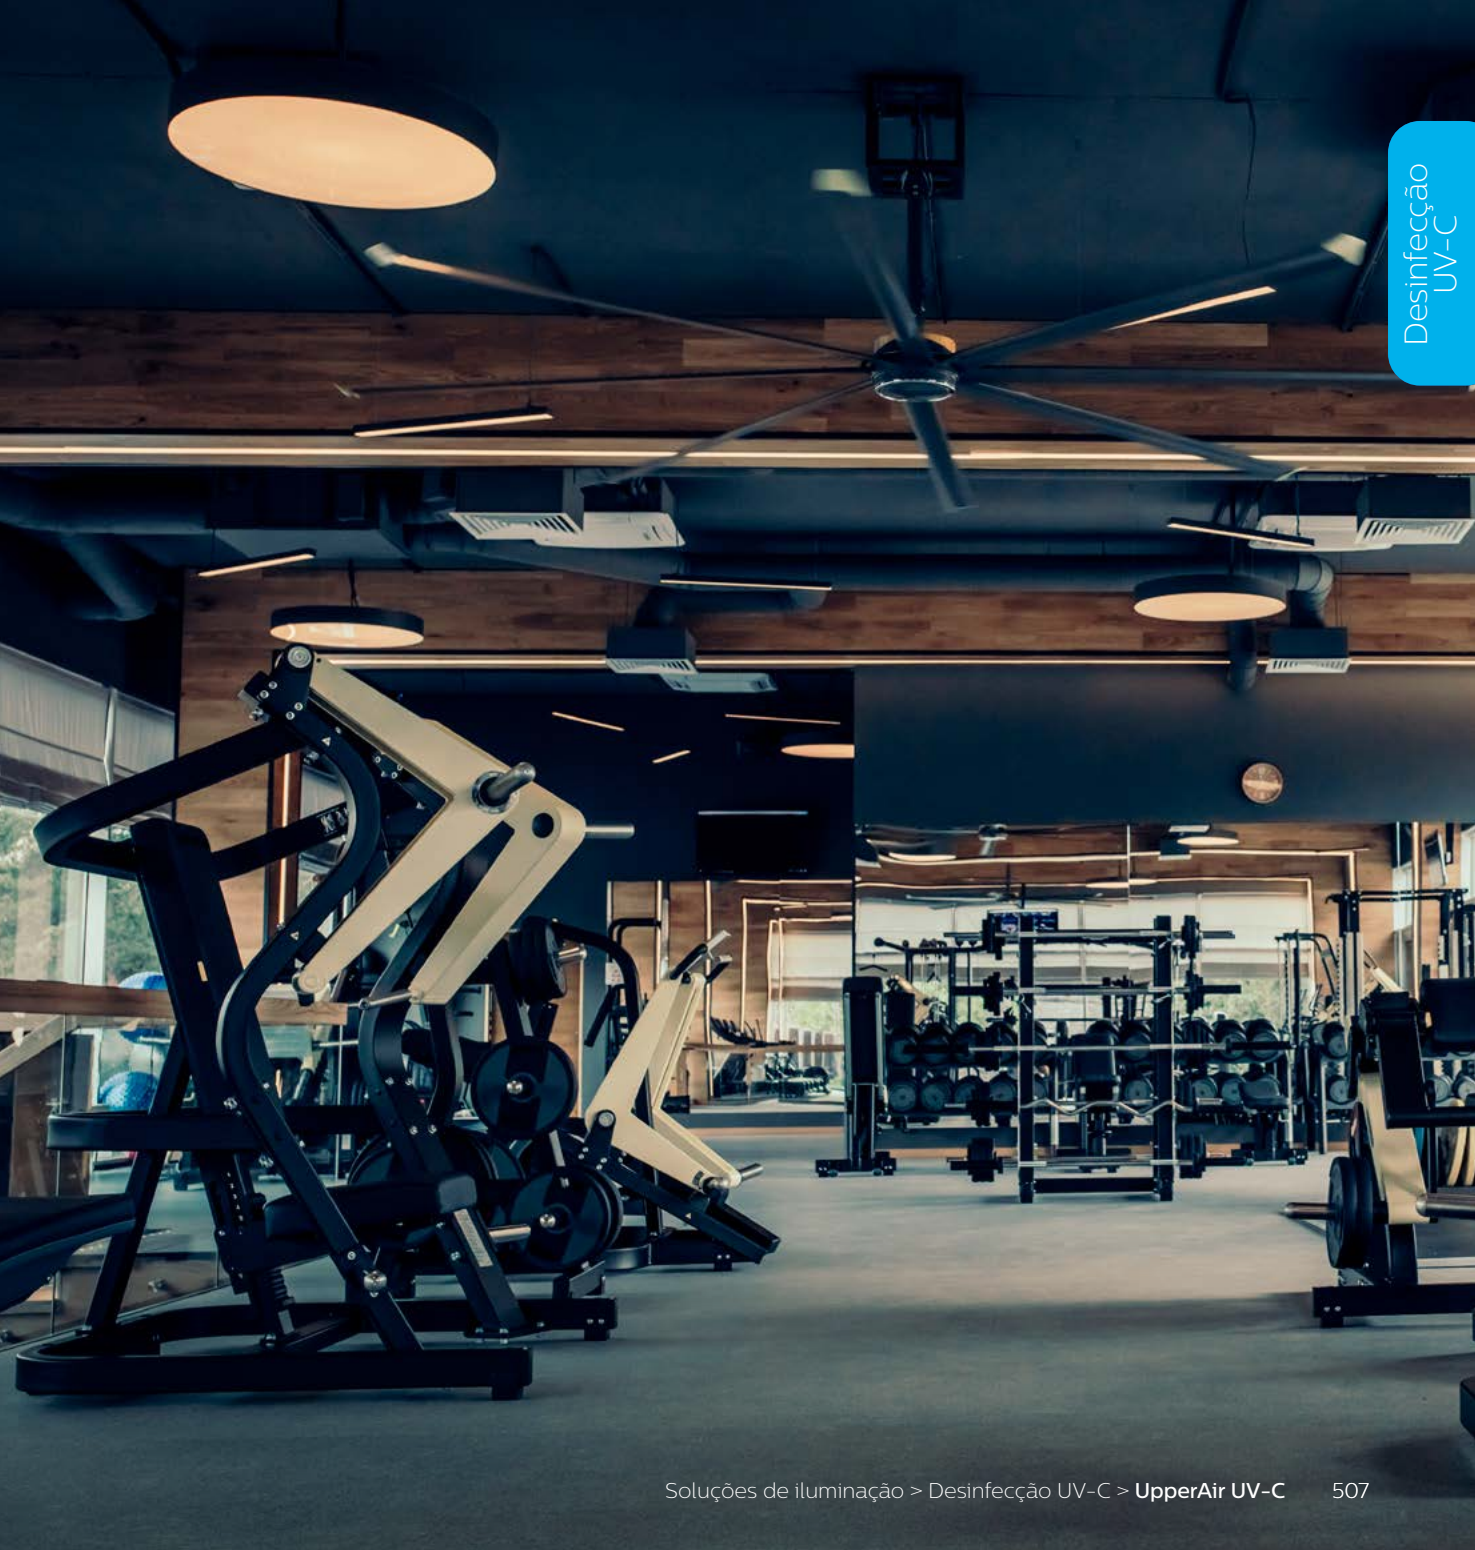

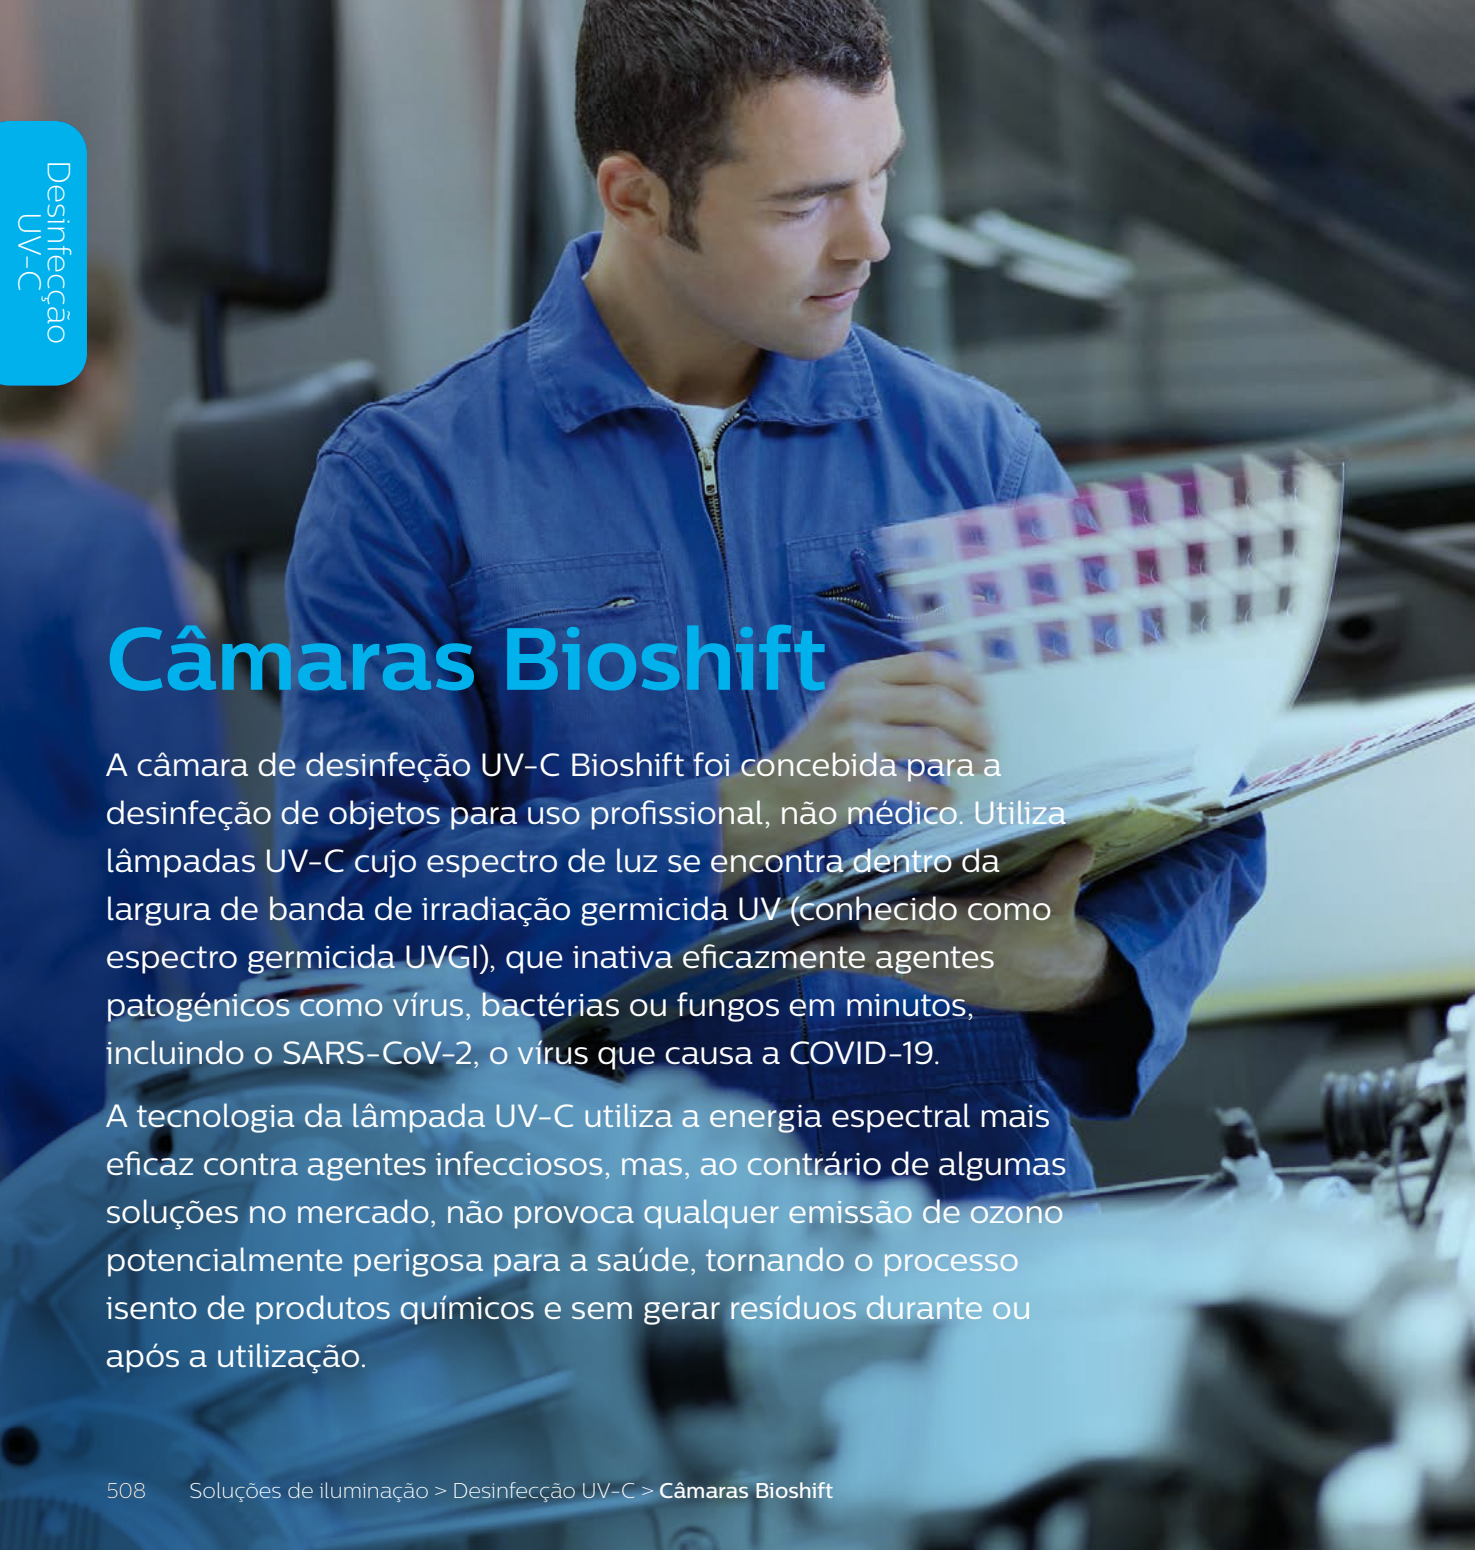

Câmaras Bioshift

A câmara de desinfeção UV-C Bioshift foi concebida para a desinfeção de objetos para uso profissional, não médico. Utiliza lâmpadas UV-C cujo espectro de luz se encontra dentro da largura de banda de irradiação germicida UV (conhecido como espectro germicida UVGI), que inativa eficazmente agentes patogénicos como vírus, bactérias ou fungos em minutos, incluindo o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19.

A tecnologia da lâmpada UV-C utiliza a energia espectral mais eficaz contra agentes infecciosos, mas, ao contrário de algumas soluções no mercado, não provoca qualquer emissão de ozono potencialmente perigosa para a saúde, tornando o processo isento de produtos químicos e sem gerar resíduos durante ou após a utilização.

Câmaras Bioshift

Desinfecção UV-C



A câmara é de aço inoxidável e tem uma janela de inspeção em vidro temperado. A janela de inspeção é uma forma segura de verificar visualmente se as lâmpadas UV-C funcionam e se o ciclo de desinfeção está a ser processado, uma vez que as lâmpadas proporcionam um brilho violeta quando estão em funcionamento. Possui um revestimento interior altamente refletor e tabuleiros interiores de rede para minimizar as sombras e maximizar a dose de UV-C para obter um efeito rápido e eficaz de desinfeção. O funcionamento do dispositivo é simples; consta de um temporizador giratório e de um interruptor de ligar/desligar.

O utilizador pode simplesmente abrir a porta, colocar os objetos a desinfetar nos tabuleiros designados, fechar a porta, ligar a alimentação e configurar o temporizador para a duração de desinfeção necessária, de acordo com o tempo de desinfeção recomendado na tabela constante do manual do utilizador. O temporizador notificará o utilizador, assim que tenha sido concluído o ciclo de desinfeção para que o mesmo possa retirar o(s) objetos(s), fechar a porta e desligar o aparelho. A câmara UV-C é um dispositivo isento de risco, totalmente seguro para utilizar num ambiente interior, seguindo as instruções do manual do utilizador. É fornecido com dispositivos de segurança integrados para evitar a exposição direta acidental à radiação UV-C, incluindo protetores de lâmpada para evitar a quebra acidental da mesma. A câmara de desinfeção UV-C pode ser utilizada de forma segura para a esterilização eficaz de objetos e dispositivos (partilhados) em inúmeras aplicações em interiores para uso profissional, não médico.

Versões



Câmara Bioshift pequena



Câmara Bioshift grande

Benefícios

- Inativa 99,9999% do vírus SARS-CoV-2 que causa a COVID-19,
- em apenas 1 minuto*.
- Segurança mecânica e eficácia germicida validadas pela agência de investigação científica independente TNO (relatório disponível a pedido).
- Inclui características avançadas para proporcionar uma desinfeção segura, tais como sensores de porta, fechaduras magnéticas para evitar a abertura acidental da porta e visores de inspeção.
- Para garantir a dose suficiente de UV-C, o controlador pode testar frequentemente a dose de UV. Para tal, coloca-se no tabuleiro do dosímetro de UV no centro da unidade e executa-se o "teste de dosagem" no ecrã de manutenção.

*Nos testes realizados em laboratório pela Universidade de Boston com uma fonte de luz UV-C da Signify, verificou-se que uma dose de 5 J/cm² reduz 99 % da carga do SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, em apenas 6 segundos. De acordo com os dados, concluiu-se que uma dose de 22 mJ/cm² equivale a uma redução de 99,9999% em 25 segundos. As variáveis do estudo estão disponíveis a pedido.

Características

- 2 versões, de mesa: (600 mm altura x 585 mm comprimento x 750 mm largura) e extragrande: (1828 mm altura x 1180 mm comprimento x 762 mm largura).
- Sistema de supervisão da vida útil da lâmpada que indica o fim da vida útil das lâmpadas UV-C
- Prateleiras robustas que suportam artigos pesados.
- Botão de emergência e fechadura de porta.
- Câmara de aço inoxidável resistente.
- Desinfeção sem produtos químicos.

Aplicações

- Para a desinfeção imediata de objetos, como dispositivos portáteis, auriculares, pacotes, equipamentos de proteção e inclusivamente peças de roupa devolvidas em lojas de venda a retalho.



Câmaras Bioshift

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A câmara de desinfeção UV-C Bioshift foi concebida para a desinfeção de objetos para uso profissional, não médico. Utiliza lâmpadas UV-C cujo espectro de luz se encontra dentro da largura de banda de irradiação germicida UV (conhecido como espectro germicida UVGI), que inativa eficazmente agentes patogénicos como vírus, bactérias ou fungos em minutos, incluindo o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19. A tecnologia da lâmpada UV-C utiliza a energia espectral mais eficaz contra agentes infecciosos, mas, ao contrário de algumas soluções no mercado, não provoca qualquer emissão de ozono potencialmente perigosa para a saúde, tornando o processo isento de produtos químicos e sem gerar resíduos durante ou após a utilização.

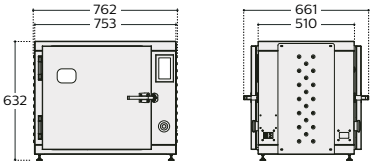

Câmara Bioshift pequena

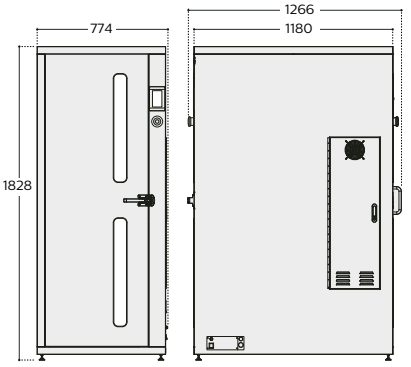

Câmara Bioshift grande

Família	Philips Bioshift
Versões	Câmara pequena Câmara grande
Fonte de luz	**Câmara pequena:** 4xT5 UV 20 W **Câmara grande:** 18xT5 UV 40 W
Material	Acero inoxidable
Consumo sistema de família	**Câmara pequena:** 80 W (670 mA) **Câmara grande:** 520 W (5,2 A)
Tensão de linha	220 V - 240 V

Controlador (integrado)	HF-P
Cor / acabamento	ALU
IP	50
Marcado CE	SI
Vida útil	1000 ciclos ou 3000 h
Temperatura de funcionamento	+18 °C a +40 °C



Câmara UVCC200

A câmara de desinfeção UV-C foi concebida para a desinfeção de objetos para uso profissional, não médico.

Utiliza lâmpadas UV-C da Philips cujo espectro de luz se encontra dentro da largura de banda de irradiação germicida UV (conhecido como espectro germicida UVGI), que inativa eficazmente agentes patogénicos como vírus, bactérias ou fungos em minutos, incluindo o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19.

A tecnologia da lâmpada UV-C utiliza a energia espectral mais eficaz contra agentes infecciosos, mas, ao contrário de algumas soluções no mercado, não provoca qualquer emissão de ozono potencialmente perigosa para a saúde, tornando o processo isento de produtos químicos e sem gerar resíduos durante ou após a utilização.

Câmara UVCC200

Desinfecção UV-C



A câmara é de aço inoxidável e tem uma janela de inspeção em vidro temperado. A janela de inspeção é uma forma segura de verificar visualmente se as lâmpadas UV-C funcionam e se o ciclo de desinfeção está a ser processado, uma vez que as lâmpadas proporcionam um brilho violeta quando estão em funcionamento. Possui um revestimento interior altamente refletor e tabuleiros interiores de rede para minimizar as sombras e maximizar a dose de UV-C para obter um efeito rápido e eficaz de desinfeção. O funcionamento do dispositivo é simples; consta de um temporizador giratório e de um interruptor de ligar/desligar.

O utilizador pode simplesmente abrir a porta, colocar os objetos a desinfetar nos tabuleiros designados, fechar a porta, ligar a alimentação e configurar o temporizador para a duração de desinfeção necessária, de acordo com o tempo de desinfeção recomendado na tabela constante do manual do utilizador. O temporizador notificará o utilizador, assim que tenha sido concluído o ciclo de desinfeção para que o mesmo possa retirar o(s) objetos(s), fechar a porta e desligar o aparelho. A câmara UV-C é um dispositivo isento de risco, totalmente seguro para utilizar num ambiente interior, seguindo as instruções do manual do utilizador. É fornecido com dispositivos de segurança integrados para evitar a exposição direta acidental à radiação UV-C, incluindo protetores de lâmpada para evitar a quebra acidental da mesma. A câmara de desinfeção UV-C pode ser utilizada de forma segura para a esterilização eficaz de objetos e dispositivos (partilhados) em inúmeras aplicações em interiores para uso profissional, não médico.

Benefícios

- Inativa 99,9999% do vírus SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, em apenas 1 minuto
- Desinfeção eficaz e comprovada ao longo da vida útil prolongada da lâmpada e da luminária
- Sem emissões de ozono perigosas, durante ou após a utilização
- Funções de segurança para evitar qualquer exposição direta acidental à radiação UV-C
- Fácil de manusear

Características

- Revestimento interior altamente refletor para uma desinfeção rápida e eficaz
- Posicionamento da lâmpada e estrutura do tabuleiro de rede otimizada para maximizar a exposição dos objetos à radiação UV-C
- Janela de inspeção em vidro temperado para um acesso visual seguro aos objetos e para garantir que todas as lâmpadas UV-C estão funcionais durante o ciclo de desinfeção
- Lâmpadas Philips TL Mini TUV incluídas e pré-instaladas
- Pico de radiação ultravioleta a 253,7 nm (UVC)
- 2 interruptores de segurança que apagam as lâmpadas UV-C no caso de abertura acidental da porta durante o processo de desinfeção
- Cumpre todos os regulamentos e normas aplicáveis
- Tabuleiro central amovível para desinfetar artigos de maiores dimensões

Aplicações

- Retalhistas (especialmente os que permitem experimentar produtos com maiores preocupações de higiene como joias, artigos de maquilhagem, lingerie, óculos, auriculares, brinquedos, etc.)
- Farmácias
- Escritórios
- Bancos
- Hotéis
- Escolas e universidades
- Restaurantes e cantinas
- Cozinhas industriais
- Ginásios
- Cabeleireiros e spas
- Pontos de recolha para comércio eletrónico
- Pontos de serviço de entregas



Câmara UVCC200

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A câmara de desinfeção UV-C foi concebida para a desinfeção de objetos para uso profissional, não médico. Utiliza lâmpadas UV-C da Philips cujo espectro de luz se encontra dentro da largura de banda de irradiação germicida UV (conhecido como espectro germicida UVGI), que inativa eficazmente agentes patogénicos como vírus, bactérias ou fungos em minutos, incluindo o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19. A tecnologia da lâmpada UV-C utiliza a energia espectral mais eficaz contra agentes infecciosos, mas, ao contrário de algumas soluções no mercado, não provoca qualquer emissão de ozono potencialmente perigosa para a saúde, tornando o processo isento de produtos químicos e sem gerar resíduos durante ou após a utilização.



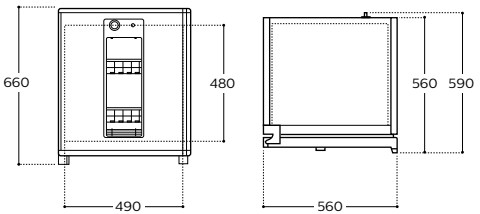

Família	Philips UVCC200
Fonte de luz	5xTL Mini 16 W/TUV
Material	Caixa de aço inoxidável, janela frontal de vidro temperado
Consumo sistema de família	80,16 W
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	HF-S 158 TL-D II

Cor / acabamento	ALU
IP	20
Marcado CE	SIM
Vida útil	11000 h - 85 % UV-C no final da vida útil
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +40 °C
Peso	22 Kg





Tubo **MASTER LED**

Renove as suas instalações de tubo T5 e T8 fluorescente com o Tubo MASTER LED Philips e poupe em energia, custos e manutenção. Recupere o investimento em menos de 2 anos, de forma fácil, com uma simples mudança.

Benefícios

- Os tubos MASTER LED permitem poupar até 65% de energia com uma simples reinstalação de lâmpadas por lâmpadas. Com a mesma qualidade de luz e o mesmo aspeto do T5, mas com a vantagem de ter uma duração de ATÉ 50 000 horas.
- Fácil de instalar, reinstalação de lâmpadas direta, uma vez que os nossos tubos se adaptam às luminárias e aos equipamentos existentes.
- Um design único que cria uma luz perfeitamente uniforme.

Aplicações

- A combinação do tamanho compacto com o fluxo luminoso elevado oferece excelentes possibilidade para a iluminação arquitetural.
- Oferece soluções económicas para a iluminação de tetos altos em lojas, instalações industriais e grandes armazéns.
- O fluxo luminoso elevado oferece ótimos resultados em lâmpadas de teto e luminárias montadas em escritórios, instalações industriais, lojas, hospitais, etc.





Tubo T5 MASTER LED

Informação técnica

Ver Tabela de preços

Os tubos T5 MASTER LED permitem poupar mais de 55 % de energia com uma simples reinstalação de lâmpada por lâmpada. Com a mesma qualidade de luz e aspeto do T5, mas com a vantagem de ter ATÉ 50 000 horas de duração.



Família	Tubo T5 MASTER LED
Reinstalação de lâmpadas	T5 14 W, 28 W, 35 W, 49 W, 54 W, 80 W fluorescente
Versões	Alto fluxo (HO), Ultra fluxo (UO) e Alta eficiência (HE)
Casquilho	G5
Material	Policarbonato e vidro (direto à rede)
Fluxo luminoso	3600 lm, 3900 lm e 5600 lm
Consumo	8 W, 16,5 W, 20 W, 26 W e 36 W
Eficiência luminosa	150 lm/w
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	100–135 V e direto à rede
Fator de potência	0,9
Equipamento	Eletrónico e direto à rede (vidro). Consulte a nossa lista de equipamentos compatíveis testados

Possibilidade de regulação	Não
Tipo de controlo	Não
Cor/acabamento	Branco
Marca CE	Sim
Certificados	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate NSF para indústria alimentar
Vida útil	50 000 h L70B50
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Medidas	18,8 x 600/1200 21 x 1200/1500
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta ou colocação de nova cablagem da luminária
Etiqueta EE	A++ e A+ (600 mm)



Tubo T8 MASTER LED

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Com a Philips, tem à sua disposição o tubo LED adequado para todas as situações. Uma alteração simples que facilitará ainda mais a escolha da lâmpada adequada para a respetiva aplicação. Da melhor eficiência energética ao melhor fluxo luminoso. Os nossos tubos LED oferecem a possibilidade de regulação (versão de equipamento EL), com a vantagem de possuir casquilhos giratórios e uma duração de ATÉ 50 000 horas.



Família	Tubo T8 MASTER LED
Reinstalação de lâmpadas	T8 18 W, 30 W, 36 W, 58 W fluorescente
Versões	Ultraeficiência (UE), Universal, Alto fluxo (HO), Ultrafluxo (UO) e Tensão de linha, Interact Ready
Casquilho	G13 giratório
Material	Policarbonato
Fluxo luminoso	Alto fluxo: 1000 lm–3100 lm; Ultrafluxo: 2300 lm–3700 lm
Consumo	Sensor: 16,5 W e 24,5 W UE: 14,5 W e 21,5 W Universal: 16 W e 24 W HO: 8 W, 12 W, 14 W, 20 W UO: 16 W e 24 W Tensão de linha: 8,5 W, 12 W, 16,5 W e 20 W
Eficiência luminosa	Até 172 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 3300 K (Tensão de linha), 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	>80

Tensão de linha	220-240 V; 30-80 V (versão HF)
Fator de potência	0,9
Equipamento	Eletromagnético e direto à rede/eletrónico (versão Instant Fit). Universal: eletromagnético, eletrónico e direto à rede. Consulte a nossa lista de equipamentos compatíveis testados: https://www.lighting.philips.pt/produtos/tubo-led
Possibilidade de regulação	Sim
Tipo de controlo	HF-R 1-10 V e DALI
Cor/acabamento	Branco
Marca CE	Sim
Certificados	Kema, Rohs, TUV, NSF Indústria alimentar
Vida útil	50 000 h L70B50
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Medidas	600 mm, 900 mm, 1200 mm e 1500 mm x 28 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta e colocação de nova cablagem da luminária, caso realize uma instalação direta à rede
Etiqueta EE	A++ e A+ (600 mm)



MASTER LEDspot

As lâmpadas MASTER LEDspot proporcionam uma luz acentuada e suave, ideal para uma iluminação pontual. Especialmente indicada para áreas públicas como átrios, corredores e vãos de escada, onde a luz está sempre acesa.
As lâmpadas MASTER LEDspot proporcionam uma elevada poupança de energia e minimizam o custo de manutenção. Permitem a recuperação do seu investimento em apenas um ano.

Benefícios

- Poupança de energia de 85%.
- Recuperação do investimento num ano.

Características

- Compatível com uma grande variedade de reguladores
- Duração entre 25 000 e 40 000 horas
- Difusão de feixe claramente definida
- Luz sem radiação UV nem IV, gera menos calor e protege os objetos sensíveis ao calor

Aplicações

- Hotéis e restaurantes
- Átrios, corredores, vãos de escada

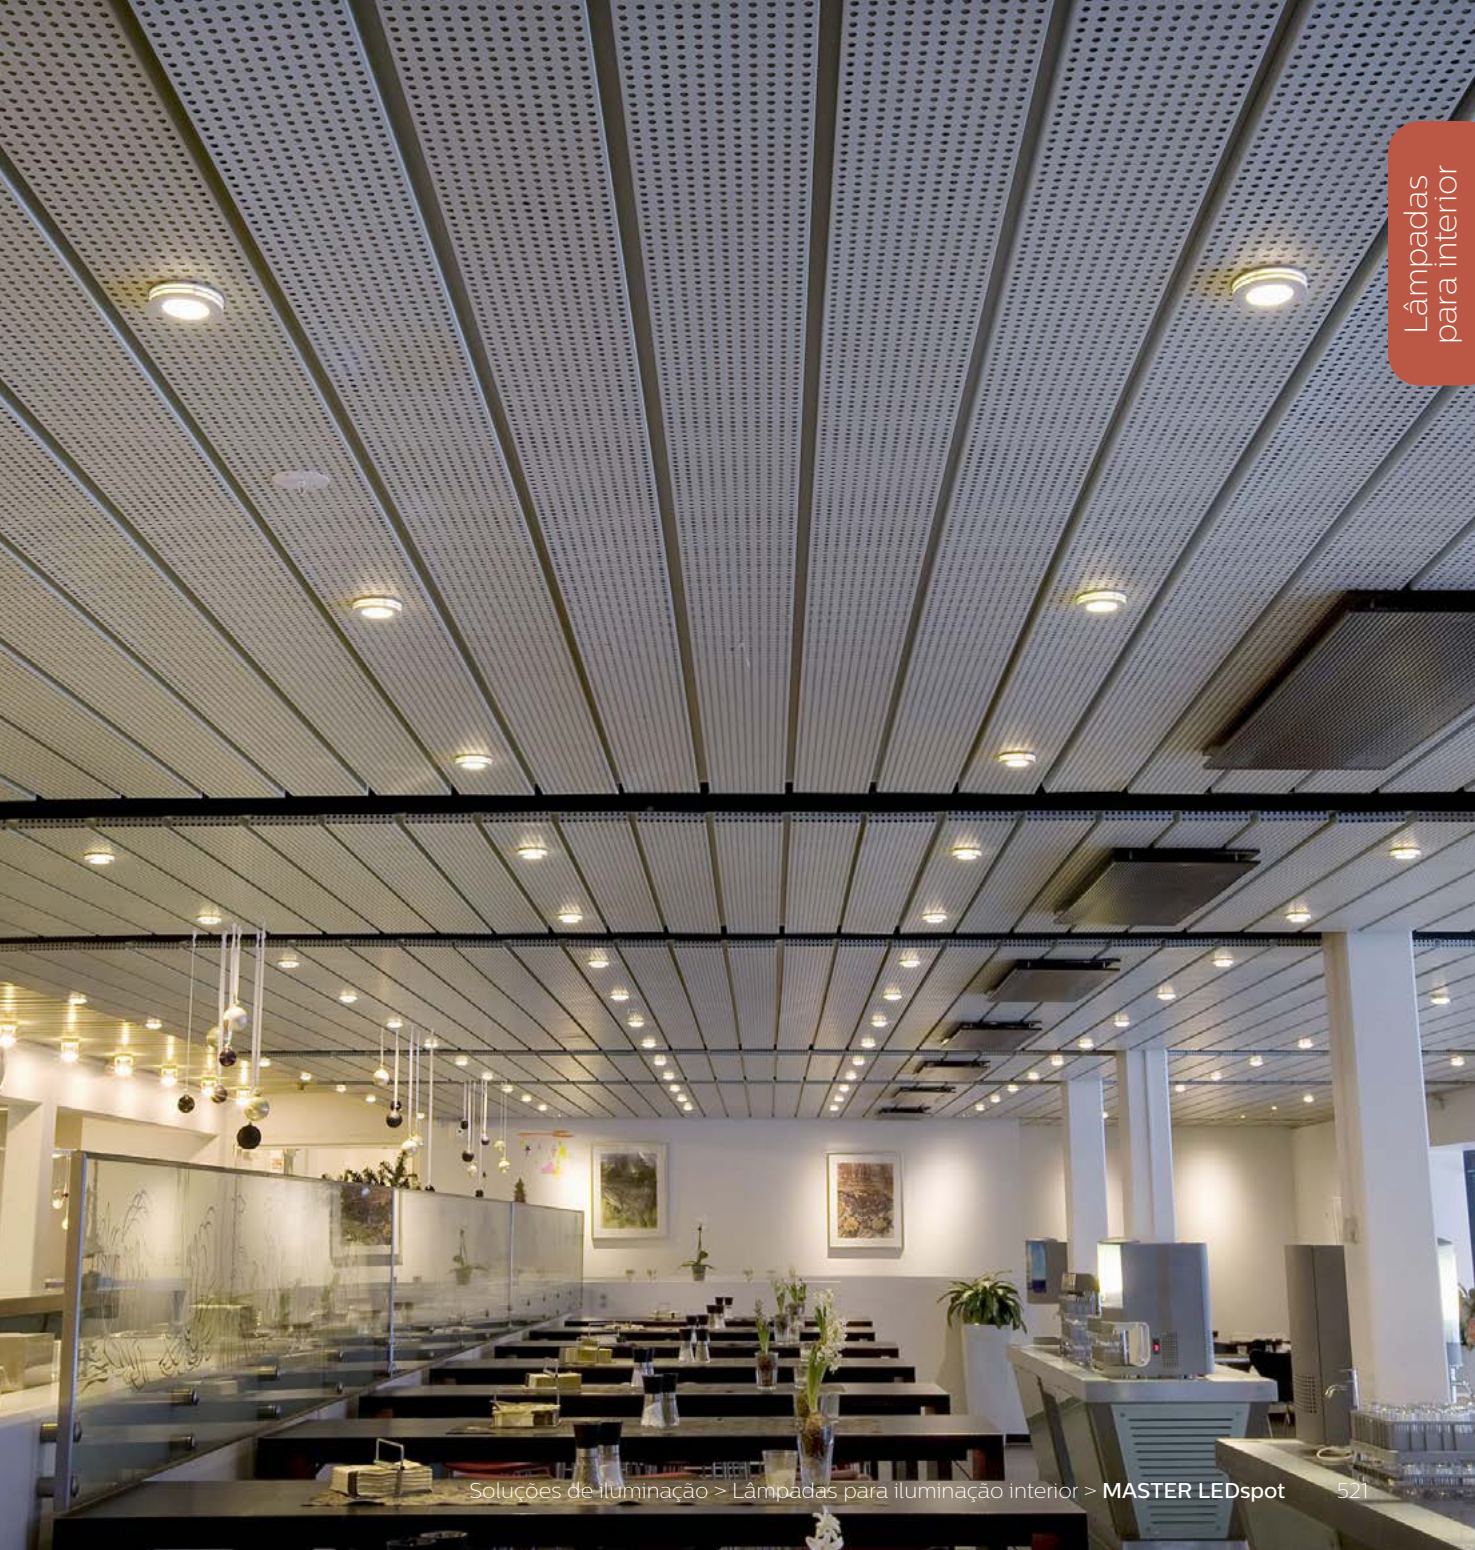



MASTER LEDspot MV

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Crie uma excelente satisfação de utilizador com ExpertColor, graças ao seu espetro personalizado, alto CRI e função de regulação avançada. Desta forma, é possível tornar os quartos e os espaços mais luxuosos e atrativos. Agora, poderá ter o ambiente perfeito em qualquer lugar, incluindo restaurantes, hotéis, museus e lojas.



Família	MASTER LEDspot MV
Versões	Expert color e Value
Reinstalação de lâmpadas	Reinstalação de lâmpadas dicroicas PAR16
Material	Vidro e alumínio
Fluxo luminoso	260–300 e 355–400 lm
Consumo	3,7/3,9 -35 W e 4,9/5,5-50 W
Eficiência luminosa	Até 78 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>90 e 97 (Expert color)
Tensão de linha	230 V
Fator de potência	0,85

Equipamento	-
Possibilidade de regulação	Sim
Tipo de controlo	Consulte a lista de reguladores compatíveis testados: https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/focos-led/master-ledspot-expertcolor-mv
Cor/acabamento	Cinzento prateado
Marca CE	Sim
Certificados	CE, Kema, Rohs, TUV
Vida útil	Até 40 000 h L70B50 Versão Value 25 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Medidas	54 x 50 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta
Etiqueta EE	A+



MASTER LEDspot MR16 LV

Ver Tabela de preços

Informação técnica

As MASTER LEDspot, com um design resistente, proporcionam um feixe lumínico com diversos ângulos para uma difusão de feixe claramente definida. O feixe de luz não gera radiação UV nem IV, o que permite utilizá-lo para iluminar objetos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, quadros, etc.). Regulação dimmtone, que regula a intensidade e a temperatura de cor.



Família	MASTER LEDspot LV
Versões	Master LED e Master LED Value
Reinstalação de lâmpadas	Reinstalação de lâmpadas dicroicas MR16
Material	Plástico e vidro (Value)
Fluxo luminoso	380-440 lm e 485-680 lm 380-700 lm na versão Value
Consumo	6,5 W e 7,5 W 5 W e 7 W na versão Value
Eficiência luminosa	Até 97 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	12 V
Fator de potência	0,85

Equipamento	Transformador eletrónico
Possibilidade de regulação	Sim
Tipo de controlo	Consulte a lista de reguladores compatíveis testados: https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/focos-led/master-ledspot-expertcolor-lv
Cor/acabamento	Preto e alumínio
Marca CE	Sim
Certificados	CE, Kema, Rohs, TUV
Vida útil	Até 40 000 h L70B50 Versão Value 25 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Medidas	46 x 51 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta
Etiqueta EE	A+ e A



LED Filamento clássica

Com um design tradicional “vintage”, as lâmpadas LED Filamento clássicas combinam o design das lâmpadas incandescentes com os benefícios da tecnologia LED. Proporcionam uma bela luz branca quente decorativa, com uma poupança de energia de cerca de 90% em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Benefícios

- Poupança de energia de cerca de 90%.
- 15 000 horas de vida útil.
- Luz regulável
- Ligação instantânea

Características

- Forma clássica
- Design “vintage”

Aplicações

- Especialmente adequada para restaurantes, hotéis, lojas e habitação.





LED Filamento Clássica

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Crie uma atmosfera mágica e íntima com as lâmpadas Clássica LED de filamento exposto. Proporcione um toque "vintage" e distinto a ambientes e aplicações como hotéis, restaurantes e bares. Concebidas para serem vistas, tornam-se parte da decoração de lojas e museus; além disso, proporcionam poupança energética e podem ser reguladas.

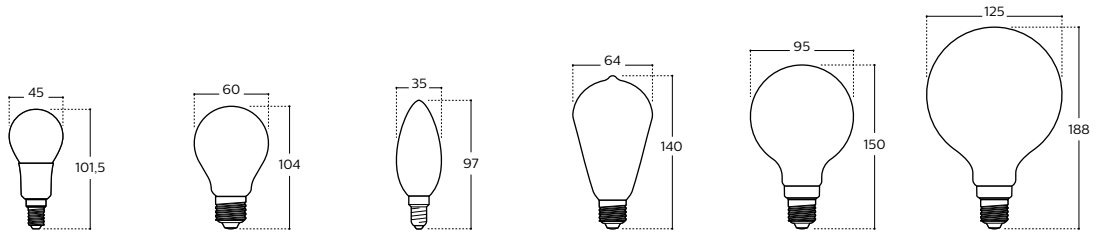

Família	CLASSIC LED FILAMENTO
Versões	Standard, Tubular, Vela, Esférica, Globo, Giant e Deco
Reinstalação de lâmpadas	Lâmpadas incandescentes com filamento exposto
Material	Vidro
Fluxo luminoso	470, 806 e 1520 lm
Consumo	5 W, 7 W, 7,5 W, 8 W e 12 W
Eficiência luminosa	86 lm/W, 94 lm/W, 107 lm/W
Temperatura de cor	2000 K-2500 K (Gold), 2700 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	230 V

Possibilidade de regulação	Sim
Tipo de controlo	Consulte a lista de reguladores compatíveis testados: https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/lampadas-led/lampadas-led-classica
Cor/acabamento	Claro, âmbar e fumado
Marca CE	Sim
Certificados	CE, Kema, Rohs, TUV
Vida útil	15 000 h L70B50
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Medidas	104 x 60, 143 x 71, 140 x 64, 137 x 95 mm Giant: 273 x 65, 293 x 160, 286 x 200 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta
Etiqueta EE	A+





LED Clássico Decorativo

A nova coleção de lâmpadas decorativas transforma a sua habitação com uma mistura perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma excelente vida útil, até 90% de poupança energética, ausência de cintilação visível e um nível máximo de luz instantânea, vai desfrutar de uma iluminação uniformemente distribuída com um encanto atual e uma elegância que preencherá o espaço de harmonia.

Benefícios

- Poupança de energia de cerca de 90%
- Vida útil muito longa que reduz a necessidade de substituição
- Substituição simples de lâmpadas clássicas convencionais

Características

- Acabamentos de alta qualidade e adaptação perfeita
- Alta qualidade de composição de cores (CRI> 80) para obter cores vivas
- Respeita o meio ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicações

- Perfeito para instalações decorativas; aplicações domésticas, hotelaria (restaurantes e hotéis).



LED Clássico Decorativo

Informação técnica

Ver Tabela de preços

A nova coleção de lâmpadas decorativas transforma a sua habitação com uma mistura perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma excelente vida útil, até 90% de poupança energética, ausência de cintilação visível e um nível máximo de luz instantânea, vai desfrutar de uma iluminação uniformemente distribuída com um encanto atual e uma elegância que preencherá o espaço de harmonia.

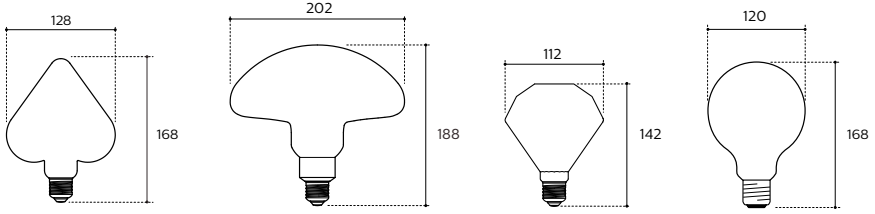

Família	LED Clássico Decorativo
Versões	Heart, Mushroom, Diamond e Crown Mirror
Reinstalação de lâmpadas	Lâmpadas incandescentes
Material	Vidro
Fluxo luminoso	125, 350, 500 e 700 lm
Consumo	2 W, 3 W, 5,5 W e 8 W
Temperatura de cor	2000 K – 2700 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Possibilidade de regulação	Sim (exceto Heart)

Tipo de controlo	Consulte a lista de reguladores compatíveis testados: https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/lampadas-led/lampadas-led-decorativas
Cor/acabamento	Claro e âmbar
Marca CE	Sim
Certificados	CE, Kema, Rohs, TUV
Vida útil	15 000 h L70B50
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Medidas	Heart: 168 x 128 mm Mushroom: 188 x 202 mm Diamond 142 x 112 mm Crown Mirror: 168 x 120 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta
Etiqueta EE	A+



Trueforce HPI LED Universal

As lâmpadas LED TrueForce são alternativas de alta qualidade às lâmpadas convencionais utilizadas nas aplicações elevadas e funcionais existentes. O investimento inicial reduzido, inferior a outras soluções LED, e a poupança energética que pode chegar aos 65 % combinam-se com uma amortização de, habitualmente, dois anos. Além disso, é fácil de instalar. Como se trata de uma alternativa direta única com uma instalação "plug and play", os instaladores trabalham durante menos tempo em espaços em altura, facto que torna a instalação é rápida e segura

Benefícios

- Poupança energética de 65 % comparativamente aos sistemas convencionais
- Magnífica compatibilidade, sem a necessidade de substituir nem modificar a luminária
- Rápida amortização em menos de 2 anos
- Implementação fácil: mais seguro e mais rápido, sem que haja a necessidade de substituir nem mudar a luminária existente

Características

- Alternativa direta das lâmpadas de descargas HPI, em luminárias de campânulas
- Vida útil fiável até 50 000 horas
- Luz branca agradável e CRI 80 para uma maior segurança e produtividade
- Distribuição de luz direcional

Aplicações

- Indústria, alimentação, Instalações desportivas





Trueforce HPI LED Universal

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Apresentamos a primeira alternativa LED Plug and Play direta para lâmpadas tradicionais que funcionam em aplicações elevadas. A TrueForce Industrial and Retail é uma lâmpada LED rendível que permite melhorar facilmente as luminárias existentes com LED. Substitui as lâmpadas HPI/HQI, HPL/HQL na iluminação de aplicação elevada em aplicações industriais e de retalho de grande escala e é totalmente compatível com os equipamentos BHL e BSN 250 W e 400 W. Agora também disponível para ligação direta à rede.



Família	Trueforce HPI LED Universal
Versões	Versões 60° e 120°
Reinstalação de lâmpadas	Lâmpadas HPI e HPL
Material	Plástico
Fluxo luminoso	11 000 e 20 000 lm
Consumo	88-250 W e 145-400 W
Eficiência luminosa	Até 138 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	Universal: com equipo EM (100 - 145 V) e direta à rede (220 - 240 V)
Fator de potência	0,9

Equipamento	Eletromagnético e direto à rede
Possibilidade de regulação	NÃO
Tipo de controlo	NÃO
Cor/acabamento	Preto antracite
Marca CE	SIM
Certificados	CE, Kema, Rohs, TUV
Vida útil	Até 50 000 h L70B50
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 45 °C
Medidas	210 mm x 250 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta e colocação de nova cablagem da luminária em caso de instalação direta à rede
Etiqueta	EE A+


TERÍA
LA HUERTA

Sistemas de controlo exterior

Na qualidade de líderes da revolução da tecnologia LED, criamos sistemas de iluminação que dão prioridade à eficiência energética, à sustentabilidade e à redução de custos operacionais. Focamo-nos em melhorar a habitabilidade e a eficiência luminosa dos ambientes de exterior, disponibilizando desde iluminação funcional geral a fantásticas experiências de cores variáveis que enriquecem a sua marca, promovem as interações sociais e revitalizam as comunidades.

Na Philips, contamos com a profunda experiência e com a gama completa de sistemas necessários para transformar os seus objetivos em aplicações de iluminação eficazes. Pode contar connosco para entendermos os seus objetivos e ajudarmos a especificar e a executar soluções perfeitas que garantam a iluminação ideal para os seus requisitos de iluminação específicos.



ConnectorKit

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE | IP66 | IK08

As luminárias existentes podem conectar-se ao sistema Interact City através do ConnectorKit, uma caixa estanque com a OLC que é instalada na coluna. Funciona com maioria das luminárias, independentemente do fabricante ou do tipo de luminária, e é uma solução bastante adequada como retrofit.



Família	ConnectorKit
Versões	LLC7891
Temperatura ambiente	-30 °C a 60 °C
Cor	Cinzento escuro RAL7043
Conectividade	GSM/GPRS 900/1800 MHz
Tensão de linha	220-240 V / 50-60 Hz
IP	66
IK	08
Marca CE	Sim

Instalação	Montagem em poste, requer um orifício de 20 mm no qual será aplicada uma proteção para o cabo, 2 tiras metálicas para suporte do poste e 2 parafusos de 6 mm. Diâmetro máximo de cabo de 6-12 mm com um comprimento máximo de 24 m e ligação através de DALI
Localização automática	GPS, CEP 50 < 2,5 m
Consumo em espera	< 1 W
Tensão de rede	230 V 50 / 50 Hz
Carga máxima	4 A
Número máximo de controladores	Suporta um máximo de 3 controladores DALI.
Outras opções disponíveis	O preço do ConnectorKit varia consoante os anos de serviço contratados



Controlador Interact City Cabinet-CPU (LCN7730)

Ver Tabela de preços

Informação técnica

O controlador de segmento é o módulo principal, é a unidade central de processamento (CPU) no sistema de gabinete. Está equipado com um processador ARM Cortex A7 (operação de 1,3 GHz) mais potente e um kernel de Linux. Agora atualizado com comunicação 4G além de 2G e 3G. As interfaces normalmente utilizadas para medição de energia, corrente de carga, medição de fugas e relés estão integradas na CPU para facilitar a cablagem. A comunicação com os módulos opcionais realiza-se através da interface A-Bus, baseada em tecnologia RS485 testado industrialmente.



Família	Componente para Interact City Cabinet
Versões	LCN7730
Tensão de entrada	120 – 277 VCA (3P + N) para UL, 220 – 240 VCA (3P+N) para CE Tensão nominal: 230 VCA Frequência nominal: 50/60 Hz (± 5 Hz).
Número de operações do relé com corrente máxima COM1, NO 1 750 VA COM1, NC 1 750 VA COM2, NO 2 750 VA	Tensão máxima de comutação: para CE: máx. 250 V; para UL: 120 - 277 V. Corrente máxima de comutação: 3 A (resistiva).
Consumo	< 3 W, apenas de controlador de segmento sem carga em A-Bus e USB.
Consumo do sistema	< 5,5 W, o controlador de segmento com um Switch AmpLight, um Current AmpLight e uma bateria AmpLight

Consumo máximo do sistema	< 18 W, o controlador de segmento e 460 mA em A-Bus e cada 250 mA em 2x USB
Bandas de comunicação	Suporta E-GSM 900, DCS 1800
USB	USB2.0, Type-A Receptacle.
Antena 2G/3G/4G	SMA fêmea, impedância de 50 ohm, binário de aperto: máx. 0,5 Nm.
Antena GPS	RPSMA fêmea; impedância de 50 ohm, binário de aperto: máx. 0,5 Nm.
Conector de relé	0,14 - 0,5 mm2 (AWG 26-20) sólido / trançado; comprimento: 4,5 mm; chave de parafusos plana tamanho 0,4 x 2,0; binário de aperto: 4,08 ~ 4,5 Kgf cm.
Temperatura de funcionamento	-20 °C - 60 °C
Humidade máxima	90%
Peso	385 g
Montagem	Calha DIN (EN50022)



Cabinet Recetor LLC7730

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Coded Mains é uma tecnologia patenteada pela Philips para comunicação de informações de regulação sobre a rede de tensão de linha de um grande número de luminárias. Está disponível o recetor LLC7730 para converter o sinal de Coded Mains proveniente do transmissor em DALI. Este módulo será integrado na luminária ou no exterior, caso não exista espaço.

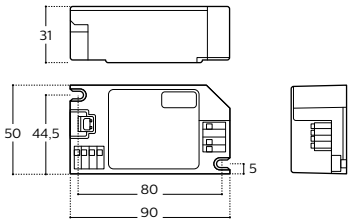

Família	Componente para Interact City Cabinet
Alimentação DALI	8 mA
Corrente 1-10 V	350 uA
Tipo de cabo	0,8...1,5 mm2/AWG18...16
Gama de temperaturas do cabo	75 °C mín.
Comprimento da tira	9 ± 0,5 mm (0,35 ± 0,02 pol.)

Condutor	Rígido/trançado
Conector	Mola com abertura por pressão
Recetor de rede codificado	Dupla saída de regulação DALI. Os terminais DALI possuem isolamentos básicos.
IP	20
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 65 °C
Humidade	20% a 90% sem condensação
Certificados:	RoHs, REACH



Amplight Battery (LFC7530)

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A bateria Amplight garante a comunicação com o servidor central em caso de corte de fornecimento. Componente utilizado no sistema de controlo de arca Interact City Cabinet.



Família	Componente para Interact City Cabinet
Versões	LFC7530
Tensão de entrada	12 V CC através de A-Bus
Corrente (durante o carregamento de bateria)	20 mA, máximo 55 mA
Corrente (durante o carregamento)	160 mA, máximo 300 mA
Carregamento da bateria	Das 22 h às 6 h
Indicador LED	LED Verde: quando não existe corte de fornecimento. LED vermelho: quando ocorreu um corte de fornecimento e a bateria entrou em funcionamento

Comunicação	Comunicação de duplo sentido (envio e receção) A-Bus
Bloco de terminais da bateria e A-Bus	0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) sólido/trançado; comprimento: 4,5 mm; chave de parafusos plana tamanho 0,4 x 2,0; binário de aperto: mín. 0,12 Nm, máx. 0,15 Nm
Marca CE	Sim
Temperatura de funcionamento	Em modo de carga 0 °C a 40 °C, em modo de descarga -20 °C a 55 °C
Humidade máxima	90%
Peso	90 g
Montagem	Calha DIN (EN50022)
IP	20



Amplight Guard (LFC7590)

Ver Tabela de preços

Informação técnica

O AmpLight Guard é um módulo de proteção contra sobretensão para a CPU AmpLight. É utilizado nos casos em que a proteção standard da CPU AmpLight não é suficiente. O AmpLight Guard foi concebido especificamente para a CPU AmpLight, fazendo com que este módulo seja capaz de suportar impulsos de sobrecarga de até ± 6 kV e impulsos de rajada de até ± 4 kV. O módulo é constituído por quatro canais protegidos independentes, cada um com uma proteção térmica incorporada. Os canais estão ligados ao neutro da rede. O protetor AmpLight foi concebido para ser instalado numa calha DIN juntamente com a CPU AmpLight



Família	Componente para Interact City Cabinet
Versões	LFC7590
Tensão de entrada	L1, L2, L3 para N 190 - 250 VCA
Corrente	150 mA, máximo 250 mA
Consumo	<0,4 W com carga máxima ligado à CPU
Tensão nominal	130 VCA
Frequência nominal	50 / 60 Hz

Bloco de terminais de entrada e saída	0,14–1,5 mm2 (AWG 26–16) sólido/trançado; apenas condutores de cobre, classificação 65 °C mín.; comprimento: 6 mm, chave de parafusos plana, tamanho 0,4 x 2,5 VDE isolada. Binário de aperto: mín. 0,5 Nm, máx. 0,6 Nm (4,5-5,3 lbs pol.)
Marca CE	Sim
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +60 °C
Humidade máxima	90%
Peso	120 g
Montagem	Montagem em calha DIN



Amplight Current (LFC7510)

Ver Tabela de preços

Informação técnica

O AmpLight Current é integrado para fins de monitorização. O módulo permite a deteção de corrente no centro de comando e dispõe de um detetor de derivações. Em combinação com os sensores de fugas e de fases, a unidade pode localizar avarias em fases, circuitos, contactores, disjuntores, etc.



Família	Componente para Interact City Cabinet
Versões	LFC7510
Tensão de entrada	12 V CC através de A-Bus
Corrente	20 mA, máximo 25 mA
Frequência	50 / 60 Hz
Comunicação	Comunicação de duplo sentido A-Bus
Bloco de terminais do sensor e A-Bus	0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) sólido/trançado; comprimento: 4,5 mm; chave de parafusos plana, tamanho 0,4 x 2,0; binário de aperto: mín. 0,12 Nm, máx. 0,15 Nm

Comprimento do cabo A-Bus	<3 m
Cabos do sensor	<3 m
Temperatura de funcionamento	-20 °C - 65 °C
Humidade máxima	90%
Peso	51 g
IP	20



Bloco de terminais SR (Zhaga)

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Bloco de terminais disponível em luminárias com o controlador Philips Xitanium SR incorporado. Está conectado a este controlador e permite a integração de vários sensores na luminária.



Família	Bloco de terminais SR
IP	65
IK	08

Ligação	Com o controlador Philips Xitanium SR: 4 polos (24 V CC, SR+,SR-, E/S) Ligação dos dispositivos compatíveis: plug-in
Dimensões	Diâmetro de 20 mm
Dipositivos compatíveis	Interact City OLC SR, sensor Bluetooth, sensor de movimento e outros tipos de sensores



Multisensor para aplicações externas

Ver Tabela de preços

Informação técnica

(Disponível a partir de julho de 2021)

O multisensor para exterior liga-se a uma luminária com conector Zhaga compatível com o ZHAGA Book 18. O sensor deverá estar certificado sr & ZD4i e alimentado por driver certificado SR/D4i. É colocado na parte inferior de uma luminária e pode ser utilizado com ou sem combinação de um controlador (OLC) montado na parte superior e pode, portanto, funcionar como um controlador MULTI-Master DALI ou como um dispositivo de entrada DALI. Uma das características é que funciona como um sensor de movimento RADAR que pode ser usado para o funcionamento da luz a pedido. O sensor deteta o movimento de pessoas, bicicletas, carros, etc. e pode ser configurado através de uma aplicação móvel. O sensor de movimento também pode ser usado como "contador de tráfego". O LRI8135 incorpora Bluetooth para a sua configuração através de uma aplicação móvel. No futuro, serão incluídas mais opções sensoriais relacionadas com a iluminação e irão todas integradas neste dispositivo.



Família	Philips Outdoor Multisensor
Versão	LRI8135
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 85 °C
Cor	Cinza transparente
Corrente	0,5W max.
Tensão de entrada	24Vdc
IP	66

IK	09
Conexão	Plu&play Zhaga book 18
Vida util	100 Khrs
Faixa de detecção de fotocélula	15 a 200 Lux
Sensor de Movimento	Frequência 24GHz Distância de detecção 15 m (humanos), 30 m (carros) Faixa de velocidade 1 m/s a 38 m/S (máx 140 Km/h)
Certificados	CE, UL e D4i



WattStopper

Ver Tabela de preços

Informação técnica



Cor	Cinzento
Material	Policarbonato
Peso	60 g
Conector	SR (bloco de terminais standard Zhaga book18)
Tensão de entrada	proporcionada pelo controlador SR, 24 V
Corrente	16 mA máx.
Óticas	2 lentes disponíveis

Temperatura de funcionamento	-40 °C a 75 °C
IP	66
IK	09
Parâmetros ajustáveis	Fluxo máximo e mínimo, tempo de corte, tempo de atraso, sensibilidade, transição entre níveis
Aplicação a partir do telemóvel	Legrand Sensor Configuration



Funcionalidades dos controladores de iluminação de rua e ferramentas de programação

Informação técnica

Ver Tabela de preços

Os controladores Philips Xitanium são utilizados em todas as aplicações de Iluminação de rua: ambiente, rodoviária geral, residencial, desporto, postos de abastecimento de combustível, assim como túneis. Em seguida, são apresentadas as várias funcionalidades de controlo que integram.

Funcionalidade de regulação através da tensão da rede/ AmpDim (D13)	Funcionalidade integrada nos controladores Philips Xitanium para controlo da iluminação com um regulador através da tensão de rede, por meio da redução de tensão de linha do centro de comando. O equipamento interpreta a redução de tensão como um sinal de controlo para reduzir o fluxo. A curva de regulação predefinida pode ser posteriormente modificada com a ferramenta MultiOne 
Funcionalidade de cabo piloto (D11/ D12)	Funcionalidade integrada que permite regular o fluxo para 50% quando não é aplicada tensão no cabo piloto. Esta funcionalidade liga-se diretamente ao equipamento, simplificando ao máximo a instalação. As luminárias Philips de iluminação de rua que incorporam esta funcionalidade são definidas com a nomenclatura D11 (regulação quando não é aplicada tensão no cabo piloto) e D12 (regulação quando é aplicada tensão no cabo piloto). A percentagem de regulação predefinida é de 50%, mas pode ser posteriormente modificada com a ferramenta MultiOne. 
Funcionalidade DynaDimmer (DDF)	A DynaDimmer é uma solução de regulação autónoma integrada nos controladores Philips Xitanium. Permite estabelecer até 5 níveis de fluxo e 5 períodos de tempo ao longo da noite, adaptando-se perfeitamente às necessidades de cada aplicação, conseguindo uma poupança de energia de cerca de 25%, dependendo da curva de regulação escolhida. Oferece a flexibilidade de ajustar a programação sempre que for necessário, utilizando a ferramenta de programação MultiOne. As luminárias Philips de iluminação de rua que integram esta funcionalidade são definidas com a nomenclatura "DDFX", em que o X representa o tipo de curva programada. As curvas standard são DDF1, DDF2, DDF3 e DDF27. Qualquer outra curva pode ser posteriormente programada com a ferramenta MultiOne 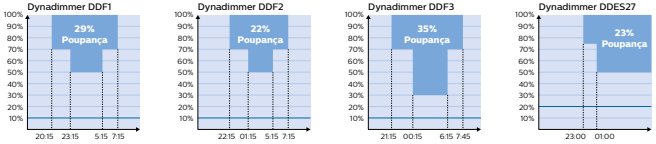
Funcionalidade LumiStep (LS)	A LumiStep é uma solução de regulação progressiva autónoma que reduz automaticamente a potência da fonte de luz de 100% para 60% segundo um modelo predefinido, proporcionando uma poupança média de energia de cerca de 20% sem investimentos adicionais na infraestrutura de controlo. As luminárias que integram esta funcionalidade são definidas com a nomenclatura (LS). As curvas standard são LS6 e LS8. Qualquer outra curva pode ser posteriormente programada com a ferramenta MultiOne 
Funcionalidade DALI (D9)	DALI (Digital Addressable Lighting Interface – Interface de iluminação com direcionamento digital) é um protocolo uniformizado de comunicação, não sujeito a regime privado, para equipamentos de controlo eletrónicos reguláveis, que oferece uma maior funcionalidade e facilidade de uso. A comutação e a regulação são geridas através da linha de controlo. Dispensa a utilização de relé. As informações importantes, como o estado da fonte de luz, são armazenadas no equipamento de controlo e estão disponíveis para o elemento de controlo. Embora todos os controladores Philips Xitanium estejam equipados com a funcionalidade DALI, quando as luminárias incluem a designação D9 na descrição, significa que são fornecidas com a cablagem DALI preparada de fábrica para ligar diretamente o controlador no local.
NTC	Sistema de controlo de temperatura integrado nos controladores Philips Xitanium para controlo da temperatura de funcionamento da placa LED
SimpleSet	Funcionalidade dos novos controladores Philips Xitanium que permite a programação das diferentes opções de controlo através da tecnologia NFC (por proximidade), ao utilizar a ferramenta MultiOne SimpleSet. Consultar modelos de controladores Philips que integram esta funcionalidade
Proteção contra sobretensão	Dependendo do controlador utilizado, a proteção é de 4 ou 6 kV



Funcionalidades dos controladores de iluminação de rua e ferramentas de programação

Informação técnica

Ver Tabela de preços

CE

A forma mais simples de configurar um controlador Philips. Existem duas ferramentas para a programação dos controladores: uma que se liga entre o computador (através de uma porta USB) e o sinal DALI do controlador; e outra que se liga através de NFC (tecnologia de proximidade), conhecida como SimpleSet. O software para programação pode transferir-se através da Internet, em www.philips.com/multione.



LCN9610



LCN9620



LCN8600/00



Software



BaseLogic Controlador-CPU (LCN7720)

Ver Tabela de preços

Informação técnica

O controlador de segmento é o módulo principal, é a unidade central de processamento (CPU). Possui um controlo de diagnóstico interno e histórico de eventos, e monitoriza a tensão nas três fases de corrente que chegam ao quadro. Está equipado com um processador ARM Cortex A5 (550 MHz) e Linux Kernel. As interfaces normalmente utilizadas para medição de energia, corrente de carga, medição de fugas e relés estão integradas na CPU para facilitar a cablagem. A comunicação com os módulos opcionais realiza-se através da interface A-Bus, baseada em tecnologia RS485. Com este novo controlador, o switch, o current e o módulo de comunicação RS485 estão integrados, ao passo que, até agora, eram todos módulos independentes da CPU.



Família	Componente para BaseLogic
Versões	LCN7720
Tensão de entrada	120 – 277 VCA (3P + N) para UL, 220 – 240 VCA (3P+N) para CE Tensão nominal: 230 VCA Frequência nominal: 50 / 60 Hz (± 5 Hz).
Número de operações do relé com corrente máxima COM1, NO 1 750 VA COM1, NC 1 750 VA COM2, NO 2 750 VA	Tensão máxima de comutação: para CE: máx. 250 V; para UL: 120–277 V. Corrente máxima de comutação: 3 A (resistiva).
Consumo	<3 W, apenas de controlador de segmento sem carga em A-Bus e USB.
Consumo do sistema	< 5,5 W, o controlador de segmento com um Switch AmpLight, um Current AmpLight e uma bateria AmpLight

Consumo máximo do sistema	< 18 W, o controlador de segmento e 460 mA em A-Bus e cada 250 mA em 2x USB
USB	USB2.0, Type-A Receptacle.
Ethernet	Tab-Down RJ45. De acordo com o padrão (EEE8023) com Isolamento mínimo de 1500 Vrms.
Temperatura de funcionamento	-20 °C - 60 °C
Conector de relé	0.14 - 0.5 mm2 (AWG 26-20) sólido / trançado; comprimento: 4.5 mm; chave de parafusos plana, tamanho 0.4 x 2.0; binário de aperto: 4.08~4.5 Kgf cm
Humidade máxima	90 %
Peso	385 g
Montagem	Calha DIN (EN50022)



BaseLogic **Luminancímetro LRL7620/01, 02, 03 e 04**

Informação técnica

Ver Tabela de preços

CE

O luminancímetro do sistema BasicLogic mede com precisão as luminâncias na entrada e/ou saída do túnel para adaptar a iluminação do mesmo às condições luminosas existentes no exterior do túnel.

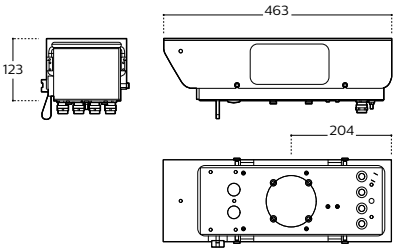

Família	Componente para BaseLogic
Versões	LRL7620/01/02/03 e 04
Entrada/ frequência:	100-240 V 50/60 Hz 1,5 A
Compartimento	Em aço galvanizado e pintado em pó.
Controlo de saída	Terminal RS-485 interno
RS-485 comp. máximo	1 KM
Ligação	Pré-cablagem com 5 m

Terminal RS-485	D+, D-, SGND
IP	66
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Marca CE	Sim
Humidade máxima	0% a 90% de HR
Peso	4,5 kg



BaseLogic Transmissor LFC7710

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Transmissor de sinal



Família	Componente para BaseLogic
Versões	LFC7710
Consumo	<20 W
Tensão de rede	100-277 V 50/60 Hz
Saída Tx transformador	Máx. 130 VA
Marca CE	Sim
Modo de interface DALI	Subordinado
Fonte de tensão de linha	8 mA

Comprimento de cabo	< 10 m
Protocolo	DALI 2.0
IP	20
Peso	375 g
Compartimento	Policarbonato
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 60 °C
Humidade	20% a 90% sem condensação
Certificados:	RoHs, CE



Interact Sports **Controlador-CPU (LCN7720)**

Ver Tabela de preços

Informação técnica

CE

O controlador de segmento é o módulo principal, é a unidade central de processamento (CPU). Possui um controlo de diagnóstico interno e histórico de eventos, e monitoriza a tensão nas três fases de corrente que chegam ao quadro. Está equipado com um processador ARM Cortex A5 (550 MHz) e Linux Kernel. As interfaces normalmente utilizadas para medição de energia, corrente de carga, medição de fugas e relés estão integradas na CPU para facilitar a cablagem. A comunicação com os módulos opcionais realiza-se através da interface A-Bus, baseada em tecnologia RS485. Com este novo controlador, o switch, o current e o módulo de comunicação RS485 estão integrados, ao passo que, até agora, eram todos módulos independentes da CPU.



Família	Componente para Interact Sports
Versões	LCN7720
Tensão de entrada	120 – 277 VCA (3P + N) para UL, 220 – 240 VCA (3P+N) para CE Tensão nominal: 230 VCA Frequência nominal: 50/60 Hz (± 5 Hz).
Número de operações do relé com corrente máxima COM1, NO 1 750 VA COM1, NC 1 750 VA COM2, NO 2 750 VA	Tensão máxima de comutação: para CE: máx. 250 V; para UL: 120–277 V. Corrente máxima de comutação: 3 A (resistiva).
Consumo	<3 W, apenas de controlador de segmento sem carga em A-Bus e USB.
Consumo do sistema	< 5,5 W, o controlador de segmento com um Switch AmpLight, um Current AmpLight e uma bateria AmpLight

Consumo máximo do sistema	< 18 W, o controlador de segmento e 460 mA em A-Bus e cada 250 mA em 2x USB
Bandas de comunicação	Suporta E-GSM 900, DCS 1800
USB	USB2.0, Type-A Receptacle.
Antena 2G/3G/4G	SMA fêmea, impedância de 50 ohm, binário de aperto: máx. 0,5 Nm.
Antena GPS	RPSMA fêmea; impedância de 50 ohm, binário de aperto: máx. 0,5 Nm.
Temperatura de funcionamento	-20 °C - 60 °C
Humidade máxima	90%
Peso	385 g
Montagem	Calha DIN (EN50022)



Interact Sports **Transmissor LFC7710**

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Transmissor de sinal: Coded Mains é uma tecnologia patenteada pela Philips para comunicação de informações de regulação sobre a rede de tensão de linha de um grande número de luminárias. Está disponível o transmissor LLC7710 para transformar o sinal para a DALI ou 1-10 V enviado ao Coded Mains Receiver.



Família	Componente para Interact Sports
Versões	LFC7710
Consumo	<20 W
Tensão de rede	100-277 V 50/60 Hz
Saída Tx transformador	Máx. 130 VA
Marca CE	Sim
Modo de interface DALI	Subordinado
Fonte de tensão de linha	8 mA

Comprimento de cabo	< 10 m
Protocolo	DALI 2.0
IP	20
Peso	375 g
Compartimento	Policarbonato
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 60 °C
Humidade	20% a 90% sem condensação
Certificados:	RoHs, CE



Interact Sports **Recetor LLC7730**

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Coded Mains é uma tecnologia patenteada pela Philips para comunicação de informações de regulação sobre a rede de tensão de linha de um grande número de luminárias. Está disponível o recetor LLC7730 para converter o sinal de Coded Mains proveniente do transmissor em DALI ou 1-10 V.

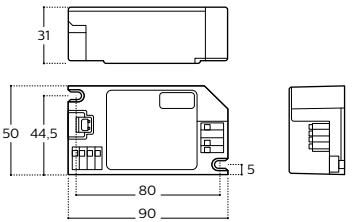

Família	Receptor Interact Sports
Alimentação DALI	8 mA
Corrente 1-10 V	350 uA
Tipo de cabo	0,8...1,5 mm2 / AWG18...16
Gama de temperaturas do cabo	75 °C mín.
Comprimento da tira	9 ± 0,5 mm (0,35 ± 0,02 pol.)
Condutor	Rígido / trançado

Conector	Mola com abertura por pressão
Recetor de rede codificado	Dupla saída de regulação DALI e 1-10 V detetada automaticamente Os terminais DALI e 1-10 V possuem isolamentos básicos.
IP	20
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 65 °C
Humidade	20% a 90% sem condensação
Certificados:	RoHs, REACH



Pasarela Interact Landmark

Ver Tabela de preços

Informação técnica

A iluminação conectada integra luminárias com redes de dados, criando sistemas através dos quais os produtos Color Kinetics transformam ambientes. As luminárias conectadas partilham dados sobre o seu estado e funcionamento com o Interact Landmark Gateway. A Interact Landmark Gateway é a base do sistema Interact Landmark e permite a monitorização, a administração e a manutenção remota de cada luminária conectada individualmente. A Interact Landmark Gateway utiliza a conectividade standard da Internet.

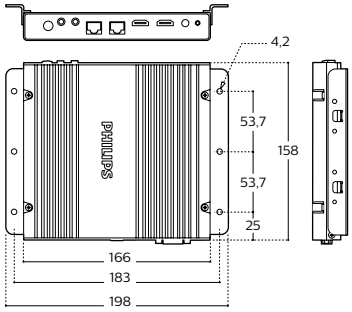

Versões	GateWay Interact Landmark
Temperatura de funcionamento	-0 °C a 40 °C
Humidade	0 a 90% (sem condensação)
Tensão de entrada	100 – 240 VCA auto-switching Frequência nominal: 50/60 Hz (± 5 Hz)
Consumo	40 W Máx.
Dimensões	166 x 158 x 25 mm
Peso	2,4 kg.
Protocolo de comunicação	Protocolo KINET Ethernet através de Ethernet switch
Montagem	Calha DIN (EN50022)
Peso	385 g
Ranhura de expansão	Full Size Mini. 1 cartão/Half Size 1 cartão. 1 cartão SIM
Painel frontal	Botão de ligação/desconexão; 2 portas USB 2.0; 1 porta COM; 1 porta eSATA; 1 entrada para cartão SD

Painel traseiro	DC 19V Jack x1, HDMI x2, RJ45 LAN Jack x2, HD Audio ports (Line out x1, Mic in x1)
Certificações.	UL, CE, CCC, FCC, RCM
Segurança	Interior (localização em lugar seco)
Requisitos de CPU	Intel Bay trail series Quad Core CPU
Requisitos de memória	Dual Channel Mode, support SO-DIMM DDR3Lx2, 1333 MHz,
Requisitos da placa gráfica	Intel® HD graphic, integrada na CPU
Requisito de armazenamento	Support mSATAx1
Requisito de áudio	Realtek ALC662 HD Audio CODEC
Requisito de LAN	Realtek RTL8111G x2



Sistemas de controlo em rede

Sistema **Dynalite**

O Dynalite é um sistema de controlo integral que garante o uso eficiente dos edifícios de forma simples. Esta solução permite que a iluminação seja utilizada apenas quando necessário, reduzindo ao mínimo o consumo de energia sem comprometer o conforto dos ocupantes.

O Dynalite possibilita, entre outras funcionalidades: controlo horário, centralizado ou local através de ecrãs táteis, painéis, comandos infravermelhos, browser e até mesmo smartphones ou tablets; controlo inteligente consoante a ocupação ou regulação dos níveis consoante o fornecimento de luz natural no edifício; manutenção preventiva através da monitorização; integração com outros sistemas, etc.





Philips Dynalite **a escolha inteligente**

Escolher o Philips Dynalite é optar pelo melhor sistema de controlo de iluminação do mundo.

Testado em mais de 30 000 projetos, foi utilizado em algumas das maiores e mais extensas redes de controlo do mundo. A mesma tecnologia pode ser utilizada para qualquer aplicação, a qualquer escala.

Benefícios do sistema **Dynalite da Philips**

Controlo de iluminação predefinido
Dynalite é mais do que um simples sistema de controlo de iluminação. Permite criar diversos ambientes e gerar diferentes cenários de iluminação para se adaptar ao seu estado de espírito e à ocasião.

Gestão e monitorização
Pode configurar, controlar e supervisionar todas as luzes e os componentes a partir de qualquer ponto da rede e gerar relatórios de estado do sistema.

Facilidade de instalação e configuração
O sistema DyNet é mais fácil de instalar e requer menos tempo de configuração do que os sistemas convencionais.

Flexibilidade no design
Quando é necessário modificar os designs de iluminação ou os métodos de controlo, o software Philips Dynalite System Builder permite realizar as alterações através de uma simples reprogramação do sistema.

Poupança de energia
O uso de sistemas de iluminação inteligentes permite ajustar o nível da iluminação consoante a ocupação ou o fornecimento de luz natural no edifício, o que otimiza o rendimento energético e minimiza os custos operativos e de manutenção.

Escalável
O Dynalite é um sistema flexível que se adapta às alterações no edifício, ao número de utilizadores e à atividade de cada espaço. Todas as funções podem ser facilmente reconfiguradas sem necessidade de modificar a cablagem e os mesmos componentes podem utilizar-se tanto para iluminar um único quarto como para grandes projetos, que implicam milhares de unidades controladas.

Integração avançada com outros sistemas
Uma vasta gama de dispositivos de integração Philips Dynalite permite que o sistema DyNet trabalhe em conjunto com outros sistemas, como controlos de persianas, sistemas audiovisuais, controlos de temperatura e sistemas de gestão de edifícios.

Prolonga a vida útil das lâmpadas
A avançada tecnologia de regulação da tensão e do acendimento de Dynalite protege as lâmpadas contra sobrecargas e picos de tensão, o que aumenta bastante a vida útil das lâmpadas.

Regulação LED perfeita
A tecnologia do Philips Dynalite permite a atenuação sem cintilação das lâmpadas LED.



Características do sistema **Dynalite**

Programação avançada de calendários
É possível utilizar estados predefinidos de forma autónoma em momentos determinados ou em períodos variáveis.

Manutenção das lâmpadas
Permite detetar as lâmpadas que estão perto do fim da vida útil, facilitando a reinstalação das mesmas.

Monitorização em direto
É possível ver rapidamente todas as informações sobre o consumo de energia, obtendo de imediato as informações mais relevantes. Oferece ainda detalhes sobre qualquer potencial problema do sistema.

Mapas de ocupação
Permitem analisar e comparar as diferentes zonas do edifício consoante o nível de ocupação das mesmas, facilitando a gestão do espaço.

Elaboração de relatórios
Permite a elaboração de relatórios sobre o estado do hardware, o consumo de energia e o rendimento da iluminação de emergência.

Deteção de presença
Os sensores multifunções detetam o movimento, contribuindo para a eficiência energética e da instalação.

Aproveitamento da luz natural
Os sensores detetam a quantidade de luz natural em diferentes espaços, permitindo regular a iluminação artificial para obter os níveis de luz ideais.

Regulação por áreas
Os pontos de luz são agrupados por áreas e podem ser controlados em conjunto. Esta iluminação por áreas pode ser modificada rapidamente

Vinculação inteligente de zonas
Sempre que existir uma zona ocupada isolada, tanto as zonas adjacentes como o tráfego para a saída estarão corretamente iluminados com níveis lumínicos mínimos de conforto e segurança.

Projetos de destaque com **Dynalite**







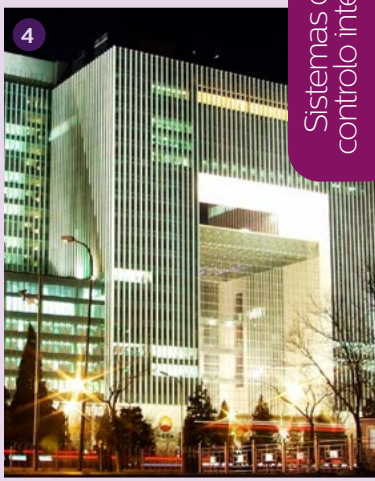













1 Burj Khalifa Dubai
O edifício mais alto do mundo

2 Carrefour Espanha
Gestão remota que maximiza a poupança energética, respeitando o conforto

3 Torre Serrano Madrid
Prémio Asprima Sima 2016. Melhor intervenção imobiliária de reabilitação

4 Petrochina Pequim
Maior sistema de controlo de iluminação DALI instalado no mundo

5 Brico Depôt Espanha e Portugal
Eficiência luminosa e poupança de energia na gestão dos centros de bricolagem

6 Rijksmuseum Amesterdão
O maior e mais importante museu da cidade holandesa

7 Pikolin Saragoça
84 000 m² de iluminação LED controlada

8 One Shelley Street Sydney
Hotel com a certificação de "Melhor Prática do Mundo" e seis estrelas "Green Star"

9 Sede Central do BBVA Madrid
Controlo integral de um complexo de escritórios

10 Auditório Iveco Madrid
O controlo nas suas mãos

PHILIPS
dynalite

Dynalite

Informação técnica

Sistema de controlo de iluminação em rede de elevadas prestações para uma gestão eficiente dos edifícios de uma forma fiável, robusta e escalável para qualquer necessidade e tamanho de instalação, permitindo assim a otimização do uso da iluminação apenas quando necessário e a redução do consumo de energia, assegurando o máximo conforto do utilizador. Dispõe de uma potente e intuitiva ferramenta de manutenção preventiva, bem como uma grande variedade de tecnologia de integração, que permite que este sistema interaja com outros sistemas de terceiros (climatização, sombreamento, segurança, etc.).

Família	Dynalite
Elementos do sistema	Interfaces de utilizador, Sensores, Controladores de sinal, Controladores de relé, Controladores de fase, Controladores multiusos, Dispositivos de rede e integração, Software e apps
Protocolo de rede	Dynet (RS-485/Ethernet)

Protocolos integráveis	BACnet, ModBus, KNX, LON, DMX, RS232. Consultar outros protocolos disponíveis
Protocolos de regulação	DALI, DSI, 1-10 V, DMX512, PWM e Regulação de Fase
Possibilidades de controlo	Iluminação, Climatização, Persianas/Estores
Marca CE	SIM



Dynalite Interfaces de utilizador

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Ampla família de interfaces de utilizador para o sistema Dynalite com grande diversidade de acabamentos e designs. Deste modo, podem adaptar-se a qualquer orçamento e decoração, proporcionando aos utilizadores um meio intuitivo de interação com o sistema de iluminação.



Antumbra PADPE





Antumbra PATPE





Antumbra PABPE





DACM-Dynet





DR2PE





PDTS



Família	Interfaces de utilizador
Elementos da família	- Teclados Antumbra, design inovador com ecrã plano, com 2, 4 e 6 botões, efeitos de iluminação traseira, sensibilidade à proximidade e possibilidade de pedido de serigrafia personalizada. Estão disponíveis três versões: monitor (PADPE), tátil (PATPE) e botão (PABPE). Cada teclado requer um módulo de controlo (DACM-Dynet). - Teclados Revolution (DR2PE), com botões tradicionais. - Ecrãs táteis: PDTS.
Funcionalidade dos elementos	Antumbra: sensor de proximidade, atuador capacitivo, sensores de luz e temperatura. Ecrã LCD para as versões Monitor.
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Material	Versões em alumínio, vidro e plástico
Tensão de linha	Teclados Antumbra e Revolution: a partir do próprio BUS Dynet Ecrãs táteis: requerem uma fonte de tensão de linha externa (DDNP1501)
IP	20

Marca CE	SIM
Blocos de terminais	Ligação a terminais
Instalação	Teclados Antumbra: caixa de mecanismos universal, não incluída. Requer um módulo de controlo (DACM-Dynet) por cada teclado. Teclado Revolution: caixa de mecanismos universal, não incluída. Ecrãs táteis: caixa de mecanismos universal, não incluída. Requer fonte de alimentação.
Outras opções a pedido	Detalhe dos diferentes acabamentos na tabela anexa. Teclado Revolution: escolha o código básico em nossa tabela de preços (1 ou 2 colunas) e, em seguida, escolha os diferentes acabamentos de cor, luz e gravação no configurador online (https://www.dynalite.org/page/project-completion/dr2p-configurator), o excel obtido será usado para fazer o pedido. Teclado Antumbra: escolha o código básico em nossa tabela de preços, e escolha os diferentes acabamentos do cor frontal, do rebordo e serigrafia no configurador online (https://www.lighting.philips.com/main/products/lighting-controls/antumbra-configurator), o PDF obtido será usado para fazer o pedido.

Descrição de teclados Revolution

DR2PE-KLM-X-C-CG-P-BW-X-S

1 2 3 4 5 6 7

1	Configuração de colunas (1 ou 2 colunas). Códigos básicos de 1 e 2 colunas na tabela de preços da Philips (consultar). Para escolher os acabamentos, utilize o configurador.
2	X -sem recetor de infravermelhos-
3	Cor dos teclados: C-preto-, S-alumínio-, W-branco-
4	Cor de fundo: SS-aço inoxidável-; SG-vidro branco-; BG-vidro preto-
5	Ligação: P -parafusos-
6	Luz de fundo dos botões: W-branco- nos botões pretos O-cor de laranja- nos botões de alumínio
7	Gravação no botão: S -standard-(*) X -sem gravação- C -à medida-

(*) Gravado standard (S)

Predefinido
1- 100%
2- 70%
3- 40%
4-Apagado
5- 80%
6- 60%

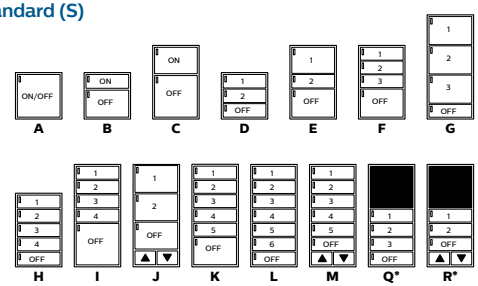

Descrição de teclados Antumbra

Display PADPE-WB

1

1	1.ª letra: cor frontal: W (branco), M (magnésio-preto), S (prata), e acabamentos metálicos em alumínio, ouro, vintage e outros 2.ª letra: cor do rebordo: W (branco), M (magnésio-preto), C (crómio), A (alumínio)

Táteis PATPE-WB-X

1 2

1	1.ª letra: cor frontal: W (branco), B (preto), S (prata) 2.ª letra: cor do rebordo: W (branco), B (preto), C (crómio), A (alumínio)
2	Gravado nos botões: X (sem gravação), L (com gravação)

Teclado PABPE-WW-X

1 2

1	1.ª letra: cor frontal: W (branco), M (magnésio-preto), S (prata), e acabamentos metálicos em alumínio, ouro, vintage e outros 2.ª letra: cor do rebordo: W (branco), M (magnésio-preto), C (crómio), A (alumínio)
2	Gravado nos botões: X (sem gravação), L (com gravação)

Configurador online para escolha dos diversos acabamentos e adicionar serigrafia:

www.lighting.philips.com/main/products/lighting-controls/antumbra-configurator

Nota importante: para funcionarem, todos os teclados Antumbra requerem o módulo de controlo DACM-Dynet



Dynalite Sensores

Informação técnica

Ver Tabela de preços

CE

Multissensores para diferentes aplicações e requisitos de instalação com função de deteção de movimento, célula fotoelétrica para medição da luz e recetor para comandos infravermelhos com códigos RC5.







DUS360CR





DUS90AHB

Família	Sensores
Elementos da família	DUS360CR, DUS360CS, DUS804C-UP, DUS360CR-DALI, DUS360CS-DALI, DUS90-WHB-DALI, DUS90-AHB-DALI e DUS30-LHB-DALI
Funcionalidade dos elementos	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de infravermelhos (RC5)
Protocolo de rede	Sensores Dynet: BUS Dynet Sensores DALI: BUS DALI (funciona com controlador DALI Multimaster DDBC120-DALI)
Tensão de linha	Sensores Dynet: a partir do próprio BUS Dynet Sensores DALI (*): a partir do próprio BUS DALI

IP	20
Marca CE	SIM
Blocos de terminais e cablagens	Ligação a terminais
Instalação	Encastrado no teto: DUS360CR e DUS360CR-DALI Encastrado no teto: DUS360CS, DUS360CS-DALI, DUS804C-UP (ultrassons) e DUS90-AHB-DALI (grande altura) Fixo à parede: DUS90-WHB-DALI (feixe largo) e DUS30-LHB-DALI (grande alcance)

	BUS	Instalação	Funcionalidade	Padrão de deteção
DUS360CR	Dynet	Encastrável em teto	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Retangular de 6 x 8 m (montado a 2,4 m)
DUS360CS	Dynet	Fixo ao teto	Deteção de movimento e sensor de luz	360° e retangular de 5,5 x 7 m (montado a 2,4 m)
DUS90CS	Dynet	Fixo ao teto ou à parede	Deteção de movimento e sensor de luz	Ângulo de 90° e 20 m de alcance (montado a 2,4 m)
DUS30CS	Dynet	Fixo ao teto ou à parede	Deteção de movimento e sensor de luz	Ângulo de 30° e 30 m de alcance (montado a 2,4 m)
DUS804C-UP	Dynet	Fixo ao teto	Deteção de movimento por ultrassons	Retangular de 8 x 16 m (montado a 2,4 m)
DUS360CR-DALI	DALI (*)	Encastrável em teto	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Retangular de 6 x 8 m (montado a 2,4 m)
DUS360CS-DALI	DALI (*)	Fixo ao teto	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	360° retangular de 5,5 x 7 m (montado a 2,4 m)
DUS90-WHB-DALI	DALI (*)	Fixo à parede	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Ângulo de 90° e 12 m de alcance (montado a 2,4 m)
DUS90-AHB-DALI	DALI (*)	Fixo ao teto	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Altura máxima de 10 m. Altura=h. Padrão de deteção: L=2 x h e W=0,07 x h
DUS30-LHB-DALI	DALI (*)	Fixo à parede	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Ângulo de 30° e padrão 3 x 25 m (montado a 2,1 m)

(*) Todos os sensores DALI funcionam exclusivamente com o controlador DDBC120-DALI



Dynalite Controladores de sinal

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Controladores para regulação de lâmpadas com equipamentos eletrónicos reguláveis 1-10 V, DSI, DALI broadcast ou DALI orientável. Entre os controladores, destaca-se a solução MultiMaster que combina a flexibilidade de interligação do DALI com a capacidade de controlo da rede Dynet. Tanto o multissensor DALI como os dispositivos de entradas de contactos secos DALI podem comunicar através da rede com o resto dos elementos de controlo através da ligação direta ao cabo de sinal de controlo DALI, o que facilita o processo de instalação e reduz a cablagem.

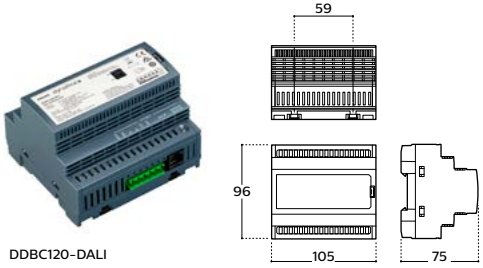

DDBC120-DALI

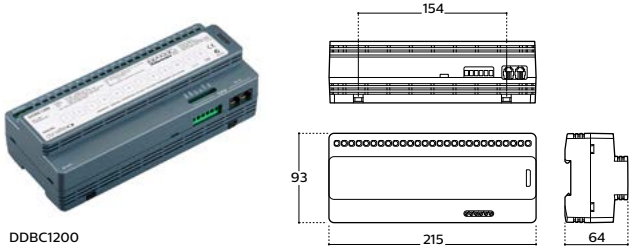

DDBC1200

Família	Controladores de sinal
Elementos da família	DDBC120-DALI, DDBC1200, DDBC516FR-DALI, DMBC110, DDLEDC605-GL
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Protocolos de regulação	DDBC120-DALI: DALI orientável DDBC1200: DALI Broadcast, DSI, 1–10 V (12 saídas, máximo 80 de balastros por saída e 300 no total) DDBC516FR-DALI: DALI Broadcast, DSI, 1–10 V (5 saídas de relé de 16 A, máximo 10 de balastros por saída) DMBC110: DALI Broadcast, DSI, 1–10 V (1 saída de relé) DDLEDC605-GL: 6 saídas PWM, máximo 5 A por saída, 20 A no total

Tensão de linha	220–240 V: DDBC120-DALI, DDBC1200, DDBC516FR-DALI e DMBC110 Fonte de alimentação externa do LED para regulação (de 9 a 32 V CC): DDLEDC605-GL
Instalação	Montagem em calha DIN, exceto DMBC110 (formato de balastro)
IP	20
Marca CE	SIM



Dynalite Controladores de relé

Informação técnica

Ver Tabela de preços

CE

Controladores de ligação/desconexão de todo o tipo de cargas.

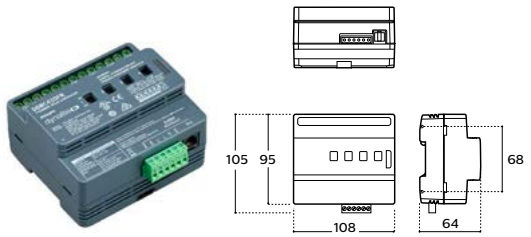

DDRC420FR v2

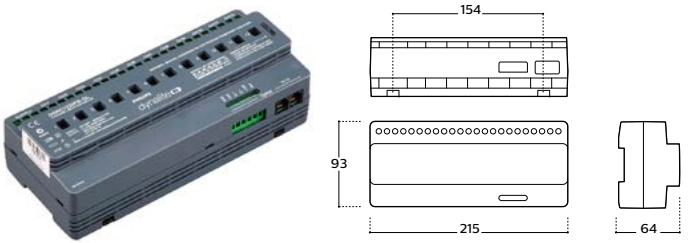

DDRC1220FR-GL

Família	Controladores de relé
Elementos da família	DDRC420FR v2 e DDRC1220FR-GL
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Capacidade de carga	DDRC420FR v2: 4 saídas, 20 A por saída DDRC1220FR-GL: 12 saídas, 20 A por saída

Tensão de linha	220-240 V
Instalação	Montagem em calha DIN
IP	20
Marca CE	SIM
Outros	Saídas sem potencial (feed through)



Dynalite Controladores de fase

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Controladores de regulação de fase ascendente (leading edge) e fase descendente (trailing edge) para cargas resistivas e indutivas, incluindo lâmpadas LED, de incandescência, néon, lâmpadas de baixa tensão com transformadores eletromagnéticos (convencionais) e eletrónicos.

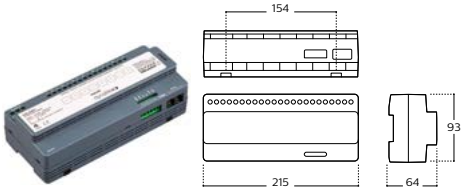

DDLE801

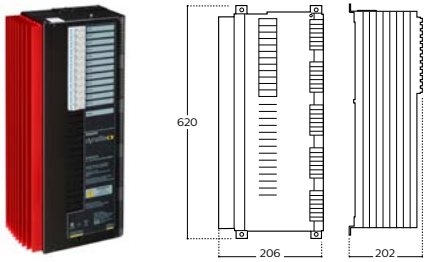

DTE1210

Família	Controladores de fase
Elementos da família	Regulador de fase ascendente: DDLE801 e DDLE802 Regulador de fase descendente: DTE1210
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)

Capacidade de carga	DDLE801: 8 saídas, 1 A por saída DDLE802: 8 saídas, 2 A por saída DTE1210: 12 saídas, 10 A por saída
Tensão de linha	220-240 V
Instalação	Montagem em calha DIN: DDLE801 e DDLE802 Montagem na parede: DTE1210
IP	20
Marca CE	SIM



Dynalite Controladores multifunções

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Controladores que permitem combinar o controlo de diferentes fontes de luz: incandescentes, halogéneos, LED, descarga ou fluorescência (DALI Broadcast, DSI ou 1–10 V) através da utilização de cartões modulares.



DDMC-GRMS





DDMC802



Família	Controladores multifunções
Elementos da família	DDMC-GRMS e DDMC802
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Protocolos de regulação	DDMC-GRMS: equipado com 5 ranhuras para cartões, indispensável pedir em separado (ver secção seguinte) DDMC802:ƫ equipado com 4 ranhuras para cartões, indispensável pedir em separado (ver secção seguinte)
Cartões modulares para DDMC-GRMS	DDLM102: 1 saída, 2 A por saída, regulação de fase ascendente DDTM102: 1 saída, 2 A por saída, regulação de fase descendente DDRM104: 1 saída, 4 A por saída, relé DDBM101: 1 saída, 1 A por saída, Dali Broadcast, 1-10 V ou DSI

Cartões modulares para DDMC802-GL	DGLM402: 4 saídas, 2 A por saída, regulação de fase ascendente, ocupa 2 ranhuras DGTM402: 4 saídas, 2 A por saída, regulação de fase descendente, ocupa 2 ranhuras DGBM200: 2 saídas, DALI Broadcast, 1–10 V ou DSI, ocupa 1 ranhura DGRM204: 2 saídas, 4 A por saída, relé, ocupa 1 ranhura
Tensão de linha	220-240 V
Instalação	Montagem em calha DIN
IP	20
Marca CE	SIM



Dynalite Dispositivos de rede e integração

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Dispositivos de rede Dynet e de integração para permitir a comunicação do sistema e a integração com outros sistemas (DMX, KNX LON, ETHERNET, BACNET, RS485, RS232).



PDEG Ethernet Gateway

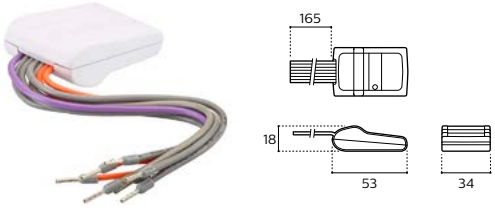

DPMI940-DALI

Acessórios	Dispositivos de rede e integração
Elementos da família	PDEG Ethernet Gateway, DDNP1501, DTK622-USB-J, DDNG232, DDNG485, DLLI8180, DPMI940-DALI, DDMIDC8, DDFCUC010, DDCFCUC024, DDNG-BACnet, DDNG-KNX e DDNI-LON
Funcionalidade dos elementos	PDEG Ethernet Gateway: gateway Ethernet multifunções DDNP1501: fonte de alimentação Dynet DTK622-USB-J: nó adaptador para PC (Dynet-USB) DDNG232: gateway Dynet-RS232 DDNG485: gateway Dynet-RS485, gateway DMX IN/OUT DLLI8180: interface de 8 contactos secos DPMI940-DALI: interface de 4 contactos secos DDMIDC8: módulo de 8 entradas digitais e 4 analógicas DDFCUC010: controlador de fancoil, saída 0-10 V DDCFCUC024: controlador de fancoil, saída 0-24 V DDNG-BACnet: gateway Dynet-BACnet DDNG-KNX: gateway Dynet-KNX DDNI-LON: gateway Dynet-LON

Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Tensão de linha	220-240 V: DDNP1501, DDNG232, DDNG485, DDMIDC8, DDFCUC010, DDCFCUC024, DDNG-BACnet, DDNG-KNX e DDNI-LON A partir do próprio BUS Dynet: PDEG Ethernet Gateway e DLLI8180 A partir do próprio BUS DALI: DPMI940-DALI
Instalação	Montagem em calha DIN: PDEG Ethernet Gateway, DDNP1501, DDNG232, DDNG485, DDFCUC010, DDCFCUC024, DDNG-BACnet, DDNG-KNX e DDNI-LON Outras montagens: DTK622, DLLI8180, DPMI940-DALI, DDMIDC8
IP	20
Marca CE	SIM
Acessórios	Cabo Dynet-STP-Cabo-LSZH Cat5, 305 m de cabo



Dynalite Software e Aplicações

Informação técnica

Software de configuração, operação e gestão de energia fácil de usar e intuitivo para uma gestão integral da instalação por parte do cliente (monitorização, alarmes, programação, relatórios...).

Família	Software e aplicações
Elementos da família	Philips Dynalite System Builder, Philips Dynalite System Manager e Apps
Funcionalidade dos elementos	Philips Dynalite System Builder: software de configuração do sistema Philips Dynalite System Manager: software de gestão integral da instalação (monitorização, alarmes, programação, relatórios, gestor de energia...) Aplicações: aplicações para dispositivos móveis iOS e Android

Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Instalação	Consultar requisitos para PC e servidores



Dynalite Wireless **NOVIDADE**

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Comunicação sem fios baseada em Zigbee integrada no sistema Dynalite

O gateway Philips Dynalite ZigBee Gateway Ethernet (PDZG-E) é um concentrador de comunicação sem fios que liga até 25 nós ZigBee (SNS401CMP) num sistema de controlo Dynalite. A PDZG-E transfere mensagens Dynet entre Ethernet e ZigBee. Acrescentando o gateway PDEG permite-se a comunicação com o resto de componentes Dynalite.

1. Comunicação sem fios ZigBee: integra sem qualquer problema o controlo da iluminação sem fios num sistema Philips Dynalite sem acrescentar cablagem de controlo.
2. Rede em malha sem fios: garante um controlo de iluminação estável e robusto.
3. Totalmente compatível com o portefólio Dynalite: através do gateway PDEG.

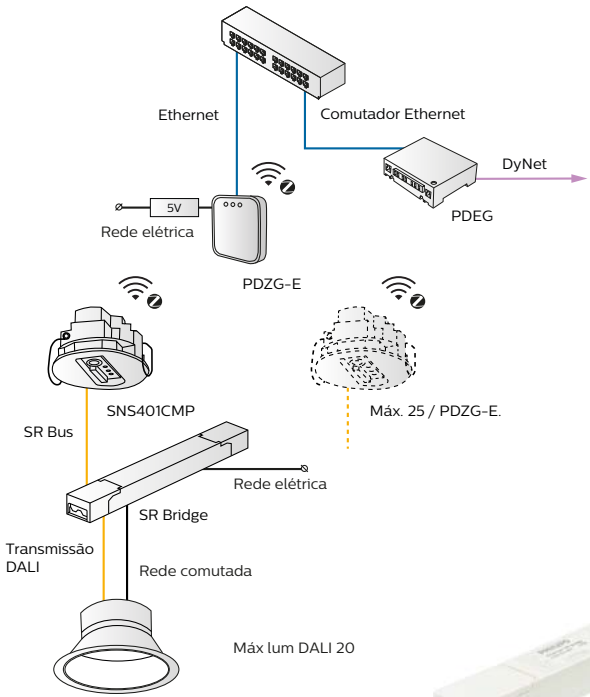





PDZG-E Philips Dynalite ZigBee Gateway Ethernet



SNS401CMP





SR Bridge



Ver códigos dos componentes do sistema no final do Catálogo



Sistemas de controlo autónomo

Sistema **OccuSwitch**



Benefícios do **OccuSwitch**

O OccuSwitch é um detetor de movimento autónomo que desconecta, de forma inteligente, a iluminação de uma zona quando esta fica desocupada. Está equipado com um sensor de alta precisão e com uma proteção retrátil para impedir a deteção em áreas adjacentes.

Além disso, graças ao temporizador inteligente, este dispositivo amplia automaticamente o tempo de atraso de desconexão para evitar falsas desconexões.

Este dispositivo integra também uma célula fotoelétrica inibidora que evita que as luzes se acendam quando existe um fornecimento suficiente de luz natural.

A fim de manter o conforto visual, OccuSwitch não apaga as luzes imediatamente quando existe luz diurna suficiente, mas apaga-as quando o nível geral de luz alcança 220% do nível mínimo estabelecido durante 15 minutos.

Aplicações

- OccuSwitch foi concebido para uso em escritórios, escolas e outras aplicações semelhantes, incluindo casas de banho, salas de armazenamento, corredores, etc.
- Está otimizado para montagem encastrada no teto e para alturas de montagem entre 2,5 e 3,5 m.
- O acessório de fixar também permite a montagem em superfície.

Tipos de arquitetura **OccuSwitch**

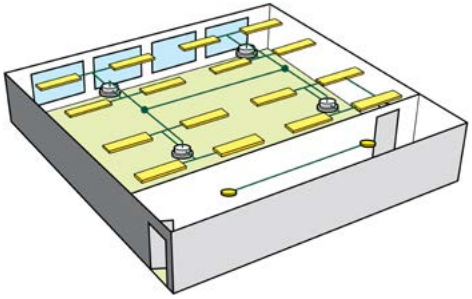

OccuSwitch

Avançado (LRM1080)

Semelhante ao básico mas, se um sensor detetar presença, acenderá todas as quadrículas ligadas. Se todas as áreas estiverem vazias, as luzes apaga-se na totalidade do piso.

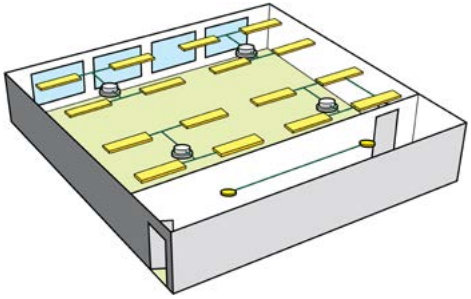

OccuSwitch DALI / OccuSwitch

Básico (LRM1070)

Escritório aberto normal. As unidades utilizam-se em quadrículas de 20 m². Cada quadrícula trabalha em separado.

Características	OccuSwitch	
	Básico	Avançado
	LRM1070	LRM1080
Área de deteção (e altura)	8 m x 6 m (a 2,7 m de altura)	
Desativação de controlo por presença	Não	
Controlo por brilho	Comutação	
Vinculação entre OccuSwitchs	Não	Sim - 10 zonas
Grupos de iluminação (janela, corredor, etc.)	Não	
Controlo manual de comutação/regulação	Não	
Ampliação da área de cobertura de presença	Não	
Ligação a BMS	Não	



OccuSwitch

Informação técnica

Ver Tabela de preços

IP20

Detetor de presença autónomo que desconecta a iluminação de uma zona quando esta fica desocupada, através de um interruptor até 6 A compatível com qualquer tipo de lâmpada ou luminária (recomenda-se o uso de equipamentos HFP). A sua alta precisão torna-o adequado para zonas de trabalho como escritórios, nas quais a deteção de movimentos leves é muito importante. Dispõe de função inibidora que evita que as luzes se acendam quando existe um fornecimento suficiente de luz solar. Inclui um temporizador inteligente, que amplia automaticamente o tempo de atraso de desconexão para evitar falsas desconexões. A sua utilização permite uma poupança de energia adicional de até 30%.



Família	OccuSwitch
Versões	Versão avançada (LRM 1080), que permite ligar várias unidades em paralelo (através de 2 fios), independentemente da tensão de linha de cada equipamento. Também permite utilizar um transmissor IV à distância para desativar o sistema a qualquer momento. Versão básica (LRM 1070).
Área de deteção de movimento	Retangular de 6 por 8 m (montado a 2,7 m de altura)
Tempo de espera até à desconexão	Selecionável entre 1 e 30 minutos
Tensão de linha	220 - 240 V

IP	20
Marca CE	SIM
Classe elétrica	II
Instalação	Encastrado em teto. Está equipado com uma proteção retrátil para impedir a deteção em zonas adjacentes.
Acessórios	Cablagem com conectores Wieland em T que permitem a cablagem em paralelo de forma rápida e simples (LCC1070). Acessório para montagem em superfície no teto (LRH1070)





Controlo **manual**

Potenciómetros e comandos infravermelhos





Os acessórios de controlo manual de iluminação de interior incluem uma vasta gama de produtos.

Os potenciómetros oferecem a possibilidade de regular o nível lumínico de forma independente (para equipamentos de 1-10 V ou DALI) ou em combinação com sistemas de controlo em rede.

Inclui também diversos comandos sem fios para necessidades de controlo e de utilização diferentes, desde um controlo simples até um controlo avançado para a preparação para funcionamento de sistemas de controlo de iluminação.



Potenciómetros

Ver Tabela de preços

Informação técnica

Potenciómetros que permitem realizar as funções de desconexão/ligação e de regulação (UID8620) ou apenas de regulação (UID8600).

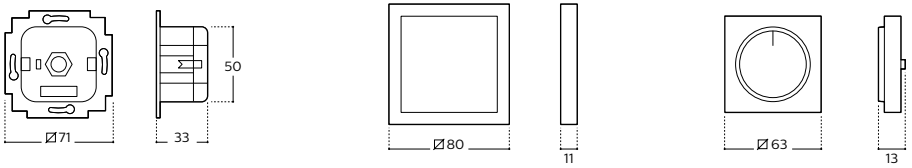

Família	Potenciómetros
Elementos da família	UID8620: liga-se diretamente aos balastros DALI. Até 36 balastros DALI e é possível ligar 3 potenciómetros em paralelo. Alimentação direta da rede. UID8600: controla equipamentos de 1-10 V. Dispõem de impedância interna variável que se liga aos balastros HFR ou a reguladores de incandescência, sendo estes os que realizam a regulação de fluxo consoante o valor de impedância do potenciómetro. Permite comutar cargas até 4 A com um máximo de corrente de irrupção de 100 A. Se este valor for ultrapassado, utilizar contactores externos.

Marca CE	SIM
Instalação	Montagem encastrada na parede



Comandos sem fios

Ver Tabela de preços

Comandos com infravermelhos para o controlo remoto da iluminação de forma simples e cómoda.



IRT9015





IRT9010





IRT9020





IRT9090

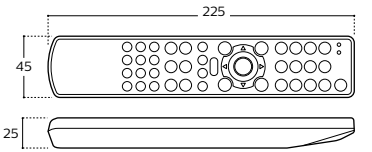

Família	Comandos sem fios
Elementos da família	**IRT9010**: com o OccuSwitch, funciona com uma tecla para desconexão, 3 teclas para predefinições, 2 para regulação manual e 1 para regulação automática em função da luz diurna. **IRT9090**: comando para preparação para funcionamento do OccuSwitch DALI e Actilume DALI. Permite realizar facilmente a calibração do nível de luz, a programação janela/corredor, escolher o modo de funcionamento e um teste de instalação. **IRT9020**: com o Actilume e OccuSwitch DALI, é possível atenuar a luz, acender, desligar e regressar à DDR **IRT9015**: comando para preparação para funcionamento do Interact Office Wired e Wireless

Marca CE	SIM
Instalação	**IRT9010**: pode exigir a configuração nos recetores IV **IRT9020**: de mão ou na parede





Braços

O portefólio de braços Philips proporciona a liberdade para criar conjuntos completos e personalizados, que encaixam harmoniosamente tanto em zonas urbanas modernas e contemporâneas como nos centros históricos das cidades. Desde suportes concebidos especificamente para uma determinada gama de luminárias até suportes universais para a instalação de luminárias de montagem na entrada lateral ou topo do poste. Neste capítulo encontrará as especificações técnicas divididas por suportes específicos e suportes universais.

Braços específicos

Accent JRP534 576

CityCharm 576

CityCharm Topo do poste 577

ClassicStreet 578

East 579

Flecha 579

Lyre JRP533 580

Suporte de parede Fernandino 580

Suporte de parede Villa 581

Sydney 581

Suportes universais

ACO 582

Batio 582

DSC 583

Faro 583

Spline 584

UrbanWave 585

Accent Especificações técnicas



Accent + CitySoul gen2 Grande



Accent + CitySoul gen2 Mini

Material	Alumínio
Montagem da luminária	Específico CitySoul gen2 LED BGP530 ou BGP531
Montagem em coluna	Montagem através de dois pontos de fixação na parte lateral da coluna.
Ângulo de inclinação	2°
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa de cor standard RAL7022 texturado. Outras cores a pedido.

CityCharm Especificações técnicas

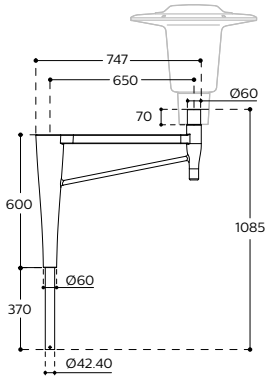

CityCharm S650

Material	Alumínio
Montagem do suporte	Braço individual ou duplo
	Para vértice de coluna com diâmetro em ponta de 60 mm
	Braço de parede
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa Cinzento Philips ultra-escuro 10714. Outras cores RAL e Futura Akzo Nobel disponíveis a pedido

CityCharm topo do poste Especificações técnicas



CityCharm post top bracket

Material	Alumínio
Montagem do suporte	Para vértice de coluna com diâmetro em ponta de 60 mm
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa Cinzento Philips ultra-escuro 10714. Outras cores RAL e Futura Akzo Nobel disponíveis a pedido

ClassicStreet Especificações técnicas

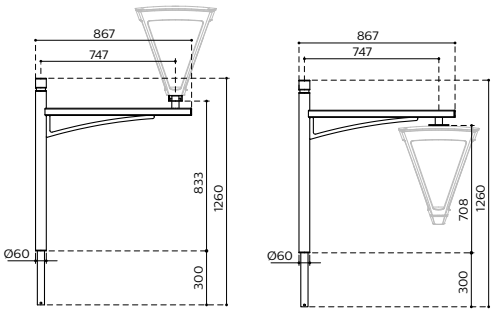

ClassicStreet Braço topo do poste para Ø 60 mm

ClassicStreet Braço suspenso para Ø 60 mm

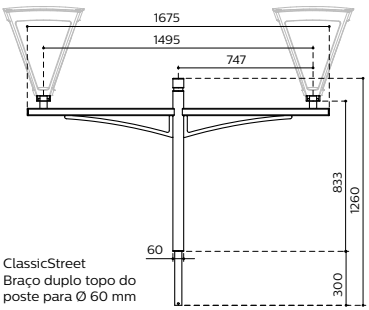

ClassicStreet
Braço duplo topo do poste para Ø 60 mm

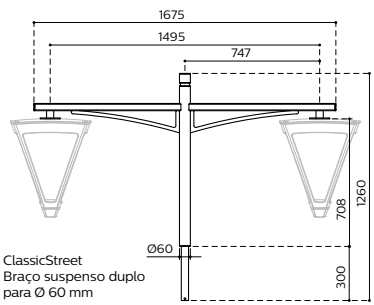

ClassicStreet
Braço suspenso duplo para Ø 60 mm

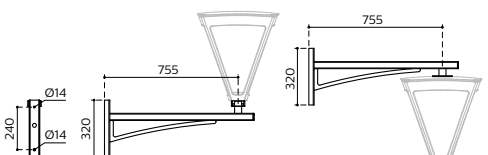

ClassicStreet
braço mural topo do poste

ClassicStreet
braço mural suspenso

Material	Aço
Montagem da luminária	Montagem especial ClassicSteet topo ou zenital
Montagem em coluna	Para vértice da coluna com diâmetro na ponta conforme a versão do suporte.
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintado em poliéster em estufa, cor standard negro texturado. Outras cores a pedido.

East Especificações técnicas

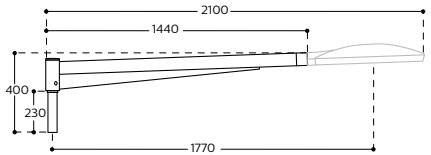

East L1400



East L1000

Material	Aço
Montagem da luminária	Específico CitySoul gen2 LED BGP530 e BGP531
Tipos de braços	Individual, duplo, posterior (500 mm), aplique de parede (500 mm e 1000 mm)
Montagem em coluna	Para vértice de coluna com diâmetro em ponta de 76 mm
Ângulo de inclinação	2°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em estufa de cor RAL7022 texturado. Outras cores RAL e Futura Akzo Nobel disponíveis a pedido.

Flecha Especificações técnicas

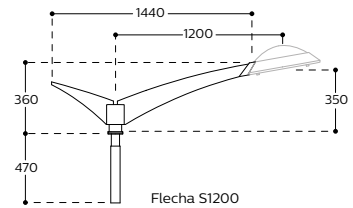

Flecha S1200

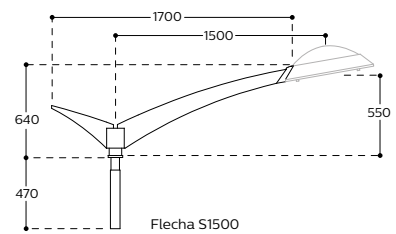

Flecha S1500

Material	Aço
Montagem da luminária	Montagem específica para Harmony BGP660 e BGP661
Montagem em coluna	Em vértice da coluna com diâmetro em ponta de 76 mm.
Ângulo de inclinação	10°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em Akzo Cinzento 900 Sablé. Outras cores a pedido

Lyre JRP533 Especificações técnicas



Lyre

Material	Alumínio
Montagem da luminária	Específico CitySoul gen2 LED BPP532
Tipos de braços	Individual
Montagem em coluna	Para vértice de coluna com diâmetro na ponta de 76 mm e casquilho topo do poste de Ø 60x95 mm.
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa RAL7022 texturado. Outras cores RAL e Futura Akzo Nobel disponíveis a pedido

Suporte de parede Fernandino
Especificações técnicas

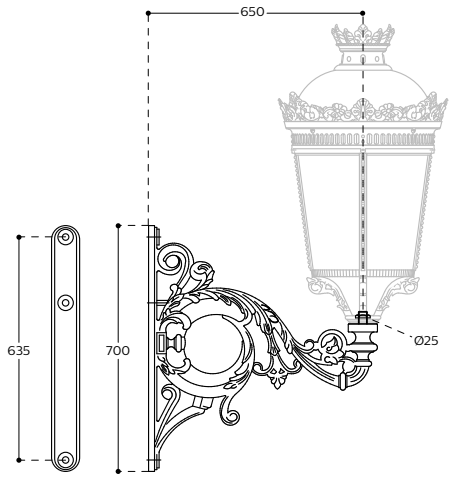

Material	Alumínio fundido.
Montagem da luminária	Vertical sobre casquilho 3/4"G
Tipos de braços	Em fachada sobre placa de montagem com dois orifícios de fixação
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Esmaltado em preto RAL9005, com primário antioxidante prévio, de acordo com o procedimento específico para este tipo de materiais. Outras cores a pedido

Suporte de parede Villa Especificações técnicas

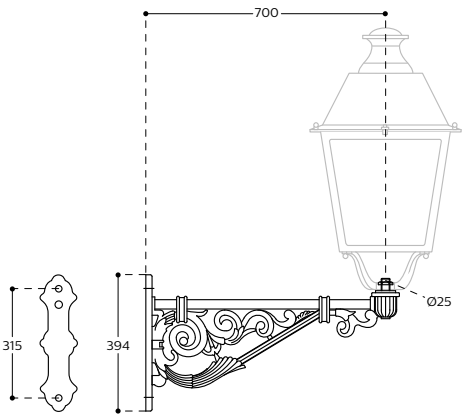

Material	Tubo e alumínio fundido
Montagem da luminária	Vertical sobre casquilho 3/4"G
Suporte do suporte	Em fachada sobre placa de montagem com dois orifícios de fixação
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Esmaltado em preto RAL9005, com primário antioxidante prévio, de acordo com o procedimento específico para este tipo de materiais. Outras cores a pedido

Sydney Especificações técnicas





Material	Alumínio fundido
Montagem da luminária	Montagem específica para Harmony BGP660 e BGP661
Montagem em coluna	Montagem através de dois pontos de fixação na parte lateral da coluna
	Aplique de parede
Ângulo de inclinação	10°
Acabamento	Pintura em poliéster em Akzo Cinzento 900 Sablé. Outras cores a pedido.

ACO Especificações técnicas

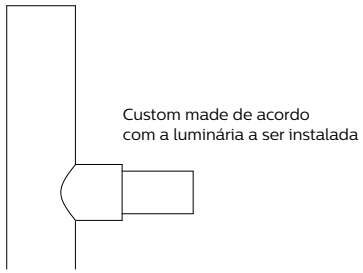

Material	O suporte é soldado à coluna, por isso, é fabricado no mesmo material e com o mesmo acabamento.
Montagem da luminária	Montagem lateral. O acoplamento é fabricado à medida consoante a luminária a instalar
Montagem em coluna	Soldado à coluna
Ângulo de inclinação	Standard 0°, inclinação possível a pedido.
Acabamento	O suporte é soldado à coluna, por isso, é fabricado no mesmo material e com o mesmo acabamento.

Batio Especificações técnicas



Material	Aço
Montagem da luminária	Entrada lateral Ø 60 mm
Montagem em coluna	Para vértice da coluna. O suporte é fabricado de acordo com o tipo e diâmetro da coluna.
Ângulo de inclinação	5°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em estufa. Cor a definir pelo cliente.

DSC Especificações técnicas

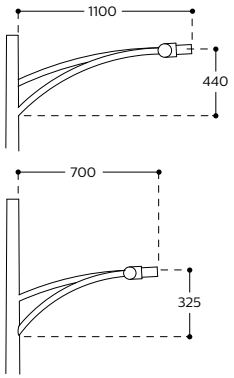

Material	Aço
Montagem da luminária	Para vértice da coluna com diâmetro em ponta de 76 mm
Montagem em coluna	Montagem em Brandon ou sobre casquilhos soldados à coluna.
Ângulo de inclinação	3°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em estufa em cor a definir pelo cliente.

Faro Especificações técnicas

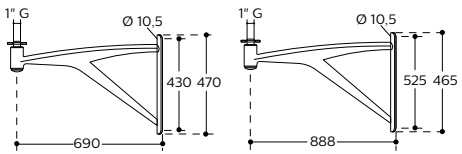

Material	Alumínio
Montagem da luminária	Vertical ou zenital sobre casquilho 1"G ou topo do poste 60 mm.
Montagem em coluna	Montagem através de dois pontos de fixação na parte lateral da coluna
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa em cor a definir pelo cliente

Spline Especificações técnicas





Material	Aço
Montagem da luminária	Entrada lateral 60 mm
Montagem em coluna	Para vértice da coluna com diâmetro em ponta de 76 mm
Ângulo de inclinação	3°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em estufa em cor a definir pelo cliente.

UrbanWave Especificações técnicas



UrbanWave L1000

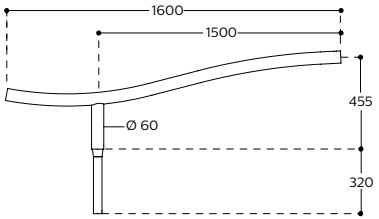

UrbanWave L1500

Material	Aço
Montagem da luminária	Montagem lateral. O diâmetro do braço é fabricado à medida consoante a luminária a instalar.
Montagem em coluna	Para vértice da coluna com diâmetro na ponta conforme a versão do suporte
Ângulo de inclinação	3°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em estufa em cor a definir pelo cliente.



Colunas

As colunas desempenham um importante papel no aspeto das cidades, tanto de noite como de dia. No portefólio das colunas Philips encontrará uma variedade de designs, desde o mais simples, até colunas de design específico para as gamas de suportes e luminárias. Jogando com diferentes combinações de colunas, suportes e luminárias, podemos criar a solução que melhor se integra no ambiente urbano da sua cidade. Neste capítulo encontrará as especificações técnicas divididas por colunas específicas e colunas universais.

Colunas específicas

Bend com braço 588

MetroLight 589

MetroRiginal 590

MetroTube 591

Ocean Reta 592

Slend com braço 593

ZGP560 594

Colunas universais

COL.CR.ACP. 595

COL.CUAD.ACP. 596

COL.STEP.ACP. 597

COL.TC.ACP. 598

CUR20 599

Faro Lateral 600

Faro Top 600

Bend com suporte Especificações técnicas

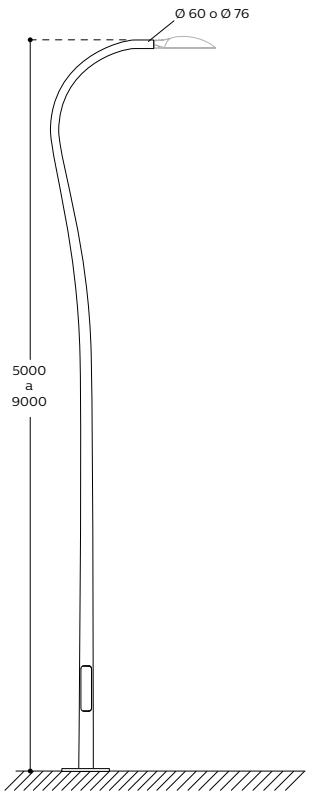

Material	Aço
Altura da coluna	5, 6, 7, 8 e 9 m
Montagem da luminária	Montagem lateral
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461. Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

MetroLight Especificações técnicas

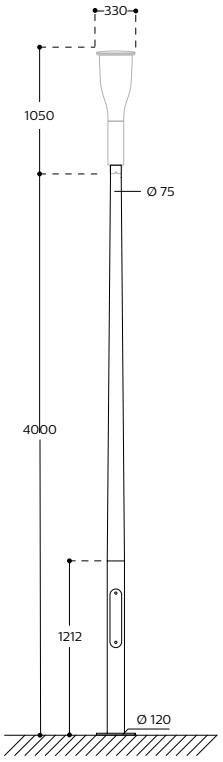

Material	Alumínio
Montagem da luminária	Metronomis específica LED Cónica BDS660, Fluida BDS670, Archote BDS650, Archote com viseira BDS651 com sistema de montagem SP-BL ou SP-WW ou SP-NW (acessório para iluminação de coluna em diferentes cores)
Altura da coluna	3,5 e 4 m
Ângulo de inclinação	0°
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Pó de poliéster termolacado nas cores RAL ou Futura Cinza 900 Sablé Cor standard: cinzento Ultraescuro Philips 10714 (semelhante a RAL7043 texturado) ou Philips MetroLight cinzento
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

MetroRiginal Especificações técnicas

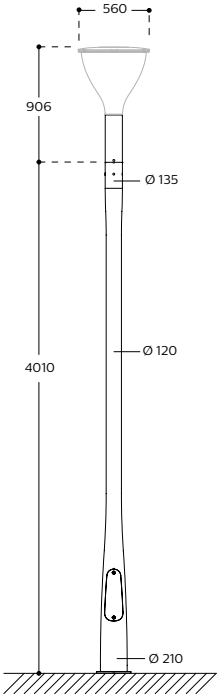

Material	Alumínio
Montagem da luminária	Metronomis específica LED Cónica BDS660, Fluida BDS670, Archote BDS650, Archote com viseira BDS651 com sistema de montagem SP
Altura da coluna	3,5 e 4 m
Ângulo de inclinação	0°
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Pó de poliéster termolacado nas cores RAL ou Futura Cinza 900 Sablé. Cor standard: cinzento ultra-escuro Philips 10714 (semelhante a RAL7043 texturado). Outras cores a pedido.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

MetroTube Especificações técnicas

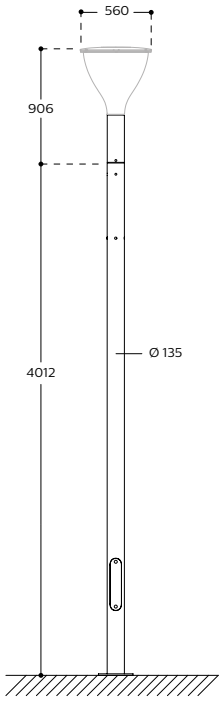

Material	Alumínio ou aço.
Montagem da luminária	Metronomis específica LED Cónica BDS660, Fluida BDS670, Archote BDS650, Archote com viseira BDS651 com sistema de montagem SP
Altura da coluna	3,5 e 4 m
Ângulo de inclinação	0°
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	**Versão alumínio**: Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente. **Versão aço**: Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461. Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

Ocean Reta Especificações técnicas

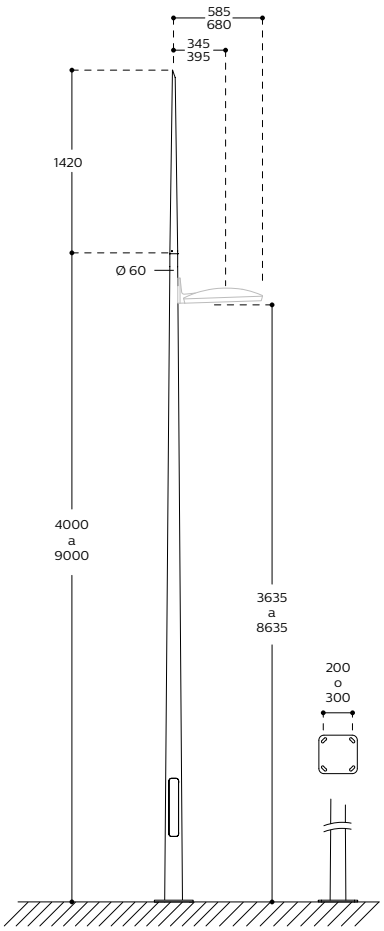

Material	Aço (coluna) e alumínio fundido (ponta da coluna)
Montagem da luminária	CitySoul Gen2 com suporte Accent
Altura da coluna	5, 6, 7, 8 e 9 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

Slend com suporte Especificações técnicas

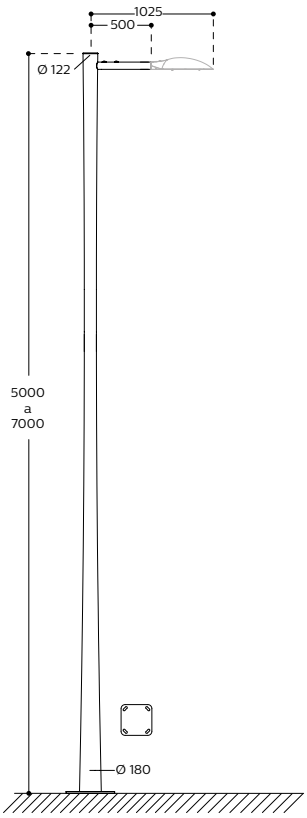

Material	Alumínio
Diâmetro superior	122 mm
Diâmetro base	180 mm
Altura da coluna	5, 6 e 7 m
Ângulo de inclinação	0°
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa de cor RAL ou AKZO a definir pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

ZGP560 Especificações técnicas

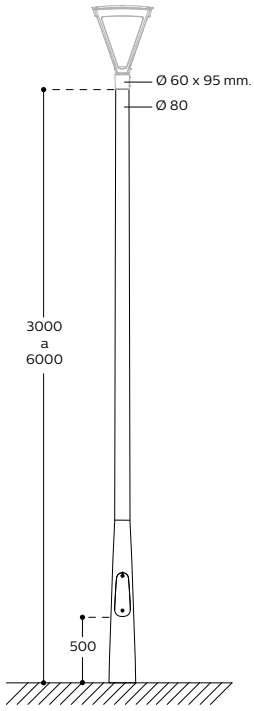

Material	Alumínio fluo-formado
Montagem da luminária	Topo do poste
Altura da coluna	3 a 6 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa em cor a definir pelo cliente.
Certificação	UNE-EN-40-5:2003 (EN 40-5:2002), certificado do produto (marca N) e certificado de conformidade para a marcação CE

COL.CR.ACP. Especificações técnicas

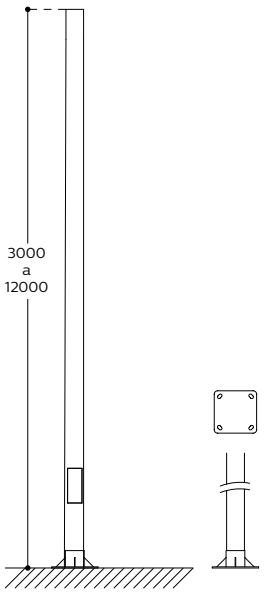

Descrição	Coluna totalmente cilíndrica, fabricada em tubo de aço de carbono. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço
Altura da coluna	3 a 12 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461 Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

COL.CUAD.ACP. Especificações técnicas

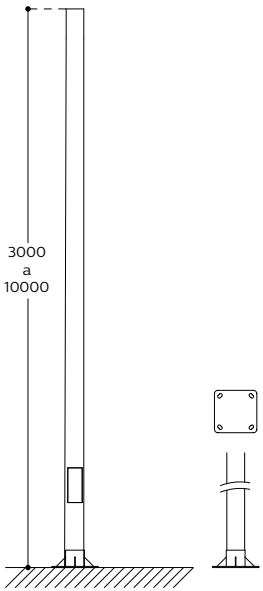

Descrição	Coluna de secção quadrada, fabricada em tubo de aço de carbono. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço de carbono S-235-JR ou superior, conforme a norma UNE-EN-10025
Montagem da luminária	Depende do braço a instalar
Altura da coluna	3 a 10 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamento de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461 Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

COL.STEP.ACP. Especificações técnicas

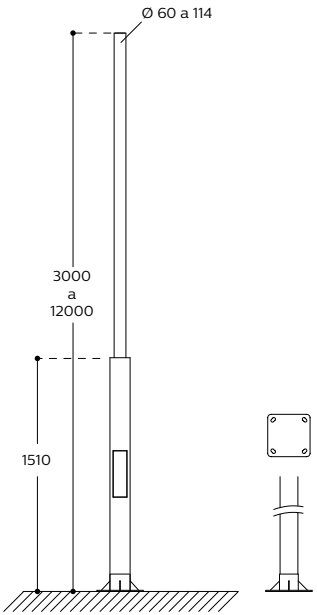

Descrição	Coluna telescópica de 2 ou 3 frações cilíndricas, fabricada em tubo de aço de carbono. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço
Altura da coluna	3 a 12 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461 Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

COL.TC.ACP. Especificações técnicas

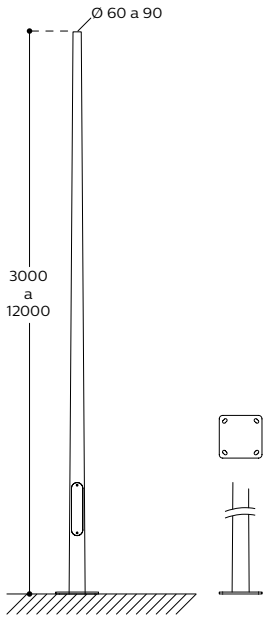

Descrição	Coluna troncocónica reta com conicidade de 12/1000, fabricada em chapa de aço de carbono. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço
Altura da coluna	3 a 12 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461 Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

CUR20 Especificações técnicas

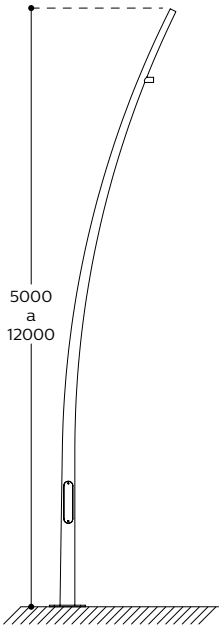

Descrição	Coluna troncocónica curvada fabricada em chapa de aço de carbono. Raio de curvatura de 20 metros. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço
Altura da coluna	5 a 12 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461. Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

Faro com suporte Especificações técnicas

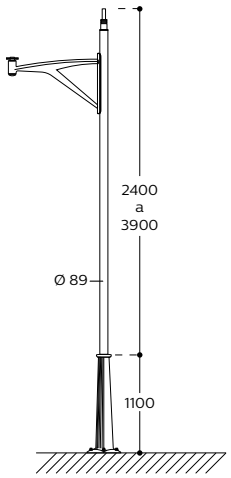

Material	Alumínio fundido + alumínio extrudido.
Altura da coluna	3,5 a 5 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base.
Acabamento	Pintura em poliéster em cor a definir pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

Faro no Topo Especificações técnicas

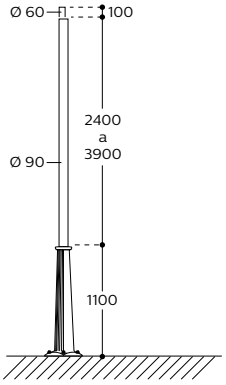

Material	Alumínio fundido + alumínio extrudido.
Montagem da luminária	Topo do poste 1"G ou 60 mm
Altura da coluna	3,5 a 5 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base
Acabamento	Pintura em poliéster em cor a definir pelo cliente
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40

Certificação colunas

Certificação Norma EN 40 para colunas

Norma EN-40 para colunas e postes de iluminação.

A norma UNE-EN-40 aplica-se a todas as colunas e postes de iluminação fabricados em aço, alumínio, poliéster ou betão.

A norma define a metodologia da verificação do produto tanto por cálculo como por ensaio mecânico. Especifica também as verificações a realizar durante o processo de fabrico exigidos pela certificação CE do produto.

Todas as colunas fornecidas pela Philips são calculadas conforme a:

- UNE-EN40-3-1 Especificação para cargas características.

- UNE-EN40-3-3 Verificação do produto.

Certificação CE das colunas

Obrigatório para colunas, mas não para suportes de parede. Autoriza a comercialização do produto no mercado português. A certificação é emitida por uma entidade autorizada. A marca CE está presente na zona da porta de acesso de manutenção de todas as colunas e tem o nome do fabricante, o 12NC e a descrição da coluna.

Montagem das colunas

Base

Colunas de aço e alumínio

O não cumprimento das instruções e recomendações de montagem pode provocar o risco de lesões em pessoas e/ou danos materiais.

Cálculo da resistência das colunas

As colunas foram concebidas para resistir a uma carga determinada e conhecida, tendo em conta os imperativos associados a uma zona geográfica ou a um local. Qualquer acrescento de acessórios (bandeirolas, grinaldas, estandartes, vasos, sinalização rodoviária, etc.) deve ser objeto de uma verificação prévia indispensável no nosso gabinete de estudos. Todas as colunas são fornecidas com parafusos de fixação avaliados para uma implantação e uma carga determinadas. As dimensões do bloco de betão são da responsabilidade do construtor. As dimensões indicadas pelo nosso gabinete de estudos são fornecidas apenas como orientação e devem ser confirmadas por um gabinete especializado em engenharia civil.

Montagem das colunas

Para todos os tipos de montagem, é imprescindível prever tubagens de escoamento que desemboquem fora do betão, para evacuar a água de condensação da coluna. Quando se utilizam colunas de alumínio com parafusos de fixação de aço, são fornecidas anilhas antibinário que devem ser colocadas obrigatoriamente. É necessário cobrir as cabeças das varetas e as porcas com um capuz de proteção cheio de lubrificante para as preservar da oxidação e facilitar a manutenção anual das colunas (aperto).

Recomenda-se não cobrir a base da coluna. Em caso de enterramento, a proteção do pé da coluna e da base deve ser realizada com um revestimento isolante químico e elétrico, de tipo betuminoso, por exemplo.

Montagem recomendada Instalar as colunas com base diretamente sobre o cimento (bloco de betão) que deve estar liso, plano e na horizontal (fig. 1 e 2).

- **Montagem com sistema semi-rígido** Pode ser utilizado um dispositivo semirrígido entre a base e o bloco de betão com vista a garantir a verticalidade do suporte e o assentamento correto da placa (fig. 3).
- **Montagem sobre porcas** É permitida a montagem deslocada sobre porcas na condição, única, de que o espaço livre debaixo da base seja cheio com argamassa de enchimento sem retração (fig. 4).

Preparação das colunas

Para utilização próximo do mar, recomendamos uma pintura adaptada a ambientes altamente salinos.

Proteção betuminosa

Opcional para colunas de alumínio.

Proteção contra a corrosão aplicada no pé da coluna e sobre a base até uma altura a definir pelo cliente.

Armazenamento de colunas

Não devem ser armazenadas no mesmo solo ou na proximidade de uma zona de armazenamento de materiais pulverulentos. Deve prever-se a ventilação para um armazenamento de longa duração e devem eliminar-se as cintas metálicas.

Manutenção das colunas

Para a manutenção anual das colunas, a Philips propõe as seguintes recomendações:

- Verificar as fixações dos braços, luminárias e acessórios.
- Verificar a presença de todos os parafusos e o aperto correto dos mesmos.
- Verificar a tampa da porta de acesso de manutenção.
- Limpar a superfície da coluna com água ensaboada para as colunas de alumínio escovado ou de aço galvanizado e utilizar um produto para polir as colunas termolacadas.
- Verificação da base das colunas em busca de danos que possam iniciar a corrosão ou fissuração da coluna.

As colunas Philips são da classe 0 (EN40). Quando uma coluna sofre um acidente, a sua resistência mecânica é afetada. É imprescindível desmontar a coluna e protegê-la.

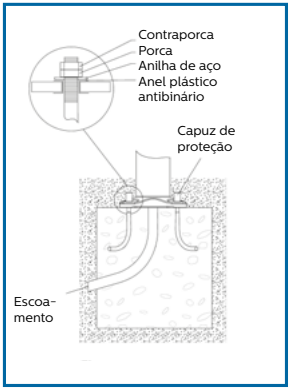

fig. 1 – Coluna de alumínio

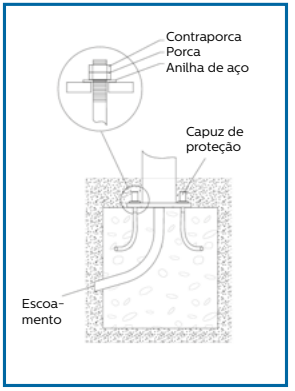

fig. 2 – Coluna de aço

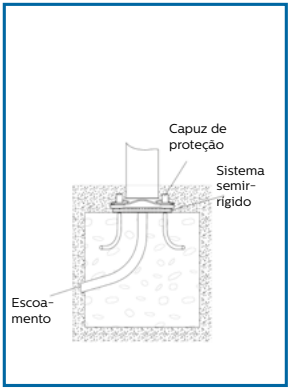

fig. 3 – Dispositivo semirrígido

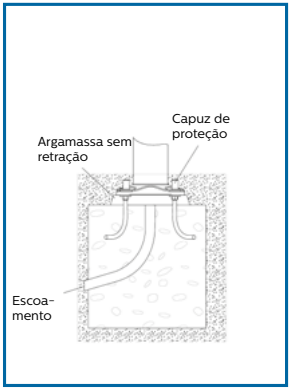

fig. 4 – Montagem sobre porcas

Bloco de betão

Solo



PHILIPS

Lighting

2021



Tabela de preços **iluminação profissional**

Índice geral

Luminárias funcionais


NOVIDADE

Luma gen2
618


NOVIDADE

Luma gen2
Solar 619



DigiStreet
620


NOVIDADE

Iridium gen4
621


NOVIDADE

UniStreet gen2
622


NOVIDADE

UniStreet
Solar 623



ClearWay gen2
624



UrbanSpark
625



SunStay
626

Luminárias decorativas



Metronomis LED
628



CityCharm
629



TownTune topo do poste central 630



ClassicStreet
631



Lanterna Villa LED gen2 632



CitySoul LED gen2 634



MileWide2
635



Harmony LED
636



TownTune assimétrica 637



TownGuide Performer 638

Postes



CoreLine Bollard
639

Optispace Bollard
640

Projectores para desporto



NOVIDADE













ArenaVision LED gen3.5 641

OptiVision LED gen3 642

ClearFlood 643

Coreline Tempo LED 645

ArenaVision 646

Optivision 647

Placas e caixas estanques equipadas 648

Projectores para postos de abastecimento de combustível



Mini 300 gen3
649

Projectores para túneis





TubeLine
650

TubePoint gen2
651

Gama Philips Uni



UniEdge
652



UniStrip G4
654



UniFlood C
658



UniFlood M
660



UniFlood G
662



UniLine In-ground
664



Uni In-ground
665



UniBar
666



UniDot G2
668



UniString
670



Controles e acessórios
672

Projectores para iluminação arquitetural



DecoScene LED
673



ProFlood LED
674

Gama NemoLighting / IltiLuce



Walkby
675



Lux W
676



Lux Spots
677



Lux Garden
681



Riga gen2
682



Miniflux
683



Skilled
684



Walkline
685

Painéis de luz encastráveis e suspensos

SlimBlend
687

SmartBalance
suspensa e para fixar 688

NOVIDADE

CoreLine
Painel gen4
689

Luminárias encastráveis, suspensas e salientes

PowerBalance
encastrável
691

NOVIDADE

FlexBlend
encastrável, suspensa e para fixar 692

NOVIDADE

CoreLine
gen3
694

Linhas de luz



TrueLine
697



NOVIDADE

KeyLine
700



Slackline gen2
701



Slackline Micro
702



Slackline RIM
703



Mago R gen3
704



Riga Indoor
705



Zirkol C
706



Zirkol S
707



Zirkol L
708

Réguas



NOVIDADE

CoreLine
Régua gen3
710



InteGrade
LED Food
711

Downlights



GreenSpace Downlight 3D 714



GreenSpace PerfectFit 720



Serie KT 721



Serie BR SlimBlend Disk 722



LuxSpace Downlight 723



Kirops 728

CoreLine Downlight gen4 729

CoreLine SlimDownlight Gen3 731

Downlights de acentuação



LuxSpace Accent 732



GreenSpace Accent 739



Lux Spots 742



CoreLine Recessed Spot gen3 743

Sistemas modulares



StoreFlux Gridlight gen3 745



GreenSpace Accent Gridlight 746

Apliques

CoreLine Aplique gen 2 747

Projectores e Calhas 3C



Series MS Proyector 748



Sharp 749



ProAir gen2 750



TrueFashion Gen2 751



StyliD Evo 753



GreenSpace Accent Proyector gen3 758

Projectores e Calhas 3C



StoreFit
761



EcoStyle gen3
763



CoreLine proyector gen2 764



StoreSet
765



Calhaes 3C
766

Sistemas de calhas



Maxos Fusion
772



Acessórios
Maxos Fusion
774



Maxos LED Industry
775



Maxos LED Performer
776



Calhas Maxos
TL5
777



Calhas Maxos
TLD
778



Acessórios
Calhas Maxos TL5 e TLD 779

CoreLine
Calha gen2
780

Campânulas industriais



CustomCreate
Pendant 3D
782



Series BA
Campânula
783



Series PM
Campânula
784



Series RD
Campânula
785



Series **Original**
787



Series **Double**
788



Series **Cord**
789



GSA Pendant
790

Campânulas industriais





GentleSpace
gen3
791

CoreLine
Campânula G4
793

Luminárias estanques





NOVIDADE

Pacific
LED gen4
794

CoreLine
Estanque gen2
796

Luminárias CleanRoom





CleanRoom
CR434B
798

CleanRoom
CR250B
799

Dispositivos para desinfecção UV-C











Régua UV-C
TMS030
800

Régua UV-C con sensor
TMS031 801

UpperAir UV-C
802

Câmaras **Bioshift**
803

Câmaras **UVCC200**
804

Lâmpadas para iluminação interior











Tubo MASTER LED
805

MASTER LEDspot
810

LED Filamento clássica
812

LED Clássico Decorativo
797

Trueforce HPI LED Universal
814

Sistemas de controlo de exterior



ConnectorKit
815



Controlador Interact City Cabinet-CPU
815



Cabinet Receptor LLC7730
815



Amplight Battery
816



Amplight Guard
816



Amplight Current
816



Conector SR
816



Multisensor para aplicações externas
817



WattStopper
817



Funcionalidades dos controladores de iluminação de rua e ferramentas de programação
817



BaseLogic
818



Componentes para Interact Sports
819



Passarela Interact Landmark
820

Sistemas de controlo de interior



Dynalite
821



OccuSwicht
825



Potenciómetros
825



Comandos
sem fios 787

Garantias

Condições especiais de venda e fornecimento 826
Termos e condições generais de venda de produtos e serviços – Signify, S.L. 828
Política de garantia padrão para luminárias profissionais de exterior 836
Política de garantias padrão para luminárias profissionais de interior e sistemas de controlo de interior 838
Política de garantia para os componentes 840
Política de garantia Termos e condições 841
Política de garantia para lâmpadas LED profissionais 842
Simbologia 844
Nomenclatura da iluminação exterior 846
Nomenclatura da iluminação interior 850

Índice alfanumérico

A

Acessórios Calhas Maxos TL5 e TLD ... 779
Acessórios Lux Spots ... 680
Acessórios Maxos Fusion ... 774
Amplight Battery (LFC7530) ... 816
Amplight Current (LFC7510) ... 816
Amplight Guard (LFC7590) ... 816
ArenaVision ... 646
ArenaVision LED gen3.5 NOVIDADE ... 641

B

BaseLogic Controlador-CPU (LCN7720) ... 818
BaseLogic Luminancimetro LRL7620/01, 02, 03 e 04 ... 818
BaseLogic Transmissor LFC7710 ... 818

C

Cabinet Receptor LLC7730 ... 815
Calhas 3C ... 766
Calhas Maxos TL5 ... 777
Calhas Maxos TLD ... 778
Câmaras Bioshift ... 803
Câmara UVCC200 ... 804
CityCharm ... 629
CitySoul LED gen2 ... 634
ClassicStreet ... 631
CleanRoom CR250B ... 799
CleanRoom CR434B ... 798
ClearFlood ... 643
ClearWay gen2 ... 624
Conector SR (Zhaga) ... 816
ConnectorKit ... 815
Controladores y accesorios ... 672
Controlador Interact City Cabinet-CPU (LCN7730) ... 815
CoreLine Aplique gen2 ... 747
CoreLine Bollard ... 639
CoreLine Calha gen2 ... 780
CoreLine Campânula G4 ... 793
CoreLine Downlight gen4 ... 729
CoreLine Estanca gen2 NOVIDADE ... 796
CoreLine Estanca gen2 Interact Ready ... 797
CoreLine gen3 encastrável, suspensa e para fixar ... 694
CoreLine panel gen4 NOVIDADE ... 689
CoreLine Projector gen2 ... 764
CoreLine Recessed Spot gen3 ... 743
CoreLine Régua gen3 NOVIDADE ... 710
CoreLine SlimDownlight Gen3 ... 731
CoreLine Tempo LED ... 645
CustomCreate Pendant 3D ... 782

D

DecoScene LED ... 673
DigiStreet ... 620
Drivers e controladores Ilti Luce ... 686
Dynalite Controladores de fase ... 823
Dynalite Controladores de relé ... 822
Dynalite Controladores de sinal ... 822
Dynalite Controladores multifunções ... 823
Dynalite Dispositivos de rede e integração ... 824
Dynalite Interfaces de utilizador ... 821
Dynalite Sensores ... 822
Dynalite Wireless NOVIDADE ... 824

E

EcoStyle gen3 ... 763

F

FlexBlend encastrável, Suspensa e para fixar ... 692

Funcionalidades dos controladores de iluminação de rua e ferramentas de programação ... 817

G

GentleSpace gen3 ... 791

GreenSpace Accent Cardán ... 739

GreenSpace Accent Cotovelo ... 740

GreenSpace Accent Fixa ... 741

GreenSpace Accent Gridlight ... 746

GreenSpace Accent Projector gen2 ... 758

GreenSpace Downlight 3D ... 714

GreenSpace Downlight 3D - 3C/S/A ... 718

GreenSpace PerfectFit ... 720

GSA Pendant ... 790

H

Harmony LED ... 636

Heritage LED Retrofit IP66 NOVIDADE ... 633

I

InteGrade LED Food-Fashion ... 711

Interact Sports Controlador-CPU (LCN7720) ... 819

Interact Sports Receptor LLC7730 ... 819

Interact Sports Transmissor LFC7710 ... 819

Iridium gen4 NOVIDADE ... 621

K

KeyLine NOVIDADE ... 700

Kirops ... 728

L

Lanterna Villa LED gen2 ... 632

LED Clásica Decorativa ... 813

LED Filamento clássica ... 812

Luma gen2 NOVIDADE ... 618

Luma gen2 Solar NOVIDADE ... 619

Lux 35 gen2 ... 679

Lux Garden ... 681

LuxSpace Accent ... 732

LuxSpace Accent Cotovelo ... 737

LuxSpace encastrável ... 723

LuxSpace para fixar ... 726

LuxSpace quadrada ... 727

Lux Spots ... 742

Lux Spots encastráveis não submergíveis ... 678

Lux Spots para fixar não submergíveis ... 677

Lux W ... 676

M

Mago R gen3 ... 704

Mandos sem fios ... 825

MasterConnect LEDSpot ... 810

MasterConnect LEDTube T8 Interact Ready ... 806

MASTER LEDspot MR16 LV ... 811

MASTER LEDspot MV ... 810

Maxos fusion ... 772

Maxos LED Industry ... 775

Maxos LED Performer ... 776

Metronomis LED ... 628

MileWide2 ... 635

Mini 300 gen3 ... 649

Miniflux ... 683

Multisensor para aplicações externas ... 817

O

OccuSwitch 825
OptiSpace Bollard 640
OptiVision 647
OptiVision LED gen3.5 642

P

Pacific LED gen4 794
Passarela Interact Landmark 820
Placas e caixas estanques equipadas para Arenavision e Optivision 648
Potenciómetros 825
PowerBalance encastrável 691
ProAir gen2 750
ProFlood LED 674

R

Régua UV-C con sensor TMS031 801
Régua UV-C TMS030 800
Riga gen2 682
Riga Indoor 705

S

Serie KT 721
Series BA Campânula 783
Series BR SlimBlend Disk 722
Series Cord 789
Series Double 788
Series MS Projector 748
Series Original 787
Series PD 786
Series PM Campânula 784
Series RD Campânula 785
Sharp 749
Skilled 03 SUV gen.2 Baliza 684
Slackline gen2 701
Slackline Micro 702
Slackline RIM 703
SlimBlend 687
SmartBalance para fixar ou suspensa 688
StoreFit 761
StoreFlux Gridlight gen3 745
StoreSet 765
StyliD Evo 753
SunStay BRP710 626

T

TownGuide Performer 638
TownTune assimétrica 637
TownTune topo do poste central 630
TrueFashion Gen2 751
Trueforce HPI LED Universal 814
TrueLine encastrável 697
TrueLine para fixar ou suspensa 698
TubeLine 650
TubePoint gen2 651
Tubo LED T8 Alto Fluxo e Ultra Fluxo 808
Tubo LED T8 Ultra eficiente (UE) 807
Tubo LED T8 Universal 807
Tubo LED T8 Value 809
Tubo Master LED T8 para alimentos 809
Tubo T5 MASTER LED 805

U

UniBar 666
UniDot G2 668
UniEdge 652
UniFlood C 658
UniFlood G 662
UniFlood M 660
Uni In-ground 665
Uni Line In-ground 664
UniStreet gen2 NOVIDADE 622
UniStreet gen2 Solar NOVIDADE 623
UniString 670
UniStrip G4 654
UpperAir UV-C 802
UrbanSpark Luminárias 625

W

Walkby 675
Walkline gen2 685
WattStopper 817

Z

Zirkol C 706
Zirkol L 708
Zirkol S 707



Luma gen2 NOVIDADE

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/3000/4000/5700 | LED | mín. 100.000h L89B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Luma gen2 Nano					
910925868799	BGP701 LED60-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG10	42	5400	3000	643,00
Luma gen2 Micro					
910925868801	BGP702 LED60-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG10	40,5	5400	3000	693,00
Luma gen2 Mini					
910925868802	BGP703 LED120-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1	79	10800	3000	738,00
Luma gen2 Média					
910925868803	BGP704 LED230-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1	150	20470	3000	834,00
Luma gen2 Grande					
910925868804	BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1	375	48140	3000	1138,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD) 30,00 €
- Equipamento eletrônico DALI 0,00 €
- Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12) 0,00 €
- Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13) 0,00 €
- RAL diferente do standard 30,00 €
- Pintura especial para ambientes salinos 30,00 €
- Conectividade: OLC incluída na luminária (CityTouch Ready, sem preparação para funcionamento) 190,00 €
- Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG) 30,00 €
- Primeiro bloco de terminais SR/Segundo bloco de terminais SR* 65,00/25,00 €

*Consultar disponibilidade SR para a versão MiniLuma



Luma gen2 Solar NOVIDADE

Tabela de preços

2200/2700/3000/4000/5700 | LED | mín. 100.000h L90 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Luma gen2 Solar Mini					
62374300	VGP703 40 4S 730 III DM10 42/60S	47	7000	3000	650,00
62375000	VGP703 40 4S 830 III DM10 42/60S	47	7000	3000	650,00
62376700	VGP703 40 4S 740 III DM10 42/60S	47	7000	4000	650,00
Luma gen2 Solar Média					
62377400	VGP704 80 4S 730 III DM10 42/60S	100	15000	3000	750,00
62378100	VGP704 80 4S 830 III DM10 42/60S	100	15000	3000	750,00
62379800	VGP704 80 4S 740 III DM10 42/60S	100	15000	4000	750,00

Elementos adicionais obrigatórios para a construção do sistema solar NÃO INTEGRADO:

- Painel solar atê 600 Wp
- Gel ou bateria LiFePO4 de até 200Ah
- Controlador de carga CC Combo de até 600 W
- Cabo do painel - controlador de carga
- Opcional: controlador para sistema híbrido



DigiStreet

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/3000/4000/5700 | LED | mín. 100.000h L81B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
DigiStreet Micro					
38203500	BGP760 LED24-4S/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	16,2	2160	4000	523,00
38204200	BGP760 LED44-4S/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	28,0	3916	4000	544,00
DigiStreet Mini					
Consultar	BGP761 LED84-4S/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	53,0	7476	4000	595,00
Consultar	BGP761 LED109-4S/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	67,0	9790	4000	606,00
DigiStreet Média					
Consultar	BGP762 LED95/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	55,0	8640	4000	702,00
Consultar	BGP762 LED169/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	104,0	15130	4000	702,00
Consultar	BGP762 LED170/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	100,0	15130	4000	712,00
Consultar	BGP762 LED220/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	134,0	19580	4000	712,00
DigiStreet Grande					
Consultar	BGP763 LED240/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	144,0	21360	4000	832,00
Consultar	BGP763 LED280/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	172,0	24640	4000	832,00
Consultar	BGP763 LED300/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	186,0	26400	4000	843,00
Consultar	BGP763 LED340/740 I DM10 KC DGR DDF27 SRG10 32/48	205,0	29580	4000	843,00
DigiStreet Catenária e Suspensa					
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	40,5	5696	4000	765,00
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	44,0	6370	4000	765,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD)	30,00 €
· Equipamento eletrônico DALI	0,00 €
· Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12)	0,00 €
· Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13)	0,00 €
· RAL diferente do standard	30,00 €
· Pintura especial para ambientes salinos	30,00 €
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	30,00 €
· Primeiro bloco de terminais SR/Segundo bloco de terminais SR	65,00/25,00 €



Iridium gen4 NOVIDADE

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L80B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Iridium gen4 Mini					
910925868793	BGP501 LED55-4S/730 I GF DM11 GR AL DDF2	37,5	4816	3000	545,00
Iridium gen4 Média					
910925868794	BGP502 LED180-4S/730 I GF DM11 GR AL DDF	106	14760	3000	712,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD)	30,00 €
· Equipamento eletrônico DALI	0,00 €
· Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12)	0,00 €
· Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13)	0,00 €
· RAL diferente do standard	30,00 €
· Pintura especial para ambientes salinos	30,00 €
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	30,00 €
· Bloco de terminais SR superior	65,00 €



UniStreet gen2 NOVIDADE

Tabela de preços

Interact Ready	2200/2700/3000/4000	LED	mín. 100.000h L80B10	REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
UniStreet gen2 Micro					
910925868795	BGP281 LED59-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SRG	40	5280	3000	422,00
UniStreet gen2 Mini					
910925868796	BGP282 LED119-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR	77	10440	3000	488,00
UniStreet gen2 Média					
910925868797	BGP283 LED220-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR	138	19140	3000	576,00
UniStreet gen2 Grande					
910925868798	BGP284 LED380-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR	235	31920	3000	834,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD)	30,00 €
· Equipamento eletrônico DALI	0,00 €
· Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12)	0,00 €
· Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13)	0,00 €
· RAL diferente do standard	30,00 €
· Pintura especial para ambientes salinos	30,00 €
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	30,00 €



UniStreet gen2 Solar NOVIDADE

Tabela de preços

2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L90 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
UniStreet gen2 Solar Mini					
62368200	VGP282 40 4S 730 III DM10 48/60S	47	7000	3000	400,00
62369900	VGP282 40 4S 830 III DM10 48/60S	47	7000	3000	400,00
62370500	VGP282 40 4S 740 III DM10 48/60S	47	7000	4000	400,00
UniStreet gen2 Solar Média					
62371200	VGP283 80 4S 730 III DM10 48/60S	100	15000	3000	490,00
62372900	VGP283 80 4S 830 III DM10 48/60S	100	15000	3000	490,00
62373600	VGP283 80 4S 740 III DM10 48/60S	100	15000	4000	490,00

Elementos adicionais obrigatórios para a construção do sistema solar NÃO INTEGRADO:

- Painel solar atê 600 Wp
- Gel ou bateria LiFePO4 de até 200Ah
- Controlador de carga CC Combo de até 600 W
- Cabo do painel - controlador de carga
- Opcional: controlador para sistema híbrido



ClearWay gen2

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L80B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
ClearWay gen2					
Performer					
99608900	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18	12,6	1584	4000	302,00
99609600	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18	21,5	2580	4000	302,00
99610200	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18	23,0	3080	4000	317,00
99611900	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18	36,5	4698	4000	317,00
99612600	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18	42,5	5984	4000	366,00
99613300	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18	80,0	10200	4000	376,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD)	30,00 €
· Equipamento eletrônico DALI	0,00 €
· Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12)	0,00 €
· Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13)	0,00 €
· RAL diferente do standard	30,00 €
· Pintura especial para ambientes salinos	30,00 €
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	30,00 €
· Bloco de terminais SR superior	65,00 €



UrbanSpark Luminárias

Voltar | Índice Tabela de preços

Tabela de preços

3000/4000 | LED | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Luminárias					
BRP711 - RoadGrace					
824110113901	BRP711 LED60/740 I DM 6.0M 7043 CC	44	4800	4000	495,00
824110113941	BRP711 LED60/740 I DM 6.0M 9006 CC	44	4800	4000	495,00
824110159411	BRP711 LED60/740 I DM 6.0M 7040 CC	44	4800	4000	495,00
824110113911	BRP711 LED60/740 I DWP 6.0M 7043 CC	44	4800	3000	495,00
824110113951	BRP711 LED60/740 I DWP 6.0M 9006 CC	44	4800	3000	495,00
824110159421	BRP711 LED60/740 I DWP 6.0M 7040 CC	44	4800	3000	495,00
824110113921	BRP711 LED60/830 I DM 6.0M 7043 CC	44	4800	4000	495,00
824110113961	BRP711 LED60/830 I DM 6.0M 9006 CC	44	4800	4000	495,00
824110159431	BRP711 LED60/830 I DM 6.0M 7040 CC	44	4800	4000	495,00
824110113931	BRP711 LED60/830 I DWP 6.0M 7043 CC	44	4800	3000	495,00
824110113971	BRP711 LED60/830 I DWP 6.0M 9006 CC	44	4800	3000	495,00
824110159441	BRP711 LED60/830 I DWP 6.0M 7040 CC	44	4800	3000	495,00
BGP161 - Topo do poste G3					
824110111051	BGP161 LED2500/NW 12V SD 4.0M 7043 CC	25	2500	4000	470,00
824110111071	BGP161 LED2500/NW 12V SD 4.0M 9006 CC	25	2500	4000	470,00
824110113311	BGP161 LED2300/WW 12V SD 4.0M 7043 CC	25	2300	4000	470,00
824110112731	BGP161 LED2500/CW 12V SD 4.0M 7043 CC	25	2500	4000	470,00
Baterias					
911401800602	ZJS601 60AH 12.8V Battery (para colunas de 4 m)				1115,00
911401800702	ZJS601 100AH 12.8V Battery (para colunas de 6 m)				1650,00
Colunas					
911401800802	BDP301 LED 4M 7043				2410,00
911401897201	BDP301 LED 4M 9006				2410,00
911401800502	BDP301 LED 6M 7043				3975,00
911401897301	BDP301 LED 6M 9006				3800,00



SunStay BRP710

Tabela de preços

Voltar | Índice Tabela de preços

3000/4000/5700 | LED | 50000 L70 | DETEÇÃO DE PRESENÇA

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Luminárias AIO híbridas					
6000 lm					
50185000	BRP710 LED60 CW MR HY FDIM20 SOLAR (**)	35	6000	5700	1425,00
50192800	BRP710 LED60 NW MR HY FDIM20 SOLAR (**)	35	6000	4000	1425,00
50199700	BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR (**)	35	6000	3000	1425,00
Luminarias AIO versión BLE (BlueTooth)					
2000 lm					
919515814301	BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE Solar	17	3000	3000	890,00
919515814304	BRP710 LED30 WW 60MO PDIM30 BLE Solar	17	3000	3000	1330,00
919515814303	BRP710 LED30 2700K 60MO PDM30 BLE Solar	17	3000	2700	1330,00
919515814302	BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar	25	4500	3000	1330,00
Luminárias AIO especiais (painel e bateria superior)					
2700 K					
919515814055	BRP710 LED20 2700K MR 60MO PDIM Solar	11	2000	2700	1110,00
919515814056	BRP710 LED30 2700K MR 60MO PDIM Solar	17	3000	2700	1220,00

(*) Sem sensor de movimento e curva de regulação fixa: 5 horas a 100% e resto da noite a 30%.
(**) Sem sensor de movimento e curva de regulação fixa: 5 horas a 100% e resto da noite a 20%.



SunStay BRP710

Tabela de preços

3000/4000/5700 | LED | 50000 L70 | DETEÇÃO DE PRESENÇA

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Acessórios					
Baterias					
919415811054	SPARE BT LFP 12.8V 13.6Ah SOLAR EQUIP	13,6Ah			295,00
919415811055	SPARE BT LFP 12.8V 20Ah SOLAR EQUIP	20Ah			415,00
919415811056	SPARE BT LFP 12.8V 30Ah SOLAR EQUIP	30Ah			650,00
Controlador de carga BLE					
919415811193	BRP710 CC 2K Lm AIO BLE				50,00
919415811194	BRP710 CC 3K Lm AIO BLE				50,00
919415811195	BRP710 CC 4.5K Lm AIO BLE				50,00

Curva padrão com sensorPIR:

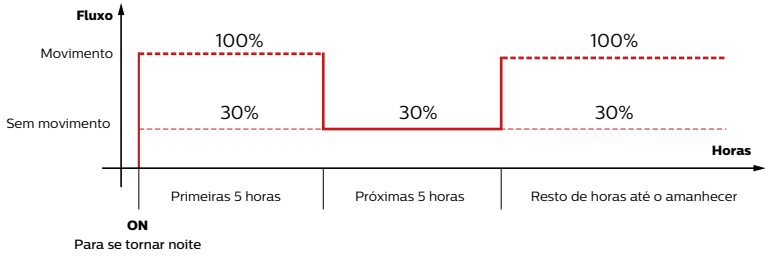

Nomenclatura:

BRP710 - Nome de família.
LEDX0 - Fluxo de sistema.
- LED20 - 2000 lm
- LED30 - 3000 lm
- LED45 - 4500 lm

XW - Temperatura de cor.
- WW - 3000 K
- NW - 4000 K
- CW - 5700 K

MR - Tipo de ótica utilizada "Medium Road" rodoviária média.
12V - Tensão da bateria.
XXPO - Potência Wp e de painel solar. "POLICRISTALINO"
XXMO - Potência Wp de painel solar. "MONOCRISTALINO"
PDIMxx - Curva de regulação com Sensor de presença.
FDIMxx ou FDxx - Curva de regulação fixa.
- P - sensor de presença PIR
- F - Sem sensor
- DIM - curva de regulação
- xx - Percentagem de regulação

LFP- Fosfato de lítio e ferro. Bateria (LiFePO4)
S1 - Versão de sistema
AIO - All in One (Tudo em um)



Metronomis LED

Tabela de preços

Interact Ready | 2700/3000/4000 | LED | Mín. 100.000h L90B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Metronomis LED Fluida					
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	13,0	1700	4000	977,00
Consultar	BDS670 LED40-4S/740 I MDW D9 STD 60	26,0	3360	3000	1002,00
Consultar	BDS670 LED70-4S/740 I MDW D9 STD 60	41,5	5950	3000	1043,00
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	58,0	6800	4000	1110,00
Consultar	BDS670 LED120-4S/740 I MDW D9 STD 60	105,0	10802	3000	1110,00
Metronomis LED Cónica					
Consultar	BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	16,0	1700	4000	977,00
Consultar	BDS660 LED40-4S/740 I MDW D9 STD 60	32,5	3320	3000	1002,00
Consultar	BDS660 LED70-4S/740 I MDW D9 STD 60	52,0	5880	3000	1043,00
19960600	BDS660 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	58,0	6720	4000	1110,00
Consultar	BDS660 LED120-4S/740 I MDW D9 STD 60	89,0	9960	3000	1110,00
Metronomis LED Archote					
Archote					
19935400	BDS650 LED15-4S/722 I MDS D9 STD 60	12,2	1260	2200	918,00
Consultar	BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 60	31,5	3320	3000	941,00
19944600	BDS650 LED50-4S/740 I MDS D9 STD 60	37,0	4200	4000	983,00
Consultar	BDS650 LED70-4S/740 I MDS D9 STD 60	52,0	5810	3000	983,00
Archote com chapéu					
Consultar	BDS651 LED15-4S/722 I MDS D9 STD 60	12,2	1260	2200	954,00
Consultar	BDS651 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 60	31,5	3320	3000	977,00
Consultar	BDS651 LED70-4S/740 I MDS D9 STD 60	52,0	5810	3000	1019,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD)	30,00 €
· Equipamento eletrônico DALI	0,00 €
· Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12)	0,00 €
· Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13)	0,00 €
· RAL diferente do standard	30,00 €
· Pintura especial para ambientes salinos	30,00 €
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	30,00 €



CityCharm

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L96B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Consultar	BDS490 LED25/740 DM D9 H07RN-PX2.5 60	17	2000	4000	762,00
Consultar	BDS490 LED50/740 DM D9 H07RN-PX2.5 60	32	3900	4000	784,00
Consultar	BDS490 LED100/740 DM D9 H07RN-PX2.5 60	62	7700	4000	819,00
Consultar	BDS491 LED25/740 DM D9 H07RN-PX2.5 60	18	2050	4000	762,00
Consultar	BDS491 LED50/740 DM D9 H07RN-PX2.5 60	32	3950	4000	784,00
Consultar	BDS491 LED100/740 DM D9 H07RN-PX2.5 60	62	7800	4000	819,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD)	30,00 €
· Equipamento eletrônico DALI	0,00 €
· Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12)	0,00 €
· Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13)	0,00 €
· RAL diferente do standard	30,00 €
· Pintura especial para ambientes salinos	30,00 €
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	30,00 €
· Bloco de terminais SR superior	65,00 €

TownTune topo do poste central

Tabela de preços



Interact Ready | 2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L96B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência (W)	Fluxo (lm)	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão standard					
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 (media)	2412	3000	357,00
Versão com acessório inferior					
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	31 (media)	3220	4000	410,00
Versão com acessório superior troncocónico e inferior claro					
49026300	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 76P	42 (media)	3618	3000	460,00
Versão com acessório superior em cúpula e inferior dourado					
49027000	BDP263 LED30-4S/740 DX50 DR-GO CLO DDF1 62P	19 (media)	2128	4000	461,00
Acessórios					
49032400	ZDP261 DR (acessório inferior claro)				63,00
49033100	ZDP261 DR GO (acessório inferior dourado)				63,00
49034800	ZDP262 DTC (acessório superior troncocónico)				79,00
49035500	ZDP263 DTD (acessório superior em cúpula)				79,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD) 30,00 €
- Equipamento eletrônico DALI 0,00 €
- Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12) 0,00 €
- Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13) 0,00 €
- RAL diferente do standard 30,00 €
- Pintura especial para ambientes salinos 30,00 €
- Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG) 30,00 €
- Primeiro bloco de terminais SR/Segundo bloco de terminais SR 65,00/25,00 €



ClassicStreet

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L88B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Montagem no topo do poste					
Consultar	BDP794 LED26-4S/740 DM70 MK-BK BK CLO D9	18,0	1800	4000	604,00
Consultar	BDP794 LED42-4S/740 DM70 MK-BK BK CLO D9	28,5	2900	4000	623,00
Consultar	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK BK CLO D9	44,0	4300	4000	636,00
Consultar	BDP794 LED86-4S/740 DM70 MK-BK BK CLO D9	55,0	5800	4000	647,00
Consultar	BDP794 LED107-4S/740 DM70 MK-BK BK CLO D9	70,3	7200	4000	647,00
Montagem suspensa					
Consultar	BSP794 LED26-4S/740 DM11 MK-BK BK CLO D9	18,0	1800	4000	749,00
Consultar	BSP794 LED42-4S/740 DM11 MK-BK BK CLO D9	28,5	2900	4000	768,00
Consultar	BSP794 LED63-4S/740 DM11 MK-BK BK CLO D9	44,0	4300	4000	782,00
Consultar	BSP794 LED86-4S/740 DM11 MK-BK BK CLO D9	55,0	5800	4000	791,00
Consultar	BSP794 LED107-4S/740 DM11 MK-BK BK CLO D9	70,3	7200	4000	791,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD)	30,00 €
· Equipamento eletrônico DALI	0,00 €
· Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12)	0,00 €
· Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13)	0,00 €
· RAL diferente do standard	30,00 €
· Pintura especial para ambientes salinos	30,00 €
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	30,00 €
· Bloco de terminais SR superior	65,00 €



Lanterna Villa LED gen2

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/ 3000/4000 | LED | mín. 100.000h L94B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Consultar	BDP768 LED27-4S/830 PSDD DS50 I FG BK DDF27	21,0	1863	3000	566,00
Consultar	BDP768 LED27-4S/740 PSDD DW50 I FG BK DDF27	17,2	1863	4000	566,00
Consultar	BDP768 LED40-4S/830 PSDD DS50 I FG BK DDF27	30,0	2760	3000	579,00
Consultar	BDP768 LED40-4S/740 PSDD DW50 I FG BK DDF27	24,0	2760	4000	579,00
Consultar	BDP768 LED69-4S/830 PSDD DS50 I FG BK DDF27	51,0	4760	3000	607,00
Consultar	BDP768 LED69-4S/740 PSDD DW50 I FG BK DDF27	40,5	4760	4000	607,00
Consultar	BDP768 LED99-4S/830 PSDD DS50 I FG BK DDF27	75,0	6600	3000	607,00
Consultar	BDP768 LED99-4S/740 PSDD DW50 I FG BK DDF27	59,0	6700	4000	607,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD) 30,00 €
- Equipamento eletrônico DALI 0,00 €
- Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12) 0,00 €
- Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13) 0,00 €
- RAL diferente do standard 30,00 €
- Pintura especial para ambientes salinos 30,00 €
- Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG) 30,00 €
- Primeiro bloco de terminais SR/Segundo bloco de terminais SR 65,00/25,00 €



Heritage LED Retrofit IP66 NOVIDADE

Tabela de preços

LED | 2200/2700/3000/4000 | mín. 100.000h L96B10 | CONNECTOR KIT | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência (W)	Fluxo (lm)	T.Cor [K]	Preço [€]
Retrofit Villa LED gen1 IJT					
22512100	EDP768 LED50/4S 730 II DM50 SRG D9 MK-BK	31,5	3350	3000	320,00
Retrofit Micenas 1 HID/LED					
22516900	EDP770 LED50/4S 830 II DM50 SRG MK-BK	31,5	3350	3000	320,00
Retrofit Micenas 2 HID					
22517600	EDP771 LED50/4S 830 II DM50 SRGD9 MK-BK	31,5	3350	3000	330,00
Universal Retrofit Villa					
22513800	EDP772 LED40/4S 730 II DM50 SRGD9 MK-WH	26,5	3080	3000	327,00
Retrofit Fernandino					
22515200	EDP773 LED50/4S 730 II DM50 SRG D9 MK-BK	31,5	3700	3000	393,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD) 30,00 €
- Equipamento eletrônico DALI 0,00 €
- Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12) 0,00 €
- Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13) 0,00 €
- RAL diferente do standard 30,00 €
- Pintura especial para ambientes salinos 30,00 €
- Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG) 30,00 €



CitySoul LED gen2

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L95B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
CitySoul LED gen2 grande					
Montagem no topo do poste					
Consultar	BPP531 LED60/830 II DM50 FG AL GR D9	44,0	5100	3000	893,00
Consultar	BPP531 LED215/740 II DM50 FG AL GR D9	128,0	18260	4000	1018,00
Montagem lateral					
Consultar	BRP531 LED60/830 II DM50 FG AL GR D9	44,0	5100	3000	860,00
Consultar	BRP531 GRN185-/740 I DM FG CO GR D9 60S	128,0	18260	4000	986,00
Montagem em catenária					
Consultar	BSP531 LED60/830 II DM50 FG AL GR D9	44,0	5100	3000	813,00
Para braço dedicado					
Consultar	BGP531 LED60/830 II DM50 FG AL GR D9	44,0	5100	3000	831,00
CitySoul LED gen2 mini					
Montagem no topo do poste					
Consultar	BPP530 LED19/830 PSD II DW50 FG AL GR D9	15,4	1577	3000	977,00
Consultar	BPP530 LED105/740 PSD II DW50 FG AL GR D9	64,0	8505	4000	1056,00
Montagem lateral					
Consultar	BRP530 LED19/830 PSD II DW50 FG AL GR D9	15,4	1577	3000	944,00
Consultar	BRP530 LED105/740 PSD II DW50 FG AL GR D9	64,0	8505	4000	1025,00
Montagem para braço Lyre					
Consultar	BPP532 LED19/830 PSD II DW50 FG AL GR D9	15,4	1577	3000	1178,00
Para braço dedicado					
Consultar	BGP530 LED19/830 PSD II DW50 FG AL GR D9	15,4	1577	3000	880,00
Braços CitySoul					
Braço duplo					
Consultar	JRP532 MBP-T 60 DGR				397,00
Braço Lyre					
Consultar	JRP533 MBP-S 60 DGR				377,00
Braço Accent					
Consultar	JRP534 MBP DGR				246,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD)	30,00 €
· Equipamento eletrônico DALI	0,00 €
· Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12)	0,00 €
· Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13)	0,00 €
· RAL diferente do standard	30,00 €
· Pintura especial para ambientes salinos	30,00 €
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	30,00 €
· Primeiro bloco de terminais SR/Segundo bloco de terminais SR	65,00/25,00 €



MileWide2

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L95B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
MileWide2 grande					
Montagem no topo do poste					
Consultar	BPP436 LED96-/740 II DM11 SI DD27 T25 ES	56,0	8352	4000	1246,00
Consultar	BPP436 LED185-/740 II DM11 SI DD27 T25 ES	114,0	15540	4000	1297,00
Montagem lateral					
Consultar	BRP436 LED96-/740 II DM11 SI DD27 T25 ES	56,0	8352	4000	1246,00
Consultar	BRP436 LED185-/740 II DM11 SI DD27 T25 ES	114,0	15540	4000	1297,00
MileWide2 mini					
Montagem no topo do poste					
Consultar	BPP435 LED75-/740 II DM11 SI T25 ES	44,5	6612	4000	1001,00
Consultar	BPP435 LED90-/830 II DM11 SI T25 ES	68,0	7650	3000	1029,00
Montagem lateral					
Consultar	BRP435 LED75-/740 II DM11 SI T25 ES	44,5	6612	4000	1001,00
Consultar	BRP435 LED90-/830 II DM11 SI T25 ES	68,0	7650	3000	1029,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD) 30,00 €
- Equipamento eletrônico DALI 0,00 €
- Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12) 0,00 €
- Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13) 0,00 €
- RAL diferente do standard 30,00 €
- Pintura especial para ambientes salinos 30,00 €
- Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG) 30,00 €
- Primeiro bloco de terminais SR/Segundo bloco de terminais SR 65,00/25,00€



Harmony LED

Tabela de preços

2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L95B10 | CONNECTOR KIT | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Harmony 1					
Montagem no topo do poste					
45023600	BGP660 LED20/830 DS50 FG GR-2900 DDF1 60P	16,0	1760	3000	940,00
Montagem em catenária					
45024300	BGP660 LED84/740 II DM50 FG GR-2900 D9 G	50,0	7392	4000	848,00
Montagem lateral					
45025000	BGP660 LED73/830 I DW50 PC GR-2900 60S	54,0	6216	3000	857,00
Harmony 2					
Montagem no topo do poste					
45027400	BGP661 LED61/830 DS50 FG GR-2900 DDF1 60	44,5	5332	3000	1057,00
Montagem em catenária					
45028100	BGP661 LED84/740 II DM50 FG GR-2900 D9 G	50,0	7392	4000	944,00
Montagem lateral					
45029800	BGP661 LED73/830 I DW50 PC GR-2900 60S	54,0	6216	3000	986,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD) 30,00 €
- Equipamento eletrônico DALI 0,00 €
- Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12) 0,00 €
- Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13) 0,00 €
- RAL diferente do standard 30,00 €
- Pintura especial para ambientes salinos 30,00 €
- Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG) 30,00 €



TownTune assimétrica

Tabela de preços

Interact Ready | 2200/2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L96B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência (W)	Fluxo (lm)	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão assimétrica					
49757600	BDP265 LED40/830-4s DM50 DDF3 48/60A	31,5	3200	3000	419,00
Versão assimétrica com acessório inferior					
49758300	BDP266 LED50/740-4s DS50 DDF2 76A	30,0	4050	4000	495,00
Versão assimétrica com acessório superior troncocónico e inferior claro					
49759000	BDP267 LED59/830-4S II DW50 DR CLO LS-6 76A	43 (media)	4374	3000	546,00
Versão assimétrica com acessório superior em cúpula e inferior dourado					
49760600	BDP268 LED30/740-4s DX50 DR-GO CLO DDF1 48/60A	19 (media)	2268	4000	495,00
Versão lira					
49765100	BDP270 LED40/830-4s DM50 CLO DDF3 62P	30 (media)	2812	3000	471,00
Versão lira com acessório inferior					
49766800	BDP271 LED50/740-4s DS50 CLO DDF2 62P	30 (media)	3478	4000	546,00
Versão lira com acessório superior troncocónico e inferior claro					
49767500	BDP272 LED59/830-4S II DW50 DR CLO LS-6 62P	43 (media)	4158	3000	598,00
Versão lira com acessório superior cúpula e inferior dourado					
49768200	BDP273 LED30/740-4s DX50 DR-GO CLO DDF1 62P	19 (media)	2156	4000	546,00
Acessórios					
49032400	ZDP261 DR (acessório inferior claro)				63,0
49033100	ZDP261 DR GO (acessório inferior dourado)				63,0
49034800	ZDP262 DTC (acessório superior troncocónico)				79,0
49035500	ZDP263 DTD (acessório superior cúpula)				79,0

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) 0,00 €
- Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD) 30,00 €
- Equipamento eletrônico DALI 0,00 €
- Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12) 0,00 €
- Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13) 0,00 €
- RAL diferente do standard 30,00 €
- Pintura especial para ambientes salinos 30,00 €
- Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG) 30,00 €
- Primeiro bloco de terminais SR/Segundo bloco de terminais SR 65,00/25,00 €



TownGuide Performer

Tabela de preços

Voltar | Índice Tabela de preços

Interact Ready | 2700/3000/4000 | LED | mín. 100.000h L80B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Flat Cone					
Consultar	BDP100 LED20/830 I DRW PCC GR D9 62P	16	1360	3000	457,00
Consultar	BDP100 LED70/740 I DS PCC GR D9 62P	46	5250	4000	513,00
Bowl					
Consultar	BDP101 LED20/830 I DRW PCC GR D9 62P	16	1440	3000	469,00
Consultar	BDP101 LED70/740 I DRW PCC GR D9 62P	46	4970	4000	530,00
Classic Cone					
Consultar	BDP102 LED20/830 I DRW PCC GR D9 62P	16	1420	3000	479,00
Consultar	BDP102 LED70/740 I DRW PCC GR D9 62P	46	4900	4000	536,00
Classic T					
Consultar	BDP103 LED20/830 I DRW PCC GR D9 62P	16	1300	3000	479,00
Consultar	BDP103 LED70/740 I DRW PCC GR D9 62P	46	4620	4000	542,00
Versão T					
Consultar	BDP104 LED20/830 I DRW PCC GR D9 62P	16	1300	3000	502,00
Consultar	BDP104 LED70/740 I DRW PCC GR D9 62P	46	4620	4000	558,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27)	0,00 €
· Equipamento eletrônico com regulação programável até 5 passos (Curva especial NÃO STANDARD)	30,00 €
· Equipamento eletrônico DALI	0,00 €
· Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12)	0,00 €
· Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13)	0,00 €
· RAL diferente do standard	30,00 €
· Pintura especial para ambientes salinos	30,00 €
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	30,00 €
· Bloco de terminais SR superior	65,00 €



CoreLine Bollard

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 30000 L80B10 | NO REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência (W)	Fluxo (lm)	T.Cor [K]	Preço [€]
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043		1000	WW	271,00
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043		1000	NW	271,00
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043		1000	WW	271,00
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043		1000	NW	271,00
38379400	ZCP150 ANB L500	-	-	-	111,00



OptiSpace Bollard

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 100000 L80B10 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões standard					
48114800	BCB500 LED16-4S/740 A M DGR DGR	12	1450	4000	679,00
48115500	BCB500 LED27-4S/740 A M DGR DGR	20	2390	4000	679,00
48116200	BCB500 LED16-4S/830 A M DGR DGR	15	1420	3000	679,00
48117900	BCB500 LED25-4S/830 A M DGR DGR	22	2150	3000	679,00
Acessório					
912300024104	ZCB500 TUBE L500 (tubo para encastrar)				225,00



ArenaVision LED gen3.5 NOVIDADE

Tabela de preços

5700 | LED | 50.000h L80B10 100.000h L80B10 | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
20076000	BVP428 1780/957 BV S2 T25 PSDMX	1500	162000	5700	Consultar
20082100	BVP418 1190/957 BV S2 T25 PSDMX	1000	107000	5700	Consultar



OptiVision LED gen3.5

Tabela de preços

5700/4000 | LED | ATÉ 100.000h L80B10 | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Consultar	BVP528 2040/757 220-400V BV A35-WB D9 T2	1340	187000	5700	Consultar
Consultar	BVP518 1360/757 220-400V BV A35-WB D9 T2	895	125000	5700	Consultar



ClearFlood

Tabela de preços

Interact Ready | 3000/4000/5700 | LED | Mínimo 100.000h (BVP650) Até 100.000h (BVP651) | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
ClearFlood					
Ótica assimétrica					
09043200	BVP650 G2 LED80-4S/740 OFA52 ALU PSU	47,0	7120	4000	1007,00
09044900	BVP650 G2 LED100-4S/740 OFA52 ALU PSU	58,0	8900	4000	1007,00
09045600	BVP650 G2 LED120-4S/740 OFA52 ALU PSU	70,0	10680	4000	1064,00
09046300	BVP650 G2 LED140-4S/740 OFA52 ALU PSU	83,0	12460	4000	1064,00
09047000	BVP650 G2 LED160-4S/740 OFA52 ALU PSU	96,0	14080	4000	1257,00
09048700	BVP650 G2 LED180-4S/740 OFA52 ALU PSU	108,0	15840	4000	1257,00
09049400	BVP650 G2 LED200-4S/740 OFA52 ALU PSU	122,0	17600	4000	1257,00
09050000	BVP650 G2 LED220-4S/740 OFA52 ALU PSU	136,0	19360	4000	1257,00
09051700	BVP650 G2 LED240-4S/740 OFA52 ALU PSU	140,0	21120	4000	1375,00
09052400	BVP650 G2 LED260-4S/740 OFA52 ALU PSU	154,0	22880	4000	1375,00
09053100	BVP650 G2 LED280-4S/740 OFA52 ALU PSU	166,0	24360	4000	1445,00
09054800	BVP650 G2 LED300-4S/740 OFA52 ALU PSU	180,0	26100	4000	1445,00
09055500	BVP650 G2 LED320-4S/740 OFA52 ALU PSU	194,0	27840	4000	1445,00
09056200	BVP650 G2 LED340-4S/740 OFA52 ALU PSU	205,0	29580	4000	1445,00
09868100	BVP650 G2 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	220,0	30960	4000	1508,00
09869800	BVP650 G2 LED380-4S/740 OFA52 ALU PSU	235,0	32680	4000	1508,00
09870400	BVP650 G2 LED400-4S/740 OFA52 ALU PSU	250,0	34400	4000	1508,00
12889000	BVP650 G2 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	265,0	35700	4000	1508,00
12896800	BVP650 G2 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	280,0	37400	4000	1550,00
90886700	BVP650 G2 LED460-4S/740 OFA52 ALU PSU	295,0	39100	4000	1550,00
Ótica simétrica					
09028900	BVP650 G2 LED80-4S/740 S ALU PSU	47,0	7200	4000	1007,00
09029600	BVP650 G2 LED100-4S/740 S ALU PSU	58,0	9000	4000	1007,00
09030200	BVP650 G2 LED120-4S/740 S ALU PSU	70,0	10800	4000	1064,00
09031900	BVP650 G2 LED140-4S/740 S ALU PSU	83,0	12600	4000	1064,00
09032600	BVP650 G2 LED160-4S/740 S ALU PSU	96,0	14240	4000	1257,00
09033300	BVP650 G2 LED180-4S/740 S ALU PSU	108,0	16020	4000	1257,00
09034000	BVP650 G2 LED200-4S/740 S ALU PSU	122,0	17800	4000	1257,00
09035700	BVP650 G2 LED220-4S/740 S ALU PSU	136,0	19580	4000	1257,00
09036400	BVP650 G2 LED240-4S/740 S ALU PSU	140,0	21360	4000	1375,00
09037100	BVP650 G2 LED260-4S/740 S ALU PSU	154,0	23140	4000	1375,00
09038800	BVP650 G2 LED280-4S/740 S ALU PSU	166,0	24640	4000	1445,00
09039500	BVP650 G2 LED300-4S/740 S ALU PSU	180,0	26400	4000	1445,00
09040100	BVP650 G2 LED320-4S/740 S ALU PSU	194,0	28160	4000	1445,00
09041800	BVP650 G2 LED340-4S/740 S ALU PSU	205,0	29920	4000	1445,00
09865000	BVP650 G2 LED360-4S/740 S ALU PSU	220,0	31320	4000	1508,00
09866700	BVP650 G2 LED380-4S/740 S ALU PSU	235,0	33060	4000	1508,00
09867400	BVP650 G2 LED400-4S/740 S ALU PSU	250,0	34800	4000	1508,00
12888300	BVP650 G2 LED420-4S/740 S ALU PSU	265,0	36120	4000	1508,00
12895100	BVP650 G2 LED440-4S/740 S ALU PSU	280,0	37840	4000	1550,00
49659300	BVP650 G2 LED460-4S/740 S ALU PSU	295,0	39560	4000	1550,00



ClearFlood

Tabela de preços

Interact Ready | 3000/4000/5700 | LED | Mínimo 100.000h (BVP650) Até 100.000h (BVP651) | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
ClearFlood Large					
Ótica assimétrica					
10776500	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	275,0	38700	4000	2351,00
10783300	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	310,0	42500	4000	2435,00
10790100	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	345,0	47600	4000	2530,00
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	380,0	51000	4000	2624,00
10804500	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	420,0	55440	4000	2719,00
10811300	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	455,0	58800	4000	2813,00
11282000	BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	495,0	63080	4000	2897,00
86634100	BVP651 LED800-4S/740 OFA52 ALU PSU	534,0	66400	4000	2897,00
Ótica simétrica					
10775800	BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	275,0	3915	4000	2351,00
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	310,0	43000	4000	2435,00
10789500	BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	345,0	48160	4000	2530,00
10796300	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	380,0	51600	4000	2624,00
10803800	BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	420,0	56100	4000	2719,00
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	455,0	59500	4000	2813,00
11281300	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	495,0	63840	4000	2897,00
88242600	BVP651 LED800-4S/740 S ALU PSU	543,0	67200	4000	2897,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h) 0 €
- Equipamento eletrônico com regulación programable hasa 5 pasos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) 0 €
- Equipamento eletrônico com regulación programable hasa 5 pasos (Curva especial NO ESTÁNDAR) 30 €
- Equipamento eletrônico DALI 0 €
- Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12) 0 €
- Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13) 0 €
- Regulamento e control desde el cuadro (Coded Mains D28) 25 €
- RAL diferente al estandar 30 €
- Pintura especial para ambientes salinos 30 €
- Pintado especial para piscinas SP0 (solo BVP651) 30 €
- Conectividade: OLC incluída na luminária (CityTouch Ready, sem preparação para funcionamento) 320 €
- Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG) 30 €



CoreLine Tempo LED

Tabela de preços

interact ready. Interact Ready BVP140

3000K/4000K (BVP125/ BVP130/BVP140)

LED

70.000h L80B10 (BVP110/BVP125/BVP130) 100.000h L80B10 (BVP140)

Regulável BVP125/ BVP130/BVP140

NO Regulável BVP110

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
CoreLine Tempo LED Pequeno					
30635300	BVP110 LED42/NW A	38	4200	4000	188,00
30636000	BVP110 LED42/NW S	38	4200	4000	188,00
CoreLine Tempo LED Médio					
45588000	BVP125 LED80-4S/740 OFA52	66	8000	4000	344,00
45587300	BVP125 LED120-4S/740 OFA52	98	12000	4000	371,00
45590300	BVP125 LED80-4S/740 S	66	8000	4000	344,00
45589700	BVP125 LED120-4S/740 S	98	12000	4000	371,00
87549700	BVP125 LED80-4S/740 OFA52 ALU D9 C1KC5	66	8000	4000	386,00
90105900	BVP125 LED120-4S/740 OFA52 ALU D9 C1KC5	98	12000	4000	413,00
20302000	BVP125 LED80-4S/740 S ALU D9 C1KC5	66	8000	4000	386,00
20301300	BVP125 LED120-4S/740 S ALU D9 C1KC5	98	12000	4000	413,00
CoreLine Tempo LED Grande					
09641000	BVP130 LED160-4S/740 OFA52	126	16000	4000	596,00
09640300	BVP130 LED210-4S/740 OFA52	164	21000	4000	698,00
09639700	BVP130 LED260-4S/740 OFA52	220	26000	4000	756,00
09644100	BVP130 LED160-4S/740 S	126	16000	4000	596,00
09643400	BVP130 LED210-4S/740 S	164	21000	4000	698,00
09642700	BVP130 LED260-4S/740 S	220	26000	4000	756,00
90607800	BVP130 LED160-4S/740 OFA52 ALU D9 C1KC5	126	16000	4000	638,00
90608500	BVP130 LED210-4S/740 OFA52 ALU D9 C1KC5	164	21000	4000	740,00
20251100	BVP130 LED260-4S/740 OFA52 ALU D9 C1KC5	220	26000	4000	798,00
20303700	BVP130 LED160-4S/740 S ALU D9 C1KC5	126	16000	4000	638,00
20304400	BVP130 LED210-4S/740 S ALU D9 C1KC5	164	21000	4000	740,00
20305100	BVP130 LED260-4S/740 S ALU D9 C1KC5	220	26000	4000	798,00
CoreLine Tempo LED Extra Grande					
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30600	4000	912,00
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250	35300	4000	1017,00
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295	40300	4000	1075,00
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225	31300	4000	912,00
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	250	36100	4000	1017,00
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295	41300	4000	1075,00
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	225	30600	4000	954,00
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	250	35300	4000	1059,00
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	295	40300	4000	1117,00
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	225	31300	4000	954,00
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	250	36100	4000	1059,00
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295	41300	4000	1117,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico doble nivel LumiStep LS6 e LS8 — 40 €
- Equipamento eletrônico DALI (D9) — 40 €
- Regulamento e control desde el cuadro (Coded Mains D28) (Apenas modelos BVP125, BVP130 e BVP140) — 25 €
- Pintura especial para ambientes salinos — 30 €
- Pintura especial tratamiento piscinas — 30 €
- Conectividade: OLC incluída na luminária (CityTouch Ready, sem preparação para funcionamento) — 320 €



ArenaVision

Tabela de preços

Lâmpada INCLUIDA

NO Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
ArenaVision Pequeno					
Versão Kombi, com escala com memória de direcionamento (AM) e mecanismo de ignição de série (SI)					
Consultar	MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI AM	2000,0	-	5600	Consultar
06898300	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI AM	2000,0	-	5600	Consultar
06899000	MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI AM	2000,0	-	5600	Consultar
06900300	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI AM	2000,0	-	5600	Consultar
06901000	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI AM	2000,0	-	5600	Consultar
06902700	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI AM	2000,0	-	5600	Consultar
06903400	MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI AM	2000,0	-	5600	Consultar
Versão Kombi, com memória de posição (AM) e reacendimento a quente (HRE)					
Consultar	MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
06890700	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
06891400	MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
06892100	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
06893800	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
06894500	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
06895200	MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
ArenaVision Grande					
Versão Kombi, com memória de posição (AM) e reacendimento a quente (HRE)					
Consultar	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
50222000	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
Consultar	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
50224400	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
50225100	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
Consultar	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B7 HRE AM	2000,0	-	5600	Consultar
Acessórios					
Viseira MVF403/404					
23999600	ZVF403 GS	-	-	-	244,00
Mira de direcionamento MVF403/404					
89695000	ZVF403 PAD	-	-	-	1.399,00



OptiVision

Tabela de preços

Lâmpada INCLUIDA

NO Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Sem equipamento elétrico					
54629200	MVP507 1xSON-T1000W K WB SI	-	-		1110,00
15194600	MVP507 1xHPI-T1000W K WB PA	-	-		1070,00
29251000	MVP507 1xMHN-FC1000W 230V/740 K WB SI	-	-	4000	1442,00
29150600	MVP507 1xMHN-FC1000W 230V/740 K MB SI	-	-	4000	1442,00
29149000	MVP507 1xMHN-FC1000W 230V/740 K NB SI	-	-	4000	1442,00
54630800	MVP507 1xMHN-LA1000W 230V/842 K WB SI	-	-	4200	1500,00
54633900	MVP507 1xMHN-LA1000W 230V WB SI (sin Lâmpada)	-	-	*	1049,00
29136000	MVP507 1xMHN-FC2000W 380-400-415V/740 K WB SI	-	-	4000	1511,00
29135300	MVP507 1xMHN-FC2000W 380-400-415V/740 K MB SI	-	-	4000	1511,00
29134600	MVP507 1xMHN-FC2000W 380-400-415V/740 K NB SI	-	-	4000	1511,00
15196000	MVP507 1xMHN-LA2000W 380-400-415V/842 K WB SI	-	-	4200	1511,00
15197700	MVP507 1xMHN-LA2000W 380-400-415V/842 K MB SI	-	-	4200	1511,00
15198400	MVP507 1xMHN-LA2000W 380-400-415V/842 K NB SI	-	-	4200	1511,00
15207300	MVP507 1xMHN-LA2000W 380-400-415V/956 K WB SI	-	-	5600	1511,00
15208000	MVP507 1xMHN-LA2000W 380-400-415V/956 K MB SI	-	-	5600	1511,00
15209700	MVP507 1xMHN-LA2000W 380-400-415V/956 K NB SI	-	-	5600	1511,00

*Consultar. Varia consoante o tipo de lâmpada.



Placas e caixas estanques equipadas para Arenavision e Optivision

Tabela de preços

EOC	Descrição	Tensión (V)	Peso (Kg)	Preço [€]
Placas equipadas com mecanismo de ignição incluído				
Monofásicos 230V				
912300057489	U.E. SON 1000W / MHN-LA/FC 1000W	230	11,50	380,00
919030005071	U.E. HPI-T 1000W	230	10,70	306,00
Placa sem mecanismo de ignição (para Projectores com mecanismo de ignição montado em braçadeira)				
Monofásicos 230V				
919030005072	U.E. MHN-FC 1000W / MHN-LA/SON-T 1000W	230	12,82	340,00
Trifásicos 380V/400V/415V compensados fase-fase				
919030005073	U.E. MHN-LA/FC 2000W	380-400V F/F	15,55	478,00
919030005074	U.E.MHN-SA, MHN-SE 2000W	380-400V F/F	15,95	505,00
Caixas estanques com mecanismo de ignição incluído - IP65				
Monofásicos 230V				
919030004975	BOX SON 1000W / MHN-LA / FC 1000W	230	12,80	525,00
919030004976	BOX HPI-T 1000W	230	12,80	422,00
Caixas estanques sem mecanismo de ignição (para Projectores com mecanismo de ignição montado em braçadeira)				
Monofásicos 230V				
919030004971	BOX MHN-FC 1000W / MHN-LA/SON-T 1000W	230	12,80	484,00
Trifásicos 380V/400V/415V compensados fase-fase				
919030004973	BOX MHN-LA/FC 2000W	380-400V F/F	17,0	617,00

Nota: equipamentos de 400-415V F/F mediante pedido (consultar)



Mini 300 gen3

Tabela de preços

3000/4000/5700 | LED | 100.000 h. L80B10 | BLUETOOTH | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Mini 300 gen3 encastrada					
99751200	BBP333 LED81/740 PRM PSD MDUW I	50,0	6800	4000	532,00
99750500	BBP333 LED128/740 PRM PSD MDUW I	80,0	10790	4000	573,00
99749900	BBP333 LED159/740 PRM PSD MDUW I	97,0	13280	4000	600,00
99754300	BBP333 LED81/740 PRM PSU I	50,0	6800	4000	391,00
99753600	BBP333 LED128/740 PRM PSU I	80,0	10790	4000	433,00
99752900	BBP333 LED159/740 PRM PSU I	97,0	13280	4000	460,00
* Versões encastradas: é necessário um rebordo acessório para a respetiva instalação e montagem					
Mini 300 gen3 fixada					
99763500	BCP333 LED81/740 PRM PSD MDUW I	50,0	6800	4000	658,00
99762800	BCP333 LED128/740 PRM PSD MDUW I	80,0	10790	4000	699,00
99761100	BCP333 LED159/740 PRM PSD MDUW I	97,0	13280	4000	726,00
99766600	BCP333 LED81/740 PRM PSU I	50,0	6800	4000	518,00
99765900	BCP333 LED128/740 PRM PSU I	80,0	10790	4000	559,00
99764200	BCP333 LED159/740 PRM PSU I	97,0	13280	4000	586,00
Acessórios					
99768000	ZBP333 CFRM L360 W360 WH rebordo 1 válido para a versão BBP333				112,00
99769700	ZBP333 CFRM L470 W470 WH rebordo 2 válido para a versão BBP333				157,00
99770300	ZBP333 CFRM L560 W410 WH rebordo 3 válido para a versão BBP333				158,00
99771000	ZBP333 MB WH SET (braçadeira válida para a versão BBP333)				164,00



TubeLine

Tabela de preços

4000 | LED | 100.000h L80B10 | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
09429400	BGP360 LED30/NW I DTS CFW C250W GP	22,0	2700	4000	455,00
09430000	BGP360 LED60/NW I DTS CFW C250W GP	44,0	5340	4000	487,00
09432400	BGP360 LED115/NW I DTS CFW C250W GP	82,0	10032	4000	504,00
09433100	BGP360 LED159/NW I DTS CFW C250W GP	108,0	12660	4000	519,00
09434800	BGP360 LED30/NW II DTS CFW C250W GP	22,0	2700	4000	455,00
09435500	BGP360 LED60/NW II DTS CFW C250W GP	44,0	5340	4000	487,00
09437900	BGP360 LED115/NW II DTS CFW C250W GP	82,0	10032	4000	504,00
09438600	BGP360 LED159/NW II DTS CFW C250W GP	108,0	12660	4000	519,00

* A luminária é fornecida sem sistema de fixação. Para a sua instalação, é necessário escolher alguns dos seguintes sistemas de fixação.
** A luminária é alimentada com controlo remoto (fornecido separadamente), (consultar)

Sistemas de fixação

10719200	ZGP360 MB TUBE LINE (2)	94,00
10112100	ZGP360 BA TUBE LINE (2) (Standar)	52,00

Controlos remotos

912300023801	EGP400 10 PSD 150W DEC 10xOUT 2M20 2M20	2037,00
912300024711	EGP360 LED120-4S MSP SGR10 D9 MIO-CIO FU	Consultar
912300024710	EGP360 LED60-4S MSP SGR10 D9 MIO-CIO FU	Consultar
912300024709	EGP361 LED60-4S MSP SGR10 D9 MIO-CIO FU	Consultar

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

- Equipamento eletrônico duplo nível Lumistep (LS 6h 8h) 0 €
- Equipamento eletrônico com regulación programable hasa 5 pasos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) 0 €
- Equipamento eletrônico com regulación programable hasa 5 pasos (Curva especial NO ESTÁNDAR) 30 €
- Equipamento eletrônico DALI 0 €
- Equipamento eletrônico com duplo nível por fio de comando (D12) 0 €
- Equipamento eletrônico para regulação em cabeceira (D13) 0 €



TubePoint gen2

Tabela de preços

4000 | LED | 100.000h L80B10 | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Small					
Consultar	BGP235 LED90-4S/740 PSD DW10 DGR MSP D9	53,0	7431	4000	563,00
Consultar	BGP235 LED260-4S/740 PSD DW10 DGR MSP D9	158,0	21060	4000	621,00
Medium					
Consultar	BGP236 LED520-4S/740 PSD DW10 DGR MSP D9	315,0	42120	4000	1138,00
Large					
Consultar	BGP237 LED780-4S/740 PSD DW10 DGR MSP D9	451,0	78000	4000	1629,00

Opções (Incrementos ao Preço da luminária standard)

· Equipamento eletrônico DALI	0 €
· RAL diferente do standard	Consultar
· Pintura especial para ambientes salinos	Consultar
· Proteção contra sobretensão de 10 kV (SPD/SRG)	Consultar
· Coded Mains (D28)	Consultar



UniEdge

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
911401737293	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	10,0	110	2700	220,00
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	10,0	110	3000	220,00
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	10,0	125	4000	220,00
911401737343	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	10,0	80	RGBNW-4000	235,00



UniEdge

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Cabos, terminadores e amplificadores		
Versões de baixa tensão com DMX		
Terminadores		
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y	80,00
Cabos iniciais		
911401742352	ZXP399 Lead 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial	230,00
Cabos de ligação e Y		
911401742362	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs)	270,00
824110180001	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 5 m (10 pcs)	520,00
824110119991	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 8 m (10 pcs)	720,00
911401742372	ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs). Conector Y. Deriva em duas linhas alimentação baixa tensão e dados DMX. São necessários terminadores macho e fêmea.	330,00
911401756602	ZXP399 Jump 5P DMX connector (10 pcs). Liga o sinal DMX entre dois grupos de luminárias com fontes de alimentação independentes. Não transmite o alimentação de baixa tensão. Comprimento 20 cm.	85,00
Amplificador DMX		
911401756692	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P*. Amplificador de sinal DMX. Não transmite o alimentação, cada grupo de luminárias antes e depois do amplificador precisa de sua própria fonte.	125,00
Fontes de alimentação		
15922200	LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 6 peças	Consultar
15924600	LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 4 peças	Consultar

***Nota**: Existe uma versão DMX / RDM para versões especiais de luminárias DMX / RDM disponíveis a pedido (consultar)

Terminadores



ZXP399 endcap female connector (20 pcs)



ZXP399 endcap male connector (20 pcs)

Cabos iniciais



ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2 m

Cabos de ligação



ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2, 5 y 8m

Conector Y



ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX - 5P DMX (10 pcs)

Amplificador DMX





UniStrip G4

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Baixa tensão					
911401738132	BCP380 12LEDLP 27K 24V A4 L30 DMX	3	187	2700	150,00
911401738422	BCP380 24LEDLP RGBNW 24V A4 L51 2PX	5,6	205	RGBNW-4000	190,00
911401738552	BCP380 48LEDLP 40K 24V 40 L100 DMX	11,5	736	4000	245,00
911401738652	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50 DMX	12	831	3000	240,00
911401738852	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100 DMX	24	1760	4000	325,00
911401739062	BCP381 6LED RGBNW 24V A4 L30 DMX	6	228	RGBNW-4000	220,00
911401739132	BCP382 18LED 27K 24V A2 L50 DMX	18	1320	2700	210,00
911401739412	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100 DMX	36	2586	3000	295,00
911401739542	BCP382 6LED RGBNW 24V A4 L30 DMX	12	485	RGBNW-4000	210,00
911401780012	BCP386 12LED 40K 24V 60 L30 DMX	3	210	4000	115,00
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	8	390	RGBNW-4000	175,00
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	15	695	RGBWW-3000	240,00
Tensão de rede					
911401736083	BCP383 12LED 40K 220V A2 L50 DMX D2	27	2440	4000	505,00
911401736243	BCP383 24LED 40K 220V 45 L100 DMX D2	50	4580	4000	755,00
911401735903	BCP383 6LED 30K 220V A2 L30 DMX D2	15	1090	3000	410,00
911401736463	BCP384 18LED 27K 220V 45 L50 DMX D2	40	3120	2700	650,00
911401736683	BCP384 36LED 40K 220V A2 L100 DMX D2	80	6870	4000	965,00
911401736363	BCP384 9LED 40K 220V A2 L30 DMX D2	20	1810	4000	455,00
911401736843	BCP385 24LED 30K 220V A1 L52 DMX D3	50	2620	3000	910,00
911401737163	BCP385 60LED 27K 220V A1 L100 DMX D3	120	6500	2700	1505,00



UniStrip G4

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Acessórios		
Lâminas anti-encandeamento		
911401742262	ZCP380 L100 glare shield (10 pcs)	265,00
911401742242	ZCP380 L30 glare shield (10 pcs)	145,00
911401742252	ZCP380 L51 glare shield (10 pcs)	205,00
911401742292	ZCP381 L100 glare shield (10 pcs)	290,00
911401742272	ZCP381 L30 glare shield (10 pcs)	160,00
911401742282	ZCP381 L50 glare shield (10 pcs)	210,00
911401742322	ZCP382 L100 glare shield (10 pcs)	290,00
911401742302	ZCP382 L30 glare shield (10 pcs)	150,00
911401742312	ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)	210,00
911401756542	ZCP383 L100 glare shield (15 pcs)	515,00
911401756522	ZCP383 L30 glare shield (30 pcs)	405,00
911401756532	ZCP383 L50 glare shield (15 pcs)	320,00
911401756572	ZCP384 L100 glare shield (12 pcs)	475,00
911401756552	ZCP384 L30 glare shield (24 pcs)	355,00
911401756562	ZCP384 L50 glare shield (12 pcs)	290,00
911401756592	ZCP385 L100 glare shield (16 pcs)	595,00
911401756582	ZCP385 L52 glare shield (16 pcs)	350,00
911401782362	ZCP386 L100 glare shield (10 pcs)	115,00
911401782342	ZCP386 L30 glare shield (10 pcs)	65,00
911401782352	ZCP386 L50 glare shield (10 pcs)	85,00



ZCP380 - ZCP381 - ZCP382



ZCP383



ZCP384



ZCP385



ZCP386



UniStrip G4

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Cabos, terminadores, amplificadores e fontes de alimentação		
Versões de baixa tensão com DMX		
Terminadores		
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y	80,00
Cabos iniciais		
911401742352	ZXP399 Lead 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial	230,00
Cabos de ligação e Y		
911401742362	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs)	270,00
824110180001	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 5 m (10 pcs)	520,00
824110119991	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 8 m (10 pcs)	720,00
911401742372	ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs). Conector Y. Deriva em duas linhas alimentação baixa tensão e dados DMX. São necessários terminadores macho e fêmea.	330,00
911401756602	ZXP399 Jump 5P DMX connector (10 pcs). Liga o sinal DMX entre dois grupos de luminárias com fontes de alimentação independentes. Não transmite o alimentação de baixa tensão. Comprimento 20 cm.	85,00
Amplificador DMX		
911401756692	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P*. Amplificador de sinal DMX. Não transmite o alimentação, cada grupo de luminárias antes e depois do amplificador precisa de sua própria fonte.	125,00
Fontes de alimentação		
15922200	LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 6 peças	Consultar
15924600	LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 4 peças	Consultar



UniStrip G4

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Cabos, terminadores e amplificadores		
Versões de tensão de rede com DMX		
Terminadores		
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y	80,00
Cabos iniciais		
824110184651	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 15 m (4 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	430,00
911401742332	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	215,00
824110184661	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 5 m (10 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	415,00
Cabos de ligação		
824110184671	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 10 m (5 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	405,00
911401742342	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	245,00
824110119981	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 5 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	510,00
824110119171	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 8 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	655,00
Amplificador DMX		
911401756682	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P*	125,00

***Nota**: Existe uma versão DMX / RDM para versões especiais de luminárias DMX / RDM disponíveis a pedido (consultar)



UniFlood C

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
UniFlood C Compact					
911401730193	BVP321 8LED RGBWW 220V 15 DMX D2	18	750	RGBNW -3000	525,00
911401730223	BVP321 9LED 27K 220V 30 DMX D2	21	980	2700	510,00
911401730623	BVP321 12LED 40K 220V 15 DMX D2	27	2020	4000	520,00
911401730923	BVP321 12LED RGBNW 220V 60 DMX D2	27	1030	RGBNW-4000	535,00
UniFlood C Pequeno					
911401730963	BVP322 18LED 27K 220V 15 DMX D2	36	2750	2700	720,00
911401731243	BVP322 18LED RGBNW 220V 45 DMX D2	36	1870	RGBNW -4000	735,00
UniFlood C Médio					
911401731343	BVP323 24LED 30K 220V 10 DMX D2	50	3650	3000	930,00
911401731563	BVP323 24LED RGBNW 220V 45 DMX D2	50	2700	RGBNW -4000	950,00
911401731783	BVP323 36LED 40K 220V 30 DMX D2	80	7070	4000	990,00
911401731863	BVP323 36LED RGBNW 220V 15 DMX D2	80	4170	RGBNW -4000	1010,00
UniFlood C Grande					
911401732003	BVP324 54LED 30K 220V 15 DMX D2	110	9090	3000	1435,00
911401732183	BVP324 54LED RGBNW 220V 15 DMX D2	110	6110	RGBNW -4000	1510,00
911401732403	BVP324 72LED 40K 220V 15 DMX D2	150	13400	4000	1515,00
911401732493	BVP324 72LED RGBNW 220V 10 DMX D2	150	7850	RGBNW -4000	1590,00
Acessórios					
Paralumen					
911401777832	ZVP321 glare shield (12 pcs)				360,00
911401742212	ZVP322 glare shield (12 pcs)				740,00
911401742222	ZVP323 glare shield (9 pcs)				1010,00
911401742232	ZVP324 glare shield(6 pcs)				710,00
Fixação para montagem no solo					
911401779622	ZXP399 Earth Spike H26 (5 pcs)				75,00



Fixação para montagem no solo ZXP399



ZVP321



ZVP322



ZVP323



ZVP324



UniFlood C

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Cabos, terminadores e amplificadores		
Versões de tensão de rede com DMX		
Terminadores		
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y	80,00
Cabos iniciais		
824110184651	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 15 m (4 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	430,00
911401742332	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	215,00
824110184661	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 5 m (10 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	415,00
Cabos de ligação		
824110184671	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 10 m (5 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	405,00
911401742342	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	245,00
824110119981	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 5 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	510,00
824110119171	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 8 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	655,00
Amplificador DMX		
911401756682	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P*	125,00

***Nota**: Existe uma versão DMX / RDM para versões especiais de luminárias DMX / RDM disponíveis a pedido (consultar)

Terminadores



ZXP399 endcap female connector (20 pcs)



ZXP399 endcap male connector (20 pcs)

Cabos iniciais



ZXP399 Lead 4P DMX cable 2, 5 y 15m

Cabos de ligação



ZXP399 Jump 4P DMX cable 2, 5, 8 y 10m

Amplificador DMX





UniFlood M

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Mono					
911401734113	BVP340 72LED RGBNW 220V L75 45 DMX D2	144	7820	RGBNW-4000	1245,00
911401732583	BVP340 18LED 27K 220V L30 15 DMX D2	40	3070	2700	510,00
911401733043	BVP340 24LED 40K 220V L35 30 DMX D2	50	4710	4000	640,00
911401733303	BVP340 36LED 30K 220V L45 45 DMX D2	80	6790	3000	775,00
911401733603	BVP340 60LED 30K 220V L65 30 DMX D2	120	9930	3000	1040,00
Duplo					
911401734433	BVP341 72LED RGBNW 220V L45 30 DMX D2	160	9650	RGBNW-4000	1650,00
911401734563	BVP341 120LED 30K 220V L65 15 DMX D2	240	18830	3000	2125,00
911401734983	BVP341 144LED 40K 220V L75 30 DMX D2	288	26160	4000	2475,00
Triplo					
911401735373	BVP342 180LED RGBNW 220V L65 10 DMX D2	360	19330	RGBNW-4000	3145,00
911401735623	BVP342 216LED 40K 220V L75 30 DMX D2	432	41050	4000	3420,00
Acessórios					
Paralumen					
911401756422	ZVP340 L30 glare shield (24 pcs)				440,00
911401756432	ZVP340 L35 glare shield (24 pcs)				440,00
911401756442	ZVP340 L45 glare shield (12 pcs)				440,00
911401756452	ZVP340 L65 glare shield (12 pcs)				440,00
911401756462	ZVP340 L75 glare shield (12 pcs)				440,00
911401756472	ZVP341 L45 glare shield (6 pcs)				435,00
911401756482	ZVP341 L65 glare shield (6 pcs)				445,00
911401756492	ZVP341 L75 glare shield (6 pcs)				460,00
911401756502	ZVP342 L65 glare shield (4 pcs)				610,00
911401756512	ZVP342 L75 glare shield (4 pcs)				630,00



ZVP340



ZVP341



ZVP342



UniFlood M

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Cabos, terminadores e amplificadores		
Versões de tensão de rede com DMX		
Terminadores		
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y	80,00
Cabos iniciais		
824110184651	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 15 m (4 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	430,00
911401742332	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	215,00
824110184661	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 5 m (10 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	415,00
Cabos de ligação		
824110184671	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 10 m (5 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	405,00
911401742342	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	245,00
824110119981	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 5 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	510,00
824110119171	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 8 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	655,00
Amplificador DMX		
911401756682	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P*	125,00

***Nota**: Existe uma versão DMX / RDM para versões especiais de luminárias DMX / RDM disponíveis a pedido (consultar)

Terminadores



ZXP399 endcap female connector (20 pcs)



ZXP399 endcap male connector (20 pcs)

Cabos iniciais



ZXP399 Lead 4P DMX cable 2, 5 y 15m

Cabos de ligação



ZXP399 Jump 4P DMX cable 2, 5, 8 y 10m

Amplificador DMX





UniFlood G

Tabela de preços

RGBW

2700/3000/4000 (estático)
2700/6500 (afinable)

LED

50 000h L70B50

REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Mono					
911401729623	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2	120	6750	RGBNW-4000	4630,00
911401729643	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D2	260	18640	2700	4115,00
Doble					
911401729823	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2	240	19350	3000	6965,00
911401730023	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D2	600	27660	RGBNW-4000	7825,00
Acessórios					
Paralumen					
911401779632	ZVP343 Glare shield (2 pcs)				435,00

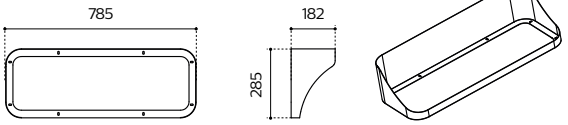

ZVP343



UniFlood G

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Cabos, terminadores e amplificadores		
Versões de tensão de rede com DMX		
Terminadores		
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y	80,00
Cabos iniciais		
824110184651	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 15 m (4 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	430,00
911401742332	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	215,00
824110184661	ZXP399 Lead 4P DMX cabo 5 m (10 pcs). Cabo inicial para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	415,00
Cabos de ligação		
824110184671	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 10 m (5 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	405,00
911401742342	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	245,00
824110119981	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 5 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	510,00
824110119171	ZXP399 Jump 4P DMX cabo 8 m (10 pcs). Cabo de ligação para sinal DMX. A alimentação da rede é ligada de forma independente	655,00
Amplificador DMX		
911401756682	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P*	125,00

***Nota**: Existe uma versão DMX / RDM para versões especiais de luminárias DMX / RDM disponíveis a pedido (consultar)

Terminadores



ZXP399 endcap female connector (20 pcs)



ZXP399 endcap male connector (20 pcs)

Cables de inicio



ZXP399 Lead 4P DMX cable 2, 5 y 15m

Cables de unión



ZXP399 Jump 4P DMX cable 2, 5, 8 y 10m

Amplificador DMX





Uni Line In-ground

Tabela de preços

RGB | 3000/4000 | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões de luz branca sólida					
911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	2	75	3000	280,00
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	7	280	3000	550,00
Versões RGB					
911401755442	BBP403 LED RGB 9W 24V L300 GC	9	175	RGB	280,00
911401755452	BBP412 LED RGB 36W 24V L1200 GC	36	620	RGB	550,00
Cabo inicial					
Versões de luz branca sólida					
Consultar	ZBP400 IP68 3-pin 2 meters				Consultar
Versões RGB					
Consultar	ZBP400 IP68 5-pin 2 meters				Consultar



Uni In-ground

Tabela de preços

RGB | 3000/4000 | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões de luz branca sólida					
911401755332	BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V	3	210	3000	170,00
911401755342	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V	6	540	3000	190,00
911401755352	BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V	12	1200	3000	255,00
911401755362	BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V	18	1800	3000	410,00
911401755372	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V	36	3600	3000	645,00
Versões RGB					
911401771212	BBP343 LED RGB 18W 20D 24V GM	18	743	RGB	435,00



UniBar

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 (RGB) L70B10 (luz branca) | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
UniBar Pequeno					
911401778832	BCS340 48LED 27K 24V OC L100 8PX	12	565	2700	120,00
911401778902	BCS340 96LED RGBWW 24V OC L100 8PX	12	290	RGBWW-3000	170,00
911401778922	BCS340 24LED 27K 24V OC L50 4PX	6	290	2700	90,00
911401778992	BCS340 48LED RGBWW 24V OC L50 4PX	6	145	RGBWW-3000	115,00
911401779012	BCS340 12LED 27K 24V OC L30 2PX	3	145	2700	70,00
911401779082	BCS340 24LED RGBWW 24V OC L30 2PX	3	70	RGBWW-3000	110,00
UniBar Médio					
911401779122	BCS341 60LED 30K 24V OC L100 10PX	15	725	3000	170,00
911401779182	BCS341 120LED RGBNW 24V OC L100 10PX	15	380	RGBNW-4000	230,00
911401779212	BCS341 30LED 30K 24V OC L50 5PX	7,5	365	3000	120,00
911401779272	BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX	7,5	190	RGBNW-4000	160,00
911401779302	BCS341 18LED 30K 24V OC L30 3PX	4	205	3000	100,00
911401779362	BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX	4	110	RGBNW-4000	120,00
UniBar Grande					
911401703963	BCS342 120LED 40K 24V OC L100 10PX	24	1630	4000	225,00
911401704013	BCS342 120LED RGBWW 24V OC L100 10PX	24	1095	RGBWW-3000	255,00
911401704113	BCS342 60LED 40K 24V OC L50 5PX	12	815	4000	160,00
911401704163	BCS342 60LED RGBWW 24V OC L50 5PX	12	545	RGBWW-3000	180,00
911401704273	BCS342 36LED 40K 24V OC L30 DMX	7,5	510	4000	110,00
911401704323	BCS342 36LED RGBWW 24V OC L30 DMX	7,5	340	RGBWW-3000	125,00



UniBar

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 (RGB) L70B10 (luz branca) | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Cabos, terminadores e amplificadores		
Versões de baixa tensão com DMX		
Terminadores		
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y	80,00
Cabos iniciais		
911401742352	ZXP399 Lead 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial	230,00
Cabos de ligação e Y		
911401742362	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs)	270,00
824110180001	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 5 m (10 pcs)	520,00
824110119991	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 8 m (10 pcs)	720,00
911401742372	ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs). Conector Y. Deriva em duas linhas alimentação baixa tensão e dados DMX. São necessários terminadores macho e fêmea.	330,00
911401756602	ZXP399 Jump 5P DMX connector (10 pcs). Liga o sinal DMX entre dois grupos de luminárias com fontes de alimentação independentes. Não transmite o alimentação de baixa tensão. Comprimento 20 cm.	85,00
Amplificador DMX		
911401756692	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P*. Amplificador de sinal DMX. Não transmite o alimentação, cada grupo de luminárias antes e depois do amplificador precisa de sua própria fonte.	125,00
Fontes de alimentação		
15922200	LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 6 peças	Consultar
15924600	LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 4 peças	Consultar

***Nota**: Existe uma versão DMX / RDM para versões especiais de luminárias DMX / RDM disponíveis a pedido (consultar)

Terminadores



ZXP399 endcap female connector (20 pcs)



ZXP399 endcap male connector (20 pcs)

Cabos iniciais



ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2 m

Amplificador DMX



Cabos de ligação



ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2, 5 y 8m

Conector Y



ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX - 5P DMX (10 pcs)



UniDot G2

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Pequeno					
911401752212	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC DMX	3	196	2700	65,00
911401752422	BGS300 G2 12LEDLP RGBNW 24V OSC DMX	3	94	RGBNW-4000	80,00
Médio					
911401752532	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC DMX	6	289	3000	80,00
911401752672	BGS301 G2 30LEDLP RGBNW 24V DSC DMX	6	217	RGBNW-4000	95,00
Grande					
911401752812	BGS302 G2 9LED 40K 24V CFC DMX	9	741	4000	95,00
911401752902	BGS302 G2 6LED RGBNW 24V OSC DMX	9	291	RGBNW-4000	110,00



UniDot G2

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Cabos, terminadores, amplificadores e fontes de alimentação		
Versões de baixa tensão com DMX		
Terminadores		
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y	80,00
Cabos iniciais		
911401742352	ZXP399 Lead 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial	230,00
Cabos de ligação e Y		
911401742362	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs)	270,00
824110180001	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 5 m (10 pcs)	520,00
824110119991	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 8 m (10 pcs)	720,00
911401742372	ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs). Conector Y. Deriva em duas linhas alimentação baixa tensão e dados DMX. São necessários terminadores macho e fêmea.	330,00
911401756602	ZXP399 Jump 5P DMX connector (10 pcs). Liga o sinal DMX entre dois grupos de luminárias com fontes de alimentação independentes. Não transmite o alimentação de baixa tensão. Comprimento 20 cm.	85,00
Amplificador DMX		
911401756692	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P*. Amplificador de sinal DMX. Não transmite o alimentação, cada grupo de luminárias antes e depois do amplificador precisa de sua própria fonte.	125,00
Fontes de alimentação		
15922200	LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 6 peças	Consultar
15924600	LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 4 peças	Consultar

***Nota**: Existe uma versão DMX / RDM para versões especiais de luminárias DMX / RDM disponíveis a pedido (consultar)

Terminadores



ZXP399 endcap female connector (20 pcs)



ZXP399 endcap male connector (20 pcs)

Cabos iniciais



ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2 m

Amplificador DMX



Cabos de ligação



ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2, 5 y 8m

Conector Y



ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX - 5P DMX (10 pcs)



UniString

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Pequeno					
911401752942	BWS300 4LED 27K 15V S DMX N16P12	0,9	50	2700	180,00
911401753062	BWS300 4LED RGBNW 15V S DMX N16P12	1,1	26	RGBNW-4000K	215,00
Médio					
911401753272	BWS301 3LED 40K 15V A DMX TM LR N16P12	0,9	49	4000	180,00
911401753512	BWS301 6LED RGBNW 15V S DMX TM N16P12	1,2	41	RGBNW-4000	230,00
Grande					
911401754152	BWS302 8LED 30K 24V A DMX TM TB N10P20	2,0	112	3000	180,00
911401754302	BWS302 9LED RGBNW 24V A DMX TB N10P20	2,0	53	RGBNW-4000	205,00
Cabos, terminadores, amplificadores e fontes de alimentação					
Baixa tensão versiones on/off					
Terminadores					
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)				80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y				80,00
Cabos iniciais					
911401742382	ZXP399 Lead 2P DC cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial				195,00
Cabos de ligação e Y					
911401742392	ZXP399 Jump 2P DC cabo 2 m (10 pcs)				200,00
824110182421	ZXP399 Y-connector kit 2P DC (10 pcs). Conector Y. Deriva en dos líneas la alimentación de baja tensión. Se necesita terminadores hembra y macho				315,00
Fontes de alimentação					
15922200	LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 6 peças				Consultar
15924600	LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 4 peças				Consultar



UniString

Tabela de preços

RGBW | 2700/3000/4000 (estático) 2700/6500 (afinable) | LED | 50 000h L70B50 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Preço [€]
Cabos, terminadores, amplificadores e fontes de alimentação		
Versões de baixa tensão com DMX		
Terminadores		
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	80,00
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs). Só é necessário se for utilizado o cabo Y	80,00
Cabos iniciais		
911401742352	ZXP399 Lead 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs). Cabo inicial	230,00
Cabos de ligação e Y		
911401742362	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 2 m (10 pcs)	270,00
824110180001	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 5 m (10 pcs)	520,00
824110119991	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cabo 8 m (10 pcs)	720,00
911401742372	ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs). Conector Y. Deriva em duas linhas alimentação baixa tensão e dados DMX. São necessários terminadores macho e fêmea.	330,00
911401756602	ZXP399 Jump 5P DMX connector (10 pcs). Liga o sinal DMX entre dois grupos de luminárias com fontes de alimentação independentes. Não transmite o alimentação de baixa tensão. Comprimento 20 cm.	85,00
Amplificador DMX		
911401756692	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P*. Amplificador de sinal DMX. Não transmite o alimentação, cada grupo de luminárias antes e depois do amplificador precisa de sua própria fonte.	125,00
Fontes de alimentação		
15922200	LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 6 peças	Consultar
15924600	LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V. Pedido mínimo de 4 peças	Consultar

***Nota**: Existe uma versão DMX / RDM para versões especiais de luminárias DMX / RDM disponíveis a pedido (consultar)

Terminadores



ZXP399 endcap female connector (20 pcs)



ZXP399 endcap male connector (20 pcs)

Cabos iniciais



ZXP399 Lead 2P DC - 5P DC/DMX cable 2 m

Amplificador DMX



Cabos de ligação



ZXP399 Jump 2P DC cable 2 m



ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2, 5 y 8m

Conector Y



ZXP399 Y-connect kit 2P DC - 5P DC/DMX - 5P DMX (10 pcs)



Controladores y accesorios

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Controladores		
Versões DMX/RDM		
911401756622	ZXP399 main controller DMX/RDM	6655,00
911401756652	ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RDM	2040,00
911401756672	ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM	1490,00
Versões DMX		
911401779652	ZXP399 DMX controller mini 12V 1port	110,00
911401779642	ZXP399 DMX controller 12V 8port	1545,00
911401756612	ZXP399 main controller DMX	6655,00
911401756632	ZXP399 stand alone controller 12V DMX	1090,00
911401756642	ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX	2040,00
911401756662	ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX	1490,00
Acessórios		
911401746102	ZXP399 Addressing Kit DMX	620,00
911401756682	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P	125,00
911401756692	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P	125,00
911401756702	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P	125,00
911401756712	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P	125,00



DecoScene LED

Tabela de preços

RGB | 3000/4000 (estático) 2700-6500 (dinâmico) | LED | 50.000h L70B10 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
DecoScene LED médio (acessório/Caixa instalação RMR incluída)					
41882500	BBP621 15xLED-HB/NW MB II GR GC RMR	28,0	1875	4000	741,00
41888700	BBP621 15xLED-HB/WW MB II GR GC RMR	28,0	1512	3000	741,00
DecoScene LED grande (acessório/Caixa instalação RMR incluída)					
41907500	BBP623 34xLED-HB/NW MB II GR GC RMR	54,0	4250	4000	1558,00
41917400	BBP623 34xLED-HB/WW A II GR GC RMR	54,0	3427	3000	1526,00



ProFlood LED

Tabela de preços

4000 | LED | 50.000h L80B10 | REGULÁVEL DALI

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
912300057842	BCP608 LED84/740 I EB D9 GOBO GR10714	78,0	8430	4000	5559,00
912300057843	BCP608 LED84/740 I EB D9 SHUT GR10714	78,0	8430	4000	5675,00
912300057844	BCP608 LED84/740 I EB D9 GO-SH GR10714	78,0	8430	4000	5789,00
912300057845	BCP608 LED84/740 II EB D9 GOBO GR10714	78,0	8430	4000	5547,00
912300057846	BCP608 LED84/740 II EB D9 SHUT GR10714	78,0	8430	4000	5663,00
912300057847	BCP608 LED84/740 II EB D9 GO-SH GR10714	78,0	8430	4000	5789,00
912300057854	BCP608 LED84/740 I EB D9 GOBO 10714 MSP	78,0	8430	4000	5715,00
912300057855	BCP08 LED84/740 I EB D9 SHUT 10714 MSP	78,0	8430	4000	5818,00
912300057856	BCP608 LED84/740 I EB D9 GO-SH 10714 MSP	78,0	8430	4000	5945,00
912300057857	BCP608 LED84/740 II EB D9 GOBO 10714 MSP	78,0	8430	4000	5703,00
912300057858	BCP608 LED84/740 II EB D9 SHUT 10714 MSP	78,0	8430	4000	5910,00
912300057859	BCP608 LED84/740 II EB D9 GO-SH 10714MSP	78,0	8430	4000	5945,00



Walkby

Tabela de preços

3000 | LED | 50 000 L80B10 | NO REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
910504801813	WALKBY WW-4W-IN220/240V-50/60Hz	4	180	3000	198,00
910504801814	WALKBY Plus WW-8W-IN220/240V-50/60Hz	8	330	3000	236,00



Lux W

Tabela de preços

3000/4000 | LED | ATÉ 50 000h | NO REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
LUX W-S					
910504801796	LUX W-S_17° 930 AA-4,2W-IN 220/240V	4,2	380	3000	294,00
910504801797	LUX W-S_46° 930 AA-4,2W-IN 220/240V	4,2	380	3000	294,00
910504801798	LUX W-S_17° 940 AA-4,2W-IN 220/240V	4,2	380	4000	294,00
910504801799	LUX W-S_46° 940 AA-4,2W-IN 220/240V	4,2	380	4000	294,00
910504801801	LUX W-S_17° 930 AN-4,2W-IN 220/240V	4,2	380	3000	294,00
910504801802	LUX W-S_46° 930 AN-4,2W-IN 220/240V	4,2	380	3000	294,00
910504801803	LUX W-S_17° 940 AN-4,2W-IN 220/240V	4,2	380	4000	294,00
910504801804	LUX W-S_46° 940 AN-4,2W-IN 220/240V	4,2	380	4000	294,00
LUX W-D					
910504801805	LUX W-D_17° 930 AA-8,4W-IN 220/240V	8,4	760	3000	423,00
910504801806	LUX W-D_46° 930 AA-8,4W-IN 220/240V	8,4	760	3000	423,00
910504801807	LUX W-D_17° 940 AA-8,4W-IN 220/240V	8,4	760	4000	423,00
910504801808	LUX W-D_46° 940 AA-8,4W-IN 220/240V	8,4	760	4000	423,00
910504801809	LUX W-D_17° 930 AN-8,4W-IN 220/240V	8,4	760	3000	423,00
910504801810	LUX W-D_46° 930 AN-8,4W-IN 220/240V	8,4	760	3000	423,00
910504801811	LUX W-D_17° 940 AN-8,4W-IN 220/240V	8,4	760	4000	423,00
910504801812	LUX W-D_46° 940 AN-8,4W-IN 220/240V	8,4	760	4000	423,00



Lux Spots para fixar não submergíveis

Tabela de preços

RGB | 3000/4000/5000/6000 | LED | ATÉ 50 000h | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
LUX S					
910504801775	LUX S_17° 930 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	213,00
910504801776	LUX S_46° 930 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	213,00
910504801777	LUX S_17° 940 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	213,00
910504801778	LUX S_46° 940 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	213,00
910504801779	LUX S_17° 930 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	213,00
910504801780	LUX S_46° 930 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	213,00
910504801781	LUX S_17° 940 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	213,00
910504801782	LUX S_46° 940 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	213,00
Acessório: Pica para consertar terrenos não consolidados. Consultar.					
LUX 33					
18192500	Lux 33 gen2 MB WW,BK - 14W - IN 12VDC	14,0	1250	3000	544,00
18193200	Lux 33 gen2 WB WW, BK - 14W - IN 12VDC	14,0	1250	3000	544,00
18195600	Lux 33 gen2 MB CW, BK - 14W - IN 12VDC	14,0	1250	5000	544,00
18196300	Lux 33 gen2 WB CW,BK - 14W - IN 12VDC	14,0	1250	5000	544,00
18611100	Lux 33 gen2 MB RGB, BK -11 W/9V/350mA	11,0	-	RGB	511,00
18612800	Lux 33 gen2 WB RGB, BK -11 W/9V/350mA	11,0	-	RGB	511,00
LUX 40					
18443800	Lux 40 gen.2 11° NW 2W/3V/700mA	2,0	139	4000	178 ,00
18444500	Lux 40 gen.2 11° WW 2W/3V/700mA	2,0	139	3000	178 ,00
18445200	Lux 40 gen.2 25° NW 2W/3V/700mA	2,0	139	4000	178 ,00
18446900	Lux 40 gen.2 25° WW 2W/3V/700mA	2,0	139	3000	178 ,00
18447600	Lux 40 gen.2 46° NW 2W/3V/700mA	2,0	139	4000	178 ,00
18448300	Lux 40 gen.2 46° WW 2W/3V/700mA	2,0	139	3000	178 ,00
Acessórios					
910504801783	Pica para LUX S terrenos não consolidados				63 ,00



Lux Spots encastráveis não submergíveis

Voltar | Índice Tabela de preços

Tabela de preços

3000/4000/5000/6000 | LED | ATÉ 30 000h | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
LUX 09 gen2					
18965500	LUX 09 gen.2 11°CW CS 1,2W/3V/350mA	1,2	80	6000	159,00
18966200	LUX 09 gen.2 11°WW CS 1,2W/3V/350mA	1,2	80	3000	159,00
18967900	LUX 09 gen.2 25°CW CS 1,2W/3V/350mA	1,2	80	6000	159,00
18968600	LUX 09 gen.2 25°WW CS 1,2W/3V/350mA	1,2	80	3000	159,00
18969300	LUX 09 gen.2 80°CW CS 1,2W/3V/350mA	1,2	80	6000	159,00
18970900	LUX 09 gen.2 80°WW CS 1,2W/3V/350mA	1,2	80	3000	159,00
LUX 12					
18174100	LUX 12 gen2 CW CS - 1,2W/3V/350mA	1,2	60	5000	97,00
18175800	LUX 12 gen2 WW CS - 1,2W/3V/350mA	1,2	44	3000	97,00
18176500	LUX 12 gen2 NW CS - 1,2W/3V/350mA	1,2	44	4000	97,00
LUX R					
910504801766	LUX R_17° 930 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	176,00
910504801767	LUX R_46° 930 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	176,00
910504801768	LUX R_17° 940 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	176,00
910504801769	LUX R_46° 940 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	176,00
910504801770	LUX R_17° 930 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	176,00
910504801771	LUX R_46° 930 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	176,00
910504801772	LUX R_17° 940 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	176,00
910504801773	LUX R_46° 940 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	176,00
LUX 32					
18184000	Lux 32 gen2 MB WW, BK- 14W - IN 12VDC	14,0	1250	3000	495,00
18185700	Lux 32 gen2 WB WW, BK - 14W - IN 12VDC	14,0	1250	3000	495,00
18186400	Lux 32 gen2 opal WW, BK - 14W - IN 12VDC	14,0	1250	3000	495,00
18188800	Lux 32 gen2 MB CW, BK - 14W - IN 12VDC	14,0	1250	5000	495,00
18189500	Lux 32 gen2 WB CW, BK - 14W - IN 12VDC	14,0	1250	5000	495,00
18190100	Lux 32 gen2 opal CW, BK - 14W - IN 12VDC	14,0	1250	5000	495,00
18609800	Lux 32 gen2 MB RGB, BK-11W/9V/350mA	11,0	RGB	RGB	446,00
18610400	Lux 32 gen2 WB RGB, BK11W/9V/350mA	11,0	RGB	RGB	446,00

Caixa de encastrar consultar: Acessórios Lux Spot



Lux 35 gen2

Tabela de preços

3000/5000 | LED | ATÉ 30 000h

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Balizador encastrável					
LUX 35					
18173400	LUX 35 gen2 1,2W WW, chromed	1,2	50	3000	141,00
18172700	LUX 35 gen2 1,2W CW, chromed	1,2	50	5000	141,00



Acessórios Lux Spots

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Caixa de encastrar		
28670700	Recessed box Luxcassa1	8,00
910504801774	Recessed box Luxcassa4	6,00
28672100	Recessed box Luxcassa5	6,00
28673800	Recessed box Luxcassa6	60,00
Fixação de spot fixo		
28702500	Peg for surface mounting spot	36,00



Lux Garden

Tabela de preços

3000/4000 | LED | ATÉ 50 000h | REGULÁVEL POR DALI/DMX

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
910504801784	LUX GARDEN_17° 930 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	234,00
910504801785	LUX GARDEN_46° 930 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	234,00
910504801786	LUX GARDEN_17° 940 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	234,00
910504801787	LUX GARDEN_46° 940 AA-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	234,00
910504801788	LUX GARDEN_17° 930 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	234,00
910504801789	LUX GARDEN_46° 930 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	234,00
910504801790	LUX GARDEN_17° 940 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	234,00
910504801791	LUX GARDEN_46° 940 AN-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	234,00
910504801792	LUX GARDEN_17° 930 VE-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	325,00
910504801793	LUX GARDEN_46° 930 VE-4,2W/12V/350mA	4,2	380	3000	325,00
910504801794	LUX GARDEN_17° 940 VE-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	325,00
910504801795	LUX GARDEN_46° 940 VE-4,2W/12V/350mA	4,2	380	4000	325,00

Consulte os drivers e interfaces recomendados para controle Dalix DMX na página 686 Acessórios e drivers



Riga gen2

Tabela de preços

RGB | 3000/3500/4000 5000/6000/7000 | LED | Até 50.000h L70 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência (W/m)	Fluxo (lm/m)	T.Cor [K]	Preço [€]
RIGA					
19221100	RIGA G2 WW L=103CM, TR.IN12VDC	4,5	400	3000	133,00
19217400	RIGA G2 WW L=203CM, TR.IN12VDC	9,0	400	3000	192,00
19218100	RIGA G2 WW L=303CM,TR.IN12VDC	13,5	400	3000	246,00
19219800	RIGA G2 WW L=403CM,TR.IN12VDC	18,0	400	3000	308,00
19220400	RIGA G2 WW L=506CM,TR. IN12VDC	22,0	400	3000	365,00
19222800	RIGA G2 NW L=103CM,TR.IN12VDC	4,5	400	4000	133,00
19223500	RIGA G2 NW L=203CM,TR.IN12VDC	9,0	400	4000	191,00
19224200	RIGA G2 NW L=303CM,TR.IN12VDC	13,5	400	4000	246,00
19225900	RIGA G2 NW L=403CM,TR.IN12VDC	18,0	400	4000	308,00
19226600	RIGA G2 NW L=506CM,TR.IN12VDC	22,0	400	4000	365,00
RIGA HP Alta Potência					
19247100	RIGA HP G2 WW L=1m-TR.IN12VDC	8,5	650	3000	146,00
19248800	RIGA HP G2 WW L=2m-TR.IN12VDC	17,0	650	3000	220,00
19249500	RIGA HP G2 WW L=3m-TR.IN12VDC	25,5	650	3000	296,00
19250100	RIGA HP G2 WW L=4m-TR.IN12VDC	34,0	650	3000	367,00
19251800	RIGA HP G2 WW L=5m-TR.IN12VDC	42,5	650	3000	443,00
RIGA OPAL LUZ FRONTAL					
19227300	RIGA OPAL FL G2 WW L=103CM IN12VDC	8,5	300	3000	177,00
19228000	RIGA OPAL FL G2 WW L=203CM IN12VDC	17,0	300	3000	271,00
19229700	RIGA OPAL FL G2 WW L=303CM IN12VDC	25,5	300	3000	353,00
19230300	RIGA OPAL FL G2 WW L=403CM IN12VDC	34,0	300	3000	444,00
19231000	RIGA OPAL FL G2 WW L=503CM IN12VDC	42,5	300	3000	543,00
19237200	RIGA OPAL FL G2 NW L=103CM IN12VDC	8,5	300	4000	177,00
19238900	RIGA OPAL FL G2 NW L=203CM IN12VDC	17,0	300	4000	271,00
19239600	RIGA OPAL FL G2 NW L=303CM IN12VDC	25,5	300	4000	353,00
19240200	RIGA OPAL FL G2 NW L=403CM IN12VDC	34,0	300	4000	444,00
19241900	RIGA OPAL FL G2 NW L=503CM IN12VDC	42,5	300	4000	543,00
RIGA OPAL LUZ LATERAL					
19232700	RIGA OPAL SL G2 WW L=103CM IN12VDC	8,5	300	3000	177,00
19233400	RIGA OPAL SL G2 WW L=203CM IN12VDC	17,0	300	3000	271,00
19234100	RIGA OPAL SL G2 WW L=303CM IN12VDC	25,5	300	3000	353,00
19235800	RIGA OPAL SL G2 WW L=403CM IN12VDC	34,0	300	3000	444,00
19236500	RIGA OPAL SL G2 WW L=503CM IN12VDC	42,5	300	3000	543,00
19242600	RIGA OPAL SL G2 NW L=103CM IN12VDC	8,5	300	4000	177,00
19243300	RIGA OPAL SL G2 NW L=203CM IN12VDC	17,0	300	4000	271,00
19244000	RIGA OPAL SL G2 NW L=303CM IN12VDC	25,5	300	4000	353,00
19245700	RIGA OPAL SL G2 NW L=403CM IN12VDC	34,0	300	4000	444,00
19246400	RIGA OPAL SL G2 NW L=503CM IN12VDC	42,5	300	4000	543,00
RIGA RGB Transp. 12V					
28974600	RIGA MEDIUM EMIS. RGB L=103CM, TR	7,5	-	RGB	165,00
28792600	RIGA MEDIUM EMIS. RGB L=203CM, TR	15	-	RGB	244,00
28793300	RIGA MEDIUM EMIS. RGB L=303CM, TR	22,5	-	RGB	319,00
28794000	RIGA MEDIUM EMIS. RGB L=403CM, TR	30	-	RGB	394,00
28795700	RIGA MEDIUM EMIS. RGB L=506CM, TR	37,5	-	RGB	504,00

Miniflux



Tabela de preços

RGB | 3000/4000 4500/6500 | LED | ATÉ 30.000h | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência (W/m)	Fluxo (lm/m)	T.Cor [K]	Preço [€]
Miniflux HP gen2					
29353800	Miniflux HP gen2 1m WW	16,0	1500	3000	136,00
29359000	Miniflux HP gen2 1m WW asymmetric	16,0	1500	3000	136,00
29362000	Miniflux HP gen2 1m NW asymmetric	16,0	1500	4000	136,00
29591400	Miniflux HP gen2 1m 2700K	16,0	1500	2700	136,00
29356900	Miniflux HP gen2 1m NW	16,0	1500	4000	136,00
29354500	Miniflux HP gen2 2m WW	16,0	1500	3000	177,00
29357600	Miniflux HP gen2 2m NW	16,0	1500	4000	177,00
29360600	Miniflux HP gen2 2m WW asymmetric	16,0	1500	3000	177,00
29363700	Miniflux HP gen2 2m NW asymmetric	16,0	1500	4000	177,00
29592100	Miniflux HP gen2 2m 2700K	16,0	1500	2700	177,00
29355200	Miniflux HP gen2 3m WW	16,0	1500	3000	222,00
29358300	Miniflux HP gen2 3m NW	16,0	1500	4000	222,00
29361300	Miniflux HP gen2 3m WW asymmetric	16,0	1500	3000	222,00
29364400	Miniflux HP gen2 3m NW asymmetric	16,0	1500	4000	222,00
29593800	Miniflux HP gen2 3m 2700K	16,0	1500	2700	222,00
Miniflux HP opal					
18735400	Miniflux HP OPAL gen.2 15W neutral white L=103cm, policarbonato	17,0	1200	3000	160,00
18733000	Miniflux HP OPAL gen.2 15W warm white L=103cm, policarbonato	17,0	1200	4000	160,00
18736100	Miniflux HP OPAL gen.2 30W neutral white L=201cm, policarbonato	17,0	1200	3000	246,00
18734700	Miniflux HP OPAL gen.2 30W warm white L=201cm, policarbonato	17,0	1200	4000	246,00
Miniflux HP PLUS NOVIDADE					
18516900	Miniflux HP Plus L=107cm NW 24V	19,5	2600	4000	151,00
18513800	Miniflux HP Plus L=107cm WW 24V	19,5	2600	3000	151,00
18517600	Miniflux HP Plus L=207cm NW 24V	19,5	2600	4000	204,00
18514500	Miniflux HP Plus L=207cm WW 24V	19,5	2600	3000	204,00
18514500	Miniflux HP Plus L=307cm NW 24V	19,5	2600	4000	271,00
18515200	Miniflux HP Plus L=307cm WW 24V	19,5	2600	3000	271,00
Miniflux HP RGB Transp. 24V					
29588400	MINIFLUX HP RGB gen2 L=104cm	7,5		RGB	144,00
29589100	MINIFLUX HP RGB gen2 L=204cm	15,0		RGB	184,00
29590700	MINIFLUX HP RGB gen2 L=304cm	22,5		RGB	234,00
Miniflux RGBW Transp. 24V					
29939400	MINIFLUX HP RGBW L=108cm	23,0		RGBW	166,00
29940000	MINIFLUX HP RGBW L=197cm	46,0		RGBW	243,00
29941700	MINIFLUX HP RGBW L=296cm	69,0		RGBW	287,00
Miniflux HP RGB OPAL 24V					
18351600	Miniflux HP opal RGB L=1m-26W-IN 24VDC	7,5		RGB	174,00
18352300	Miniflux HP opal RGB L=2m-52W-IN 24VDC	15,0		RGB	245,00



Skilled 03 SUV gen.2 Baliza

Voltar Índice Tabela de preços

Tabela de preços

RGB | 6000 | LED | ATÉ 50.000h | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
19216700	SKILLED 03 SUV RGB gen.2	5,0	-	RGB	418,00
19215000	SKILLED 03 SUV CW gen.2	2,0	-	6000	384,00
Acessórios					
29558700	QBOXSKILL1	-	-	-	49,00



Walkline gen2

Tabela de preços

CW/NW | LED | 50000h L70 | REGULÁVEL POR DMX

EOC	Descrição	Potência (W/m)	Fluxo (lm/m)	T.Cor [K]	Preço [€]
Walkline G2 0,5 m					
19629500	Walkline G2 CW L=51 cm with rec. box IP67	15,0	650	CW	350,00
19630100	Walkline G2 NW L=51 cm with rec. box IP67	15,0	650	NW	350,00
Walkline G2 1 m					
19631800	Walkline G2 CW L=100 cm with rec. box IP67	15,0	650	CW	462,00
19632500	Walkline G2 NW L=100 cm with rec. box IP67	15,0	650	NW	462,00
Walkline G2 1,5 m					
19633200	Walkline G2 CW L=150 cm with rec. box IP67	15,0	650	CW	624,00
19634900	Walkline G2 NW L=150 cm with rec. box IP67	15,0	650	NW	624,00
Walkline G2 2 m					
19635600	Walkline G2 CW L=200 cm with rec. box IP67	15,0	650	CW	793,00
19636300	Walkline G2 NW L=200 cm with rec. box IP67	15,0	650	NW	793,00

Equipamentos e controladores Ilti Luce

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Driver 350mA		
28640000	PSU Driver 1W 350mA	21,00
28641700	PSU Driver 3W 350mA	26,00
28642400	PSU Driver 10W 350mA	29,00
28643100	PSU Driver 15W 350mA	44,00
Driver 500mA		
28659200	PSU Driver 10W 500mA	29,00
28660800	PSU Driver 20W 500mA	35,00
18562600	PSU Driver 26W 500mA	76,00
Driver 700mA		
28654700	PSU Driver 3W 700mA	34,00
28655400	PSU Driver 10W 700mA	50,00
Driver 12V		
28651600	PSU Driver 60W 12V	96,00
28652300	PSU Driver 100W 12V	107,00
Driver 24V		
28644800	PSU 20W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC	47,00
19594600	PSU 25W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67	58,00
28646200	PSU 60W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67	93,00
18563300	PSU 80W-IN 100/240V 50/60Hz-OUT24VDC	66,00
28880000	PSU 150W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67	136,00
18564000	PSU 240W-IN 100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67	221,00
19558800	PSU 120W-IN220/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP20	32,00
19559500	PSU 60W-IN220/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP20	88,00
Módulo Slave DMX		
19865700	SLAVE CV-DMX 12/24VDC 4x5A-max 10A	112,00
19864000	SLAVE CV-DALI 12/24VDC 4x5A- max 10A	112,00
Módulos DALI e DIMMERS		
28662200	PSU JOLLY 25W-IN100/240V 50/60Hz (CC)(1-10V)	78,00
28878700	PSU JOLLY 60W-IN100/240V 50/60Hz DALI (CC)	142,00
18560200	Dimmer 1-10V-IN12-24VDC-OUT 12VDC/78W-24VDC/156W	131,00
910504801725	Dimmer DALI-IN12/24VDC-OUT12VDC/120W-24VDC/240W	137,00
Controladores		
28877000	MASTER DMX512 3W - IN 220-240V/50/60Hz	447,00
18512100	Stand alone DMX controller RGB + driver	255,00
Spliter		
19031600	SPLITTER DMX RDM 12-48V 4CH 32bit	966,00

		Seção do cabo / comprimento recomendado			
P	**V**	**0,5 mm**	**1 mm**	**1,5 mm**	**2,5 mm**
10W	24V	30 m	45 m	70 m	110 m
20W	24V	15 m	20 m	30 m	55 m
50W	24V	6 m	10 m	15 m	22 m
100W	24V	3 m	5 m	7 m	11 m
10W	12V	10 m	20 m	30 m	50 m
20W	12V	5 m	10 m	15 m	25 m
50W	12V	3 m	5 m	8 m	12 m
100W	12V	1 m	2 m	4 m	6 m

SlimBlend

Tabela de preços

3000/4000 | LED | L80 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Encastráveis					
Versões quadradas					
17458300	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC PIP	33,5	3600	4000	307,00
17462000	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC ACL PIP	33,5	3600	4000	431,00
17695200	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 CPC PIP	33,5	3600	4000	338,00
17700300	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 PCV PIP	33,5	3600	4000	406,00
Versões retangulares					
17468200	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC PIP	30	3600	4000	338,00
17471200	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC ACL PIP	30	3600	4000	462,00
17707200	RC400B LED42S/840 PSD W30L120 PCV PIP	33,5	4200	4000	450,00
Suspensas					
17749200	SP400P LED50S/840 PSD W30L120 D/I SMT	45,5	5000	4000	569,00
17750800	SP400P LED50S/840 PSD W30L120 D/I ACL SMT	45,5	5000	4000	686,00
Para fixar					
17710200	SM400C LED36S/840 PSD W60L60	33,5	3600	4000	500,00
17714000	SM400C LED36S/840 PSD W30L120	30	3600	4000	528,00

SmartBalance para fixar ou suspensa

Tabela de preços

3000/4000 | LED | L85 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
SmartBalance suspensa					
Distribuição de luz direta					
01986700	SP480P LED35S/940 PSD ACC-MLO SM2	30	3500	4000	559,00
Distribuição de luz direta/indireta					
96490000	SP482P LED40S/940 PSD ACC-MLO SM2	33	4000	4000	642,00
Acessório: peça para linha contínua (máx. 3 luminárias)					
26503000	SP480Z CP WH	-	-	-	204,00
Smartbalance para fixar					
Configurador	SM480C LED35S/940 PSD ACC-MLO	30	3500	4000	616,00

CoreLine panel gen4 NOVIDADE

Tabela de preços

Interact Ready | 3000/4000 | LED | L80 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
CoreLine Panel NOC (UGR>19)					
36037900	RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5	4300	4000	98,00
36035500	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	29	3600	4000	88,00
36036200	RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	29	3400	3000	88,00
36040900	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	29	3600	4000	100,00
Versão com emergência					
96723900	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	33	3600	4000	316,00
96725300	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	33	3600	4000	329,00
CoreLine Panel OC (UGR<19)					
Versões multiFluxo e multi-temperatura de cor (possibilidade de escolha no próprio painel)					
36054600	RC132V G4 LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	30 (3400-3600lm) 35 (4000-4300lm)	3400-3600 4000-4300	3000-4000	134,00
36056000	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W30L120 OC	30 (3400-3600lm) 35 (4000-4300lm)	3400-3600 4000-4300	3000-4000	148,00
Equipamento fixo					
36041600	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC	29	3600	4000	126,00
36042300	RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC	29	3400	3000	126,00
36044700	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC	29	3600	4000	135,00
Equipamento regulável					
36047800	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC	34,5	4300	4000	175,00
36045400	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	29	3600	4000	164,00
36046100	RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	29	3400	3000	164,00
36051500	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	29	3600	4000	173,00
36052200	RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	29	3400	3000	173,00
Versão com emergência					
96711600	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	33	3600	4000	334,00
96714700	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	33	3600	4000	345,00
96719200	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	37	4300	4000	380,00
96710900	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	33	3600	4000	371,00
96715400	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	33	3600	4000	381,00
Interact Ready					
NOC (UGR>19)					
96729100	RC132V G4 LED43S/840 W60L60 NOC IA1	34	4300	4000	189,00
96705500	RC132V G4 LED36S/840 W60L60 NOC IA1	29	3600	4000	178,00
96706200	RC132V G4 LED34S/830 W60L60 NOC IA1	29	3400	3000	178,00
96712300	RC132V G4 LED36S/840 W30L120 NOC IA1	29	3600	4000	190,00
OC (UGR<19)					
96720800	RC132V G4 LED43S/840 W60L60 OC IA1	34	4300	4000	227,00
96708600	RC132V G4 LED36S/840 W60L60 OC IA1	29	3600	4000	216,00
96709300	RC132V G4 LED34S/830 W60L60 OC IA1	29	3400	3000	216,00
96713000	RC132V G4 LED36S/840 W30L120 OC IA1	29	3600	4000	228,00
Versão com emergência					
96746800	RC132V G4 LED43S/840 W60L60 NOC IA1 ELB3	37	4300	4000	355,00
96743700	RC132V G4 LED36S/840 W60L60 NOC IA1 ELB3	33	3600	4000	344,00
96744400	RC132V G4 LED36S/840 W30L120 NOC IA1 ELB3	33	3600	4000	354,00
96769700	RC132V G4 LED43S/840 W60L60 OC IA1 ELB3	37	4300	4000	380,00
96707900	RC132V G4 LED36S/840 W60L60 OC IA1 ELB3	33	3600	4000	369,00
96745100	RC132V G4 LED36S/840 W30L120 OC IA1 ELB3	33	3600	4000	379,00

CoreLine panel gen4 NOVIDADE

Voltar | Índice Tabela de preços

Tabela de preços

Interact Ready | 3000/4000 | LED | L80 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Componentes do sistema					
Hardware					
77579000	LCN1840/05 Wireless Gateway EU (Passarela) *				Consultar
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de presença) **				151,00
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de luz) **				197,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B (interruptor 2 botones, on/off e regulação)				126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B (interruptor 4 botones), on/off, regulação e 2 cenas)				158,00
Software					
	Interact Pro App (Android) *				Gratuita
	Interact Pro App (IoS) *				Gratuita
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *				Gratuita
Acessórios					
07330899	RC132Z SMB W60L60 (acessório de fixação de luminária quadrada)				34,00
07332299	RC132Z SMB W30L120 (acessório de fixação de luminária retangular)				34,00
36269499	RC132Z SMB-PLC (suportes para estuque)				6,00
36270099	RC132Z SME-3 WH (acessório de suspensão, equipamento fixo PSU e Interact)				55,00
36271799	RC132Z SME-4 WH (acessório de suspensão, equipamento fixo PSD)				59,00

*Imprescindível para o funcionamento ou a preparação para funcionamento e gestão do sistema.
Importante: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias).
**Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

PowerBalance encastrável

Tabela de preços

3000/4000 | LED | L90 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões quadradas					
Perfil exposto (VPC)					
96462700	RC461B G2 LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	24,5	3400	4000	323,00
96455900	RC461B G2 LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	28,5	4000	4000	365,00
96480100	RC461B G2 LED34S/940 PSD W60L60 VPC ACL	24,5	3400	4000	444,00
Perfil oculto (CPC)					
96471900	RC461B G2 LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	24,5	3400	4000	421,00
Estuque (PCV)					
Configurador	RC461B G2 LED34S/940 PSD W60L60 PCV W	24,5	3400	4000	421,00
Versões retangulares					
Perfil exposto (VPC)					
96438200	RC461B G2 LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	24,5	3400	4000	398,00
Versões semimodulares					
Perfil exposto (VPC)					
Configurador	RC415B G2 LED20S/940 PSD W15L120 VPC W	16	2000	4000	280,00

FlexBlend encastrável, Suspensa e para fixar

Tabela de preços

3000/4000 | LED | L80 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão ENCASTRÁVEL					
Versões quadradas					
Perfil exposto (VPC)					
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37	3600	4000	252,00
10237800	RC340B LED36S/940 SR W60L60 VPC MLO SWZ	37	3600	4000	342,00
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25	3600	4000	220,00
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	29	3600	4000	206,00
Perfil oculto (CPC)					
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	37	3600	4000	323,00
Estuque (PCV)					
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	37	3600	4000	420,00
Versões retangulares					
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	37	3600	4000	271,00
Versão SUSPENSA					
Individual e iluminação direto					
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	27	3600	4000	313,00
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	35	3600	4000	349,00
Individual e iluminação direto/indireto					
18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	28	3600	4000	324,00
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	33	3600	4000	361,00
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	29	3600	4000	313,00
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	35	4500	4000	442,00
Em linha e iluminação direto/indireto					
18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	28	3500	4000	353,00
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	33	3500	4000	389,00
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	29	3500	4000	342,00
18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	35	4500	4000	442,00
Versão PARA FIXAR					
Individual					
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	21	2800	4000	266,00
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	35	3600	4000	302,00
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	29	3600	4000	255,00
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	25	3500	4000	347,00
Em linha					
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	20	2600	4000	347,00

FlexBlend encastrável, Suspensa e para fixar

Tabela de preços

3000/4000 | LED | L80 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
ACESSÓRIOS PARA LINHAS DE VERSÃO ADOSIVA E SUSPENSA					
União de peças sem sensor					
10602400	SP340Z CP WH branco, (peça de aço + tampa + 8 parafusos)				74,00
10603100	SP340Z CP SI cinzento, (peça de aço + tampa + 8 parafusos)				74,00
10604800	SP340Z CP BK preto, (peça de aço + tampa + 8 parafusos)				74,00
União de com ranhura de sensor					
10605500	SP340Z CPESS WH branco, para as linhas com driver SR				74,00
10607900	SP340Z CPESS ACL WH para sensor ACL, branco				89,00
Tampas de terminações sem sensor					
10694900	SP340Z EP WH branco				40,00
10695600	SP340Z EP SI cinzento				40,00
10696300	SP340Z EP BK preto				40,00
Tampas de terminações com ranhura de sensor					
10698700	SP340Z EPESS WH branco, para as linhas com SR				22,00
10699400	SP340Z EPESS ACL WH para sensor ACL, branco				66,00

CoreLine gen3 encastrável, suspensa e para fixar

Tabela de preços

NOVIDADE

Interact Ready | 3000/4000 | LED | L80 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão ENCASTRÁVEL					
NOC (UGR>19)					
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	105,00
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	22-26-31	2800-3400-4000	3000	105,00
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	127,00
OC (UGR<19)					
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	129,00
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	147,00
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	22-26-31	2800-3400-4000	3000	147,00
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	147,00
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	22-26-31	2800-3400-4000	3000	147,00
Versões com emergência					
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	344,00
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	365,00
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	380,00
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	392,00
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	25-29-34	2800-3400-4000	3000	392,00
Wieland					
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	22-26-31	3100-3700-4300	4000	143,00
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	22-26-31	2800-3400-4000	3000	143,00
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	22-26-31	3100-3700-4300	4000	229,00
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	22-26-31	3100-3700-4300	4000	158,00
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	22-26-31	3100-3700-4300	4000	243,00
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	22-26-31	2800-3400-4000	3000	243,00
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	396,00
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	25-29-34	3100-3700-4300	4000	482,00
Interact Ready					
NOC (UGR>19)					
Consultar	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC			Disponible a finales de 2021	
Consultar	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC			Disponible a finales de 2021	
Acessórios					
07330899	RC132Z SMB W60L60 (montaje adosado luminaria 60x60)				33,00
36270099	RC132Z SME-3 WH (accesorio suspensión PSU)				53,00
36271799	RC132Z SME-4 WH (accesorio suspensión PSD)				57,00
36269499	RC132Z SMB-PLC (anclajes para escayola)				6,00

CoreLine gen3 encastrável, suspensa e para fixar

Tabela de preços

NOVIDADE

Interact Ready | 3000/4000 | LED | L80 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão PARA FIXAR					
NOC (UGR>19)					
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	131,00
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	22-26-31	2800-3400-4000	3000	131,00
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	155,00
OC (UGR<19)					
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	143,00
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	165,00
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	22-26-31	2800-3400-4000	3000	165,00
Versões com emergência					
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	370,00
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSDW20L120OCELB3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	403,00
Wieland					
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	22-26-31	3100-3700-4300	4000	188,00
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	22-26-31	2800-3400-4000	3000	188,00
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	22-26-31	3100-3700-4300	4000	271,00
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	22-26-31	3100-3700-4300	4000	232,00
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	22-26-31	3100-3700-4300	4000	287,00
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	22-26-31	2800-3400-4000	3000	287,00
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	418,00
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	25-29-34	3100-3700-4300	4000	506,00
Versão 1500mm					
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	157,00
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	22-26-31	2800-3400-4000	3000	157,00
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	178,00
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	22-26-31	3100-3700-4300	4000	208,00
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	22-26-31	2800-3400-4000	3000	208,00
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	377,00
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSDW20L150OCELB3	25-29-34	3100-3700-4300	4000	413,00
Interact Ready					
NOC (UGR>19)					
Consultar	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC			Disponible a finales de 2021	
Consultar	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC			Disponible a finales de 2021	

CoreLine gen3 encastrável, Suspensa e para fixar

Tabela de preços

NOVIDADE

Interact Ready | 3000/4000 | LED | L80 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Componentes do sistema para luminárias Interact Ready					
Hardware					
77579000	LCN1840/05 Wireless Gateway EU (Passarela) *				1072,00
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de presença) **				168,24
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de luz) **				220,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B (interruptor 2 botones, on/off e regulação)				126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B (interruptor 4 botones), on/off, regulação e 2 cenas)				158,00
Software					
	Interact Pro App (Android) *				Gratuita
	Interact Pro App (IoS) *				Gratuita
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *				Gratuita

*Imprescindível para o funcionamento ou a preparação para funcionamento e gestão do sistema.
Importante: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias).
**Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

TrueLine encastrável

Tabela de preços


3000/4000


LED


L85 50.000 h


REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões UGR>19 (NOC)					
Individual					
96404700	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5	14	1500	4000	311,00
Configurador	RC531B LED19S/940 PSD W8L150 VPC PI5		1900	4000	348,00
Individual com emergência					
97124300	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3 PI6	21	1900	4000	491,00
99965792	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6				551,00
99965808	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6				584,00
99965822	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6				551,00
99965839	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6				584,00
Versões UGR<19 (OC)					
Individual					
Configurador	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5		4000	4000	266,00
96411500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC ACL PI5	29	4000	4000	377,00
96422100	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5	28,3	4300	4000	327,00
96417700	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5	33,9	5000	4000	327,00
Individual com emergência					
97123600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELD3 PI6	31,5	4300	4000	502,00
99965730	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6				615,00
99965747	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6				585,00
99965761	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6				615,00
99965778	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6				585,00
Em linha,00					
96425200	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	16,6	2500	4000	321,00
Configurador	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 VPC PI5		3100	4000	356,00
Versões assimétricas					
96424500	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5	33,1	4000	4000	286,00
Configurador	RC534B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5		5000	4000	347,00
Tampas de parafusos finais (pedir um código por cada linha no caso de linha continua)					
87480699	RC530Z EP WH	-	-	-	33,00



TrueLine para fixar ou suspensa

Tabela de preços

3000/4000 | LED | L85 50.000 h | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Trueline Suspensa					
NOC					
Iluminação direto. NOC (UGR>19)					
96346000	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	14	1500	4000	441,00
Configurador	SP531P LED19S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU		1900	4000	533,00
Iluminação direto/indireto. NOC (UGR>19)					
96324800	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	32,5	4100	4000	470,00
Configurador	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU		5400	4000	564,00
OC					
Iluminação direto. OC (UGR<19)					
96327900	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	23,5	3400	4000	450
96376700	SP530P LED40S/940 PSD ACL SM2 L1170 ALU	27	4000	4000	564
96331600	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	28,5	4300	4000	543
96370500	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	34	5000	4000	543
96380400	SP530P LED50S/940 PSD ACL SM2 L1450 ALU	35	5000	4000	655
Iluminação direto/indireto. OC (UGR<19)					
96330900	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	40,5	5850	4000	482
Configurador	SP532P LED58S/940 PSD ACL SM2 L1170 ALU		5850	4000	594
96321700	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	55	7700	4000	573
Configurador	SP532P LED77S/940 PSD ACL SM2 L1450 ALU		7700	4000	685
Iluminação direta/indireta de linha contínua. OC (UGR<19). Início da linha (pedir uma para cada linha)					
Configurador	SP532P LED36S/940 PSD LE1 PI7 SM2 L1130		3600	4000	480,00
Configurador	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5 SM2 L1410		4750	4000	459,00
Iluminação direta/indireta de linha contínua. OC (UGR<19). Resto da linha (pedir o resto das unidades da linha)					
Configurador	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI7 SW2 L1130		3600	4000	486,00
Configurador	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5 SW2 L1410		4750	4000	594,00
Iluminação direta/indireta de linha contínua. OC (UGR<19). Resto da linha da luminária número 10 (pedir uma a cada dez)					
97119900	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2 L1410 ALU	19,5	2900	4000	574,00
Assimétrica					
Versões assimétricas					
96392700	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	32	3600	4000	472,00
Configurador	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU		4750	4000	565,00



TrueLine para fixar ou suspensa

Tabela de preços

3000/4000 | LED | L85 50.000 h | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Trueline para fixar					
NOC (UGR>19)					
Configurador	SM531C LED15S/940 PSD PI5 L1130 ALU		1500	4000	400,00
96338500	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	18	1900	4000	466,00
NOC (UGR>19) con emergencia					
99965716	SM531C LED19S/940 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU				656,00
99965723	SM531C LED31S/940 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU				656,00
OC (UGR<19)					
96337800	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	23,5	3400	4000	409,00
96353800	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	26	4000	4000	409,00
96356900	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	28,5	4300	4000	578,00
OC (UGR<19) com emergência					
97125000	SM530C LED50S/940 PSD ELD3 PI6 L1450 ALU	37	500	4000	610,00
99965693	SM530C LED43S/940 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU				656,00
99965709	SM530C LED50S/940 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU				626,00
Versões assimétricas					
96320000	SM534C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	32	4000	4000	376,00
96316300	SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	39,5	5000	4000	460,00



KeyLine NOVIDADE

Tabela de preços

3000/4000 | LED | L80 50.000 h | REGULÁVEL | ECORAEE

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Comprimento 1200 mm					
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	20	2700	4000	214,00
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	20	2700	4000	214,00
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	20	2700	4000	214,00
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	30	4000	4000	214,00
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	30	4000	4000	214,00
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	30	4000	4000	214,00
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU		2700	4000	255,00
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH		2700	4000	255,00
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK		2700	4000	255,00
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU		4000	4000	255,00
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH		4000	4000	255,00
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK		4000	4000	255,00
Comprimento 1500 mm					
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	25,5	3400	4000	254,00
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	25,5	3400	4000	254,00
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	25,5	3400	4000	254,00
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	37,5	5000	4000	254,00
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	37,5	5000	4000	254,00
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	37,5	5000	4000	254,00
Cotovelo 90°					
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	20	2700	4000	395,00
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	20	2700	4000	395,00
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	20	2700	4000	395,00
Outros componentes (essenciais para instalação)					
62405400	SP350Z EP WH (2 tampas finais em branco)				23,00
62406100	SP350Z EP BK (2 tampas finais em preto)				23,00
62407800	SP350Z EP SI (2 tampas finais em alumínio)				23,00
62408500	SP350Z CP (peça união, pedir para fazer uma linha contínua)				18,00
62409200	SP350Z CMB (2 suportes de montagem)				23,00
62410800	SP350Z SM2 WH (kit de suspensão branca, sem cabo de alimentação)				48,00
62411500	SP350Z SM2 SI (kit de suspensión alu, sem cabo de alimentação)				54,00
62412200	SP350Z SW2 (cabos de aço para suspender sem aparar no teto, usados para dar continuidade à linha)				44,00
62414600	SP350Z C1700 P5 SI (cabo de alimentação de 1,7 m em alu, opcional)				21,00



Slackline gen2

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80B50 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Slackline suspenso					
18721700	Slackline gen.2 NW L= 1m suspended	15	860	4000	244,00
18723100	Slackline gen.2 NW L= 2m suspended	15	860	4000	322,00
18722400	Slackline gen.2 WW L= 1m suspended	15	860	3000	244,00
18724800	Slackline gen.2 WW L= 2m suspended	15	860	3000	322,00
Slackline para fixar					
18725500	Slackline gen.2 NW L= 1m surface mounted	15	860	4000	209,00
18727900	Slackline gen.2 NW L= 2m surface mounted	15	860	4000	296,00
18726200	Slackline gen.2 WW L= 1m surface mounted	15	860	3000	209,00
18728600	Slackline gen.2 WW L= 2m surface mounted	15	860	3000	296,00
Slackline encastrável					
18717000	Slackline gen.2 NW L= 1m recessed	15	860	4000	152,00
18719400	Slackline gen.2 NW L= 2m recessed	15	860	4000	267,00
18718700	Slackline gen.2 WW L= 1m recessed	15	860	3000	152,00
18720000	Slackline gen.2 WW L= 2m recessed	15	860	3000	267,00
Slackline montado na parede					
18729300	Slackline gen.2 NW L= 1m wall mounted	15	860	4000	209,00
18731600	Slackline gen.2 NW L= 2m wall mounted	15	860	4000	296,00
18730900	Slackline gen.2 WW L= 1m wall mounted	15	860	3000	209,00
18732300	Slackline gen.2 WW L= 2m wall mounted	15	860	3000	296,00



Slackline Micro

Tabela de preços

Voltar | Índice Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80B50 | REGULÁVEL | ECORAEE

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Slackline micro para fixar/encastrável					
19456700	Slackline Micro NW L=1m/15W-IN24VDC	15	540	4000	115,00
19458100	Slackline Micro NW L=2m/30W-IN24VDC	15	540	4000	172,00
19457400	Slackline Micro WW L=1m/15W-IN24VDC	15	540	3000	115,00
19459800	Slackline Micro WW L=2m/30W-IN24VDC	15	540	3000	172,00



Slackline RIM

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80B50 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Preço [€]
Slackline RIM		
19252500	Slackline RIM NW L=101CM rec.15W-IN24VDC	130,00
19253200	Slackline RIM WW L=101CM rec.15W-IN24VDC	130,00
19254900	Slackline RIM NW L=201CM rec.30W-IN24VDC	200,00
19255600	Slackline RIM WW L=201cm rec.30W-IN24VDC	200,00
19256300	Slackline RIM NW L=300CM rec.45W-IN24VDC	247,00
19257000	Slackline RIM WW L=300cm rec.45W-IN24VDC	247,00
Acessórios		
19258700	Peça para fixação em estuque (1 peça)	36,00



Mago R gen3

Tabela de preços

3000K/4000K/ RGB/TW | LED | 50.000h L80B50 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Mago R gen3 encastrável					
19338600	MAGO R gen3 rec. L=96cm NW 17W-IN 24VDC	17	1400	4000	352,00
19339300	MAGO R gen3 rec. L=96cm WW 17W-IN 24VDC	17	1400	3000	352,00
19340900	MAGO R gen3 rec. L=196cm NW 34W-IN 24VDC	34	2800	4000	491,00
19341600	MAGO R gen3 rec. L=196cm WW 34W-IN 24VDC	34	2800	3000	491,00
19342300	MAGO R gen3 rec. L=296cm NW 50W-IN 24VDC	50	4200	4000	602,00
19343000	MAGO R gen3 rec. L=296cm WW 50W-IN 24VDC	50	4200	3000	602,00
Mago R gen3 fixo					
19344700	MAGO R gen3 sur. L=96cm NW 17W-IN 24VDC	17	1400	4000	343,00
19345400	MAGO R gen3 sur. L=96cm WW 17W-IN 24VDC	17	1400	3000	343,00
19346100	MAGO R gen3 sur. L=196cm NW 34W-IN 24VDC	34	2800	4000	459,00
19347800	MAGO R gen3 sur. L=196cm WW 34W-IN 24VDC	34	2800	3000	459,00
Mago R gen3 suspenso					
19348500	MAGO R gen3 sus. L=96cm NW 17W-IN 24VDC	17	1400	4000	383,00
19349200	MAGO R gen3 sus. L=96cm WW 17W-IN 24VDC	17	1400	3000	383,00
19350800	MAGO R gen3 sus. L=196cm NW 34W-IN 24VDC	34	2800	4000	510,00
19351500	MAGO R gen3 sus. L=196cm WW 34W-IN 24VDC	34	2800	3000	510,00
19352200	MAGO R gen3 sus. L=296cm NW 50W-IN 24VDC	50	4200	4000	632,00
19353900	MAGO R gen3 sus. L=296cm WW 50W-IN 24VDC	50	4200	3000	632,00



Riga Indoor

Tabela de preços

3000 | LED | 30.000h | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Preço [€]
RIGA Interior		
18164200	Riga Indoor WW L=500 cm	88,00



Zirkol C

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80B50 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Zirkol C (Curved) 1 m					
19436900	ZIRKOL C D/ST/1M/830/BK/110W/IN24V+PSU	110	4000	3000	949,00
19437600	ZIRKOL C D/ST/1M/840/BK/110W/IN24V+PSU	110	4000	4000	921,00
19438300	ZIRKOL C B/ST/1M/830/BK/150W/IN24V+PSU	150	4000+2000	3000	1199,00
19439000	ZIRKOL C B/ST/1M/840/BK/150W/IN24V+PSU	150	4000+2000	4000	1164,00
19444400	ZIRKOL C D/ST/1M/830/BK/110W/IN24V+PSD	110	4000	3000	1016,00
19445100	ZIRKOL C D/ST/1M/840/BK/110W/IN24V+PSD	110	4000	4000	986,00
19446800	ZIRKOL C B/ST/1M/830/BK/150W/IN24V+PSD	150	4000+2000	3000	1350,00
19447500	ZIRKOL C B/ST/1M/840/BK/150W/IN24V+PSD	150	4000+2000	4000	1310,00
Zirkol C (Curved) 1,5 m					
19440600	ZIRKOL C D/ST/1,5M/830/BK/140W/IN24V+PSU	140	5200	3000	1219,00
19441300	ZIRKOL C D/ST/1,5M/840/BK/140W/IN24V+PSU	140	5200	4000	1183,00
19442000	ZIRKOL C B/ST/1,5M/830/BK/200W/IN24V+PSU	200	5200+2500	3000	1456,00
19443700	ZIRKOL C B/ST/1,5M/840/BK/200W/IN24V+PSU	200	5200+2500	4000	1413,00
19448200	ZIRKOL C D/ST/1,5M/830/BK/140W/IN24V+PSD	140	5200	3000	1286,00
19449900	ZIRKOL C D/ST/1,5M/840/BK/140W/IN24V+PSD	140	5200	4000	1248,00
19450500	ZIRKOL C B/ST/1,5M/830/BK/200W/IN24V+PSD	200	5200+2500	3000	1518,00
19451200	ZIRKOL C B/ST/1,5M/840/BK/200W/IN24V+PSD	200	5200+2500	4000	1473,00
Zirkol C HF (Curved High FLux) 1 m					
19420800	ZIRKOL C D/HF/1M/830/BK/110W/IN24V+PSU	110	7500	3000	1078,00
19421500	ZIRKOL C D/HF/1M/840/BK/110W/IN24V+PSU	110	7500	4000	1078,00
19422200	ZIRKOL C B/HF/1M/830/BK/150W/IN24V+PSU	150	7500+4000	3000	1410,00
19423900	ZIRKOL C B/HF/1M/840/BK/150W/IN24V+PSU	150	7500+4000	4000	1410,00
19428400	ZIRKOL C D/HF/1M/830/BK/110W/IN24V+PSD	110	7500	3000	1141,00
19429100	ZIRKOL C D/HF/1M/840/BK/110W/IN24V+PSD	110	7500	4000	1141,00
19430700	ZIRKOL C B/HF/1M/830/BK/150W/IN24V+PSD	150	7500+4000	3000	1589,00
19431400	ZIRKOL C B/HF/1M/840/BK/150W/IN24V+PSD	150	7500+4000	4000	1589,00
Zirkol C HF (Curved High FLux) 1,5 m					
19424600	ZIRKOL C D/HF/1,5M/830/BK/140W/IN24V+PSU	140	9800	3000	1415,00
19425300	ZIRKOL C D/HF/1,5M/840/BK/140W/IN24V+PSU	140	9800	4000	1415,00
19426000	ZIRKOL C D/HF/1,5M/840/BK/140W/IN24V+PSU	200	9800+5200	3000	1747,00
19427700	ZIRKOL C B/HF/1,5M/840/BK/200W/IN24V+PSU	200	9800+5200	4000	1747,00
19432100	ZIRKOL C D/HF/1,5M/830/BK/140W/IN24V+PSD	140	9800	3000	1487,00
19433800	ZIRKOL C D/HF/1,5M/840/BK/140W/IN24V+PSD	140	9800	4000	1487,00
19434500	ZIRKOL C B/HF/1,5M/830/BK/200W/IN24V+PSD	200	9800+5200	3000	1809,00
19435200	ZIRKOL C B/HF/1,5M/840/BK/200W/IN24V+PSD	200	9800+5200	4000	1809,00
Acessórios					
910504801667	KIT ROSONE ZIRKOL D.120MM/BK				27,00



Zirkol S

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80B50 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Zirkol S HF (Square High Flux) 1 m					
19713100	ZIRKOL S D/HF/1M/830/BK/75W/IN24V+PSU	75	7600	3000	884,00
55500600	ZIRKOL S D/HF/1M/840/BK/75W/IN24V+PSU	75	7600	4000	884,00
19714800	ZIRKOL S B/HF/1M/830/BK/150W/IN24V+PSU	150	7600+4800	3000	1115,00
55501300	ZIRKOL S B/HF/1M/840/BK/150W/IN24V+PSU	150	7600+4800	4000	1115,00
19717900	ZIRKOL S D/HF/1M/830/BK/75W/IN24V+PSD	75	7600	3000	957,00
55504400	ZIRKOL S D/HF/1M/830/BK/75W/IN24V+PSD	75	7600	4000	957,00
19718600	ZIRKOL S B/HF/1M/830/BK/150W/IN24V+PSD	150	7600+4800	3000	1187,00
55505100	ZIRKOL S B/HF/1M/840/BK/150W/IN24V+PSD	150	7600+4800	4000	1187,00
Zirkol S HF (Square High Flux) 1,5 m					
19715500	ZIRKOL S D/HF/1,5M/830/BK/110W/IN24V+PSU	110	11400	3000	1085,00
55502000	ZIRKOL S D/HF/1,5M/840/BK/110W/IN24V+PSU	110	11400	4000	1085,00
19716200	ZIRKOL S B/HF/1,5M/830/BK/220W/IN24V+PSU	220	11400+7200	3000	1423,00
55503700	ZIRKOL S B/HF/1,5M/840/BK/220W/IN24V+PSU	220	11400+7200	4000	1423,00
19719300	ZIRKOL S D/HF/1,5M/830/BK/110W/IN24V+PSD	110	11400	3000	1157,00
55506800	ZIRKOL S D/HF/1,5M/840/BK/110W/IN24V+PSD	110	11400	4000	1157,00
19720900	ZIRKOL S B/HF/1,5M/830/BK/220W/IN24V+PSD	220	11400+7200	3000	1496,00
19720900	ZIRKOL S B/HF/1,5M/840/BK/220W/IN24V+PSD	220	11400+7200	4000	1496,00
Acessórios					
910504801667	KIT ROSONE ZIRKOL D.120MM/BK				28,00



Zirkol L

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80B50 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Zirkol L HF (Lineal High Flux) 1 m					
19723000	ZIRKOL L D/HF/1M/830/BK/19W/IN24VDC	19	1900	3000	258,00
55508200	ZIRKOL L D/HF/1M/840/BK/19W/IN24VDC	19	1900	4000	258,00
19725400	ZIRKOL L B/HF/1M/830/BK/38W/IN24VDC	38	1900+1200	3000	316,00
55510500	ZIRKOL L B/HF/1M/840/BK/38W/IN24VDC	38	1900+1200	4000	316,00
Zirkol L HF (Lineal High Flux) 2 m					
19724700	ZIRKOL L D/HF/2M/830/BK/38W/IN24VDC	38	3800	3000	370,00
55509900	ZIRKOL L D/HF/2M/840/BK/38W/IN24VDC	38	3800	4000	370,00
19726100	ZIRKOL L B/HF/2M/830/BK/75W/IN24VDC	75	3800+2400	3000	465,00
55511200	ZIRKOL L B/HF/2M/840/BK/76W/IN24VDC	76	3800+2400	4000	465,00
Acessórios					
910504801667	KIT ROSONE ZIRKOL D.120MM/BK				28,00

Equipamentos e controladores Ilti Luce

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Driver 350mA		
28640000	PSU Driver 1W 350mA	21,00
28641700	PSU Driver 3W 350mA	26,00
28642400	PSU Driver 10W 350mA	29,00
28643100	PSU Driver 15W 350mA	44,00
Driver 500mA		
28659200	PSU Driver 10W 500mA	29,00
28660800	PSU Driver 20W 500mA	35,00
18562600	PSU Driver 26W 500mA	76,00
Driver 700mA		
28654700	PSU Driver 3W 700mA	34,00
28655400	PSU Driver 10W 700mA	50,00
Driver 12V		
28651600	PSU Driver 60W 12V	96,00
28652300	PSU Driver 100W 12V	107,00
Driver 24V		
28644800	PSU 20W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC	47,00
19594600	PSU 25W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67	58,00
28646200	PSU 60W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67	93,00
18563300	PSU 80W-IN 100/240V 50/60Hz-OUT24VDC	66,00
28880000	PSU 150W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67	136,00
18564000	PSU 240W-IN 100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67	221,00
19558800	PSU 120W-IN220/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP20	32,00
19559500	PSU 60W-IN220/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP20	88,00
Módulo Slave DMX		
19865700	SLAVE CV-DMX 12/24VDC 4x5A-max 10A	112,00
19864000	SLAVE CV-DALI 12/24VDC 4x5A- max 10A	112,00
Módulos DALI e DIMMERS		
28662200	PSU JOLLY 25W-IN100/240V 50/60Hz (CC)(1-10V)	78,00
28878700	PSU JOLLY 60W-IN100/240V 50/60Hz DALI (CC)	142,00
18560200	Dimmer 1-10V-IN12-24VDC-OUT 12VDC/78W-24VDC/156W	131,00
910504801725	Dimmer DALI-IN12/24VDC-OUT12VDC/120W-24VDC/240W	137,00
Controladores		
28877000	MASTER DMX512 3W - IN 220-240V/50/60Hz	447,00
18512100	Stand alone DMX controller RGB + driver	255,00
Spliter		
19031600	SPLITTER DMX RDM 12-48V 4CH 32bit	966,00

		Seção do cabo / comprimento recomendado			
P	**V**	**0,5 mm**	**1 mm**	**1,5 mm**	**2,5 mm**
10W	24V	30 m	45 m	70 m	110 m
20W	24V	15 m	20 m	30 m	55 m
50W	24V	6 m	10 m	15 m	22 m
100W	24V	3 m	5 m	7 m	11 m
10W	12V	10 m	20 m	30 m	50 m
20W	12V	5 m	10 m	15 m	25 m
50W	12V	3 m	5 m	8 m	12 m
100W	12V	1 m	2 m	4 m	6 m



CoreLine Régua gen3 NOVIDADE

Tabela de preços

Interact Ready | 3000/4000 | LED | 50.000h L70 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões no reguláveis e cableado pasante TW1					
911401896980	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	17	2200	4000	71,00
911401897080	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	17	2000	3000	71,00
911401897180	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	18	2500	4000	94,00
911401897280	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	18	2300	3000	94,00
911401897380	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	31	4100	4000	94,00
911401897480	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	31	3800	3000	94,00
911401897580	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	49	6400	4000	94,00
911401897680	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	49	6000	3000	94,00
911401897780	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	25,5	3500	4000	118,00
911401897880	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	25,5	3200	3000	118,00
911401897980	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	40	5200	4000	118,00
911401898080	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	40	4800	3000	118,00
911401898180	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	59	8000	4000	118,00
911401898280	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	59	7400	3000	118,00
911401898380	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800	49	6400	4000	133,00
911401898480	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	49	6000	3000	133,00
911401898580	BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	75	10000	4000	133,00
911401898680	BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	75	9400	3000	133,00
Versões reguláveis sin cableado pasante					
911401804681	BN126C LED41S/840 PSD L1200		4100	4000	115,00
911401804781	BN126C LED52S/840 PSD L1500		5200	4000	133,00
Versões com emergência 3 horas e cableado pasante TW1					
910505100628	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200		4100	4000	325,00
910505100629	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500		5200	4000	348,00
Acessórios - Sistema de suspensão de cabo (2x)					
911401776802	BN126Z SC				9,00
Acessórios - Refletor assimétrico A1					
911401776812	BN126Z REF A1 L600				9,00
911401776822	BN126Z REF A1 L1200				15,00
911401776832	BN126Z REF A1 L1500				18,00
911401776842	BN126Z REF A1 L1800				23,00
Acessórios - Refletor simétrico A2 (pedir 2 peças, 1 para cada lado)					
911401776852	BN126Z REF A2 L600				11,00
911401776862	BN126Z REF A2 L1200				16,00
911401776872	BN126Z REF A2 L1500				19,00
911401776882	BN126Z REF A2 L1800				24,00

InteGrade LED Food-Fashion



Tabela de preços

WWR/3000/4000/5600 | LED | 50000h L70B50 | NO Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
InteGrade Engine Value					
Iluminação Value sob estante para poupança energética					
71458400	InteGrade engine Va 140mm 930 PW G3	0,8	85	3000	22,73
71564200	InteGrade engine Va 575mm 930 PW G3	3,4	380	3000	50,63
71588800	InteGrade engine Va 855mm 930 PW G3	4,9	550	3000	99,27
71600700	InteGrade engine Va 1150mm 930 PW G3	6,7	760	3000	109,91
71462100	InteGrade engine Va 140mm 940 PW G3	0,8	90	4000	22,73
71566600	InteGrade engine Va 575mm 940 PW G3	3,4	420	4000	50,63
71590100	InteGrade engine Va 855mm 940 PW G3	4,9	600	4000	99,27
71602100	InteGrade engine Va 1150mm 940 PW G3	6,7	840	4000	109,91
74425300	InteGrade engine Va 140mm WWR G3	0,7	70	WWR	28,49
74571700	InteGrade engine Va 575mm WWR G3	3,2	310	WWR	63,14
74597700	InteGrade engine Va 855mm WWR G3	4,7	450	WWR	129,42
74541000	InteGrade engine Va 1150mm WWR G3	6,4	620	WWR	136,51
79200100	InteGrade engine Va 140mm 956 G3	0,9	105	5600	22,73
79206300	InteGrade engine Va 575mm 956 G3	3,9	420	5600	50,63
79208700	InteGrade engine Va 855mm 956 G3	5,7	630	5600	99,27
79210000	InteGrade engine Va 1150mm 956 G3	7,8	840	5600	109,91
InteGrade Engine Vision					
Iluminação Value sob estante de alto fluxo					
71464500	InteGrade engine Vi 140mm 930 PW G3	1,6	170	3000	30,31
71568000	InteGrade engine Vi 575mm 930 PW G3	6,9	750	3000	72,42
71592500	InteGrade engine Vi 855mm 930 PW G3	10,1	1090	3000	134,37
71604500	InteGrade engine Vi 1150mm 930 PW G3	13,8	1500	3000	154,53
71466900	InteGrade engine Vi 140mm 940 PW G3	1,6	180	4000	30,31
71570300	InteGrade engine Vi 575mm 940 PW G3	6,9	800	4000	72,42
71594900	InteGrade engine Vi 855mm 940 PW G3	10,1	1160	4000	134,37
71606900	InteGrade engine Vi 1150mm 940 PW G3	13,8	1600	4000	154,53
74429100	InteGrade engine Vi 140mm WWR G3	1,6	150	WWR	38,05
74577900	InteGrade engine Vi 575mm WWR G3	6,7	650	WWR	96,30
74603500	InteGrade engine Vi 855mm WWR G3	9,8	950	WWR	179,45
74559500	InteGrade engine Vi 1150mm WWR G3	13	1300	WWR	194,61
79212400	InteGrade engine Vi 140mm 956 G3	1,9	200	5600	30,31
79214800	InteGrade engine Vi 575mm 956 G3	7,4	800	5600	72,42
79216200	InteGrade engine Vi 855mm 956 G3	11,1	1200	5600	134,37
79221600	InteGrade engine Vi 1150mm 956 G3	14,9	1600	5600	154,53

InteGrade LED Food-Fashion



Tabela de preços

WWR/3000/4000/5600 | LED | 50000h L70B50 | NO Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
InteGrade Engine Uniform Beam Vision					
Iluminação de viseira					
71554300	InteGrade engine UB Vi 140mm 930 PW G3	2,5	250	3000	39,65
71556700	InteGrade engine UB Vi 140mm 940 PW G3	10	1000	4000	39,65
71584000	InteGrade engine UB Vi 575mm 930 PW G3	15	1500	3000	94,39
71586400	InteGrade engine UB Vi 575mm 940 PW G3	20	2000	4000	94,39
71596300	InteGrade engine UB Vi 855mm 930 PW G3	2,5	280	3000	135,66
71598700	InteGrade engine UB Vi 855mm 940 PW G3	10	1100	4000	135,66
71608300	InteGrade engine UB Vi 1150mm 930 PW G3	15	650	3000	170,86
71610600	InteGrade engine UB Vi 1150mm 940 PW G3	20	2200	4000	170,86
74443700	InteGrade engine UB Vi 140mm WWR G3	1,9	175	WWR	52,85
74591500	InteGrade engine UB Vi 575mm WWR G3	7,5	700	WWR	125,84
74609700	InteGrade engine UB Vi 855mm WWR G3	11	1050	WWR	180,89
74565600	InteGrade engine UB Vi 1150mm WWR G3	15	1400	WWR	227,81

EOC	Descrição		Preço [€]
Acessórios InteGrade LED			
Perfis para instalação de Integrade			
21955200	InteGrade profile 1175mm(46")	É integrado sob estantes ou outras superfícies	6,14
21953800	InteGrade profile 875mm(34")	É integrado sob estantes ou outras superfícies	6,14
22789200	InteGrade profile 2000mm(79") F style	Pode ser fixado diretamente na superfície. Não precisa de grampo de montagem	17,31
25789930	InteGrade profile 2000mm(79")	Pode ser fixado diretamente na superfície. Não precisa de grampo de montagem	17,31
25791200	InteGrade profile 2000mm(79") L style	Pode ser fixado diretamente na superfície. Não precisa de grampo de montagem	17,31
67646100	InteGrade prof 2000mm(79") T style CTR	Para instalação em móveis na vertical, ao centro	17,31
67648500	InteGrade profile 2000mm(79") T style SD	Para instalação em móveis na vertical, nas extremidades	17,31
70319800	InteGrade profile 2356mm (93") M style	É fixado com íman	17,31
Para ligar 2 InteGrade			
46215700	InteGrade connector	Para ligar 2 InteGrade	1,11
22152400	InteGrade spacer cabo 0.5m black	Cabo de ligação entre 2 módulos	4,63
22154800	InteGrade spacer cabo 0.5m white	Cabo de ligação entre 2 módulos	4,63
21951400	InteGrade engine lock inline	Tampa de difusor curvo do módulo InterGrade	1,11

InteGrade LED Food-Fashion



Tabela de preços

WWR/3000/4000/5600 | LED | 50000h L70B50 | NO Regulável

EOC	Descrição		Preço [€]
Cabos para ligação do InteGrade ao driver			
21812800	InteGrade power cabo 1 m (39") black	Para ligar o InteGrade e o driver	3,63
22144930	InteGrade power cabo 2.5 m (98") black	Para ligar o InteGrade e o driver	5,20
22140100	InteGrade power cabo 1 m (39") white	Para ligar o InteGrade e o driver	3,63
22148700	InteGrade power cabo 2.5 m (98") white	Para ligar o InteGrade e o driver	5,20
22136400	InteGrade cabo 1 m (39") black angle	Cabo de ligação do ângulo do módulo InterGrade com o driver	3,63
22146300	InteGrade cabo 2.5 m (98") black angle	Cabo de ligação do ângulo do módulo InterGrade com o driver	5,20
22142500	InteGrade cabo 1 m (39") white angle	Cabo de ligação do ângulo do módulo InterGrade com o driver	3,63
22150000	InteGrade cabo 2.5 m (98") white angle	Cabo de ligação do ângulo do módulo InterGrade com o driver	5,20
70723300	InteGrade Y cabo black		16,81
70725700	InteGrade extension cab 1.5 m (59")black		10,51
Grampos de montagem			
70727100	InteGrade magnet for M style profile	Para instalar com o perfil estilo M	9,25
44645400	InteGrade mounting clip shelf arm V2	Fácil de encaixar no perfil InterGrade	1,42
21881400	InteGrade mounting clip under shelf	Fácil de encaixar no perfil InterGrade	1,42
67650800	InteGrade mounting clip for T style prof	Para instalar com o perfil estilo T	1,42
65710200	InteGrade engine clip shelf arm G2	Fácil de encaixar no perfil InterGrade	1,42
65712600	InteGrade engine mounting clip G2	Fácil de encaixar no perfil InterGrade	1,42
71630400	InteGrade mounting clip canopy	Fácil de encaixar no InterGrade	1,42
70769100	InteGrade rotational bracket		2,71
LED Driver			
21524000	LED Power Driver Ourdoor 100-240V 24V		44,06
21526400	LED Power Driver Ourdoor 100-240V 24V		64,20
17092000	LED Power Driver Ourdoor 100-240V 24V		64,20



GreenSpace Downlight 3D

Tabela de preços

Interact Ready | Emergência 3h | 3000/4000 | LED | 50000h L80 | 120°

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões MINI encastráveis UGR22					
1100lm					
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	9,8	1100	3000	102,00
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	9,8	1125	4000	102,00
79321000	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	9	1100	3000	119,00
79322700	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	9	1125	4000	119,00
1100lm - Emergência 3h					
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	9,8	1100	3000	270,00
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	9,8	1125	4000	270,00
79341800	DN460B LED11S/830 PSD-E C ELP3 WH P	9	1100	3000	286,00
79342500	DN460B LED11S/840 PSD-E C ELP3 WH P	9	1125	4000	286,00
PoE					
79465100	DN460B LED11S/840 POE C WH P	6,2	1125	4000	158,00
79471200	DN460B LED11S/840 POE C WH PCC P	6,2	1070	4000	164,00
79469900	DN460B LED11S/830 POE C WH PCO P	7	1150	3000	164,00
Versões MINI encastráveis UGR19					
1100lm					
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	9,8	1050	3000	107,00
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	9,8	1100	4000	107,00
79325800	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	9	1050	3000	125,00
79326500	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	9	1100	4000	125,00
1100lm - Emergência 3h					
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	9,8	1050	3000	275,00
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	9,8	1100	4000	275,00
79345600	DN461B LED11S/830 PSD-E C ELP3 WH P	9	1050	3000	292,00
79346300	DN461B LED11S/840 PSD-E C ELP3 WH P	9	1100	4000	292,00
PoE					
79466800	DN461B LED11S/840 POE C WH P	6,2	1100	4000	169,00
Versões MINI encastráveis IP54 UGR22					
1100lm					
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C PCC WH	9,8	1030	3000	135,00
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH	9,8	1070	4000	135,00
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C PCO WH	10,9	1100	3000	140,00
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCO WH	10,9	1150	4000	140,00
38464700	DN462B LED11S/830 PSD-E C PCC WH	9	1030	3000	153,00
38465400	DN462B LED11S/840 PSD-E C PCC WH	9	1070	4000	153,00
79337100	DN462B LED11S/830 PSD-E C PCO WH	10	1100	3000	158,00
79338800	DN462B LED11S/840 PSD-E C PCO WH	10	1150	4000	158,00
1100lm - Emergência 3h					
79457600	DN462B LED11S/830 PSD-E C ELP3 PCC WH	9	1030	3000	325,00
79458300	DN462B LED11S/840 PSD-E C ELP3 PCC WH	9	1070	4000	325,00
Versões MINI encastráveis IP54 UGR19					
1100lm					
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C PCC WH	9,8	980	3000	140,00
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C PCC WH	9,8	1015	4000	140,00
38468500	DN463B LED11S/830 PSD-E C PCC WH	9	980	3000	158,00
38469200	DN463B LED11S/840 PSD-E C PCC WH	9	1015	4000	158,00
1100lm - Emergência 3h					
79459000	DN463B LED11S/830 PSD-E C ELP3 PCC WH	9	980	3000	331,00
79460600	DN463B LED11S/840 PSD-E C ELP3 PCC WH	9	1015	4000	331,00



GreenSpace Downlight 3D

Tabela de preços

Interact Ready | Emergência 3h | 3000/4000 | LED | 50000h L80 | 120°

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões COMPACT encastráveis UGR22					
2000lm					
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	16,8	2100	3000	107,00
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	16,8	2200	4000	107,00
79329600	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	16,8	2100	3000	125,00
79330200	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	16,8	2200	4000	125,00
2000lm - Emergência 3h					
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	16,8	2100	3000	294,00
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	16,8	2200	4000	294,00
79353100	DN470B LED20S/830 PSD-E C ELP3 WH P	16,8	2100	3000	304,00
79354800	DN470B LED20S/840 PSD-E C ELP3 WH P	16,8	2200	4000	304,00
79437800	DN470B LED20S/830 PSD-E C ELD3 WH P	16,8	2100	3000	336,00
79438500	DN470B LED20S/840 PSD-E C ELD3 WH P	16,8	2200	4000	336,00
2000lm - PoE					
79467500	DN470B LED20S/840 POE C WH P	12,2	2200	3000	169,00
79472900	DN470B LED20S/840 POE C WH PCC P	12,2	2100	4000	174,00
79470500	DN470B LED20S/830 POE C WH PCO P	14,5	2100	3000	174,00
3000lm					
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	23,5	3000	3000	130,00
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	23,5	3200	4000	130,00
94579400	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	23	3000	3000	147,00
94580000	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	23	3200	4000	147,00
3000lm - Emergência 3h					
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	23,5	3000	3000	306,00
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	23,5	3200	4000	306,00
94593000	DN470B LED30S/830 PSD-E C ELP3 WH P	23	3000	3000	322,00
94594700	DN470B LED30S/840 PSD-E C ELP3 WH P	23	3200	4000	322,00
Versões COMPACT encastráveis UGR19					
2000lm					
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	16,8	2025	3000	113,00
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	16,8	2100	4000	113,00
79333300	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	16,8	2025	3000	130,00
79334000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	16,8	2100	4000	130,00
2000lm - Emergência 3h					
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	16,8	2025	3000	292,00
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	16,8	2100	4000	292,00
79357900	DN471B LED20S/830 PSD-E C ELP3 WH P	16,8	2025	3000	309,00
79358600	DN471B LED20S/840 PSD-E C ELP3 WH P	16,8	2100	4000	309,00
79439200	DN471B LED20S/830 PSD-E C ELD3 WH P	16,8	2025	3000	343,00
79440800	DN471B LED20S/840 PSD-E C ELD3 WH P	16,8	2100	4000	343,00
3000lm					
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	23,5	2900	3000	135,00
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	23,5	3000	4000	135,00
94587900	DN471B LED30S/830 PSD-E C WH P	23	2900	3000	153,00
94588600	DN471B LED30S/840 PSD-E C WH P	23	3000	4000	153,00
3000lm - Emergência 3h					
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	23,5	2900	3000	297,00
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	23,5	3000	4000	297,00
94597800	DN471B LED30S/830 PSD-E C ELP3 WH P	23	2900	3000	314,00
94598500	DN471B LED30S/840 PSD-E C ELP3 WH P	23	3000	4000	314,00



GreenSpace Downlight 3D

Tabela de preços

Interact Ready | Emergência 3h | 3000/4000 | LED | 50000h L80 | 120°

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões COMPACT encastráveis IP54 UGR22					
2000lm					
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C PCC WH	16,8	2025	3000	140,00
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C PCC WH	16,8	2100	4000	140,00
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C PCO WH	19,4	2000	3000	147,00
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C PCO WH	19,4	2100	4000	147,00
38472200	DN472B LED20S/830 PSD-E C PCC WH	16,8	2025	3000	158,00
38473900	DN472B LED20S/840 PSD-E C PCC WH	16,8	2100	4000	158,00
79349400	DN472B LED20S/830 PSD-E C PCO WH	19,6	2000	3000	164,00
79350000	DN472B LED20S/840 PSD-E C PCO WH	19,6	2100	4000	164,00
Emergência 3h					
79461300	DN472B LED20S/830 PSD-E C ELP3 PCC WH	16,8	2025	3000	314,00
79462000	DN472B LED20S/840 PSD-E C ELP3 PCC WH	16,8	2100	4000	314,00
3000lm					
94599200	DN472B LED30S/830 PSU-E C PCC WH	23,5	3000	3000	164,00
94600500	DN472B LED30S/840 PSU-E C PCC WH	23,5	3200	4000	164,00
94601200	DN472B LED30S/830 PSD-E C PCC WH	23	3000	3000	179,00
94602900	DN472B LED30S/840 PSD-E C PCC WH	23	3200	4000	179,00
3000lm - Emergência 3h					
94603600	DN472B LED30S/830 PSD-E C ELP3 PCC WH	23	3000	3000	339,00
94604300	DN472B LED30S/840 PSD-E C ELP3 PCC WH	23	3200	4000	339,00
Versões COMPACT encastráveis IP54 UGR19					
2000lm					
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C PCC WH	16,8	1925	3000	147,00
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C PCC WH	16,8	2000	4000	147,00
38476000	DN473B LED20S/830 PSD-E C PCC WH	16,8	1925	3000	164,00
38477700	DN473B LED20S/840 PSD-E C PCC WH	16,8	2000	4000	164,00
2000lm - Emergência 3h					
79463700	DN473B LED20S/830 PSD-E C ELP3 PCC WH	16,8	1925	3000	319,00
79464400	DN473B LED20S/840 PSD-E C ELP3 PCC WH	16,8	2000	4000	319,00
3000lm					
94605000	DN473B LED30S/830 PSU-E C PCC WH	23,5	2900	3000	169,00
94606700	DN473B LED30S/840 PSU-E C PCC WH	23,5	3000	4000	169,00
94607400	DN473B LED30S/830 PSD-E C PCC WH	23	2900	3000	186,00
94608100	DN473B LED30S/840 PSD-E C PCC WH	23	3000	4000	186,00
3000lm - Emergência 3h					
94609800	DN473B LED30S/830 PSD-E C ELP3 PCC WH	23,5	2900	3000	345,00
94610400	DN473B LED30S/840 PSD-E C ELP3 PCC WH	23,5	3000	4000	345,00

ATENÇÃO: para as versões com difusor curvo Opalino (PCO) o UGR é 27
NOTA: para outras opções de temperatura de cor, refletor, emergência, cor, tipo de cabo, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



GreenSpace Downlight 3D

Tabela de preços

Interact Ready | Emergência 3h | 3000/4000 | LED | 50000h L80 | 120°

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Interact Ready					
UGR22					
Standard					
94720000	DN470B LED30S/830 C IA1 WH P	23,5	3000	3000	158,00
94721700	DN470B LED30S/840 C IA1 WH P	23,5	3200	4000	158,00
94728600	DN470B LED30S/830 C ELP3 IA1 WH P	23,5	3000	3000	336,00
94729300	DN470B LED30S/840 C ELP3 IA1 WH P	23,5	3200	4000	336,00
IP54					
94724800	DN472B LED30S/830 C IA1 PCC WH	23,5	3000	3000	179,00
94725500	DN472B LED30S/840 C IA1 PCC WH	23,5	3200	4000	179,00
94732300	DN472B LED30S/830 C ELP3 IA1 PCC WH	23,5	3000	3000	358,00
94733000	DN472B LED30S/840 C ELP3 IA1 PCC WH	23,5	3200	4000	358,00
UGR19					
Standard					
94722400	DN471B LED30S/830 C IA1 WH P	23,5	2900	3000	164,00
94723100	DN471B LED30S/840 C IA1 WH P	23,5	3000	4000	164,00
94730900	DN471B LED30S/830 C ELP3 IA1 WH P	23,5	2900	3000	336,00
94731600	DN471B LED30S/840 C ELP3 IA1 WH P	23,5	3000	4000	336,00
IP54					
94726200	DN473B LED30S/830 C IA1 PCC WH	23,5	2900	3000	186,00
94727900	DN473B LED30S/840 C IA1 PCC WH	23,5	3000	4000	186,00
94734700	DN473B LED30S/830 C ELP3 IA1 PCC WH	23,5	2900	3000	358,00
94735400	DN473B LED30S/840 C ELP3 IA1 PCC WH	23,5	3000	4000	358,00
Componentes do sistema					
Hardware					
77579000	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway *				1072,00
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH **				168,24
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH **				220,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B **				126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B **				158,00
Software					
	Interact Pro App (Android) *				Gratuita
	Interact Pro App (iOS) *				Gratuita
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com)				Gratuita

* Imprescindível para o funcionamento ou a preparação para funcionamento e gestão do sistema. Importante: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias)
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir



GreenSpace Downlight 3D - 3C/S/A

Voltar | Índice Tabela de preços

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão calha 3C/5C6					
2000 lm - UGR22					
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	19,2	2100	3000	217,00
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	19,2	2225	3000	217,00
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	19,2	2100	3000	217,00
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	19,2	2225	4000	217,00
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	19,2	2100	4000	217,00
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	19,2	2225	4000	217,00
2000 lm - DALI - URG22					
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	19,2	2100	3000	234,00
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	19,2	2225	3000	234,00
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	19,2	2100	3000	234,00
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	19,2	2225	4000	234,00
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	19,2	2100	4000	234,00
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	19,2	2225	4000	234,00
Versão suspensa					
2000 lm - UGR22					
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	19,2	2100	3000	212,00
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	19,2	2225	3000	212,00
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	19,2	2100	3000	212,00
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	19,2	2225	4000	212,00
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	19,2	2100	4000	212,00
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	19,2	2225	4000	212,00
2000lm - DALI - URG22					
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	19,2	2100	3000	228,00
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	19,2	2225	3000	228,00
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	19,2	2100	3000	228,00
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	19,2	2225	4000	228,00
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	19,2	2100	4000	228,00
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	19,2	2225	4000	228,00
Versão para fixar					
2000 lm - UGR19					
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	19,2	2100	3000	223,00
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	19,2	2225	3000	223,00
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	19,2	2100	3000	223,00
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	19,2	2225	4000	223,00
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	19,2	2100	4000	223,00
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	19,2	2225	4000	223,00



GreenSpace Downlight 3D - 3C/S/A

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
2000lm - DALI - URG19					
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	19,2	2100	3000	239,00
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	19,2	2225	3000	239,00
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	19,2	2100	3000	239,00
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	19,2	2225	4000	239,00
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	19,2	2100	4000	239,00
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	19,2	2225	4000	239,00
2000 lm - UGR22					
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	19,2	2100	3000	217,00
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	19,2	2225	3000	217,00
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	19,2	2100	3000	217,00
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	19,2	2225	4000	217,00
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	19,2	2100	4000	217,00
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	19,2	2225	4000	217,00
2000lm - DALI - URG19					
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	19,2	2100	3000	234,00
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	19,2	2225	3000	234,00
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	19,2	2100	3000	234,00
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	19,2	2225	4000	234,00
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	19,2	2100	4000	234,00
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	19,2	2225	4000	234,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/KT-Series/default.aspx



GreenSpace PerfectFit

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão encastráveis					
175mm					
95997500	TC TT175 11S/830 PSU-E WH	9,8	1100	3000	105,00
95998200	TC TT175 11S/840 PSU-E WH	9,8	1125	4000	105,00
95999900	TC TT175 11S/830 PSD-E WH	9	1100	3000	121,00
56000000	TC TT175 11S/840 PSD-E WH	9	1125	4000	121,00
225mm					
38695500	TC TT225 20S/830 PSE-E WH	16,8	2100	3000	111,00
56001700	TC TT225 30S/830 PSU-E WH	23,5	3000	3000	132,00
56002400	TC TT225 30S/840 PSU-E WH	23,5	3200	4000	132,00
56003100	TC TT225 30S/830 PSD-E WH	23	3000	3000	147,00
56004800	TC TT225 30S/840 PSD-E WH	23	3200	4000	147,00
250mm					
56005500	TC TT250 40S/830 PSU-E WR WH	32	4000	3000	137,00
56006200	TC TT250 40S/840 PSU-E WR WH	32	4270	4000	137,00
56007900	TC TT250 40S/830 PSD-E WR WH	31,5	4000	3000	153,00
56008600	TC TT250 40S/840 PSD-E WR WH	31,5	4270	4000	153,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/BA-Series/default.aspx



Serie KT

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Para calha 3C (T)					
1000 lm - 3000 lm					
38959800	TC KT T LED11S/830 PSU WH400A T102A	9,8	980	3000	174,00
38960400	TC KT T LED11S/840 PSU WH400A T102A	9,8	1015	4000	174,00
38961100	TC KT T LED20S/830 PSU WH400A T102A	16,8	2100	3000	174,00
38962800	TC KT T LED20S/840 PSU WH400A T102A	16,8	2200	4000	174,00
38965900	TC KT T LED20S/830 PSED WH400A T102A	16,8	2100	3000	211,00
38966600	TC KT T LED20S/840 PSED WH400A T102A	16,8	2200	4000	211,00
38971000	TC KT T LED30S/830 PSU WH400A T102A	23,5	3000	3000	195,00
38972700	TC KT T LED30S/840 PSU WH400A T102A	23,5	3200	4000	195,00
38973400	TC KT T LED30S/830 PSED WH400A T102A	23	3000	3000	211,00
38974100	TC KT T LED30S/840 PSED WH400A T102A	23	3200	4000	211,00
Para fixar (S)					
1000 lm - 3000 lm					
94017100	TC KT S LED11S/830 PSE WH400A T102A	9,8	980	3000	179,00
95229700	TC KT S LED11S/840 PSE WH400 T102	9,8	1015	4000	179,00
06849600	TC KT S LED20S/830 PSE WH400A T102A	16,8	2100	3000	200,00
06850200	TC KT S LED20S/840 PSE WH400A T102A	16,8	2200	4000	200,00
95429100	TC KT S LED20S/840 PSED WH400A T102A	16,8	2200	4000	216,00
79266400	TC KT S LED30S/830 PSED WH400A T102A	23	3000	3000	242,00
79267100	TC KT S LED30S/840 PSED WH400A T102A	23	3200	4000	242,00
Para suspender com roseta (PS)					
1000lm - 2000lm					
06845800	TC KT PS LED20S/830 PSU BK600A T102A	16,8	2100	3000	189,00
06847200	TC KT PS LED20S/830 PSU GR402A T102A	16,8	2100	3000	189,00
06843400	TC KT PS LED20S/830 PSU WH400A T102A	16,8	2100	3000	189,00
06846500	TC KT PS LED20S/840 PSU BK600A T102A	16,8	2200	4000	189,00
06848900	TC KT PS LED20S/840 PSU GR402A T102A	16,8	2200	4000	189,00
06844100	TC KT PS LED20S/840 PSU WH400A T102A	16,8	2200	4000	189,00
Para suspender com conector 3C (PT)					
1000 lm - 2000 lm					
06838000	TC KT PT LED20S/830 PSU BK600A T102A	16,8	2100	3000	195,00
06840300	TC KT PT LED20S/830 PSU GR402A T102A	16,8	2100	3000	195,00
06836600	TC KT PT LED20S/830 PSU WH400A T102A	16,8	2100	3000	195,00
06839700	TC KT PT LED20S/840 PSU BK600A T102A	16,8	2200	4000	195,00
06841000	TC KT PT LED20S/840 PSU GR402A T102A	16,8	2200	4000	195,00
06837300	TC KT PT LED20S/840 PSU WH400A T102A	16,8	2200	4000	195,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/KT-Series/default.aspx



Series BR SlimBlend Disk

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão para fixar					
1000lm					
95529800	TC BR280 S 10S/830 PSU PCO WH401 T102	13,1	1194	3000	206,00
95530400	TC BR280 S 10S/840 PSU PCO WH401 T102	13,1	1378	4000	206,00
95519900	TC BR280 S 10S/930 SWZ MLO WH401 T102	15,7	1255	3000	337,00
95520500	TC BR280 S 10S/940 SWZ MLO WH401 T102	15,7	1351	4000	337,00
2000lm					
95535900	TC BR380 S 20S/830 PSD MLO WH401 T102	23,9	1980	3000	315,00
95533500	TC BR380 S 20S/830 PSD PCO WH401 T102	18,8	2059	3000	272,00
95572400	TC BR380 S 20S/840 PSD MLO WH401 T302	23,9	2273	4000	315,00
95534200	TC BR380 S 20S/840 PSD PCO WH401 T102	18,8	2273	4000	272,00
Versão encastráveis					
1000lm					
95547200	TC BR310 R 10S/830 PSU MLO WH401 T102	13,1	1194	3000	261,00
95531100	TC BR310 R 10S/830 PSU PCO WH401 T102	13,1	1378	3000	223,00
95549600	TC BR310 R 10S/840 PSD MLO WH401 T102	11,8	1062	4000	294,00
2000lm					
95570000	TC BR310 R 20S/840 PSU MLO WH401 T102	21,1	2000	4000	249,00
95541000	TC BR410 R 20S/830 PSD MLO WH401 T102	23,9	2000	3000	347,00
95539700	TC BR410 R 20S/830 PSD PCO WH401 T102	18,8	2000	3000	315,00
95522900	TC BR410 R 20S/840 SWZ MLO WH401 T102	23,9	2000	4000	402,00
3000lm					
95574800	TC BR410 R 30S/840 PSD MLO WH401 T102	3145	3000	4000	332,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/BR-Series/default.aspx



LuxSpace encastrável

Tabela de preços

Interact Ready | Emergência 3h | 2700/3000/4000/2700/6500 | LED | 50.000h L90 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões MINI encastráveis UGR22					
800 lm					
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4	840	3000	131,00
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	6	840	4000	131,00
97040600	DN560B LED8S/830 PSD-VLC-E C WH	6,4	840	3000	148,00
97041300	DN560B LED8S/840 PSD-VLC-E C WH	6	840	4000	148,00
1200 lm					
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6	10,6	3000	137,00
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8	9,8	4000	137,00
97052900	DN560B LED12S/830 PSD-VLC-E C WH	10,6	10,6	3000	154,00
97053600	DN560B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH	9,8	9,8	4000	154,00
2000lm					
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2	2200	3000	142,00
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16,4	2200	4000	142,00
Versões MINI encastráveis UGR19					
800 lm					
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4	840	3000	137,00
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6	840	4000	137,00
97042000	DN561B LED8S/830 PSD-VLC-E C WH	6,4	840	3000	154,00
97043700	DN561B LED8S/840 PSD-VLC-E C WH	6	840	4000	154,00
1200 lm					
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6	1350	3000	142,00
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8	1350	4000	142,00
97054300	DN561B LED12S/830 PSD-VLC-E C WH	10,6	1350	3000	160,00
97055000	DN561B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH	9,8	1350	4000	160,00
Acessórios					
93777700	DN560G PG (protetor de vidro transparente IP54)				107,00
93778400	DN560G PGO (protetor de vidro OPALINO IP54)				113,00
93776000	DN560Z CFRM-RML (rebordo adaptador para a Downlights sem anel)				29,00
Versões COMPACT encastráveis UGR22					
1200 lm					
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	9,9	1300	3000	131,00
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	9,2	1300	4000	131,00
96968400	DN570B LED12S/830 PSD-VLC-E C WH	9,9	1300	3000	148,00
96969100	DN570B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH	9,2	1300	4000	148,00
2000 lm					
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	16,4	2200	3000	137,00
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	14,8	2200	4000	137,00
96988200	DN570B LED20S/830 PSD-VLC-E C WH	16,4	2200	3000	154,00
96989900	DN570B LED20S/840 PSD-VLC-E C WH	14,8	2200	4000	154,00
2400 lm					
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	20	2600	3000	142,00
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	18,4	2600	4000	142,00
97002400	DN570B LED24S/830 PSD-VLC-E C WH	20	2600	3000	160,00
97003100	DN570B LED24S/840 PSD-VLC-E C WH	18,4	2600	4000	160,00



LuxSpace encastrável

Tabela de preços



Interact Ready


Emergência 3h


2700/3000/4000/
2700/6500



LED


50.000h L90


REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
4000 lm					
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	33	4400	3000	148,00
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	30	4400	4000	148,00
97018500	DN570B LED40S/830 PSD-VLC-E C WH	33	4400	3000	166,00
97019200	DN570B LED40S/840 PSD-VLC-E C WH	30	4400	4000	166,00
6000 lm					
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	48	6200	3000	194,00
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	44	6200	4000	194,00
97034500	DN570B LED60S/830 PSD-VLC-E C WH	48	6200	3000	211,00
97035200	DN570B LED60S/840 PSD-VLC-E C WH	44	6200	4000	211,00
Versões COMPACT encastradas fixas UGR19					
1200 lm					
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	9,9	1300	3000	137,00
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	9,2	1300	4000	137,00
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	9,9	1300	3000	154,00
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,2	1300	4000	154,00
2000 lm					
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	16,4	2200	3000	142,00
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	14,8	2200	4000	142,00
96994300	DN571B LED20S/830 PSD-VLC-E C WH	16,4	2200	3000	160,00
96995000	DN571B LED20S/840 PSD-VLC-E C WH	14,8	2200	4000	160,00
2400 lm					
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	20	2600	3000	148,00
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	18,4	2600	4000	148,00
97004800	DN571B LED24S/830 PSD-VLC-E C WH	20	2600	3000	166,00
97005500	DN571B LED24S/840 PSD-VLC-E C WH	18,4	2600	4000	166,00
4000 lm					
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	33	4400	3000	154,00
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	30	4400	4000	154,00
97020800	DN571B LED40S/830 PSD-VLC-E C WH	33	4400	3000	171,00
97021500	DN571B LED40S/840 PSD-VLC-E C WH	30	4400	4000	171,00
Versões COMPACT encastráveis BRANCO REGULÁVEL					
4000 lm					
94390700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	33	3800	TWH	331,00
94391400	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	33	3800	TWH	336,00
Controlos básicos para BRANCO REGULÁVEL					
87560500	HCL-TW AC4003/00 SNSR SCEN/SCHOOLVISION (Sensor adicional para salas de reuniões)				217,00
87489900	HCL-TW KIT4004/00 CTRL SCHOOLVISION (Controle para escolas)				788,00
Acessórios					
93234500	DN570G PG (protetor de vidro transparente IP54)				106,00
93235200	DN570G PGO (protetor de vidro Opalino IP54)				118,00
93236900	DN570G CFRM-RML (elemento adaptador para a Downlights sem anel)				49,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, refletor, emergência, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



LuxSpace encastrável

Tabela de preços

Interact Ready | Emergência 3h | 2700/3000/4000/2700/6500 | LED | 50.000h L90 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Interact Ready					
URG22					
2400lm					
97006200	DN570B LED24S/830 C IA1 WH	20	2600	3000	173,00
97007900	DN570B LED24S/840 C IA1 WH	18,4	2600	4000	173,00
97008600	DN570B LED24S/830 C ELP3 IA1 WH	20	2600	3000	324,00
97009300	DN570B LED24S/840 C ELP3 IA1 WH	18,4	2600	4000	324,00
4000lm					
97022200	DN570B LED40S/830 C IA1 WH	33	4400	3000	179,00
97023900	DN570B LED40S/840 C IA1 WH	30	4400	4000	179,00
97024600	DN570B LED40S/830 C ELP3 IA1 WH	33	4400	3000	331,00
97025300	DN570B LED40S/840 C ELP3 IA1 WH	30	4400	4000	331,00
URG19					
2400lm					
97011600	DN571B LED24S/840 C IA1 WH	18,4	2600	3000	179,00
97010900	DN571B LED24S/830 C IA1 WH	20	2600	4000	179,00
97012300	DN571B LED24S/830 C ELP3 IA1 WH	20	2600	3000	331,00
97013000	DN571B LED24S/840 C ELP3 IA1 WH	18,4	2600	4000	331,00
4000lm					
97026000	DN571B LED40S/830 C IA1 WH	33	4400	3000	185,00
97027700	DN571B LED40S/840 C IA1 WH	30	4400	4000	185,00
97028400	DN571B LED40S/830 C ELP3 IA1 WH	33	4400	3000	336,00
97029100	DN571B LED40S/840 C ELP3 IA1 WH	30	4400	4000	336,00
Componentes do sistema IA1					
Hardware					
77579000	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway *				1072,00
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH **				168,24
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH **				220,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B **				126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B **				158,00
Software					
	Interact Pro App (Android) *				Gratuita
	Interact Pro App (iOS) *				Gratuita
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com)				Gratuita

* Imprescindível para o funcionamento ou a preparação para funcionamento e gestão do sistema. Importante: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias)
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir



LuxSpace para fixar

Voltar | Índice Tabela de preços

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50000h L90 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Para fixars D250 UGR22					
2000 lm					
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4	2200	3000	375,00
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	14,8	2200	4000	375,00
97092500	DN570C LED20S/830 PSD-VLC-E C WH	16,4	2200	3000	393,00
97093200	DN570C LED20S/840 PSD-VLC-E C WH	14,8	2200	4000	393,00
2400 lm					
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	20	2600	3000	381,00
97097000	DN570C LED24S/840 PSU-E C WH	18,4	2600	4000	381,00
97098700	DN570C LED24S/830 PSD-VLC-E C WH	20	2600	3000	398,00
97099400	DN570C LED24S/840 PSD-VLC-E C WH	18,4	2600	4000	398,00
4000 lm					
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	33	4400	3000	387,00
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	30	4400	4000	387,00
97104500	DN570C LED40S/830 PSD-VLC-E C WH	33	4400	3000	403,00
97105200	DN570C LED40S/840 PSD-VLC-E C WH	30	4400	4000	403,00
Versões Para fixars D250 UGR19					
2000 lm					
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4	2200	3000	381,00
97091800	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH	14,8	2200	4000	381,00
97094900	DN571C LED20S/830 PSD-VLC-E C WH	16,4	2200	3000	398,00
97095600	DN571C LED20S/840 PSD-VLC-E C WH	14,8	2200	4000	398,00
2400 lm					
97100700	DN571C LED24S/830 PSD-VLC-E C WH	20	2600	3000	446,00
97101400	DN571C LED24S/840 PSD-VLC-E C WH	18,4	2600	4000	446,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, refletor, UGR, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



LuxSpace quadrada

Tabela de preços

Interact Ready | Emergência 3h | 2700/3000/4000 | LED | 50000h L90 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões QUADRADAS encastradas UGR19					
1200lm (UGR>=16)					
97072700	DN572B LED12S/830 PSU-E C WH	9,9	1300	3000	182,00
97073400	DN572B LED12S/840 PSU-E C WH	9,2	1300	4000	182,00
97074100	DN572B LED12S/830 PSD-VLC-E C WH	9,9	1300	3000	200,00
97075800	DN572B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH	9,2	1300	4000	200,00
2000lm (UGR>=19)					
97076500	DN572B LED20S/830 PSU-E C WH	16,4	2200	3000	188,00
97077200	DN572B LED20S/840 PSU-E C WH	14,8	2200	4000	188,00
97078900	DN572B LED20S/830 PSD-VLC-E C WH	16,4	2200	3000	205,00
97079600	DN572B LED20S/840 PSD-VLC-E C WH	14,8	2200	4000	205,00
2400lm (UGR>=19)					
97080200	DN572B LED24S/830 PSU-E C WH	20	2600	3000	194,00
97081900	DN572B LED24S/840 PSU-E C WH	18,4	2600	4000	194,00
97082600	DN572B LED24S/830 PSD-VLC-E C WH	20	2600	3000	211,00
97083300	DN572B LED24S/840 PSD-VLC-E C WH	18,4	2600	4000	211,00
NOTA: para outras opções de temperatura de cor, refletor, emergência, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.					
Versões Interact Ready					
URG22					
2400lm (UGR>=19)					
97084000	DN572B LED24S/830 C IA1 WH	20	20	3000	207,00
97085700	DN572B LED24S/840 C IA1 WH	18,4	18,4	4000	207,00
97086400	DN572B LED24S/830 C ELP3 IA1 WH	20	20	3000	348,00
97087100	DN572B LED24S/840 C ELP3 IA1 WH	18,4	18,4	4000	348,00
Componentes do sistema					
Hardware					
77579000	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway *				1072,00
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH **				168,24
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH **				220,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B **				126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B **				158,00
Hardware					
	Interact Pro App (Android) *				Gratuita
	Interact Pro App (iOS) *				Gratuita
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com)				Gratuita

* Imprescindível para o funcionamento ou a preparação para funcionamento e gestão do sistema. Importante: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias)
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir



Kirops

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 30.000h | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Kirops para encastrar					
Versão 1000 lm					
29369900	Kirops NB 4000K aluminum 1000lm	14	1000	4000	494,00
29370500	Kirops MB 4000K aluminum 1000lm	14	1000	4000	494,00
29371200	Kirops WB 4000K aluminum 1000lm	14	1000	4000	494,00
Versão 2000 lm					
29372900	Kirops NB 4000K aluminum 2000lm	19	2000	4000	522,00
29373600	Kirops MB 4000K aluminum 2000lm	19	2000	4000	522,00
29374300	Kirops WB 4000K aluminum 2000lm	19	2000	4000	522,00
Kirops para fixar					
Versão 1000 lm					
18666100	Kirops Surface MB 3000K 1000lm	14	1000	3000	516,00
18668500	Kirops Surface MB 4000K 1000lm	14	1000	4000	516,00
18667800	Kirops Surface WB 3000K 1000lm	14	1000	3000	516,00
18669200	Kirops Surface WB 4000K 1000lm	14	1000	4000	516,00
Versão 2000 lm					
18670800	Kirops Surface MB 3000K 2000lm	19	2000	3000	538,00
18672200	Kirops Surface MB 4000K 2000lm	19	2000	4000	538,00
18671500	Kirops Surface WB 3000K 2000lm	19	2000	3000	538,00
18673900	Kirops Surface WB 4000K 2000lm	19	2000	4000	538,00

CoreLine Downlight gen4

Tabela de preços

Interact Ready | 3000/4000 | LED | 50.000h L70 | 120° | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Compact					
Refletor em branco					
Standard					
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	19,0	2200	3000	69,00
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	19,0	2200	4000	69,00
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	20,5	2200	3000	127,00
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	20,5	2200	4000	127,00
IP54					
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	19,0	2200	3000	92,00
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	19,0	2200	4000	92,00
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	20,5	2200	3000	149,00
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	20,5	2200	4000	149,00
Emergência 3h					
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	23,5	2200	3000	258,00
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	23,5	2200	4000	258,00
Refletor em alumínio					
Standard					
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	19,0	2200	3000	80,00
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	19,0	2200	4000	80,00
32594100	DN140B LED20S/830 PSD-E C	20,5	2200	3000	127,00
32595800	DN140B LED20S/840 PSD-E C	20,5	2200	4000	127,00
IP54					
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	19,0	2200	3000	98,00
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	19,0	2200	4000	98,00
32610800	DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	20,5	2200	3000	155,00
32611500	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	20,5	2200	4000	155,00
Emergência 3h					
32837900	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	23,5	2200	3000	272,00
32838600	DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	23,5	2100	4000	272,00
Mini					
Refletor em branco					
Standard					
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	9,5	1100	3000	60,00
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	9,5	1100	4000	60,00
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	11,5	1100	3000	110,00
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	11,5	1100	4000	110,00
IP54					
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	9,5	1100	3000	72,00
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	9,5	1100	4000	72,00
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	11,5	1100	3000	130,00
32599600	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	11,5	1100	4000	130,00
Emergência 3h					
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	14,5	1100	3000	249,00
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	14,5	1100	4000	249,00

CoreLine Downlight gen4

Tabela de preços



Interact Ready


3000/4000



LED


50.000h L70


120°


REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Refletor em alumínio					
Standard					
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	9,5	1100	3000	67,00
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	9,5	1100	4000	67,00
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	11,5	1100	3000	117,00
32591000	DN140B LED10S/840 PSD-E C	11,5	1100	4000	117,00
IP54					
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	9,5	1100	3000	80,00
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	9,5	1100	4000	80,00
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	11,5	1100	3000	135,00
32607800	DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	11,5	1100	4000	135,00
Emergência 3h					
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	14,5	1100	3000	256,00
32836200	DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	14,5	1100	4000	256,00
Interact Ready					
Refletor em branco					
Standard					
32612200	DN140B LED20S/830 WR IA1	22	2200	3000	135,00
32613900	DN140B LED20S/840 WR IA1	22	2200	4000	135,00
Emergência 3h					
32839300	DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	25	2200	3000	365,00
32840900	DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1	25	2200	4000	365,00
Refletor em alumínio					
Standard					
32614600	DN140B LED20S/830 C IA1	22	2200	3000	144,00
32615300	DN140B LED20S/840 C IA1	22	2200	4000	144,00
Emergência 3h					
32841600	DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1	25	2200	3000	372,00
32842300	DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1	25	2200	4000	372,00
Componentes do sistema					
Hardware					
77579000	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway *				1072,00
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH **				168,24
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH **				220,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B **				126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B **				158,00
Software					
	Interact Pro App (Android) *				Gratuita
	Interact Pro App (iOS) *				Gratuita
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com)				Gratuita

* Imprescindível para o funcionamento ou a preparação para funcionamento e gestão do sistema. Importante: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias)
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir

CoreLine SlimDownlight Gen3

Tabela de preços



Interact Ready


3000/4000



LED


50000h L70


Regulável


120°

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão encastrável					
Micro					
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5	650	3000	35,00
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5	650	4000	35,00
Mini					
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11	1100	3000	44,00
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11	1100	4000	44,00
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13	1100	3000	101,00
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13	1100	4000	101,00
Compact					
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21	2100	3000	53,00
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21	2100	4000	53,00
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5	2100	3000	117,00
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5	2100	4000	117,00
Versão Para fixar					
Mini					
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11	1100	3000	60,00
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11	1100	4000	60,00
Compact					
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21	2100	3000	69,00
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21	2100	4000	69,00
Interact Ready					
Versão encastrável					
Mini					
96494899	DN145B LED10S/830 IA1 II WH	13	1000	3000	110,00
96496299	DN145B LED10S/840 IA1 II WH	13	1000	4000	110,00
Compact					
96098899	DN145B LED20S/830 IA1 II WH	22,5	2000	3000	123,00
96099599	DN145B LED20S/840 IA1 II WH	22,5	2000	4000	123,00
Componentes do sistema					
Hardware					
77579000	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway *				1072,00
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH **				168,24
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH **				220,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B **				126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B **				158,00
Software					
	Interact Pro App (Android) *				Gratuita
	Interact Pro App (iOS) *				Gratuita
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com)				Gratuita

* Imprescindível para o funcionamento ou a preparação para funcionamento e gestão do sistema. Importante: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias)
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir



LuxSpace Accent

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão Mini Fixa RS730B					
1.200 lm					
88161300	RS730B LED12S/827 PSE-E MB WH	10,2	1200	2700	118,00
84761900	RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	9,9	1150	3000	118,00
91866100	RS730B LED12S/840 PSE-E MB WH	12	1150	4000	118,00
84767100	RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	12	1150	4000	118,00
84765700	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	12	1200	3000	118,00
88524600	RS730B LED12S/930 PSE-E NB WH	12	1200	3000	118,00
1.200 lm - DALI					
97864100	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E NB WH	9,9	1150	3000	135,00
84762600	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	9,9	1150	3000	135,00
84768800	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	12	1150	4000	135,00
Versão Mini orientável RS731B					
1.200 lm					
87921400	RS731B LED12S/830 PSE-E NB WH	12	1150	3000	130,00
84759600	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	12	1100	3000	130,00
87878100	RS731B LED12S/840 PSE-E MB WH	12	1150	4000	130,00
84766400	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	12	1200	3000	130,00
84760200	RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	10,2	1200	2700	130,00
85369600	RS731B LED12S/830 PSE-E MB WH	12	1150	3000	130,00
91964400	RS731B LED12S/827 PSE-E WB WH	10,2	1200	2700	130,00
84763300	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	9,9	1150	3000	130,00
84769500	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	12	1150	4000	130,00
1.200 lm - DALI					
85445700	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E NB WH	12	1150	3000	147,00
91861600	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E NB WH	12	1150	4000	147,00
7550700	RS731B LED12S/930 PSED-VLC-E NB WH	12	1200	3000	147,00
85446400	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E MB WH	12	1150	3000	147,00
91247800	RS731B LED12S/827 PSED-VLC-E MB WH	10,2	1200	2700	147,00
88010400	RS731B LED12S/930 PSED-VLC-E MB WH	12	1200	3000	147,00
91261400	RS731B LED12S/827 PSED-VLC-E WB WH	10,2	1200	2700	147,00
84764000	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	9,9	1150	3000	147,00
84770100	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	12	1150	4000	147,00
Versões Compact Fixa RS740B					
1.700 lm					
91226300	RS740B LED17S/827 PSU-E WB WH	13,6	1650	2700	125,00
85554600	RS740B LED17S/830 PSU-E MB WH	12,8	1700	3000	125,00
88173600	RS740B LED17S/830 PSU-E WB WH	12,8	1700	3000	125,00
97991400	RS740B LED17S/840 PSU-E WB WH	12,8	1700	3000	125,00
91965100	RS740B LED17S/830 PSE-E MB WH	12,4	1800	4000	130,00



LuxSpace Accent

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
1.700 lm - DALI					
88304400	RS740B LED17S/830 PSED-VLC-E MB WH	12,8	1700	3000	147,00
85526300	RS740B LED17S/830 PSED-VLC-E WB WH	12,8	1700	3000	147,00
2.700 lm					
91213300	RS740B LED27S/840 PSE-E WB WH	25	2900	4000	135,00
97992100	RS740B LED27S/840 PSU-E MB WH	25	2900	4000	135,00
91175400	RS740B LED27S/840 PSU-E WB WH	25	2900	4000	135,00
91174700	RS740B LED27S/830 PSE-E WB WH	22,5	2700	3000	135,00
87804000	RS740B LED27S/830 PSU-E MB WH	22,5	2700	3000	135,00
87977100	RS740B LED27S/830 PSU-E WB WH	22,5	2700	3000	135,00
2.700 lm - DALI					
16125500	RS740B LED27S/830 PSED-VLC-E MB WH	22,5	2700	3000	153,00
85447100	RS740B LED27S/830 PSED-VLC-E WB WH	22,5	2700	3000	153,00
85218700	RS740B LED27S/840 PSED-VLC-E WB WH	25	2900	4000	153,00
3.900 lm					
91123500	RS740B LED39S/830 PSE-E WB WH	31,5	3900	3000	153,00
07562000	RS740B LED39S/840 PSE-E WB WH	29,5	3900	4000	153,00
87781400	RS740B LED39S/930 PSE-E MB WH	39	3900	3000	153,00
97310300	RS740B LED39S/PW930 PSE-E MB WH	39,5	3900	PW930	153,00
3.900 lm - DALI					
16126200	RS740B LED39S/830 PSED-VLC-E MB WH	31,5	3900	3000	171,00
91124200	RS740B LED39S/830 PSED-VLC-E WB WH	31,5	3900	3000	171,00
4.900 lm					
97314100	RS740B LED49S/830 PSE-E MB WH	43,5	4900	3000	160,00
Premium Color					
41159600	RS740B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	26,5	2700	PC930	221,00
41160200	RS740B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	36,5	3900	PC930	243,00
Versões Compact Orientável RS741B					
1700lm					
85134000	RS741B LED17S/827 PSU-E MB WH	13,6	1650	2700	135,00
88383900	RS741B LED17S/830 PSE-E MB WH	12,8	1700	3000	147,00
85132600	RS741B LED17S/830 PSU-E WB WH	12,8	1700	3000	135,00
91176100	RS741B LED17S/840 PSU-E MB WH	12,4	1800	4000	135,00
85135700	RS741B LED17S/840 PSU-E WB WH	12,4	1800	4000	135,00
91019100	RS741B LED17S/930 PSE-E WB WH	16,2	1650	3000	147,00
85136400	RS741B LED17S/930 PSU-E MB WH	16,2	1650	3000	135,00
1.700 lm - DALI					
97407000	RS741B LED17S/827 PSED-VLC-E MB WH	13,6	1650	2700	166,00
97929700	RS741B LED17S/840 PSED-VLC-E WB WH	12,4	1800	4000	166,00
2000lm					
85137100	RS741B LED20S/930 PSU-E NB WH	26	1850	3000	141,00



LuxSpace Accent

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
2.000 lm - DALI					
88012800	RS741B LED20S/840 PSED-VLC-E NB WH	25	2000	4000	171,00
2.700 lm					
85138800	RS741B LED27S/827 PSU-E MB WH	23,5	2600	2700	147,00
84810400	RS741B LED27S/827 PSE-E MB WH	23,5	2600	2700	153,00
84812800	RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH	22,5	2700	3000	153,00
85458700	RS741B LED27S/830 PSU-E MB WH	22,5	2700	3000	147,00
16118700	RS741B LED27S/840 PSE-E MB WH	25	2900	4000	153,00
87850700	RS741B LED27S/840 PSU-E MB WH	25	2900	4000	147,00
85140100	RS741B LED27S/840 PSU-E WB WH	25	2900	4000	147,00
85141800	RS741B LED27S/930 PSU-E MB WH	28,5	2600	3000	147,00
87693000	RS741B LED27S/930 PSU-E WB WH	28,5	2600	3000	147,00
2700lm - DALI					
88162000	RS741B LED27S/830 PSED-VLC-E MB WH	22,5	2700	3000	171,00
91928600	RS741B LED27S/830 PSED-VLC-E WB WH	22,5	2700	3000	171,00
97867200	RS741B LED27S/840 PSED-VLC-E MB WH	25	2900	4000	171,00
3900lm					
84771800	RS741B LED39S/827 PSE-E MB WH	32,5	3900	2700	160,00
88155200	RS741B LED39S/827 PSE-E WB WH	32,5	3900	2700	160,00
87846000	RS741B LED39S/830 PSE-E MB WH	31,5	3900	3000	160,00
84772500	RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH	31,5	3900	3000	160,00
87848400	RS741B LED39S/840 PSE-E MB WH	29,5	3900	4000	160,00
84773200	RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH	29,5	3900	4000	160,00
84774900	RS741B LED39S/930 PSE-E MB WH	39	3900	3000	160,00
88125500	RS741B LED39S/930 PSE-E WB WH	39	3900	3000	160,00
3900lm - DALI					
91672800	RS741B LED39S/830 PSED-VLC-E WB WH	31,5	3900	3000	176,00
4.900 lm					
97322600	RS741B LED49S/830 PSE-E MB WH	43,5	4900	3000	166,00
Receitas especiais					
39936800	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	13,6	1650	CH	194,00
40328700	RS741B LED17S/CH PSU-E WB WH	13,6	1650	CH	194,00
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	26,5	1850	FMT	194,00
97316500	RS741B LED20S/PW930 PSE-E NB WH	26	1900	PW930	176,00
97395000	RS741B LED27S/PW930 PSE-E WB WH	26	1900	PW930	176,00
97318900	RS741B LED39S/PW930 PSE-E MB WH	39,5	3900	PW930	212,00
41161900	RS741B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	26,5	2700	PC930	226,00
41162600	RS741B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	36,5	3900	PC930	248,00
Receitas especiais - DALI					
97317200	RS741B LED20S/PW930 PSED-VLC-E NB WH	26	1900	PW930	194,00
97396700	RS741B LED27S/PW930 PSED-VLC-E WB WH	26,5	2700	PW930	194,00



LuxSpace Accent

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 70.000h L70B50 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Performance Fija RS750B					
3900lm					
88516100	RS750B LED39S/830 PSE-E VWB WH	30,5	3900	3000	166,00
87960300	RS750B LED39S/830 PSE-E WB WH	30,5	3900	3000	166,00
88369300	RS750B LED39S/840 PSE-E VWB WH	28,5	3900	4000	166,00
91215700	RS750B LED39S/840 PSE-E WB WH	28,5	3900	4000	166,00
3.900 lm - DALI					
88581900	RS750B LED39S/840 PSED-VLC-E VWB WH	28,5	3900	4000	182,00
91161700	RS750B LED39S/840 PSED-VLC-E WB WH	28,5	3900	4000	182,00
4900lm					
17332600	RS750B LED49S/830 PSE-E MB WH	43,5	4900	3000	171,00
17333300	RS750B LED49S/830 PSE-E VWB WH	43,5	4900	3000	171,00
17334000	RS750B LED49S/830 PSE-E WB WH	43,5	4900	3000	171,00
17340100	RS750B LED49S/840 PSE-E VWB WH	39,5	5000	4000	171,00
17341800	RS750B LED49S/840 PSE-E WB WH	39,5	5000	4000	171,00
4900lm - DALI					
17336400	RS750B LED49S/830 PSED-VLC-E MB WH	43,5	4900	3000	188,00
17337100	RS750B LED49S/830 PSED-VLC-E VWB WH	43,5	4900	3000	188,00
17338800	RS750B LED49S/830 PSED-VLC-E WB WH	43,5	4900	3000	188,00
17342500	RS750B LED49S/840 PSED-VLC-E VWB WH	39,5	5000	4000	188,00
17343200	RS750B LED49S/840 PSED-VLC-E WB WH	39,5	5000	4000	188,00
Versões Performance Orientável RS751B					
3900lm					
84777000	RS751B LED39S/827 PSE-E MB WH	31,5	4000	2700	171,00
88458400	RS751B LED39S/827 PSE-E VWB WH	31,5	4000	2700	171,00
87729600	RS751B LED39S/830 PSE-E MB WH	30,5	3900	3000	171,00
88496600	RS751B LED39S/830 PSE-E VWB WH	30,5	3900	3000	171,00
84779400	RS751B LED39S/830 PSE-E WB WH	30,5	3900	3000	171,00
17355500	RS751B LED39S/830 PSE-E NB WH	30,5	3900	3000	188,00
91177800	RS751B LED39S/840 PSE-E MB WH	28,5	3900	4000	171,00
84783100	RS751B LED39S/840 PSE-E VWB WH	28,5	3900	4000	171,00
91802900	RS751B LED39S/840 PSE-E WB WH	28,5	3900	4000	171,00
16716500	RS751B LED39S/930 PSE-E NB WH	52	3200	3000	235,00
84781700	RS751B LED39S/930 PSE-E MB WH	37,5	4000	3000	171,00
3900lm - DALI					
97411700	RS751B LED39S/827 PSED-VLC-E MB WH	31,5	4000	2700	188,00
97343100	RS751B LED39S/830 PSED-VLC-E WB WH	30,5	3900	3000	188,00
16412600	RS751B LED39S/840 PSED-VLC-E VWB WH	28,5	3900	4000	188,00
91250800	RS751B LED39S/840 PSED-VLC-E WB WH	28,5	3900	4000	188,00
17353100	RS751B LED39S/827 PSED-VLC-E NB WH	31,5	4000	2700	188,00
17356200	RS751B LED39S/839 PSED-VLC-E NB WH	30,5	3900	3900	188,00



LuxSpace Accent

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 70.000h L70B50 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
4900lm					
16718900	RS751B LED49S/827 PSE-E MB WH	44	5200	2700	176,00
16720200	RS751B LED49S/830 PSE-E WB WH	42	5000	3000	176,00
16722600	RS751B LED49S/930 PSE-E MB WH	53	5200	3000	176,00
16724000	RS751B LED49S/840 PSE-E VWB WH	39,5	5000	4000	176,00
17357900	RS751B LED49S/830 PSE-E MB WH	43,5	4900	3000	176,00
17358600	RS751B LED49S/830 PSE-E VWB WH	43,5	4900	3000	176,00
17362300	RS751B LED49S/840 PSE-E MB WH	39,5	5000	4000	176,00
17367800	RS751B LED49S/930 PSE-E WB WH	53	5200	3000	176,00
4.900 lm - DALI					
17359300	RS751B LED49S/830 PSED-VLC-E MB WH	42	5000	3000	194,00
17360900	RS751B LED49S/830 PSED-VLC-E VWB WH	42	5000	3000	194,00
17361600	RS751B LED49S/830 PSED-VLC-E WB WH	42	5000	3000	194,00
17363000	RS751B LED49S/840 PSED-VLC-E MB WH	39,5	5000	4000	194,00
17364700	RS751B LED49S/840 PSED-VLC-E VWB WH	39,5	5000	4000	194,00
17365400	RS751B LED49S/840 PSED-VLC-E WB WH	39,5	5000	4000	194,00
17368500	RS751B LED49S/930 PSED-VLC-E VWB WH	53	5200	3000	194,00
Receitas especiais					
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	31	1900	ROSE	235,00
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	31	1900	ROSE	235,00
17346300	RS751B LED27S/FMT PSE-E WB WH	37,5	2600	FMT	212,00
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	48	2600	ROSE	242,00
Receitas especiais - DALI					
88533800	RS751B LED27S/CH PSED-VLC-E MB WH	23,5	2700	CH	242,00
17405700	RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E MB WH	37,5	2600	FMT	229,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, ótica, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



LuxSpace Accent Cotovelo

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão Compact RS742B					
Vários fluxos					
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	12,8	1650	3000	153,00
39273400	RS742B LED17S/830 PSU-E MB WH	12,8	1650	3000	160,00
17589400	RS742B LED20S/830 PSED-E NB WH	21	2000	3000	188,00
39274100	RS742B LED27S/830 PSU-E MB WH	22,5	2700	3000	171,00
39275800	RS742B LED39S/830 PSU-E MB WH	31,5	3700	3000	182,00
17103200	RS742B LED39S/830 PSU-E WB WH	31,5	3700	3000	182,00
17874100	RS742B LED39S/840 PSE-E WB WH	31,5	3700	4000	182,00
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	31,5	3700	3000	212,00
Receitas especiais					
16610600	RS742B LED20S/PW930 PSU-E NB WH	23,5	2000	PW930	171,00
39937500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	23,5	2700	CH	176,00
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	40	2600	FMT	176,00
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	26,5	2700	PC930	188,00
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	36,5	3900	PC930	188,00
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	38,5	3800	PW930	166,00
16611300	RS742B LED39S/PW930 PSU-E MB WH	38,5	3800	PW930	194,00
16612000	RS742B LED39S/PW930 PSU-E VWB WH	38,5	3800	PW930	194,00
Versão Performance RS752B					
2.700 lm					
87732600	RS752B LED27S/830 PSE-E MB WH	22,5	2700	3000	201,00
85283500	RS752B LED27S/830 PSE-E VWB WH	22,5	2700	3000	201,00
84787900	RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH	22,5	2700	3000	201,00
91667400	RS752B LED27S/840 PSE-E MB WH	25	2700	4000	201,00
84797800	RS752B LED27S/840 PSE-E VWB WH	25	2700	4000	201,00
85284200	RS752B LED27S/840 PSE-E WB WH	25	2700	4000	201,00
84793000	RS752B LED27S/930 PSE-E MB WH	28,5	2800	3000	201,00
2.700 lm - DALI					
88534500	RS752B LED27S/827 PSED-VLC-E MB WH	23,5	2800	2700	217,00
91741100	RS752B LED27S/830 PSED-VLC-E MB WH	22,5	2700	3000	217,00
85448800	RS752B LED27S/830 PSED-VLC-E VWB WH	22,5	2700	3000	217,00
88449200	RS752B LED27S/840 PSED-VLC-E WB WH	25	2700	4000	217,00
91572100	RS752B LED27S/930 PSED-VLC-E VWB WH	28,5	2800	3000	217,00
3.900 lm					
84791600	RS752B LED39S/827 PSE-E MB WH	32,5	4000	2700	206,00
85286600	RS752B LED39S/827 PSE-E WB WH	32,5	4000	2700	206,00
85288000	RS752B LED39S/830 PSE-E MB WH	31	3900	3000	206,00
85294100	RS752B LED39S/830 PSE-E VWB WH	31	3900	3000	206,00
84788600	RS752B LED39S/830 PSE-E WB WH	31	3900	3000	206,00



LuxSpace Accent Cotovelo

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
97412400	RS752B LED39S/840 PSE-E MB WH	29,5	3900	4000	206,00
84798500	RS752B LED39S/840 PSE-E VWB WH	29,5	3900	4000	206,00
85289700	RS752B LED39S/840 PSE-E WB WH	29,5	3900	4000	206,00
84794700	RS752B LED39S/930 PSE-E MB WH	39	4000	3000	206,00
3900lm - DALI					
91742800	RS752B LED39S/840 PSED-VLC-E MB WH	29,5	3900	4000	223,00
88583300	RS752B LED39S/840 PSED-VLC-E VWB WH	29,5	3900	4000	223,00
4.900 lm					
16732500	RS752B LED49S/827 PSE-E MB WH	40,5	4700	2700	212,00
17391300	RS752B LED49S/830 PSE-E MB WH	39,5	4700	3000	212,00
17392000	RS752B LED49S/830 PSE-E VWB WH	39,5	4700	3000	212,00
16729500	RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH	39,5	4700	3000	212,00
17396800	RS752B LED49S/840 PSE-E MB WH	37,5	4700	4000	212,00
17397500	RS752B LED49S/840 PSE-E WB WH	37,5	4700	4000	212,00
16739400	RS752B LED49S/840 PSE-E VWB WH	37,5	4700	4000	212,00
16735600	RS752B LED49S/930 PSE-E MB WH	55	4700	3000	212,00
4900lm - DALI					
17394400	RS752B LED49S/830 PSED-VLC-E MB WH	39,5	4700	3000	229,00
16730100	RS752B LED49S/830 PSED-VLC-E WB WH	39,5	4700	3000	229,00
17417000	RS752B LED49S/830 PSED-VLC-E VWB WH	39,5	4700	3000	229,00
16740000	RS752B LED49S/840 PSED-VLC-E VWB WH	37,5	4700	4000	229,00
17399900	RS752B LED49S/840 PSED-VLC-E MB WH	37,5	4700	4000	229,00
16736300	RS752B LED49S/930 PSED-VLC-E MB WH	55	4700	3000	229,00
Receitas especiais					
17369200	RS752B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	31	1900	ROSE	282,00
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	31	1900	ROSE	282,00
17375300	RS752B LED27S/ROSE PSE-E MB WH	48	2600	ROSE	288,00
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	48	2600	ROSE	288,00
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	48	2600	ROSE	288,00
Receitas especiais					
17412500	RS752B LED27S/ROSE PSED-VLC-E MB WH	48	2600	ROSE	306,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, ótica, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



GreenSpace Accent Cardán

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000 h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
1.700 lm					
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB II WH	12,4	1700	3000	125,00
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB II WH	11,6	1700	4000	125,00
16543700	RS343B LED17S/840 PSU-E II MB WH	11,6	1700	4000	125,00
17998400	RS343B LED17S/840 PSD-VLC-E MB II WH	11,6	1700	3000	141,00
17161200	RS343B LED17S/830 PSD-VLC-E WB II WH	12,4	1700	4000	141,00
2.700 lm					
16809400	RS343B LED27S/827 PSU-E MB II WH	26	2800	2700	130,00
16795000	RS343B LED27S/830 PSU-E WB II WH	27	2800	3000	130,00
16796700	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	24	2700	4000	130,00
16546800	RS343B LED27S/830 PSU-E MB II WH	27	2800	3000	130,00
16547500	RS343B LED27S/840 PSU-E MB II WH	24	2700	4000	130,00
3.900 lm					
16801800	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	33	4000	4000	135,00
16810000	RS343B LED39S/827 PSU-E WB II WH	33	3900	2700	135,00
16473700	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	31	3900	3000	135,00
Receitas especiais					
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB II WH	15,8	1700	PW930	130,00
16803200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	31	2700	PW930	135,00
16471300	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	31	2700	PW930	141,00
16804900	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	35	3900	PW930	147,00
41165700	RS343B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	32,5	2700	PC930	141,00
41166400	RS343B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	36,5	3900	PC930	153,00
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB II WH	23	1900	FMT	141,00
16475100	RS343B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	39	2600	FMT	153,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, ótica, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



GreenSpace Accent Cotovelo

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
1.700 lm					
25504900	RS342B LED17S/830 PSU-E MB II WH	12,4	1700	3000	141,00
25505600	RS342B LED17S/840 PSU-E MB II WH	11,6	1700	4000	141,00
25506300	RS342B LED17S/830 PSU-E WB II WH	12,4	1700	3000	141,00
25507000	RS342B LED17S/840 PSU-E WB II WH	11,6	1700	4000	141,00
2.700 lm					
25516200	RS342B LED27S/830 PSU-E MB II WH	27	2800	3000	147,00
25517900	RS342B LED27S/840 PSU-E MB II WH	24	2700	4000	147,00
25518600	RS342B LED27S/830 PSU-E WB II WH	27	2800	3000	147,00
25519300	RS342B LED27S/840 PSU-E WB II WH	24	2700	4000	147,00
3.900 lm					
91840100	RS342B LED39S/830 PSU-E MB II WH	31	3900	3000	153,00
91841800	RS342B LED39S/840 PSU-E MB II WH	33	4000	4000	153,00
97253300	RS342B LED39S/827 PSU-E WB II WH	33	3900	2700	153,00
97254000	RS342B LED39S/830 PSU-E WB II WH	31	3900	3000	153,00
97255700	RS342B LED39S/840 PSU-E WB II WH	33	4000	4000	153,00
Receitas especiais					
26334100	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB II WH	23	1900	FMT	160,00
91836400	RS342B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	39	2600	FMT	166,00
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB II WH	27	2700	CH	171,00
97251900	RS342B LED17S/PW930 PSU-E WB II WH	15,8	1700	PW930	160,00
91835700	RS342B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	15,8	1700	PW930	160,00
97252600	RS342B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	31	2700	PW930	166,00
91724400	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	31	2700	PW930	166,00
97256400	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	35	3900	PW930	171,00
91726800	RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH	35	3900	PW930	171,00
41172500	RS342B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	32,5	2700	PC930	194,00
41173200	RS342B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	36,5	3900	PC930	201,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, ótica, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



GreenSpace Accent Fixo

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000 h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
2.700 lm					
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB II WH	27	2700	3000	111,00
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB II WH	24	2700	4000	111,00
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB II WH	27	2700	3000	111,00
17209100	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E VWB II WH	27	2700	3000	130,00
3.900 lm					
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB II WH	33	3900	4000	118,00
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB II WH	34	3900	3000	118,00
17210700	RS340B LED39S/830 PSU-E WB II WH	34	3900	3000	118,00
17211400	RS340B LED39S/827 PSU-E WB II WH	37	3900	2700	118,00
17219000	RS340B LED39S/830 PSD-VLC-E VWB II WH	34	3900	3000	135,00
17213800	RS340B LED39S/840 PSD-VLC-E WB II WH	33	3900	4000	135,00
Receitas especiais					
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB II WH	26	1900	FMT	141,00
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	39	2600	FMT	147,00
39934400	RS340B LED27S/CH PSU-E WB II WH	27	2700	CH	141,00
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	31	2700	PW930	141,00
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	39	3900	PW930	147,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, ótica, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



Lux Spots

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
SPOT LUX 06					
18150500	Lux 06 gen2 1,2W, WB, WW, alu	1,2	60	3000	81,00
18151200	Lux 06 gen2 1,2W, opal, WW, alu	1,2	60	3000	81,00
18152900	Lux 06 gen2 1,2W, WB, NW, alu	1,2	60	4000	81,00
18153600	Lux 06 gen2 1,2W, opal, NW, alu	1,2	60	4000	81,00
Driver 350mA					
28641700	PSU driver 3W 350mA	-	-	-	27,00
28642400	PSU driver 10W 350mA	-	-	-	30,00
28643100	PSU driver 15W 350mA	-	-	-	44,00



CoreLine Recessed Spot gen3

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L70 | 32°/36°

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Fixa					
650 lm					
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	8	650	2700	42,00
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	8	650	3000	38,00
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	8	650	4000	38,00
900 lm					
38285899	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	11	900	3000	45,00
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	11	900	4000	45,00
1200 lm					
38421099	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	15	1200	3000	61,00
38422799	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	15	1200	4000	61,00
Orientável					
650 lm					
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	8	650	2700	45,00
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	8	650	3000	42,00
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	8	650	4000	42,00
900 lm					
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	11	900	3000	47,00
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	11	900	4000	47,00
1200 lm					
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	15	1200	3000	67,00
38420399	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	15	1200	4000	67,00
NOTA: estão também disponíveis versões em alumínio.					
Acessórios					
Módulos					
38295799	RS140Z MODULE LED6-32-/827	8	650	2700	34,00
38296499	RS140Z MODULE LED6-32-/830	8	650	3000	34,00
38297199	RS140Z MODULE LED6-32-/840	8	650	4000	34,00
38298899	RS140Z MODULE LED9-32-/830	11	900	3000	38,00
38299599	RS140Z MODULE LED9-32-/840	11	900	4000	38,00
Anéis					
38303999	RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU				13,00
38448799	RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK				16,00
38302299	RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 WH				10,00
38301599	RS140Z CFRM RND-FIX D78 ALU				10,00
38460999	RS140Z CFRM RND-FIX D78 BK				14,00



CoreLine Recessed Spot gen3

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L70 | 32°/36°

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
38300899	RS140Z CFRM RND-FIX D78 WH				8,00
38458699	RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU				18,00
38456299	RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH				18,00
38508899	RS140Z CFRM SQR-FIX Darklight				18,00
Gridlight					
Apenas rebordos					
38832499	RS143Z CFRM GRID 1x1 WH (*)				27,00
38833199	RS143Z CFRM GRID 1x2 WH (*)				32,00
38834899	RS143Z CFRM GRID 1x3 WH (*)				42,00

*Os sistemas Gridlight não incluem os módulos LED. Os módulos LED têm de ser pedidos em separado. Por exemplo, para um Coreline Gridlight de dois cabeçais de 650 lm e 840 teria de se pedir:
- 1 x RS143Z CFRM GRID 1 x 2 WH
- 2 x RS140Z MODULE LED6-32-/840 (eventualmente, poderia pedir-se uma luminária completa RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH e utilizar o módulo LED)



StoreFlux Gridlight gen3

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Com rebordo					
Um foco					
88420100	GD601B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	10,2	1200	3000	182,00
91527100	GD601B LED12S/830 PSU-E WB WH-WH	10,2	1200	3000	182,00
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	13,8	1700	3000	188,00
88421800	GD601B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	21	2000	3000	188,00
88115600	GD601B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	23,5	2700	3000	194,00
88116300	GD601B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	32	3900	3000	201,00
Dois focos					
88422500	GD602B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	10,2	1200	3000	334,00
88117000	GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	13,8	1700	3000	339,00
88423200	GD602B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	21	2000	3000	339,00
88118700	GD602B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	23,5	2700	3000	347,00
88119400	GD602B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	32	3900	3000	352,00
Três focos					
88425600	GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	13,8	1700	3000	491,00
88427000	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	23,5	2700	3000	499,00
88428700	GD603B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	32	3900	3000	504,00
Sem rebordo					
Um foco					
91063400	GD611B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	10,2	1200	3000	166,00
91064100	GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	13,8	1700	3000	171,00
91065800	GD611B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	21	2000	3000	171,00
91066500	GD611B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	23,5	2700	3000	176,00
Dois focos					
91068900	GD612B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	10,2	1200	3000	317,00
88282500	GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	13,8	1700	3000	323,00
91069600	GD612B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	21	2000	3000	323,00
91070200	GD612B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	23,5	2700	3000	329,00
Três focos					
91073300	GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	13,8	1700	3000	458,00
Acessórios					
Módulos					
10025600	GD511Z CFMR_RML				50,00
10026300	GD512Z CFMR_RML				67,00
10027000	GD513Z CFMR_RML				63,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, ótica, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



GreenSpace Accent Gridlight

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Um foco					
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	26,5	2700	3000	153,00
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	26,5	2700	3000	160,00
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	26,5	2700	3000	160,00
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	26,5	2700	3000	160,00
Dois focos					
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	14,5	1700	3000	242,00
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	26	2700	3000	247,00
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	26	2700	3000	252,00
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	26	2700	3000	252,00
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	26	2700	3000	258,00
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	26	2700	3000	264,00
Receitas especiais					
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	17,5	1700	PW930	264,00
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	30	2700	PW930	270,00
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	30	2700	PW930	277,00
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	30	2700	PW930	288,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, ótica, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.

CoreLine Aplique gen2

Tabela de preços

Emergência 3h | 3000/4000 | LED | 50.000h L70 | REGULÁVEL TE/LE + DALI | DETEÇÃO DE PRESENÇA

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão Slim (71mm)					
1200 lm (350 mm)					
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	12	1200	3000	111,00
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	12	1200	4000	111,00
2000 lm (350 mm)					
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	22	2000	3000	118,00
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	22	2000	4000	118,00
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH (**)	23	2000	3000	151,00
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH (**)	23	2000	4000	151,00
Versão Deeper (95mm)					
1200 lm (350 mm)					
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	12	1200	3000	146,00
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	12	1200	4000	146,00
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	13	1200	3000	355,00
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	13	1200	4000	355,00
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH (*)	15	1200	3000	239,00
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH (*)	15	1200	4000	239,00
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH (*)	15	1200	3000	413,00
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH (*)	15	1200	4000	413,00
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	13	1200	3000	193,00
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	13	1200	4000	193,00
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	13	1200	3000	350,00
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	13	1200	4000	350,00
2000 lm (350 mm)					
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	22	2000	3000	151,00
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	22	2000	4000	151,00
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	23	2000	3000	360,00
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	23	2000	4000	360,00
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH (*)	25	2000	3000	245,00
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH (*)	25	2000	4000	245,00
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH (*)	25	2000	3000	416,00
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH (*)	25	2000	4000	416,00
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	23	2000	3000	186,00
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	23	2000	4000	186,00
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	23	2000	3000	355,00
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	23	2000	4000	355,00
3400 lm (480 mm)					
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	36	3400	3000	193,00
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	36	3400	4000	193,00
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH (*)	38	3400	3000	291,00
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH (*)	38	3400	4000	291,00
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH (*)	38	3400	3000	465,00
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH (*)	38	3400	4000	465,00
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	35	3400	3000	280,00
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	35	3400	4000	280,00
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	35	3400	3000	419,00
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	35	3400	4000	419,00

(*) Detetor de movimento avançado – MC049V
(**) Detetor de movimento básico – MC030V



Series MS Projector

Voltar | Índice Tabela de preços

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Para fixar					
Driver inside					
95038599	TC MS T LED15S/PW930 PSD NB WH400A T102A	15	1500	PW930	147,00
95037899	TC MS T LED22S/PW930 PSD MB WH400A T102A	20	2200	PW930	147,00
56238799	TC MS T 17S/PW930 PSD WB BK402 T102	20	2000	PW930	147,00
Driver in track					
95603599	TC MS-S T 27S/PW930 PSU VWB WH401 CL	28	2700	PW930	105,00
95139999	TC MS-S T LED27S/PW930 PSU MB WH401 T102	28	2700	PW930	105,00
95140599	TC MS-S T LED27S/PW930 PSU WB WH401 T102	28	2700	PW930	105,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/MS-Series/default.aspx



Sharp

Tabela de preços

2700/3000 | LED | 50.000h L80B50 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Variable Spot					
Branco					
910504801516	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 WH	25	380-1560	2700	744,00
910504801517	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 WH	25	380-1561	3000	744,00
910504801518	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 WH	25	380-1562	4000	744,00
910504801519	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 WH	25	380-1563	2700	666,00
910504801520	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 WH	25	380-1564	3000	666,00
910504801521	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 WH	25	380-1565	4000	666,00
Preto					
910504801522	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 BK	25	380-1566	2700	744,00
910504801523	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 BK	25	380-1567	3000	744,00
910504801524	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 BK	25	380-1568	4000	744,00
910504801525	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 BK	25	380-1569	2700	666,00
910504801526	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 BK	25	380-1570	3000	666,00
910504801527	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 BK	25	380-1571	4000	666,00
Framing Projector					
Branco					
910504801528	ST512T LED7S/927 PSR 30 WH	25	740	2700	949,00
910504801529	ST512T LED7S/930 PSR 30 WH	25	740	3000	949,00
910504801530	ST512T LED7S/940 PSR 30 WH	25	740	4000	949,00
910504801531	ST512T LED7S/927 PSD 30 WH	25	740	2700	845,00
910504801532	ST512T LED7S/930 PSD 30 WH	25	740	3000	845,00
910504801533	ST512T LED7S/940 PSD 30 WH	25	740	4000	845,00
Preto					
910504801534	ST512T LED7S/927 PSR 30 BK	25	740	2700	949,00
910504801535	ST512T LED7S/930 PSR 30 BK	25	740	3000	949,00
910504801536	ST512T LED7S/940 PSR 30 BK	25	740	4000	949,00
910504801537	ST512T LED7S/927 PSD 30 BK	25	740	2700	845,00
910504801538	ST512T LED7S/930 PSD 30 BK	25	740	3000	845,00
910504801539	ST512T LED7S/940 PSD 30 BK	25	740	4000	845,00
Acessórios					
Lente frontal-linear					
910504801540	ST512Z LBSP				17,00



ProAir gen2

Tabela de preços

Voltar | Índice Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões 1700lm					
87683100	ST640T LED17S/830 PSU MB WH	16	1700	3000	235,00
87684800	ST640T LED17S/930 PSU MB WH	19,4	1700	3000	235,00
87685500	ST640T LED17S/CRW PSU MB WH	22	1700	CRW	258,00
87680000	ST640T LED17S/CRW PSU NB10 WH	23,5	1500	CRW	258,00
Versões 2000lm					
16292400	ST640T LED20S/830 PSU NB18 WH	21,5	2000	3000	235,00
87682400	ST640T LED20S/930 PSU NB10 WH	26,5	2000	3000	235,00
Versões 2000lm					
87686200	ST640T LED27S/830 PSU MB WH	24	2700	3000	235,00
87687900	ST640T LED27S/930 PSU MB WH	30	2700	3000	235,00
87765400	ST640T LED27S/930 PSU WB WH	30	2700	3000	235,00
87688600	ST640T LED27S/CRW PSU MB WH	34	2700	CRW	258,00
87764700	ST640T LED27S/930 PSD-VLC MB WH	30	2700	3000	270,00
Versões 4900lm					
91833300	ST640T LED49S/830 PSU WB WH	39	4900	3000	247,00
Acessórios					
25987000	ST640Z HC				36,00
25986300	ST640Z SK BK				14,00
25988700	ST640Z GS WH				24,00
25989400	ST640Z SK WH				14,00

NOTA: mais opções disponíveis através do configurador. Consulte o seu comercial da Philips



TrueFashion Gen2

Tabela de preços

3000/3500/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
TrueFashion Gen2 Mini					
2000lm					
96947900	ST704T LED20S/PC930 PSU CLM18 BK	30	2100		142,00
01349000	ST704T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK	30	2200		142,00
96946200	ST704T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	30	2200		142,00
96948600	ST704T LED20S/PW935 PSU CLM18 SI	25,5	2300		142,00
96949300	ST704T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	20,5	1900		142,00
TrueFashion Compact Driver-in-Track					
Reflector - 1200lm - 2000lm - 2700lm					
96950900	ST714T LED12S/PC930 PSU FPO12 WH	15,5	1150		154,00
96941700	ST714T LED12S/PW930 PSU FPO12 BK	15,5	1200		154,00
96938700	ST714T LED20S/PC930 PSU FPO12 WH	30	2100		160,00
96942400	ST714T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	30	2100		160,00
96951600	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO18 WH	34	2700		160,00
96939400	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	32	2800		160,00
96940000	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO36 WH	31,5	2600		160,00
96943100	ST714T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	28	2600		160,00
96945500	ST714T LED27S/PW935 PSU FPO24 WH	28	2700		160,00
96944800	ST714T LED27S/PW940 PSU FPO30 SI	34	2900		160,00
TrueFashion Gen2 Mini					
2000lm					
41245600	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	22,5	2000	PW940	171,00
41294400	ST705T LED20S/PC930 PSU CLM18 WH	24,5	1700	PC930	171,00
41269200	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK	24,5	1950	PW930	171,00
41270800	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	24,5	1950	PW930	171,00
41290600	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 BK	24,5	1950	PW930	171,00
41291300	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 WH	24,5	1950	PW930	171,00
41292000	ST705T LED20S/PW935 PSU CLM18 BK	23,5	2000	PW935	171,00
41247000	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 BK	22,5	2000	PW940	171,00
41293700	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 WH	22,5	2000	PW940	171,00
TrueFashion Gen2 Compact					
Reflector - 2000lm - 2700lm					
41239500	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK	28,5	2500	PC930	188,00
41300200	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	28,5	2500	PC930	188,00
41271500	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	28	2700	PW930	188,00
41272200	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH	28	2700	PW930	188,00
41240100	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 BK	28	2700	PW930	188,00
41298200	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 WH	28	2700	PW930	188,00
41297500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	28	2700	PW930	188,00
41303300	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI	28	2700	PW930	188,00
41273900	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 WH	28	2700	PW930	188,00



TrueFashion Gen2

Tabela de preços

3000/3500/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
41301900	ST715T LED27S/PW935 PSU FPO24 BK	26	2700	PW935	188,00
41241800	ST715T LED20S/PW940 PSU FPO12 BK	25	2700	PW940	188,00
41242500	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO18 BK	25	2700	PW940	188,00
41302600	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH	25	2700	PW940	188,00
TrueFashion Gen2 HIGHLIGHT					
39246800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 WH	19,2	1150	PW930	398,00
39247500	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 BK	19,2	1150	PW930	398,00
39219200	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI	19,2	1150	PW930	398,00
39551300	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	19,2	1150	PW930	415,00
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	19,2	1150	PW930	415,00
TrueFashion EASYAIM					
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	17,6	1150	PW930	707,00
96933200	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	17,6	1150	PW930	707,00
Base para montagem em superfície (sozinho PSU)					
07462699	ZRS750 3C BA BK (GA70-2)				28,00
07418399	ZRS750 3C BA GR (GA70-1)				28,00
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)				28,00



StyliD Evo

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
StyliD Evo com Refletor Metálico RPO					
Montagem em Calha Maxos fusion					
Compact 1700lm - 4900lm					
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	13,4	1700	3000	197,00
00994300	ST770S LED27S/930 PSD-VLC HWB WH	21,5	2700	3000	234,00
01010900	ST770S LED49S/PW930 PSD-VLC HMB WH	45,5	4700	3000	239,00
Performance 4900lm					
01017800	ST780S LED49S/PW930 PSD-VLC HMB WH	46	4700	3000	245,00
01018500	ST780S LED49S/930 PSD-VLC HWB WH	46	4700	3000	239,00
Montagem em Calha 3C					
Compact 2000lm - 4900lm					
00989900	ST770T LED20S/830 PSU HNB WH	14,8	2000	3000	182,00
00990500	ST770T LED27S/830 PSU HMB WH	22,5	3100	3000	194,00
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	22,5	3000	2700	194,00
00993600	ST770T LED27S/PW930 PSD-VLC HMB WH	21,5	2700	3000	234,00
01001700	ST770T LED27S/830 PSD-VLC HOVL-H WH	22,5	3100	3000	216,00
01002400	ST770T LED39S/830 PSU HMB WH	27,5	3850	3000	200,00
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	27,5	3750	2700	200,00
01012300	ST770T LED49S/830 PSD-VLC HOVL-V WH	38,5	4900	3000	227,00
Performance 3900lm - 6000lm					
01013000	ST780T LED39S/830 PSU HNB WH	33	3900	3000	211,00
01014700	ST780T LED49S/830 PSU HMB WH	38	4900	3000	216,00
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	50	6000	3000	222,00
01027700	ST780T LED60S/830 PSD-VLC HOVL-H WH	56	6000	3000	245,00
01028400	ST780T LED60S/827 PSD-VLC HOVL-V WH	56	5800	2700	245,00
Acessórios					
96952300	ST770Z HOVL-H				35,00
96953000	ST770Z HOVL-V				35,00
96954700	ST780Z HOVL-H				41,00
96955400	ST780Z HOVL-V				41,00
96956100	ST770Z RPOM HNB				23,00
96957800	ST770Z RPOM HMB				23,00
96958500	ST770Z RPOM HWB				23,00
96960800	ST780Z RPOM HNB				28,00
96961500	ST780Z RPOM HMB				28,00
96962200	ST780Z RPOM HWB				28,00
01236300	ST770Z FG				13,00
01237000	ST780Z FG				13,00
StyliD Evo Compact Refletor Standar					
Montagem em Calha Maxos fusion					
1700lm					
40521200	ST770S LED17S/827 PSU WB WH	14,4	1650	2700	188,00
40520500	ST770S LED17S/830 PSU MB WH	14,4	1700	3000	188,00
40522900	ST770S LED17S/840 PSU VWB WH	14,4	1800	4000	188,00
2700lm					
99239200	ST770S LED27S/830 PSU MB WH	22,5	2700	3000	194,00
40530400	ST770S LED27S/827 PSD-VLC WB WH	22,5	2750	2700	212,00
40529800	ST770S LED27S/830 PSD-VLC MB WH	22,5	2700	3000	212,00
40531100	ST770S LED27S/840 PSD-VLC VWB WH	22,5	3000	4000	212,00



StyliD Evo

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
3900lm					
96024700	ST770S LED39S/PW930 PSU VWB WH	38,5	3900	PW930	201,00
4900lm					
96026100	ST770S LED49S/840 PSU-VLC MB WH	40	5150	4000	206,00
96025400	ST770S LED49S/930 PSU MB WH	40	4900	3000	206,00
40556400	ST770S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	40	4750	2700	223,00
40555700	ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	40	4900	3000	223,00
40557100	ST770S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	40	5150	4000	223,00
Montagem em Calha 3C					
1700lm					
99240800	ST770T LED17S/827 PSU MB WH	14,4	1650	2700	176,00
99241500	ST770T LED17S/830 PSU MB WH	14,4	1700	3000	176,00
99242200	ST770T LED17S/840 PSU MB WH	14,4	1800	4000	176,00
99243900	ST770T LED17S/930 PSU MB WH	15	1700	3000	176,00
99244600	ST770T LED17S/CH PSU MB WH	17	1700	CH	201,00
99245300	ST770T LED17S/FR PSU MB WH	14,4	1800	FR	201,00
1900lm					
99246000	ST770T LED19S/FMT PSU MB WH	20	1900	FMT	206,00
99247700	ST770T LED19S/ROSE PSU MB WH	20	1900	ROSE	206,00
2000lm					
99248400	ST770T LED20S/827 PSU NB WH	20	2000	2700	182,00
40525000	ST770T LED20S/830 PSU NB WH	19,6	2000	3000	182,00
99249100	ST770T LED20S/840 PSU NB WH	18	2000	4000	182,00
99250700	ST770T LED20S/930 PSU NB WH	19,6	2000	3000	182,00
99251400	ST770T LED20S/CH PSU NB WH	21	2000	CH	206,00
99252100	ST770T LED20S/FR PSU NB WH	18	2000	FR	206,00
99253800	ST770T LED20S/PC930 PSU NB WH	19,6	2000	PC930	188,00
99254500	ST770T LED20S/PW930 PSU NB WH	19,6	2000	PW930	182,00
2700lm					
96020900	ST770T LED27S/827 PSU MB WH	22,5	2750	2700	188,00
40527400	ST770T LED27S/827 PSU WB WH	22,5	2750	2700	188,00
40526700	ST770T LED27S/830 PSU MB WH	22,5	2700	3000	188,00
99277400	ST770T LED27S/830 PSU VWB WH	22,5	2700	3000	188,00
99276700	ST770T LED27S/830 PSU WB WH	22,5	2700	3000	188,00
99255200	ST770T LED27S/840 PSU MB WH	22,5	3000	4000	188,00
40528100	ST770T LED27S/840 PSU VWB WH	22,5	3000	4000	188,00
99256900	ST770T LED27S/930 PSU MB WH	22,5	2700	3000	188,00
99257600	ST770T LED27S/CH PSU MB WH	22,5	2700	CH	212,00
99261300	ST770T LED27S/FMT PSU MB WH	25	2650	FMT	212,00
99258300	ST770T LED27S/FR PSU MB WH	22,5	3000	FR	212,00
99259000	ST770T LED27S/PC930 PSU MB WH	24	2700	PC930	194,00
99260600	ST770T LED27S/PW930 PSU MB WH	24	2700	PW930	188,00
99262000	ST770T LED27S/ROSE PSU MB WH	25	2650	ROSE	212,00
3900lm					
99263700	ST770T LED39S/827 PSU MB WH	31,5	3750	2700	194,00
40542700	ST770T LED39S/827 PSU WB WH	31,5	3750	2700	194,00
99274300	ST770T LED39S/830 PSD-VLC MB WH	31,5	3900	3000	212,00
40541000	ST770T LED39S/830 PSU MB WH	31,5	3900	3000	194,00
96021600	ST770T LED39S/840 PSU MB WH	31,5	4050	4000	194,00
40543400	ST770T LED39S/840 PSU VWB WH	31,5	4050	4000	194,00



StyliD Evo

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
99264400	ST770T LED39S/930 PSU MB WH	31,5	3900	3000	194,00
99265100	ST770T LED39S/CH PSU MB WH	31,5	3750	CH	217,00
99266800	ST770T LED39S/FR PSU MB WH	31,5	4050	FR	217,00
99267500	ST770T LED39S/PC930 PSU MB WH	31,5	3900	PC930	201,00
40547200	ST770T LED39S/PW930 PSU MB BK	38,5	3900	PW930	194,00
99268200	ST770T LED39S/PW930 PSU MB WH	38,5	3900	PW930	194,00
4900lm					
99269900	ST770T LED49S/827 PSU MB WH	49,5	4900	2700	201,00
99275000	ST770T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	49,5	4900	3000	201,00
99270500	ST770T LED49S/830 PSU MB WH	49,5	4900	3000	201,00
96022300	ST770T LED49S/840 PSU MB WH	47	4900	4000	201,00
99271200	ST770T LED49S/930 PSU MB WH	49,5	4900	3000	201,00
99272900	ST770T LED49S/CH PSU MB WH	49,5	4900	CH	201,00
99273600	ST770T LED49S/FR PSU MB WH	47	4900	FR	201,00
96023000	ST770T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB WH	49,5	4900	PW930	217,00
40558800	ST770T LED49S/PW930 PSU MB WH	49,5	4900	PW930	201,00
Montagem encastrável					
1700lm					
96202900	ST770B LED17S/830 PSU-E MB WH	14,4	1700	3000	176,00
99794600	ST770B LED17S/827 PSD-VLC-E MB WH	14,4	1650	2700	194,00
2000lm					
96203600	ST770B LED20S/830 PSU-E NB WH	19,6	2000	3000	182,00
2700lm					
96205000	ST770B LED27S/827 PSU-E WB WH	22,5	2750	2700	182,00
96204300	ST770B LED27S/830 PSU-E MB WH	22,5	2700	3000	182,00
96206700	ST770B LED27S/840 PSU-E VWB WH	22,5	3000	4000	182,00
96213500	ST770B LED27S/930 PSU-E MB WH	22,5	2700	3000	182,00
96215900	ST770B LED27S/CH PSU-E MB WH	22,5	2700	CH	194,00
96217300	ST770B LED27S/FMT PSU-E MB WH	25	2650	FMT	201,00
99795300	ST770B LED27S/FMT PSD-VLC-E MB WH	25	2650	FMT	217,00
96216600	ST770B LED27S/FR PSU-E MB WH	22,5	3000	FR	201,00
96214200	ST770B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	24	2700	PC930	188,00
96212800	ST770B LED27S/PW930 PSU-E MB WH	24	2700	PW930	188,00
96218000	ST770B LED27S/ROSE PSU-E MB WH	25	2650	ROSE	201,00
3900lm					
96220300	ST770B LED39S/827 PSU-E WB WH	31,5	3750	2700	188,00
96219700	ST770B LED39S/830 PSU-E MB WH	31,5	3900	3000	188,00
96221000	ST770B LED39S/840 PSU-E VWB WH	31,5	4050	4000	188,00
99796000	ST770B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH	38,5	3900	PW930	206,00
4900lm					
96224100	ST770B LED49S/827 PSU-E WB WH	49,5	4900	2700	194,00
96223400	ST770B LED49S/830 PSU-E MB WH	49,5	4900	3000	194,00
96225800	ST770B LED49S/840 PSU-E VWB WH	47	4900	4000	194,00
99797700	ST770B LED49S/PW930 PSD-VLC-E MB WH	49,5	4900	PW930	212,00
Montagem integrado Maxos fusion					
1700lm					
96661400	ST770X LED17S/830 PSD MB WH	14,4	1700	3000	206,00
96662100	ST770X LED20S/830 PSD NB WH	14,4	1650	3000	206,00
2700lm					
00473300	ST770X LED27S/830 PSU MB WH	22,5	2750	3000	194,00
96664500	ST770X LED27S/827 PSD WB WH	22,5	2700	2700	212,00
96663800	ST770X LED27S/830 PSD MB WH	22,5	3000	3000	212,00
00604100	ST770X LED27S/840 PSD MB WH	22,5	2700	4000	212,00



StyliD Evo

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
96665200	ST770X LED27S/840 PSD VWB WH	22,5	2700	4000	212,00
96666900	ST770X LED27S/930 PSD OVL-H WH	25	2650	3000	223,00
00605800	ST770X LED27S/PW930 PSD MB WH	25	2700	PW930	217,00
00474000	ST770X LED27S/PW930 PSU MB WH	24	2700	PW930	217,00
96669000	ST770X LED27S/CH PSD MB WH	23	2700	CH	229,00
96671300	ST770X LED27S/FMT PSD MB WH	25	2650	FMT	229,00
96670600	ST770X LED27S/FR PSD MB WH	22,5	3000	FR	229,00
96672000	ST770X LED27S/ROSE PSD MB WH	25	2650	ROSE	229,00
3900lm					
96673700	ST770X LED39S/830 PSD MB WH	31,5	3750	2700	217,00
96674400	ST770X LED39S/930 PSD OVL-H WH	31,5	3900	3000	217,00
3900lm					
00471900	ST770X LED49S/827 PSU MB WH	49,5	4900	2700	206,00
00472600	ST770X LED49S/827 PSD MB WH	49,5	4900	3000	223,00
96675100	ST770X LED49S/830 PSD MB WH	47	4900	4000	223,00
StyliD Evo Performance					
Montagem em Calha Maxos fusion					
3900lm					
96029200	ST780S LED39S/827 PSU NB WH	31,5	3900	2700	270,00
4900lm					
99285900	ST780S LED49S/830 PSU MB WH	40	4900	3000	277,00
40570000	ST780S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	40	4750	2700	293,00
40569400	ST780S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	40	4900	3000	293,00
40571700	ST780S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	40	5150	4000	293,00
Montagem em Calha 3C					
3900lm					
40563200	ST780T LED39S/827 PSU NB WH	39	3750	2700	258,00
40562500	ST780T LED39S/830 PSU NB WH	39	3900	3000	258,00
40564900	ST780T LED39S/840 PSU NB WH	39	4000	4000	258,00
40565600	ST780T LED39S/930 PSU NB WH	44	3900	3000	258,00
96027800	ST780T LED39S/827 PSU-VLC NB WH	39	3750	2700	258,00
96028500	ST780T LED39S/930 PSU-VLC NB WH	44	3900	3000	258,00
99294100	ST780T LED39S/830 PSD-VLC NB WH	39	3900	3000	277,00
4900lm					
99286600	ST780T LED49S/827 PSU MB WH	40	4750	2700	264,00
40567000	ST780T LED49S/827 PSU WB WH	40	4750	2700	264,00
40566300	ST780T LED49S/830 PSU MB WH	40	4900	3000	264,00
99297200	ST780T LED49S/830 PSU VWB WH	40	4900	3000	264,00
99296500	ST780T LED49S/830 PSU WB WH	40	4900	3000	264,00
99287300	ST780T LED49S/840 PSU MB WH	40	5150	4000	264,00
40568700	ST780T LED49S/840 PSU VWB WH	40	5150	4000	264,00
99288000	ST780T LED49S/930 PSU MB WH	40	4900	3000	264,00
99289700	ST780T LED49S/CH PSU MB WH	41	4850	CH	282,00
99290300	ST780T LED49S/FR PSU MB WH	40	5150	FR	282,00
99292700	ST780T LED49S/PC930 PSU MB WH	40	4900	PC930	282,00
99291000	ST780T LED49S/PW930 PSU MB WH	40	4900	PW930	270,00
99295800	ST780T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	40	4900	3000	282,00



StyliD Evo

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
6000lm					
99293400	ST780T LED60S/827 PSU MB WH	60	5900	2700	270,00
96048300	ST780T LED60S/830 PSU MB WH	60	6000	3000	270,00
96030800	ST780T LED60S/840 PSU MB WH	60	6300	4000	270,00
96050600	ST780T LED60S/840 PSU VWB WH	60	6300	4000	270,00
96031500	ST780T LED60S/840 PSU-VLC MB WH	60	6300	4000	270,00
Acessórios					
96056800	ST770Z BD				24,00
96058200	ST770Z F-GN				70,00
96059900	ST770Z F-RD				84,00
96062900	ST770Z OVL-H FG				24,00
96063600	ST770Z OVL-V FG				24,00
96066700	ST770Z SFR LED20S NB FG				19,00
96067400	ST770Z SFR MB FG				19,00
96069800	ST770Z SFR VWB FG				19,00
96068100	ST770Z SFR WB FG				19,00
96057500	ST780Z BD				24,00
96060500	ST780Z F-GN				78,00
96061200	ST780Z F-RD				84,00
96064300	ST780Z OVL-H FG				29,00
96065000	ST780Z OVL-V FG				29,00
96070400	ST780Z SFR LED39S NB FG				29,00
96071100	ST780Z SFR MB FG				24,00
96073500	ST780Z SFR VWB FG				24,00
96072800	ST780Z SFR WB FG				24,00

NOTA: Mais opções disponíveis através do configurador. Consulte o seu comercial da Philips.



GreenSpace Accent Projector gen2

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Mini - Calha 3C					
1700 lm - 2000 lm					
41228900	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 WH	22	2135	FMT	166,00
40909800	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	21,1	2675	PW930	147,00
41355200	ST315T LED20S/PW930 PSD FR12 WH	21,1	2675	PW930	166,00
2700 lm					
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	21,1	3244	3000	153,00
00620100	ST315T LED27S/830 PSU FR36 WH	21,1	3244	3000	153,00
41350700	ST315T LED27S/PC930 PSU FR18 WH	25,7	3158	PC930	153,00
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	25,7	3158	PC930	153,00
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	23,9	3179	PW930	153,00
40919700	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	21,4	3158	PW940	153,00
41351400	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 WH	23,9	3179	PW930	171,00
3900 lm					
96516700	ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	32,8	3900	2700	166,00
96512900	ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	32,0	3900	3000	166,00
96518100	ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	30,2	3900	4000	166,00
96513600	ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	32,0	3900	3000	166,00
96517400	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	32,8	3900	2700	166,00
96514300	ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	32,0	3900	3000	166,00
96519800	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	30,2	3900	4000	166,00
96515000	ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	32,0	3900	3000	166,00
Versões Compact - Calha 3C					
1900 lm - 2000 lm					
97185400	ST321T LED19S/FMT PSU MB FG WH	23,4	1845	FMT	127,00
97182300	ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH	20,1	1949	ROSE	127,00
97187800	ST321T LED20S/PW930 PSU NB BK	20,6	1979	3000	116,00
62514000	ST321T LED20S/PW930 DIA-VLC NB FG WH	20,6	1979	3000	138,00
2700 lm					
97189200	ST321T LED27S/827 PSU MB SI	23,4	2711	2700	127,00
97191500	ST321T LED27S/830 PSU WB BK	23,5	2769	3000	127,00
97195300	ST321T LED27S/PW930 PSU MB BK	26,0	2779	3000	132,00
97197700	ST321T LED27S/PC930 PSU MB BK	30,0	2992	3000	132,00
97193900	ST321T LED27S/840 DIA-VLC VWB BK	23,6	2884	4000	144,00
97199100	ST321T LED27S/CH PSU OVL-H WH	23,4	2711	CH	132,00
97201100	ST321T LED27S/FMT PSU MB FG WH	36,0	2520	FMT	138,00
97205900	ST321T LED27S/FR PSU MB FG WH	32,8	3077	FR	138,00
97203500	ST321T LED27S/ROSE PSU MB FG WH	30,0	2709	ROSE	138,00
3900 lm					
97207300	ST321T LED39S/830 PSU MB BK	30,2	4012	3000	132,00
97209700	ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC WB BK	35,0	3831	3000	149,00
62512600	ST321T LED39S/FR PSU MB FG WH	38,5	4113	FR	144,00
62513300	ST321T LED39S/FR DIA-VLC MB FG WH	39,4	4113	FR	160,00
4900 lm					
62593500	ST321T LED49S/827 DIA-VLC MB FG WH	39,2	4430	2700	160,00
97211000	ST321T LED49S/830 PSU MB BK	39,2	4638	3000	149,00



GreenSpace Accent Projector gen2

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Compact - Calha 3C (refletor metálico)					
1700 lm - 2000 lm					
62500300	ST321T LED17S/830 PSU HMB WH	14,3	1817	3000	116,00
62503400	ST321T LED17S/830 DIA-VLC HMB WH	14,1	1817	3000	132,00
62526300	ST321T LED17S/FR DIA HMB WH	14,3	1817	FR	144,00
62501000	ST321T LED17S/FR DIA-VLC HMB WH	14,1	1817	FR	144,00
62605500	ST321T LED19S/FMT PSU HMB WH	23,4	1845	FMT	127,00
97186100	ST321T LED19S/FMT PSU HMB FG BK	23,4	1845	FMT	132,00
97184700	ST321T LED19S/ROSE PSU HMB FG BK	20,1	1949	ROSE	132,00
62527000	ST321T LED19S/ROSE DIA HMB WH	19,8	1949	ROSE	149,00
62515700	ST321T LED19S/ROSE DIA-VLC HMB WH	19,8	1949	ROSE	149,00
97188500	ST321T LED20S/PW930 PSU HNB BK	20,6	1979	3000	122,00
62502700	ST321T LED20S/830 DIA-VLC HNB WH	20,9	2221	3000	138,00
2700 lm					
97190800	ST321T LED27S/827 PSU HMB SI	23,4	2711	2700	132,00
97192200	ST321T LED27S/830 PSU HWB BK	23,5	2769	3000	132,00
97198400	ST321T LED27S/PC930 PSU HMB BK	30,0	2992	3000	138,00
97196000	ST321T LED27S/PW930 PSU HMB BK	26,0	2779	3000	138,00
62528700	ST321T LED27S/830 DIA HMB WH	24,4	2769	3000	149,00
62506500	ST321T LED27S/830 DIA-VLC HMB WH	23,5	2769	3000	149,00
97194600	ST321T LED27S/840 DIA-VLC HVWB BK	23,6	2884	4000	149,00
97200400	ST321T LED27S/CH PSU HOVL-H WH	23,4	2711	CH	144,00
62508900	ST321T LED27S/FMT PSU HMB WH	36,0	2520	FMT	144,00
97202800	ST321T LED27S/FMT PSU HMB FG WH	36,0	2520	FMT	144,00
62504100	ST321T LED27S/FR PSU HMB WH	32,8	3077	FR	144,00
97206600	ST321T LED27S/FR PSU HMB FG WH	32,8	3077	FR	144,00
97204200	ST321T LED27S/ROSE PSU HMB FG WH	30,0	2709	ROSE	144,00
62507200	ST321T LED27S/FMT DIA-VLC HMB WH	35,2	2520	FMT	160,00
3900 lm					
97208000	ST321T LED39S/830 PSU HMB BK	30,2	4012	3000	138,00
62505800	ST321T LED39S/840 PSU HMB WH	29,8	3931	4000	138,00
62518800	ST321T LED39S/PW930 PSU HMB WH	35,0	3831	3000	144,00
62529400	ST321T LED39S/PW930 DIA HMB WH	35,0	3831	3000	160,00
62517100	ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC HMB WH	35,0	3831	3000	160,00
97210300	ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC HWB BK	35,0	3831	3000	160,00
4900 lm					
97212700	ST321T LED49S/830 PSU HMB BK	39,2	4638	3000	144,00
62509600	ST321T LED49S/830 DIA-VLC HMB WH	39,2	4638	3000	160,00



GreenSpace Accent Projector gen2

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Compact - Calha Maxos Fusion					
2700 lm - 4900 lm (refletor convencional)					
97213400	ST321S LED27S/830 PSU WB WH	23,5	2769	3000	149,00
97217200	ST321S LED27S/PC930 PSU MB SI	30,0	2992	3000	154,00
97215800	ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK	26,0	2779	3000	154,00
62511900	ST321S LED49S/827 DIA-VLC MB FG WH	39,2	4430	2700	188,00
2700 lm - 4900 lm (refletor metálico)					
97214100	ST321S LED27S/830 PSU HWB WH	23,5	2769	3000	154,00
97218900	ST321S LED27S/PC930 PSU HMB SI	30,0	2992	3000	160,00
97216500	ST321S LED27S/PW930 PSU HMB BK	26,0	2779	3000	160,00
62510200	ST321S LED49S/830 DIA-VLC HMB WH	39,2	4638	3000	188,00
Versões Compact - Calha Maxos Fusion					
2700 lm - 4900 lm		Por cabeça	Por cabeça		
97495400	ST321Y LED27S/830 PSU MB WH	23,5	2769	3000	292,00
97496100	ST321Y LED27S/840 PSU WB WH	23,6	2884	4000	292,00
97497800	ST321Y LED27S/PW930 DIA-VLC MB WH	26,0	2779	3000	309,00
97499200	ST321Y LED39S/840 PSU WB WH	29,8	3931	4000	298,00
97469500	ST321Y LED39S/840 PSU VWB WH	29,8	3931	4000	298,00
97500500	ST321Y LED39S/PW930 PSU MB WH	35,0	3831	3000	303,00
97498500	ST321Y LED39S/830 DIA-VLC MB WH	30,2	4012	3000	314,00
97502900	ST321Y LED49S/840 PSU WB WH	39,2	4883	4000	303,00
97501200	ST321Y LED49S/830 DIA-VLC MB WH	39,2	4638	3000	320,00

NOTA: Mais opções disponíveis através do configurador. Consulte o seu comercial da Philips



StoreFit

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Driver in track 3C					
1900 lm					
96904200	ST210T LED19S/FMT PSU MB WH	27,5	1950	FMT	111,00
96906600	ST210T LED19S/FMT PSU VWB WH	27,5	1850	FMT	111,00
96908000	ST210T LED19S/FMT PSU WB WH	27,5	2000	FMT	111,00
2500 lm					
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	20,5	2300	3000	97,00
96829800	ST210T LED25S/830 PSU VWB WH	20,5	2300	3000	97,00
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	20,5	2300	3000	97,00
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	20,5	2400	4000	97,00
96841000	ST210T LED25S/840 PSU VWB WH	20,5	2400	4000	97,00
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	20,5	2400	4000	97,00
2700 lm					
96851900	ST210T LED27S/930 PSU MB WH	29,5	2600	3000	103,00
96853300	ST210T LED27S/930 PSU VWB WH	29,5	2500	3000	103,00
96852600	ST210T LED27S/930 PSU WB WH	29,5	2500	3000	103,00
96863200	ST210T LED27S/PW930 PSU MB WH	24	2400	3000	103,00
96865600	ST210T LED27S/PW930 PSU VWB WH	24	2300	3000	103,00
96864900	ST210T LED27S/PW930 PSU WB WH	24	2400	3000	103,00
3900 lm					
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	32,5	3700	3000	103,00
96835900	ST210T LED39S/830 PSU VWB WH	32,5	3600	3000	103,00
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	32,5	3700	3000	103,00
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	32,5	3800	4000	103,00
96847200	ST210T LED39S/840 PSU VWB WH	32,5	3700	4000	103,00
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	32,5	3800	4000	103,00
96857100	ST210T LED39S/930 PSU MB WH	42,5	3900	3000	108,00
96859500	ST210T LED39S/930 PSU VWB WH	42,5	3800	3000	108,00
96858800	ST210T LED39S/930 PSU WB WH	42,5	4100	3000	108,00
96869400	ST210T LED39S/PW930 PSU MB WH	42,5	3900	3000	108,00
96871700	ST210T LED39S/PW930 PSU VWB WH	42,5	3800	3000	108,00
96870000	ST210T LED39S/PW930 PSU WB WH	42,5	4100	3000	108,00
Versões Coreline calha G2 (dois spots por referência)					
1900 lm		Por cabeça	Por cabeça		
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	27,5	1950	FMT	279,00
62534800	ST210Y LED19S/FMT PSU VWB WH	27,5	1850	FMT	279,00
62533100	ST210Y LED19S/FMT PSU WB WH	27,5	2000	FMT	279,00
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	27,5	1950	FMT	295,00
62536200	ST210Y LED19S/FMT DIA VWB WH	27,5	1850	FMT	295,00
62535500	ST210Y LED19S/FMT DIA WB WH	27,5	2000	FMT	295,00



StoreFit

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
2700 lm		Por cabeça	Por cabeça		
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	22,1	2484	3000	261,00
62538600	ST210Y LED27S/830 PSU VWB WH	22,1	2484	3000	261,00
62537900	ST210Y LED27S/830 PSU WB WH	22,1	2484	3000	261,00
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	22,1	2592	4000	261,00
62542300	ST210Y LED27S/840 PSU VWB WH	22,1	2592	4000	261,00
62541600	ST210Y LED27S/840 PSU WB WH	22,1	2592	4000	261,00
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	24,0	2400	3000	279,00
62546100	ST210Y LED27S/PW930 PSU VWB WH	24,0	2300	3000	279,00
62545400	ST210Y LED27S/PW930 PSU WB WH	24,0	2400	3000	279,00
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	22,1	2484	3000	279,00
62540900	ST210Y LED27S/830 DIA VWB WH	22,1	2484	3000	279,00
62539300	ST210Y LED27S/830 DIA WB WH	22,1	2484	3000	279,00
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	22,1	2592	4000	279,00
62544700	ST210Y LED27S/840 DIA VWB WH	22,1	2592	4000	279,00
62543000	ST210Y LED27S/840 DIA WB WH	22,1	2592	4000	279,00
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	24,0	2400	3000	295,00
62548500	ST210Y LED27S/PW930 DIA VWB WH	24,0	2300	3000	295,00
62547800	ST210Y LED27S/PW930 DIA WB WH	24,0	2400	3000	295,00
3900 lm					
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	32,5	3700	3000	268,00
62550800	ST210Y LED39S/830 PSU VWB WH	32,5	3600	3000	268,00
62549200	ST210Y LED39S/830 PSU WB WH	32,5	3700	3000	268,00
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	32,5	3800	4000	268,00
62554600	ST210Y LED39S/840 PSU VWB WH	32,5	3700	4000	268,00
62553900	ST210Y LED39S/840 PSU WB WH	32,5	3800	4000	268,00
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	42,5	3900	3000	285,00
62558400	ST210Y LED39S/PW930 PSU VWB WH	42,5	3800	3000	285,00
62557700	ST210Y LED39S/PW930 PSU WB WH	42,5	4100	3000	285,00
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	32,5	3700	3000	285,00
62552200	ST210Y LED39S/830 DIA VWB WH	32,5	3600	3000	285,00
62551500	ST210Y LED39S/830 DIA WB WH	32,5	3700	3000	285,00
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	32,5	3800	4000	285,00
62556000	ST210Y LED39S/840 DIA VWB WH	32,5	3700	4000	285,00
62555300	ST210Y LED39S/840 DIA WB WH	32,5	3800	4000	285,00
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	42,5	3900	3000	301,00
62560700	ST210Y LED39S/PW930 DIA VWB WH	42,5	3800	3000	301,00
62559100	ST210Y LED39S/PW930 DIA WB WH	42,5	4100	3000	301,00

NOTA: Mais opções disponíveis através do configurador. Consulte o seu comercial da Philips



EcoStyle gen3

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80 | NO REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Calha Maxos fusion					
17840600	ST440S LED17S/830 PSU MB WH	16	1700	3000	140,00
17842000	ST440S LED17S/830 PSU WB WH	16	1700	3000	140,00
17841300	ST440S LED17S/840 PSU MB WH	16	1700	4000	140,00
17843700	ST440S LED17S/840 PSU WB WH	16	1700	4000	140,00
17853600	ST440S LED19S/FMT PSU WB WH	27,5	1900	FMT	164,00
17844400	ST440S LED27S/830 PSU MB WH	27	2700	3000	140,00
17846800	ST440S LED27S/830 PSU WB WH	27	2700	3000	140,00
17845100	ST440S LED27S/840 PSU MB WH	27	2700	4000	140,00
17847500	ST440S LED27S/840 PSU WB WH	27	2700	4000	140,00
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	27	2600	CH	164,00
17848200	ST440S LED39S/830 PSU MB WH	30	3500	3000	144,00
17850500	ST440S LED39S/830 PSU WB WH	30	3500	3000	144,00
17849900	ST440S LED39S/840 PSU MB WH	30	3500	4000	144,00
17851200	ST440S LED39S/840 PSU WB WH	30	3500	4000	144,00
Versões Calha Maxos fusion					
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	16	1700	3000	140,00
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	16	1700	3000	140,00
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	16	1700	4000	140,00
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	16	1700	4000	140,00
85340500	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH	27,5	1900	FMT	164,00
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	27	2700	3000	140,00
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	27	2700	3000	140,00
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	27	2700	4000	140,00
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	27	2700	4000	140,00
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	27	2600	CH	164,00
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	30	3500	3000	144,00
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	30	3500	3000	144,00
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	30	3500	4000	144,00
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	30	3500	4000	144,00

NOTA: Mais opções disponíveis através do configurador. Consulte o seu comercial da Philips



CoreLine Projector gen2

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L70 | NO REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Ótica de 23°					
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24	2200	3000	79,00
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	24	2200	4000	79,00
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	24	2200	3000	79,00
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	24	2200	4000	79,00
Ótica de 36°					
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	24	2200	3000	79,00
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	24	2200	4000	79,00
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	24	2200	3000	79,00
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	24	2200	4000	79,00
Acessórios					
Base para montagem em superfície					
07462699	ZRS750 3C BA BK (GA70-2)				28,00
07418399	ZRS750 3C BA GR (GA70-1)				28,00
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)				28,00



StoreSet

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão Calha 3C					
17228200	SM505T LED66S/830 PSU DA25W SI	50	6600	3000	201,00
17223700	SM505T LED80S/830 PSU DA25N SI	63	8000	3000	206,00
17231200	SM505T LED90S/830 PSU DA25N BK	74	9000	3000	212,00
17232900	SM505T LED90S/830 PSU DA25W BK	74	9000	3000	212,00
17236700	SM505T LED90S/840 PSU WB WH	67	9000	4000	212,00
17227500	SM505T LED80S/840 PSD-VLC WB BK	58	8000	4000	223,00
17239800	SM505T LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25N BK	74	9000	3000	229,00
17226800	SM505T LED80S/830 PSD-VLC DA25N BK	63	8000	3000	223,00
17225100	SM505T LED80S/830 PSD-VLC DA25N SI	63	8000	3000	223,00
17242800	SM505T LED90S/840 PSD-VLC WB WH	67	9000	4000	229,00
Versão Calha Maxos Fusion					
17243500	SM505S LED66S/830 PSD-CLO-VLC DA25W SI	50	6600	3000	235,00
17246600	SM505S LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25N BK	74	9000	3000	252,00
17247300	SM505S LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25W BK	74	9000	3000	252,00
17251000	SM505S LED90S/840 PSD-VLC WB WH	67	9000	4000	252,00
Versão empotrada					
17137700	RC505B LED66S/840 PSU WB WH W3	46	6600	4000	201,00
17224400	RC505B LED80S/840 PSU DA25N WH W3	58	8000	4000	206,00
17221300	RC505B LED66S/830 PSU WB WH W3	50	6600	3000	201,00
17222000	RC505B LED80S/830 PSU WB WH W3	63	8000	3000	206,00
Versão XA					
96549500	SM505T LED66S/830 PSU DA25W SI XA	39	6600	3000	235,00
96552500	SM505T LED80S/830 PSU DA25N SI XA	48	8000	3000	242,00
96558700	SM505T LED90S/840 PSU WB WH XA	55	9000	4000	247,00

NOTA: Mais opções disponíveis através do configurador. Consulte o seu comercial da Philips



Calhas 3C

Tabela de preços

	EOC	Descrição	Preço [€]
Calha de 3 circuitos			
Montagem em superfície			
	38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	37,00
	79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	37,00
	38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	37,00
	38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	68,00
	79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	68,00
	38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	68,00
	38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	92,00
	79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	92,00
	38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	92,00
	38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	123,00
	79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	123,00
	38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	123,00
Montagem encastrada			
	07436799	RBS750 3C L1000 ALU (XTSF4100-1)	49,00
	07437499	RBS750 3C L1000 BK (XTSF4100-2)	49,00
	07438199	RBS750 3C L1000 WH (XTSF4100-3)	49,00
	14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	96,00
	07439899	RBS750 3C L2000 BK (XTSF4200-2)	96,00
	14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	96,00
	14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	144,00
	07440499	RBS750 3C L3000 BK (XTSF4300-2)	144,00
	14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	144,00
	07441199	RBS750 3C L4000 ALU (XTSF4400-1)	197,00
	07442899	RBS750 3C L4000 BK (XTSF4400-2)	197,00
	07443599	RBS750 3C L4000 WH (XTSF4400-3)	197,00
Calha de 3 circuitos DALI			
Montagem em superfície			
	06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	54,00
	06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	54,00
	06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	54,00
	06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	102,00
	06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	102,00
	06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	102,00
	06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	125,00
	06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	135,00
	06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	135,00
	06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	176,00
	06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	176,00
	06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	176,00



Calhas 3C

Tabela de preços

	EOC	Descrição	Preço [€]
Montagem encastrada			
	06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	58,00
	06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	58,00
	06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	58,00
	06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	105,00
	06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	105,00
	06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	105,00
	06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	150,00
	06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	150,00
	06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	150,00
	06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	194,00
	06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	194,00
	06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	194,00
Acessórios para ligação elétrica de calhas			
Alimentador de extremidade			
	14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	18,00
	07392699	ZRS750 EPSL GR (XTS12-1+41-1)	18,00
	38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	18,00
	14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	18,00
	07391999	ZRS750 EPSR GR (XTS11-1+41-1)	18,00
	38114599	ZRS750 EPSR WH (XTS11-3+41-3)	18,00
Alimentador central			
	14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	34,00
	07393399	ZRS750 CPS GR (XTS14-1)	34,00
	38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	34,00
Bloco de terminais 90° (externo)			
	14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	42,00
	07403999	ZRS750 CCPE GR (XTS35-1)	42,00
	38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	42,00
Bloco de terminais 90° (interno)			
	14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	42,00
	07402299	ZRS750 CCPI GR (XTS34-1)	42,00
	38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	42,00
Bloco de terminais em cotovelo flexível			
	79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	71,00
	07395799	ZRS750 CPF GR (XTS23-1)	71,00
	38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	71,00



Calhas 3C

Tabela de preços

	EOC	Descrição	Preço [€]
Bloco de terminais ajustável com base rotativa com segurança (60°-300°)			
	07401599	ZRS750 ACP BK (XTS24-2)	53,00
	81313499	ZRS750 ACP GR (XTS24-1)	53,00
	38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	53,00
Bloco de terminais em cruz			
	07410799	ZRS750 CPX BK (XTS38-2)	72,00
	07409199	ZRS750 CPX GR (XTS38-1)	72,00
	38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	72,00
Bloco de terminais em T (direita)			
	14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	58,00
	06629499	ZRS750 TCPR GR (XTS36-1)	58,00
	38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	58,00
	89892399	ZRS750 TCPRI BK (XTS40-2)	58,00
	06805299	ZRS750 TCPRI GR (XTS40-1)	58,00
	06659199	ZRS750 TCPRI WH (XTS40-3)	58,00
Bloco de terminais em T (esquerda)			
	07412199	ZRS750 TCPL BK (XTS39-2)	58,00
	07411499	ZRS750 TCPL GR (XTS39-1)	58,00
	38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	58,00
	07407799	ZRS750 TCPLI BK (XTS37-2)	58,00
	06631799	ZRS750 TCPLI GR (XTS37-1)	58,00
	06657799	ZRS750 TCPLI WH (XTS37-3)	58,00
Bloco de terminais em linha			
	14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	12,00
	07394099	ZRS750 ICP GR (XTS21-1)	12,00
	38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	12,00
Acessórios para conexión electrica Calha DALI Alimentador de extremidade			
	06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	30,00
	06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	30,00
	06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	30,00
	06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	30,00
	06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	30,00
	06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	30,00
Alimentador central			
	06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	69,00
	06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	69,00
	06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	69,00



Calhas 3C

Tabela de preços

	EOC	Descrição	Preço [€]
Bloco de terminais 90° (externo)			
	06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	69,00
	06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	69,00
	06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	69,00
Bloco de terminais 90° (interno)			
	06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	69,00
	06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	69,00
	06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	69,00
Bloco de terminais em cotovelo flexível			
	06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	109,00
	06743799	ZCS750 5C6 CPF GR (XTSC623-1)	109,00
	06745199	ZCS750 5C6 CPF WH XTSC623-3	109,00
Bloco de terminais em cruz			
	06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	139,00
	06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	139,00
	06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	139,00
Bloco de terminais em linha			
	06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	21,00
	06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	21,00
	06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	21,00
Bloco de terminais em T (direita)			
	06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	106,00
	06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	106,00
	06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	106,00
	06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	106,00
	06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	106,00
	06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	106,00
Bloco de terminais em T (esquerda)			
	06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	106,00
	06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	106,00
	06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	106,00
	06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	106,00
	06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	106,00
	06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	106,00
Blocos de terminais para derivação de tensão			
	79117999	ZRS750 3C AD Multi BK (XTSA 68-2)	19,00
	79118699	ZRS750 3C AD Multi WH (XTSA 68-3)	19,00
	79116299	ZRS750 3C AD Multi GR (XTSA 68-1)	19,00
Blocos de terminais com derivação Shucko			
	79130899	ZRS750 SCHUKO ADP BK (XTSA 67S-3)	62,00
	79129299	ZRS750 SCHUKO ADP WH (XTSA 67S-3)	62,00



Calhas 3C

Tabela de preços

	EOC	Descrição	Preço [€]
Adaptador de derivação de corrente			
	38512599	ZRS750 3C AD3P BK (XTSA67-2)	24,00
	38514999	ZRS750 3C AD3P GR (XTSA67-1)	24,00
	81374599	ZRS750 3C AD3P WH (XTSA67-3)	24,00
Acessório para montagem			
Grampo para fixação no teto			
	14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	5,00
	07419099	ZRS700 SCP BK SUSP CLAMP (SKB12-2)	5,00
	14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	5,00
Grampo para montagem suspensa			
	32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	5,00
	07420699	ZRS700 SPC BK SUSP CLAMP (SKB16-2)	5,00
	06713099	ZRS700 SPC WH SUSP CLAMP (SKB16-3)	5,00
Grampo longo para montagem suspensa			
	32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	13,00
	06619599	ZRS700 SPCL BK SUSP CLAMP L (SKB18-2)	12,00
	06715499	ZRS700 SPCL WH SUSP CLAMP L (SKB18-3)	12,00
Grampo para montagem na parede			
	37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	8,00
Grampo para montagem T-BAR			
	07460299	ZRS700 T-BAR SUSP WH (SKB11T-3)	12,00
	07461999	ZRS700 T-BAR SUSPALU (SKB11T-1)	12,00
Base para montagem			
	07462699	ZRS750 3C BA BK (GA70-2)	28,00
	07418399	ZRS750 3C BA GR (GA70-1)	28,00
	14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	28,00
Cabo de aço	de 1,5m		
	14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	9,00
	de 3m		
	07432999	ZRS700 SMS SUSP SET L3000 (SKB34-1/3M)	13,00
	de 5m		
	06785799	ZRS700 SMS SUSP SET L5000 (SKB34-1/5M)	18,00



Calhas 3C

Tabela de preços

	EOC	Descrição	Preço [€]
Cabo de aço de 1,5 m com ajuste			
	06760499	ZRS700 CL LOOP SUSP L1500 (SPW65-1)	8,00
Kit para montagem suspensa (3 m)			
	07469599	ZRS700 SUSP SET L3000 BK (SPW1-2/3M)	22,00
Roseta de teto			
	06710999	ZRS700 SMC BK SUSP CAP (SKB30-2)	5,00
	07430599	ZRS700 SMC GR SUSP CAP (SKB30-1)	5,00
	14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	5,00
Tampa final			
	14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	4,00
	07417699	ZRS750 EP GR (XTS41-1)	4,00
	38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	4,00



Maxos fusion

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL | VLC

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Unidades elétricas Maxos fusion de 1,15 m IP20					
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	21,0	2700	4000	221,00
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	36,0	4300	4000	221,00
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	45,0	5300	4000	221,00
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	21,0	3100	4000	221,00
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	36,0	5000	4000	221,00
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	45,0	6150	4000	221,00
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	21,0	3100	4000	221,00
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	36,0	5000	4000	221,00
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	45,0	6150	4000	221,00
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	45,0	6150	4000	221,00
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	21,0	3100	4000	221,00
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	36,0	5000	4000	221,00
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	45,0	6150	4000	221,00
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	21,0	3100	4000	221,00
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	36,0	5000	4000	221,00
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	45,0	6150	4000	221,00
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	45,0	6150	4000	221,00
Unidades elétricas Maxos fusion de 2,30m IP20					
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	41,0	5300	4000	325,00
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	71,0	8600	4000	325,00
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	89,0	10600	4000	325,00
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	41,0	6200	4000	325,00
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	71,0	10000	4000	325,00
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	89,0	12300	4000	325,00
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	41,0	6200	4000	325,00
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	71,0	10000	4000	325,00
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	89,0	12300	4000	325,00
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	41,0	6200	4000	325,00
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	71,0	10000	4000	325,00
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	89,0	12300	4000	325,00
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	41,0	6200	4000	325,00
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	71,0	10000	4000	325,00
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	89,0	12300	4000	325,00
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	41,0	6200	4000	325,00
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	71,0	10000	4000	325,00
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	89,0	12300	4000	325,00
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	71,0	10000	4000	325,00
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	89,0	12300	4000	325,00



Maxos fusion

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL | VLC

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	127,0	16000	4000	336,00
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	127,0	16000	4000	336,00
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	127,0	16000	4000	336,00
Unidades elétricas Maxos fusion de 1,15m e 2,30m IP54					
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	45,0	6150	4000	289,00
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	45,0	6150	4000	289,00
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	45,0	6150	4000	289,00
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	89,0	12300	4000	452,00
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	89,0	12300	4000	452,00
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	89,0	12300	4000	452,00
Calhas IP20 com 7, 9 ou 13 fios					
39736799	LL512T 7 WH	-	-	-	101,00
43447299	LL512T 9 WH	-	-	-	109,00
39737499	LL512T 13 WH	-	-	-	123,00
39738199	LL523T 7 WH	-	-	-	132,00
43448999	LL523T 9 WH	-	-	-	143,00
39739899	LL523T 13 WH	-	-	-	163,00
39740499	LL546T 7 WH	-	-	-	193,00
43449699	LL546T 9 WH	-	-	-	214,00
39741199	LL546T 13 WH	-	-	-	246,00
Calhas IP54 com 7, 9 ou 13 fios					
39757299	LL623T 7 WH	-	-	-	136,00
43456499	LL623T 9 WH	-	-	-	143,00
39758999	LL623T 13 WH	-	-	-	166,00
39759699	LL646T 7 WH	-	-	-	203,00
43457199	LL646T 9 WH	-	-	-	214,00
39755899	LL646T 13 WH	-	-	-	258,00



Acessórios Maxos Fusion

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Acessórios para tensão de linha ou ligação		
37444399	LL500Z 2xEP CU WH	29,00
38329200	LL500Z CPE WH	19,00
38319300	LL500Z CM L400 WH	53,00
99830400	LL500Z 3C WH	244,00
99833500	LL500Z BA WH	48,00
99838000	LL500Z MOD-FR WH	80,00
Peças de ligação de calha em X, L, T		
98755100	LL500Z CPX WH	261,00
98758200	LL500Z CPL WH	193,00
98761200	LL500Z CPT WH	175,00
Acessórios para montagem suspensa ou em superfície		
37448199	LL500Z SMB WH	12,00
37451199	LL500Z MB-SW WH	17,00
37454299	LL500Z PB WH	18,00
37457399	LL500Z MB-SW2 L5000 WH	29,00
37460399	LL500Z CB-CH WH	18,00
37476499	LL500Z SW2 L1250	14,00
37477199	LL500Z SW2 L3000	16,00
37478899	LL500Z SW2 L5000	20,00
Tampas e passa-cabos		
38354400	LL500Z BC L2300 WH	18,00
98951799	LL500Z BC L1150 WH	13,00
98954899	LL500Z BC L570 WH	11,00
98957999	LL500Z BC L285 WH	13,00
98950099	LL600Z BC L2180 WH	19,00
98949499	LL600Z BC L1090 WH	12,00
98948799	LL600Z BC L1040 WH	12,00
98947099	LL600Z BC L520 WH	11,00
37463499	LL500Z SPA-CD	18,00
37464199	LL512Z CD WH	29,00
37467299	LL523Z CD WH	35,00
37470299	LL546Z CD WH	42,00
37473399	LL500Z CDS WH	26,00
Acessórios de versões Interact Industry		
44859200	LL500E IRE	208,00
Acessórios de versões GreenWarehouse		
38373500	LL500E ACW	185,00
82454900	LL500E ACW-L	289,00
82455600	LL500E ACW-W	289,00
37479599	LL500E IPT-CG	140,00
Acessórios para Indoor navigation		
Consultar	LL500Z VLC Clip 3 cm WH (10pcs)	176,00
Consultar	LL500Z VLC Clip 5 cm WH (10pcs)	177,00
44811000	LL500E BLE WH (Bluetooth beacon, para sistema Indoor Positioning)	303,00



Maxos LED Industry

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL | VLC

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Unidades elétricas LED para calhas MAXOS TL5 49W					
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	25	4000	4000	313,00
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	25	4000	4000	313,00
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	33	5500	4000	313,00
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	33	5500	4000	313,00
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	41	6600	4000	313,00
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	41	6600	4000	313,00
22602299	4MX850 491 LED66S/840 PSD-VLC WB WH	41	6600	4000	313,00
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	53	8000	4000	313,00
Unidades elétricas LED para calhas MAXOS TLD 58W					
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	25	4000	4000	313,00
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	25	4000	4000	313,00
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	33	5500	4000	313,00
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	33	5500	4000	313,00
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	41	6600	4000	313,00
39293299	4MX850 581 LED66S/840 PSD-VLC WB WH	41	6600	4000	313,00
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	53	8000	4000	313,00
Unidades elétricas LED para calhas TTX400 TL5 49W					
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	25	4000	4000	313,00
66244999	4MX400 491LED40S/840 PSD WB WH	25	4000	4000	313,00
66247099	4MX400 491LED55S/840 PSD NB WH	33	5500	4000	313,00
66248799	4MX400 491LED55S/840 PSD WB WH	33	5500	4000	313,00
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	53	8000	4000	313,00
Unidades elétricas LED para calhas TTX400 TLD 58W					
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	25	4000	4000	313,00
66252499	4MX400 581LED40S/840 PSD WB WH	25	4000	4000	313,00
66255599	4MX400 581LED55S/840 PSD NB WH	33	5500	4000	313,00
66256299	4MX400 581LED55S/840 PSD WB WH	33	5500	4000	313,00
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	41	6600	4000	313,00
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	53	8000	4000	313,00



Maxos LED Performer

Tabela de preços

3000/4000/6500 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL | VLC

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Unidades elétricas LED (para calhas Maxos TL-5 49W)					
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	30	4000	4000	313,00
66486399	4MX900 491 LED40S/840 PSU NB SI	30	4000	4000	313,00
66487099	4MX900 491 LED40S/840 PSU DA-20 SI	30	4000	4000	313,00
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	36	5000	4000	313,00
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	56	7200	4000	313,00
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	56	7200	4000	313,00
22019899	4MX900 491 LED75S/840 PSD O WH	56	7200	4000	313,00
22998699	4MX900 491 LED50S/840 PSD-VLC WB WH	36	5000	4000	313,00
Unidades elétricas LED (para calhas Maxos TL-D 58W)					
66468999	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB SI	30	4000	4000	313,00
66470299	4MX900 581 LED40S/840 PSU NB SI	30	4000	4000	313,00
66471999	4MX900 581 LED40S/840 PSU DA-20 SI	30	4000	4000	313,00
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	56	7200	4000	313,00
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	56	7200	4000	313,00
22023599	4MX900 581 LED75S/840 PSD O WH	56	7200	4000	313,00



Calhas Maxos TL5

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Calhas pré-cabladas de 5 ou 7 fios 2,5 mm² de secção		
58352299	4MX656 491 5x2.5 WH	65,00
58353999	4MX656 492 5x2.5 WH	94,00
58354699	4MX656 493 5x2.5 WH	129,00
58364599	4MX656 491 7x2.5 WH	71,00
58365299	4MX656 492 7x2.5 WH	104,00
58366999	4MX656 493 7x2.5 WH	152,00
58388199	4MX656 491 5x2.5 SI	65,00
58389899	4MX656 492 5x2.5 SI	94,00
58390499	4MX656 493 5x2.5 SI	129,00
58400099	4MX656 491 7x2.5 SI	71,00
58401799	4MX656 492 7x2.5 SI	104,00
58402499	4MX656 493 7x2.5 SI	140,00



Calhas Maxos TLD

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Calhas pré-cabladas com 7 cabos de 2,5 mm² de secção		
55341999	4MX056 581 7x2.5 WH	76,00
55120099	4MX056 582 7x2.5 WH	112,00
55121799	4MX056 583 7x2.5 WH	145,00
53685699	4MX056 581 7x2.5 SI	76,00
53686399	4MX056 582 7x2.5 SI	112,00
53687099	4MX056 583 7x2.5 SI	145,00



Acessórios Calhas Maxos TL5 e TLD

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Acessórios Maxos		
Acessórios para tensão de linha ou ligação		
10825100	9MX056 EP SI SET	9,00
910683003226	9MX056 EP-900 SI SET	11,00
10809100	9MX056 CPI	19,00
10808400	9MX056 CP SI	18,00
13546200	9MX056 EA7	9,00
13179200	9MX056 EC7	7,00
Acessórios para montagem suspensa ou em superfície		
66279199	9MX056 MB-SW SI	19,00
25985400	9MX056 MB-SW L1250 SI	21,00
25987800	9MX056 MB-SW L3000 SI	25,00
26922800	9MX056 MB-SW-L5000 SI	31,00
67456599	9MX056 PB SI	14,00
21755700	9MX056 CBA SI	11,00
57196399	9MX056 MB SI	8,00
55676299	9MX056 CB SI	8,00
56709600	9MX056 CF-SW-L1250 ZC	20,00
Tampas de bloqueio total		
60158599	9MX056 BC49 SI	17,00
53888199	9MX056 BC58 SI	17,00
53883699	9MX056 BC L600 SI	17,00
Acessórios para Interact Industry		
41015599	LL850Z 491 IRE	276,00
41016299	LL850Z 581 IRE	289,00



CoreLine Calha gen2

Tabela de preços

Interact Ready | 3000/4000/6500 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões comprimento 1,2 m 3000 lm					
Consultar	LL212X 30S/840 1xPSU WB 5x1.5	18,6	3000	4000	166,00
Consultar	LL212X 30S/840 1xPSU MB 5x1.5	18,6	3000	4000	166,00
Consultar	LL212X 30S/840 1xPSU NB 5x1.5	18,6	3000	4000	166,00
Consultar	LL212X 30S/840 1xPSU DA25 5x1.5	18,6	3000	4000	166,00
Versões comprimento 1,2 m 5300 lm					
Consultar	LL212X 53S/840 1xPSU WB 5x1.5	34	5300	4000	188,00
Consultar	LL212X 53S/840 1xPSU MB 5x1.5	34	5300	4000	188,00
Consultar	LL212X 53S/840 1xPSU NB 5x1.5	34	5300	4000	188,00
Consultar	LL212X 53S/840 1xPSU DA25 5x1.5	34	5300	4000	188,00
Versões comprimento 1,2 m 5300 lm Alta eficiência (HE)					
Consultar	LL212X 53S/840 1xPSU WB 5x1.5 HE	33	5300	4000	201,00
Consultar	LL212X 53S/840 1xPSU MB 5x1.5 HE	33	5300	4000	201,00
Consultar	LL212X 53S/840 1xPSU NB 5x1.5 HE	33	5300	4000	201,00
Consultar	LL212X 53S/840 1xPSU DA25 5x1.5 HE	33	5300	4000	201,00
Versões comprimento 1,2 m 8000 lm Alta eficiência (HE)					
Consultar	LL212X 80S/840 1xPSU WB 5x1.5 HE	54	8000	4000	217,00
Consultar	LL212X 80S/840 1xPSU MB 5x1.5 HE	54	8000	4000	217,00
Consultar	LL212X 80S/840 1xPSU NB 5x1.5 HE	54	8000	4000	217,00
Consultar	LL212X 80S/840 1xPSU DA25 5x1.5 HE	54	8000	4000	217,00
Versões comprimento 1,7 m 4500 lm					
Consultar	LL217X 45S/840 1xPSU WB 5x1.5	28	4500	4000	212,00
Consultar	LL217X 45S/840 1xPSU MB 5x1.5	28	4500	4000	212,00
Consultar	LL217X 45S/840 1xPSU NB 5x1.5	28	4500	4000	212,00
Consultar	LL217X 45S/840 1xPSU DA25 5x1.5	28	4500	4000	212,00
Versões comprimento 1,7 m 8000 lm					
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU WB 5x1.5	50	8000	4000	240,00
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU MB 5x1.5	50	8000	4000	240,00
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU NB 5x1.5	50	8000	4000	240,00
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU DA25 5x1.5	50	8000	4000	240,00
Versões comprimento 1,7 m 8000 lm Alta eficiência (HE)					
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU WB 5x1.5 HE	48,5	8000	4000	257,00
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU MB 5x1.5 HE	48,5	8000	4000	257,00
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU NB 5x1.5 HE	48,5	8000	4000	257,00
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU DA25 5x1.5 HE	48,5	8000	4000	257,00
Versões comprimento 1,7 m 12000 lm Alta eficiência (HE)					
Consultar	LL217X 120S/840 1xPSU WB 5x1.5 HE	79	12000	4000	286,00
Consultar	LL217X 120S/840 1xPSU MB 5x1.5 HE	79	12000	4000	286,00
Consultar	LL217X 120S/840 1xPSU NB 5x1.5 HE	79	12000	4000	286,00
Consultar	LL217X 120S/840 1xPSU DA25 5x1.5 HE	79	12000	4000	286,00
Versões comprimento 3,4 m 9000 lm					
Consultar	LL234X 90S/840 2xPSU WB 5x1.5	56	9000	4000	332,00
Consultar	LL234X 90S/840 2xPSU MB 5x1.5	56	9000	4000	332,00
Consultar	LL234X 90S/840 2xPSU NB 5x1.5	56	9000	4000	332,00
Consultar	LL234X 90S/840 2xPSU DA25 5x1.5	56	9000	4000	332,00
Versões comprimento 3,4 m 16000 lm					
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU WB 5x1.5	100	16000	4000	388,00
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU MB 5x1.5	100	16000	4000	388,00
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU NB 5x1.5	100	16000	4000	388,00
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU DA25 5x1.5	100	16000	4000	388,00
Versões comprimento 3,4 m 16000 lm alta eficiência (HE)					
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU WB 5x1.5 HE	97	16000	4000	417,00
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU MB 5x1.5 HE	97	16000	4000	417,00
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU NB 5x1.5 HE	97	16000	4000	417,00
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU DA20 5x1.5 HE	97	16000	4000	417,00



CoreLine Calha gen2

Tabela de preços

Interact Ready | 3000/4000/6500 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões comprimento 3,4 m 24000 lm alta eficiência (HE)					
Consultar	LL234X 240S/840 2xPSU WB 5x1.5 HE	158	24000	4000	457,00
Consultar	LL234X 240S/840 2xPSU MB 5x1.5 HE	158	24000	4000	457,00
Consultar	LL234X 240S/840 2xPSU NB 5x1.5 HE	158	24000	4000	457,00
Consultar	LL234X 240S/840 2xPSU DA25 5x1.5 HE	158	24000	4000	457,00
Versão de régua autónoma (luminária individual) 1,7 m					
Consultar	LL217X 45S/840 1xPSU BV WB	28	4500	4000	201,00
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU BV WB	50	8000	4000	228,00
Consultar	LL217X 80S/840 1xPSU BV WB HE	48,5	8000	4000	246,00
Consultar	LL217X 120S/840 1xPSU BV WB HE	79	12000	4000	275,00
Versão de régua autónoma (luminária individual) 3,4 m					
Consultar	LL234X 90S/840 2xPSU BV WB	56	9000	4000	320,00
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU BV WB	100	16000	4000	377,00
Consultar	LL234X 160S/840 2xPSU BV WB HE	97	16000	4000	405,00
Consultar	LL234X 240S/840 2xPSU BV WB HE	158	24000	4000	445,00
Kit inicial de linha para versões de 5 e 7 fios					
910925867562	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	-	-	-	68,00
Kit inicial de linha para versões de 9 fios					
910925867563	LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH	-	-	-	86,00
Kit inicial de linha para versões para fixar 5 e 7 fios					
910925867575	LL200Z SMB 2xEP CU7 WH	-	-	-	58,00
Calha com cablagem + Tampa de bloqueio total					
910925867582	LL212X 5x1.5 BC	-	-	-	75,00
910925867583	LL212X 7x1.5 BC	-	-	-	81,00
910925867584	LL212X 9x1.5 BC	-	-	-	92,00
910925867588	LL217X 5x1.5 BC				81,00
910925867589	LL217X 7x1.5 BC				86,00
910925867590	LL217X 9x1.5 BC				98,00
910925867594	LL234X 5x1.5 BC				126,00
910925867595	LL234X 7x1.5 BC				132,00
910925867596	LL234X 9x1.5 BC				148,00
Acessórios para Indoor navigation & Interact Retal					
910925867580	LL200Z VLC Clip 3cm WH (10pcs)				63,00
910925867581	LL200Z VLC Clip 5cm WH (10pcs)				68,00
910925867609	LL200E WGC 7x2.5 WH				280,00
910925867577	LL200E WGC 9x2.5 WH				286,00
910925867610	LL200E BLE 7x2.5 WH				269,00
910925867578	LL200E BLE 9x2.5 WH				275,00
Acessórios versões Interact Industry					
910925867576	LL200E IRE 9 WH				212,00
910925867608	LL200E IRE 7x2.5 WH				201,00
Unidade de calha para integração do projetor					
910925867579	LL200Z SPO EC-F 9 L550 WH Preço (novo 2021)				88,00
910925867611	LL200Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH Preço (novo 2021)				72,00



CustomCreate Pendant 3D

Voltar | Índice Tabela de preços

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Pequena					
Fluxo fixo					
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	24,5	2627	2700	197,00
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	24,5	2730	3000	197,00
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	24,5	2840	4000	197,00
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	33	3950	3000	208,00
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	33	4169	4000	208,00
DALI					
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	28,6	2654	PW930	231,00
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	36,5	2718	ROSE	265,00
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	24,5	2627	CH	242,00
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	40,4	3850	PW930	242,00
Grande					
Fluxo fixo					
79220600	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	40,3	4906	3000	314,00
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	40,3	5120	4000	314,00
DALI					
79222000	PT520T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BELL CL	49,5	4855	PW930	348,00
79223700	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	54,7	6530	3000	353,00
79224400	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	50,9	6458	4000	353,00
79225100	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	71	7997	3000	431,00
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	64	8014	4000	431,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, ótica, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



Series BA Campânula

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Suspensa BA					
Para fixar					
94748400	TC BA S 27S/827 PSD WR-B WH400	29	2700	2700	316,00
95021700	TC BA S 27S/840 PSD VWB CL000 T214	26,7	2700	4000	421,00
Calha 3C					
79229900	TC BA T LED27S/827 PSU WR WH400A	32	2700	2700	274,00
94033100	TC BA T LED27S/830 PSU VWB CL	29	2700	3000	274,00
Suspensa BA-L					
Para fixar					
95001900	TC BA-L S 27S/827 PSD-VLC WB WH400	32	2700	2700	289,00
95560100	TC BA-L S 27S/830 PSU VWB CL	29	2700	3000	274,00
Calha 3C					
94689000	TC BA-L T 27S/827 PSD-VLC WB WH400	32	2700	2700	289,00
94687600	TC BA-L T 27S/PW940 PSD-VLC WB WH400	27	2700	PW940	295,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/BA-Series/default.aspx



Series PM Campânula

Tabela de preços

Voltar | Índice Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50000h L70 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
PM					
12000 lm					
57418200	TC PM 120S/830 PSU 120D CL-BK402	85	11400	3000	368,00
57413700	TC PM 120S/830 PSU 120D CL-GR402	85	11400	3000	368,00
57415100	TC PM 120S/830 PSU 120D CL-GR403	85	11400	3000	368,00
57425000	TC PM 120S/830 PSU 120D RD-BK402	85	11400	3000	368,00
57424300	TC PM 120S/840 PSD 120D BL000-BK402	85	12000	4000	368,00
57422900	TC PM 120S/840 PSD 120D CL-BK402	85	12000	4000	368,00
57432800	TC PM 120S/840 PSD 120D CL-GR402	85	12000	4000	368,00
57420500	TC PM 120S/840 PSU 120D CL-GR403	85	12000	4000	368,00
20000 lm					
57434200	TC PM 200S/830 PSD 120D CL-GR403	150	19000	3000	379,00
57421200	TC PM 200S/830 PSD 70D CL-BK402	150	19000	3000	379,00
57427400	TC PM 200S/830 PSU 120D CL-BK402	150	19000	3000	379,00
57414400	TC PM 200S/840 PSD 120D CL-BK402	150	20000	4000	379,00
57433500	TC PM 200S/840 PSU 120D CL-GR403	150	20000	4000	379,00
57419900	TC PM 200S/840 PSU 120D CL-WH401	150	20000	4000	379,00
57416800	TC PM 200S/840 PSU 70D CL-WH401	150	20000	4000	379,00
94687600	TC BA-L T 27S/PW940 PSD-VLC WB WH400	27	2700	PW940	379,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/PM-Series/default.aspx



Series RD Campânula

Tabela de preços

2000K/3000K/4000K/Hue | LED | 25000h L70 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Suspensa para fixar					
Lâmpadas Clássica LED					
94746000	TC RD PS E27-CLA F013A T255A OR090A WH	4	470	2700	116,00
94745300	TC RD PS E27-CLA F013A T302A OR090A WH	4	470	2700	116,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/RD-Series/default.aspx



Series PD

Tabela de preços

2000K/3000K/4000K | LED | 25000h L70 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Para fixar					
1000 lm					
56633000	TC PD PS PAR38 827 T101 BK402 BK	13	1000	2700	116,00
56331500	TC PD PS PAR38 827 T102 WH400	13	1000	2700	116,00
94965500	TC PD PS PAR38 827 T302 SI400	13	1000	2700	116,00
94819100	TC PD PT PAR38 827 T101A WH400	13	1000	2700	116,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/PD-Series/default.aspx



Series Original

Tabela de preços

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/Original-Series/default.aspx



Series Double

Tabela de preços

2000K/3000K/4000K/Hue | LED | 25000h L70 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Suspensa					
1000 lm					
56810500	TC MC-D2L PS E27 HR3GO400 HR1BL410 BK	6,5	470	2000	253,00
56811200	TC MC-D3L PS E27 W2SI400 VR2PU410 BK	6,5	470	2000	253,00

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/Double-Series/default.aspx



Series Cord

Tabela de preços

NOTA: Para outras opções, vá para a web de configuração: https://www.tailored.lighting.philips.com/pt/Cord-Series/default.aspx



GSA Pendant

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão Calha 3C					
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	14,4	1700	2700	182,00
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	14,4	1700	3000	182,00
39932000	PT320T LED17S/CH PSU VWB BK	14,4	1700	CH	204,00
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	32,5	2700	PC930	182,00
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	46	3900	PC930	182,00
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	27	1950	FMT	229,00
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	23	2600	2700	217,00
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	23	2700	3000	217,00
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	23	2800	4000	217,00
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	27,5	2700	PW930	229,00
Acessórios					
Base para montagem em superfície (apenas PSU)					
07462699	ZRS750 3C BA BK (GA70-2)				28,00
07418399	ZRS750 3C BA GR (GA70-1)				28,00
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)				28,00

NOTA: para outras opções de temperatura de cor, ótica, cor, etc, entre em contacto com o seu comercial local.



GentleSpace gen3

Tabela de preços

4000/6500 | LED | 100.000h L80 | REGULÁVEL | DETECTOR DE PRESENCIA

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões standard					
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	84	13000	4000	660,00
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	84	13000	4000	660,00
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	84	13000	4000	660,00
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	84	13000	4000	660,00
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	120	17000	4000	694,00
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	120	17000	4000	694,00
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	120	17000	4000	694,00
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	120	17000	4000	694,00
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	162	25000	4000	982,00
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	162	25000	4000	982,00
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	162	25000	4000	982,00
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	162	25000	4000	982,00
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	232	35000	4000	1040,00
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	232	35000	4000	1040,00
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	232	35000	4000	1040,00
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	232	35000	4000	1040,00
Versões alta eficiência (HE)					
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	75	13000	4000	682,00
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	75	13000	4000	682,00
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	98	16500	4000	716,00
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	98	16500	4000	716,00
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	144	25000	4000	1004,00
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	144	25000	4000	1004,00
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	205	35000	4000	1062,00
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	205	35000	4000	1062,00
Versões classe II					
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR	84	13000	4000	742,00
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR	84	13000	4000	742,00
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR	120	17000	4000	776,00
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR	162	17000	4000	1174,00
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR	162	25000	4000	1174,00
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR	232	35000	4000	1232,00
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR	232	35000	4000	1232,00
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR	232	35000	4000	1232,00
Versões com tampa PC para indústria alimentar					
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	84	13000	4000	716,00
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	84	13000	4000	716,00
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	84	13000	4000	716,00
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	84	13000	4000	716,00



GentleSpace gen3

Tabela de preços

4000/6500 | LED | 100.000h L80 | REGULÁVEL | DETECTOR DE PRESENCIA

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	120	17000	4000	752,00
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	120	17000	4000	752,00
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	120	17000	4000	752,00
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	162	25000	4000	1040,00
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	162	25000	4000	1040,00
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	162	25000	4000	1040,00
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	162	25000	4000	1040,00
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	232	35000	4000	1098,00
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	232	35000	4000	1098,00
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	232	35000	4000	1098,00
Versões Warehouse System					
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	84	13000	4000	867,00
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	84	13000	4000	867,00
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	84	13000	4000	867,00
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	120	17000	4000	901,00
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	120	17000	4000	901,00
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	120	17000	4000	901,00
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	162	25000	4000	1213,00
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	162	25000	4000	1213,00
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	162	25000	4000	1213,00
40833600	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR	162	25000	4000	1213,00
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	232	35000	4000	1272,00
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	232	35000	4000	1272,00
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	232	35000	4000	1272,00
40834300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR	232	35000	4000	1272,00
Acessórios. Suporte de montagem no teto					
41439900	BY480Z BA SI				59,00
41441200	BY481Z BA SI				71,00
Acessórios. Protetores contra poeira					
96120600	BY480Z CC SI				129,00
96122000	BY481Z CC SI				145,00

NOTA: ACW-L: sensor Extreme para corredores/ACW-W: sensor Extreme para áreas/BR: braço para montagem no teto

CoreLine Campânula G4



Tabela de preços

4000/6500 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões não reguláveis					
33571100	BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	69	10000	4000	377,00
33570400	BY120P G4 LED100S/840 PSU WB	69	10000	4000	373,00
33567400	BY120P G4 LED100S/865 PSU NB	69	10000	6500	377,00
33566700	BY120P G4 LED100S/865 PSU WB	69	10000	6500	377,00
33569800	BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	138	20000	4000	516,00
33568100	BY121P G4 LED200S/840 PSU WB	138	20000	4000	509,00
33565000	BY121P G4 LED200S/865 PSU NB	138	20000	6500	516,00
33564300	BY121P G4 LED200S/865 PSU WB	138	20000	6500	516,00
33664000	BY122P G4 LED250S/840 PSU NB	172	25000	4000	636,00
33665700	BY122P G4 LED250S/840 PSU WB	172	25000	4000	655,00
33666400	BY122P G4 LED250S/865 PSU NB	172	25000	6500	655,00
33667100	BY122P G4 LED250S/865 PSU WB	172	25000	6500	636,00
Versões reguláveis					
33702900	BY120P G4 LED100/840 PSD NB	69	10000	4000	431,00
33703600	BY120P G4 LED100/840 PSD WB	69	10000	4000	431,00
33704300	BY120P G4 LED100S/865 PSD NB	69	10000	6500	431,00
33705000	BY120P G4 LED100S/865 PSD WB	69	10000	6500	431,00
33698500	BY121P G4 LED200/840 PSD NB	138	20000	4000	577,00
33699200	BY121P G4 LED200/840 PSD WB	138	20000	4000	571,00
33700500	BY121P G4 LED200S/865 PSD NB	138	20000	6500	577,00
33701200	BY121P G4 LED200S/865 PSD WB	138	20000	6500	577,00
33879800	BY122P G4 LED250/840 PSD NB	172	25000	4000	848,00
33880400	BY122P G4 LED250/840 PSD WB	172	25000	4000	848,00
33881100	BY122P G4 LED250/865 PSD NB	172	25000	6500	848,00
33882800	BY122P G4 LED250/865 PSD WB	172	25000	6500	848,00
Versões com sensor SNHR200					
36155000	BY120P G4 LED100S/840 SRD WB SNHR200				707,00
36391200	BY120P G4 LED100S/840 SRD NB SNHR200				707,00
36084300	BY121P G4 LED200S/840 SRD WB SNHR200				892,00
36390500	BY121P G4 LED200S/840 SRD NB SNHR200				892,00
36083600	BY122P G4 LED250S/840 SRD WB SNHR200				1.181,00
36392900	BY122P G4 LED250S/840 SRD NB SNHR200				1.181,00
Versões IAI SNHR400					
36563300	BY121P G4 LED200S/840 IAI NB IP65				827,00
36562600	BY120P G4 LED100S/840 IAI NB IP65				707,00
36561900	BY121P G4 LED200S/840 IAI WB IP65				827,00
36560200	BY120P G4 LED100S/840 IAI WB IP65				707,00
36572500	BY122P G4 LED250S/840 IAI NB IP65				1.107,00
36573200	BY122P G4 LED250S/840 IAI WB IP65				1.107,00
Acessórios					
Braçadeira de montagem no teto, versões PSU					
34186600	BY121Z G4 BR L300				31,00
Braçadeira de montagem no teto, versões PSD					
34187300	BY121Z G4 BR L400				35,00



Pacific LED gen4

Tabela de preços

4000/6500 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL | DETECTOR DE PRESENCIA

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões não reguláveis					
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	16	2300	4000	198,00
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	16	2300	4000	256,00
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	16	2300	4000	256,00
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	24	3500	4000	289,00
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	24	3500	4000	289,00
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	31	4200	4000	256,00
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	31	4200	4000	256,00
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	31	4200	4000	256,00
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	31	4200	4000	256,00
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	47	6400	4000	289,00
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	47	6400	4000	289,00
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	47	6400	4000	289,00
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	47	6400	4000	289,00
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	47	6400	6500	289,00
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	58	8000	6500	289,00
Versões não reguláveis com emergência					
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	16	2300	4000	520,00
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	47	6400	4000	544,00
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	47	6400	4000	544,00
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	58	8000	4000	544,00
Versões reguláveis					
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	16	2300	4000	221,00
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	16	2300	4000	221,00
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	16	2300	4000	279,00
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	16	2300	4000	279,00
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	24	3500	4000	313,00
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	24	3500	4000	313,00
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	24	3500	4000	313,00
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	31	4200	4000	279,00
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	31	4200	4000	279,00
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	47	6400	4000	313,00
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	47	6400	4000	313,00
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	47	6400	4000	313,00
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	47	6400	4000	313,00
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	47	6400	6500	313,00
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	47	6400	6500	313,00
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	58	8000	4000	313,00
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	58	8000	4000	313,00



Pacific LED gen4

Tabela de preços

4000/6500 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL | DETECTOR DE PRESENCIA

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões reguláveis com emergência					
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	47	6400	4000	601,00
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	47	6400	4000	601,00
Versões resistentes a agentes químicos					
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	31	4200	4000	313,00
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	47	6400	4000	348,00
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	47	6400	4000	371,00
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	47	6400	4000	371,00
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	58	8000	4000	348,00
Versões Economia Circular					
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	47	6400	4000	348,00
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	47	6400	4000	348,00
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	47	6400	4000	348,00
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	47	6400	4000	405,00
Versões ATEX					
99992900	WT472C LED64S/840 PSU WB L1600	47	6400	4000	337,00
99996700	WT472C LED80S/840 PSU WB L1600	58	8000	4000	337,00
42259200	WT472C LED42S/840 PSD NB L1300	31	4200	4000	336,00
Versões GreenParking System - Configuração com sensores externos					
Consultar	WT470X LED64S/840 WB ACW L1600	47	6400	4000	416,00
Consultar	WT470X LED80S/840 WB ACW L1600	58	8000	4000	416,00
Acessórios de versões GreenParking System					
79775400	LRM1761/20 OS Wireless Multi Sensor (sensor de techo)				222,00
74797000	LRH1763/00 IP65 Holder OS W multi Sensor (carcasa sensor para IP65)				67,00
89769900	WT470Z IPT-CG (Mando IR programación)				140,00



CoreLine Estanque gen2 NOVIDADE

Tabela de preços

Interact Ready | 3000/4000/6500 | LED | 50.000h L75 | REGULÁVEL | DETECTOR DE PRESENCIA

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões não reguláveis					
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15	1900	4000	81,00
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	21	2700	4000	103,00
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24	3400	4000	138,00
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	29	4000	4000	107,00
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	43	6000	4000	138,00
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57	8000	4000	161,00
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	29	4000	6500	109,00
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	25	3400	6500	138,00
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43	6000	6500	138,00
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	29	3700	3000	109,00
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43	5500	3000	138,00
Versões não reguláveis Ótica opalino (PCO)					
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15	1800	4000	81,00
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	21	2500	4000	103,00
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24	3100	4000	138,00
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	29	3700	4000	107,00
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	43	5700	4000	138,00
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57	7500	4000	161,00
*** Versões com sensor de movimento (MDU)**					
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	15	1900	4000	109,00
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	21	2700	4000	133,00
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	25	3400	4000	166,00
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30	4000	4000	143,00
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45	6000	4000	178,00
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61	8000	4000	196,00
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	25	3400	4000	173,00
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	30	4000	4000	156,00
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	45	6000	4000	183,00
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	30	3400	4000	337,00
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	35	4000	4000	321,00
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	50	6000	4000	343,00
Versões não reguláveis com cableado pasante (TW)					
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21	2700	4000	133,00
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	24	3400	4000	156,00
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	29	4000	4000	133,00
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	43	6000	4000	156,00
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	57	8000	4000	178,00
Versões fixas com bloco de terminais WEC (bloco de terminais externo estanque)					
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	29	4000	4000	133,00
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	43	6000	4000	138,00
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	29	4000	4000	109,00
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	43	6000	4000	156,00
Versões reguláveis					
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16	1900	4000	115,00
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22	2700	4000	133,00
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26	3400	4000	166,00
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30	4000	4000	143,00
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	46	6000	4000	178,00
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	62	8000	4000	196,00
Versões com emergência 3 horas					
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26	2700	4000	281,00
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	34	4000	4000	292,00
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30	3400	4000	315,00
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49	6000	4000	321,00
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	66	8000	4000	349,00
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27	2700	4000	309,00
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35	4000	4000	321,00
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31	3400	4000	343,00
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	51	6000	4000	349,00



CoreLine Estanque gen2 Interact Ready

Tabela de preços **NOVIDADE**

Interact Ready | 3000/4000/6500 | LED | 50.000h L75 | REGULÁVEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões Interact Ready -> Novas versões WIA (disponível em maio de 2021)					
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	31	4000	4000	196,00
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	47	6000	4000	236,00
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	35	4000	4000	315,00
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	51	6000	4000	349,00
Componentes do sistema Interact Pro (elementos para operação do sistema)					
Hardware					
77579000	LCN1840/05 Wireless Gateway EU (Passarela) *				1072,00
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de presença) **				168,24
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de luz) **				220,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B (interruptor 2 botones, on/off e regulação) **				126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B (interruptor 4 botones), on/off, regulação e 2 cenas) **				158,00
Software					
	Interact Pro App (sólo Android) *				Gratuita
	Interact Pro App (sólo IoS) *				Gratuita
	Interact Portal (https://sme.interact-lighting.com) *				Gratuita

* Imprescindível para o funcionamento ou a preparação para funcionamento e gestão do sistema.
Importante: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias).
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir



CleanRoom CR434B

Tabela de preços

4000 | LED | 50.000h L80 | REGULÁVEL DALI

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
CR444B					
Estuque					
91902400	CR444B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	44,5	3900	4000	1247,00
91904800	CR444B LED88/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	70,5	6300	4000	1314,00
91906200	CR444B LED88/840 PSD W30L120 AC-MLO PI	70,5	6300	4000	1314,00
CR434B					
Perfil exposto					
91890400	CR434B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	44,5	3900	4000	1247,00
91892800	CR434B LED88/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	70,5	6300	4000	1314,00
91894200	CR434B LED88/840 PSD W30L120 AC-MLO PI	70,5	6300	4000	1314,00



CleanRoom CR250B

Tabela de preços

4000 | LED | 50.000h L70 | REGULÁVEL DALI

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
CR250B					
IP65					
07283700	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	40	3500	4000	394,00
07284400	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	40	3500	4000	486,00
07287500	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	40	3500	4000	416,00
07288200	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	40	3500	4000	509,00
07285100	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	63	5500	4000	486,00
07286800	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	63	5500	4000	556,00
07289900	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	63	5500	4000	498,00
07290500	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	63	5500	4000	566,00
IP65 - UGR 19					
38243800	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC	40	3500	4000	405,00
38244500	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC	40	3500	4000	498,00
38245200	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC	40	3500	4000	416,00
38246900	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC	40	3500	4000	509,00
CR150B					
IP54					
07291200	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	40	3500	4000	348,00
07292900	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	40	3500	4000	440,00
07293600	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	40	3500	4000	360,00
07294300	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	40	3500	4000	452,00
Acessórios					
CR250B					
07295000	CR250Z SMB W60L60 (Caja para montaje para fixar*)				118,00
07296700	CR250Z SMB W30L120 (Caja para montaje para fixar*)				135,00
CR150B					
07297400	CR150Z SMB W60L60 (Caja para montaje para fixar*)				104,00
07298100	CR150Z SMB W30L120 (Caja para montaje para fixar*)				118,00
07301899	CR150Z SMB-PLC (Anclajes para montaje en techo de escayola. 6 piezas)				31,00

***Nota**: CR250B e CR150B precisam de ser seladas quando inseridas numa caixa para montagem em superfície (ver instruções de montagem)



Régua UV-C TMS030

Tabela de preços

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões sem refletor					
910925867661	TMS030 1xTUV T8 18W HFP	24	-	-	92,00
910925867662	TMS030 2xTUV T8 18W HFP	45	-	-	108,00
910925867659	TMS030 1xTUV T8 36W HFP	38	-	-	114,00
910925867660	TMS030 2xTUV T8 36W HFP	68	-	-	132,00
Versões com refletor					
910925867665	TMS030 1xTUV T8 18W HFP R	24	-	-	121,00
910925867666	TMS030 2xTUV T8 18W HFP R	45	-	-	148,00
910925867663	TMS030 1xTUV T8 36W HFP R	38	-	-	161,00
910925867664	TMS030 2xTUV T8 36W HFP R	68	-	-	188,00



Régua UV-C con sensor TMS031

Tabela de preços

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
911401534981	TMS031 1xTUV T8 36W/TUV HFP Sensor*	24	-	-	244,00
911401535081	TMS031 1xT8 36W/TUV HFP R Sensor	24	-	-	249,00

***Nota**: O 12NC contém 1 régua mas a quantidade mínima de pedido são 4 réguas.



UpperAir UV-C

Tabela de preços

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Montagem no teto					
919206000021	SM345C 4xTUV PLS 9W HFM	36	-	-	1826,00
Suporte parede fluxo standar					
919206000011	WL345W 1xTUV T5 25W HFS	25	-	-	2055,00
Suporte parede alto fluxo					
919206000111	WL346W 1xTUV T5 25W HFS	25	-	-	2168,00
Montagem para fixar					
919206000101	SM345C 4xTUV PLS 9W HFM SMB	36	-	-	1884,00
Montagem suspensa no teto					
919206000091	SM345C 4xTUV PLS 9W HFM SM4	36	-	-	1774,00



Câmaras Bioshift

Tabela de preços

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Câmara pequena					
Consultar	BioShift Tabletop Pass Through 230V	-	-	-	7589,00
Câmara grande					
Consultar	BioShift Xtra Large Pass Through 230V	-	-	-	18947,00



Câmara UVCC200

Tabela de preços

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Câmara UVCC200					
911401708493	UVCC200 EU 5xTL Mini 16W/TUV HFP	80,16	-	-	3879,00



Tubo T5 MASTER LED

Tabela de preços

3000/4000/6500 | LED | 50.000h L70B50 | NO Regulável | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
TUBOS T5 LED com equipamento EL					
74323200	MASTER T5 LED HF 600mm HE 8W-14W 830	8	1000	3000	19,78
74325600	MASTER T5 LED HF 600mm HE 8W-14W 840	8	1050	4000	19,78
74327000	MASTER T5 LED HF 600mm HE 8W-14W 865	8	1050	6500	19,78
74329400	MASTER T5 LED HF 1200mm HE 16.5W-28W 830	16,5	2300	3000	28,41
74331700	MASTER T5 LED HF 1200mm HE 16.5W-28W 840	16,5	2500	4000	28,41
74333100	MASTER T5 LED HF 1200mm HE 16.5W-28W 865	16,5	2500	6500	28,41
74335500	MASTER T5 LED HF 1500mm HE 20W-35W 830	20	2800	3000	31,57
74337900	MASTER T5 LED HF 1500mm HE 20W-35W 840	20	3000	4000	31,57
74339300	MASTER T5 LED HF 1500mm HE 20W-35W 865	20	3000	6500	31,57
70527800	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W-54W 830 T5 OE	26	3700	3000	33,67
70529200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W54W 840 T5 OE	26	3900	4000	33,67
70531500	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W54W 865 T5 OE	26	3900	6500	33,67
68552500	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W-49W 830 T5 OE	26	3600	3000	34,62
68554900	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W-49W 840 T5 OE	26	3900	4000	34,62
68556300	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W-49W 865 T5 OE	26	3900	6500	34,62
70599500	MASTER T5 LED HF 1500mm UO 36W-80W 830	36	5200	3000	47,46
70603900	MASTER T5 LED HF 1500mm UO 36W-80W 840	36	5600	4000	47,46
70605300	MASTER T5 LED HF 1500mm UO 36W-80W 865	36	5600	6500	47,46
TUBOS T5 LED diretos à rede					
78343300	MAS LEDtube 600mm HE 8W-14W 830 T5 230V	8	1000	3000	19,78
78345700	MAS LEDtube 600mm HE 8W-14W 840 T5 230V	8	1050	4000	19,78
78347100	MAS LEDtube 600mm HE 8W-14W 865 T5 230V	8	1050	6500	19,78
78349500	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W-28W 830 T5 230V	16,5	2300	3000	28,41
78351800	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W-28W 840 T5 230V	16,5	2500	4000	28,41
78353200	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W-28W 865 T5 230V	16,5	2500	6500	28,41
78355600	MAS LEDtube 1500mm HE 20W-35W 830 T5 230V	20	2800	3000	31,57
78357000	MAS LEDtube 1500mm HE 20W-35W 840 T5 230V	20	3000	4000	31,57
78359400	MAS LEDtube 1500mm HE 20W-35W 865 T5 230V	20	3000	6500	31,57
81921000	MASTER T5 LED 1200mm HO 26W-54W 830 230V	26	3600	3000	33,57
81923400	MASTER T5 LED 1200mm HO 26W-54W 840 230V	26	3900	4000	33,57
81925800	MASTER T5 LED 1200mm HO 26W-54W 865 230V	26	3900	6500	33,57
81929600	MASTER T5 LED 1500mm HO 26W-49W 830 230V	26	3600	3000	34,62
81931900	MASTER T5 LED 1500mm HO 26W-49W 840 230V	26	3900	4000	34,62
81933300	MASTER T5 LED 1500mm HO 26W-49W 865 230V	26	3900	6500	34,62

Verifique a lista de equipamentos compatíveis testados em https://www.lighting.philips.pt/produtos/tubo-led



MasterConnect LEDTube T8 Interact Ready

Voltar | Índice Tabela de preços

Tabela de preços



Interact Ready | 3000/4000/6500 | LED | 60.000h L70B50 | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
MasterConnect LEDTube Interact Ready					
71748300	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7	1050	4000	48,41
71750600	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7	1050	6500	48,41
66970600	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	4000	62,62
66972000	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16	2500	6500	62,62
66976800	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25	3700	4000	69,46
66978200	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25	3700	6500	69,46

Funcionamento:

De forma independente por bluetooth e através do APP Interact Pro. Também podem conectar-se à porta de entrada para maximizar seus benefícios, com acesso à nuvem

Componentes do sistema

Hardware		
77579000	LCN1840/05 Wireless Gateway EU (Passarela) *	1072,00
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de presença) **	168,24
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de luz) **	220,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B (interruptor 2 botones, on/off e regulação) **	126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B (interruptor 4 botones), on/off, regulação e 2 cenas) **	158,00
Software		
	Interact Pro App (sólo Android) *	Gratuita
	Interact Pro App (sólo IoS) *	Gratuita
	Interact Portal (https://sme.interact-lighting.com) *	Gratuita

Importante: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias).
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir

Tubo LED T8 Ultra eficiente (UE)



Tabela de preços

4000/6500 | LED | 70.000h L70B50 | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Master LED Ultra eficiente					
Para equipamento EM e 230V					
73150500	MAS LEDtube Ultra Eficiente UE 1200mm 14.5W 840 T8	14.5	2500	4000	31,25
73152900	MAS LEDtube Ultra Eficiente UE 1200mm 14.5W 865 T8	14.5	2500	6500	31,25
73154300	MAS LEDtube Ultra Eficiente UE 1500mm 21.5W 840 T8	21	2700	4000	33,67
73156700	MAS LEDtube Ultra Eficiente UE 1500mm 21.5W 865 T8	21	2700	6500	33,67

Tubo LED T8 Universal



Tabela de preços

300/4000/6500 | LED | 50.000h L70B50 | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Equipamento EL, EM e direto à rede					
Master LED Universal					
73917100	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	16	2300	3000	31,57
73919500	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	4000	31,57
73921800	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8	16	2500	6500	31,57
73923200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	24	3400	3000	34,73
73925600	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8	24	3700	4000	34,73
73927000	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8	24	3700	6500	34,73

Tubo LED T8 Alto Fluxo e Ultra Fluxo



Tabela de preços

3000/4000/6500 | LED | 60.000h L70B50 | EEL | ROTATORIO

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Para equipamento EM e 230V					
Master LED Fluxo alto (HO)					
69747400	MAS LEDtube 600mm 8W 830 T8	8	1000	3000	12,62
69749800	MAS LEDtube 600mm 8W 840 T8	8	1050	4000	12,62
69751100	MAS LEDtube 600mm 8W 865 T8	8	1050	6500	12,62
68708600	MAS LEDtube 900mm 12W 840 ROT	12	1575	4000	16,31
68710900	MAS LEDtube 900mm 12W 865 ROT	12	1575	6500	16,31
59235600	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8 ROT	12,5	2000	3000	17,88
59237000	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 ROT	12,5	2100	4000	17,88
59239400	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8 ROT	12,5	2100	6500	17,88
59241700	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8 ROT	18,2	2900	3000	24,20
59243100	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 ROT	18,2	3100	4000	24,20
59245500	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8 ROT	18,2	3100	6500	24,20
Master LED Ultra fluxo (UO)					
64721600	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8 ROT	15,5	2300	3000	19,57
64723000	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8 ROT	15,5	2500	4000	19,57
64725400	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8 ROT	15,5	2500	6500	19,57
64727800	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8 ROT	23	3400	3000	26,31
64729200	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8 ROT	23	3700	4000	26,31
64731500	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	23	3700	6500	26,31
Para equipamento EL					
Master LED Fluxo alto (HO)					
74353900	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	8	1000	3000	21,57
74355300	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	8	1050	4000	21,57
74367600	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	8	1050	6500	21,57
68752900	MAS LEDtube 1200mm HO HF 14W 830 T8 ROT	14	1900	3000	27,36
68748200	MAS LEDtube 1200mm HO HF 14W 840 T8 ROT	14	2100	4000	27,36
68750500	MAS LEDtube 1200mm HO HF 14W 865 T8 ROT	14	2100	6500	27,36
68758100	MAS LEDtube 1500mm HO HF 20W 830 T8 ROT	20	2900	3000	28,41
68754300	MAS LEDtube 1500mm HO HF 20W 840 T8 ROT	20	3100	4000	28,41
68756700	MAS LEDtube 1500mm HO HF 20W 865 T8 ROT	20	3100	6500	28,41
Master LED Ultra Fluxo (UO)					
68800700	MAS LEDtube 1200mm UO HF 16W 830 T8 ROT	16	2300	3000	27,99
68796300	MAS LEDtube 1200mm UO HF 16W 840 T8 ROT	16	2500	4000	27,99
68798700	MAS LEDtube 1200mm UO HF 16W 865 T8 ROT	16	2500	6500	27,99
68806900	MAS LEDtube 1500mm UO HF 24W 830 T8 ROT	24	3400	3000	30,52
68802100	MAS LEDtube 1500mm UO HF 24W 840 T8 ROT	24	3700	4000	30,52
68804500	MAS LEDtube 1500mm UO HF 24W 865 T8 ROT	24	3700	6500	30,52

Verifique a lista de equipamentos compatíveis testados em https://www.lighting.philips.pt/produtos/tubo-led



Tubo LED T8 Value

Tabela de preços

3000/4000/6500 | LED | 50.000h L70B50 | EEL | ROTATORIO

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Tubo LED Value					
HO para equipamento EM e 230V					
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8	1000	3000	11,57
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8	1050	4000	11,57
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8	1050	6500	11,57
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14	2000	3000	16,83
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14	2100	4000	16,83
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14	2100	6500	16,83
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5	2900	3000	23,15
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5	3100	4000	23,15
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20,5	3100	6500	23,15
UO Universal					
73917100	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	16	2300	3000	33,67
73919500	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	4000	33,67
73921800	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8	16	2500	6500	33,67
73923200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	24	3400	3000	42,09
73925600	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8	24	3700	4000	42,09
73927000	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8	24	3700	6500	42,09



Tubo Master LED T8 para alimentos

Tabela de preços

3300 | LED | 50.000h L70B50 | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
29616900	MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD	14	1000	3300	63,15



MasterConnect LEDSpot

Tabela de preços

Interact Ready | 2700/3000/4000 | LED | 25.000h | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
69392300	MasterConnect LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	4,7	400	2700	35,28
69394700	MasterConnect LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	4,7	400	3000	35,28
69396100	MasterConnect LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4,7	400	4000	35,28

Funcionamiento: De manera independiente por bluetooth y a través de Interact Pro APP. También pueden conectarse con la pasarela para maximizar sus beneficios. accediendo a la nube.

Componentes del sistema

Hardware

77579000	LCN1840/05 Wireless Gateway EU (Pasarela) *	1072,00
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de presencia) **	168,24
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (Sensor de luz) **	220,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B (interruptor 2 botones, on/off y regulación)	126,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B (interruptor 4 botones), on/off, regulación y 2 escenas)	158,00

Software

	Interact Pro App (sólo Android) *	Gratuita
	Interact Pro App (sólo IoS) *	Gratuita
	Interact Portal (https://sme.interact-lighting.com) *	Gratuita

Importante: máximo de 200 puntos de luz (lámparas+luminarias).
**Opcional, sólo si la instalación lo requiere



MASTER LEDspot MV

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | Até 40.000h - 25.000h Gama Value | EEL | EXPERT COLOR

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
MASTER LEDspot MV Expert cor					
70749400	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25° Reg	3,9	235	2700	11,83
70751700	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25° Reg	3,9	245	3000	11,83
70753100	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25° Reg	3,9	265	4000	11,83
70755500	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36° Reg	3,9	235	2700	11,83
70757900	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36° Reg	3,9	245	3000	11,83
70759300	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36° Reg	3,9	265	4000	11,83
70761600	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25° Reg	5,5	345	2700	14,86
70763000	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25° Reg	5,5	350	3000	14,86
70765400	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25° Reg	5,5	360	4000	14,86
70767800	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36° Reg	5,5	345	2700	14,86
70769200	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36° Reg	5,5	350	3000	14,86
70771500	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36° Reg	5,5	360	4000	14,86
MASTER LEDspot MV Value					
70773900	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36° Reg	3,7	265	2700	6,92
70775300	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36° Reg	3,7	275	3000	6,92
70777700	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36° Reg	3,7	290	4000	6,92
70779100	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60° Reg	3,7	265	2700	6,92
70781400	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60° Reg	3,7	275	3000	6,92
70783800	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60° Reg	3,7	290	4000	6,92
70785200	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36° Reg	4,9	345	2700	8,43
70787600	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36° Reg	4,9	355	3000	8,43
70789000	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36° Reg	4,9	365	4000	8,43
70791300	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60° Reg	4,9	345	2700	8,43

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
70793700	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60° Reg	4,9	355	3000	8,43
70795100	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60° Reg	4,9	365	4000	8,43
70609800	MAS LED spot VLE D 7W 650lm GU10 830 120° Reg	7	650	3000	10,07
72433000	MAS LED spot VLE D 7W 680lm GU10 840 120° Reg	7	680	4000	10,07
72435400	MAS LED spot VLE D 7W 680lm GU10 865 120° Reg	7	680	6500	10,07
70797500	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 830 36° Reg	6,2	590	3000	10,07
70799900	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 840 36° Reg	6,2	610	4000	10,07
70801900	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 865 36° Reg	6,2	610	6500	10,07
66271400	MAS LED spot VLE DimTone 6.2-80W GU10 927 36°	6,2	575	2200-2700	10,82



MASTER LEDspot MR16 LV

Tabela de preços

2700/3000/4000 | LED | 40.000h L70B50 | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
MASTER LEDSpot ExpertColor MR16 LV					
73871900	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10° Reg	6.5	410	2700	18,89
73873300	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10° Reg	6.5	430	3000	18,89
73875700	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10° Reg	6.5	440	4000	18,89
73877100	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24° Reg	6.5	420	2700	18,89
73879500	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24° Reg	6.5	440	3000	18,89
73881800	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24° Reg	6.5	460	4000	18,89
73883200	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36° Reg	6.5	420	2700	18,89
73885600	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36° Reg	6.5	440	3000	18,89
73887000	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36° Reg	6.5	460	4000	18,89
75751200	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60° Reg	6.5	400	2700	18,89
75753600	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60° Reg	6.5	440	3000	18,89
75755000	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60° Reg	6.5	440	4000	18,89
73538100	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24° Reg	7.5	485	2700	23,93
73540400	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24° Reg	7.5	500	3000	23,93
73542800	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24° Reg	7.5	520	4000	23,93
73544200	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36° Reg	7.5	485	2700	23,93
73546600	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36° Reg	7.5	500	3000	23,93
73548000	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36° Reg	7.5	520	4000	23,93
MASTER LEDSpot Value MR16 LV					
30718600	MAS LED spot VLE 5-35W MR16 827 36° Reg	5	380	2700	10,82
30720900	MAS LED spot VLE 5-35W MR16 830 36° Reg	5	395	3000	10,82
30722300	MAS LED spot VLE 5-35W MR16 840 36° Reg	5	410	4000	10,82
30724700	MAS LED spot VLE 5-35W MR16 827 60° Reg	5	380	2700	10,82
30726100	MAS LED spot VLE 5-35W MR16 830 60° Reg	5	395	3000	10,82
30728500	MAS LED spot VLE 5-35W MR16 840 60° Reg	5	410	4000	10,82
30732200	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36° Reg	7	621	2700	13,97
30734600	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36° Reg	7	630	3000	13,97
30736000	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36° Reg	7	680	4000	13,97
30738400	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 60° Reg	7	621	2700	13,97
30740700	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60° Reg	7	630	3000	13,97
30742100	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60° Reg	7	680	4000	13,97
65820500	MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36°	7	700	2200-2700	17,63

Consulte https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/focos-led para obter as informações mais recentes sobre lâmpadas LED reguláveis e a compatibilidade dos transformadores.



LED Filamento clássica

Tabela de preços

2000/2700/3500 | LED | Até 15.000h | Regulável | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
LEDbulb clássica					
77054900	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL	5.5	470	2200-2700	12,59
77042600	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL	8.5	806	2200-2700	15,11
77050100	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 G93 CL	9	806	2200-2700	13,47
77325000	CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL	5.5	470	2700	7,17
77329800	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	7.5	806	2700	9,69
77333500	CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	8	806	2700	12,21
77335900	CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	8	806	2700	12,21
77096900	CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60 CL	12	1521	2700	13,47
LEDbulb clássica vela e esférica					
77058700	CLA LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL	3.5	250	2200-2700	7,55
78021000	CLA LEDCandle DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL	6	470	2200-2700	8,18
77062400	CLA LEDvela DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL	6	470	2200-2700	8,18
77066200	CLA LEDLuster DT 3.2-25W E27 CRI90 P45CL	3.5	250	2200-2700	7,55
77070900	CLA LEDesférica DT3.2-25W E14 CRI90 P45 CL	3.5	250	2200-2700	7,55
77074700	CLA LEDesféricaDT 4.5-40W E27 CRI90 P45CL	6	470	2200-2700	8,18
77337300	CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL	5	470	2700	7,67
77341000	CLA LEDesférica D 4.5-40W P45 E14 827 CL	5	470	2700	7,67
77343400	CLA LEDesférica D 4.5-40W P45 E27 827 CL	5	470	2700	7,67

Consulte https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/lampadas-led/lampadas-led-classica para obter as informações mais recentes sobre lâmpadas LED reguláveis.



LED Clássico Decorativo

Tabela de preços

2000/2700/3500 | LED | Até 15.000h | Regulável | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
LED Classic Giant Gold/Smoky					
80347900	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD Reg.	6.5	470	2000	53,10
80349300	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD Reg.	6.5	470	2000	53,10
80351600	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD Reg.	6.5	470	2000	53,10
66660600	LED double layers 25W E27 Smoky DIM	6.5	270	3000	114,66
LED Classic Heart Gold					
59349000	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	2.3	125	2000	20,82
LED Classic Mushroom Gold					
59351300	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	5	350	2000	35,39
LED Classic Diamond					
59353700	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	5	500	2700	20,82
66662000	LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	4	400	3000	50,46
LED Classic Giant Smoky					
81512000	LED classic-giant 25W E27 G200 4000K smoky Reg.	6.5	270	3500	41,64
81510600	LED classic-giant 25W E27 A160 4000K smoky Reg.	6.5	270	3500	41,64
81506900	LED classic-giant 25W E27 T65 4000K smoky Reg.	6.5	270	3500	41,64

Consulte https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/lampadas-led/lampadas-led-decorativas para obter as informações mais recentes sobre lâmpadas LED reguláveis.



Trueforce HPI LED Universal

Tabela de preços

4000 | LED | Até 50.000 H | EEL

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Trueforce HPI LED Universal					
75367200	TForce LED HPI UN 95W E40 840 60°	88	11000	4000	203,35
75369600	TForce LED HPI UN 95W E40 840 120°	88	11000	4000	203,35
75371900	TForce LED HPI UN 140W E40 840 60°	145	20000	4000	236,24
75373300	TForce LED HPI UN 140W E40 840 120°	145	20000	4000	236,24



ConnectorKit

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
ConnectorKit		
913701056903	LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF	330,00



Controlador Interact City Cabinet-CPU (LCN7730)

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Controlador Interact City Cabinet-CPU (LCN7730)		
913701046203	LCN7730/00 Segment Control Unit LTE 1SIM	441,00
913701046603	LCA7588/00 2J6A41BGF GSM_GPS antenna 1,5 m	53,00



Cabinet Receptor LLC7730

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Recetor LLC7730		
913713612080	LLC7730 Coded Mains Receiver LN	Consultar



Amplight Battery (LFC7530)

Voltar Índice Tabela de preços

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Amplight Battery (LFC7530)		
913700341303	LFC7530 Amplight Battery	111,00



Amplight Guard (LFC7590)

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Amplight Guard (LFC7580)		
913701035303	LFC7590/00 Surge Guard	61,00



Amplight Current (LFC7510)

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Amplight Current (LFC7510)		
913700341103	LFC7530 Amplight Current	111,00



Bloco de terminais SR (Zhaga)

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Conector SR		
Configurável	SRT (bloco de terminais superior) ou SRB (bloco de terminais inferior)	68,00/26,00

NOTA: consultar as luminárias compatíveis



Multisensor para aplicações externas

Voltar Índice Tabela de preços

Tabela de preços (Disponível a partir de julho de 2021)

EOC	Descrição	Preço [€]
Consultar	LRI8135/00 Philips Outdoor Multisensor	Consultar



WattStopper

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
WattStopper		
913701040803	MOT SR FDP-301SR-L2-TG	221,00
913701040903	MOT SR FDP-301SR-L7-TG	221,00



Funcionalidades dos controladores de iluminação de rua e ferramentas de programação

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Ferramentas de programação		
913700346703	LCN8600/00 MultiOne Interface USB2DALI	637,00
929000999406	LCN9610 MultiOne SimpleSet Interface (maior alcance, não é necessário contacto)	789,00
929000999506	LCN9620 MultiOne SimpleSet Interface	421,00



BaseLogic Controlador-CPU (LCN7720)

Voltar Índice Tabela de preços

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Controlador BaseLogic-CPU (LCN7720)		
913701046503	LCN7720 Segment Control Unit	421,00



BaseLogic Luminancimetro LRL7620/01, 02, 03 e 04

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Luminancimetro LRL7620/01, 02, 03 e 04		
913700370603	LRL7620/01 LUMIOS MkIII ADDR #1	Consultar
913700370703	LRL7620/02 LUMIOS MkIII ADDR #2	Consultar
913700370803	LRL7620/03 LUMIOS MkIII ADDR #3	Consultar
913700370903	LRL7620/04 LUMIOS MkIII ADDR #4	Consultar



BaseLogic Transmissor LFC7710

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Transmissor LFC7710		
913713611780	LFC7710/00 Coded Mains Transmitter	Consultar



Interact Sports **Controlador-CPU (LCN7720)**

Voltar Índice Tabela de preços

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Controlador Interact Sports-CPU (LCN7720)		
913701046503	LCN7720 Segment Control Unit	421,00
913701046603	LCA 7588/00 2J6A41BGF GSM_GPS (ANTENA 1,5M)	49,00



Interact Sports **Transmissor LFC7710**

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Transmissor LFC7710		
913713611780	LFC7710/00 Coded Mains Transmitter	Consultar



Interact Sports **Receptor LLC7730**

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Recetor LLC7730		
913713612080	LLC7730 Coded Mains Receiver LN	Consultar



Passarela Interact Landmark

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Controlador ActiveSite		
64576400	SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY	Consultar
Outros componentes necessários		
913700367503	LCN7000 External modem	Consultar
913700367303	LCN7410 External antenna	Consultar
Consultar	ActiveSite 3G SIM card	Consultar



Dynalite Interfaces de utilizador

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Teclados Antumbra. Código básico em nossa tabela de preços, e escolha os diferentes acabamentos do cor frontal, do rebordo e serigrafia no configurador online (https://www.dynalite.org/page/project-completion/dr2p-configurator), o PDF obtido será usado para fazer o pedido.		
Módulo de controlo (necessário para cada teclado)		
41176600	DACM-Dynet	Consultar
Display		
88954100	PADP-Corona (acabamento suave)	Consultar
88958900	PADP-Flare-Aluminium (acabamento em alumínio cru)	Consultar
88962600	PADP-Flare-Premium (outros acabamentos: dourado, vintage, cobre e outros)	Consultar
Táteis		
88968800	PATP-Eng (com serigrafía)	Consultar
88966400	PATP (sem serigrafía)	Consultar
Botones		
88944200	PABP-Corona-Eng (acabamento suave com serigrafia)	Consultar
88942800	PABP-Corona (acabamento suave)	Consultar
88948000	PABP-Flare-Aluminium-Eng (acabamento em alumínio cru com serigrafia)	Consultar
88946600	PABP-Flare-Aluminium (acabamento em alumínio cru)	Consultar
88952700	PABP-Flare-Premium-Eng (outros acabamentos: dourado, vintage, cobre e outros com serigrafia)	Consultar
88950300	PABP-Flare-Premium (outros acabamentos: dourado, vintage, cobre e outros)	Consultar
Teclados Revolution. Código básico em nossa tabela de preços (1 ou 2 colunas) e, em seguida, escolha os diferentes acabamentos de cor, luz e gravação no configurador online (https://www.dynalite.org/page/project-completion/dr2p-configurator), o excel obtido será usado para fazer o pedido.		
88844500	DR2P 1 Column Panel (painel de 1 coluna completo)	Consultar
88845200	DR2P 2 Column Panel (2 painel colunas completo)	Consultar
88846900	DR2P 1 Col Button Spare Part (teclado de 1 coluna sobresselente)	Consultar
88847600	DR2P 2 Col Button Spare Part (teclado de 2 colunas sobresselente)	Consultar
Ecrãs táteis		
88877300	PDTS	Consultar



Dynalite Sensores

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Sensores		
88736300	DUS360CR	Consultar
88796700	DUS360CS	Consultar
52202900	DUS804C-UP	Consultar
88742400	DUS360CR-DALI	Consultar
88852000	DUS360CS-DALI	Consultar
00511800	DUS90-WHB-DALI	Consultar
00510100	DUS90-AHB-DALI	Consultar
00512500	DUS30-LHB-DALI	Consultar
88807000	DUS90CS	Consultar
88808700	DUS30CS	Consultar



Dynalite Controladores de sinal

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Controladores de sinal		
88704200	DDBC120-DALI	Consultar
88873500	DDBC1200	Consultar
52310100	DDBC516-FR-DALI	Consultar
50636400	DMBC110	Consultar
51646200	DDLEDC605-GL	Consultar



Dynalite Controladores de relé

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Controladores de relé		
88811700	DDRC420FR v2	Consultar
88795000	DDRC1220FR-GL-v3	Consultar



Dynalite Controladores de fase

Voltar | Índice Tabela de preços

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Controladores de fase		
Ascendente		
00136300	DDLE801	Consultar
50500800	DDLE802	Consultar
Descendente		
50586200	DTE1210	Consultar



Dynalite Controladores multifunções

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
DDMC-GRMS		
88735600	DDMC-GRMS	Consultar
Cartões modulares		
50604300	DDLM102	Consultar
50610400	DDTM102	Consultar
50608100	DDRM104	Consultar
00122600	DDBM101	Consultar
DDMC802		
88800100	DDMC802	Consultar
Cartões modulares		
88776900	DGLM402 V2	Consultar
88853700	DGTM402 V2	Consultar
88778300	DGBM200 V2	Consultar
88777600	DGRM204 V2	Consultar



Dynalite Dispositivos de rede e integração

Voltar Índice Tabela de preços

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Dispositivos de rede e integração		
00172100	PDEG Ethernet Gateway	Consultar
50806100	DDNP1501	Consultar
50804700	DTK622-USB-J	Consultar
52254800	DDNG232	Consultar
50787300	DDNG485	Consultar
00743300	DLLI818O	Consultar
52366800	DPMI940-DALI	Consultar
50784200	DDMIDC8	Consultar
52600300	DDFCUC010	Consultar
50782800	DDCFCUC024	Consultar
Consultar	DDNG-BACnet	Consultar
Consultar	DDNG-KNX	Consultar
Consultar	DDNI-LON	Consultar
Acessórios		
305 metros de cabo		
00441800	DYNET-STP-CABLE-LSZH	Consultar



Dynalite Wireless NOVIDADE

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
88819300	PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet	Consultar
69232200	SNS401CMP (sensor com acessório embutido)	Consultar
71984800	SR Bridge independent DALI	Consultar
82759800	IRT9015/00 InterAct Retrofit (comando necessário para a inicialização)	Consultar



OccuSwitch

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Versão avançada		
73140799	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	128,00
Versão básica		
73138499	LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	99,00
Acessórios		
Acessório para montagem em superfície		
73143899	LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX	17,00
Cabo + conector Wieland em T para cablagem em paralelo		
73177399	LCC1070/00 PIR T-CABLE 3P	28,00



Potenciómetros

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Potenciómetros		
Potenciómetro 1-10V		
67555600	UID8600/00 1-10V Dimmer	111,00
Potenciómetro DALI		
67560000	UID8620/00 DALI Dimmer	368,00



Comandos sem fios

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Comandos sem fios		
59666100	IRT9010/00 Transmitter IR Point	49,00
74763500	IRT9090/01 Extended IR Programming Tool	89,00
74808400	IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point	42,00
82759800	IRT9015/00 InterAct Retrofit	7,00

Condições especiais de venda e fornecimento

Os preços desta Tabela visam servir de base para a faturação da rede de distribuição, podendo servir aos instaladores para avaliarem os seus projetos se tal for considerado pertinente. Os preços correspondem aos EOC e embalagens que constam no presente documento. Para qualquer outro tipo de embalagens, é necessário consultar os preços. O critério de administração, que partilhamos integralmente, é que a determinação do preço de venda ao público é sempre uma competência exclusiva do último nível da distribuição, sendo que corresponde apenas a este nível, dependendo da atividade da oferta e da procura, a sua fixação definitiva em cada caso.

Geral

Ao efetuar um pedido, aplicar-se-ão as seguintes condições gerais. Se for necessário, serão acordadas conjuntamente com a Signify S.L. outras condições.

Prazos de entrega

A pedido do Comprador, os prazos de entrega serão confirmados depois de efetuar o pedido e serão sempre indicativos, pelo que os eventuais atrasos não implicarão o cancelamento do pedido nem a aplicação de penalizações.

Cancelamento de pedidos

Uma vez recebido nos nossos escritórios e colocado nos nossos sistemas de produção, este pedido não pode ser cancelado nem alterado.

Amostras

As amostras serão objeto de pedido e pagas na sua devolução em perfeito estado.

Transporte

As entregas serão realizadas com portes pagos pela nossa agência habitual.

Os distribuidores que necessitarem poderão solicitar um envio rápido através de uma agência de transporte urgente, igualmente com portes pagos. Neste caso, a Signify, S.L. repercutirá o custo deste serviço na fatura ao cliente, sob o título "Portes".

Relativamente a qualquer pedido inferior a 500 euros, serão cobrados 30 euros na fatura.

No caso das Colunas, o pedido mínimo será de 5 unidades.

Serão cobrados 500 euros relativos aos portes por qualquer pedido de Colunas entre 5 e 10 unidades.

A morada de entrega deverá constar no pedido.

Os envios de mercadorias destinados a um local diferente da morada da empresa que efetua o pedido deverão ser previamente autorizados pela Direção da Área que corresponde ao local de destino e os respetivos custos serão sempre suportados pela empresa que efetua o pedido.

Os custos resultantes do pedido efetuado à empresa transportadora relativamente a uma nova morada serão suportados pelo cliente.

Entrada em vigor

1 de março de 2021

Problemas na entrega

O comprador tem a obrigação de verificar a mercadoria na entrega e de colocar o carimbo da sua empresa e a data na guia de entrega da empresa transportadora. Se não tiver carimbo, deverá colocar o nome e o NIF da pessoa que efetua a receção do material e a data. Na guia de entrega da empresa transportadora, deve anotar-se qualquer anomalia detetada na entrega da mercadoria. No caso de avarias e perdas apenas detetadas depois da entrega, a reclamação de qualquer anomalia deverá ser apresentada no prazo de 48 horas a seguir à entrega ao Departamento de Apoio ao Cliente (problemas) da Signify, S.L.

Devoluções

Apenas serão aceites as devoluções de produtos que tenham sido expressamente autorizadas por escrito pela Signify, S.L.

Para a referida autorização, a Signify, S.L verificará se os produtos a devolver pelo cliente cumprem as seguintes condições:

a. Para Lâmpadas e Equipamentos: constam na tabela de preços em vigor.

b. Para Luminárias: não é um produto a pedido. A Signify, S.L. verificará, em cada momento, se o artigo pedido tem origem num stock prévio da Signify, S.L. ou é fabricado após a receção do pedido inicial do cliente. Os produtos fabricados expressamente para um pedido não poderão ser devolvidos.

c. Estão em perfeito estado.

d. A embalagem, a etiqueta e o selo são os originais

e. A venda do produto a devolver deverá ter ocorrido no espaço de 12 meses antes da data do pedido de devolução. É fundamental apresentar o número de guia de entrega ou fatura.

As devoluções serão pagas apenas depois de o nosso armazém ter verificado se as condições anteriores foram cumpridas.

Os portes da devolução serão suportados pelo Comprador e será aplicada uma desvalorização de 25%.

No caso de a devolução ter sido originada por um erro da Signify, S.L., o Comprador participará o problema através do Departamento de Apoio ao Cliente nos termos das indicações escritas na secção "Problemas na Entrega". Depois de a Signify, S.L. confirmar o erro, haverá lugar à recolha do material a devolver sem nenhum custo para o requerente, nem se aplicará a referida desvalorização.

Diretiva comunitária

Chamamos a atenção em cada caso e separadamente para o efeito dos encargos ambientais previstos na Diretiva 2012/19/UE, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e das suas normas de implementação e desenvolvimento.

IVA

Estes preços não incluem IVA.

Importante

Os preços desta Tabela de preços entram em vigor a 1 de março de 2021 e serão atualizados periodicamente pela Signify, S.L. na página Web **www.philips.pt/catalogos**

Salvo acordo diferente entre as partes, por escrito, a Signify, S.L. reserva-se o direito a alterar a qualquer momento o Preço dos Produtos da Tabela de preços em vigor. O Preço da Tabela de preços aplicado será o que está em vigor no momento em que cada pedido é efetuado pelo Cliente, que será informado antecipadamente pela Signify, S.L. As atualizações periódicas podem afetar os dados técnicos apresentados, mas, em especial, visarão a inclusão de novidades relacionadas com produtos ou eventuais atualizações dos nossos preços, que serão comunicadas antes da sua entrada em vigor.

Termos e condições generais de venda de produtos e serviços – Signify, S.L.

1. Proposta, confirmação ou acordo

(a) Os presentes termos e condições ("Termos") aplicam-se à venda ou ao fornecimento de produtos e/ou sistemas ("Produtos") ou à prestação de todos os serviços (que inclui qualquer software fornecido como um serviço) ("Serviços") pela Signify, S.L.U. (CIF B-47002811) ("Signify") a si ("Cliente") e constituirão parte integral de qualquer Acordo e Oferta entre as partes. O envio de uma ordem de compra por parte do Cliente de quaisquer Produtos e/ou Serviços da Signify implica a aceitação dos presentes Termos, de acordo com a versão vigente dos Termos aquando da formalização da ordem de compra. No contexto dos presentes Termos, "Acordo" refere-se a qualquer acordo escrito de fornecimento, distribuição, venda ou licenciamento de quaisquer Produtos ou Serviços celebrado entre a Signify e o Cliente, ou qualquer ordem de compra emitida pelo Cliente e aceite pela Signify; e "Oferta" refere-se a qualquer cotação, proposta ou mera oferta fornecida ao Cliente pela Signify.

(b) Os Produtos e os Serviços podem incluir aplicações Web ou de dispositivos móveis que podem estar sujeitas a termos adicionais ("Termos de Utilização Adicionais") ou software que possa estar sujeito a condições de licenciamento de software adicionais (End User License Agreement, "EULA") e pertençam à Signify, ou a uma filial ou a terceiros. Os EULA ou os Termos de Utilização Adicionais serão facultados juntamente com as aplicações Web ou as aplicações móveis ou o software, consoante aplicável. Exceto quando expressamente indicado o contrário num EULA ou nos Termos de Utilização Adicionais, os termos do EULA ou os Termos de Utilização Adicionais farão parte do Acordo. O Software não será vendido ao Cliente, mas será licenciado em conformidade com os termos de licença previstos na cláusula 10 abaixo.

(c) Em caso de conflito ou inconsistência entre os presentes Termos e os termos de qualquer Acordo ou Oferta, os termos do presente Acordo ou Oferta prevalecem. Em relação às aplicações Web ou de dispositivos móveis ou ao software, quaisquer Termos de Utilização Adicionais ou as condições aplicáveis de qualquer EULA prevalecem sobre os presentes Termos.

(d) Será considerado que os termos "acordados", "consentidos", "confirmados", "aceites", "informados", "notificados" ou "avisados" e os documentos ou atos de significado semelhante devem ser formalizados por escrito; "por escrito" significa escrito à mão, à máquina, impresso ou produzido em formato eletrónico, sempre que seja gerado um registo permanente e os termos "inclui" ou "inclusivamente" são interpretados sem prejuízo da generalidade das disposições acima.

(e) Quaisquer termos diferentes ou adicionais em qualquer ordem de compra, pedido, instruções gerais, termos de compra ou qualquer outro material escrito do Cliente serão considerados como uma alteração material dos presentes Termos e são rejeitados de forma expressa e não terão validade nem qualquer efeito. O início da prestação ou o envio não será interpretado como a aceitação dos termos ou das condições do Cliente. Os usos e costumes do comércio não modificarão nem serão aplicáveis aos presentes Termos.

(f) a Significa poderá modificar os presentes Termos através da publicação de uma versão atualizada no seu site Web, desde que, no que respeita a um Acordo e a uma Oferta, se aplique a versão dos Termos correspondente à data da entrada em vigor do Acordo e da Oferta.

(g) As Ofertas da Signify encontram-se abertas para a sua aceitação durante o período indicado na Oferta ou, se não tiver sido fixado nenhum, durante o prazo máximo de trinta (30) dias a contar da data da realização da Oferta, tendo presente que a Signify poderá, por sua vez, modificar, cancelar ou anular a Oferta, em qualquer momento, sempre antes da receção pela Signify da aceitação da Oferta. Nenhum pedido realizado pelo Cliente será considerado final nem será considerado aceite pela Signify, a menos que esta o confirme por escrito.

(h) O Cliente será o único responsável pela precisão do pedido, incluindo a especificação, a configuração ou outros requisitos dos Produtos e Serviços, além da funcionalidade, compatibilidade e interoperabilidade com outros produtos (não autorizados pela Signify) assim como a adequação para uma utilização específica. O Cliente garante que as informações fornecidas à Signify em virtude de um Acordo estão completas, são precisas e verdadeiras; além disso, o Cliente reconhece que o incumprimento na apresentação de informações ou instruções completas, precisas e verdadeiras à Signify pode prejudicar a capacidade da mesma de cumprir as suas obrigações ou exercer os seus direitos em virtude de um Acordo.

(i) Qualquer catálogo, especificação, lista de preços ou outra documentação semelhante preparada pela Signify é apresentada estritamente para mera conveniência e não será considerada como uma Oferta. A Signify entende que a referida documentação encontra-se completa e precisa aquando da sua impressão; no entanto, a Signify não garante que esta documentação esteja isenta de erros. A Signify não assumirá qualquer responsabilidade por danos advindos de erros de medição, descrição, aplicação de recomendações e assuntos semelhantes.

(j) Os produtos serão fornecidos de acordo com as funcionalidades standard, os estilos e os tamanhos standard descritos nos catálogos da Signify ou, no caso dos Produtos especiais ou feitos especificamente para um pedido, de acordo com os planos e as folhas de especificações da Signify. Na eventualidade de um conflito entre o pedido de um Cliente e um plano ou uma folha de especificações da Signify aprovada pelo Cliente, a última tem prevalência.

(k) As suposições, isenções e qualificações indicadas pela Signify nas Ofertas, nos Acordos e noutros documentos regularão o Acordo e serão interpretados como parte do mesmo e uma orientação para a respetiva execução e interpretação.

(l) Quando a conformidade do Acordo depende da aprovação, da confirmação ou da aceitação por parte do Cliente de uma proposta (esboço), um desenho, um produto, uma planificação ou qualquer outra ação da Signify, o Cliente deverá produzir a mesma dentro do prazo indicado no Acordo ou, caso não seja indicado um período determinado, no prazo de sete (7) dias após a receção de um pedido da Signify; em caso de ausência de resposta no referido período de tempo, será considerado que o Cliente aprovou, confirmou ou aceitou o apresentado pela Signify.

(m) Caso o Cliente revenda Produtos ou incorpore Produtos e/ou Serviços em ofertas ao seu cliente, o Cliente deve assegurar que todos os seus clientes e/ou utilizadores finais dos Produtos ou Serviços cumprem todas as obrigações relevantes do Cliente mediante o Acordo e os presentes Termos, e que os termos do acordo com cada um dos seus clientes ou utilizadores finais estão em conformidade com o Acordo e com os presentes Termos, na eventualidade do incumprimento do anterior, o Cliente deverá indemnizar, defender e isentar a Signify e as suas filiais, os seus gestores, conselheiros, agentes, colaboradores, sucessores e cessionários de e contra quaisquer perdas, responsabilidades, custos (incluindo custas judiciais) e gastos resultantes de ou que estejam relacionados com qualquer incumprimento.

2. Preços e condições de pagamento

(a) Em contraprestação à venda de Produtos ou à prestação de Serviços da Signify, o Cliente deverá pagar todos os preços e encargos ("Preços") em virtude do Acordo e desta cláusula 2. Os Preços serão aplicados em Euros e, a menos que expresso em contrário, baseiam-se na ExWorks (EXW) – em fábrica da Signify (versão mais recente dos INCOTERMS). A menos que os INCOTERMS aplicáveis indiquem o contrário, os Preços não incluem impostos, obrigações nem outros encargos governamentais, promulgados atualmente ou doravante, incluindo os impostos de valor acrescentado ou impostos semelhantes estabelecidos por qualquer governo, assim como o custo RAE, consoante o caso, e a Signify poderá integrar tais impostos, obrigações ou semelhantes no preço ou faturar os mesmos de forma separada e os quais o Cliente reembolsará à Signify imediatamente após o primeiro pedido.

(b) Quando sujeita a notificar o Cliente, a Signify reserva-se o direito de ajustar os Preços dos Produtos que não tenham sido entregues ou dos Serviços que não tenham sido prestados para refletir as variações nos custos individualizáveis de mais de cinco por cento (5%), inclusive, qualquer flutuação no tipo de câmbio de moedas estrangeiras, as matérias-primas e outros custos de produção e distribuição, e os custos de mão de obra produzidos entre a data da Oferta ou do Acordo e o fornecimento dos Produtos ou a prestação dos Serviços. Além disso, se um Acordo tiver uma duração superior a doze (12) meses, a Signify poderá ajustar os Preços a partir do primeiro dia de cada mês de abril para (i) refletir o câmbio no índice oficial (IPC geral) publicado mais recentemente comparativamente aos doze (12) meses anteriores; e (ii) refletir as variações de conversão e intercâmbio da moeda estrangeira entre o Dólar dos EUA e o Euro superior a 5% a partir da data da Oferta.

(c) Qualquer cancelamento, atraso ou outra alteração da ordem de compra do Cliente previamente aceite pela Signify exigirá uma aprovação prévia da mesma e, por sua vez, a aprovação será realizada sem prejuízo de qualquer direito ou recurso que a Signify possa apresentar de acordo com o Acordo ou a lei. Se, a pedido do Cliente, a Signify aceitar incluir qualquer modificação na ordem de compra ou no câmbio num Acordo, incluindo o cancelamento (parcial), o atraso ou a suspensão, a adição, a omissão, a alteração, a substituição ou a modificação do design, da qualidade, do standard, da quantidade, da fábrica de origem ou do rendimento (incluindo a sequência, as quantidades ou os tempos) dos Produtos e/ou Serviços (cada um deles uma "Variação") ou tiver de realizar uma Variação devido a (i) alterações nas leis, nos regulamentos ou nas normas industriais aplicáveis, (ii) situações de emergência, (iii) informações incorretas ou incompletas fornecidas pelo Cliente ou (iv) incumprimento por parte do Cliente de alguma das suas obrigações em virtude de um Acordo, o Cliente deverá reembolsar a Signify por todos os custos e gastos incorridos relativos à referida Variação imediatamente e no primeiro pedido.

(d) A Signify poderá faturar o Cliente uma vez que tenha sido realizado o envio dos Produtos ou a prestação de Serviços. A Signify poderá exigir (i) ao Cliente o pagamento numa ou mais datas fixas; (ii) um pagamento antecipado (de parte) do Preço; e/ou (iii) a faturação por fases, por períodos de tempo ou por marcos de conformidade. O Cliente procederá ao pagamento líquido do Preço no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de faturação para a conta bancária designada da Signify. O Cliente pagará todos os montantes devidos à Signify por inteiro, sem realizar qualquer reclamação, dedução ou retenção (de impostos).

(e) No caso de o Cliente não cumprir as suas obrigações de pagamento de qualquer montante devido na respetiva data de vencimento, independentemente de ter sido realizado ou não um pedido formal de pré-pagamento por parte da Signify, de caráter adicional a quaisquer direitos disponíveis para a Signify na medida do permitido pela lei vigente: (i) todos os montantes devidos pelo Cliente serão considerados liquidados, vencidos e exigíveis; (ii) o Cliente deverá pagar juros sobre todos os pagamentos em atraso a uma percentagem de dezoito por cento (18%) anual ou, conforme o caso, a taxa legal de juros de mora aplicável, aquele que produzir o maior valor, a partir da data de vencimento até que a Signify receba o pagamento total efetivo, além disso, deverá pagar à Signify todos os gastos da gestão da cobrança, incluindo honorários de advogados; e (iii) a Signify poderá cancelar e compensar qualquer saldo ou crédito emitido ao Cliente, bem como que o mesmo facilite quaisquer garantias (adicionais), pagamentos antecipados ou depósitos de qualquer natureza e poderá implementar termos adicionais condicionais de pagamento, assim como antecipar os vencimentos previstos para garantir o devido cumprimento no final das obrigações de pagamento do Cliente.

(f) A Signify poderá compensar e deduzir quaisquer montantes que a própria (ou qualquer uma das suas filiais) deva ao Cliente através de qualquer acordo, qualquer montante que o Cliente deva à Signify ou compensar quaisquer pagamentos antecipados ou depósitos realizados pelo Cliente. Caso a Signify proceda à referida compensação de montantes numa moeda diferente do Euro, será utilizado um tipo de câmbio comummente aceite para esse fim.

3. Entrega de produtos; prestação de serviços

(a) Exceto quando acordado o contrário, os Produtos serão fornecidos EXW– em fábrica da Signify (versão mais recente dos INCOTERMS). A Signify procederá à prestação dos Serviços na localização estabelecida no Acordo. As datas comunicadas ou reconhecidas pela Signify são unicamente aproximadas e a Signify não será responsável nem incumprirá as suas obrigações com o Cliente em caso de atraso na entrega dos Produtos ou da prestação dos Serviços, sempre e quando a Signify adote medidas comercialmente razoáveis para cumprir com estas datas. Em caso de atraso, a Signify realizará os esforços comercialmente razoáveis para entregar os Produtos ou prestar os Serviços (quando tal seja aplicável) dentro de um período razoável, de acordo com o motivo do atraso. Por norma, o único e exclusivo recurso do Cliente será cancelar a ordem de compra dos Produtos e Serviços não entregues.

(b) O Cliente deverá indicar qualquer dano ocorrido aos Produtos gerado no envio ou a falta de entrega dos Produtos, na guia de remessa ou na guia de entrega ao receber os Produtos, prestando a devida atenção às instruções correspondentes da Signify ou da transportadora. Todos os Produtos entregues em virtude do Acordo serão considerados aceites pelo Cliente em conformidade com o Acordo e, por sua vez, o Cliente não terá o direito a anular qualquer aceitação, a menos que a Signify receba uma notificação de desconformidade num prazo de sete (7) dias úteis a partir da data da entrega. Sem prejuízo do anterior, a utilização de um Produto por parte do Cliente ou dos seus clientes após a entrega constituirá a aceitação desse Produto por parte do Cliente. A Signify, a seu critério e dentro de um prazo razoável, deverá corrigir qualquer inconformidade através de reparações, do fornecimento de peças de substituição, da troca ou falta de entrega de Produtos ou ao registar um crédito referente ao Preço pago pelo Cliente pelos Produtos não entregues.

(c) As Inconformidades Leves não impedirão nem suspenderão a aceitação por parte do Cliente no que diz respeito aos Produtos e/ou Serviços e a Signify deverá corrigir as mesmas dentro de um prazo razoável. As "Inconformidades Leves" são faltas de conformidade ou anomalias que não obstruem o funcionamento geral nem o uso pretendido dos Produtos ou Serviços de acordo com as especificações.

(d) A Signify poderá realizar alterações ao design, aos materiais, às adaptações e aos acabamentos dos Produtos ou alterar os métodos de trabalho, os sistemas de comunicação, o software ou quaisquer outros elementos dos Serviços e a Documentação, desde que estas alterações não afetem de forma substancial a funcionalidade dos Produtos ou Serviços. A menos que acordado especificamente o contrário, a Signify não garante a disponibilidade, a precisão, a integridade, a fiabilidade, a pontualidade nem o resultado dos Produtos e Serviços. O Cliente não deverá utilizar nem depender dos Produtos e Serviços para outras aplicações ou propósitos distintos dos acordados no Acordo.

(e) O Cliente reconhece explicitamente que determinadas caraterísticas ou funcionalidades dos Produtos e Serviços podem depender da disponibilidade e do funcionamento adequado fornecedores de serviços de terceiros, como pode indicar a Signify, incluindo os serviços de fornecimento de energia, armazenamento de dados, conetividade e serviço de comunicação. Estes encontram-se fora do controlo da Signify e a mesma não assumirá qualquer responsabilidade nem obrigação nesse sentido.

(f) O Cliente é responsável pela generalidade das informações, dos pedidos, das instruções, dos materiais e das medidas fornecidos ou realizados pelo Cliente diretamente ou por terceiros contratados pelo Cliente (exceto os subcontratados da Signify) associados à entrega ou prestação da Signify de quaisquer Produtos ou Serviços. A Signify terá o direito de confiar na precisão e integridade de parte ou todas as informações fornecidas pelo Cliente, incluindo quando a Signify proporciona serviços de recompilação de dados, design ou auditoria. A pedido da Signify, o Cliente deverá fornecer quaisquer informações, serviço ou suporte mediante o seu controlo e em relação ao cumprimento da Signify em virtude do Acordo.

(g) No caso da ocorrência de uma demora ou interrupção na entrega dos Produtos ou na prestação dos Serviços por motivos não atribuíveis à Signify, ou devido a uma Variação, os prazos para o cumprimento por parte da Signify serão modificados conforme o caso. A Signify terá o direito (à parte dos custos aumentados mencionados na cláusulas 2[c]) a receber uma compensação razoável do Cliente por qualquer dano e/ou custo incorrido por tal demora.

(h) Na eventualidade de um Acordo conter requisitos de stock (mínimos) para a Signify, o Cliente compromete-se a realizar através da Signify, no primeiro pedido, a compra dos Produtos mantidos em stock mediante tal requisito.

4. Utilização de produtos e serviços

(a) O Cliente deverá utilizar os Produtos e Serviços apenas para os respetivos fins previstos e de acordo com todas as instruções presentes nos manuais, as orientações, os termos de garantia e quaisquer outros termos e condições aplicáveis aos referidos Produtos e Serviços, ou fornecido por qualquer pessoal da Signify, empregado ou subcontratado pela Signify para a execução de um Acordo (o "Pessoal"). O Cliente manterá a localização e as condições externas da localização, manuseará os equipamentos fornecidos e/ou utilizados pela Signify para a prestação dos Serviços (incluindo os cabos, os acessórios e o fornecimento de eletricidade) em boas condições e reparará e protegerá os mesmos contra danos e influências externas; além disso, manterá os mesmos em bom estado e em funcionamento.

(b) O Cliente deverá utilizar e, quando aplicável, garantir que os utilizadores finais utilizam as aplicações Web, as aplicações móveis e o software de acordo com o EULA correspondente e, quando aplicável, conservar uma cópia de segurança completa do referido software instalado facilmente disponível. Caso seja produzido um erro de software, o Cliente deverá informar a Signify dos erros e deverá auxiliar e prestar apoio à Signify durante a atualização ou a substituição do software utilizado relativamente à conformidade em virtude do presente Acordo.

(c) O Cliente não realizará (nem permitirá) qualquer atividade com os equipamento ou o software fornecidos e/ou os utilizados pela Signify na prestação dos Serviços, exceto para a utilização normal de acordo com as especificações ou com a aprovação prévia da Signify. Caso seja produzida uma ação não autorizada, a Signify poderá suspender os Serviços até que o equipamento ou o software tenha regressado ao seu estado de conformidade original e cobrar ao Cliente com base numa Variação e, até uma posterior confirmação de qualquer obrigação de garantia da Signify no que concerne aos referidos Serviços, permanecerá anulada. Qualquer alteração ao equipamento ou software da Signify (ou dos seus licenciadores) será propriedade exclusiva da Signify (ou dos seus licenciadores), inclusivamente se as referidas alterações foram implementadas pelo Cliente ou para este.

(d) A menos que seja incluído expressamente nos Serviços, para quaisquer Serviços que exijam uma ligação com um sistema numa localização remota, o Cliente, que assumirá os custos e riscos, deverá estabelecer e ativar um sistema de acesso remoto para o pessoal de serviço da Signify (ou os seus subcontratados). O Cliente deverá colocar à disposição da Signify o pessoal tecnicamente competente quando a empresa o solicitar e, quando aplicável, o Cliente autorizará a Signify a utilizar a infraestrutura de TI do Cliente para se ligar e partilhar dados com sistemas e/ou serviços específicos, com o objetivo de prestar os Serviços.

(e) A Signify não será responsável pelas possíveis falhas dos seus Produtos ou Serviços referentes ao rendimento esperado dos mesmos, os benefícios, efeitos ou resultados que surjam devido (i) ao incumprimento por parte do Cliente dos termos em virtude do Acordo; (ii) aos cortes ou às flutuações da corrente elétrica; (iii) ao encerramento ou à queda de sistemas e tecnologia de comunicação e conectividade; (iv) aos eventos de Força Maior ou outras influências externas incomuns; ou (v) às Variações.

5. Serviços de design; documentação

(a) Se estiverem incluídos como parte dos Serviços, a Signify disponibilizará serviços de design de acordo com as especificações acordadas pelas Partes por escrito. Exceto quando acordado em contrário, todos os Direitos de propriedade intelectual (IPR) (conforme definidos na cláusula 10[a]) referentes aos Produtos entregues que resultem dos Serviços de design corresponderão exclusivamente à Signify ou a um representante designado da Signify. O Cliente não poderá utilizar, publicar, copiar nem divulgar estes sem a aprovação prévia da Signify. A Signify poderá facilitar a aprovação de um acordo a este respeito, submetido a determinadas condições previamente acordadas, incluindo o pagamento de uma taxa razoável.

(b) Toda a documentação fornecida pela Signify relativamente aos Produtos e Serviços, incluindo os manuais de utilizador ou as instruções, os catálogos, as fichas técnicas, os dados, os esboços, os calendários, os códigos fonte ou quaisquer outros documentos ou informações obtidos da Signify ou criados pela mesma, em qualquer forma, incluindo o formato eletrónico ou impresso ("Documentação") continuarão a ser propriedade da Signify. A Documentação não é vendida ao Cliente, mas é licenciada mediante os termos de licença da cláusula 10 estabelecida mais abaixo. Exceto quando acordado o contrário, todos os IPR sobre a Documentação são retidos pela Signify ou pelo representante da mesma. O Cliente não deve utilizar, publicar, copiar ou divulgar a Documentação com exceção do estabelecido nos presentes Termos.

6. Instalação; serviços de localização

Esta cláusula será aplicada quando a Signify (ou os seus subcontratados) levar a cabo atividades de construção, cablagem ou instalação (doravante, a "Instalação" ou "Instalar") ou outros Serviços numa localização determinada que pertença ou seja controlada pelo Cliente.

(a) O Cliente é responsável pela finalização atempada das obras preliminares e das preparações da localização de acordo com os requisitos estabelecidos pela Signify. Antes do arranque acordado da Instalação ou de outros Serviços no local e de forma a permitir que a Signify preste os seus Serviços do modo mais eficiente e dentro dos cronogramas acordados, o Cliente deverá realizar o seguinte: (i) disponibilizar e manter as condições da localização (incluindo a infraestrutura); (ii) disponibilizar todas as informações, instruções, inspeções, autorizações, aprovações e permissões necessárias, além de notificar a Signify sobre a localização dos cabos, das linhas de corrente elétrica, das tubagens de água ou de elementos semelhantes, incluindo as pesquisas que descrevem as caraterísticas físicas, as limitações legais e as localizações dos Serviços na localização; (iii) disponibilizar acesso à

localização, incluindo a gestão de tráfego, quando aplicável; e (iv) colocar à disposição da Signify todos os materiais, ferramentas, construções e outras instalações, como também qualquer assistência razoável de forma precisa e oportuna, sem custo adicional para a Signify, de acordo com as leis aplicáveis, incluindo os códigos aplicáveis de saúde, segurança, construção e eletricidade.

(b) O Cliente não deverá solicitar a presença da Signify no local antes do cumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 6(a). Caso não haja tempos de espera de mais de quatro (4) horas por dia, a Signify pode reprogramar e cobrar ao Cliente um dia útil completo por esse dia em relação aos recursos implicados. O Cliente deverá (i) disponibilizar um representante qualificado para apoiar a Signify, quando necessário, enquanto trabalha no local; (ii) deverá disponibilizar os serviços (incluindo gás, água, eletricidade e conectividade), aquecimento e iluminação necessários para prestar Serviços no local; (iii) deverá disponibilizar salas adequadas e que possam ser encerradas ao Pessoal (equipadas com instalações sanitárias) e armazenamento de materiais, ferramentas e instrumentos no local ou perto do mesmo; (iv) deverá desligar e recolher os materiais substituídos pelos Produtos e retirar os mesmos do local; e (v) deverá ajudar a Signify durante os testes (de funcionamento). A pedido da Signify, o Cliente deverá encarregar-se dos encerramentos temporários das instalações na localização (incluindo as instalações de água).

(c) Ao finalizar a Instalação ou outros Serviços na localização, a Signify deverá notificar o Cliente em virtude do protocolo de aceitação acordado entre as Partes. Caso não tenha sido acordado um protocolo, no prazo de cinco (5) dias após a notificação ao Cliente da finalização da Instalação ou qualquer prestação de Serviços na localização, o Cliente deverá controlar e testar a Instalação dos Serviços e os Produtos fornecidos ou instalados pela Signify e, de acordo com as secções 3(b) e 3(c), deverá notificar a Signify caso haja algum Defeito (conforme definido na cláusula 9[a]); caso contrário, será considerado que o Cliente aceitou o Serviço instalado e os Produtos fornecidos ou instalados cinco (5) dias após a notificação. A Signify deverá solucionar os Defeitos notificados dentro de um prazo razoável, de acordo com a cláusula 9.

7. Risco e titularidade

(a) O risco de danos ou perda nos Produtos será transferido para o Cliente i) após a entrega e de acordo com o INCOTERM aplicável; ou ii) no momento em que a Signify proceda à instalação no local dos Produtos ou, se for o caso, da entrega na localização.

(b) A titularidade legal dos Produtos será transmitida ao Cliente apenas quando a Signify (ou os seus financeiros) receber o pagamento completo dos referidos Produtos e, na medida do permitido pela lei aplicável, a Signify recebe o pagamento completo de todo os outros montantes devidos pelo Cliente em virtude de qualquer outro acordo com a Signify (ou as suas filiais). Até que a titularidade legal dos Produtos seja transmitida ao Cliente, este (i) não deverá assimilar, transferir nem comprometer nenhum dos Produtos, assim como também não deve conceder direitos ou titularidade sobre os Produtos a terceiros, salvo no decorrer normal do negócio e através da cobrança dos mesmos ou mediante uma condição de retenção do seu título; e (ii) deverá garantir que os Produtos continuam a ser identificáveis como propriedade da Signify. Caso ocorra um incumprimento por parte do Cliente, a Signify poderá solicitar que o Cliente devolva à Signify, a cargo do Cliente (incluindo os custos de desinstalação), todos os Produtos sobre os quais tenha titularidade que não tenha sido transferida, e o Cliente deverá cooperar totalmente para permitir que, sendo esse o caso, a Signify recolha os referidos Produtos, incluindo o acesso gratuito da Signify (ou o seu representante) à localização dos Produtos e outros equipamentos que a Signify utilize na prestação dos Serviços.

8. Força maior

A Signify não será responsável pelos incumprimentos produzidos devido a eventos de Força Maior. Caso ocorra um evento de Força Maior, a prestação de Serviços ou o fornecimento por parte da Signify serão suspensos pelo período de duração do evento de Força Maior. "Força maior" refere-se a qualquer circunstância ou acontecimento que supere o controlo razoável da Signify, independentemente de ser previsível no momento da celebração do Acordo, pelo qual a Signify não pode cumprir ou executar de forma razoável as suas obrigações, incluindo, mas sem limitações, casos fortuitos, catástrofes naturais como terramotos, relâmpagos, furações, tufões, inundações, atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, encerramentos patronais, guerras, terrorismo, instabilidade política, agitação social, distúrbios, sabotagem, vandalismo, faltas de produtos na indústria, avaria na fábrica ou da maquinaria, falhas ou perda de eletricidade, ciberataques e atos de pirataria informática ou o incumprimento dos fornecedores da Signify ou de outros terceiros dos quais os serviços dependam (incluindo serviços de conectividade e comunicação); Se o evento de Força Maior se estender (ou a Signify preveja razoavelmente que se estenda) durante um período de 3 (três) meses consecutivos, a Signify terá o direito de cancelar, parcial ou totalmente, o Acordo sem que daí decorra qualquer responsabilidade face ao Cliente.

9. Limitação de garantia e isenção de responsabilidade

(a) Na maioria dos casos, os Produtos da Signify são vendidos com uma garantia limitada que pode acompanhar o produto ou pode ser publicada na página Web da Signify como a garantia standard aplicável para um Produto concreto ("Garantia Standard do Produto"). Para qualquer Produto vendido pela Signify que não esteja sujeito a uma Garantia Standard do Produto, a Signify assegura unicamente durante um (1) ano que os Produtos não apresentarão Defeitos. Para quaisquer Serviços prestados pela Signify, esta garante unicamente que em trinta (30) dias desde a prestação, o Serviço não apresentará Defeitos (exceto em relação à Instalação na qual este período de trinta (30) dias de garantia começará após a aceitação, conforme estabelecido na cláusula 6[c]). Um "Defeito" (ou "Defeituoso") significa, em relação a um Produto, que este possui um defeito material ou proveniente da sua produção que faz com que o Produto não funcione de acordo com as especificações da Signify, se for tido em conta o rendimento geral do Produto e, em relação aos Serviços, refere-se ao Serviço que não é prestado de forma competente e diligente.

(b) A menos que as Partes acordem o contrário, a Signify não fornece qualquer garantia para produtos de terceiros, produtos não marcados com a marca PHILIPS ou com marcas de titularidade da Signify, nem para serviços, aplicações ou software de terceiros nem Produtos personalizados.

(c) O Cliente reconhece que os EULA ou os Termos de Utilização Adicionais podem limitar o período de garantia do software (incluindo as aplicações Web ou para dispositivos móveis).

(d) Para ter direito a realizar uma reclamação válida sobre a garantia, o Cliente deverá notificar de imediato a Signify sobre os supostos Produtos ou Serviços Defeituosos antes do vencimento do Período de garantia. No caso de a Signify decidir, à sua inteira discrição, que uma reclamação da garantia é válida, a Signify, dentro de um prazo razoável e mediante seu próprio critério, deverá reparar ou oferecer produtos de substituição pelos Produtos Defeituosos ou deverá solucionar ou substituir os Serviços defeituosos. Se, apesar dos esforços razoáveis da Signify, um Produto Defeituoso não puder ser reparado nem substituído e os Serviços Defeituosos não puderem ser solucionados nem substituídos, a Signify deverá proceder ao reembolso correspondente ou ao pagamento em fatura do valor que o Cliente pagou por esses Produtos ou Serviços Defeituosos. As reparações, as substituições e as soluções não produzirão uma extensão nem renovação do Período de garantia aplicável. O Cliente deverá obter o consentimento da Signify referente às especificações dos testes que pretenda realizar de modo a determinar a existência de um Defeito. A substituição de Produtos fornecidos pela Signify poderá ser realizada com um Produto com desvios ligeiros no design e/ou nas especificações sempre que não afetem a funcionalidade

do referido Produto. No que diz respeito a um Produto substituído ou acreditado, a Signify poderá, à sua inteira discrição, optar por solicitar ao Cliente a respetiva devolução à Signify ou dar instruções ao Cliente para que proceda à destruição do mesmo a expensas do Cliente.

(e) O Cliente deverá cobrir os custos de acesso aos esforços de solução por garantia da Signify, incluindo a retirada e a substituição de sistemas, estruturas ou outras partes da instalação do Cliente, a desinstalação de Produtos Defeituosos e a reinstalação dos substitutos dos produtos. O Cliente não deverá devolver os Produtos à Signify sem o consentimento da mesma e apenas poderá fazê-lo se cumprir as políticas de devolução aplicáveis da Signify. Caso a Signify determine que uma reclamação decorrente da garantia é inválida, o Cliente cobrirá os custos incorridos pela Signify resultantes do manuseamento, teste e transporte dos Produtos devolvidos.

(f) Quaisquer indemnizações e obrigações da garantia da Signify em virtude do Acordo estarão condicionadas (i) ao armazenamento, à instalação, à utilização, à operação e à manutenção adequados dos Produtos, em conformidade com os manuais do utilizador, as políticas de garantia e outras instruções ou termos que a Signify comunique ao Cliente; (ii) o registo preciso e completo do Cliente de atividades de operação e assistência durante o período de garantia e a proporção de acesso aos registos para a Signify; e (iii) a modificação ou reparação de Produtos ou Serviços, apenas quando autorizadas pela Signify. O incumprimento destas condições anula a garantia. A Signify não será responsável pelo desgaste por uso e dos testes ambientais ou de funcionamento. A garantia fornecida nesta cláusula 9 não se aplica aos danos ou às falhas que surjam como resultado de qualquer evento de Força Maior ou de qualquer abuso, utilização indevida, utilização anómala, fornecimento de potência desadequado, sobrecargas ou flutuações de tensão, ambientes corrosivos, negligência, exposição ou qualquer utilização que incumpra as instruções ou restrições prescritas pela Signify ou qualquer código ou norma aplicável.

(g) Quaisquer indemnizações e obrigações de garantia da Signify em virtude do Acordo não estabelecerão, por si só, nenhuma obrigação para com terceiros nem para com o público. Nenhum elemento de um Acordo deverá ser interpretado como criador de uma obrigação, de uma norma de cuidado nem uma responsabilidade para com pessoas ou terceiros.

(h) Se for necessária uma remoção, uma adaptação, uma atualização ou outra medida corretiva para algum Produto, o Cliente deverá colaborar totalmente e disponibilizar a assistência de que a Signify possa necessitar. O Cliente deve conservar registos e livros precisos para garantir o controlo e a monitorização dos Produtos na eventualidade de uma remoção de Produtos ou quaisquer outras medidas corretivas.

(i) DE ACORDO COM AS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES ESTABELECIDAS NO ACORDO E SUJEITAS À LEI VIGENTE, AS CLÁUSULAS 9, 11 E 12 (b), (c) E (d) ESTABELECEM TODA A RESPONSABILIDADE DA SIGNIFY E DAS SUAS FILIAIS RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU SERVIÇOS DEFEITUOSOS, INDEPENDENTEMENTE DE QUANDO SURJA O DEFEITO E DA EXISTÊNCIA DE UMA RECLAMAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE COMO É DESCRITA, SE É BASEADA NUM CONTRATO, NUMA GARANTIA, NUMA INDEMINIZAÇÃO, NUMA QUEIXA OU NUMA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE RESTRITA OU OUTRO TIPO DE RESPONSABILIDADE, E SERÁ EXCLUSIVAMENTE ESTENDIDA DIRETAMENTE AO CLIENTE E NÃO A TERCEIROS, INCLUINDO OS CLIENTES DOS CLIENTES, REPRESENTANTES E AGENTES DO CLIENTE. A SIGNIFY REJEITA EXPRESSAMENTE TODAS AS DEMAIS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, A GARANTIA POR INCUMPRIMENTO OU AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU A ADEQUAÇÃO PARA FINS ESPECÍFICOS. A FINALIDADE ESPECÍFICA DAS LIMITAÇÕES AQUI ACORDADAS É A DA ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS ENTRE A SIGNIFY E OS CLIENTE QUE, DESTA FORMA, TEM O SEU REFLEXO NOS PREÇOS.

10. Direitos sobre o software, a documentação e a propriedade intelectual

(a) Sujeito ao cumprimento por parte do Cliente de todas as obrigações em virtude do Acordo e destes Termos, o fornecimento de Produtos e/ou Serviços (incluindo o software integrado nos Produtos ou Serviços) inclui uma licença limitada não transferível e não exclusiva (sem o direito de conceder sublicenças) para o Cliente em virtude de qualquer direito de propriedade intelectual (incluindo as patentes, os modelos de utilidade, os designs registados e por registar, os direitos de autor, os direitos sobre bases de dados, as marcas comerciais registadas, os nomes de domínio, os segredos comerciais, o conhecimento, os direitos sobre a topografia de circuitos integrados de semicondutores, assim como todos os registos, as aplicações, as renovações, as extensões, as combinações, as divisões, as continuações ou as republicações do previamente mencionado no conjunto: "IPR") da Signify para, na possibilidade reduzida de os IPR estarem incorporados nos Produtos ou Serviços adquiridos, a utilização ou revenda dos Produtos (incluindo a Documentação), tal como se vendam pela Signify, e/ou no caso dos Serviços, a utilização dos Serviços (incluindo a Documentação) durante o prazo do Acordo aplicável correspondente e em conformidade com a descrição dos Serviços aplicáveis. Não serão concedidos ao Cliente nem aos terceiros outros direitos sobre os IPR além dos concedidos explicitamente no Acordo ou nestes Termos.

(b) No que diz respeito ao software (incorporado) ou a outras aplicações fornecidas ao Cliente, o Cliente não deverá realizar nem permitir que terceiros façam o seguinte: (i) copiar, reproduzir, distribuir, modificar, adaptar, alterar, traduzir nem criar trabalhos derivados do mesmo; (ii) ceder, sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, transferir, divulgar nem colocar à disposição de outra forma o referido software ou outros trabalhos; (iii) fundir ou incorporar o referido software noutro software; ou (iv) desarmar, descompilar, desmontar nem tentar derivar de outra forma o código fonte ou a natureza algorítmica do referido software, assim como descodificar, decifrar nem neutralizar qualquer medida de segurança do software, nem retirar ou iludir a proteção do software, sem autorização da Signify, exceto quando permitido explicitamente em virtude da lei aplicável; (v) realizar uma ação referente ao software de modo que necessite que o software ou um trabalho derivado deste seja licenciado em virtude dos Termos de código aberto, incluindo, entre outros, os seguintes: (a) a combinação do software ou um trabalho derivado deste com Software de código aberto mediante a incorporação, a vinculação ou de outra forma; ou (b) a utilização do Software de código aberto para criar um trabalho derivado do software, onde "Software de código aberto" significa qualquer software com licença em virtude dos termos da licença de código aberto que requer, como condição de utilização, modificação ou distribuição de um trabalho, o seguinte: (1) colocar à disposição o código fonte ou outros materiais preferidos para a modificação, ou (2) conceder autorização para criar trabalhos derivados, ou (3) reproduzir determinados avisos ou termos de licença em trabalhos derivados ou a documentação anexa destes, ou (4) conceder uma licença isenta de regalias a qualquer parte em virtude dos IPR em relação ao trabalho ou qualquer trabalho que contenha, combine, exija ou seja baseado no trabalho de outra forma.

(c) O Cliente reconhece que terceiros podem ser proprietários ou titulares dos IPR relacionados com os Produtos ou Serviços. O Cliente deverá reproduzir, sem modificações nem alterações, qualquer legenda de direitos de propriedade da Signify ou dos seus fornecedores no software ou na Documentação fornecida pela Philips.

(d) A Signify poderá utilizar, com total liberdade, e de qualquer modo, ideias, sugestões, comentários ou recomendações produzidos pelo Cliente para a Signify em relação aos Produtos ou Serviços ("Comentários"), sem pagar regalias nem outras considerações ao Cliente. A Signify será proprietária de todos os IPR dos Comentários. A Signify tem o direito de utilizar o resultado, os produtos e as criações gerados a partir da prestação dos Serviços para a sua própria publicidade ou fins promocionais.

11. Indemnização por direitos de propriedade intelectual

(a) O Cliente deverá notificar de forma imediata a Signify sobre qualquer reclamação de terceiros que denuncie que os Produtos e/ou Serviços fornecidos ao Cliente pela Signify violam os IPR de um terceiro. Ao receber a referida notificação, a Signify, a seu próprio critério e suportando os gastos, poderá realizar o seguinte: (i) adquirir para o Cliente o direito de continuar a utilizar os referidos Produtos e/ou Serviços; ou (ii) disponibilizar um produto de substituição que não viole os direitos do IPR de um terceiro e substitua o Produto com um funcionalidade equivalente; ou (iii) modificar o referido Produto para que deixe de violar os direitos IPR de um terceiro; ou (iv) solucionar o dito Serviço; ou (v) realizar o reembolso adequado ou reconhecer o valor que o Cliente pagou por esses Produtos e/ou Serviços.

(b) Caso uma reclamação indicada na cláusula 11(a) gere um procedimento judicial, o Cliente concederá à Signify autoridade total, a critério da mesma e suportando os respetivos custos, para estabelecer ou coordenar a defesa relativa à referida reclamação. O Cliente deverá disponibilizar à Signify toda a assistência que a Signify possa necessitar razoavelmente relativamente à defesa da referida reclamação. O Cliente não celebrará qualquer acordo relativo à referida reclamação nem incorrerá em gastos nem custos de representação da Signify sem o consentimento prévio e expresso da mesma.

(c) De acordo com as disposições das cláusulas 11 e 12, a Signify reembolsará o Cliente em relação a qualquer sentença transitada de indemnização por dados ditada por um tribunal de jurisdição competente que argumente que os Produtos e/ou Serviços, conforme fornecidos pela Signify em virtude do Acordo, infringem diretamente os IPR de um terceiro, sempre que se argumente que o incumprimento seja atribuído direta e exclusivamente à utilização dos Produtos e/ou Serviços por parte do Cliente, conforme fornecidos pela Signify em virtude do Acordo.

(d) Sem prejuízo de nenhuma disposição em contrário presente no Acordo, a Signify não será responsável nos seguintes casos e as obrigações da Signify estabelecidas na presente cláusula 11 não serão aplicadas nos seguintes casos: (i) qualquer reclamação por incumprimento dos IPR de um terceiro que se produza pelo cumprimento do design, dos planos, das especificações ou das instruções do Cliente; ou (ii) a utilização dos Produtos e/ou Serviços de uma forma que não a acordada nas suas especificações ou uma reclamação baseada em ou que produza uma modificação ou adaptação de um Produto e/ou Serviço que o Cliente realize ou alguém realize em representação do Cliente; ou (iii) qualquer IPR de um terceiro que cubra a montagem, o circuito, o método ou o processo na produção, no teste ou a aplicação na qual possam ter sido utilizados os referidos Produtos e/ou Serviços fornecidos pela Signify; ou (iv) uma reclamação por incumprimento produzida pelo cumprimento de uma norma do setor que se aplica aos Produtos ou Serviços.

(e) No que concerne a qualquer reclamação de incumprimento estabelecida na cláusula 11 (d), o Cliente deve indemnizar na íntegra a Signify por qualquer decisão emitida relativa aos danos resultantes dos referidos incumprimentos. Além disso, o Cliente deve reintegrar à Signify todos os custos em que esta tenha incorrido na defesa de qualquer reclamação ou procedimento judicial relativo ao referido incumprimento, sempre que a Signify notifique previamente o Cliente por escrito de qualquer reclamação ou procedimento judicial devido aos referidos incumprimentos e, caso seja solicitado pelo Cliente, a Signify deverá fornecer a este a proteção do mesmo.

(f) Caso a Signify receba uma notificação a indicar um incumprimento dos IPR de um terceiro relativo a quaisquer Produtos e/ou Serviços fornecidos ou que sejam fornecidos em virtude de um Acordo, a Signify, com o objetivo de limitar ou evitar a responsabilidade, poderá resolver o Acordo, suspender ou descontinuar o fornecimento e a prestação de Produtos e/ou Serviços ao Cliente ou a uma parte destes indicados na notificação. A Signify não será responsável perante o Cliente em virtude da referida resolução, suspensão ou descontinuação.

(g) Sujeito às exclusões e limitações estabelecidas na cláusula 12, o anterior estabelece toda a responsabilidade da Signify pelo incumprimento dos IPR de um terceiro em relação ao fornecimento de Produtos e/ou Serviços.

12. Limitação da responsabilidade

(a) A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA SIGNIFY E DAS SUAS FILIAIS POR TODAS AS RECLAMAÇÕES DE QUALQUER TIPO QUE SURJAM OU ESTEJAM RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CLIENTE OU O ESTABELECIDO EM VIRTUDE DE UM ACORDO (INCLUINDO INDEMNIZAÇÕES, SANÇÕES OU DANOS LIQUIDADOS) ("RECLAMAÇÕES") NÃO EXCEDERÃO O MENOR VALOR DOS SEGUINTES: (I) VINTE POR CENTO (20%) DO PREÇO TOTAL PAGO PELOS REFERIDOS PRODUTOS OU SERVIÇOS; (II) OU 2 000 000 €, A QUE APRESENTAR UM MENOR VALOR. CASO UM ACORDO ESPECIFIQUE QUE OS PRODUTOS OU SERVIÇOS SÃO DISPONIBILIZADOS EM FASES, PERÍODOS OU MARCOS ("MARCOS"), OS VINTE POR CENTO (20%) DO PREÇO TOTAL DA FASE/DO PERÍODO/ DO MARCO REFERIDO SERÃO CALCULADOS PARA TODAS AS RECLAMAÇÕES QUE SURJAM OU ESTEJAM RELACIONADAS COM O REFERIDO MARCO.

(b) A Signify não será responsável em nenhuma circunstância pela perda de ganhos, poupanças, dados, reputação ou prestígio, danos indiretos ou por lucro cessante, acidentais, punitivos, especiais ou resultantes, independentemente de os danos referidos se basearem na responsabilidade extracontratual, garantias, contratos ou qualquer outra, mesmo que a Signify tivesse sido informada ou estivesse ciente da possibilidade de que tais danos pudessem ocorrer.

(c) Para ter o direito a realizar um Reclamação válida, o Cliente deve notificar a Signify sobre a referida Reclamação num prazo de trinta (30) dias a partir da data do evento que deu origem à Reclamação. Qualquer ação legal relacionada com uma Reclamação deve ser apresentada no prazo de um (1) ano a partir da data da notificação da Reclamação. Qualquer reclamação apresentada e que não cumpra o indicado anteriormente será considerada nula e sem efeito.

(d) As limitações e exclusões de responsabilidade serão aplicadas apenas na medida do permitido pela lei obrigatória aplicável.

13. Confidencialidade

O Cliente deverá manter a confidencialidade de todas as informações técnicas, comerciais e financeiras, incluindo qualquer Oferta e qualquer termo (de preços), outros dados que a Signify divulgue ao Cliente e qualquer Comentário, não deverá inclusivamente divulgar as referidas informações a terceiros nem utilizar as mesmas para fins distintos dos acordados pelas Partes e em relação à Oferta e/ou o Acordo.

14. Controlos de exportação/importação

(a) Determinadas transações da Signify podem estar sujeitas a leis de exportação e importação e regulamentos que proíbem ou restringem a (re)exportação ou transferência de determinados artigos para certos países, pessoas físicas ou jurídicas, incluindo as leis e os regulamentos da ONU, da UE e dos EUA. ("Regulação das Exportações"). A (re) exportação ou transferência de Produtos e ou Serviços, assim como a assistência técnica, a formação, os investimentos, os financiamentos, a assistência financeira, a corretagem e o licenciamento de tecnologia estão sujeitos, em todos os aspetos, à Regulação das Exportações aplicável e à jurisdição das autoridades relevantes responsáveis pela Regulação das Exportações. Se qualquer (re)exportação ou transferência exigir uma licença de exportação ou de importação, ou estiver de outra forma proibida ou restringida em virtude da Regulação das Exportações,

a Signify poderá, a seu critério absoluto, suspender as suas obrigações para com o Cliente até que a referida licença seja concedida ou durante a vigência de quaisquer restrições ou proibições, ou resolver o Acordo (a parte relevante deste) sem incorrer em nenhuma responsabilidade.

(b) O Cliente deverá impor todas as restrições de controlo das exportações a terceiros se os Produtos e/ou Serviços forem objeto de (re)exportação ou transferência para terceiros. A pedido da Signify e se exigido pela Regulação das Exportações aplicável, o Cliente deverá informar a Signify sobre qualquer (re)exportação ou transferência dos Produtos para cumprir com a Regulação das Exportações e qualquer outra responsabilidade regulatória que reja a compra e venda dos Produtos, incluindo os requisitos sobre a rastreabilidade dos Produtos que podem ser aplicados à Signify. O Cliente não deverá disponibilizar uma declaração ou certificação que suporte um boicote ou práticas comerciais restritivas.

15. Cessão

(a) O Cliente não poderá ceder o Acordo, nem quaisquer direitos ou obrigações do mesmo, sem o consentimento prévio da Signify.

(b) A Signify reserva-se o direito a delegar, ceder, vender, renovar ou subcontratar, parcial ou totalmente, as suas obrigações e os seus direitos (incluindo a cessão dos direitos de crédito ou da cobrança das suas faturas) em virtude de um Acordo a qualquer uma das suas filiais ou terceiros sem o consentimento prévio do Cliente. Sendo necessário esse consentimento em virtude da lei aplicável, o mesmo será fornecido deste modo, em cujo caso o Cliente irá cooperar com os esforços da Signify incluindo, entre outros, a apresentação de informações relevantes, a execução de documentos e a realização de pagamentos para contas ou terceiros, conforme notificado pela Signify.

16. cumprimentos das leis; antissuborno

(a) O Cliente deve cumprir sempre e deve tomar medidas que sejam razoavelmente necessárias para garantir que os seus sócios comerciais cumpram com todas as leis e os regulamentos locais e internacionais, incluindo os Regulamentos de antissuborno e anticorrupção e de exportação. Por conseguinte, o Cliente deve realizar negócios de forma honesta e não deve envolver-se em nenhum ato de suborno ou corrupção.

(b) Se a Signify receber indicações sobre o incumprimento de uma obrigação da secção (a), o Cliente deverá cooperar com a Signify ao disponibilizar todas as informações necessárias para permitir que esta verifique as indicações e, se demonstrado que são reais, será aplicada a cláusula 18.

17. Saúde e segurança

(a) As Partes deverão cumprir todas as leis, as regras e/ou os regulamentos aplicáveis em relação à saúde e segurança dos trabalhos e/ou colaboradores, assim como à saúde e segurança do público nas imediações. O Cliente deverá disponibilizar e assegurar-se de que os seus colaboradores, agentes, contratados ou subcontratados dispõem de ambientes de trabalho seguros para o Pessoal e outros representantes, assim como também devem tomar as medidas estabelecidas pela legislação vigente e qualquer outra medida necessária para evitar acidentes no local e garantir a saúde e segurança do Pessoal no local. O Cliente deverá informar oportunamente o Pessoal sobre as precauções de segurança necessárias e deverá assessorar a Signify sobre todos os procedimentos e requisitos aplicáveis e específicos para o local no que diz respeito à saúde, à segurança e ao ambiente. A Signify tem o direito, mas não a obrigação, de rever e inspecionar ocasionalmente as condições, os procedimentos e a documentação aplicável referente à saúde, à segurança e ao ambiente no local.

(b) O Cliente deverá assegurar que não existem materiais perigosos no local. Se existirem materiais perigosos, o Cliente deverá certificar-se de que os seus colaboradores, agentes, contratados ou subcontratados manuseiam estes materiais de forma adequada e, se aplicável, que organizam a extração e o descarte adequados desses materiais; o Cliente cobrirá os gastos das referidas operações. Se, de acordo com a opinião razoável da Signify, a saúde e segurança do Pessoal ou do local se encontram ou possam encontrar-se em perigo devido a riscos para a segurança, atos ou ameaças de terrorismo, a presença ou ameaça de exposição a materiais perigosos ou a condições de trabalho inseguras, a Signify, além de outros direitos e recursos que tenha à sua disposição, poderá evacuar, parcial ou totalmente, o Pessoal do local (com a assistência razoável do Cliente), suspender o cumprimento do Acordo de forma parcial ou total, podendo também prestar ou supervisionar os Serviços de forma remota (se possível), sem responsabilidades adicionais para o Cliente.

(c) Caso a Signify tome conhecimento de que as condições no local diferem substancialmente das divulgadas pelo Cliente ou de que as condições físicas no local anteriormente desconhecidas diferem substancialmente das que se esperam encontrar e reconhecer como inerentes ao trabalho do caráter estabelecido no Acordo, será considerada como uma Variação.

18. Incumprimento; suspensão; término

(a) No caso de (i) um incumprimento por parte do Cliente de alguma das disposições do Acordo ou destes Termos, incluindo o incumprimento no pagamento de um montante em dívida nos prazos e nas formas devidas; ou (ii) quando, na opinião ponderada da Signify, se verificar uma variação na situação financeira/creditícia do Cliente (ou uma mudança material da mesma) que possa afetar o cumprimento por parte do Cliente das obrigações reconhecidas no Acordo; ou (iii) o início de qualquer procedimento por insolvência, concurso (incluindo a reorganização), liquidação ou dissolução iniciada por ou contra o Cliente, independentemente de esta ser iniciada ou apresentada pelo Cliente (de forma voluntária ou involuntária), se cede a um administrador do património do Cliente ou se realiza uma cessão para, ou em, benefício de credores do Cliente; ou (iv) o Cliente suspender ou ameaçar suspender o exercício da sua atividade, ou (v) sejam produzidas alterações na propriedade do Cliente ou o controlo sobre esta, então, a Signify poderá declarar todos os montantes pendentes de vencimento e pagamento por parte do Cliente, a serem liquidados, vencidos e exigíveis de forma imediata e a Signify (ou os seus afiliados) poderá compensar qualquer valor devido ao Cliente ao abrigo de qualquer contrato, incluindo quaisquer pagamentos antecipados e depósitos realizados pelo Cliente, assim como quaisquer montantes devidos ao abrigo da cláusula 18(b). Além disso, a Signify poderá, à sua inteira discrição e com notificação prévia ao Cliente com efeitos imediatos, suspender ou cancelar qualquer ação e/ou prestação devida à Signify (incluindo a produção, a entrega, a instalação e/ou a preparação para funcionamento de Produtos, obrigações de garantia ou prestação de Serviços) ou resolver o Acordo, total ou parcialmente, sem responsabilidade e/ou suspensão ou cancelamento de quaisquer termos de crédito oferecidos ao Cliente. A Signify apenas poderá utilizar o seu direito de resolução reconhecido nesta cláusula no caso de um evento que (i) descrito anteriormente e podendo ser reparado pelo Cliente, este mantenha o seu incumprimento passados catorze (14) dias desde o referido evento e (ii) o Cliente não forneça à Signify uma garantia bancária adequada ou outra garantia de natureza análoga que satisfaça a Signify no prazo de catorze (14) dias.

(b) O Cliente deverá indemnizar, defender e isentar a Signify e as suas filiais e os seus conselheiros, diretores, agentes, colaboradores, sucessores e cessionários contra quaisquer perdas (incluindo o lucro cessante ou receitas), responsabilidades, custos e gastos (incluindo gastos legais e gastos derivados de produtos não acabados) que surjam ou estejam relacionados com algum dos seguintes eventos: (i) um

incumprimento por parte do Cliente de qualquer uma das obrigações contidas no Acordo ou nestes Termos ou a produção de qualquer um dos eventos estabelecidos na cláusula 18)(a); (ii) pedidos de terceiros por perdas, danos, lesões ou fatalidades causadas ou alegadamente causadas pela utilização, aplicação ou a Instalação negligente de Produtos, ou causada pela modificação do Produto ou a integração do Produto noutros produtos não autorizada pela Signify, realizada pelo Cliente ou os seus contratantes, os seus agentes, as suas filiais ou os clientes a quem vendeu o Produto; ou (iii) o incumprimento do Cliente do estabelecido na cláusula 7(b), em cujo caso os custos incluirão os valores da substituição dos produtos, sistemas ou equipamentos defeituosos.

(c) No caso de resolução (antecipada) do Acordo, (i) todos os direitos e as licenças concedidos ao Cliente em virtude do Acordo serão finalizados de imediato; (ii) o Cliente deverá devolver, eliminar (inclusive, todos os discos rígidos e as memórias) ou destruir (um responsável devidamente designado deverá atestar a referida destruição) todas as informações divulgadas em virtude da cláusula 13, incluindo o software não integrado nos Produtos e todas as cópias deste; (iii) devolver à Signify, com o Cliente a cobrir todos os custos, qualquer Produto cuja titularidade não tenha sido transferida para o Cliente (de acordo com a cláusula 7) e qualquer outro produto, sistema ou equipamento fornecido e/ou utilizado pela Signify na prestação dos Serviços e; (iv) todos os custos e gastos razoáveis incorridos pela Signify (incluindo um benefício razoável) das atividades relacionadas com os trabalhos prestados pela Signify com caráter prévio à resolução que serão considerados vencidos, exigíveis e não reembolsáveis.

(d) Caso uma suspensão apresente uma duração superior a dois (2) meses, o disposto na cláusula 18(c)(iv) será também de aplicação às atividades desenvolvidas pela ou para a Signify com caráter prévio à suspensão.

(e) Os direitos descritos nesta cláusula 18 serão adicionais a quaisquer outros direitos que a Signify poderia ter de acordo com a Lei ou a Equidade aplicável. Caso o Acordo seja finalizado, os termos e as condições destinados a conservar a vigência após a referida finalização ou vencimento irão conservá-la. A finalização não afetará os direitos das Partes acumulados até à data de finalização.

19. Lei aplicável e foro

(a) As leis de Espanha regulam todos os Acordos, as Ofertas e os presentes Termos, de forma dependente das leis que podem advir da aplicação. Qualquer ação legal ou procedimento judicial que surja ou esteja relacionado com um Acordo, uma Oferta ou os presentes Termos e que não possa ser solucionado através de uma conciliação de boa-fé num prazo de trinta (30) dias após a notificação da existência do litígio por parte de qualquer uma das Partes, será submetida exclusivamente perante a jurisdição dos Tribunais de Madrid (Espanha), tendo presente que a Signify terá permissão para apresentar qualquer ação ou procedimento judicial contra o Cliente em qualquer outro tribunal de jurisdição competente. A Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias não se aplicará.

(b) Nenhum elemento desta cláusula 19 será interpretado como uma limitação sobre o direito de qualquer uma das Partes, em virtude da lei aplicável, para tomar medidas cautelares ou outras medidas equivalentes ou tomar uma medida para proteger a sua possibilidade de ter recursos contra a outra Parte para litigar ou iniciar procedimentos em relação a qualquer incumprimento de pagamento de qualquer montante nos prazos e nas formas devidas.

20. Privacidade e utilização de dados

(a) Cada Parte deverá cumprir com todas as leis aplicáveis de proteção de dados. A menos que as Partes acordem outra ação, a Signify (ou os seus subcontratantes) não processará as informações relativas a pessoas físicas identificadas ou identificáveis ("Dados Pessoais") para o Cliente ou em nome do Cliente. Caso a Signify processe os Dados Pessoais no âmbito de um dos seus negócios legítimos, tal será realizado de acordo com o "Aviso de Privacidade da Signify para Clientes, Consumidores e Outras Pessoas de Negócios", que está disponível no site http://www.signify.com/global/privacy na Secção "Legal information".

(b) O Cliente reconhece e aceita que a Signify e as suas entidades filiais (ou os seus respetivos subcontratados) podem recompilar informações e dados gerados pelos Produtos e Serviços (incluindo produtos, sistemas e serviços de terceiros que interagem de forma conjunta com os Produtos e/ou Serviços) e/ou sobre a utilização dos mesmos (doravante, os "Dados de Utilização"). A Signify tem o direito a utilizar os Dados de Utilização, sem custo, em qualquer momento durante o prazo do Acordo e posteriormente, à sua absoluta discrição, para qualquer fim, inclusive para acumular ou recompilar os Dados de Utilização com outros dados, criar um IPR ou obras derivadas dos Dados de Utilização, modificar ou adaptar os Dados de Utilização para proporcionar, manter e melhorar produtos e serviços, assim como desenvolver produtos, caraterísticas ou serviços novos. A menos que indicado o contrário no Acordo, nos EULA ou nos Termos de Utilização Adicionais, a Signify deverá assegurar que a utilização dos Dados de Utilização excluirá quaisquer Dados Pessoais que possam permitir a identificação do Cliente, da empresa ou da organização.

21. Disposições várias

(a) A invalidade ou inaplicabilidade de uma disposição dos presentes Termos ou do Acordo não afetará a validade ou a aplicabilidade de qualquer outra disposição destes, os quais manterão em plena vigência. Caso seja declarada a invalidade ou a inaplicabilidade de uma disposição, as Partes deverão comprometer-se a substituir as disposições inválidas ou inaplicáveis por disposições eficazes que, da forma mais parecida possível, tenham a intenção original das disposições anuladas. Após notificação prévia, o Cliente deve auxiliar a Signify a verificar o cumprimento do acordo por parte do Cliente.

(b) Qualquer direito da Signify estabelecido nestes Termos é implementado sem prejuízo dos direitos ou recursos que a Signify possa ter em virtude do Acordo da Lei ou Equidade. O Cliente reconhece que a Signify N.V. e as suas filiais são igualmente beneficiárias dos direitos resultantes do Acordo, incluindo os presentes Termos, quando correspondam e consequentemente possam executar os mesmos.

O facto de que qualquer parte não exerça nem exerça tardiamente qualquer direito ou recurso derivado do Acordo não constituirá renúncia ao mesmo.

(c) Os termos de um Acordo (incluindo os presentes Termos e quaisquer outros termos e condições que façam partes destes) estabelecem a compreensão e o acordo total entre as Partes em relação à venda de Produtos e prestação de Serviços em virtude do Acordo e, por sua vez, substituirão as trocas prévias relativas a promessas, compromissos, acordos e/ou representações de qualquer tipo de trocas entre as Partes, tanto oralmente como por escrito, entre a Signify e o Cliente em relação ao mesmo assunto. As Partes assumem de forma expressa que, ao subscrever um Acordo entre elas, o consentimento concedido não se baseou num compromisso ou numa representação não integrada no âmbito do Acordo. Nenhuma variação num Acordo será vinculativa para as Partes, a menos que seja realizada por escrito e assinada por um representante autorizado de cada Parte.

(d) Os Preços e os termos estão sujeitos a correção por erros tipográficos ou administrativos.

Política de garantia padrão
para luminárias profissionais de exterior

Esta Garantia padrão (a qual em alguns casos também é referida como "Política de garantia") especifica os termos e condições padrão da garantia para a venda pela Signify das Luminárias profissionais de exterior europeias enumeradas a seguir na Tabela 1 (para os fins desta Garantia padrão, todas estas são referidas como "Produtos"). Apenas o comprador que adquiriu Produtos diretamente à Signify ("Cliente") pode usufruir dos direitos presentes nesta Garantia padrão.

Esta Garantia padrão aplica-se exclusivamente às luminárias profissionais de exterior europeias que tenham sido adquiridas a partir de 1 de agosto de 2018 na Europa, com exceção da Turquia e da Rússia.

Esta Garantia padrão deve ser lida em conjunto com os Termos e condições para a venda de produtos e serviços da Signify atualmente em vigor ou com outros termos acordados num contrato exigível legalmente subscrito pela Signify e o Cliente, incluindo os contratos independentes de fornecimento, distribuição ou vendas ("Termos e condições").

Salvo indicação em contrário no presente documento, qualquer termo ou expressão definido ou utilizado nos Termos e condições e referido nesta Garantia padrão (na interpretação dos Termos e condições) terá o mesmo significado que o utilizado na presente. Relativamente aos restantes aspetos, os Termos e condições mantêm-se inalterados e permanecem em plena vigência e efeito. Em caso de conflito entre a presente Garantia padrão e os Termos e condições referentes aos Produtos, prevalecerá a presente Garantia padrão.

1. Sob reserva dos Termos e condições e da presente Garantia padrão (incluindo as exclusões, limitações e condições estabelecidas nos mesmos), a Signify garante ao Cliente que os Produtos não apresentam Defeitos durante o período, ou períodos, de garantia limitada especificados adiante na Tabela 1 ("Período de garantia"). Para efeito da presente Garantia padrão, um "Defeito" (ou "Produto com defeito") refere-se a um Produto que apresente um defeito material ou proveniente da mão de obra que impede o correto funcionamento do Produto, de acordo com as especificações disponibilizadas pela Signify, tendo em consideração o rendimento global do Produto.

Período de Garantia	Descrição do produto
5 ANOS DE GARANTIA	Todos os restantes produtos LED*
3 ANOS DE GARANTIA	Ledinaire Products, AmphiLux, Bobek LED, DecoScene LED Accent, FWC LED, Libra LED, QVF LED, Smart Bollard LED, StreetSaver gen2, StreetStar, Thema T2 LED, Uplight LED
1 ANO DE GARANTIA	Todos os Produtos CONVENCIONAIS

* Esta garantia padrão aplica-se exclusivamente às luminárias profissionais de exterior.

2. A menos que a Signify confirme outros termos, o Período de garantia começa na data de entrega do Produto.
3. A Signify não terá nenhuma obrigação decorrente da presente Garantia padrão caso o Cliente não tenha cumprido as obrigações de pagamento do Cliente estabelecidas nos Termos e condições.
4. Para ter direito a uma reclamação válida, de acordo com a garantia, o Cliente deverá notificar de imediato a Signify por escrito de qualquer suspeita de Produto com defeito antes do vencimento do Período de garantia do referido Produto. Além disso, as obrigações da Signify no âmbito desta Garantia padrão estão sujeitas às seguintes condições:
   - O Cliente conservará a prova de compra do Produto para verificação.
   - O Cliente apresentará as reclamações, em conformidade com a presente Garantia padrão, à Signify de imediato e num prazo nunca superior a 30 (trinta) dias após a deteção e disponibilizará à Signify (ou dos seus representantes) os registos adequados do histórico de funcionamento do Produto, que devem apresentar, no mínimo, as seguintes informações relativas ao Produto:
     - nome ou referência do Produto;
     - detalhes do (suposto) Defeito, incluindo o número e a percentagem de falhas e a data-código da avaria, se aplicável;
     - a data da fatura e, se realizada pela Signify, a data da instalação do Produto; e
     - detalhes da aplicação, a localização, o tempo de acendimento real e o número de ciclos de comutação.
   - O Cliente fornecerá ao representante da Signify o acesso no local ao Produto, que o Cliente aceita através da presente Garantia padrão e, mediante pedido, enviará qualquer Produto supostamente com defeito à Signify para a respetiva análise.
   - O Cliente deverá obter o consentimento da Signify referente às especificações de qualquer teste que preveja realizar de modo a determinar a existência de um Defeito.
   - Qualquer pedido relativo a uma reclamação de garantia deverá ser apresentado no prazo de 1 (um) ano a partir da data de notificação da reclamação.
5. As obrigações da Signify face à garantia estarão limitadas, ao critério exclusivo da Signify, num prazo de tempo razoável, à reparação ou disponibilização de um produto de substituição do Produto com defeito ou o pagamento do valor de compra do mesmo. As reparações, substituições ou correções não darão origem à extensão ou renovação do Período de garantia aplicável. A Signify tem o direito, ao seu critério exclusivo, de substituir os Produtos com defeitos cobertos pela garantia por produtos que tenham pequenas diferenças de design ou especificações que não afetem a funcionalidade do respetivo Produto. A Signify poderá cobrar ao Cliente os custos razoáveis suportados pela própria no que respeita a um suposto Defeito ou Produto devolvido que não se considere um Defeito, incluindo os custos razoáveis de envio, teste e manuseamento.
6. A (des)montagem ou (des)instalação, remoção e substituição dos Produtos, das estruturas ou de outros elementos da instalação do Cliente, a descontaminação e a reinstalação dos Produtos (defeituosos) não estão abrangidas pela garantia aqui fornecida. O Cliente será o responsável e deverá cobrir os custos destas atividades, incluindo os custos de acesso por medidas de garantia corretivas da Signify.

7. A menos que a Signify e o Cliente acordem outros termos por escrito, as obrigações incluídas nesta garantia pela Signify aplicam-se apenas aos Produtos enumerados na tabela 1. A Signify não oferece qualquer garantia de qualquer outro produto, incluindo produtos de terceiros e produtos que não tenham a marca comercial PHILIPS ou outras marcas comerciais pertencentes à Signify. Em relação ao software, a Signify não oferece qualquer garantia para software que não esteja integrado ou que seja entregue com qualquer Produto da Signify, ainda que a Signify faça referência a software de terceiros na sua Documentação. O Período de garantia para os Produtos personalizados ou que não sejam standard é de 1 (um) ano. A Signify não fornece qualquer garantia relativa a Defeitos resultantes dos designs, das instruções ou das especificações apresentados pelo Cliente à Signify.
8. A Signify não terá nenhuma obrigação face à presente Garantia padrão no caso de se determinar que o Defeito resultou de uma das seguintes possibilidades:
   - Qualquer evento de Força Maior. "Força maior" refere-se a qualquer circunstância ou incidência que vá além do controlo razoável da Signify, seja ou não previsível no momento da subscrição do contrato de venda dos produtos, levando a que a Signify não possa realizar ou executar de forma razoável as suas obrigações incluindo, sem limitações, casos fortuitos, catástrofes naturais incluindo terramotos, furações, tufões, inundações ou atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, bloqueios, guerra, terrorismo, a situação política, mal-estar social, distúrbios, sabotagem, vandalismo, escassez na indústria, avarias da fábrica ou da maquinaria, falha ou perda do fornecimento elétrico, ciberataques e pirataria informática ou o incumprimento pelos fornecedores da Signify ou por outros terceiros que lhe prestem serviços (incluindo serviços de conectividade e comunicação);
   - Condições do fornecimento de eletricidade, incluindo as correntes de fuga, a sobretensão e tensão baixa e os sistemas de controlo de ondulação de corrente que ultrapassem os limites especificados dos Produtos, assim como os definidos nas normas de fornecimento relevantes para o Produto;
   - Cablagem, instalação, alteração de configuração ou manutenção incorretas dos Produtos ou de outros componentes elétricos, como controladores, não realizados pela (ou para a) Signify;
   - Incumprimento das instruções ou diretrizes de instalação, operação (tais como a tolerância específica de fluxo e tensão de linha do sistema), aplicação, manutenção ou ambientais estipuladas pela Signify ou qualquer outro documento fornecido com os Produtos, ou normas ou códigos aplicáveis de segurança, indústria ou eletricidade;
   - Não utilizar os Produtos para os fins para os quais foram concebidos;
   - Estar sujeitos a ambientes corrosivos, desgaste excessivo, iluminação, negligência, falta de cuidado, acidente, abuso, utilização incorreta, desadequada ou anómala dos Produtos;
   - Qualquer tentativa de reparação, alteração ou modificação não autorizada, por escrito, pela Signify;
   - Utilização de produtos LED que não tiveram em conta as instruções de aplicação referentes à poluição Potêncial (VOIC) ou limpeza.
9. O Cliente aceita que o preço de compra para os Produtos baseia-se na adequada atribuição dos riscos e das obrigações das partes em relação à garantia e reflete os referidos riscos e obrigações.
10. Esta Garantia padrão, lida em conjunto com as cláusulas sobre garantia incluídas nos Termos e condições, constitui todo o acordo respeitante à garantia para qualquer produto defeituoso e prevalece sobre todas as declarações ou comunicados (orais e escritos) realizados para o Cliente em relação aos Produtos. Na medida máxima permitida pela lei, as garantias presentes neste documento são as únicas fornecidas pela Signify relativamente aos Produtos, sendo disponibilizadas em substituição das restantes garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitações, as garantias de comercialização ou idoneidade para um determinado fim que a Signify deixa sem efeito expressamente pelo presente documento. O Cliente não deve basear-se noutras informações, da Signify ou de outras fontes, nem em factos de conhecimento geral (do setor), em relação aos Produtos ou à sua vida útil. A única e exclusiva reparação para o Cliente em relação a qualquer Defeito será unicamente a estabelecida de forma explícita nesta Garantia padrão.
11. A Signify pode modificar esta Garantia padrão ocasionalmente e qualquer modificação entrará em vigor para todos os pedidos realizados na data de entrada em vigor da referida modificação ou após a mesma.
12. Para as Luminárias profissionais de exterior, aplicam-se as seguintes disposições:
    - O Período de garantia indicado na secção 1 baseia-se num número máximo de tempo de acendimento de 4200 horas/ano*;
    - A garantia é válida unicamente para Produtos submetidos a uma temperatura ambiente máxima de +35 °C.**
    - Para Luminárias profissionais da gama CoreLine dos Produtos, a Signify não terá nenhuma obrigação perante esta Garantia de produtos caso se determine que o Defeito resultou de uma falha de um componente eletrónico (fontes de alimentação, unidades de controlo, unidades de balastro, módulos LED) sempre que a taxa de falhas do controlador esteja abaixo dos 0,2% por 1000 horas de funcionamento;
    - No caso dos Produtos instalados a uma distância inferior a 5 km da costa, a corrosão dos Produtos apenas está coberta pela garantia se o Cliente tiver adquirido os produtos com pintura de proteção marítima (ou "MSP"), oferecida como opção ao Cliente.
    - Para Produtos instalados em túneis situados em zonas onde o sal é utilizado nas estradas de acesso ao túnel (por exemplo, no inverno para a neve), a corrosão dos produtos apenas está coberta pela garantia caso o cliente tenha adquirido os produtos com MSP, isto é, com pintura de proteção contra sal marinho oferecida com opção nos produtos de exterior.

* Com as exceções de: ArenaVision LED gen2, onde o Período de garantia se baseia num máximo de horas de funcionamento de 1000 horas/ano. Luminárias em túneis e passagens inferiores, onde o Período de garantia não apresenta limitações nas horas de funcionamento anuais

** Caso a temperatura ambiente máxima seja diferente deste valor, é indicado na etiqueta do produto que se encontra na caixa em que o Produto é entregue

Política de garantias padrão
para luminárias profissionais de interior e sistemas de controlo de interior

Nesta Garantia padrão (a qual em alguns casos também é denominada "Política de garantia") são especificados os termos e condições padrão da garantia para a venda por parte da Signify das luminárias profissionais de interior europeias enumeradas a seguir na Tabela 1 (para os fins desta Garantia padrão, todas elas serão referidas como "Produtos"). Apenas o comprador que adquiriu Produtos diretamente à Signify ("Cliente") pode usufruir dos direitos presentes nesta Garantia padrão.

Esta Garantia padrão aplica-se exclusivamente às Luminárias profissionais de interior europeias que tenham sido adquiridas a partir de 1 de agosto de 2018 na Europa, exceto na Turquia e na Rússia.

Esta Garantia padrão deve ser lida em conjunto com os Termos e condições para a venda de produtos e serviços da Signify atualmente em vigor ou com outros termos acordados num contrato exigível legalmente subscrito pela Signify e o Cliente, incluindo os contratos independentes de fornecimento, distribuição ou vendas ("Termos e condições").

Salvo indicação em contrário no presente documento, qualquer termo ou expressão definido ou utilizado nos Termos e condições e referido nesta Garantia padrão (na interpretação dos Termos e condições) terá o mesmo significado que o utilizado na presente. Relativamente aos restantes aspetos, os Termos e condições mantêm-se inalterados e permanecem em plena vigência e efeito. Em caso de conflito entre a presente Garantia padrão e os Termos e condições referentes aos Produtos, prevalecerá a presente Garantia padrão.

1. Sob reserva dos Termos e condições e da presente Garantia padrão (incluindo as exclusões, limitações e condições estabelecidas nos mesmos), a Signify garante ao Cliente que os Produtos não apresentam Defeitos durante o período, ou períodos de garantia limitada especificados adiante na Tabela 1 ("Período de garantia"). Para efeito da presente Garantia padrão, um "Defeito" (ou "Produto com defeito") refere-se a um Produto que apresente um defeito material ou proveniente da mão de obra que impede o correto funcionamento do Produto, de acordo com as especificações disponibilizadas pela Signify, tendo em consideração o rendimento global do Produto.

Período de Garantia	Descrição do produto
5 ANOS DE GARANTIA	Todos os restantes produtos LED
3 ANOS DE GARANTIA	Ledinaire Products, MiniPentura LED, Luminárias com tubos LED, Luminárias com focos LED Actilume, OccuSwitch, Solar SunStay
1 ANO DE GARANTIA	Todos os Produtos CONVENCIONAIS (não LED)

* Esta garantia padrão aplica-se exclusivamente às luminárias profissionais de interior.

2. A menos que a Signify confirme outros termos, o Período de garantia começa na data de entrega do Produto.
3. A Signify não terá nenhuma obrigação decorrente da presente Garantia padrão caso o Cliente não tenha cumprido as obrigações de pagamento do Cliente estabelecidas nos Termos e condições.
4. Para ter direito a uma reclamação válida, de acordo com a garantia, o Cliente avisará de imediato a Signify por escrito de qualquer alegado Produto com defeito antes do vencimento do Período de garantia do referido Produto. Além disso, as obrigações da Signify no âmbito desta Garantia padrão estão sujeitas às seguintes condições:
   - O Cliente conservará a prova de compra do Produto para verificação.
   - O Cliente apresentará as reclamações, em conformidade com a presente Garantia padrão, à Signify de imediato e num prazo nunca superior a 30 (trinta) dias após a deteção e disponibilizará à Signify (ou dos seus representantes) os registos adequados do histórico de funcionamento do Produto, que devem apresentar, no mínimo, as seguintes informações relativas ao Produto:
     - nome ou referência do Produto;
     - detalhes do (suposto) Defeito, incluindo o número e a percentagem de falhas e a data-código da avaria, se aplicável;
     - a data da fatura e, se realizada pela Signify, a data da instalação do Produto; e
     - detalhes da aplicação, a localização, o tempo de acendimento real e o número de ciclos de comutação.
   - O Cliente fornecerá ao representante da Signify o acesso no local ao Produto, que o Cliente aceita através da presente Garantia padrão e, mediante pedido, enviará qualquer Produto supostamente com defeito à Signify para a respetiva análise.
   - O Cliente deverá obter o consentimento da Signify referente às especificações de qualquer teste que preveja realizar de modo a determinar a existência de um Defeito.
   - Qualquer pedido relativo a uma reclamação de garantia deverá ser apresentado no prazo de 1 (um) ano a partir da data de notificação da reclamação.
5. As obrigações da Signify face à garantia estarão limitadas, ao critério exclusivo da Signify a, num prazo de tempo razoável, reparar ou disponibilizar um produto de substituição do Produto com defeito ou a pagar o valor de compra do mesmo. As reparações, substituições ou correções não darão origem à extensão ou renovação do Período de garantia aplicável. A Signify tem o direito, ao seu critério exclusivo, de substituir os Produtos com defeitos cobertos pela garantia por produtos que tenham pequenas diferenças de design ou especificações que não afetem a funcionalidade do respetivo Produto. A Signify poderá cobrar ao Cliente os custos razoáveis suportados pela própria no que respeita a um suposto Defeito ou Produto devolvido que não se considere um Defeito, incluindo os custos razoáveis de envio, teste e manuseamento.
6. Os processos de (des)montagem ou (des)instalação, remoção e substituição dos Produtos, das estruturas ou de outros elementos da instalação do Cliente, a descontaminação e a reinstalação dos Produtos (defeituosos) não estão abrangidos pela garantia aqui fornecida. O Cliente será o responsável e deverá cobrir os custos destas atividades, incluindo os custos de acesso por medidas de garantia corretivas da Signify.

7. A menos que a Signify e o Cliente acordem outros termos por escrito, as obrigações incluídas nesta garantia pela Signify aplicam-se apenas aos Produtos enumerados na tabela 1. A Signify não oferece qualquer garantia de qualquer outro produto, incluindo produtos de terceiros e produtos que não tenham a marca comercial PHILIPS ou outras marcas comerciais pertencentes à Signify. Em relação ao software, a Signify não oferece qualquer garantia para software que não esteja integrado ou que seja entregue com qualquer Produto da Signify, ainda que a Signify faça referência a software de terceiros na sua Documentação. O Período de garantia para os Produtos personalizados ou que não sejam standard é de 1 (um) ano. A Signify não fornece qualquer garantia relativa a Defeitos resultantes dos designs, das instruções ou das especificações apresentados pelo Cliente à Signify.
8. Face à presente Garantia padrão, a Signify não terá nenhuma obrigação no caso de se determinar que o alegado Defeito resultou de uma das seguintes possibilidades:
   - Qualquer evento de Força Maior. "Força maior" refere-se a qualquer circunstância ou incidência que escape ao controlo razoável da Signify, seja ou não previsível no momento da subscrição do contrato de venda dos produtos e que impeça a Signify de realizar ou executar de forma razoável as suas obrigações incluindo, sem limitações, fatalidades, catástrofes naturais, como por exemplo, terramotos, tempestades elétricas, furações, tufões, inundações ou atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, encerramentos de negócios, guerra, terrorismo, situações políticas, mal-estar social, distúrbios, sabotagem, vandalismo, escassez no fornecimento da indústria, avarias da fábrica ou da maquinaria, falha ou perda do fornecimento elétrico, ciberataques e pirataria informática ou o incumprimento por parte dos fornecedores da Signify ou por outros terceiros que lhe prestem serviços (incluindo serviços de conectividade e comunicação);
   - Condições do fornecimento de eletricidade, incluindo as correntes de fuga, a sobretensão e tensão baixa e os sistemas de controlo de ondulação de corrente que ultrapassem os limites especificados dos Produtos, assim como os definidos nas normas de fornecimento relevantes para o Produto;
   - Procedimentos incorretos de cablagem, instalação, alteração de configuração ou manutenção incorretas dos Produtos ou de outros componentes elétricos, como controladores, não realizados pela (ou para a) Signify;
   - Incumprimento das instruções ou diretrizes de instalação, operação (tais como a tolerância específica de fluxo e tensão de linha do sistema), aplicação, manutenção ou ambientais estipuladas pela Signify ou qualquer outro documento fornecido com os Produtos, ou normas ou códigos aplicáveis de segurança, indústria ou eletricidade;
   - Não utilizar os Produtos para os fins para os quais foram concebidos;
   - Estar sujeitos a ambientes corrosivos, desgaste excessivo, iluminação, negligência, falta de cuidado, acidente, abuso, utilização incorreta, desadequada ou anómala dos Produtos;
   - Qualquer tentativa de reparação, alteração ou modificação não autorizada, por escrito, pela Signify;
   - Utilização de produtos LED que não tiveram em conta as instruções de aplicação referentes à poluição Potêncial (VOIC) ou limpeza.
9. O Cliente aceita que o preço de compra para os Produtos baseia-se na adequada atribuição dos riscos e das obrigações das partes em relação à garantia e reflete os referidos riscos e obrigações.
10. Esta Garantia padrão, lida em conjunto com as cláusulas sobre garantia incluídas nos Termos e condições, constitui todo o acordo respeitante à garantia para qualquer produto defeituoso e prevalece sobre todas as declarações ou comunicados (orais e escritos) realizados para o Cliente em relação aos Produtos. Na medida máxima permitida pela lei, as garantias presentes neste documento são as únicas fornecidas pela Signify relativamente aos Produtos, sendo disponibilizadas em substituição das restantes garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitações, as garantias de comercialização ou idoneidade para um determinado fim que a Signify deixa sem efeito expressamente pelo presente documento. O Cliente não deve basear-se noutras informações, da Signify ou de outras fontes, nem em factos de conhecimento geral (do setor), em relação aos Produtos ou à sua vida útil. A única e exclusiva reparação para o Cliente em relação a qualquer Defeito será unicamente a estabelecida de forma explícita nesta Garantia padrão.
11. A Signify pode modificar esta Garantia padrão ocasionalmente e qualquer modificação entrará em vigor para todos os pedidos realizados na data de entrada em vigor da referida modificação ou após a mesma.
12. Para as Luminárias profissionais de interior, aplica-se a seguinte disposição:
    - O Período de garantia indicado na secção 1 baseia-se num número máximo de horas de funcionamento de 4000 horas/ano.
    - Para Luminárias profissionais da gama CoreLine dos Produtos, a Signify não terá nenhuma obrigação perante esta Garantia de produtos caso se determine que o defeito resultou de uma falha de um componente eletrónico (fontes de alimentação, unidades de controlo, unidades de balastro, módulos LED) sempre que a taxa de falhas do controlador esteja abaixo dos 0,2% por 1000 horas de funcionamento.

Política de garantia
para os componentes

O presente documento estabelece a política de garantias da organização (de vendas) da Philips onde o comprador ("Comprador") adquiriu os componentes. Esta política aplica-se exclusivamente aos componentes da marca Philips ("Produtos") vendidos na Europa e instalados a partir de 1 de setembro de 2014. Nos produtos instalados antes dessa data, as condições de garantia permanecem iguais.

Esta política de garantia está subordinada às estipulações descritas no presente e aos termos e condições incluídos neste documento ("Termos e Condições de Garantia").

A presente política de garantia só será válida nos acordos de compra e venda, entre a Philips e o Comprador, nos quais se faça referência à mesma. Esta substituirá a cláusula de garantia padrão prevista nos termos e condições de venda gerais da Philips.

A. Período de garantia

Sob reserva do previsto nas disposições previstas nas Condições da política de garantia e estabelecidas em consequência do presente, o Comprador recebe a garantia durante o período respetivo descrito na tabela a seguir. Os derivados ou produtos desenvolvidos em conjunto podem ter períodos de garantia e condições diferentes.

B. Condições especiais

- O período de garantia tem início na data da instalação, embora esteja limitado a +6 meses a partir do código-data de fabrico.
- O período de garantia baseia-se num máximo de 500 h/ano para as lâmpadas HID Sports, 1000 h/ano para as "Outras" e 4000 h/ano para os restantes produtos.
- O produto deve aplicar-se em conformidade com a especificação e orientações da Philips, com uma utilização de acordo com os ciclos de ligado e desligado previstos na norma CEI.
- A garantia de um único componente aplica-se aos componentes, independentemente da marca ou do tipo de outros componentes utilizados no sistema, desde que o produto da Philips seja utilizado em conformidade com a especificação e as orientações da Philips.
- A garantia do sistema só será válida se o controlador Philips adequado for aplicado (de acordo com as fichas de dados e notas de aplicações).
- O comprador deverá facultar informações sobre a reclamação (isto é, sistema utilizado, data de instalação); a inscrição inicial não é exigida.
- A compensação é individual para todas as falhas confirmadas em cada produto; não será aplicado um limite mínimo e a mão de obra não é coberta.

Garantia dos componentes

Em anos, salvo se indicado o contrário		Componente individual	Componente no Sistema Philips
Todas as gamas de produtos não referidas: 1 ano			
HID			
Lâmpada	CDM	1	2 (CDM Elite&CDM Evolution)[1]
	CosmoPolis	1	2; 3 (Xtra)[2]
	SON[3]	1	–
	SON APIA Hg Free e APIA Xtra	2	–
	Outras lâmpadas HID	1	–
Driver[3]	PV/DV/AV	5	–
	PV/DV -Xtreme PV/DV – Económico	8	–
		5	–
Balastro EM	MK4	5	–
	Alta resistência	5	–
Mecanismo de ignição	Standard	3	–
	Digital	5	–
Controlos	Starsense PL; Starsense RF; AmpLight, CityTouch OLC, Power Box, ConnectorKit	3	–
		5	–
Fluorescente			
Lâmpada	TL, CFL, CFL-ni	1	3 (Master TL)
	TL Xtra/Xtreme	5[4]	8[5]
	CFL Xtra	3[4]	–
Balastro	Essential	2	–
	Basic; Matchbox	3	–
	Selectalume/Performer/Regulável	5	–
	Performer Xtreme (HF-P-Xt)	8	–
Controlos	Dynalite, Teletrol	2	–
	Outros controlos FLUO	3	5 (Actilume)
LED			
LED	Fortimo LED SLM, SLM Flex, DLM, DLM Flex	–	5
	Fortimo LED Strip, LED Line	–	5
	Fortimo LLM, HBMt	–	5
	Módulo Fastflex LED	–	5
	Lexel LED SLM, DLM	–	5
	Affinium LDM; Integrade; PrimeSet RDL; LCM	–	5
	CertaFlux PLM	–	3
	Core LED line	–	3
	Fortimo LED Twistable (TDLM)	–	3
	Disco Fortimo LED, Foco integrado, DLMi	–	3
	Módulos decorativos Fortimo LED	–	2
	CertaFlux LED Strip, LED Line	–	2
	CertaFlux DL-S	–	
Lâmpadas LED e LEDtube	Consultar folheto dedicado	–	–
Controlador	Xitanium	5	–
	CertaDrive	2	–
Controlos	Starsense PL, Starsense RF, AmpLight	3	–
	CityTouch OLC, Power Box, ConnectorKit	5	–
Outros			
Lâmpada	Master de halogéneo	1	–
	Outras lâmpadas de halogéneo	6 meses	–
	GLS	3 meses	–
Transformador	Primaline	3	–

Índice

1. CDM Elite: para novas instalações, aplicando Balastro HID PrimaVision ou AspiraVision e sem regular.
2. Cosmopolis: quando aplicado na posição Horizontal
3. Para aplicações de Horticultura: ver documento dedicado
4. Com balastro de pré-aquecimento HF como o Philips HF-P ou HF-R
5. TL Xtra/Xtreme: quando aplicado com balastro HF-P-Xt e não é regulado abaixo dos 30%

Política de garantia Termos e condições

1. Garantia limitada

A garantia descrita na presente só é válida para os produtos de iluminação da marca Philips comercializados pela Signify, S.L., dentro dos limites geográficos da Europa (doravante, o "Produto"). Apenas as partes que adquirirem os produtos diretamente à Philips (doravante, o "Comprador") podem beneficiar desta garantia.

A Philips garante ao Comprador a ausência de defeitos de material ou fabrico em todos os Produtos. A presente garantia será válida durante o período indicado na política de garantia correspondente aos Produtos mencionados no acordo de compra e venda subscrito pelo Comprador. Se, durante o período de garantia, um produto não funcionar de acordo com o disposto anteriormente, a Philips procederá à reposição, de forma gratuita, do Produto com defeito objeto da política de garantia correspondente e dos termos e condições da política de garantia descritos a seguir.

2. Termos e condições

- A garantia da Philips aplica-se exclusivamente ao Comprador. Se o Comprador devolver qualquer um dos Produtos incluídos nesta garantia, em conformidade com o ponto 3 e dentro do período de garantia indicado nesta política e, depois de o submeter a exame, a Philips determinar de forma fiável que não há motivos para a nulidade indicada na garantia, a Philips optará pela reparação ou substituição do Produto ou componente com defeito do mesmo ou pelo reembolso do seu preço de compra ao Comprador. Para esclarecer o anterior, "reparação ou substituição do Produto ou peça com defeito do mesmo" não inclui trabalhos de reinstalação ou extração, custos ou despesas, incluindo de forma não taxativa custos ou despesas de mão de obra.
- Se a Philips optar por substituir o produto e não tiver possibilidade de o fazer devido à interrupção do seu fornecimento ou fabrico ou à sua indisponibilidade, a Philips pode reembolsar o Comprador pelo montante pago ou substituí-lo por um produto equivalente em qualidade e prestações (cujo design ou especificações podem sofrer ligeiras alterações).
- Os agentes, distribuidores ou representantes não estão autorizados a alterar, modificar ou aumentar qualquer aspeto dos termos da garantia limitada em nome da Philips.
- Esta garantia limitada será válida apenas se o Produto tiver sido ligado e instalado corretamente e estiver a funcionar com os valores elétricos, intervalo de funcionamento e condições ambientais previstas nas especificações, diretrizes de aplicação, normas CEI ou qualquer outro documento fornecido com os Produtos. No caso de se determinar que um Produto tem defeito ou não funciona de acordo com as respetivas especificações, o Comprador deve notificar o facto por escrito à Philips.
- A Philips disponibilizará a solução técnica dos problemas. Os produtos de terceiros que forem vendidos através da Philips não estão cobertos por esta garantia, salvo se tal for indicado no ponto 5.
- A presente garantia não é válida se os danos ou falhas de funcionamento forem causados por força maior ou por qualquer utilização incorreta, utilização indevida, utilização anómala ou utilização que viole as normas, códigos ou instruções de utilização respetivas, incluindo, de forma não taxativa, os textos legais em matéria de segurança, indústria e/ou eletricidade mais recentes e em vigor nas regiões pertinentes.
- A presente garantia deixará de ser válida se pessoas não autorizadas devidamente pela Philips por escrito efetuarem algum tipo de reparação ou modificação dos Produtos. A data de fabrico do produto deverá constar de forma clara e legível. A Philips reserva-se o direito de adotar a decisão definitiva sobre a validade de qualquer reclamação de garantia.
- Se tal for solicitado, a Philips passaria a ser proprietária dos produtos com defeito ou não conformes, imediatamente depois de serem substituídos.

3. Reclamações de garantia

Todos os períodos de garantia referidos estão dependentes de um representante da Philips aceder ao produto ou sistema com defeito para verificar a não conformidade. As reclamações de garantia devem ser notificadas e enviadas ao escritório regional da Philips no prazo de 30 dias a partir da sua identificação, apresentando-se, pelo menos, a seguinte informação (embora possam ser solicitados mais dados):

- Detalhe dos produtos com defeito; no caso de garantias de sistemas, também devem ser especificados detalhes dos outros componentes utilizados;
- Data de instalação e de fatura;
- Descrição detalhada do problema e a quantidade e percentagem de falhas, código e data da falha;
- Aplicação, tempo de acendimento e ciclos de comutação;
- Se a reclamação de garantia for justificada, a Philips suportará as despesas de envio. Se a Philips não detetar indícios de que o produto tem defeito ou não cumpre a sua funcionalidade, esta pode imputar ao Comprador as despesas de devolução, assim como as decorrentes do envio, ensaios e manuseamento associados.

4. Garantias não implícitas ou outras garantias

- As garantias e soluções disponibilizadas nestes termos da garantia limitada são as únicas garantias que a Philips disponibiliza relativamente aos Produtos e substituem qualquer outra garantia, expressa ou implícita, incluindo de forma não taxativa as garantias de comercialização, adequação a um determinado fim, as quais ficam sem efeito pela presente.
- Ficam expressamente acordadas nestes termos e condições a responsabilidade e obrigação única da Philips face ao Comprador, assim como o único e exclusivo recurso do Comprador relativamente aos Produtos com defeito ou não conformes fornecidos pela Philips àquele, independentemente de o referido dano se fundamentar em garantias não expressas explicitamente nos presentes termos e condições, obrigações contratuais ou extracontratuais ou qualquer outro quadro jurídico, inclusivamente se a Philips tiver sido notificada ou estiver consciente dos referidos defeitos.

5. Limitações e condições

- A presente é uma garantia limitada e exclui, entre outros aspetos, a instalação, o acesso a produtos (andaimes, elevadores, etc.) e os danos especiais, fortuitos e indiretos (como a perda de receitas/ganhos, danos à propriedade ou outros custos vários não referidos anteriormente) e, por outro lado, é definida pelas limitações e condições estabelecidas na política de garantia respetiva e as presentes condições ampliam a sua definição.
- Se tal for solicitado, deve permitir-se que os representantes da Philips acedam aos Produtos com defeito, instalação ou aplicação para que verifiquem a sua não conformidade.
- A Philips não pode ser responsabilizada pelas condições do fornecimento elétrico, incluindo os picos de tensão, flutuações de tensão para cima ou para baixo, os sistemas de controlo de ondulação de corrente que ultrapassem os limites especificados dos produtos e os definidos nas normas de fornecimento pertinentes (por exemplo, as normas EN 50160).
- No que respeita aos produtos vendidos pela Philips ao Comprador, mas sem o seu nome comercial nem as suas marcas secundárias, a Philips exclui qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo de forma não taxativa, as garantias de comercialização e adequação a um determinado fim. Não obstante, se o Comprador o solicitar e se a lei e as condições contratuais o permitirem, este terá acesso às garantias do fabricante do produto em questão.

Política de garantia
para lâmpadas LED profissionais

Nesta Garantia padrão (a qual em alguns casos também é denominada "Política de garantia") são especificados os termos e condições standard da garantia para a venda por parte da Signify B.V.; Signify Belgium NV/SA; Signify GmbH; Signify Austria GmbH; Signify Switzerland AG; Signify France; Signify Iberia, S.L.; Signify Portugal, Unipessoal Lda.; Signify Italy S.p.A.; Signify Hellas A.E.; Signify Sweden AB; Signify Denmark A/S; Signify Norway AS; Signify Finland Oy:n; Signify UK Limited; Signify Ireland Limited; Signify Poland Sp. z o. o.; Signify Romania SRL; Signify Eurasia LLC; Signify Slovakia s.r.o.; Signify Czech Republic s.r.o.; Signify Ukraine LLC; ou Signify Hungary Kft. ("Signify") das lâmpadas LED profissionais enumeradas a seguir na Tabela 1 (para os fins desta Garantia padrão, todas estas são referidas como "Produtos"). Apenas o comprador que adquiriu Produtos diretamente à Signify ("Cliente") pode usufruir dos direitos presentes nesta Garantia padrão.

Esta Garantia padrão aplica-se apenas aos produtos adquiridos a partir de junho de 2018 dentro da Europa.

Esta Garantia padrão deve ser lida em conjunto com os Termos e condições para a venda de produtos e serviços da Signify atualmente em vigor ou com outros termos acordados num contrato exigível legalmente subscrito pela Signify e o Cliente, incluindo os contratos independentes de fornecimento, distribuição ou vendas ("Termos e condições"). Salvo indicação em contrário no presente documento, qualquer termo ou expressão definido ou utilizado nos Termos e condições e referido nesta Garantia padrão (na interpretação dos Termos e condições) terá o mesmo significado que o utilizado na presente. Relativamente aos restantes aspetos, os Termos e condições mantêm-se inalterados e permanecem em plena vigência e efeito. Em caso de conflito entre a presente Garantia padrão e os Termos e condições referentes aos Produtos, prevalecerá a presente Garantia padrão.

1. Sob reserva dos Termos e condições e da presente Garantia padrão (incluindo as exclusões, limitações e condições estabelecidas nos mesmos), a Signify, S.L. garante ao Cliente que os Produtos não apresentam Defeitos durante o período, ou períodos, de garantia limitada indicados em anos ou horas, o que surja primeiro, especificados adiante na Tabela 1 ("Período de garantia"). Para efeitos da presente Garantia padrão, um "Defeito" (ou "Produto com defeito") refere-se a um Produto que apresente um defeito material ou proveniente da mão de obra que impede o funcionamento correto do Produto, de acordo com as especificações disponibilizadas pela Signify, S.L., tendo em consideração o rendimento global do Produto.

Garantia de lâmpadas LED profissionais

	Período de Garantia	
Tubos LED	**Anos**	**Horas de garantia**
Master	5	43.800
MasterConnect	5	43.800
CorePro	3	20.000
Lâmpadas LED para a substituição de HID		
TrueForce	5	20.000
TrueForce CorePro	2	8.000
Lâmpadas LED		
Master	5	20.000
Master Value	5	20.000
CorePro	2	8.000
LED clássico	2	8.000
Sensores Interact Ready		
Sensores IA	5	43.800

Tabela 1: descrição do produto e período de garantia

2. A menos que a Signify, S.L. confirme outros termos, um Período de garantia começa na data de entrega do Produto ao Cliente.
3. A Signify, S.L. não terá nenhuma obrigação decorrente da presente Garantia padrão caso o Cliente não tenha cumprido as obrigações de pagamento do Cliente estabelecidas nos Termos e condições.
4. Para ter direito a uma reclamação válida, de acordo com a garantia, o Cliente deverá notificar de imediato a Signify, S.L. por escrito de qualquer suspeita de Produto com defeito antes do vencimento do Período de garantia do referido Produto. Além disso, as obrigações da Signify, S.L. no âmbito desta Garantia padrão estão sujeitas às seguintes condições:
   - O Cliente conservará a prova de compra do Produto para verificação.
   - O Comprador apresentará as reclamações, em conformidade com esta Garantia padrão, à Signify, S.L. de imediato e num prazo nunca superior a 30 (trinta) dias após a deteção e disponibilizará à Signify, S.L. (ou dos seus representantes) os registos adequados do histórico de funcionamento do Produto, que devem apresentar, no mínimo, as seguintes informações:
     - Nome ou número de tipo do Produto
     - detalhes do (suposto) Defeito, incluindo o número e a percentagem de falhas e a data-código da avaria, se aplicável
     - a data da fatura e, se realizada pela Signify, S.L., a data da instalação do Produto; e

- Detalhes da aplicação, a localização, as horas de funcionamento reais e o número de ciclos de comutação.

• O Cliente fornecerá ao representante da Signify, S.L. o acesso no local ao Produto, que o Cliente aceita através da presente Garantia padrão e, mediante pedido, enviará qualquer Produto supostamente com defeito à Signify, S.L. para a respetiva análise.

• O Cliente deverá obter o consentimento da Signify, S.L. referente às especificações de qualquer teste que preveja realizar de modo a determinar a existência de um Defeito.

• Qualquer pedido relativo a uma reclamação de garantia deverá ser apresentado no prazo de 1 (um) ano a partir da data de notificação da reclamação.

5. As obrigações da Signify, S.L. face à garantia estarão limitadas, ao critério exclusivo da Signify, S.L., num prazo de tempo razoável, à reparação ou disponibilização de um produto de substituição do Produto com defeito ou o pagamento do valor de compra do mesmo. As reparações, substituições ou correções não darão origem à extensão ou renovação do Período de garantia aplicável. A Signify, S.L. tem o direito, ao seu critério exclusivo, de substituir os Produtos com defeitos abrangidos pela garantia por um produto com pequenas diferenças de design ou especificações que não afetem a funcionalidade do respetivo Produto. A Signify, S.L. poderá cobrar ao Cliente os custos razoáveis suportados pela própria no que respeita a um suposto Defeito ou Produto devolvido que não se considere um Defeito, incluindo os custos razoáveis de envio, teste e manuseamento.
6. A (des)montagem ou (des)instalação, remoção e substituição dos Produtos, das estruturas ou de outros elementos da instalação do Cliente, a descontaminação e a reinstalação dos Produtos (defeituosos) não estão abrangidas pela garantia aqui fornecida. O Cliente será o responsável e deverá cobrir os custos destas atividades, incluindo os custos de acesso por medidas de garantia corretivas da Signify, S.L.
7. A menos que a Signify, S.L. e o Cliente acordem outros termos por escrito, as obrigações incluídas nesta garantia pela Philips aplicam-se apenas aos Produtos enumerados na secção 1. A Signify, S.L. não oferece qualquer garantia de qualquer outro produto, incluindo produtos de terceiros e produtos que não tenham a marca comercial PHILIPS ou outras marcas comerciais pertencentes à Signify, S.L.. Em relação ao software, a Signify, S.L. não oferece qualquer garantia para software que não esteja integrado ou que seja entregue com qualquer Produto da Signify, S.L., ainda que a Signify, S.L. faça referência a software de terceiros na sua Documentação. O Período de garantia para os Produtos personalizados ou que não sejam standard é de 1 (um) ano. A Signify, S.L. não fornece qualquer garantia relativa a Defeitos resultantes dos designs, das instruções ou das especificações apresentados pelo Cliente à Signify, S.L.
8. A Signify, S.L. não terá nenhuma obrigação face à presente Garantia padrão no caso de se determinar que o Defeito resultou de uma das seguintes possibilidades:

• Qualquer evento de Força Maior. "Força maior" refere-se a qualquer circunstância ou incidência que vá além do controlo razoável da Signify, S.L., seja ou não previsível no momento da subscrição do contrato de venda dos produtos, levando a que a Signify, S.L. não possa realizar ou executar de forma razoável as suas obrigações incluindo, sem limitações, casos fortuitos, catástrofes naturais incluindo terramotos, furações, tufões, inundações ou atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, bloqueios, guerra, terrorismo, a situação política, mal-estar social, distúrbios, sabotagem, vandalismo, escassez na indústria, avarias da fábrica ou da maquinaria, falha ou perda do fornecimento elétrico, ciberataques e pirataria informática ou o incumprimento pelos fornecedores da Signify, S.L. ou por outros terceiros que lhe prestem serviços (incluindo serviços de conectividade e comunicação);

• Condições do fornecimento de eletricidade, incluindo as correntes de fuga, a sobretensão e tensão baixa e os sistemas de controlo de ondulação de corrente que ultrapassem os limites especificados dos Produtos, assim como os definidos nas normas de fornecimento relevantes para o Produto;

• Cablagem, instalação ou manutenção incorretas dos Produtos não realizadas por (ou para) a Signify, S.L.

• Incumprimento das instruções ou diretrizes de instalação, operação, aplicação, manutenção ou ambientais estipuladas pela Signify, S.L. ou qualquer outro documento fornecido com os Produtos, ou normas ou códigos aplicáveis de segurança, indústria ou eletricidade.

• Não utilizar os Produtos para os fins para os quais foram concebidos.

• Estar sujeitos a ambientes corrosivos, desgaste excessivo, iluminação, negligência, falta de cuidado, acidente, abuso, utilização incorreta, desadequada ou anómala dos Produtos;

• Qualquer tentativa de reparação, alteração ou modificação não autorizada, por escrito, pela Signify, S.L.

• Utilização de produtos LED que não tiveram em conta as instruções de aplicação referentes à poluição Potêncial (VOIC) ou limpeza.

9. O Cliente aceita que o preço de compra para os Produtos baseia-se na adequada atribuição dos riscos e das obrigações das partes em relação à garantia e reflete os referidos riscos e obrigações.
10. Esta Garantia padrão, lida em conjunto com as cláusulas sobre garantia incluídas nos Termos e condições, constitui todo o acordo respeitante à garantia para qualquer produto defeituoso e prevalece sobre todas as declarações ou comunicados (orais e escritos) realizados para o Cliente em relação aos Produtos. Na medida máxima permitida pela lei, as garantias presentes neste documento são as únicas fornecidas pela Signify, S.L. relativamente aos Produtos, sendo disponibilizadas em substituição das restantes garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitações, as garantias de comercialização ou idoneidade para um determinado fim que a Signify, S.L. deixa sem efeito expressamente pelo presente documento. O Cliente não deve basear-se noutras informações, da Signify, S.L. ou de outras fontes, nem em factos de conhecimento geral (do setor), em relação aos Produtos ou o seu rendimento. A única e exclusiva reparação para o Cliente em relação a qualquer Defeito será unicamente a estabelecida de forma explícita nesta Garantia padrão.
11. A Signify, S.L. pode modificar esta Garantia padrão ocasionalmente e qualquer modificação entrará em vigor para todos os pedidos realizados na data de entrada em vigor da referida modificação ou após a mesma.

Simbologia

Classe I
Estas luminárias têm, pelo menos, um isolamento normal de conjunto e tomada de terra e, para luminárias concebidas para ligação com cabo flexível ou mangueira, estão equipadas, quer como tomada de corrente fêmea com tomada de terra ou com cabo flexível inamovível ou mangueira com condutor de terra que como tomada com ligação à terra.

Classe II
Com duplo isolamento ou isolamento reforçado de conjunto sem tomada de terra.

Classe III
Design especial para ligação de circuitos de tensão muito baixa, sem outros circuitos internos ou externos que operem com tensões diferentes da referida

IP##

Índices de proteção:
Primeiro número
0: não protegida contra a penetração de corpos sólidos.
1: protegida contra os corpos sólidos superiores a 50 mm.
2: protegida contra os corpos sólidos superiores a 12 mm.
3: protegida contra os corpos sólidos superiores a 2,5 mm.
4: protegida contra os corpos sólidos superiores a 1,0 mm.
5: protegida contra o pó.
6: estanque ao pó.
Segundo número
0: não protegida contra a penetração da água.
1: protegida contra os golpes de água verticais.
2: protegida contra os golpes de água com uma inclinação máxima de 15°.
3: protegida contra a chuva.
4: protegida contra os salpicos.
5: protegida contra jatos de água.
6: protegida contra jatos de água sob pressão.
7: com pressão estanque à água.
8: com pressão estanque à água sob pressão.

IK##

Proteção contra choques mecânicos.

Código IK	Energia choque	Descrição
IK01	0,15 J	
IK02	0,2 J	Standard
IK03	0,3 J	
IK04	0,5 J	Standard plus
IK05	0,7 J	
IK06	1 J	
IK07	2 J	Reforçada
IK08	5 J	Protegida contra vandalismo
IK09	10 J	
IK10	20 J	Protegido contra vandalismo

CE

Produto que cumpre as exigências e as normas Europeias em vigor em matéria de segurança e funcionamento.

EOC - Código de encomenda europeu

É a identificação clara e inequívoca dos produtos em toda a organização Signify facilitada pela implementação do sistema standard EOC. Um único código comercial de 8 dígitos. O EOC proporciona coerência, uma vez que pode ser encontrado na parte posterior de todos os nossos documentos (documentos de envio, faturas), nas etiquetas de embalagem (tanto em produtos individuais como em caixas exteriores), nos catálogos, nas listas de preços e nos folhetos. O EOC identifica o produto comercial na sua configuração primária de embalagem. Os 2 últimos dígitos identificam a configuração da caixa externa. Com este código único, é possível pedir, receber, armazenar e vender os nossos produtos de forma eficaz e sem erros.

Código de cores da coluna euros

Produtos standard

Produtos de especificação

Produtos de alta especificação

Código EAN



Simbologia

	ENEC: produto com Certificação Europeia de Normalização Elétrica. É considerado pelos países signatários tão válido como a marcação no próprio país
	Produto LED
	Luminárias com pacote combinado
	Temperatura de cor.
	Vida útil.
	Regulação
	Sem regulação.
	Dimensões.
	Aplicação.
	Temperatura de funcionamento.
	RGB: luminária RGB
	CityTouch: telegestão integrada
	ConnectorKit: telegestão na coluna
650 °C / 850 °C 30 s	Ensaio de fio incandescente.
220 V 240 V	Tensão de rede.
50 Hz 60 Hz	Frequência.
	Diâmetro de encastrar..
	Dimensões de encastrar..
U.P.	Quando nas tabelas de cada produto não aparece U.P. (Unidade de pedido) ou aparece a branco, entende-se que a referida unidade é 1.
F	Fahrenheit. Adequada para a montagem em superfícies normalmente inflamáveis.
	Rotação horizontal
	Ajuste Vertical.
	Deteção de presença.
A	Classificação energética.
A+	Classificação energética.
A++	Classificação energética.
	Difusão de feixe.
	PoE (Power over Ethernet)
	VLC (Visible Light Communication)

Nomenclatura da iluminação exterior

Descrição geral de uma luminária LED

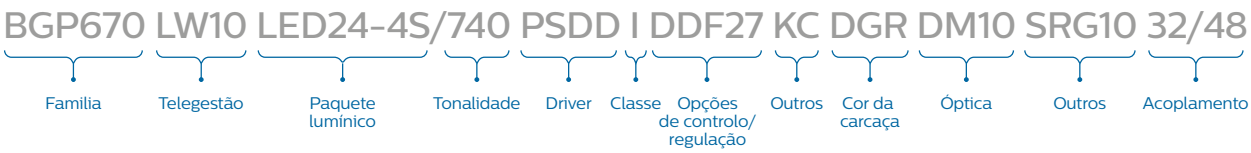

Telegestão			
LWCO	Connect app com X anos de serviço	**LW5**	Connect app com 5 anos de serviço
LW1	Connect app com 1 ano de serviço	**LW10**	Connect app com 10 anos de serviço

Fluxo	
LEDxx	Fluxo de módulo de XX00 lm (ex.: LED10 -> 1000 lm, LED30 -> 3000 lm, LED400 -> 40 000 lm)

*LEDxx-4S indica Ledgine Optiperfect

Tonalidade			
740	CRI > 70 e TC=4000 K	**840**	CRI > 80 e TC=4000 K
757	CRI > 70 e TC=5700 K	**857**	CRI > 80 e TC=5700 K
830	CRI > 80 e TC=3000 K	**957**	CRI > 90 e TC=5700 K

Driver	
PSD	Controlador com regulação DALI
PSDD	Controlador com regulação com DynaDimmer
PSA	Controlador com regulação com AmpDim

Classe	
I	Com, pelo menos, um isolamento e tomada de terra
II	Com duplo isolamento ou reforçado sem tomada de terra

Nomenclatura da iluminação exterior

Opções de controlo/regulação

DynaDimmer Regulação em 5 passos

DDF1



DDF2



DDF3



DDF27



AmpDim	Regulação através da tensão da rede	D13	
LineSwitch	Controlo por cabo piloto	D12	
DALI		D9	
CLO	Fluxo de luz constante		

Nomenclatura da iluminação exterior

Óptica					
Distribuição Estreita	DN		**Distribuição Larga**	DW	
	DN10			DW10	
	DN11			DW50	
Distribuição Média	DM		**Distribuição Extra larga**	DX10	
	DM10			DX50	
	DM11			DX51	
	DM12		**Distribuição Simétrica**	S	
	DM50		**Distribuição assimétrica**	A	

Nomenclatura da iluminação exterior

Óptica

Distribuição rotativa	DRW	
Distribuição de Comfort	DC	
Distribuição para vias húmidas	DK	

Controlo de luz para fachadas	BL1	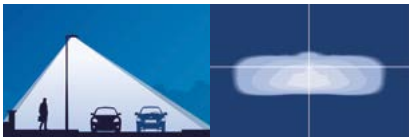
	BL2	
Passagens pedonais	DP-R Direita	
	DP-L Esquerda	

Cor do compartimento

ALU		Cinzento standard (RAL9007)/Sem pintura
CLRCH-XXXX	BG-XXX	Bege
	BK-XXX	Preto
	BL-XXX	Azul
	BN-XXX	Castanho
	GN-XXX	Verde

DGR	Cinzento escuro (RAL10714)
GR	Cinzento (900 Sablé/RAL7035)
N	Sem pintura
RAL-XXXX	Gama de cores RAL
SIM	Prateado
WH	Branco

Outros

KC	Desconexão em abertura (ligador tipo faca)
SGR10/SPD	Proteção contra tensões até 10 kV
MSP	Pintura especial para ambientes marítimos
SWP	Pintura especial para piscinas

Acoplamento

32/48	Entrada desde 32 mm, máxima de 48 mm
42/60	Entrada desde 42 mm, máxima de 60 mm
62S	Entrada lateral máxima de 62 mm
60P	Entrada topo do poste máxima de 60 mm
62P	Entrada topo do poste máxima de 62 mm
76P	Entrada topo do poste máxima de 76 mm

Nomenclatura da iluminação interior

Descrição geral de uma luminária LED

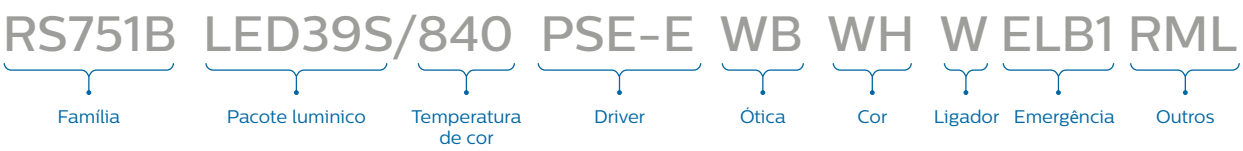

Família

Antes dos números (família de luminárias)

BN	Régua
BY	Campânulas
CR	Salas limpas
DN	Downlights
DP	Painel monitor
FS	Luminária de apoio no solo
GD	Gridlight
LL	Linha de luz (para calha)
RC	Luminária encastrada
RS	Spot encastrado
SM	Luminária para fixar
SP	Luminária suspensa
ST	Projector
WL	Aplique
WT	Pressão estanque à água
PT	Campânulas/Suspensas

A seguir aos números (montagem da luminária)

B	Encastrada
C	Teto/fixo
F	De pé
P	Suspensa
S	Especial (Maxos fusion)
T	Para calha (3C)
V	Variável (por exemplo, encastrada e fixa, fixa e suspensa...)
W	Parede (superfície)
X	Sistema (por exemplo, calha ou com unidades de controlo)
Z	Acessórios externos

Pacote lumínico do sistema

LEDxxS Fluxo de sistema de xx00 lm (ex.: LED39S -> 3900 lm, LED27S -> 2700 lm)

Temperatura de cor	
827	CRI > 80 e TC=2700 K
830	CRI > 80 e TC=3000 K
840	CRI > 80 e TC=4000 K
850	CRI > 80 e TC=5000 K
865	CRI > 80 e TC=6500 K
927	CRI > 90 e TC=2700 K
930	CRI > 90 e TC=3000 K
940	CRI > 90 e TC=4000 K
TWH	**Tunable White.** Branco regulável (de 2700 K a 6700 K)
CRW	**CrispWhite.** Tonalidade especial de mistura de TC=3000 K e TC=4000 K. Índice de restituição cromática >90. Utiliza-se essencialmente na moda, embora não de forma exclusiva. Devido à sua tonalidade idêntica ao branco elétrico, é possível empregar-se igualmente na alimentação de produtos frescos como peixaria, lácteos, etc. Em termos comparativos, a CRW seria idêntica à tonalidade da lâmpada convencional CDM Evolution.
PW930	**Premium White.** (CRI>90). Tonalidade especial de 3000 K. Índice de restituição cromática >90. Utiliza-se essencialmente na moda, embora não de forma exclusiva neste tipo de aplicações. Em termos comparativos, a PW9 seria a tonalidade equivalente à da lâmpada convencional CDM Elite.
FMT	**FreshFood Meat.** Tonalidade quente natural para talho.
CH	**FreshFood Champagne.** Tonalidade quente tradicional para fruta, verduras, pão, pastéis, queijo, vinho.
ROSE	**FreshFood ROSE.** Tonalidade quente tradicional para reduzir a descoloração da carne.
PC930	PremiumColor
DNM	Denim
FR	Frost

Driver	
PSU	Controlador simples não regulável. Relativamente a algumas luminárias (por exemplo, Coreline Downlight), o controlador está integrado na PCB de LED (DoB - Driver on Board) e não permite qualquer tipo de regulação, nem de ligação a sistemas de emergência autónomos ou centralizados. Também não é possível substituir o controlador.
PSU-E	Controlador simples não regulável. Esta versão é Exterior, isto é, o controlador é independente e está fora da luminária.
PSR	Controlador simples e regulável TE ou LE (corte de fase descendente ou ascendente). Em certas ocasiões, é possível referir-se à regulação 1-10 V (ver ficha técnica da luminária)
PSE	Controlador não regulável com possibilidade de ligação a sistema de emergência centralizado com CC (corrente contínua de 186-250 V)
PSE-E	Controlador não regulável com possibilidade de ligação a sistema de emergência centralizado com CC (corrente contínua de 186-250 V). Esta versão é Exterior, isto é, o controlador é independente e está fora da luminária.
PSD	Controlador com regulação DALI. Normalmente, costuma-se utilizar a gama Xitanium que nos permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão.
PSD-E	Controlador com regulação DALI. Normalmente, costuma-se utilizar a gama Xitanium que nos permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão. Esta versão é Exterior, isto é, o controlador é independente e está fora da luminária.
PSED	Controlador com regulação DALI. Normalmente, costuma-se utilizar a gama Xitanium que nos permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão. Além disso, há a possibilidade de ligação a sistemas de emergência centralizados com CC (corrente contínua de 186-250 V). No caso de GentleSpace, cumpre a norma EN-60598-2-22, que faz referência às normas sobre luminárias de emergência.
PSED-E	Controlador com regulação DALI. Normalmente, costuma-se utilizar a gama Xitanium que nos permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão. Além disso, há a possibilidade de ligação a sistemas de emergência centralizados com CC (corrente contínua de 186-250 V). Esta versão é Exterior, isto é, o controlador é independente e está fora da luminária.
CLO	Controlador com Constant Light Output (Fluxo constante)
VLC	Visible Light Communication. Luz Codificada (Coded Lighting) para Iluminação Conectada (Sistema Indoor Positioning e Sistema PoE)
HF	Balastro de alta frequência tipo HFEII (básico). Sem validade no caso de se utilizarem sistemas de controlo ou ligações aleatórias
HFS	Balastro de alta frequência tipo HFSII (Selectalume). Válido no caso de se utilizarem sistemas de controlo ou ligações aleatórias
POE	Controlador com ligação a redes Ethernet onde obtém a tensão de rede que é corrente contínua de 48 a 54 Vcc.
PSD-T	Controlador com regulação DALI. Permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão
PSED-T	Controlador com regulação DALI. Permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão. Além disso, há a possibilidade de ligação a sistemas de emergência centralizados com CC (corrente contínua de 186-250 V)
PSD-VLC	Controlador DALI com VLC ativado

Óptica	
C	Acabamento do refletor. Ótica de brilho elevado.
F	Acabamento do refletor. Ótica facetada.
M	Acabamento do refletor. Ótica mate.
WR	Refletor branco sem refletor.
C6 ***	Ótica OLC* de refletores tridimensionais de alumínio em acabamento de brilho elevado
D6 ***	Ótica OLC* de refletores tridimensionais de alumínio em acabamento de semibrilho
C3	Ótica com refletores de alumínio em brilho elevado e refletores em alumínio mate
A	Ótica com recetor de alumínio mate, feixe assimétrico
O	Difusor curvo opalino em policarbonato
OC	Difusor curvo com UGR<19
NOC	Difusor curvo sem UGR<19
C8-VH**	Ótica OLC* de microrrefletores tridimensionais de alumínio de alta qualidade e reflexividade muito alta em acabamento de brilho elevado, máximo rendimento luminoso.
D8-VH **	Ótica OLC* de microrrefletores tridimensionais de alumínio de alta qualidade e reflexividade muito alta em acabamento de semibrilho, máximo rendimento luminoso.
D8-C **	Ótica OLC* de microrrefletores tridimensionais de alumínio de alta qualidade e reflexividade muito alta em acabamento de semibrilho, máximo conforto visual.
C8 **	Ótica OLC* de microrrefletores tridimensionais de alumínio de alta qualidade em acabamento de brilho elevado.
D8 **	Ótica OLC* de microrrefletores tridimensionais de alumínio de alta qualidade em acabamento de semibrilho.
MLO-PC	Ótica OLC* que inclui difusor (sem rebordo) de policarbonato transparente e ótica de microprismas (MLO) acrílica.
AC-MLO	Ótica OLC* de microprismas cónicos de PMMA.
WB	Wide beam. Feixe largo. Normalmente 30°-36°
MB	Medium beam. Feixe médio. Normalmente 21°-28°
NB	Narrow beam. Feixe estreito. Normalmente, 10°-15°
VNB	Very Narrow beam. Feixe muito estreito. Normalmente 8°
VWB	Very Wide beam. Feixe muito largo. Normalmente 53°
WB LIN	Wide Beam Lineal. Lentes de feixe oval. 29° x 51°
VWB LIN	Lentes de feixe oval. 46° x 60°.
WB-WB	Feixe largo para luminárias com duas cabeças. Luminárias tipo Gridlight.
MB-MB	Feixe médio para luminárias com duas cabeças. Luminárias tipo Gridlight.
A50	Ótica assimétrica 50°
HRO	High-rack optic. Ótica especial para prateleiras altas
DA-20	Ótica dupla assimétrica 20°
DA35W	Dupla assimétrica, 350, larga.
DA25N	Dupla assimétrica, 250, estreita
DA25W	Dupla assimétrica, 250, larga
A20	Assimétrica, 200
PCO	Globo mate de policarbonato.
CLM	Colimador
FPO	Ótica Fashion Proof

* OLC: sistema ótico patenteado pela Philips de "Controlo de luminância omnidirecional". Os refletores de perfil tridimensional melhoram a distribuição de luz, reduzem o encandeamento em todas as direções e aumentam a eficiência luminosa global.

** As óticas de microrrefletores têm um número de refletores diferente consoante a potência da lâmpada.

*** As óticas C6, D6, M6 e M2 têm refletores de tamanho e qualidade de alumínio diferentes, assim como um número de refletores diferente consoante as gamas.

Cor	
WH	Cor branca para o corpo geral da luminária
ALU	Alumínio.
GR	Cor cinzenta
CR	Cromado.
BK	Cor preta para o corpo geral da luminária
SIM	Cor prateada para o corpo geral da luminária
WH-BK	Cor branca decorativa para uma parte da luminária e preta para o corpo geral da luminária

Conector	
W	Conector Wieland em encastráveis
PI ou PIP	Conector de encaixe em encastráveis
PI6	Conector de encaixe de 6 polos. Normalmente, corresponde a luminárias que têm integrado o controlador na placa de circuito impresso (DoB - Driver on Board).
W3T	Conector Wieland de 3 polos em T
WA	Bloco de terminais Wago em encastráveis

Emergência

EL1	Sistema de emergência autónomo de 1 h.
EL3	Sistema de emergência autónomo de 3 h.
ELB1	Sistema de emergência autónomo Philips TrustSight BASIC de 1 h. Dependendo da luminária, será a versão POINT para Downlights e acentuação ou versão LINEAR para luminárias para fixar, suspensas, lineares. No sistema BASIC, o teste do sistema é manual.
ELB3	Sistema de emergência autónomo Philips TrustSight BASIC de 3 h. Dependendo da luminária, será a versão POINT para Downlights e acentuação ou versão LINEAR para luminárias para fixar, suspensas, lineares. No sistema BASIC, o teste do sistema é manual.
ELP1	Sistema de emergência autónomo Philips TrustSight PRO de 1 h. Dependendo da luminária, será a versão POINT para Downlights e acentuação ou versão LINEAR para luminárias para fixar, suspensas, lineares. No sistema PRO, o teste do sistema é feito de forma automática.
ELP3	Sistema de emergência autónomo Philips TrustSight PRO de 3 h. Dependendo da luminária, será a versão POINT para Downlights e acentuação ou versão LINEAR para luminárias para fixar, suspensas, lineares. No sistema PRO, o teste do sistema é feito de forma automática.
ELD1	Sistema de emergência autónomo Philips TrustSight DALI de 1 h. Dependendo da luminária, será a versão POINT para Downlights e acentuação ou versão LINEAR para luminárias para fixar, suspensas, lineares. No sistema DALI, o teste do sistema é feito de forma automática e remotamente via DALI. É também possível controlar o modo de funcionamento do sistema de emergência através de comandos DALI: REPOUSO, ATIVO. Este sistema cumpre a norma espanhola sobre emergência em luminárias.
ELD3	Sistema de emergência autónomo Philips TrustSight DALI de 3 h. Dependendo da luminária, será a versão POINT para Downlights e acentuação ou versão LINEAR para luminárias para fixar, suspensas, lineares. No sistema DALI, o teste do sistema é feito de forma automática e remotamente via DALI. É também possível controlar o modo de funcionamento do sistema de emergência através de comandos DALI: REPOUSO, ATIVO. Este sistema cumpre a norma espanhola sobre emergência em luminárias.

Outros

RML	RimLess. Downlight sem anel.
WxxLyy	Dimensões de luminárias. W= Largura, L=Comprimento. A medida é apresentada em cm.
VPC	Luminária para perfil exposto
CPC	Luminária para perfil oculto simétrico
PCV	Luminária para teto de estuque ou o pladur
SM2	Sistema de suspensão com dois cabos de aço
SMT	Conjunto de suspensão standard
SMT-HD	Conjunto de suspensão para aplicações extremas
BR	Suporte de montagem em teto
MBW	Suporte de montagem na parede
ACL	Actilume
LXS	LuxSense
SC	Cabo de segurança
TW1	Ligação de passagem de uma fase
TW3	Ligação de passagem de três fases
FR-Fire-Rated	Classificação contra fogo



©2021 Signify Holding. Reservados todos los derechos. Signify Iberia, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones e/o descatalogar cualquier producto sin notificación previa, e no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.

www.lighting.philips.pt