



Smartbright luxline T8 integrated LED batten G2



BN006C

June 2018



Применение



Данная серия предлагает лучшее общее освещение в трейд проектах

Новое предложение по речечным светильникам общего освещения (T8 integrated LED batten)

2016 - 2017

2018 - 2020

Сегмент потребителей

Диапазон
производительности

GreenPerform batten g2



2016 Q3 CR

105 лм/вт; 4000 лм;
50 000 часов; ширина -
56мм

GreenPerform trunking g2



2015 Q2 CR

100 лм/вт; 7600 лм;
50 000 часов; ширина -
58 мм

GreenPerform batten g3

Дифференциро-
вание и
дополнительная
ценность



Q4

GreenUp slim batten

Борьба с
высокими
ценами



4000 лм & 6900 лм;
140 лм/вт;
Большая гибкость,
большой выбор
оптик
C4M, POE, IPS

4000 лм;
120 лм/вт;
50 000 часов;
Контроль входного
уровня



Локальные
проекты:
парковки, склады,
супермаркеты

Основной диапазон


Smartbright luxline T8 batten g1



T4P

100 лм/вт; 3200лм;
25 000 часов;
ширина – 54 мм


Smartbright luxline T8 batten



T4P

3200 лм;
100 лм/вт
30 000 часов;
Контроль входного
уровня

Essential Smartbright T8 batten g1



T4T

100 лм/вт; 1600 лм;
15 000 часов;
ширина - 32 мм

Essential Smartbright T8 batten



T4T

100 лм/вт; 1600лм;
15 000 часов;
ширина - 32 мм

Небольшие и
средние проекты
и низкими
требованиями к
срокам службы и
производительности
светодиодов

Клиенты – жилые
комплексы

Q2 2018

Выдающийся дизайн



Оптика с защитой из поликарбоната

- Прозрачный и равномерный свет
- Противопыльное покрытие
- Эстетическая кривая

Огнеустойчивая торцевая крышка из поликарбоната

- Удобство
- Безопасность




Задняя сторона: SPCC (лист холоднокатанной стали) высокого качества

- Прочность
- Долговечность
- Хорошая теплопроводность

Гибкая установка

1. Подвес

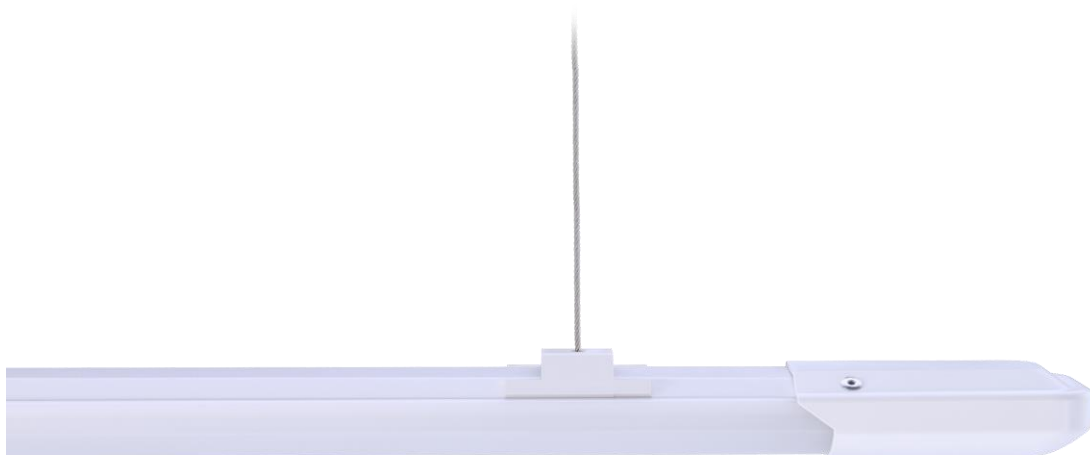

2. Монтаж на стену



3. Потолочный монтаж



- Две скобы включены в комплект упаковки светильника
- Опора / провод для подвеса покупается клиентом

Дополнительные характеристики



>25%

Снижение цены по сравнению с Gen1.
Лучшая цена в трейд-канале



100

Лм/вт
Лучшая энергоэффективность в трейд-канале



3200

3200Лм@ 4ft
1600Лм@2ft



2

Наличие датчика движения и при дискретном диммировании (выпуск в Q3)
Специальное предложение для торговли



30000

30 000 часов – срок службы

Specification for 1st Wave – Fix version



BN008C	Китай & Растущие рынки	Тайвань
Световой поток	1.2м: 3200лм/1600лм	1.2м: 3200лм
	0.6м: 2000лм	0.6м: 1600лм
Цветовая температура	3000K, 4000K, 6500K	3000K, 4000K, 6500K
CRI	80	80
SDCM	SDCM<5	SDCM<5
Фотометрия	Сим рассеянный	Сим рассеянный
Напряжение	220~240/50~60Гц	100~240/50~60Гц
Фактор мощности	0.9/0.5	0.9/0.5
Энергоэффективность	100лм/вт	100лм/вт
Мощность	1.2м: 32В/16В	1.2м: 32В/16В
	0.6м: 16В	0.6м: 16В
Рабочая температура	Ta 25°С	Ta 25°С
IP	IP20	IP20
Размеры (мм)	1200мм/ 600мм	1200мм/ 600мм
	1200мм/600мм * 54мм * 36мм	
Срок службы	30K hr@L70	30K hr@L70
Установка	Подвесной, потолочный монтаж	Подвесной, потолочный монтаж
Подключение	Автономное	Автономное
Другое	Универсальное, не hot spot	
Нормативные акты	CCC/CE/CB/ EMC/RoHS	CNS/EMC/RoHS
Драйвер	Фиксированный	
Материал	РС рассеиватель + задняя сторона из нержавеющей стали	

Спецификация второй волны – Control version



BN008C control version	China & GM	Taiwan
Световой поток	1.2м: 3200лм/1600лм;	1.2м: 3200лм/1600лм
	0.6м: 1600лм	0.6м: 1600лм
Характеристики контроллера	Шаговое диммирование: 20% и 100% в два шага, датчик движения.	
Лм/Вт, PF, срок службы	Следование стандартной фиксированной версии: Taiwan version 120lm/W	
Регулирование	CCC/ CB / EMC/RoHS	CNS/EMC/RoHS/NCC
Драйвер	Шаговое диммирование	


Коды продуктов

12NC	MAG	CAG	Product Description	Markets
911401722132	B25	258411	BN006C LED32 WW L1200 G2	China
911401722142	B25	258411	BN006C LED32 NW L1200 G2	China
911401722152	B25	258411	BN006C LED32 CW L1200 G2	China
911401722162	B25	258411	BN006C LED16 CW L1200 G2	China
911401722172	B25	258411	BN006C LED16 NW L1200 G2	China
911401722182	B25	258411	BN006C LED16 WW L1200 G2	China
911401722192	B25	258411	BN006C LED16 CW L600 G2	China
911401722202	B25	258411	BN006C LED16 NW L600 G2	China
911401722212	B25	258411	BN006C LED16 WW L600 G2	China
911401722222	B25	258411	BN006C LED32 WW L1200 G2 GM	GM
911401722232	B25	258411	BN006C LED32 NW L1200 G2 GM	GM
911401722242	B25	258411	BN006C LED32 CW L1200 G2 GM	GM
911401722252	B25	258411	BN006C LED16 CW L1200 G2 GM	GM
911401722262	B25	258411	BN006C LED16 NW L1200 G2 GM	GM
911401722272	B25	258411	BN006C LED16 WW L1200 G2 GM	GM
911401722282	B25	258411	BN006C LED16 CW L600 G2 GM	GM
911401722292	B25	258411	BN006C LED16 NW L600 G2 GM	GM
911401722302	B25	258411	BN006C LED16 WW L600 G2 GM	GM
911401722312	B25	258411	BN006C LED32 WW L1200 G2 TW	Taiwan
911401722322	B25	258411	BN006C LED32 NW L1200 G2 TW	Taiwan
911401722332	B25	258411	BN006C LED32 CW L1200 G2 TW	Taiwan
911401722342	B25	258411	BN006C LED16 WW L600 G2 TW	Taiwan
911401722352	B25	258411	BN006C LED16 CW L600 G2 TW	Taiwan
911401722362	B25	258411	BN006C LED16 NW L600 G2 TW	Taiwan

Упаковка




Размеры

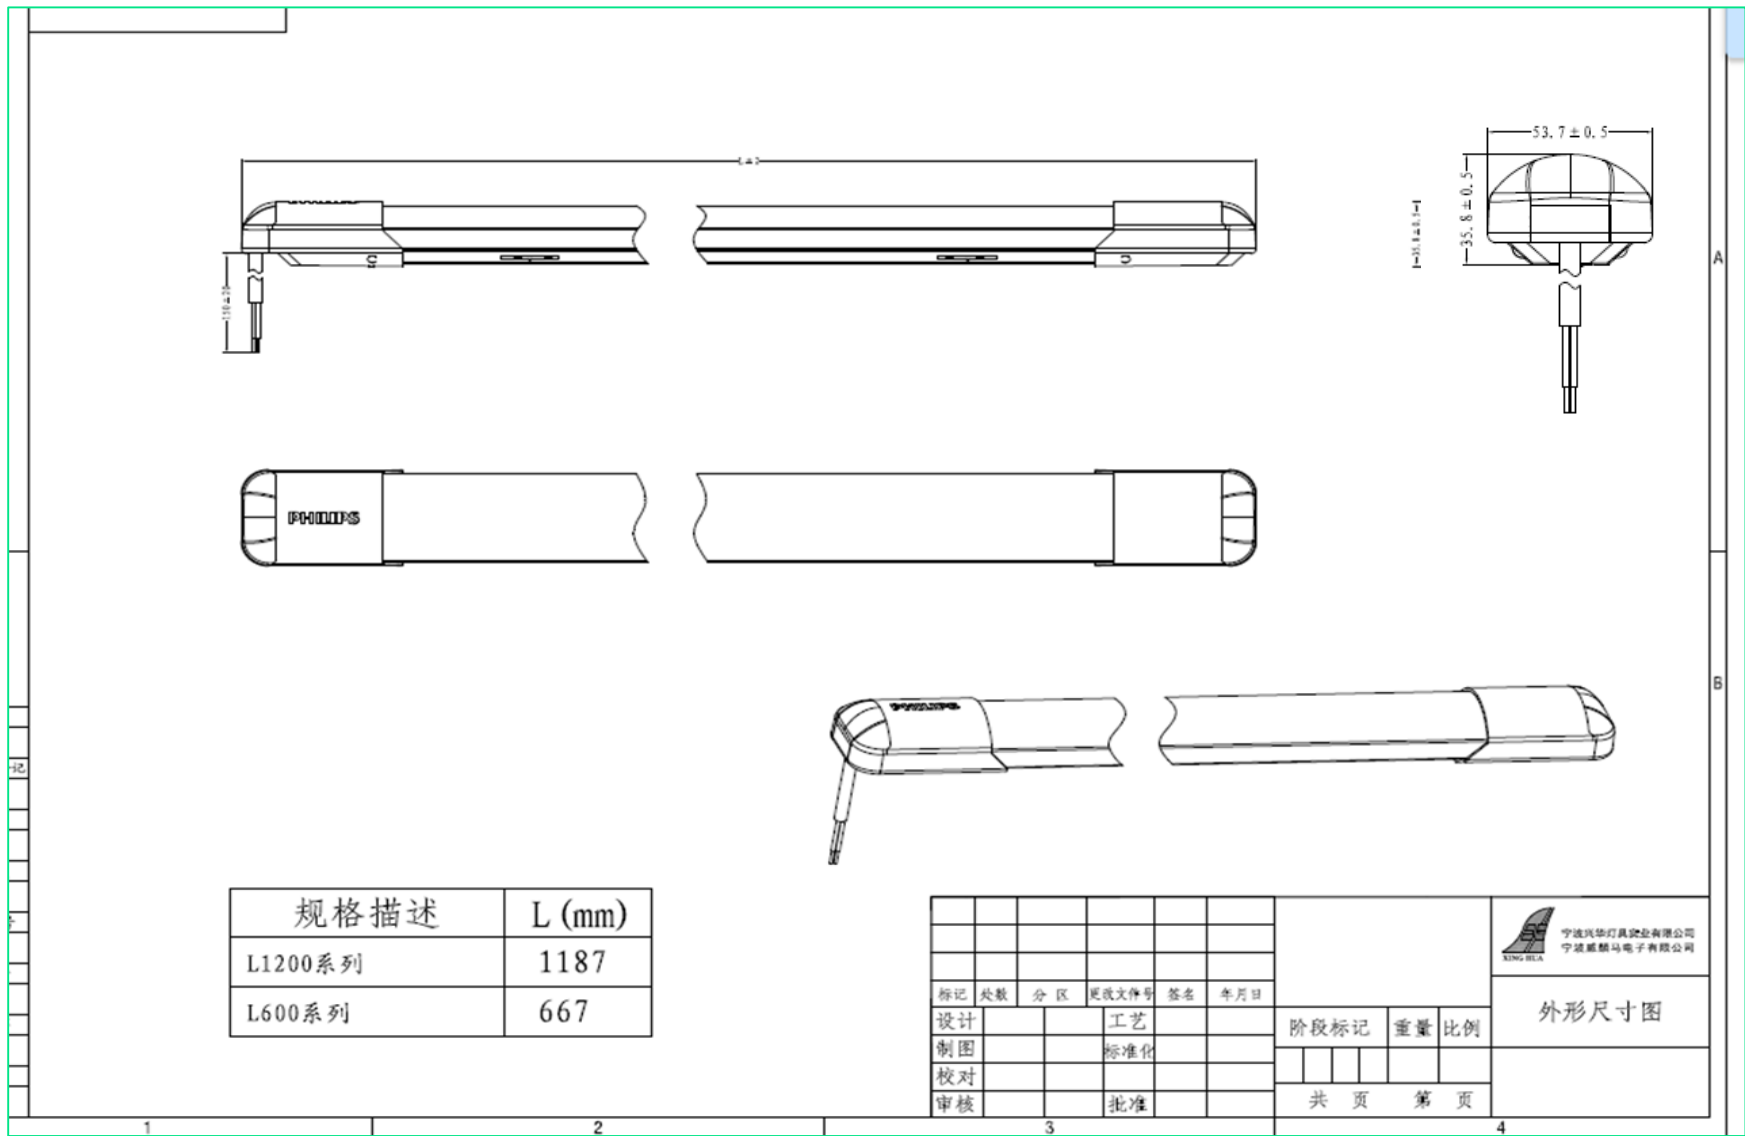


Установка


1. Монтаж трубы на болты

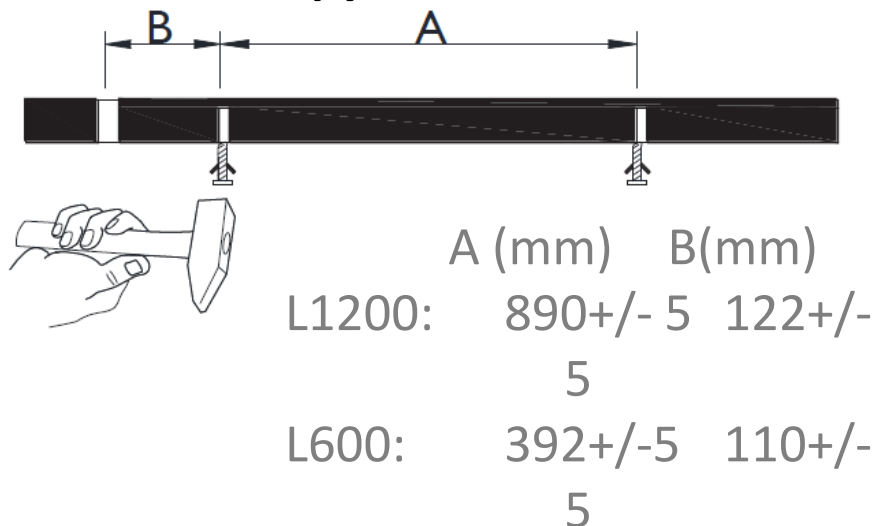


2. Монтаж креплений

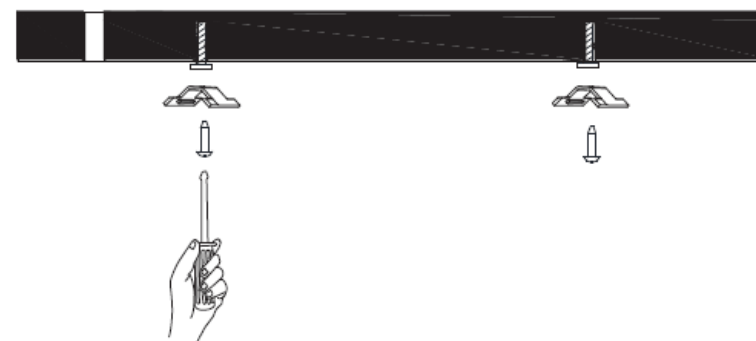

3. Подключение проводов

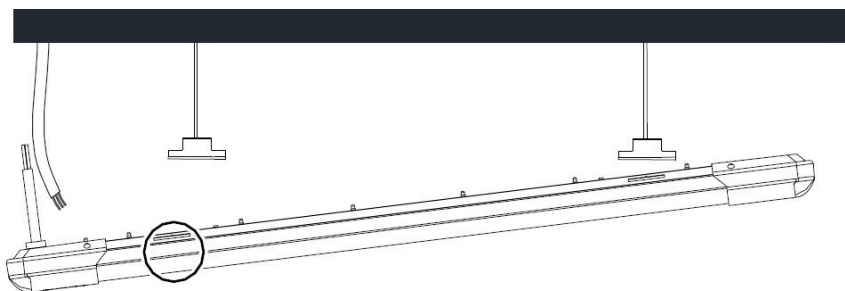


4. Фиксация прибора

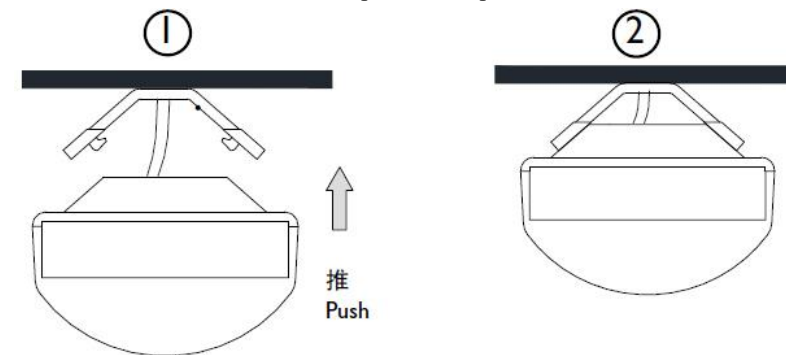

Аксессуары (монтажные скобы)




Монтажные скобы для
установки на
поверхность (в
упаковке светильника)

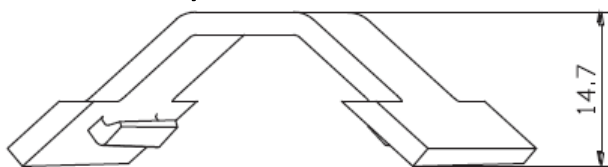

Описание	12NC	Заметка
BN006Z SM	911401547821	Suspension brackets x 2 pcs




Скобы для подвеса
(заказываются отдельно)

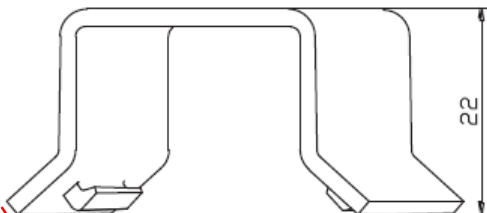

Версия для шагового диммирования

Специально для трейд

Q3 2018




1. 100лм/Вт; 3200Лм & 1600Лм на 4 фунтах

2. 20% и 100% шаговое диммирование, период ожидания – 1 минута

3. Микроволновый датчик движения с высокой проникающей силой

4. 5 метров - стандартное расстояние для распознавания,
3 м – высота установки

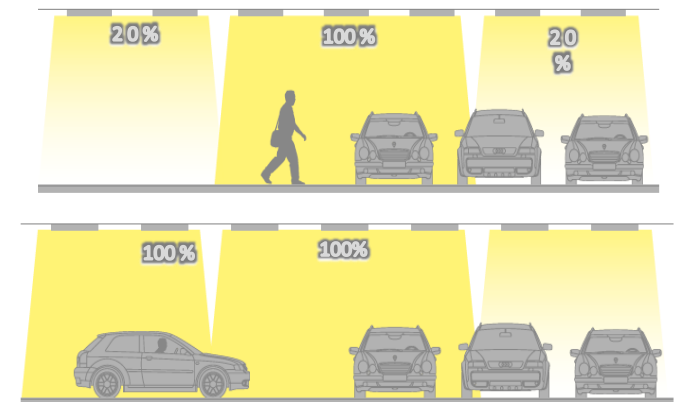

Signify