

PHILIPS

www.philips.com

Philips produktlansering Juli 2022

innovation ✨ you

Innehåll

- [Armaturer](#)
- [Ljuskällor](#)
- [Ladda ner vår kataloger](#)
- [Ladda ner vår flyers](#)
- [Kontakta oss](#)

Armaturer

Det här är de nya armaturerna som lanseras 1 juli

GreenSpace Accent - fixed, cardanic, elbow, projector & StyliD Evo



Store Set linear



GreenSpace Accent - fixed, cardanic, elbow, projector & StyliD Evo



Uppgraderad

Ytterligare WIA-koder för butiks- och kontorsapplikationer




Uppgradera till ansluten belysning på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt med våra Interact Ready-armaturer. Det enda du behöver är de interact-färdiga armaturerna och appen. Lösningen är inte svår eller dyr att installera, det enda som behövs är bara en enkel uppgradering som kan göras i en eller flera sektioner i butiken/kontoret där du vill skapa en anpassad atmosfär. Som en del av detta släpper vi nu en uppsättning trådlösa armaturer med en WIA-drivdon som är perfekt för användning i butiks- eller kontorsapplikationer.

Local code	12:NC	Material name	Family
① 7475743	910505102308	RS340B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	GreenSpace Accent Fixed
② 7475744	910505102311	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	GreenSpace Accent Elbow
② 7475745	910505102312	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	GreenSpace Accent Elbow
③ 7475746	910505102309	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	GREENSPACE ACCENT CARDANIC
③ 7475747	910505102310	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	GREENSPACE ACCENT CARDANIC
④ 7475748	910505102313	ST321T LED27S/ROSE WIA WB FG WH	GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2
④ 7475749	910505102314	ST321T LED39S/PW930 WIA WB WH	GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2
⑤ 7403436	910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	StyliD Evo Compact
⑤ 7403437	910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	StyliD Evo Compact

Store Set linear

Slimma linjära belysningspaneler för ett 3C-skensystem

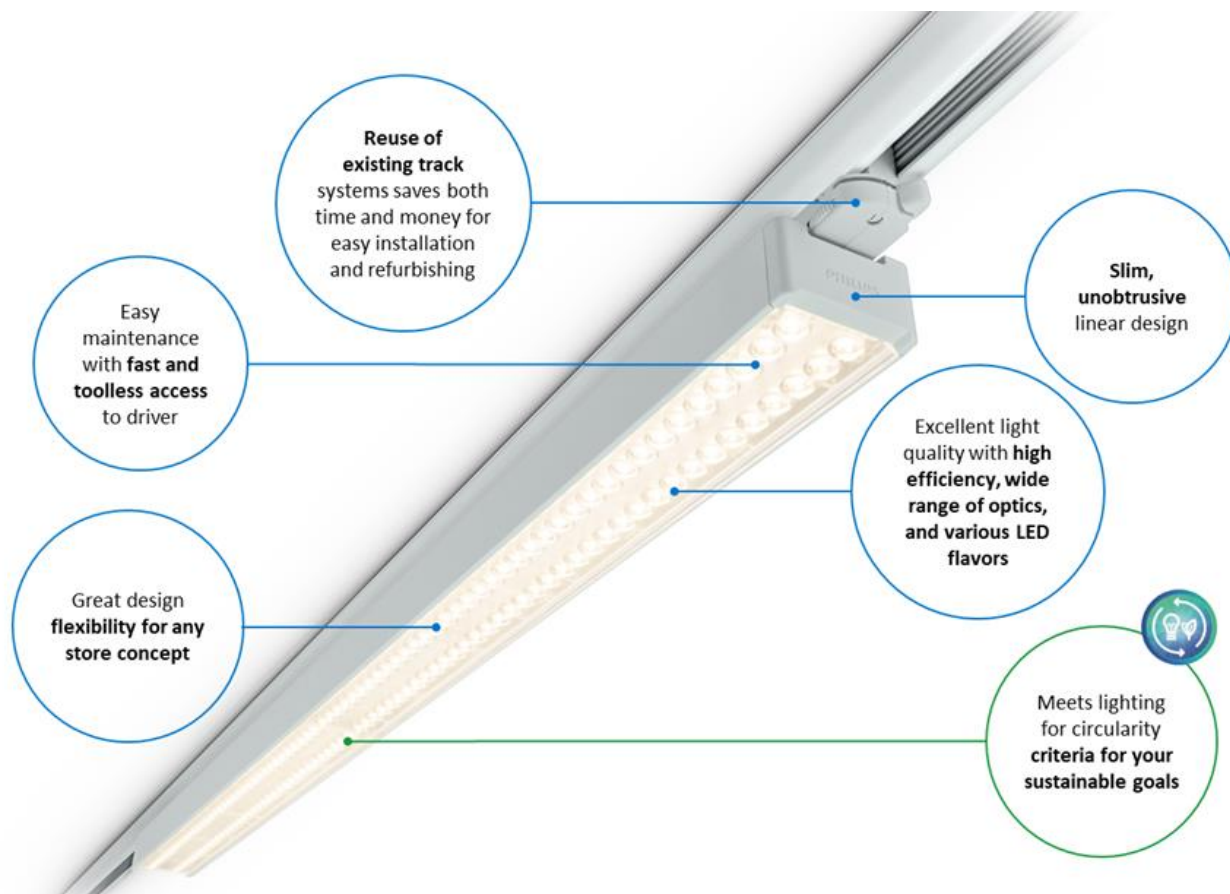

StoreSet linear är en linjär armatur som lätt kan anpassas för spårssystem som erbjuder en utmärkt ljuskvalitet samtidigt som den ger en framtidssäker uppgraderbar belysningsinstallation. Storeset linear erbjuder en diskret slimmad design, samt ger friheten att enkelt placera armaturerna längs spåren för att ta emot framtida layoutändringar. Versioner med trådlös nedbländning som har Interact Pro ger bekvämligheten med dimning och sceninställning på befintlig infrastruktur med tre kretsar.

- Standardlängd: 1,15 m
- Upp till 130 lm/W (standard)
- Upp till 160lm/W (XA)
- 6100lm, 6600lm, 8000lm och 9000lm
- Lumen underhåll av
 - 50 000 timmar (L80) (standard)
 - 100 000 timmar (L80) (XA)
- 6 strålformer
- Interact Ready

Store Set linear



Local code	12:NC	Material name
7021174	910505102209	STORESET LINEAR SM504T 61S/830 PSU WB WH
7021175	910505102210	STORESET LINEAR SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH
7021176	910505102211	STORESET LINEAR SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK
7021177	910505102212	STORESET LINEAR SM504T 61S/840 PSU A20 WH
7021178	910505102213	STORESET LINEAR SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI
7021179	910505102214	STORESET LINEAR SM504T 66S/840 PSU DA45 WH
7021180	910505102215	STORESET LINEAR SM504T 80S/830 PSU WB BK
7021182	910505102217	STORESET LINEAR SM504T 80S/830 PSD-VLC WB BK
7021183	910505102218	STORESET LINEAR SM504T 80S/840 PSU A20 WH
7021184	910505102219	STORESET LINEAR SM504T 80S/840 PSU DA45 WH
7021185	910505102220	STORESET LINEAR SM504T 80S/840 PSD-VLC DA25N WH
7021186	910505102221	STORESET LINEAR SM504T 90S/830 PSD-VLC DA35W WH
7021187	910505102222	STORESET LINEAR SM504T 90S/840 PSU WB SI
7021188	910505102223	STORESET LINEAR SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA
7021189	910505102224	STORESET LINEAR SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA
7021190	910505102225	STORESET LINEAR SM504T 80S/830 PSD-VLC A20 WH XA
7021192	910505102227	STORESET LINEAR SM504T 90S/830 PSD-VLC WB WH XA
7021193	910505102228	STORESET LINEAR SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA
7021407	910505102380	STORESET LINEAR SM504T 80S/830 PSD-VLC DA35W BK
7021408	910505102381	STORESET LINEAR SM504T 80S/840 PSD-VLC WB WH XA
7021409	910771144529	STORESET LINEAR SM504T 61S/830 DIA-VLC WB WH
7021411	910771144530	STORESET LINEAR SM504T 61S/840 DIA-VLC WB WH
7021413	910771144531	STORESET LINEAR SM504T 61S/830 DIA-VLC DA45 WH
7021414	910771144532	STORESET LINEAR SM504T 61S/840 DIA-VLC DA45 WH

LED-ljuskällor

Det här är de nya ljuskällorna som lanseras 1 juli

CorePro LEDlysrör UO T8 EM/Mains



CorePro LEDlysrör HO T8 EM/Mains



Master LEDlysrör UE T8 EM/Mains A-klass



Master LEDstrip



CorePro LEDstrip



LEDstrip komponenter & tillbehör



CorePro LEDlysrör UO T8 EM/Mains

Prisvärt alternativ för att ersätta konventionella lysrör med hög ljusstyrka



Varför?

Nya Philips CorePro UO LEDlysrör är allroundprodukten som möjliggör din konvertering till LED genom att integrerar LED-ljus med den traditionella lysrörs-formen. Dess unika design skapar ett stilrent visuellt uttryck och ljusbild som är omöjlig att särskilja från traditionella, flouoscerande alternativ. Möjligheten till enkel direktersättning och den kraftigt ökade energieffektiviteten ger dig starka argument att föra med dig in i LED-baserade projekt.

Specifikationer

- Ljusstyrka: 2400/3500 lm
- Effektivitet: 111 lm/W
- Livslängd: 30 000 tim
- Färgtemp: 4000/6500 K
- CRI 80
- Ersätter konventionella 36W- & 58W-rör
- **Längder: 1200mm & 1500mm**

Local code	12:NC	Material name
8297797	929003154302	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8
8297798	929003154402	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8
8297799	929003154202	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8
8297800	929003154502	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8

CorePro LEDlysrör HO T8 EM/Mains

Prisvärt alternativ för att ersätta konventionella lysrör med hög ljusstyrka



Varför?

Nya Philips CorePro HO LEDlysrör är allroundprodukten som möjliggör din konvertering till LED genom att integrerar LED-ljus med den traditionella lysrörs-formen. Dess unika design skapar ett stilrent visuellt uttryck och ljusbild som är omöjlig att särskilja från traditionella, flouroscerande alternativ. Möjligheten till enkel direktersättning och den kraftigt ökade energieffektiviteten ger dig starka argument att föra med dig in i LED-baserade projekt.

Specifikationer

- Ljusstyrka: 900 lm
- Effektivitet: 112 lm/W
- Livslängd: 30 000 tim
- Färgtemp: 4000/6500 K
- CRI 80
- Ersätter konventionella 18W-rör
- **Längd: 600 mm**

Local code	12:NC	Material name
8297801	929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
8297802	929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

Master LEDlysrör UE T8 EM/Mains A-klass

Det första A-klassade LED-lysröret på marknaden

Ny

New Label	
Class	Lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0



Varför?

Philips Master LEDlysrör integrerar LED-ljus med den traditionella ljusrörsformen. Dess unika design skapar ett stilrent visuellt uttryck och ljusbild som är omöjlig att särskilja från traditionella, flouoscerande alternativ. Produkten för de som letar efter högt värde på begränsad budget, och vill uppgradera för bättre ljusprestanda och längre livslängd. Det första A-klassade LED-lysröret på marknaden.

Användningsområden: industri, offentliga utrymmen, sjukhus

Specifikationer

- Ljusstyrka: 2500/3700 lm
- Effektivitet: 210 lm/W
- Livstid: 100 000 tim
- Färgtemp: 4000 K
- CRI 80
- Garanti: 10 år
- Ersätter konventionella 36W- & 58W-rör
- Längder: 1200mm & 1500mm
- Strålningsvinkel: 160°
- Energiklass A
- Roterbara ändar
- Material: Fullständigt splittersäker plast

Local code	12:NC	Material name
8297803	929003482302	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
8297804	929003482202	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Master LEDlysrör UE T8 A-klass

Ny



LEDlysrör 1500 UE 17.6W 840 T8

LEDlysrör 1200 UE 11.9W 840 T8

Fördelar

- ✓ **Supersparare: 70% energibesparing** jämfört med konventionella lysrör, **76%** på armaturnivå
- ✓ **Håller 6 gånger längre** än konventionella lysrör, med mindre spill och underhåll. 100 000 timmars livstid och 10 års garanti
- ✓ **Hög ljusqualität** med 160° strålningsvinkel
- ✓ Möter 2024 SLR-krav, SVM<0,4
- ✓ Ljus där det behövs: **Rikta ljusstålen efter behov** med de roterbara ändarna
- ✓ **Fullständigt splittersäkra**, uppfyller IEC
- ✓ **Direktersättning** – Montering med EM-ballast.

Master LEDstrip

Nya LED-strips för inomhusmiljöer



Ny



Vad?

Philips Master LEDstrip är en ny serie flexibla LED-strips för inomhusapplikationer. Stippen erbjuder överlägset ljus med upp till 140 LED-dioder/m, högt CRI-tal för god färgåtergivning och lång livslängd. Stripsen är kap- förlängnings- och dimmbara, vilket säkerställer maximal flexibilitet för ett stort spann användningsområden. Perfekt för handel, hotell, kontor eller hemmiljö.

Local code	12:NC	Material name
7508788	929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M
7508789	929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M
7508790	929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M
7508791	929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M
7508792	929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M
7508793	929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M
7508794	929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M
7508795	929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M
7508796	929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M
7508797	929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M
7508798	929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M
7508799	929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M
7508800	929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M
7508801	929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M
7508802	929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M

Specifikationer

- E-märkt
- Upp till 140 LED/m
- Effektivitet: 120 lm/W
- Livslängd: 60 000 timmar
- Färgtemp: 2700/3000/4000 K
- Enkel installering
- CRI 90
- SDCM < 3
- Kap- och förlängningsbar
- Dimmbar
- Mellan 500 lm/m och 2500 lm/m för olika användningsområden: Stämnings-, skåp/låd-, allmänbelysning

CorePro LEDstrip

Nya LED-strips för inomhusmiljöer



Vad?

Philips CorePro LEDstrip hör till en ny serie flexibla LED-strips för inomhusbruk. Produkten erbjuder uniform ljus med 70 LED/m, ett högt CRI-tal för god färgåtergivning och lång livslängd. Stripsen är kap- förlängnings- och dimmbara, vilket säkerställer maximal flexibilitet för ett stort spann användningsområden. Perfekt för handel, hotell, kontor eller hemmiljö.

Local code	12:NC	Material name
7508776	929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M
7508777	929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M
7508778	929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M
7508779	929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M
7508780	929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M
7508781	929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
7508782	929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M
7508783	929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M
7508784	929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M
7508785	929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M
7508786	929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M
7508787	929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

Specifikationer

- E-märkt
- Upp till 70 LED/m
- Effektivitet: 130 lm/W
- Livslängd: 35 000 timmar
- Färgtemp: 2700/3000/4000 K
- Enkel installering
- CRI 80
- SDCM < 5
- Kap- och förlängningsbar
- Dimmbar
- Mellan 300 lm/m och 1600 lm/m för olika användningsområden: Stämnings-, skåp/låd-, allmänbelysning

LED strips värdestege

Värde & funktioner



Master LEDstrip

Flexibel LED-strip för inomhusbruk

- Upp till 120lm/W
- Upp till 140 LED per meter
- 500 lm/m till 2500 lm/m
- 60 000 timmar
- CRI 90
- SDCM < 3
- Dimmbar



CorePro LEDstrip

Flexibel LED-strip för inomhusbruk

- Upp till 130 lm/W
- Upp till 70 LED per meter
- 300 lm/m to 1600 lm/m
- 35 000 timmar
- CRI 80
- SDCM < 5
- Dimmbar

Prestanda

Optimala alternativ

Den breda portföljen av matchande komponenter och tillbehör ger dig flexibiliteten att skräddarsy efter varje kunds önskemål och krav. Möjligheten att integrera LED-strips i smarta belysningssystem som Interact ger ytterligare funktionalitet. Allt som behövs är Interact Ready RF-anslutning och en DALI LED-transformator.



LEDstrip aluminiumprofiler

Tillbehör till LEDstrips för en smart lösning

Ny



Vad?

En aluminiumprofil är ett perfekt komplement till LED-strips för att skapa en rak och slimmadljuslösning. Profilen kan sågas till önskad längd och integreras enkelt i inomhusmiljön för att skapa högklassiga ljusinstallationer.

Användningsområden: handel, hotell, kontor

Specifikationer

- 3 olika former (U, V & H)
- Längder: 1m & 2m
- Material:


Profil – aluminium
Kåpa – polykarbonat
Fäste – metall
Ändstycken – plast

Local code	12:NC	Material name
① 7508947	929003244002	U profile 1M accessory kit 60pcs
① 7508948	929003244102	U profile 2M accessory kit 30pcs
② 7508949	929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs
② 7508950	929003244302	V profile 2M accessory kit 30pcs
③ 7508951	929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs
③ 7508952	929003244502	H profile 2M accessory kit 30pcs

LEDstrip aluminiumprofiler



LED strip profile set

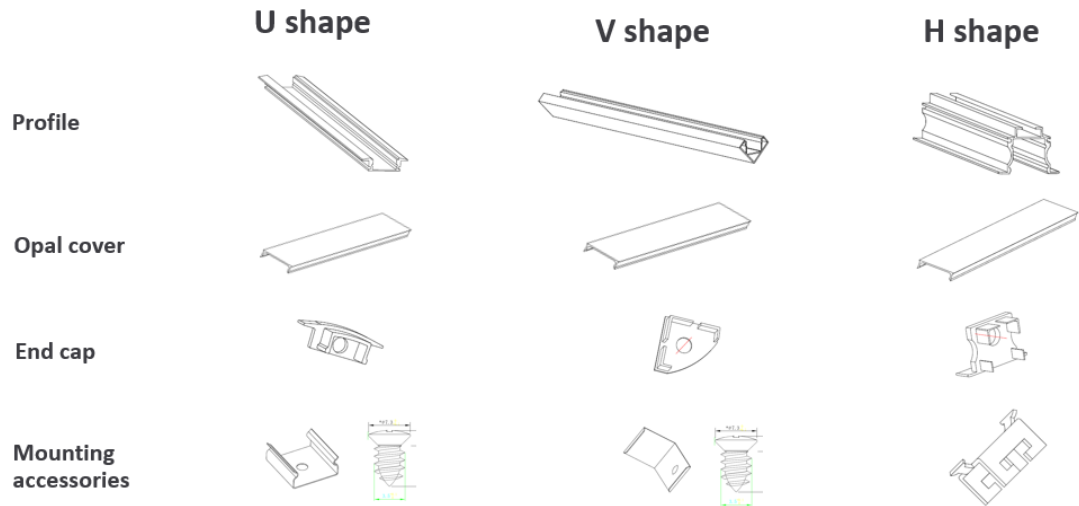

Description

Remarks

Aluminumprofil U 1M 60st

Varje 12NC inkluderar 60 uppsättningar av profiler, opala kåpor, ändstycken och fästen

Aluminumprofil U 2M 30st

Varje 12NC inkluderar 30 uppsättningar av profiler, opala kåpor, ändstycken och fästen

Aluminumprofil V 1M 60st

Varje 12NC inkluderar 60 uppsättningar av profiler, opala kåpor, ändstycken och fästen

Aluminumprofil V 2M 30st

Varje 12NC inkluderar 30 uppsättningar av profiler, opala kåpor, ändstycken och fästen

Aluminumprofil H 1M 60st

Varje 12NC inkluderar 60 uppsättningar av profiler, opala kåpor, ändstycken och fästen

Aluminumprofil H 2M 30st

Varje 12NC inkluderar 30 uppsättningar av profiler, opala kåpor, ändstycken och fästen


Skapad för starka anslutningar

Skarvar för LED-strips erbjuder en snabb anslutningslösning som fungerar utan behov av verktyg. Philips erbjuder olika typer av skarv beroende på lösningens behov.

Hörnskarv

Flexibel "band-till-band"-skarv

Local code	12:NC	Material name
7508865	929003167702	Hörnskarv tillbehör IP20 50st

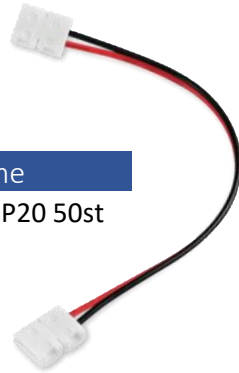

Ändskarv till transformator

Ansluter band och transformator

Local code	12:NC	Material name
7508867	929003167902	Ändskarv till transf.IP20 50st



Förlängningsskarv

"Band-till-band"-direktkoppling

Local code	12:NC	Material name
7508866	929003167802	Förlängningsskarv IP20 50st



Monteringsklämmor

Local code	12:NC	Material name
7508864	929003167602	Monteringsklämmor IP20 50st



Gör det ännu bättre

Med en LED-transformator kan du släppa lös dina LED-strips fulla potential. Philips erbjuder två transformatorer som bägge fungerar perfekt med både MASTER och CorePro LEDstrips. Båda har internationella certifieringar och godkännanden.

DALI LED-transformator

- Kombinerad DALI 2 samt Touch & Dim
- Självständig användning för klass II-isolering
- Stabil spänning
- Brett temperaturspektrum
- Skyddad mot spännings- och krafttoppar
- Kortslutnings-nedstängning med automatisk omstart



Local code	12:NC	Material name
7508803	929002200506	Drivdon till strip 60W 24V TD
7508804	929002200606	Drivdon till strip 100W 24V TD
7508805	929002200706	Drivdon till strip 150W 24V TD
7508806	929002105580	Drivdon till strip 20W 24V
7508807	929002105680	Drivdon till strip 40W 24V
7508808	913710032267	Drivdon till strip 60W 24V
7508809	913710032567	Drivdon till strip 120W 24V
7508810	929002105980	Drivdon till strip 150W 24V

CertaDrive LED-transformator

- Byggt för Isoleringsklass I & II
- Stabil spänning
- Brett temperaturspektrum
- Skydd mot krafttoppar
- Kortslutnings-nedstängning med automatisk omstart



Local code	12:NC	Material name
7982345	929002146280	CertaDrive drivdon 30W 24V
7982346	929002146380	CertaDrive drivdon 60W 24V
7982347	929002146480	CertaDrive drivdon 120W 24V
7982348	929002146580	CertaDrive drivdon 180W 24V


Ladda ner vår kataloger



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)

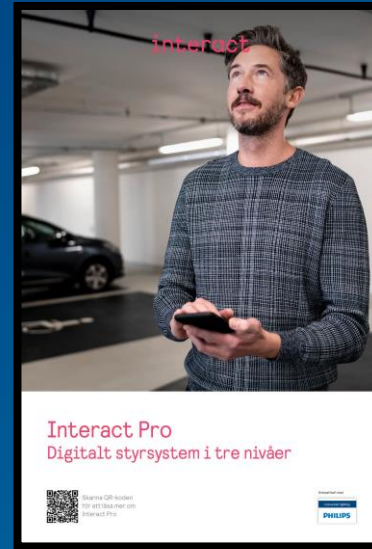

Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)




Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)

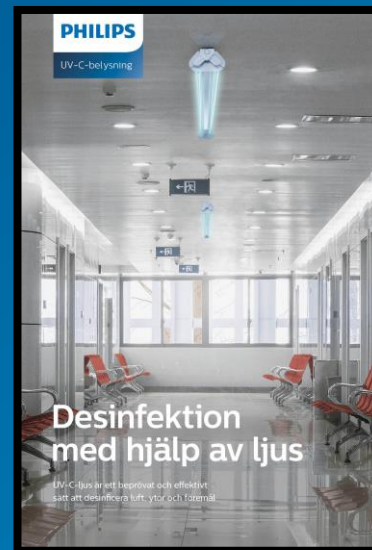

Klicka [HÄR](#)

[illegible][illegible][illegible]

PHILIPS

Letar du efter
ett enkelt sätt
att ersätta HID
med LED.

Vi hjälper dig!

Det har aldrig varit enklare för
verkliga proffs att byta till LED.
Använd denna guide
för att hitta rätt
ersättning för
dina HID-ljuskällor.

**LED
på ett
enkelt
sätt**

**REAL
PRO's
REAL
QUALITY**

[illegible]Klicka HÄR[illegible]





Professionell desinfektion av luft, ytor och föremål

Skapa en säkrare värld

Genom att använda Philips UV-C belysning kan du desinficera ytor, luft och föremål. Detta kan hjälpa dig att förhindra och bekämpa olika typer av bakterier och virus. Philips använder ett brett spektrum av ultraviolett för att inaktivera virus och bakterier.



Våra UV-C-armaturer är lämpliga för ett flertal applikationsområden som:

Restaurang  Hälsö 	Hälsö  Transport 	Skola  	Kontor 	Tuett 
---	--	--	--	---

Vill du veta mer om föreläsningarna med Philips innovativa UV-C-belysning?
 Skanna QR-koden eller gå till philips.com/uv-c-armaturer för mer information.

Philips UV-C-armaturer är inte avsedda för användning i offentliga utrymmen eller i närheten av människor. Använd alltid UV-C-armaturer enligt anvisningarna. UV-C-belysning kan skada huden och ögonen. Se till att UV-C-belysningen inte är påslagen när människor är närvarande. Philips ansvarar inte för skador eller förlust som kan uppstå som ett resultat av användning av UV-C-armaturer. Philips förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående varning. © 2020 Philips North America Consumer Electronics. Alla rättigheter förbehålls.






Förbered dig för EU's budord mot fluorescerande ljus!

Europeiska unionens Råd direktiv begränsar kraftigt användandet av vissa hållbarhetsdåliga ämnen i elektronisk utrustning. Direktivet inkluderade följande undantag för en rad produkter som nu reviderats av Europeiska kommissionen – med kraftiga överbryggar på fluorescerande ljusprodukter.

Vadå? För SLR (Ecodesign-förordningen, trädde i kraft september 2012) är produkter som inte emitter karbon på energiförbrukstid. Både SLR och Rørd, ska ge positivt värde på miljö & hälsa, samt gemensamma övergången till hållbara belysning.

Följer en Rørd	Notis	Följer en SLR
För denna belysning: • Rørd och T5, 78 fluorescerande ljuskällor (Lum.) 24 augusti 2012 • Rørd och Cui fluorescerande ljus 24 februari 2012		• Övergång av flera produkter trädde i kraft 1 september 2012 (medan Rørd) som inte tillåts att återgå till 1 september 2012 • Rørd och T5 fluorescerande ljuskällor 6000 mm, 1200 mm, 1000 mm

Förbered dig LED-lösningar från Philips

- Högpresterande LED utgår från flera faktorer
- Kraftigt reducerade energikostnader och längre livslängd
- Utökad ljus och ljuskvalitet jämfört med konventionella produkter – med mindre utsläpp
- Endt insparning med uppkoppling, snarare än belysningsplan
- En bred portfölj med fluorescerande, utmanande och högpresterande LED-produkter från Philips

Utforska direkt övergången till LED – för alla typer av projekt.

För mer information, ring oss på:
 8000-777777 eller philips.se eller philips@philips.se
philips-777777.com/ledinformation

Vi erbjuder en rad olika LED-produkter för:
 • Högpresterande belysning
 • Högpresterande belysning
 • Högpresterande belysning

Klicka HÄR



Annelie Larsson - Försäljningschef Sverige

E-post annelie.larsson@signify.com
Mobil 0708 - 13 30 86



Vacant - National Key Account Manager



Nikolay Nikolov - Key Account Manager

E-post nikolay.nikolov@signify.com
Mobil 0708-11 07 31



Jonas Asplund - Key Account Manager, Rikstäckande Installatörer

E-post jonas.asplund@signify.com
Mobil 0703 - 82 15 60

Mitt



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708-11 61 53



Roger Hedberg - Butikssäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070-813 99 20

Väst



Vakant



Vakant



Susanne Westrin - Butikssäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070-832 07 27

Syd



Camilla Rosén - Sales Specialist

E-post camilla.rosen@signify.com
Mobil 0708-12 46 02



Ola Blom - Butikssäljare

E-post ola.blom@signify.com
Mobil 072-242 21 54



Våra varumärken är
PHILIPS interact

Norr



Kent Eriksson - Butikssäljare

E-post kent.eriksson_2@signify.com
Mobil 070-832 14 56

Stockholm



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708-11 61 53



Kim Lindfalk - Projektsäljare

E-post kim.lindfalk@signify.com
Mobil 0700 - 72 97 76



Roger Hedberg - Butikssäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070-813 99 20

Öst



Nadia Bednarek - Sales Specialist

E-post nadia.bednarek@signify.com
Mobil 0708-11 27 34



Susanne Westrin - Butikssäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070-832 07 27

Inför försäljning: Frågor om support, order, leverans och tillgänglighet

Ring vår kundservice och **tryck 1: 0200 - 777 200**

Efter försäljning: Frågor om teknisk installation, support, garanti och reklamtion

Ring vår kundservice och **tryck 2: 0200 - 777 200**

Måndag - fredag 08.00 - 15.30
med undantag för onsdag 08.00 - 15.00

Då kan ni mejla vår kundservice: lighting.se@signify.com

Viktiga support funktioner på Signify

Ljusberäkningar

Inomhus

Tomas Höglund
0708-65 96 38
tomas.hoglund@signify.com
offert.se@signify.com

Inomhus

Robin Källås
0705-50 86 88
robin.kallas@signify.com
offert.se@signify.com

Utomhus

Anna Lindström
0706-48 57 42
anna.lindstrom@signify.com
offert.se@signify.com

Utomhus

Cristoffer Hjertberg
0722-06 28 85
cristoffer.hjertberg@signify.com
offert.se@signify.com

Offert

Sandra Lindqvist
0705-50 20 74
sandra.lindqvist@signify.com
offert.se@signify.com

Nils Rygaard
0708-12 04 33
nils.rygaard@signify.com
offert.se@signify.com

Tomas Petersson
0705-50 69 80
tomas.petersson@signify.com
offert.se@signify.com

Claudia Lindroos
0708-12 43 70
claudia.lindroos@signify.com
offert.se@signify.com

