

Philips produktlansering Mars 2023

Innehåll



- [Armaturer](#)
- [Ljuskällor](#)
- [Ladda ner våra kataloger](#)
- [Ladda ner våra flyers](#)
- [Kontakta oss](#)

Armaturer

Dessa armaturer lanseras mars 2023



SlimBlend gen 2



CoreLine Panel gen 5

(med integrerad sensor)



Ledinaire SlimDownlight



TrueLine



Ledinaire Wall-mount



LuxSpace infälld

(med Tunable White)



Ledinaire Panel

(Ytmonterings-kit)



Philips SlimBlend infälld gen 2

Den ultimata kontorsbelysningen

Ny generation



SlimBlend gen2 är en högpresterande ljusyta skapad för ökat välmående och cirkuläritet. Den nya generationen är särskilt designad för att påverka människor positivt med ljus av hög kvalitet och med rätt styrka och temperatur. Produkten är dessutom utformad för lågt klimatavtryck i alla delar av livscykeln.

Specifikationer

- Effektivitet på hela 137 lm/W med CRI>90. Bäst i klassen!
- 3000K-, 4000K- och Tunable White-versioner finns alla med CRI>90 för bästa möjliga färgåtergivning
- 100 000 timmars livslängd vid L80, 50 000 timmar vid L90
- Mikro-hexagonal optik för strålande bländningsreducering ($UGR < 19$, $L65 < 3000 \text{ cd/m}^2$)
- Integrerade sensorer för dagsljus- och närvarodetektering samt luftfuktighets- och temperaturmätning
- Skapad för cirkuläritet med utbytbara komponenter, systemuppdatering, hög effektivitet och livslängd
- Environmental Product Declaration (EPD) — Hållbarhetsintyg baserat på goda resultat från livscykelanalys
- Finns med infälld-, pendel- och utanpåliggande-montering
- Garanti: 5 år

Skapad för cirkuläritet



SlimBlend infälld gen 2

Den ultimata kontorsbelysningen



E-nr	12:NC	Benämning
7024503	910505102418	RC330V 36S/940 PSD W60L60 OC
7024504	910505102419	RC330V 36S/940 PSD W60L60 OC ELD3
7024505	910505102420	RC330V 42S/930 PSD W60L60 OC
7024506	910505102421	RC330V 42S/940 PSD W60L60 OC
7024507	910505102424	RC330V 42S/930 WIA W60L60 OC
7024508	910505102425	RC330V 42S/940 WIA W60L60 OC
7024509	910505102426	RC330V 42S/940 WIA W60L60 OC ELP3
7024510	910505102433	RC330V 36S/940 PSD W30L120 OC
7024511	910505102434	RC330V 42S/930 PSD W30L120 OC
7024512	910505102435	RC330V 42S/940 PSD W30L120 OC
7024513	910505102438	RC330V 42S/930 WIA W30L120 OC
7024514	910505102439	RC330V 42S/940 WIA W30L120 OC
7024515	910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
7024516	910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
7024517	910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
7024518	910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
7024519	910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO
7024520	910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO
7024521	910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5
7024522	910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO
7024523	910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO
7024524	910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO
7024525	910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO
7024526	910505102499	RC330Z SMB-CPC
7024585	911401878984	RC330Z SMB W60L60
7024586	911401879184	RC330Z SMB W30L120
7024587	911401879284	RC330Z SMB-PLC
7024588	911401879384	RC330Z SME-3 WH
7024589	911401879484	RC330Z SME-4 WH

Philips CoreLine Panel gen 5- med integrerad sensor

Kontorsbelysning med god kvalitet

Utvidgat sortiment



Nya CoreLine Panel bygger vidare på en lång tradition av innovativ funktionalitet och hög prestanda. Kommer med snabbanslutning och multi-lumen-version för ökad flexibilitet vid installation och kraftigt förbättrad energieffektivitet. Vi utvidgar nu serien med 2 versioner med integrerad sensor som också är Interact Pro-kompatibel.

Specifikationer

- Varianter med hög ljusstyrka: 4000 lm (3000K) and 4300 lm (4000K)
- Färgtemperatur: 3000/4000K
- Storlek: 60x60cm
- Livslängd: 50 000 timmar, L90 / 100 000 timmar, L80
- Kompatibel med det skalbara Interact Pro-systemet
- SNS210-sensor integrerad
- Garanti: 5 år

CoreLine Panel gen 5- med integrerad sensor

Kontorsbelysning med god kvalitet



E-nr	12:NC	Benämning
7024501	910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
7024502	910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

Pris

Ny
generation



SlimBlend

Den ultimata kontorsbelysningen

- Effektivitet: upp till 137 lm/W med CRI>90
- Ljuskvalitet: Mikrohexagonal optik för bländningsreducering (UGR<19)
- Färgtemperaturer: 3000K, 4000K, TW – CRI90
- Styrning: Dimbar Interact Ready DALI
- Montering: infälld, pendel- och utanpåliggande-montering
- Livstid: 50 000 tim, L90/ 100 000 tim, L80
- Garanti: 5 år

Utvidgat
sortiment



CoreLine Panel

Kontorsbelysning med god kvalitet

- Effektivitet: upp till 125 lm/W
- Ljuskvalitet: OC (UGR<19) eller NOC (UGR>19)
- Styrning: Dimbar Interact Ready DALI
- Installation: Snabbkoppling som standard; Wieland-kontakt i vissa versioner
- Multilumen-versioner
- Livslängd: 50 000 tim, L90 / 100 000 tim, L80
- Garanti: 5 år

Ledinaire Panel

Prisvärt, pålitligt alternativ för lägre kostnad

- Effektivitet: 100 lm/W
- Ljuskvalitet: OC (UGR<19) eller NOC (UGR>19)
- Styrning: Ej dimbar
- Livslängd: 50 000 tim, L70
- Garanti: 3 år



Prestanda

Philips Ledinaire SlimDownlight DN065

Pålitlig, energieffektiv, prisvärd

Ny generation



En smidig downlight-lösning som erbjuder flexibilitet, energibesparing och pålitlighet till ett lägre pris. Finns med infälld- och ytmontering. Den infällda varianten kommer dessutom i helt nytt utförande med 3-steps CCT-switch som låter installatör välja mellan 3000/4000/6500K. Helt enkelt ett smidigt sätt att erbjuda chansen att ändra belysning utan att byta armatur.

Specifikationer

- Effektivitet: 100 lm/W
- Ljusstyrka: 1200 lm eller 2000 lm
- Färgtemperatur: 3000 & 4000 K (fixerat)
- CCT-switch: 3000-4000-6500 K (Multi-kelvin-variant)
- Livslängd: 50 000 tim, L65
- Håltagning (infälld): 150 mm och 200 mm
- Diameter (utanpåliggande): 175 mm och 225 mm
- Trim-tillbehör i silver eller svart för infälld variant
- Garanti: 3 år



Philips Ledinaire SlimDownlight DN065

Pålitlig, energieffektiv, prisvärd



E-nr	12:NC	Benämning
7476856	929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
7476857	929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
7476858	929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD
7476859	929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
7476860	929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
7476861	929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ
7476862	929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD
7476863	929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
7476864	929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175
7476865	929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
7476866	929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
7476867	929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
7476868	929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK
7476869	929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK
7476870	929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI
7476871	929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI

Pris

interact
ready.



LuxSpace Downlight

Smart, energieffektiv och bäst i klassen

- Effektivitet: upp till 149 lm/W
- Livslängd: 50 000 timmar, L90
- Bländningsreducering: UGR<19- och UGR<22-versioner
- Utformning: rund mini, rund kompakt, fyrkant
- Montering: infälld och utanpåliggande
- Uppkoppling: Interact Pro & Office
- 50 000 tim, L90
- Garanti: 5 år

interact
ready.



3D-printad GreenSpace Downlight

Skräddarsydd, cirkulär downlight för extra hållbarhet

- Cirkulär ekonomi: Hus i återvinningsbar plast istället för metall
- Installation: Låg vikt och kompatibilitet med flera kopplingar
- Håltagnings diameter: skräddarsys efter mått mellan 150 mm och 280 mm
- Livslängd: 50 000 timmar, L80
- Garanti: 5 år

interact
ready.



CoreLine Downlight och SlimDownlight

Helt enkelt riktigt bra kontorsbelysning

- Effektivitet: upp till 115 lm/W
- Ljusstyrka: 1000 och 2000 lm
- Håltagningsdiameter: 150 mm och 200 mm
- Livslängd: 50 000 tim, L70
- Warranty: 5 years

Ny
generation

Ledinaire SlimDownlight

Lågpris-downlight

- Effektivitet: 100 lm/W
- Multikelvin-variant
- Håltagningsdiameter: 150 mm och 200 mm
- Livstid: 50 000 tim, L65
- Garanti: 3 år



Ledinaire Downlight

Lågpris-downlight

- Effektivitet: 100 lm/W
- Ljusstyrka: 1200 och 2400 lm
- Håltagningsdiameter: 150 mm och 200 mm
- Lifetime: 50 000 timmar, L65
- Garanti: 3 år



Prestanda

Philips TrueLine

Sömlös kontorsbelysning

Ny generation
Utvidgat sortiment



Vi ställer allt högre krav på våra arbetsplatser. På jobbet ska det vara väl belyst på ett sätt som gör oss både effektiva och bekväma. Stilrena, vackra miljöer som ändå låter oss fokusera. Philips TrueLine-armaturer är särskilt skapade för just denna föränderliga miljö. Genom att kombinera direkt och indirekt ljussättning med sömlös design kan oändliga kombinationer av belysning skapas och formas efter varje arbetsplats.



Specifikationer

- Effektivitet: Upp till 150 lm/W
- Livslängd: 50 000 tim, L80
- Ljuskvalitet: OC, NOC, asymmetrisk optik
- Färgtemperatur: 3000K-, 4000K- och Tunable White-versioner, alla med CRI>90
- Längder: Enkel (0.6 m, 1.2 m and 1.5 m) och dubbel (2.4 m and 3 m)
- Fristående eller sammankopplade
- Både direkt och indirekt belysning från samma armatur
- Integrerad sensor
- Garanti: 5 år

Utanpåliggande

E-nr	12:NC	Benämning
7024548	910505103218	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU
7024549	910505103219	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU
7024550	910505103224	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU
7024551	910505103227	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU
7024552	910505103228	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU
7024553	910505103230	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH
7024554	910505103233	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU
7024555	910505103237	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU
7024556	910505103238	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU
7024557	910505103239	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU
7024558	910505103240	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU
7024559	910505103241	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU
7024560	910505103242	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH
7024565	910505103250	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU
7024566	910505103253	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU
7024567	910505103254	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU
7024568	910505103255	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU
7024574	910505103264	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU
7024575	910505103266	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH
7024576	910505103267	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU
7024577	910505103268	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU
7024583	910505103275	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU


Pendlad

E-nr	12:NC	Benämning
7024535	910505103161	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
7024536	910505103164	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU
7024537	910505103166	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
7024538	910505103167	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU
7024539	910505103169	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
7024540	910505103170	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
7024541	910505103171	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
7024542	910505103173	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
7024543	910505103177	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
7024544	910505103187	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
7024545	910505103214	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU
7024546	910505103215	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU
7024547	910505103216	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU
7024561	910505103244	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU
7024562	910505103245	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH
7024563	910505103247	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU
7024564	910505103249	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH
7024569	910505103257	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU
7024570	910505103259	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH
7024571	910505103260	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU
7024572	910505103261	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU
7024573	910505103263	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU
7024578	910505103269	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU
7024579	910505103271	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH
7024580	910505103272	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH
7024581	910505103273	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU
7024582	910505103274	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU

E-nr	12:NC	Benämning
7024527	910505103102	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5
7024528	910505103103	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP
7024529	910505103155	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W
7024530	910505103156	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC
7024531	910505103157	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W
7024532	910505103158	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC
7024533	910505103159	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W
7024534	910505103160	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3

Pris

Ny generation
Utvidgat sortiment



TrueLine

Sömlös kontorsbelysning

- Design: Stilren med ren finish
- Effektivitet: upp till 150 lm/W
- Ljuskvalitet: OC, NOC, asymmetrisk optik
- Styrning: Interact Ready med integrerad sensor
- Tunable White
- Livslängd: 50 000 tim, L80
- Garanti: 5 år



KeyLine

Linjebelysning i stilren design

- Design: Stilren med synliga skruvar och fästen
- Effektivitet: upp till 130 lm/W
- Ljuskvalitet: PCS med UGR < 19
- Styrning: Interact Ready via trådlöst drivdon
- Ingen Tunable White
- Livslängd: 50 000 tim, L80
- Garanti: 5 år

Prestanda

Philips Ledinaire Wall-mounted

Pålitlig, effektiv, prisvärd

Nya koder



Ledinaire Wall-mounted erbjuder mycket för pengarna. Kan användas både i både privata och offentliga miljöer & byggnader där förhållandena är lite tuffa. Vatten- och stöttålig med IP65- och IK08-klassningar.

Specifikationer

- Effektivitet: upp till 100 lm/W
- Ljusstyrka: 1100 och 1700 lm
- Livslängd: 50 000 tim, L60
- Rörelsedetektion
- IP65 och IK08
- Klarar tuffa och fuktiga miljöer
- Garanti: 3 år



Ledinaire Wall-mounted

Pålitlig, effektiv, prisvärd



E-nr	12:NC	Benämning
7509520	911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
7509521	911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
7509522	911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH
7509523	911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH
7509524	911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH
7509525	911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH

Pris



CoreLine Wall-mounted

Innovativ högkvalitets-plafond skapad för snabb installation

- Ljusstyrka: upp till 3400 lm
- Effektivitet: 110 lm/W
- IP65 + IK10
- Klarar tuffa och fuktiga miljöer
- Rörelsedetektering med grupperingsfunktion
- Livslängd: 50 000 tim, L80
- Garanti: 5 år

Ledinaire Wall-mounted

Prisvärt alternativ för direktuppgradering till LED



- Ljusstyrka: 1100-1700 lm
- Effektivitet: Upp till 100 lm/W
- IP65 + IK08
- Klarar tuffa och fuktiga miljöer
- Rörelsedetektering: tänd/släck+ dimring
- Livslängd: 50 000 tim, L70
- Garanti: 3 år

Prestanda

Philips LuxSpace infälld – Tunable white

Smart, energieffektiv och bäst i klassen

Nya koder



Högsta möjliga flexibilitet och prestanda. Levererar mycket hög effektivitet och kopplas med fördel till Interact Pro. Det givna valet för utrymmen där belysning verkligen gör skillnad. LuxSpace recessed med Tunable White finns nu med två standardkoder.

Specifikationer

- Effektivitet: Upp till 103 lm/W
- Ljusstyrka: 3100 lm
- Färgtemperatur: 2700-6500K
- Livslängd: 50 000 tim, L80
- Håltagning: 200 mm
- Styrning: DALI, Interact Ready med DALI-extender
- Garanti: 5 år



Philips LuxSpace infälld – Tunable white

Smart, energieffektiv och bäst i klassen



E-nr	12:NC	Benämning
7476854	910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH
7476855	910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH

Philips Ledinaire Panel – ytmonterings-kit

Ny



Specifikationer

- Möjliggör utanpåliggande-montering för Ledinaire Panel
- Storlek: 60x60 cm

E-nr	12:NC	Benämning
7024584	911401862782	RC065Z SMB W60L60 G2

LED-ljuskällor

Dessa ljuskällor lanseras mars 2023



Master LEDspot ExpertColor



Master LED HPL M



CorePro LED PLL Mains & EM/Mains



CorePro LED PLL HF



Master Value LEDspot



Master LED SON-T IF & EM



CorePro LED PLT HF



CorePro LEDspot ND



TForce HB Mains



Corepro T8 LEDtube Universal 50k tim



Philips Master LEDspot ExpertColor

AR111

Överfasning



MASTER LEDspot LV ExpertColor skapar en varm och bekväm atmosfär för hotell, hem och restauranger med sin överlägsna ljusqualität. Kommer med anpassat spektrum, hög CRI och djup dimning.

Specifikationer

- Uppdatering av 100 W AR111 ExpertColor-familjen till CRI95
- Samma känsla
- Ljusstyrka (90 grader): 1270 lm
- Färgtemperatur: 2700 K, 3000 K och 4000 K
- Livslängd: 40 000 tim
- Sockel: G53
- Material: Klar plast
- Dimbar
- Energiklass: G

E-nr	12:NC	Benämning
8298272	929003478902	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D
8298273	929003478702	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D
8298274	929003479002	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D
8298275	929003478802	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D
8298276	929003479102	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D
8298277	929003478602	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

Philips Master Value LEDspot

Philips CorePro LEDspot

PAR CRI90

Överfasning



Med sin robusta design och ett varmt, halogenliknande ljus är dessa nya generationens PAR-lampor idealiska för allmän- och spotbelysning inom hotellbranschen. Produkten är dimbar. De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen som lobbyer, korridorer, trapphus där ljuset alltid är tätt. Erbjuder stor energibesparing jämfört med traditionella spots.

E-nr	12:NC	Benämning
8298278	929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
8298279	929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
8298280	929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
8298281	929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D
8298282	929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
8298283	929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D
8298284	929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
8298285	929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
8298286	929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
8298287	929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
8298288	929003485302	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Specifikationer

- CRI uppdaterad från CRI80 till CRI90
- Små förändringar i form, men produkten är lika stor som tidigare
- Färgtemperatur: 2700 K, 3000 K och 4000 K
- Livslängd: 25 000 tim
- Livslängd CorePro: 15 000 tim
- Dimbar
- CorePro: Ej dimbar
- Sockel: E27
- Material: Klar plast
- Energiklass: F

Philips Master LED SON-T IF & EM

Master SON-T premium uppgradering

Överfasning



Philips Master LED gatulampor erbjuder en smidig LED-lösning med kort återbetalning för ersättning av High Intensity Discharge (HID)-lampor. Produkterna ger hög energieffektivitet och lång livslängd, ersätter HID och levererar omedelbar besparing till låg initial investeringskostnad.



Specifikationer

- Ersätter 50W, 70W, 100W och 150W konventionell belysning
- Ljusstyrka: upp till 12 000 lm
- Höjd effektivitet från 160lm/W till → 170lm/W
- Färgtemperatur: 2700K and 3000K
- Ej dimbar
- Livslängd: 70 000 tim
- Längre underhållscykel ger besparingar
- Färgtemperatur sänks något från 3000K till 2700K
- 6500K fasas ut
- Nytt produktnamn
- Sockel: E27 och E40
- CRI70
- Energiklass: C/D

Philips Master LED SON-T IF & EM

Master SON-T premium uppgradering



E-nr	12:NC	Benämning
8298289	929003467012	MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
8298290	929003467112	MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
8298291	929003467212	MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
8298292	929003467312	MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27
8298293	929003467412	MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
8298294	929003467512	MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
8298295	929003467612	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
8298296	929003467712	MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
8298297	929003467818	MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27
8298298	929003467918	MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27
8298299	929003468118	MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
8298300	929003468218	MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27
8298301	929003468418	MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40
8298302	929003468518	MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40
8298303	929003468718	MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
8298304	929003468818	MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40



Philips Master LED HPL-lampor erbjuder en enkel och snabb LED-lösning för att ersätta HID. Produkterna levererar hög energieffektivitet och lång livslängd och ger omedelbar besparing till låg initial investering. Tack vare en unik High Power LED-filamentteknik får Philips Master LED HPL en optimal storlek, med ljusfördelning i liknande utseende och känsla som konventionella HID-lampor. IP65-klass gör att du enkelt kan installera Master LED HPL-lampa i utomhusapplikationer såväl som inomhusapplikationer med relevanta IP-märkta kontakter.

Specifikationer

- Ersätter 80 W, 125 W och 200 W konv..
- Effektivitet på 150lm/W
- Ljusstyrka: Upp till 6000lm
- Livslängd: 50 000 tim
- Passar både inom- och utomhus
- Liknande känsla som HID
- LED-filament
- MAINS-kompatibel
- Cap: E27 och E40
- Material: Frostat glas
- CRI: 80
- Ej dimbar
- Energiklass: C/D

Philips Master LED HPL M

Master LED HPL



E-nr	12:NC	Benämning
8298305	929003530702	MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G
8298306	929003530802	MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G
8298307	929003530902	MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
8298308	929003531002	MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
8298309	929003531102	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G
8298310	929003531202	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G
8298311	929003531302	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
8298312	929003531402	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G



TrueForce LED Highbay är en kostnadseffektiv ljuskälla som förenklar uppgradering till LED. Ersätter HPI/HQI, HPL/HQL-lampor i högkvalitetsbelysning i industri och storskalig detaljhandel. Fungerar direkt på Mains-spänning. TrueForce LED High Bay levererar ljusfördelning efter behov, antingen smalstrålande (NB) eller bredstrålande (WB). Designad för att erbjuda smidigt byte till LED och hålla din initiala investering låg.

Specifikationer

- Ersätter 400 W konventionell
- Ljusstyrka: 20 000 lm
- Strålningsvinkel: 60/120 grader
- Färgtemperatur: 4000 K / 6500 K
- CRI80
- Livslängd: 50 000 tim
- Sockel: E40
- Mains-kompatibel
- Optimerad lins-design för smalstrålande/bredstrålande.
- Industri/handel: Ersätter HID HPI i krävande områden med hög takhöjd

E-nr	12:NC	Benämning
8298333	929002281608	TForce HB 140W E40 840 NB GM
8298334	929002281708	TForce HB 140W E40 840 WB GM
8298335	929002281808	TForce HB 140W E40 865 NB GM
8298336	929002281908	TForce HB 140W E40 865 WB GM

Philips CorePro LED PLL Mains & EM/Mains

Gör dig redo för förbudet mot flourescerande

NY



Philips CorePro LED PLL är den idealiska retrofit-lösningen för takbelysning och fristående armaturer i en mängd allmänna belysningsapplikationer. Produkten integrerar LED-ljuskälla i en traditionell form för att erbjuda superb energibesparing under en livslängd som är två gånger så lång som flourescerande alternativ. PLL EM/Mains produkter fungerar direkt med EM-don men kan också omkopplas till MAINS för ännu större energibesparing.

Specifikationer

- Ersätter 18,24,36, samt (endast mains) 55 W konventionell belysning
- Enkel direktersättare utan större ingrepp i infrastruktur
- Effektivitet: upp till 140lm/W
- Färgtemperatur: 3000 K / 4000 K
- 30 000 timmars livslängd, 3 års garanti
- Strålningsvinkel 160 grader
- Glasplattform
- Direktersättare till EM-ballast, kan också kopplas runt ballast för mains-anslutning
- 10 st/pk
- Energiklass: E

E-nr	12:NC	Benämning
8298317	929003592202	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
8298318	929003592302	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
8298319	929003592402	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P
8298320	929003592502	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
8298321	929003592602	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
8298322	929003592702	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P
8298323	929003592802	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
8298324	929003592902	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Philips CorePro LED PLL HF

Gör dig redo för förbudet mot flourescerande

NY



Philips CorePro LED PLL HF är den idealiska retrofit-lösningen för takbelysning (inbyggd) och fristående armaturer i en mängd allmänna belysningsapplikationer. Produkten integrerar LED-ljuskälla i en traditionell form för att erbjuda hög energibesparing under en livslängd som är två gånger så lång som flourescerande alternativ.

Specifikationer

- 8W och 12W ersätter 18 & 24W konventionella alternativ
- Direktersätter utan behov av modifikation
- Effektivitet: upp till 116 lm/W
- Färgtemperatur: 3000 K / 4000 K
- 30 000 tim livslängd, 3 års garanti
- Strålningsvinkel 160 grader
- Glasplattform
- 10 st/pk
- Energiklass: E

E-nr	12:NC	Benämning
8298313	929003578802	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
8298314	929003578902	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
8298315	929003579002	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
8298316	929003579102	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLT HF

Prepare for Fluorescent ban 2023

NY



Philips CorePro LED PLT är den idealiska retrofit-lösningen för downlights och armaturer i en mängd allmänna belysningsapplikationer. Produkten integrerar LED-ljuskälla i en traditionell form för att erbjuda hög energibesparing under en livslängd som är två gånger så lång som fluorescerande alternativ.

Specifikationer

- Direktersätter utan behov av modification
- Ljusstyrka: Upp till 2250 lm
- Effektivitet: Upp till 112 lm/W
- Färgtemperatur: 3000K och 4000K
- 30 000 tim livslängd, 3 års garanti
- Plast-plattform
- Roterbara ändstycker
- Strålningsvinkel: 120 grader
- 20 st/pk
- CRI82
- Ej dimbar
- Energiklass: E

E-nr	12:NC	Benämning
8298325	929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
8298326	929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
8298327	929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
8298328	929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
8298329	929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
8298330	929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
8298331	929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
8298332	929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4

Philips Corepro T8 LED-lysrör Universal

50 000 tim uppdatering

Tyst förbättring



Philips CorePro LED-lysrör integrerar LED-ljuskälla med traditionell fluorescerande form. Dess unika design skapar en perfekt jämn visuell framtoning som inte kan skiljas från traditionella fluorescerande lysrör. Stöder bred kompatibilitet med mains, EM-don och HF-don.

E-nr	12:NC	Benämning
8293747	929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
8293748	929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
8293749	929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
8293750	929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
8293751	929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
8293752	929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
8295633	929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
8295634	929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
8295635	929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Specifikationer

- Effektivitet >110lm/W
- Uppgraderad livstid från 30 000 till 50 000 timmar
- 3 års garanti
- Universell kompatibilitet: EM, mains, HF
- Glasplattform med 240 grader strålningsvinkel


Ladda ner våra kataloger



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)

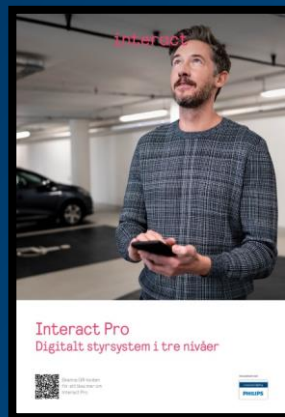

Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)

Ladda ner våra flyers



PHILIPS
LED-ljus

Hitta rätt LED-lysrör för alla slags behov!

Stor konsumtion eller stora besparingar?
Låga värden i kwh/kwh och ljustillförlighet är de viktigaste kriterierna för att välja rätt LED-lysrör.

Varför välja LED-lysrör?

- Med LED-lysrör sparar du energi och pengar.
- Med LED-lysrör sparar du energi och pengar.
- Med LED-lysrör sparar du energi och pengar.

PHILIPS LED-lysrör - fördelar

- Låga värden i kwh/kwh och ljustillförlighet är de viktigaste kriterierna för att välja rätt LED-lysrör.
- Med LED-lysrör sparar du energi och pengar.
- Med LED-lysrör sparar du energi och pengar.

Avslutningsorden:

PHILIPS LED-lysrör - fördelar

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

Två viktiga förordningar att känna till

Som din pålitliga partner för att hjälpa dig att välja rätt LED-lysrör, har vi kommit fram till två viktiga förordningar som du bör känna till: **LED-lysrör** och **energieffektivitet**.

LED-lysrör

Vår mest avancerade LED-lysrör har en ljusstyrka som är 10 gånger högre än den för vanliga LED-lysrör. Detta innebär att du kan använda färre LED-lysrör för att uppnå samma ljusstyrka som tidigare. Detta innebär också att du kan spara pengar på installation och underhåll.

Energieffektivitet

Med våra LED-lysrör sparar du energi och pengar. Detta innebär att du kan spara pengar på installation och underhåll. Detta innebär också att du kan spara pengar på installation och underhåll.

För mer information, besök vår hemsida eller kontakta oss på telefon.

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS
Allmänbelysning
TrueForce

Upptäck möjligheterna med TrueForce LED

Perfekt LED-lysrör - för alla slags behov!

Varför välja TrueForce?

- Låga värden i kwh/kwh och ljustillförlighet är de viktigaste kriterierna för att välja rätt LED-lysrör.
- Med LED-lysrör sparar du energi och pengar.
- Med LED-lysrör sparar du energi och pengar.

PHILIPS TrueForce LED-lysrör - fördelar

- Låga värden i kwh/kwh och ljustillförlighet är de viktigaste kriterierna för att välja rätt LED-lysrör.
- Med LED-lysrör sparar du energi och pengar.
- Med LED-lysrör sparar du energi och pengar.

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

Letar du efter ett enkelt sätt att ersätta HID med LED.

Vi hjälper dig!

Det har aldrig varit enklare för verkliga proffs att byta till LED. Använd denna guide för att hitta rätt ersättning för dina HID-ljuslappar.

LED på ett enkelt sätt

REAL PRO'S REAL CHOICE

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

CorePro, MasterValue, MASTER T5

PHILIPS LED-lysrör - fördelar

CorePro

PHILIPS LED-lysrör - fördelar

MasterValue

PHILIPS LED-lysrör - fördelar

MASTER T5

PHILIPS LED-lysrör - fördelar

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS
LED-ljuslappar

Profess hjälper kunderna förverkliga ultrahög energibesparing

Nu introduceras Philips MASTER Ultra Efficient-serien, vår mest energieffektiva LED-ljuslampa - någonsin.

PHILIPS MASTER Ultra Efficient

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS
UV-C-belysning

Professionell desinfektion av luft, ytor och föremål

Skapa en säkrare värld

Vår UV-C-serie är utvecklad för att hjälpa dig att skapa en säkrare värld. Den kan användas för att desinficera luft, ytor och föremål. Detta innebär att du kan spara pengar på installation och underhåll.

För mer information, besök vår hemsida eller kontakta oss på telefon.

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

Förbered dig för EUs förbud mot fluorescerande ljus!

Europeiska unionen har beslutat att förbjuda användningen av alla fluorescerande ljuskällor från och med 2023. Detta innebär att du måste byta till LED-ljuslappar för att fortsätta använda ljus i din verksamhet.

Förbered dig för EUs förbud mot fluorescerande ljus!

Följ oss på Facebook

- Följ oss på Facebook för att få senaste nytt om EUs förbud mot fluorescerande ljus.
- Följ oss på Facebook för att få senaste nytt om EUs förbud mot fluorescerande ljus.

Följ oss på Twitter

- Följ oss på Twitter för att få senaste nytt om EUs förbud mot fluorescerande ljus.
- Följ oss på Twitter för att få senaste nytt om EUs förbud mot fluorescerande ljus.

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS
För TL till LED

Vilken typ av LED-lysrör behöver jag?

T8 **T5**

Vilket drifttillstånd?

T8

- Maggertillstånd
- Kapsla bort
- Elektroniskt

Välj och installera produkt

T5

- Elektroniskt
- Kapsla bort

Välj och installera produkt

Besparing*

T8

- 40-60%
- 60%
- 50%
- 40-50%

T5

- 50%
- 60%

Klicka [HÄR](#)



Annelie Larsson - Försäljningschef Sverige

E-post annelie.larsson@signify.com
Mobil 0708 - 13 30 86



Nikolay Nikolov - Key Account Manager

E-post nikolay.nikolov@signify.com
Mobil 0708-11 07 31



Jonas Asplund - Key Account Manager, Rikstäckande Installatörer

E-post jonas.asplund@signify.com
Mobil 0703 - 82 15 60

Mitt



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708-11 61 53



Roger Hedberg - Butiksäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070-813 99 20

Väst



Vakant



Vakant



Susanne Westrin - Butiksäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070-832 07 27

Syd



Camilla Rosén - Sales Specialist

E-post camilla.rosen@signify.com
Mobil 0708-12 46 02



Ola Blom - Butiksäljare

E-post ola.blom@signify.com
Mobil 072-242 21 54



Våra varumärken är
PHILIPS interact

Norr



Kent Eriksson - Butiksäljare

E-post kent.eriksson_2@signify.com
Mobil 070-832 14 56



Kim Lindfalk - Projektsäljare

E-post kim.lindfalk@signify.com
Mobil 0700 - 72 97 76

Stockholm



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708-11 61 53



Kim Lindfalk - Projektsäljare

E-post kim.lindfalk@signify.com
Mobil 0700 - 72 97 76



Roger Hedberg - Butiksäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070-813 99 20

Öst



Nadia Bednarek - Sales Specialist

E-post nadia.bednarek@signify.com
Mobil 0708-11 27 34



Susanne Westrin - Butiksäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070-832 07 27

Inför försäljning: Frågor om support, order, leverans och tillgänglighet

Ring vår kundservice och **tryck 1: 0200 - 777 200**

Efter försäljning: Frågor om teknisk installation, support, garanti och reklamtion

Ring vår kundservice och **tryck 2: 0200 - 777 200**

Måndag - fredag 08.00 - 15.30
med undantag för onsdag 08.00 - 15.00

Då kan ni mejla vår kundservice: lighting.se@signify.com

Viktiga support funktioner på Signify

Ljusberäkningar

Inomhus



Tomas Höglund

Inomhus



Robin Källås

Utomhus



Anna Lindström

Utomhus



Cristoffer Hjerberg

Offert



Sandra Lindqvist



Nils Rygaard



Tomas Petersson



Claudia Lindroos

