

PHILIPS

Philips Uni

Philips Uni Produkt portfolio





Philips Uni

En prisvärd portfölj av armaturer och DMX-styrssystem.

Våra nya Uni Facade- och DMX-styrssystem erbjuder en högkvalitativ, ekonomisk och problemfri belysningslösning, vilket gör att våra partners och kunder kan skapa rätt belysningsupplevelse som möter deras designvision när och var de än behöver.

Linjär belysning



UniEdge

Produktprofil:

En mycket kompakt armatur med effekter mellan 7w-10w. Designad snygga effekter speciellt i fönster, dörrar, passager och liknande områden.

Nyckel funktioner:

- Unik 3x90 grader spridningsvinkel
- Through wiring (kraft/signal)
- Självrengörande och plan glasyta.


UniStrip G4

Produktprofil:

Linjär wall washing armatur med effekt mellan 10w och 120w (AC) och mellan 3w och 36w (DC). Lämplig för installationer på tex fasader och broar.

Nyckel funktioner:

- 10 optiker (AC): 7.5°, 17°, 30°, 40°, 50°, 7.5x27°, 7.5x50°, 15x40°, 16x35°, 25x40°
- 6 optiker (DC): 17°, 30°, 40°, 50°, 16x35°, 25x40°

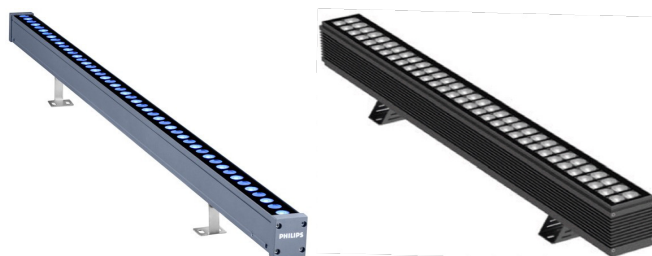



Strålkastare



UniFlood C Pro

Produktprofil:

Rund armaturprofil med effekt mellan 14w och 150w. Perfekt för fasader. Ta fram detaljer eller bara försköna.

Nyckel funktioner:

- 3 storlekar
- 6 Optiker: 3,5°, 8°, 15°, 30°, 40°, 60°
- DMX512 / RDM styr- och kontroll-interface

UniFlood M

Produktprofil:

Modulär strålkastare med effekter mellan 30W till 450W. Lämplig för fasader och belysning av stora och/eller höga områden. Armaturhus av extruderad aluminium gör armaturen lätt och prisvärd.

Nyckel funktioner:

- Upp till 3 armaturhuvuden
- 6 Optiker: 3°, 5°, 8°, 15°, 30°, 40°, 60°, 5x20°
- DMX512 / RDM styr- och kontroll-interface



UniFlood G

Produktprofil:

En armatur som tål tuffa tag tillverkad i pressgjuten aluminium. En strålkastare med riktigt bra ljusflöde i effekter mellan 120w och 600w. Lämplig för fasader och belysning av stora och/eller höga områden.

Nyckel funktioner:

- Upp till 2 armaturhuvuden
- 8 Optiker: 3,5°, 7°, 8°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15x17°
- DMX512 / RDM styr- och kontroll interface





Direct View



UniDot Gen 2

Produktprofil:

"Direct view" armaturer tillverkade i formgjuten aluminium med PC kupa. Effekter på 3/6/9W. Designad för fasader och dekorativ arkitektonisk belysning.

Nyckel funktioner:

- 3 storlekar, 3 typer av kupa
- Clear Flat: för hög ljusstyrka
- Opal Spherical: för visuell komfort
- Diamond Spherical: estetiskt vackert mönster

UniString

Produktprofil:

"Direct view" flexkabelarmatur med effekter mellan 0.9W~2W. Finns i symmetrisk och asymmetrisk optik och med ett flertal olika installationsalternativ. Designad för ex mediafasader, broar, räcken och liknande "direct view" applikationer.

Nyckel funktioner:

- 3 storlekar finns tillgängligt
- 2 optiker: 110°, 85x110°
- Sken-, yt- och vajermontage



UniBar

Produktprofil:

"Direct view" linjär armatur med effekter upp till 15W. Finns med opal diffuser och två olika montagekit. Designad för media fasader och andra "direct view" applikationer.

Nyckel funktioner:

- 2 storlekar tillgängliga
- Direct View Optik: 115x145°
- Upp till 16 pixlar per meter





Kontroller



Main Controller

Produktprofil:

Vår UNI Main Controller är en dator av industriell kvalitet baserad på nätverksarkitekturen för TCP/IP-kommunikationsprotokoll. Designad för storskaliga DMX512 och DMX512/RDM ljusstyrningsprojekt, stöder den flera styrsystem för enstaka eller flera byggnader. Den kan styra upp till 6 000 DMX-universum och är utrustad med ett operativsystem med ett intuitivt användargränssnitt för ljusstyrning och övervakning av underhåll.

Nyckel funktioner:

- Kan synkronisera med NTP och GPS
- Kan övervakas och supporteras på remote
- Schemalägg automatisk start/stopp av olika scener och scenarion
- Två RJ45 network interfaces (100/1000M adaptive)
- Supporterar uppdatering av firmware över nätverket
- Supports firmware updates over the network



Sub-Controller

Produktprofil:

Vår UNI Sub-controller är en kompakt DMX512 styrutrustning baserad på TCP/IP kommunikationsprotokollet. Den har två nätverksportar för seriekoppling mellan controllers eller för main-backup. Lämplig för komplexa fältapplikationsmiljöer eftersom signalöverföringsparametrarna kan justeras och felsökas.

Nyckel funktioner:

- Kan synkronisera med NTP och GPS
- Kan övervakas och supporteras på remote
- Schemalägg automatisk start/stopp av olika scener och scenarion
- Två RJ45 network interfaces (100/1000M adaptive)
- Supporterar uppdatering av firmware över nätverket



Standalone Controller

Produktprofil:

Vår UNI Standalone Controller is a new innovative and intelligent compact offline master DMX controller that is based on TCP/IP communication protocol for small and medium size applications. It can control up to 700 DMX universes from scenes and animations stored in its SD card. It can be used for offline scheduling playback, brightness, white balance and playback speed adjustments.

Nyckel funktioner:

- Stödjer Art-Net protocol
- Stödjer DMX512 (endast)
- LCD skärm och fjärrkontroll
- SD-kortplats att lagra scenarion för automatisk uppspelning
- Scenarion kan skickas på distans via nätverket
- Stöder schemaläggning och automatisk uppspelning



DMX förstärkare

Produktprofil:

DMX-förstärkaren är baserad på standardprotokollet DMX512/RDM och är designad för förstärkning och långdistansöverföring med låg strömförbrukning. Denna kompakta signalförstärkare har magnetiskt isoleringsskydd för styrenheterna och säkerställer att DMX-signalen kan överföras till olika armaturer, vilket förbättrar tillförlitligheten och stabiliteten för hela styrsystemet.

Nyckel funktioner:

- Finns i två versioner för DC- och AC-drivna armaturer
- IP66 för utomhusinstallation
- Stöder automatisk adressering online
- Kan förstärka signalen upp till 100m eller 64 DMX512 armaturer
- Stöder schemaläggning och automatisk uppspelning



© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålls. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. Alla övriga varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com.sg/products/philips-uni