

The Philips logo, consisting of the word "PHILIPS" in blue capital letters on a white background, which is itself on a blue square with a white curved corner at the bottom right.

PHILIPS

Philips Produktlansering W3, oktober 2023

innovation ✨ you

Innehåll

- [Armaturer](#)
- [Ljuskällor](#)
- [Ladda ner våra kataloger](#)
- [Ladda ner våra flyers](#)
- [Kontakta oss](#)

Armaturer

Armaturer – lanseras i oktober 2023

CoreLine FastSet gen2



Ledinaire Allt-i-ett spot



TrueCircle



CoreLine Downlight gen5



CoreLine SlimDownlight Allt-i-ett



Ledinaire väggmonterad Allt-i-ett



Philips CoreLine FastSet gen2

En lösning för flera utrymmen

Produkter upp till 4-i-1



Ny generation



CoreLine FastSet uppfyller behoven för en LED-armatur som är enkel att installera och en perfekt direktersättare för konventionell belysning. För att snabbt uppnå fördelarna du får med LED-belysning är denna armatur ett optimalt val. Armaturen passer enkelt in i alla olika applikationer inomhus.


CoreLine FastSet gen2 kommer att ingå i vårt Allt-i-ett-sortiment som erbjuder multilumen/multi-CCT-versioner i 1200 och 1500 mm, och multi-CCT i 600 mm.

Specifikationer

- Effektivitet: upp till 140 lm/W
- Allt-i-ett MultiLumen för 1200 och 1500 mm
- Ljusflöde: 2200 lm (600 mm) / 3000 och 4800 lm (1200 mm) / 3700 och 6000lm (1500 mm)
- Allt-i-ett MultiCCT: 3000K och 4000K i en enda armatur
- Standardinställning vid leverans: 4800 lm/6000 lm, 4000K
- Livslängd: 100 000 tim L65/ 50 000 tim L80
- Längd: 600, 1200 och 1500 mm
- Lumen-switch på drivdon/ CCT-switch separat
- Drivdon: PSU, PSED, WIA
- IP44 – utanpåliggande och väggmonterad horisontell, nedpendlad och vajermonterad / IP40 – väggmonterad vertikal
- Enkel att installera: inga skruvar och genomgående kablar
- Monteringsalternativ: utanpåliggande, väggmonterad, pendlad, vajer
- Garanti: 5 år

Philips CoreLine FastSet gen 2

En lösning för flera utrymmen
Produkter upp till 4-i-1

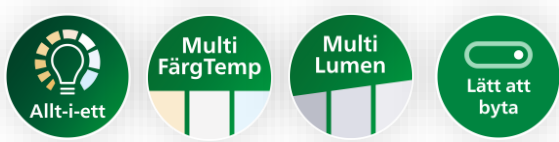

Ny generation

E-number	12NC	Material Description
7224401	911401841385	SM155C 22S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
7224402	911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160
7224403	911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440
7224404	910505103707	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160
7224405	910505103708	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440
7224406	910505103709	SM155C 22S/830_840 WIA TW3 PI5 L602
7224407	910505103710	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160
7224408	910505103711	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
7224409	911401856685	SM155Z Suspension set CL fastset



Philips CoreLine FastSet gen 2

En lösning för flera utrymmen
Produkter upp till 4-i-1



Ny generation

Tidigare



Ny



Effektivitet

Upp till 120 lm/W

Upp till 140 lm/W

Lumenpaket

L600: 2400 lm
L1200: 4800 lm
L1500: 3700 lm/6000 lm

Allt-i-ett L600: 2200 lm i 830/840
Allt-i-ett L1200: 3000 lm/4800 lm i 830/840
Allt-i-ett L1500: 3700 lm/6000 lm i 860/840

Livslängd

50 000 tim L80

100 000 tim L65
50 000 tim L80

Drivdon

PSU

PSU, PSED,WIA

Montering

Utanpåliggande

Utanpåliggande, vägg, nedpendlad, vajer

Philips Ledinaire Clear Accent Allt-i-ett

Maximalt flexibel installation 3-i-1-produkt



Ny generation



Ledinaire Clear Accent Allt-i-ett är en komplett familj av infällda spotlights som ger överlägsen belysningsprestanda och är passande för en mängd applikationer, även i badrum (IP65-front) och med tre CCT:s i en produkt.

Ledinaire Clear Accent Allt-i-ett erbjuder hög prestanda och en lång livslängd på 50 000 timmar och passar alla typer av tak med sin låga höjd. Ledinaire Clear Accent Allt-i-ett finns i de två basfärgerna svart och vit, med ytterligare två alternativ för täckram i silver och guld.

Njut av en pålitlig prestanda, utan underhåll.

Specifikationer

- Effektivitet: upp till 140 lm/W
- Allt-i-ett Multi CCT: 2700K, 3000K och 4000K i en enda armatur
- Standardinställning vid leverans: 3000K
- Ljusflöde: 550 lm
- 68 mm utskärning
- Låg produkthöjd <50 mm
- Spridningsvinkel: 40 grader/60 grader
- Dimbar
- IP65 (framsida), tex. för badrum
- Enkel och snabb installation med en kopplingsdosa, 2,5 mm genomgåendekablar och mellankontakt
- Extern drivdonslåda med CCT-switch
- Direkt IC
- Två basfärger (svart/vit) + ytterligare två färger för täckram (silver/guld)
- Livslängd: 50 000 tim L65
- Garanti: 3 år

Philips Ledinaire Clear Accent Allt-i-ett

Maximalt flexibel installation 3-i-1-produkt



Ny generation

Tidigare



Ny



IC-kompatibel:	Basic
Produkthöjd:	>55 mm
CCT:	2700K, 3000K eller 4000K enkel CCT
Kopplingsdon:	Anslutningskabel 1,5 mm möjliggör genomkoppling
IP-klassning:	IP20
Färger:	Svart, vit

Direct
<50 mm lutande
2700-3000-4000K dip switch
Enkel anslutningskabel 2,5 mm möjliggör genomkoppling
IP65
Svart, vit + två alternativ för täckram i silver/guld

Philips Ledinaire Clear Accent Allt-i-ett

Maximalt flexibel installation 3-i-1-produkt




Ny generation



E-number	12NC	Material Description
7477352	929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
7477353	929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
7477354	929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH
7477355	929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK
7477356	929003322902	RS071B Trim Accessory GD
7477357	929003323002	RS071B Trim Accessory SI

Infällda spotlights

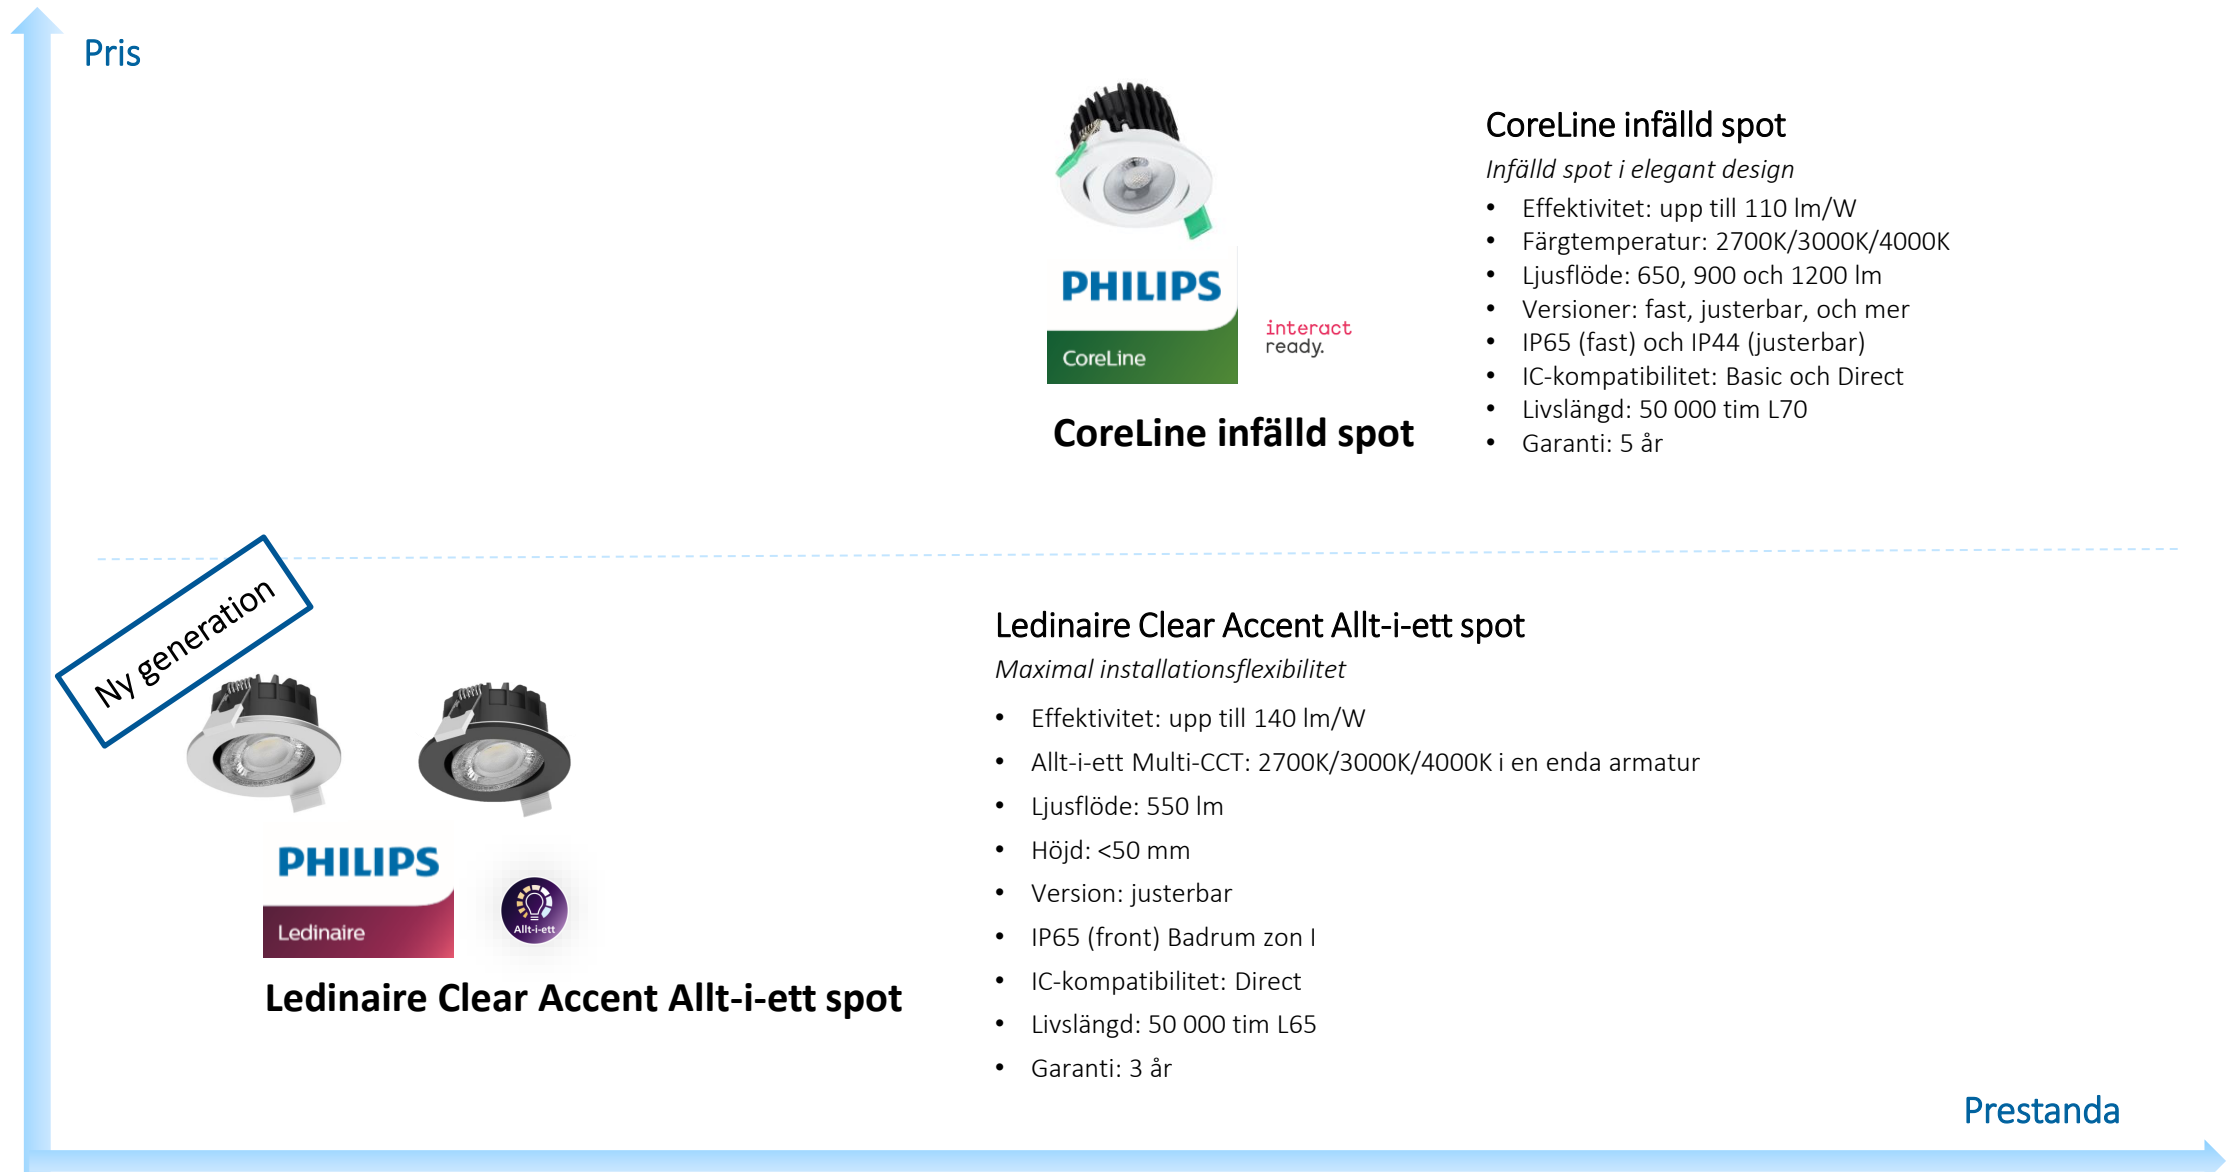

Philips TrueCircle

Mångsidig och funktionell modern belysning



Ny familj



TrueCircle är den perfekta lösningen för ditt nästa renoveringsprojekt för kontor. Det attraktiva utseendet kombinerat med dess mångsidighet och funktionalitet gör TrueCircle till ett populärt val för modern kontorsinteriör.

TrueCircles runda armaturer finns tillgängliga i infällda, utanpåliggande och nedpendlade versioner vilket ger flexibel installation. En hållbar, energieffektiv lösning som är designad för att förbättra kontorsutrymmen som receptioner, hallar, korridorer och allmänna rum.

Specifikationer

- Effektivitet: upp till 140 lm/W
- Färgtemperatur: 3000K/4000K
- Ljusflöde: 2000 lm (380 mm), 4000 lm (500 mm)
- Ljus kvalitet: PSP (kontorskompatibel)/Opal (icke-kontorskompatibel)
- Storlekar: 380 mm/500 mm diameter
- Drivdon: PSU/PSD
- Montering: infälld/utanpåliggande/nedpendlad (med tillbehör)
- Färger: vit/svart
- Livslängd: 50 000 tim L80
- Garanti: 5 år

Philips TrueCircle

Mångsidig och funktionell modern belysning



Ny familj



E-number	12NC	Material Description
7026517	912401483433	RC250B 20S/830 PSU PSP D380 WH
7026518	912401483456	RC250B 20S/840 PSU PSP D380 WH
7026519	912401483435	RC250B 20S/830 PSD PSP D380 WH
7026520	912401483434	RC250B 20S/840 PSD PSP D380 WH
7026521	912401483436	RC250B 37S/840 PSU O D500 WH
7026522	912401483437	RC250B 37S/830 PSU O D500 WH
7026523	912401483438	RC250B 37S/840 PSD O D500 WH
7026524	912401483439	RC250B 37S/830 PSD O D500 WH
7026525	912401483440	SM250C 20S/840 PSU PSP D380 WH
7026526	912401483441	SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK
7026527	912401483442	SM250C 20S/830 PSU PSP D380 WH
7026528	912401483443	SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK
7026529	912401483444	SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH
7026530	912401483445	SM250C 20S/840 PSD PSP D380 BK
7026531	912401483446	SM250C 20S/830 PSD PSP D380 WH
7026532	912401483447	SM250C 20S/830 PSD PSP D380 BK
7026533	912401483448	SM250C 37S/840 PSU O D500 WH
7026534	912401483449	SM250C 37S/840 PSU O D500 BK
7026535	912401483450	SM250C 37S/830 PSU O D500 WH
7026536	912401483451	SM250C 37S/830 PSU O D500 BK
7026537	912401483452	SM250C 37S/840 PSD O D500 WH
7026538	912401483453	SM250C 37S/840 PSD O D500 BK
7026539	912401483454	SM250C 37S/830 PSD O D500 WH
7026540	912401483455	SM250C 37S/830 PSD O D500 BK



Runda armaturer



Philips CoreLine Downlight gen5

Enkel installation, enastående ljus



Ny generation



Vårt sortiment av CoreLine Downlight är en passande ersättare för direktutbyte av konventionella armaturer. Dessa infällda downlights ger en enhetlig ljusfördelning för allmänna belysningsapplikationer. De skapar även en miljövänlig lösning som ger värde för pengarna, genom att leverera omedelbara energibesparingar och en lång livslängd. CoreLine infällda downlights är enkla att installera tack vare en utskärning i standardstorlek och snabbkoppling. Vår nya generation av downlights erbjuder en aluminiumfasetterad reflektor som uppfyller UGR 19-kraven.

Specifikationer

- Effektivitet: upp till 120 lm/W
- Ljusflöde: 1100/2200 lm
- Färgtemperatur: 3000/4000K
- CRI80 och SDCM<5
- UGR 19 med aluminiumreflektor
- Storlekar: mini (150 mm utskärning) och kompakt (200 mm utskärning)
- Reflektoralternativ: vit (WR) och aluminium (UGR19)
- Drivdon: PSU-E, PSD-E, WIA-E
- Tillgängligt tillval IP54
- Integrerad DC-plug mellan armatur och extern kontakt
- Valbar nödbelysning (ej DC-kompatibel)
- Färg: vit
- Livslängd: 50 000 tim L80
- Garanti: 5 år

Philips CoreLine Downlight gen5

Enkel installation, enastående ljus



Ny generation

Tidigare



Ny



Effektivitet:	Upp till 115 lm/W	120 lm/W
Drivdon:	Integrerat drivdon (PSU), externt drivdon PSD-E, WIA-E	Externt drivdon, all typer
UGR:	22/25	19 (aluminium)/ 25 (vit)
Installation:	Fästs med fjäder	Fästs med fjäder, genomkoppling möjligt
Livslängd:	50 000 tim L70	50 000 tim L80

Philips CoreLine Downlight gen5

Enkel installation, enastående ljus



Ny generation

E-number	12NC	Material Description
7477311	911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR
7477312	911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54
7477313	911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19
7477314	911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54
7477315	911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR
7477316	911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54
7477317	911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19
7477318	911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54
7477319	911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR
7477320	911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19
7477321	911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR
7477322	911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19
7477323	911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54
7477324	910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR
7477325	910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19
7477326	910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR
7477327	910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19
7477328	910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54
7477329	910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR

E-number	12NC	Material Description
7477330	910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54
7477331	910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19
7477332	910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54
7477333	910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR
7477334	910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54
7477335	910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19
7477336	910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3
7477337	910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3
7477338	910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3
7477339	910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3
7477340	910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3
7477341	910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54
7477342	910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54
7477343	910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54
7477344	910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54
7477345	910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54
7477346	910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54
7477347	910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54
7477348	910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Philips CoreLine SlimDownlight Allt-i-ett

En slimmad passform för varje projekt där ljus spelar roll



Utökat sortiment



CoreLine SlimDownlight är en serie armaturer som kommer att leverera bra ljuskvalitet för en mängd applikationer, som hotel, restauranger, kaféer och butiker. De passar även allmänna utrymmen som korridorer, lobbys och receptioner. Nu utökar vi sortimentet med tre stycken Allt-i-ett-versioner som erbjuder multikelvin, 830 och 840 i en och samma armatur.

Specifikationer

- Allt-i-ett multikelvin: 3000/4000K i en armatur
- Drivdon: PSU
- Ljusflöde: 650/1100/2100 lm
- Färg: vit
- Livslängd: 50 000 tim L70
- Garanti: 5 år

E-number	12NC	Material Description
7477349	911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH
7477350	911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH
7477351	911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH

Downlights

Pris

interact
ready.



LuxSpace Downlight

LuxSpace Downlight

Hög energieffektivitet, många val och uppkoppling

- Effektivitet i toppklass: upp till 149 lm/W
- Alternativ för UGR < 19 och UGR < 22
- Arkety: rund mini, rund kompakt, fyrkantig
- Montering: infälld och utanpåliggande
- Uppkoppling: Interact för kontor och Interact Pro i ett
- Livslängd: 100 000 tim L80
- Garanti: 5 år



interact
ready.

3D-printad GreenSpace Downlight

3D Printed GreenSpace Downlight

Anpassad downlight-lösning för cirkulär ekonomi

- Cirkulär ekonomi: utformad i plast istället för metall
- Installation: tillgänglighet av kontakter och kablar och lägre vikt
- Utskärning: passar i takdiameter från 150 mm till 280 mm
- Livslängd: 100 000 tim L80
- Garanti: 5 år

Utökat
sortiment



interact
ready.



CoreLine Downlight and Slimdownlight

Enkel installation, enastående belysning

- Effektivitet: upp till 120 lm/W
- Downlight lumenpack: 1100 och 2200 lm
- SlimDownlight lumenpack: 1100 och 2100 lm
- SlimDownlight: Allt-i-ett med multikelvin
- UGR 19 och 25
- Utskärning: 150 mm och 200 mm diameter
- Livslängd: upp till 50 000 tim L80
- Garanti: 5 år



CoreLine Downlight och SlimDownlight

Ledinaire Downlight and SlimDownlight

Budgetvänlig downlight

- Effektivitet: 100 lm/W
- Downlight lumenpack: 1200 och 2400 lm
- SlimDownlight lumenpack: 1000, 1200 och 2000 lm
- SlimDownlight: Allt-i-ett med multikelvin
- Utskärning: 150 mm och 200 mm diameter
- Livslängd: 50 000 tim L65
- Garanti: 3 år

Ledinaire Downlight och SlimDownlight

Prestanda

Ledinaire väggmonterad Allt-i-ett

Pålitlig, energieffektiv och prisvärd
Upp till 6-i-1



Utökat sortiment



Nu utökar vi vårt sortiment av väggmonterade Ledinaire med en Allt-i-ett. Vår version Allt-i-ett är en upp till 6-i-1-produkt, med ställbar färgtemperatur och ljusflöde via dip-switch.

Specifikationer

- Effektivitet: Upp till 100 lm/W
- Färgtemperatur: 3000, 3500 eller 4000K
- Ljusflöde: 1100/1700lm vid 4000K
- Standardinställning vid leverans: 1700 lm, 4000K
- Livslängd: 50 000 tim L70
- Diameter: 285 mm
- IP-klassning: IP65
- Drivdon: PSU
- Garanti: 3 år

E-number	12NC	Material Description
7517899	911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840

Väggmonterad



Ljuskällor

LED-ljuskällor – lanseras i oktober 2023

NY

Master LEDljuskälla Dim UE



Överfasning

Master LEDljuskälla ND UE



NY

Master LEDljuskälla ND UE
ST64 & G95



NY

Master LEDklot ND UE

Master LEDkron ND UE



Överfasning

Master LEDspot ND UE



NY

Master LEDlysrör T5 Mains



NY

CorePro LEDlysrör T8 UN UO



NY

Master LED SON-T UE



NY

CorePro LED HPL & LED SON-T
2700K-versioner



Philips Master LEDljuskälla Dimmable UE

Ultra Efficient A-klass



Signify lanserar en innovativ dimbar LED-ljuskälla i energiklass A. Detta är Philips mest effektiva LED-ljuskälla, som ytterligare förhöjer sortimentet av Ultra Efficient. Med våra Ultra Efficient-ljuskällor kan du erbjuda dina kunder innovativa och värdeskapande produkter som minimerar deras energiförbrukning och energikostnader. Trots att Ultra Efficient LED-produkter kräver mindre underhåll och utbyte kommer du få högre vinst per ljuspunkt tack vare din kunds högre investering. Den nya dimningsfunktionen innebär att kunden kan justera ljusnivåerna, vilket ger ytterligare energibesparingar.

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Högeffektiv glödtråd
- Väldesignad dimningsprestanda och bra kompatibilitet med Triac-dimmers
- Effektivitet: 210 lm/W, förbrukar 50 % mindre energi jämfört med vanliga LED-ljuskällor
- Livslängd: 50 000 tim
- CRI80
- Dimbar
- Effekt: 4 W (60 W-ersättning)
- Färgtemperatur: 2700K/3000K
- Matt eller klar ytbehandling

E-number	12NC	Material description
8298728	929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
8298729	929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
8298730	929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
8298731	929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE



Dimbar



50 000 timmar



CRI

Philips Master LEDljuskälla ND UE

Ultra Efficient A-klass



NY/
överfasning

E-number	12NC	Material description
8298732	929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
8298733	929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
8298734	929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
8298735	929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE
8298736	929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
8298737	929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
8298738	929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
8298739	929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
8298740	929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
8298741	929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE
8298742	929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
8298743	929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE
8298744	929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE
8298745	929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE
8298746	929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE
8298747	929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE
8298748	929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE
8298749	929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE
8298750	929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE
8298751	929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
8298752	929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE
8298753	929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE
8298754	929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
8298755	929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE
8298756	929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE
8298757	929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE
8298758	929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE



Detta är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. Med våra Ultra Efficient-ljuskällor kan du erbjuda dina kunder innovativa och värdeskapande produkter som minimerar deras energiförbrukning och energikostnader. Trots att Ultra Efficient LED-produkter kräver mindre underhåll och utbyte kommer du få högre vinst per ljuspunkt tack vare din kunds större investering.

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Effektivitet: 210 lm/W
- Livslängd: 50 000 tim
- Energiklass: A
- CRI80
- Färgtemperatur: 2700K/3000K/4000K



Ej dimbar



50 000 timmar



CRI

Philips Master LEDljuskälla ND ST64 & G95

Ultra Efficient A-klass



Detta är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. Med våra Ultra Efficient-ljuskällor kan du erbjuda dina kunder innovativa och värdeskapande produkter som minimerar deras energiförbrukning och energikostnader. Trots att Ultra Efficient LED-produkter kräver mindre underhåll och utbyte kommer kundens större investering ge dig högre vinst per ljuspunkt.

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Effektivitet: 210 lm/W
- Livslängd: 50 000 tim
- Energiklass: A
- CRI80
- Färgtemperatur: 2700K/4000K

E-number	12NC	Material Description
8298748	929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE
8298749	929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE
8298750	929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE



Ej dimbar



50 000 timmar



CRI

Philips Master LEDklot ND UE

Ultra Efficient A-klass



Detta är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. Med våra Ultra Efficient-ljuskällor kan du erbjuda dina kunder innovativa och värdeskapande produkter som minimerar deras energiförbrukning och energikostnader. Trots att Ultra Efficient LED-produkter kräver mindre underhåll och utbyte kommer kundens större investering ge dig högre vinst per ljuspunkt.

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Effektivitet: 210 lm/W
- 50 000 tim livslängd jämfört med 15 000 tim livslängd (vanliga LED-ljuskällor)
- Energiklass: A
- CRI80
- Färgtemperatur: 2700K/4000K

E-number	12NC	Material description
8298759	929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
8298760	929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
8298761	929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE
8298762	929003626502	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE



Ej dimbar



50 000 timmar



CRI

Philips Master LEDkron ND UE

Ultra Efficient A-klass



NY/ överfasning



Detta är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. Med våra Ultra Efficient-ljuskällor kan du erbjuda dina kunder innovativa och värdeskapande produkter för att minimera deras energiförbrukning och energikostnader. Trots att Ultra Efficient LED-produkter kräver mindre underhåll och utbyte kommer kundens större investering ge dig högre vinst per ljuspunkt.

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Effektivitet: 210 lm/W
- Livslängd: 50 000 tim
- Energiklass: A
- CRI80
- Färgtemperatur: 2700K/4000K
- Lumen: 485 lm

E-number	12NC	Material description
8298763	929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
8298764	929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE



Ej dimbar



50 000 timmar



CRI

Philips Master LEDspot ND EELA

UltraEfficient GU10



Överfasning



Detta är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. Med våra Ultra Efficient-ljuskällor kan du erbjuda dina kunder innovativa och värdeskapande produkter för att minimera deras energiförbrukning och energikostnader. Trots att Ultra Efficient LED-produkter kräver mindre underhåll och utbyte du få högre vinst per ljuspunkt tack vare kundens större investering.

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Livslängd: 50 000 tim
- Energiklass: A
- CRI80
- Färgtemperatur: 3000K/4000K

E-number	12NC	Material description
8298765	929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA
8298766	929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA



Philips Master LEDlysrör T5

Mains



NY



Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i en konventionell fluorescerande formfaktor. Dess unika design skapar ett perfekt och enhetligt utseende som ser ut precis som traditionella fluorescerande lysrör Dessa T5-lysrör är designade för att stå emot vardagsförhållanden och har en utmärkt prestanda. Tack vare låg energiförbrukning och en enastående livslängd ger den oöverträffade besparingar och gör dessa T5 LED-lysrör till det perfekta valet för alla krävande applikationer.

E-number	12NC	Material description
8298772	929003734302	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
8298773	929003734402	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
8298774	929003734502	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
8298775	929003734602	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5
8298776	929003734702	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5
8298777	929003734802	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
8298778	929003734002	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU
8298779	929003734102	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
8298780	929003734202	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Ersättare för konventionella T5 HE 21W, HO 24W/39W
- Effektivitet: 150 lm/W, för stora energibesparingar
- Introduceras i 10st/frp
- Glasplattform (matt)
- 200 D spridningsvinkel
- Livslängd: 50 000 tim, 5 års garanti
- 3000K, 4000K och 6500K CCT
- CRI80
- EEL-märkning: D



50 000 timmar



3000/4000/6500



Ej dimbar

Philips CorePro LEDlysrör T8

Ultra output – T8 UNIVERSAL



NY



Philips CorePro LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i en konventionell fluorescerande formfaktor. Dess unika design skapar ett perfekt och enhetligt utseende som ser ut precis som traditionella fluorescerande lysrör. Det är ett optimalt val för den som vill ha värde för pengarna inom en begränsad budget och låg ansträngning i ersättningsarbetet, med bättre ljuseffekt och livslängd.

E-number	12NC	Material description
8298767	929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8
8298768	929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8
8298769	929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8
8298770	929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
8298771	929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8
8298824	929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Universell passform: EM, mains och HF, Allt-i-ett
- Effektivitet: 150 lm/W
- Längd: 1200/1500 mm
- Livslängd: 50 000 tim
- Material: Glas



3000/4000/6500



50 000 timmar



CRI

Philips Master LED SON-T UE



Den första UE-ljuskällan i LED HID-sortimentet. De nya Philips Master LED SON-T UE-ljuskällorna har en effektivitet på 210 lm/W vilket säkerställer en LED-lösning med hög effektivitet och lång livslängd för att ersätta HID-ljuskällor. Produkterna tar den energieffektivitet och livslängd som är fördelarna med LED till HID-ersättning och ger omedelbara besparingar. Tack vare en unik High Power LED-glödtrådsteknik i en glaslampa är Philips Master LED SON-T designad med en optimal storlek och ljusfördelning som påminner om utseendet och känslan av konventionella HID SON-T-ljuskällor. Tack vare en unik IP65-design kan du enkelt använda Master LED SON-T UE i utomhusapplikationer med uttag i relevant IP-klassning.

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Energiklass: A (4000K)/B (2700K)
- Liknande känsla och utseende som konventionell HID
- Lämpligt för utomhusapplikationer
- Klarglas och LED-glödtråd (ljus runtom)
- MAINS-kompatibel
- Färgtemperatur: 2700K/4000K
- Effektivitet: upp till 210 lm/W
- Livslängd: 50 000 tim
- Garanti: 5 år
- Alternativ för 100 W/70 W/50 W konventionella SON-T
- Sockel: E27

E-number	12NC	Material description
8298781	929003677102	MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
8298782	929003677202	MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
8298783	929003677302	MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
8298784	929003677402	MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
8298785	929003677502	MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
8298786	929003677602	MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40



* Använd IP-klassade uttag för utomhusapplikationer



50 000 timmar



2700/4000



Ej dimbar



Philips CorePro LED HPL & LED SON-T

2700K



Nu introduceras nya versioner med 2700K färgtemperatur i våra CorePro LED SON-T och CorePro LED HPL-familjer.

Tekniska specifikationer och förbättringar:

- Liknande känsla och utseende som konventionell HID
- Lämpligt för utomhusapplikationer
- MAINS-kompatibel
- Färgtemperatur: 2700K
- Livslängd: 25 000 tim
- Sockel: E27/E40
- Spara upp till 60 % energi tack vare högeffektiva LED-lösningar
- Liknande känsla och utseende, design helt i glas

TrueForce CorePro LED SON-T 2700K		
8298787	929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
8298788	929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
8298789	929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
TrueForce CorePro LED HPL 2700K		
8298790	929003731102	TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
8298791	929003731202	TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR
8298792	929003731302	TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
8298793	929003731402	TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
8298794	929003731502	TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR



* Använd IP-klassade uttag för utomhusapplikationer



25 000 timmar




2700/3000/4000



Ej dimbar

Ladda ner våra kataloger

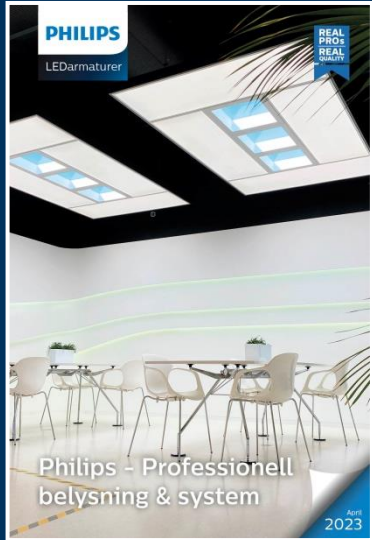

Klicka [HÄR](#)




Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)

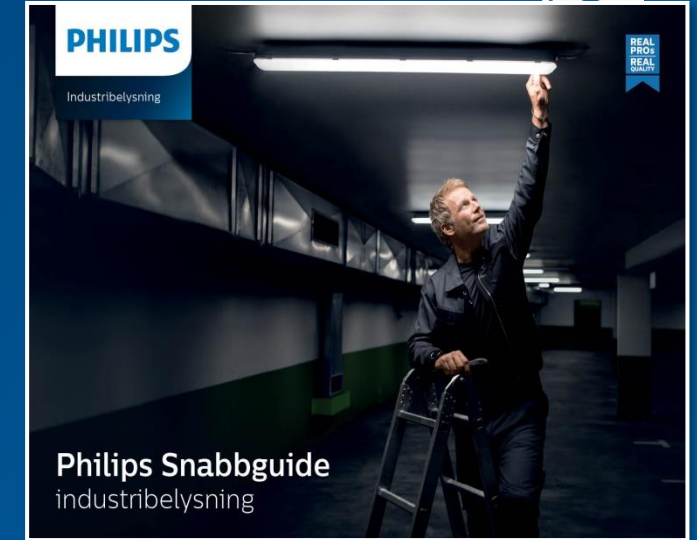

Klicka [HÄR](#)




Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)

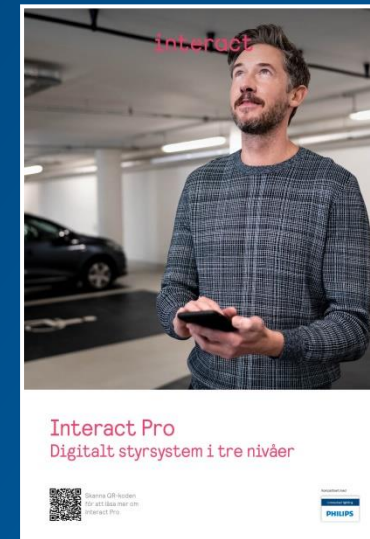

Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)

Ladda ner våra flyers



PHILIPS

Byt till LED!

Förbered dig för EUs förbud mot fluorescerande ljus!

Europeiska unionens RoHS-direktiv begränsar kraftigt användandet av vissa hälsofarliga ämnen i elektrisk utrustning. Direktivet inkluderade tidigare undantag för en rad produkter, som nu reviderats av Europeiska kommissionen – med kraftig påverkan på fluorescerande ljusprodukter.

Vidare fasar SLR (Ecodesign-förordningen, trädde i kraft september 2013) ut produkter som inte mäter ljuset på energiförbrukning. Tillägg SLR och RoHS ska ge positivt verk på miljö & hälsa, samt genomföra övergången till hållbar belysning.

Följder av RoHS

- Belysning av flera produkter från och med 1 september 2013 (inden RoHS)
- Belysning av flera produkter från och med 1 september 2013 (inden RoHS)
- Belysning av flera produkter från och med 1 september 2013 (inden RoHS)

Följder av SLR

- Belysning av flera produkter från och med 1 september 2013 (inden RoHS)
- Belysning av flera produkter från och med 1 september 2013 (inden RoHS)
- Belysning av flera produkter från och med 1 september 2013 (inden RoHS)

Förbered dig med LED-lösningar från Philips

- Högpresterande LED-lösningar från Philips
- Kraftigt reducerade energikostnader och längre livslängd
- Enkelt och effektivt
- Belysning med högpresterande LED-lösningar
- Enkelt och effektivt
- Belysning med högpresterande LED-lösningar

1000 Philips LED-lösningar tillgängliga på 0200 777 200 eller på www.philips.com/led

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

Två viktiga förordningar att känna till

Som din pålitliga partner föreser vi dig med allt du behöver veta om EUs förordningar för ekodesign (SLR) och energimärkning (ELR). Plus den kompletta översikten över rekommenderade Philips LED-alternativ för en enkel övergång.

Fra och med september 2013 kommer EU att införa två applicerade förordningar. Båda med målet att öka energibesparingen och minska miljöpåverkan. Införande av dessa förordningar kommer att påverka den belysning som används i hemmet och på arbetsplatser. För att hjälpa dig att förstå dessa förordningar har vi utvecklat denna guide. Den innehåller information om de nya förordningarna och hur du kan använda Philips LED-lösningar för att uppfylla dem.

Ekodesignförordningen (SLR)

Ekodesignförordningen (SLR) kräver att alla produkter som säljs i EU ska vara energieffektiva. Detta innebär att produkterna ska vara energieffektiva och ha en låg energiförbrukning. Philips LED-lösningar är idealiska för att uppfylla dessa krav.

Energietiketterförordningen (ELR)

Energietiketterförordningen (ELR) kräver att alla produkter som säljs i EU ska ha en energietikett. Detta innebär att produkterna ska ha en energietikett som visar deras energiförbrukning. Philips LED-lösningar har en energietikett som visar att de är energieffektiva.

För mer information, besök www.philips.com/led

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

Letar du efter ett enkelt sätt att ersätta HID med LED. Vi hjälper dig!

Det har aldrig varit enklare för verkliga proffs att byta till LED. Använd denna guide för att hitta rätt ersättning för dina HID-ljuskällor.

LED på ett enkelt sätt

REAL PROS REAL QUALITY

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

Hitta rätt LED-lysrör för alla slags behov!

Vi har Philips LED-lysrör för varje behov och installation. Det finns ett brett sortiment av LED-lysrör för EM-serien, CorePro-serien och CorePro-serien. De är tillgängliga i olika längder, watt och ljusflöde. De är också tillgängliga i olika färger, från vitt till varmt vitt.

Stor konsumtion eller stora besparingar?

Välj rätt LED-lysrör

- ✓ Med LED sparar du energiförbrukningen
- ✓ LED-lysrör sparar upp till 80% på energiförbrukning jämfört med HID-lysrör
- ✓ Med LED sparar du på underhållskosten
- ✓ LED-lysrör sparar på underhållskosten

Philips LED-lysrör - fördelar

- ✓ Lågt energiförbrukande LED-lysrör sparar pengar och är miljövänligt
- ✓ Lågt energiförbrukande LED-lysrör sparar pengar och är miljövänligt
- ✓ Lågt energiförbrukande LED-lysrör sparar pengar och är miljövänligt

Användningsområden:

- Industri
- Handel
- Belysning
- Belysning
- Belysning

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

Vilken typ av LED-lysrör behöver jag?

Från TL till TLED

T8 **T5**

Vilket drifttöd?

Magnetiskt med tändare **Koppla bort drifttödet** **Elektroniskt**

Välj och installera produkt

EM/Mains T8 CorePro 1 x 114 mm **InstantFit HF T8 2 x 114 mm** **Universal T8 CorePro & CorePro UL 2 x 114 mm**

Installer LED-lysrör med tändare **Installer LED-lysrör utan tändare** **Installer LED-lysrör**

Besparing*

Upp till 40% **Upp till 60%** **Upp till 50%** **Upp till 40-50%**

* Enligt besparingar baserat på konverteringen av drifttöd och ett värde LED-lysrör

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

LED-ljuskällor

Ultra Efficient

Profess hjälper kunderna förverkliga ultrahög energibesparing

Nu introduceras Philips MASTER Ultra Efficient-serien, vår mest energieffektiva LED-ljuskälla – någonsin

REAL PROS REAL QUALITY

Klicka [HÄR](#)

PHILIPS

UV-C-belysning

Professionell desinfektion av luft, ytor och föremål

Så skapar en säkrare värld

Våra UV-C-armaturer är lämpliga för ett flertal applikationsområden som:

- Restaurang
- Hotell
- Skola
- Förtäring
- Tjänst

Vill du veta mer om förmåerna med Philips UV-C-armaturer? Kontakta oss på info@philips.com

Klicka [HÄR](#)

Lathund LED-lysrör T8

EM/230V

Vid installation vid nätspänning (220-240V) ska drifkrets, tändare och kondensator kopplas bort.

Komponenter för installation

Drifkrets	Drifkrets	Drifkrets	Drifkrets	Drifkrets	Drifkrets
1. Drifkrets	2. Drifkrets	3. Drifkrets	4. Drifkrets	5. Drifkrets	6. Drifkrets

HF

Skall monteras endast i armaturer med befintlig elektronisk (HF) drifkrets och kan inte installeras vid direkt nätspänning. Kontrollera kompatibiliteten mellan LED-lysrör och befintligt drifkrets innan installation.

Komponenter för installation

Drifkrets	Drifkrets	Drifkrets	Drifkrets	Drifkrets	Drifkrets
1. Drifkrets	2. Drifkrets	3. Drifkrets	4. Drifkrets	5. Drifkrets	6. Drifkrets

Klicka [HÄR](#)



Annelie Larsson - Försäljningschef Sverige

E-post annelie.larsson@signify.com
Mobil 0708 - 13 30 86



Nikolay Nikolov - Key Account Manager

E-post nikolay.nikolov@signify.com
Mobil 0708 - 11 07 31



Nils Rygaard - Key Account Manager, EI-grossister

E-post nils.rygaard@signify.com
Mobil 0708 - 12 04 33



Våra varumärken är
PHILIPS interact

Norr



Kent Eriksson - Butiksäljare

E-post kent.eriksson_2@signify.com
Mobil 070 - 832 14 56



Kim Lindfalk - Projektsäljare

E-post kim.lindfalk@signify.com
Mobil 0700 - 72 97 76

Stockholm



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708 - 11 61 53



Kim Lindfalk - Projektsäljare

E-post kim.lindfalk@signify.com
Mobil 0700 - 72 97 76



Roger Hedberg - Butiksäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070 - 813 99 20

Öst



Susanne Westrin - Butiksäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070 - 832 07 27

Mitt



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708 - 11 61 53



Roger Hedberg - Butiksäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070 - 813 99 20

Väst



Johannes Soomer - Projektsäljare

E-post johannes.soomer@signify.com
Mobil 070 - 7777



Susanne Westrin - Butiksäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070 - 832 07 27

Syd



Camilla Rosén - Sales Specialist

E-post camilla.rosen@signify.com
Mobil 0708 - 12 46 02



Inför försäljning: Frågor om support, order, leverans och tillgänglighet

Ring vår kundservice och **tryck 1: 0200 - 777 200**

Efter försäljning: Frågor om teknisk installation, support, garanti och reklamtion

Ring vår kundservice och **tryck 2: 0200 - 777 200**

Måndag - fredag 08.00 - 15.30
med undantag för onsdag 08.00 - 15.00

Då kan ni mejla vår kundservice: lighting.se@signify.com

Viktiga support funktioner på Signify

Ljusberäkningar

Inomhus



Tomas Höglund

Inomhus



Robin Källås



Anastasia Angeli

Utomhus



Anna Lindström

Utomhus



Cristoffer Hjertberg

Offert



Sandra Lindqvist



Viktoria Segerberg



Sara Svensson



Tomas Petersson



Katarina Kristoffersen
Lindquist

