



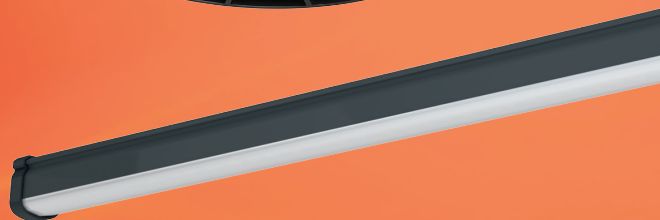

2025
Ampolletas y
luminarias

**Iluminación
confiable y
eficiente**

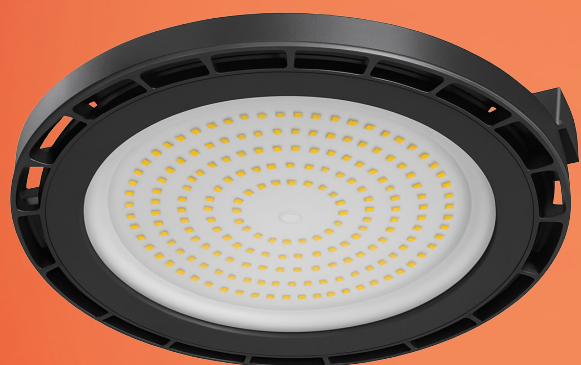

PILA

Una marca establecida

PILA es la respuesta a las necesidades de aquellos clientes que buscan productos LED confiables y accesibles. Nuestras luminarias LED son un excelente reemplazo por sus equivalentes convencionales.

Productos:

Ampolleta LED Bulbo
Tubo LED T8
Ampolleta LED Dicroica GU10
Ampolleta LED Alta Potencia
Downlight DL052
Panel RC007B G3
Aplique BH007
Estanco WT007
Campana BY007 G2
Proyector BVP008 G2
Alumbrado público SL30x

Beneficios:

- Productos accesibles y económicos.
- Alta eficiencia con gran ahorro de energía.
- Familias de productos para amplias aplicaciones.
- Flujo luminoso y durabilidad garantizados.
- Montaje simple y rápido.
- Larga vida útil.

La fábrica en Piñla comenzó la producción de ampolletas tradicionales en 1958. Debido a la transformación de la tecnología en LED, aparecieron las primeras ampolletas LED PILA en el mercado en 2014 y tubos LED en 2017.

en el mercado europeo, PILA es una marca con alta reputación y conocimiento entre consumidores (34% fuente: HeartBeat) y es altamente reconocido en el mercado profesional entre instaladores.

Por lo tanto, en 2018, decidimos expandir la oferta con una categoría completa de luminarias profesionales LED.



Ampolleta LED Bulbo PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80   
CRI 220-240V 10,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDBulb 7W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 7W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 9W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA
12NC	929003641831	929003641931	929003642031	929003642131
Formato	A60	A60	A60	A60
Consumo (W)	7	7	9	9
Reemplazo (W)	50	50	65	65
Flujo luminoso (lm)	500	520	650	680
Eficiencia (lm/W)	71	74	72	76
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Base	E27	E27	E27	E27

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas

Ampolleta LED Bulbo PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80

CRI



220-240V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDBulb 12W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 12W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA
12NC	929003642231	929003642331
Formato	A60	A60
Consumo (W)	12	12
Reemplazo (W)	80	80
Flujo luminoso (lm)	860	900
Eficiencia (lm/W)	72	75
Temperatura de color (K)	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Base	E27	E27

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas

Ampolleta LED Bulbo PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80

CRI



220-240V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	NUEVA GENERACIÓN	NUEVA GENERACIÓN	NUEVA GENERACIÓN	NUEVA GENERACIÓN
	PILA LEDBulb6W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb6W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb8W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb8W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA
12NC	929001955155	929001955255	929001955355	929001954855
Formato	A60	A60	A60	A60
Consumo (W)	6	6	8	8
Reemplazo (W)	50	50	65	65
Flujo luminoso (lm)	520	520	700	700
Eficiencia (lm/W)	86	86	87	87
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Base	E27	E27	E27	E27

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas

Ampolleta LED Bulbo PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80

CRI



220-240V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	NUEVA GENERACIÓN		NUEVA GENERACIÓN	
	PILA LEDBulb10.5W E27 3000K HV 1PF SOLA	PILA LEDBulb10.5W E27 6500K HV 1PF SOLA	PILA LEDBulb 13W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 13W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA
12NC	929001954955	929001955055	929002299551	929002299851
Formato	A60	A60	A60	A65
Consumo (W)	10.5	10.5	13	13
Reemplazo (W)	80	80	95	95
Flujo luminoso (lm)	900	900	1150	1250
Eficiencia (lm/W)	85	85	88	96
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Base	E27	E27	E27	E27

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas

Ampolleta LED Bulbo PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80   
CRI 220-240V 15,000 h No dimerizable

Nombre comercial	NUEVA GENERACIÓN	
	PILA LEDBulb 15W E27 3000K HV 1PF/20SOLA	PILA LEDBulb 15W E27 6500K HV 1PF/20SOLA
12NC	929003815351	929003815451
Formato	A60	A60
Consumo (W)	15	15
Reemplazo (W)	100	100
Flujo luminoso (lm)	1350	1450
Eficiencia (lm/W)	90	96
Temperatura de color (K)	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Base	E27	E27

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas

Tubo LED T8 PILA



Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

70

CRI



220-240V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDtube 1200mm 16W 765 T8	PILA Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13
12NC	929003509412	929002351942
Formato	LEDTUBE	LEDTUBE
Consumo (W)	16	16
Reemplazo (W)	36	36
Flujo luminoso (lm)	1.600	1.600
Eficiencia (lm/W)	100	100
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Base	G13	G13

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias
- ▶ Depósitos
- ▶ Estacionamientos

Ampolleta LED Dicroica GU10 PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80

CRI



220V



10,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDspot GU10 50W 827 36D HV 1PF/20	PILA LEDspot GU10 50W 865 36D HV 1PF/20
12NC	929002057331	929002057531
Potencia (W)	3.8	3.8
Flujo luminoso (lm)	340	370
Eficiencia (lm/W)	89	97
Temperatura de color (K)	2.700	6.500
IP	IP20	IP20
Factor de potencia	> 0.40	> 0.40
Formato	PAR16	PAR16
Reemplazo (W)	50	50
Base	GU10	GU10

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas

Ampolleta LED Alta Potencia PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80   
CRI 220-240V 10,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA LED HB 2500lm 25W 865 E27	PILA LED HB 3500lm 35W 865 E27	PILA LED HB 4500lm 45W 865 E27
12NC	929003000612	929003000812	929003001012
Formato	T80	T100	T120
Consumo (W)	25	35	45
Reemplazo (W)	55W CFLi	65W CFLi	82W CFLi
Flujo luminoso (lm)	2.500	3.500	4.500
Eficiencia (lm/W)	108	102	100
Temperatura de color (K)	6.500	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20
Base	E27	E27	E27

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Talleres
- Industrias
- Depósitos
- Áreas cerradas de gran altura

Downlight PILA



Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80   
CRI 110-240 V 15,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV	PILA DL052 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV	PILA DL052 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV	PILA DL052 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV
12NC	929004076002	929004076202	929004078402	929004078602
Formato	Circular, embutido	Circular, embutido	Circular, sobrepuesto	Circular, sobrepuesto
Consumo (W)	12	12	12	12
Flujo luminoso (lm)	900	900	900	900
Eficiencia (lm/W)	75	75	75	75
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas

Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80

CRI



110-240 V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV	PILA DL052 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV	PILA DL052 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV	PILA DL052 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV
12NC	929004077202	929004077402	929004079602	929004079802
Formato	Cuadrado - Embutido	Cuadrado - Embutido	Cuadrado - Sobrepuesto	Cuadrado - Sobrepuesto
Consumo (W)	12	12	12	12
Flujo luminoso (lm)	900	900	900	900
Eficiencia (lm/W)	75	75	75	75
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas

Downlight PILA



Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80   
CRI 110-240 V 15,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV	PILA DL052 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV	PILA DL052 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV	PILA DL052 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV
12NC	929004076302	929004076502	929004078702	929004078902
Formato	Circular, embutido	Circular, embutido	Circular, sobrepuesto	Circular, sobrepuesto
Consumo (W)	18	18	18	18
Flujo luminoso (lm)	1.300	1.300	1.300	1.300
Eficiencia (lm/W)	72	72	72	72
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas

Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80

CRI



110-240 V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	PILA DL052 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV	PILA DL052 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	PILA DL052 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV
12NC	929004077502	929004077702	929004079902	929004080102
Formato	Cuadrado - Embutido	Cuadrado - Embutido	Cuadrado - Sobrepuerto	Cuadrado - Sobrepuerto
Consumo (W)	18	18	18	18
Flujo luminoso (lm)	1.300	1.300	1.300	1.300
Eficiencia (lm/W)	72	72	72	72
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas

Downlight PILA



Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



110-240 V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R Rd LED 2000 30K 24W 11" WV	PILA DL052 R Rd LED 2000 65K 24W 11" WV	PILA DL052 SF RD LED 2000 30K 24W 11" WV	PILA DL052 SF RD LED 2000 65K 24W 11" WV
12NC	929004076602	929004076802	929004079002	929004079202
Formato	Circular, embutido	Circular, embutido	Circular, sobrepuesto	Circular, sobrepuesto
Consumo (W)	24	24	24	24
Flujo luminoso (lm)	2.000	2.000	2.000	2.000
Eficiencia (lm/W)	83	83	83	83
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas

Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80

CRI



110-240 V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R SQ LED 2000 30K 24W 11" WV	PILA DL052 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV	PILA DL052 SF SQ LED 2000 30K 24W 11" WV	PILA DL052 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
12NC	929004077802	929004078002	929004080202	929004080402
Formato	Cuadrado - Embutido	Cuadrado - Embutido	Cuadrado - Sobrepuerto	Cuadrado - Sobrepuerto
Consumo (W)	24	24	24	24
Flujo luminoso (lm)	2.000	2.000	2.000	2.000
Eficiencia (lm/W)	83	83	83	83
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas

Panel PILA RC007B G3



Confort y eficiencia para
oficinas, aulas y comercios.



Especificaciones

80 CRI  120-277V  50/60HZ  25,000 h  No dimerizable

Nombre comercial	PILA RC007B LED36S/840 W60L60 UNV LA G3	PILA RC007B LED36S/865 W60L60 UNV LA G3
12NC	911401881185	911401881285
Potencia (W)	40	40
Flujo luminoso (lm)	3.600	3.600
Eficiencia (lm/W)	90	90
Temperatura de color (K)	4.000	6.500
IP	IP20	IP20
IK	IK02	IK02
Clase de seguridad	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90
Conexión	Cable	Cable

Modelos aptos para colocar simplemente apoyados en perfilería de cielorrasos modulares tipo "americano" de 610 mm X 610 mm.

Clips de fijación metálicos para instalación empotrada en cielorrasos suspendidos y accesorios para suspender disponibles por separado.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Tipo Backlit
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Comercios
- ▶ Oficinas
- ▶ Hoteles
- ▶ Escuelas
- ▶ Edificios

Estanco PILA WT007



Ideal para áreas con polvo y humedad.

Especificaciones

70    
CRI 220-240V 50/60HZ 20,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA WT007C LED34S/ 840 PSU L1200	PILA WT007C LED54S/ 840 PSU L1500	PILA WT007C LED34S/ 865 PSU L1200	PILA WT007C LED54S/ 865 PSU L1500
12NC	911401822480	911401822580	911401851080	911401851180
Potencia (W)	34	54	34	54
Flujo luminoso (lm)	3.400	5.400	3.400	5.400
Eficiencia (lm/W)	100	100	100	100
Temperatura de color (K)	4.000	4.000	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06	IK06
Clase de seguridad	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Factor de potencia	0.90	0.90	0.90	0.90
Conexión	Cable	Cable	Cable	Cable

Accesorios para aplicar y suspender, tornillos y tarugos incluidos.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Oficinas e industrias
- ▶ Edificios y aeropuertos
- ▶ Ideal para estacionamientos
- ▶ Espacios interiores húmedos y con presencia de polvo
- ▶ Espacios semicubiertos o de circulación

Campana PILA BY007 G2



La solución perfecta para
grandes áreas cubiertas.

Especificaciones

>70

CRI



220-240V



50/60HZ



30,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA BY007 100W CW 220-240 WB G2	PILA BY007 150W CW 220-240 WB G2	PILA BY007 200W CW 220-240 WB G2
12NC	911401851487	911401851687	911401851587
Potencia (W)	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	11.000	16.500	22.000
Eficiencia (lm/W)	110	110	110
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	>0.95	>0.95	>0.95
Conexión	Cable	Cable	Cable

Accesorio gancho para suspender incluido.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 3 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias y depósitos
- ▶ Áreas deportivas cubiertas
- ▶ Áreas de manufactura
- ▶ Salas de exposiciones
- ▶ Salones de techo alto

Proyector PILA BVP008 G2

Iluminación exterior de
seguridad o destaque.



Especificaciones

80

CRI



120-277V



50/60HZ



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA BVP008 G2 10W 120-277 CW	PILA BVP008 G2 20W 120-277 CW	PILA BVP008 G2 30W 120-277 CW	PILA BVP008 G2 50W 120-277 CW
12NC	911401831185	911401831285	911401831385	911401831485
Potencia (W)	10	20	30	50
Flujo luminoso (lm)	850	1.700	2.550	4.250
Eficiencia (lm/W)	85	85	85	85
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06	IK06
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Multitensión
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas deportivas
- ▶ Plazas y jardines
- ▶ Seguridad

Proyector PILA BVP008 G2

Cubre grandes áreas exteriores con bajo consumo.



Especificaciones

80

CRI



120-277V



50/60HZ



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA BVP008 G2 100W 120-277 CW	PILA BVP008 G2 150W 120-277 CW	PILA BVP008 G2 200W 120-277 CW
12NC	911401831585	911401831685	911401831785
Potencia (W)	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	8.500	12.750	17.000
Eficiencia (lm/W)	85	85	85
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Multitensión
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas deportivas
- ▶ Plazas y jardines
- ▶ Seguridad

Alumbrado Público

PILA SL30x



Illuminación de carreteras competitiva, completa y estética.

Especificaciones

70    
CRI 220-240V 50/60HZ 100,000 h Dimerizable

Nombre comercial	PILA SL300 LED43/740 DML 30W 1-10V P7	PILA SL300 LED74/740 DML 55W 1-10V P7	PILA SL301 LED153/740 DML 108W 1-10V P7	PILA SL302 LED240/740 DML 160W 1-10V P7
12NC	911401658109	911401658309	911401658509	911401658709
Potencia (W)	30	55	108	160
Flujo luminoso (lm)	4.300	7.400	15.300	24.000
Eficiencia (lm/W)	143	135	142	150
Temperatura color (K)	4.000	4.000	4.000	4.000
IP	IP66	IP66	IP66	IP66
IK	IK10	IK10	IK10	IK10
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Gran eficiencia y ahorro de energía
- ▶ Robusta protección contra impactos para una mayor durabilidad
- ▶ Excelente protección contra sobretensiones – 20kV
- ▶ Angulo ajustable (tilt) +/-15°
- ▶ Larga vida útil: 100.000 h L80
- ▶ 10 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Carreteras
- ▶ Calles
- ▶ Aparcamientos

Alumbrado Público PILA SL30x



Iluminación de carreteras
competitiva, completa y estética.

Especificaciones

80

CRI



220-240V



50/60HZ



100,000 h



Dimerizable

Nombre comercial	PILA SL300 LED31/822 DML 30W 1-10V P7	PILA SL300 LED56/822 DML 55W 1-10V P7	PILA SL301 LED115/822 DML 108W 1-10V P7	PILA SL302 LED172/822 DML 160W 1-10V P7
12NC	911401658009	911401658209	911401658409	911401658609
Potencia (W)	30	55	108	160
Flujo luminoso (lm)	3.100	5.600	11.500	17.200
Eficiencia (lm/W)	103	102	106	108
Temperatura color (K)	2.200	2.200	2.200	2.200
IP	IP66	IP66	IP66	IP66
IK	IK10	IK10	IK10	IK10
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Gran eficiencia y ahorro de energía
- ▶ Robusta protección contra impactos para una mayor durabilidad
- ▶ Excelente protección contra sobretensiones – 20kV
- ▶ Angulo ajustable (tilt) +/-15°
- ▶ Larga vida útil: 100.000 h L80
- ▶ 10 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Carreteras
- ▶ Calles
- ▶ Aparcamientos



www.pila-led.com

www.signify.com

SIGNIFY CHILENA S.A.

Av. Isidora Goyenechea 2915, Oficina 802,
Las Condes, Chile, Tel.: +56-2-27302300

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios, sin notificación. Signify no ofrece ninguna representación o garantía en cuanto a la precisión o la integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción en dependencia al respecto. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario.