



Signify

Barème éclairage

1^{er} Janvier 2026

PHILIPS

Signify
myCreation

Signify
interact

Signify
NatureConnect

 **COLOR
KINETICS**

Barème éclairage

1^{er} janvier 2026 – Prix hors taxe en euros

Centre support professionnel

0 825 800 380 (0,15€/min)

du lundi au vendredi entre 9h et 18h :

- Support technique produit ou application
- Garantie
- Réclamation technique produit 24h/7
en utilisant nos formulaires de contact
disponibles sur www.philips.fr/eclairage

Service commercial professionnel

Vous êtes distributeurs en matériel électrique, installateurs de projets privés ou vous traitez des marchés publics ou sportifs, notre service commercial est à votre disposition :

Par téléphone : 0825 090 061

(0,15€/min) du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Par email :

Pour vos commandes :

commande.pro@signify.com

Pour vos offres de prix :

offre.pro@signify.com

Pour toute autre demande :


www.philips.fr/contact-eclairage

Configurateur en ligne : Les pionniers de la lumière

Sur le site Signify, sur la page les Pionniers de la lumière, configurez votre luminaire et obtenez instantanément toute la documentation nécessaire pour votre projet, prête à être partagée.

Sur notre site dédié, vous pouvez :

- Configurer votre propre luminaire, y compris la photométrie, pour qu'il corresponde parfaitement aux contraintes de votre projet.
- Sélectionner les paramètres souhaités pour créer une configuration personnalisée.
- Générer une documentation complète, comprenant un fichier photométrique, une fiche technique, des données d'appel d'offres et un manuel d'installation.
- Partager facilement les codes de produit ou les ID de configuration pour la planification de projet ou les demandes de prix

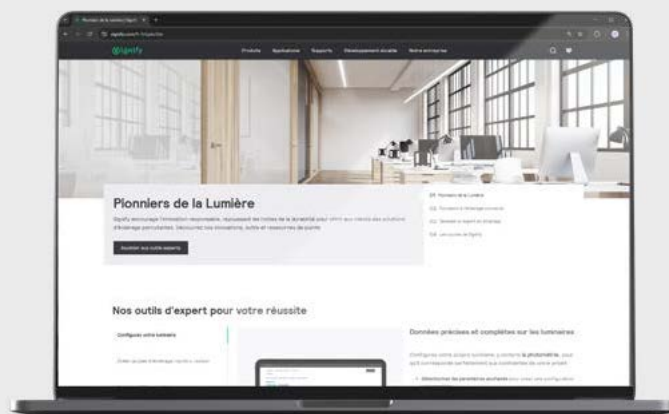

Sommaire

Index alphanumérique	08	Luminaire extérieurs	77
Sommaire imagé	12	Eclairage urbain	77
Produits cœur de gamme	18	Eclairage résidentiel	79
Comprendre les désignations Philips	22	Eclairage architectural	83
Gestion de l'éclairage	25	Eclairage routier	84
Gestion de l'éclairage simple	25	Eclairage classique	87
Gestion de l'éclairage avancée	26	Eclairage solaire	89
Gestion éclairage extérieur	27	Eclairage pour stations-service	90
Luminaire intérieurs	29	Eclairage sportif et grands espaces	91
Applique murale	29	Retrofit	94
Suspension décorative	30	Alimentations	95
Luminaire sur rails	31	Luminaire résidentiels	97
Encastré d'accentuation	32	Intérieur Décoratif	97
Encastré décoratif	34	Salle de bain	100
Encastré d'éclairage général	36	Extérieur Décoratif	101
Plafonnier décoratif	31	Lampes LED	107
Projecteur architectural	41	Eclairage général	107
Rail pour projecteur architectural	44	Eclairage d'accentuation	112
Suspension architecturale	48	PL LED	115
Surfaces lumineuses	50	Tube LED	116
Encastré fonctionnel	51	TrueForce	119
Plafonnier et suspension fonctionnel	56	Lampes conventionnelles	123
Hublot fonctionnel	59	Décharge	123
Étanche fonctionnel	60	Décharge compacte	125
Encastré salle blanche	63	Tube fluorescent	126
Réglette fonctionnelle	64	Lampes spéciales	126
Système rail-chemin lumineux	65	Appareillages	130
Armature industrielle	72	Appareillage pour lampe à décharge	130

Leader grâce à une technologie de pointe

Prenez la pole position grâce à l'éclairage LED performant et économe en énergie, conçu et produit par Signify

Signify est leader mondial de l'éclairage, notre marque de luminaires Philips éclaire le monde depuis plus de 130 ans.

Ce n'est pas tous les jours que l'on a la chance de s'engager dans un partenariat avec un nom légendaire de la Formule 1. C'est pourquoi nous sommes ravis et fiers d'être le partenaire officiel pour l'éclairage de l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

Animés par une passion commune pour la technologie et le désir de repousser les limites du possible, nos innovations en matière d'éclairage servent l'ambition de l'équipe de devenir l'une des plus durables au monde dans le domaine du sport, contribuent au bien-être et à la performance des pilotes et offrent des expériences intenses aux fans.

Nos marques globales

Notre objectif est de vous fournir des produits, des systèmes et des services performants. Grâce à notre largeur d'offre de lampes et de luminaires LED Philips, notre système d'éclairage connecté évolutif Interact et nos services Signify, créez, pour chaque application, un éclairage de haute qualité et économe en énergie.

PHILIPS

signify interact

Une équipe d'experts pour gagner vos projets

Une étroite collaboration avant, pendant et après vos projets est essentielle à nos yeux. Nos équipes locales veillent à vous procurer le support et les informations dont vous avez besoin. Nous travaillons en étroite collaboration avec un réseau de distributeurs à travers toute la France afin de vous offrir des solutions flexibles et rapides, et une disponibilité de produits sur laquelle vous pouvez compter.



Pour en savoir plus sur le partenariat, nos solutions d'éclairage et nos services, consultez le site : www.signify.com/fr-fr/partnership



Signify est le partenaire officiel de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team pour l'éclairage

signify



Official Lighting Partner
**AMG
PETRONAS**
FORMULA ONE TEAM

En savoir plus sur les pictos et logos utilisés

	Coeur de gamme	Les produits, repérables par leur caractère renforcé, sont habituellement en stock chez nos distributeurs.
	Nouveaux codes	Les nouveaux codes sont repérés dans les tableaux par ce picto au niveau de chaque ligne.
	Nouveauté Nouveaux codes	Ces 2 logos indiquent si la gamme est totalement nouvelle ou si elle contient seulement quelques nouveaux codes.
	UE	Les Unités d'Emballage repérées en caractère gras ne sont pas divisibles.
	Classes Énergétiques	Les Classes énergétiques des sources lumineuses sont définies depuis le 1er septembre 2021 par le règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil.
	Interact ready	Produit prêt à être connecté à la plateforme Interact.
	Configurateur	Gamme permettant de choisir différentes options selon vos besoins.
	Délais	Les délais mentionnés dans ce document sont donnés à titre indicatif pour la France Métropolitaine et correspondent à des délais moyens (en semaine) rendus à l'adresse mentionnée sur le bon de commande. Les produits dont le délai est inférieur à 1 semaine sont des produits " stock " intégrant un temps moyen de transport de 2 à 4 jours. Pour les produits renseignés " Consult ", le délai de livraison sera communiqué sur demande. Les délais sont confirmés après réception de commande.
	Garanties	Les garanties sont indiquées dans nos conditions de vente et sur notre site internet : www.philips.fr/garantie-eclairage . Pour connaître les garanties des luminaires extérieurs (en fonction de leurs configurations et installations), contactez votre interlocuteur habituel.
	CEE	Ce logo indique que des fiches opérations standardisées, définies par arrêtés, ont été élaborées pour faciliter le montage d'actions d'économies d'énergie. Elles définissent, pour les actions les plus fréquentes, les montants forfaitaires d'économies d'énergie exprimées en kWh cumac. Les lampes ou luminaires identifiés par le logo CEE sont donc éligibles au dispositif.
	DEEE ECL	En application des articles R543-172 à R543-206 du Code de l'Environnement relatifs à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les gammes de lampes fluorescentes, lampes à décharge et lampes à LED repérées par le logo ci-contre, sont chargées d'une Eco Contribution Lampe visant à financer les coûts de collecte et de recyclage des lampes en fin de vie. La colonne ECL du barème précise le montant en Euros d'ECL facturé. Cette contribution s'applique aux lampes vendues séparément ainsi qu'à celles intégrées dans un luminaire. Ce montant doit être répercuté à l'identique et de manière visible sur la facture jusqu'à l'utilisateur final des produits. Pour en savoir plus, connectez-vous au site internet : www.ecosystem.eco
	EPL	Les produits Philips de la gamme éclairage résidentiel sont soumis à l'éco-participation (à partir du 15 août 2018) pour financer la collecte et le recyclage des luminaires. Le montant est calculé en fonction du poids du produit. Vous retrouverez la colonne EPL (Eco Participation Luminaire) dans les tableaux des luminaires résidentiels. EPL catégorie A : 0,08 € HT, EPL catégorie B : 0,17 € HT
	Environnement	Signify, en temps que société responsable, a participé à la mise en place d'une filière pour le recyclage des luminaires professionnels, des appareillages, des lampes et des systèmes de contrôle de l'éclairage en fin de vie en partenariat avec le Syndicat de l'Eclairage et d'autres organisations professionnelles. Cette filière est destinée en particulier aux détenteurs de produits en fin de vie du bâtiment et des travaux publics. Exploitée par la société Ecosystem, la filière est agréée par les pouvoirs publics et offre également ce service de collecte et recyclage pour d'autres produits électriques ou électroniques du bâtiment à travers un réseau national de points de collecte partenaires. Signify finance les coûts de collecte et de recyclage des matériels d'éclairage en fin de vie. Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.ecosystem.eco
	Qualité	Afin de garantir la satisfaction de ses clients, Signify développe sa politique qualité à travers une certification ISO 9001 garantie par l'organisme SGS (certificat n°GB10/81148 00).
	EcoSet	Les luminaires EcoSet sont équipés de drivers sans fil pour être pilotés à l'aide de détecteurs de mouvement et de luminosité ou d'interrupteur sans fil.
	All-in	Les luminaires All-in sont équipés d'un connecteur rapide et d'un commutateur pour choisir le flux lumineux et/ou la température de couleur.

Afin de garantir la satisfaction de ses clients, Signify développe sa politique qualité à travers une certification ISO 9001 garantie par l'organisme SGS (certificat n°GB10/81148 00).

Comment décarboner son éclairage

Remplacez vos luminaires conventionnels par des solutions LED efficaces et connectées et découvrez vos potentielles économies d'électricité, de budget et de CO₂.




Calculateur en ligne

01.

Réduire l'impact de vos luminaires sur la phase de production

- Signify a réduit de 77% ses émissions de gaz à effet de serre sur ses opérations entre 2010 et 2023
- Des contrats d'électricité 100 % renouvelable dans nos usines
- Engager et accompagner nos fournisseurs dans une démarche de développement durable
- Faire le choix d'optiques adaptées pour optimiser le nombre de luminaires installés
- Proposer des solutions avec une longue durée de vie pour limiter l'impact sur les ressources en matières premières

Mesurez et évaluez vos économies de CO₂
Pour mieux comprendre l'impact carbone de l'éclairage, il faut analyser le cycle de vie des produits.

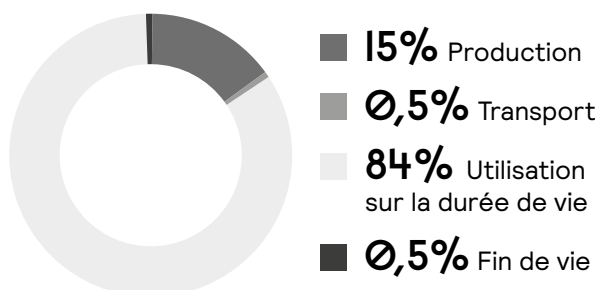

Part moyenne des émissions de CO₂ pour chaque phase du cycle de vie d'un luminaire LED

02.

Réduire l'impact de vos luminaires sur la phase d'utilisation

Efficacité : gamme Ultra efficient

- Utiliser moins d'énergie pour le même besoin
- Choisir des produits performants et aux optiques adaptées pour optimiser leur consommation et leur nombre

Le passage à la LED permet d'économiser de 50 % à 70 % d'énergie, et jusqu'à 80% avec du pilotage.


Signify utilise les dernières technologies de LED pour proposer les niveaux d'efficacité les plus élevés.



Sobriété


Utilisez la lumière uniquement où et quand c'est nécessaire, au juste niveau.

En ajoutant de la détection de présence et de lumière du jour, de l'éclairage connecté et de la gestion de la lumière, les économies d'énergie peuvent atteindre 80 % ou plus.

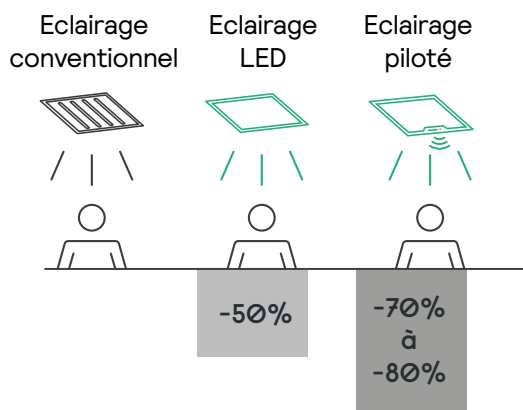

Impact moyen sur la consommation d'électricité

Avec la plateforme **Interact**, vous pouvez programmer des scénarios, suivre et adapter vos consommations.

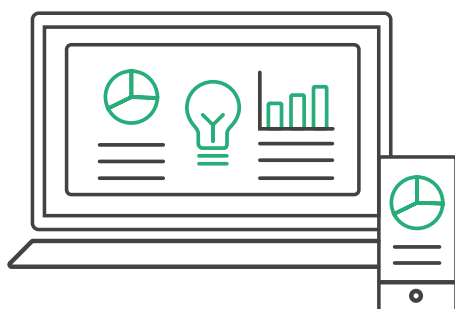


Ø3.

Réduire l'impact de vos luminaires sur la phase de fin de vie

Réparez

La majorité de nos luminaires sont assemblés sans colle pour être facilement réparables et recyclables.

Avec l'application **Service Tag**, disponible sur Android et iOS, scannez le QR code placé sur chaque luminaire ou carton pour retrouver rapidement son mode d'emploi et les pièces détachées, sans avoir à ouvrir le luminaire.

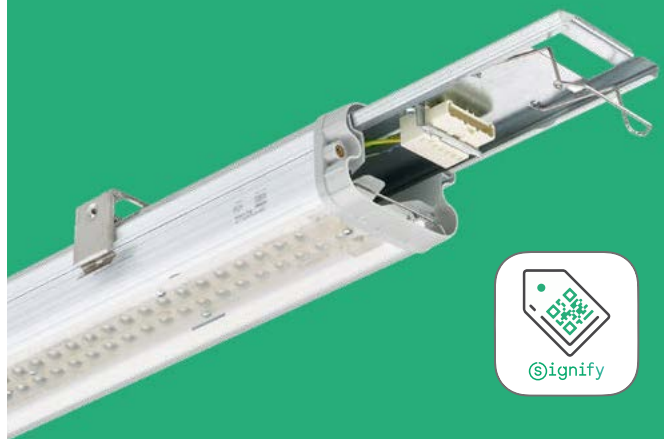

Recyclez

Signify est un membre fondateur d'Ecosystem, éco-organisme agréé consacré au recyclage des lampes et luminaires.



ecosystem

Index - Gammes

A			
Accent Cylinder	30	ClearFlood gen2 Medium	91
Accent Cylinder D65	30	ClearFlood gen2 Small	91
Accent Track D65	41	ClearWay gen2	86
Accent Track D90	41	Cloak	48
Accent Wall D65	29	Clockwork	97
Accessoire CoreLine Armature gen6	74	Clé pour rail	45
Accessoire guide câble	67	Contrôleurs et accessoires	50
Accessoires CoreLine Hublot gen3	59	Cord	48
Accessoires de montage pour panels	55	CoreLine Accent gen2 Colerettes	35
Accessoires décoratifs pour panels	55	CoreLine Accent gen2 Fixe	34
Accessoires Ledinaire Armature All-in	74	CoreLine Accent gen2 Modules LED	34
Accessoires Ledinaire SlimDownlight gen4	39	CoreLine Accent gen2 Orientable	34
Accessoires plafonnier CoreLine Downlight	38	CoreLine Accent gen2 Orientable Interact	34
Alimentation centrale	44	CoreLine Armature gen6	74
Alimentation d'extrémité	44	CoreLine Armature gen6 Interact Ready	73
Alpenglow	101	CoreLine Downlight gen5	38
Ambifit	34	CoreLine Downlight gen5 Interact Ready	38
Amorceur	131	CoreLine Encastré gen4 Interact Ready	54
ArenaVision LED gen3.5	91	CoreLine Encastré gen4	54
ArenaVision LED gen3.5 Accessoires	91	CoreLine Etanche gen2	62
B		CoreLine Etanche gen2 Interact ready	61
Ballast Encapsulé BSN pour Lampe SON	131	CoreLine Hublot gen3	59
Ballast Forte Puissance	131	CoreLine Hublot gen3 avec détecteur	59
Ballast Imprégné MK4 BSN pour lampe SON	131	CoreLine Hubloy gen3 Interact ready	59
BasePerform eHID	130	CoreLine Panel gen6	54
BBP333 Encastré	90	CoreLine Panel gen6 Interact ready	55
BBP333 Projecteur	90	CoreLine Panel gen6 IP65	55
BCP333 Saillie	90	CoreLine Panel gen6 Ultra Efficace	54
BCS375	71	CoreLine Plafonnier gen4 Interact Ready	58
Blossom	48	CoreLine Plafonnier gen4 UGR19	58
Boîte d'alimentation milieu de ligne	67	CoreLine Plafonnier gen4 UGR25	58
Boîtier Ledinaire Etanche précâblé	62	CoreLine Projecteur Gen2	43
BPS375	71	CoreLine réflecteur industriel gen2.5	64
Buxus	101	CoreLine Réglette gen4	64
C		CoreLine Réglette gen4 Interact Ready	64
Capot d'extrémité	44	CoreLine SlimDownlight gen4	38
Capteur InterAct Pro pour Maxos	66	CoreLine SlimDownlight gen4 Interact Ready	38
Carré retrofit	94	CoreLine Système Rail gen2.5	70
CityCharm Conique	79	CoreLine Système Rail gen2.5 Accessoires	71
CityCharm Cordoba	79	CoreLine Système Rail gen2.5 Goulottes	70
CityCharm fluid	79	CoreLine tempo Large	92
CityClassic H	79	CoreLine tempo Medium	92
CityClassic Long H	79	CoreLine tempo Small gen2	92
CityClassic Long Torch	79	CorePro LED R7s 118 mm - 15 000h - 60W	111
CityClassic Torch	79	CorePro LED R7s 78 mm - 15 000h - 60W	111
CityMood	87	CorePro LEDbulb	108
CitySoul gen2 Accessoires	77	CorePro LEDbulb All -in	107
CitySoul LED gen2 Large	77	CorePro LEDcandle	109
CitySoul LED gen2 Mini	77	CorePro LEDcapsule	111
Classic LEDglobe Filament	110	CorePro LEDluster	110
ClassicStreet Portée Dédiee	87	CorePro LEDspot Allin	112
ClassicStreet Post Top 60-76	87	CorePro LEDspot GU10	112
ClassicStreet Suspendue 34 Pdg	87	CorePro LEDspot GU5.3	113
ClassicStreet Suspendue Dédiee	87	CorePro LEDspot PAR38	114
ClearFlood gen2 Large	92	CorePro LEDspot R50	114
		CorePro LEDspot R63	113
		CorePro LEDspot R80	113
		CorePro LEDstick	108
		CorePro LEDtube T5	118
		CorePro LEDtube T8	117
		CorePro PL-C LED	115
		CorePro PL-L LED	115
		CorePro PL-S LED	115
		CorePro PL-T LED	115
		Cormorant	101
		Coude 90°	44
		Coude articulé	45
		Couvercle de fermeture	67
		Couvercle de fermeture de rail	70
		CR150B	63
		CR250B	63
		CR350B	63
		Creek	101
		Crust	103
		Câble de suspension	45
D		DigiStreet Large	85
		DigiStreet Medium	85
		DigiStreet Micro	84
		DigiStreet Mini	84
		DigiStreet suspendu-caténaire	85
		Dome (17S-39S)	48
		Dome (49S-70S)	48
		Drum	31
E		Embouts rail et alimentation	69
		Essential Medium Large	57
		Essential Wall	29
		Etrier de suspension automatique	69
		Etrier de suspension avec crochet	66
		Etrier de suspension pour filin acier	66
		Etrier pour montage direct au plafond	67
F		Filin de suspension	66
		First	48
		Fit	100
		Fixation patère	45
		Fixation à vis	45
		FlexBlend encastré	53
		FlexBlend Interact ready	53
		FlexBlend Plafonnier-Suspension	57
G		GameVision	91
		GentleSpace gen4	72
		GentleSpace gen4 ATEX	73
		GentleSpace gen4 Chemical resist	73
		GentleSpace gen4 Haute Efficacité	72
		GentleSpace gen4 Interact ready	72
		GentleSpace gen4 Ultra-Efficace	73
		GentleSpace gen4 version double	73
		GentleSpace gen4 Xtreme	73
		Gleam	49

Index - Gammes

Goulotte	67	Lampe Halogène Filament Plat monoculot	126	MASTER LEDcandle Classe A	108
Grand	49	Lampe Halogène Microprojection	126	MASTER LEDcandle Filament Claire	109
GreenSpace 3D Compact	37	Lantern	99	MASTER LEDcluster Classe A	109
GreenSpace 3D Compact IP54	37	Ledinaire Armature All-in	74	MASTER LEDcluster Filament Claire	109
GreenSpace 3D Interact Ready	37	Ledinaire Armature gen3	74	MASTER LEDspot Classe A GU10	112
GreenSpace 3D Mini	37	Ledinaire Etanche All-in	62	MASTER LEDspot Performance	112
GreenSpace 3D Mini IP54	37	Ledinaire Etanche gen4	62	MASTER LEDspot Performance AR111	113
GreenSpace 3D PerfectFit	36	Ledinaire Floodlight All-in	93	MASTER LEDspot Performance GU10	112
GreenSpace Accent gen2 Cardanique	33	Ledinaire Hublot gen2 All-in	59	MASTER LEDspot Performance GU4	113
GreenSpace Accent gen2 Extractible	33	Ledinaire Panel All-in	55	MASTER LEDtube T5 - Alimentation 230V	118
GreenSpace Accent gen2 Fixe	33	Ledinaire Panel gen5	55	MASTER LEDtube T5 - HF	117
GreenSpace Accent gen2 modulaire	33	Ledinaire Plafonnier G2 All-in	58	MASTER LEDtube T8 - HO (High Output)	116
GreenSpace Evo Mini Applique	29	Ledinaire Réglette	64	MASTER LEDtube T8 - UE (Ultra Efficiency)	116
GreenSpace Evo Mini Cylinder	40	Ledinaire SlimDownlight gen 4 All-in	39	MASTER LEDtube T8 - UO (Ultra Output)	116
GreenSpace Evo Mini Projecteur	43	Ledinaire Spot All-in	35	MASTER MHN-FC	123
GreenSpace Evo Mini Suspension	30	LEDlinolite	111	MASTER MHN-LA	123
GreenSpace Evo Projecteur	43	LEDtube T8 IA UO	116	MASTER MHN-SA	123
H		Ligne CitySoul	77	MASTER MHN-SB	123
Hammock	101	Ligne ClassicStreet	87	MASTER MHN-SE	123
Harmony HA1 & HA2 retrofit	94	Ligne DigiStreet	85	MASTER SON APIA Xtra	124
Harmony HAR retrofit	94	Ligne Iridium gen4	84	MASTER SON PIA Plus	124
Heritage LED retrofit kit	94	Ligne Kastelle	87	MASTER SON-T APIA Xtra	124
HID-AspiraVision CDM MultiWatt	130	Ligne Luma gen2	84	MASTER SON-T PIA Plus	124
HID-DynaVision Xtreme PROG CDM Me MW	131	Ligne LumiStreet gen2	86	MASTER Value LEDbulb Filament Claire	107
HID-DynaVision Xtreme PROG CDO	130	Ligne Metronomis LED	80	MASTER Value LEDbulb Filament Dépolie	107
HID-DynaVision Xtreme PROG Cosmopolis	130	Ligne MileWide LED gen2	77	Master Value LEDCandle Filament Claire	109
HID-DynaVision Xtreme PROG SON	130	Ligne Ourcelles	87	MASTER Value LEDglobe Filament Claire	110
HID-PrimaVision CDM	130	Ligne Reverbere	88	Master Value LEDLuster Filament Claire	110
HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis	130	Ligne TownGuide	81	MASTER Value LEDspot GU10	112
HID-PrimaVision Xtreme SON	130	Ligne Tradition	88	MASTER Value LEDspot GU5.3	113
Highlight	73	Ligne UrbanFlex	77	MASTER Value LEDspot PAR38	114
HPI-T	123	Ligne WY	88	MASTER Value LEDspot PAR20	114
I		Luma gen2 Large	84	MASTER Value LEDspot PAR30S	114
Industrial	49	Luma gen2 Medium	84	MASTER Value LEDtube T8 - HO	116
Interrupteur Interact Pro	26	Luma gen2 Micro	84	MASTER Value LEDtube T8 UE Classe B	116
Iridium retrofit	94	Luma gen2 Mini	84	MASTER Value LEDtube T8 Universel	116
Iridium gen4 Medium	84	Luma gen2 Mini Compact	84	MASTERColour CDM-E-T Eco MW	123
Iridium gen4 Mini	84	Luma gen2 Nano	84	MASTERColour CDM-R 111 Elite	125
J		LumiStreet gen2 Large	86	MASTERColour CDM-R Elite	126
Jagg	99	LumiStreet gen2 Medium	86	MASTERColour CDM-Rm Elite	126
Jargeau retrofit	94	LumiStreet gen2 Micro	85	MASTERColour CDM-T	125
Jargeau LED gen3	87	LumiStreet gen2 Mini	85	MASTERColour CDM-T Elite	125
Jewels Smokey Grey	49	Lumière Noire	126	MASTERColour CDM-TC Elite	125
Jewels Water Blue	49	LuxSpace Accent Compact gen4	32	MASTERColour CDM-TD	125
Jonctions en L- T- X	67	LuxSpace Accent Mini Cardanique	32	MASTERColour CDM-Tm	125
June	101	LuxSpace Accent Mini Fixe	32	Mauve	97
K		LuxSpace Accent Performance gen4	32	Maxos LED HE sur Rail TL5	69
Karp	102	LuxSpace Carré	36	Maxos LED Performer L=1800 sur Rail LED	68
KeyLine Plafonnier et suspension	56	LuxSpace gen3 Compact	36	Maxos LED Performer sur Rail TL5	68
KeyLine Plafonnier et suspension accessoires	57	LuxSpace Mini	36	Maxos LED Rail LED	69
KeyLine Plafonnier et Suspension Interact	56	M		Maxos LED Rail TL5	69
Kit d'alimentation et embouts	66	MASTER CityWhite CDO-ET Plus	124	Maxos Unify Unité électrique	68
Kosipo	98	MASTER CityWhite CDO-TT Plus	124	Metronomis retrofit	94
L		MASTER CosmoWhite CPO-TW	123	Metronomis LED Cône Droit	79
Lampe Halogène Applications Optiques	126	MASTER LED SON-T	119	Metronomis LED Cône Fluide	79
Lampe Halogène Fibre Optique	126	MASTER LEDbulb Classe A	107	Metronomis LED Torche	79

Index - Gammes

Metronomis LED Torche avec Réflecteur	80	R		TownTune Latéral-Top Dôme	78
Micenas 1 retrofit	94	Raccord droit	45	TownTune Lyre	81
Micenas 2 retrofit	94	Raccord en croix	44	TownTune Lyre Cône	82
Micenas LED gen2	87	Raccord en T	44	TownTune Lyre déco	82
MileWide LED gen2	77	Raccord souple	45	TownTune Lyre Dôme	82
MileWide LED gen2 Large	77	Rail 3 Allumages	44	TownTune Suspendu	78
Modena retrofit	94	Rail Dali	46	TrueBlend encastré	51
Modena LED gen2	85	Raindrop	101	TrueForce Core LED HPL	119
Moss	103	Rock	103	TrueForce Core LED SON-T MV	120
Multicapteur IP42 Interact Pro	26	Runner	98	Trueforce Highbay Core	119
Multicapteur IP66 230V Interact Pro	26	S		TrueForce Highbay Universelle	119
Multicapteur OSB	27	Samondra	102	TrueForce Urban	119
Multicapteur Zhaga extérieur	26	Serres	102	TrueLine Encastré	51
Multipack LEDbulb	108	Shadow	102	TrueLine Encastré Interact ready	51
Mât TownTune	78	Shell	99	TrueLine Plafonnier	56
Mât TownTune lyre	82	Skua	101	TrueLine Suspension	56
Mât TownTune post-top	81	SlimBlend gen 2 Accessoires	53	TUV T8	127
N		SlimBlend gen 2 Encastré	53	Twirly	97
Nightingale	102	SlimBlend gen 2 Interact ready	52	Télécommande	26
O		Smooth Cylinder	30	U	
OccuSwitch Avancé	25	Smooth Track	41	UniEdge	83
OptiSpace	82	SON-T	124	UniFlood C Pro	83
OptiVision LED gen3.5	91	SR Bridge Interact Pro Ready	26	UniFlood M G2	83
OptiVision LED gen3.5 Accessoires	91	SR2DALI Extender pour Maxos Fusion	66	Uniln-Ground 220V	83
Original	49	Star	98	UniStrip G4 - AC 220V	83
P		Starter LEDtube	118	UrbanFlex Micro	77
Pacific LED gen5 Performer	60	Stock	103	UrbanFlex Small	77
Pacific LED gen5 Performer Xtrem	60	Storefit Double Projecteurs rail CoreLine	43	V	
Pacific LED gen5 Performer ATEX	60	StoreFit Projecteur	43	Version IP20	65
Pacific LED gen5 Performer Classe II	61	StoreFlow Double Projecteurs	41	Version IP54	65
Pacific LED gen5 Performer Interact Ready	60	StoreFlow Projecteur	41	Virga	102
Pacific LED gen5 Value	61	StoreFlux3 PerfectAccent - 3 modules	32	Vivara LED gen2	82
Pacific LED gen5 Value Interact Ready	61	StoreSet Evo pour rail 3C	31	Voila	99
Paisley	98	StoreSet Linear pour rail 3C	31	W	
Parterre	102	Stratosphere	102	Wawel	97
Passerelle Interact Pro	26	StyliD Evo Compact Projecteur	42		
Petronia	102	StyliD Evo Performance Projecteur	41		
Phase	97	StyliD Evo Projecteur Maxos Fusion	42		
Pince de fixation	45	SunStay	89		
Pince renforcée de suspension	45	SunStay Pro	89		
PL-L	126	Superslim	97		
PL-S	126	Support de connexion pour produit tiers	68		
Platines Forte Puissance	95	T			
Pongee	98	TL Mini	125		
PowerBalance BioUp	52	TownGuide Cône Classique (Performance)	80		
PowerBalance Eco	52	TownGuide Cône Plat (Performance)	80		
PowerBalance HE	52	TownGuide Modèle T (Performance)	80		
PowerBalance Interact ready	51	TownGuide Vasque Ronde (Performance)	80		
PowerBalance Leaf	51	TownTune Central Post Top	81		
PowerBalance Tunable White	51	TownTune Central Post Top Cône	81		
PowerBalance UE	52	TownTune Central Post Top déco	81		
Prises électriques	67	TownTune Central Post Top Dôme	81		
Profil de fermeture	45	TownTune Latéral-Top	78		
Puled	104	TownTune Latéral-Top Cône	78		
Puzzle	56	TownTune Latéral-Top déco	78		

Index - Désignation ABC produit

B		BN021C	64	CR250Z	63	LL523Z	67	SM530C	56
BBP333	90	BN021Z	64	CR350B	63	LL546T	65	SM531C	56
BCB500	82	BN126C	64	CR350Z	63	LL546Z	67	SM534C	56
BCP250	82	BPP435	77	D		LL550E	68	SP340P	57
BCP251	82	BPP436	77	DN065B	39	LL551X	68	SP340Z	58
BCP333	90	BPP530	77	DN142B	38	LL552X	68	SP342P	57
BCP383	83	BPP531	77	DN145B	38	LL553X	68	SP350Z	57
BCP384	83	BPP532	77	DN145Z	38	LL600Z	67	SP530P	56
BCP385	83	BPP729	77	DN460B	37	LL612X	65	ST151T	43
BCS375	71	BPP730	77	DN461B	37	LL623T	65	ST210T	43
BDP100	80	BPP732	77	DN462B	37	LL623X	65	ST210Y	43
BDP101	80	BPP794	87	DN470B	37	LL646T	65	ST332T	43
BDP102	80	BPS375	71	DN471B	37	LL850Z	70	ST333T	43
BDP103	80	BRP435	77	DN472B	37	LP911P	50	ST761T	41
BDP104	80	BRP530	77	DN560B	36	LP912P	50	ST762T	41
BDP105	80	BRP531	77	DN561B	36	LP913P	50	ST770B	42
BDP260	81	BRP710	89	DN572B	36	LP913Z	50	ST770S	42
BDP261	81	BRP729	77	DN610B	36	R		ST770T	42
BDP262	81	BRP730	77	E		RBS750	46	ST770X	42
BDP263	81	BSP530	77	ECB330	95	RC059Z	55	ST770Z	42
BDP265	78	BSP651	87	ECP330	95	RC065B	55	ST780S	42
BDP266	78	BSP791	87	EDP768	94	RC132V	54	ST780T	41
BDP267	78	BSP794	87	EDP769	94	RC136B	54	ST780Z	41
BDP268	78	BVP111	92	EDP770	94	RC159Z	53	T	
BDP270	81	BVP125	92	EDP771	94	RC330V	52	TCAF00	34
BDP271	82	BVP130	92	EDP772	94	RC330Z	53	TCPL00	48
BDP272	82	BVP167	93	EDP773	94	RC340B	53	V	
BDP273	82	BVP169	93	G		RC360B	51	VGP725	89
BDP510	79	BVP418	91	GD351B	33	RC453B	51	W	
BDP512	79	BVP428	91	GD352B	33	RC455B	51	WL070V	59
BDP651	87	BVP440	91	GD601B	32	RC460Z	55	WL140V	59
BDP791	87	BVP518	91	J		RC461B	51	WL140Z	59
BDP794	87	BVP528	91	JGB794	87	RC530B	51	WL321W	29
BDS490	79	BVP530	77	JGB795	87	RC530Z	51	WL322W	29
BDS491	79	BVP655	91	JGP530	77	RCS750	44	WT050C	62
BDS492	79	BVP656	91	JGP700	87	RS071B	35	WT060C	62
BDS650	79	BVP657	92	JRB450	86	RS155B	34	WT065C	62
BDS651	80	BVP729	77	JRB451	85	RS155Z	34	WT120C	61
BDS660	79	BVP730	77	JRB452	84	RS156B	34	WT120Z	62
BDS670	79	BY020P	74	JRB453	84	RS350B	33	WT475C	61
BGP291	85	BY021P	74	JRP531	77	RS352B	33	WT490C	60
BGP292	85	BY022P	74	JRP532	77	RS353B	33	WT492C	60
BGP293	86	BY030P	74	JRP533	77	RS730B	32	WT495C	60
BGP294	86	BY120P	74	JRP534	77	RS740B	32	Y	
BGP307	86	BY120X	73	JSP532	77	RS741B	32	YHB530	77
BGP530	77	BY121P	74	L		RS771B	32	YHB535	77
BGP701	84	BY121X	73	LL240E	71	RS772B	32	YHM700	87
BGP702	84	BY121Z	74	LL240Z	71	RS781B	32	YHM702	87
BGP703	84	BY122P	74	LL241X	70	RS782B	32	Z	
BGP704	84	BY122X	73	LL242X	70	S		ZBP333	90
BGP705	84	BY580P	72	LL243X	64	SM060C	58	ZCS750	45
BGP713	84	BY580X	72	LL500E	66	SM136V	58	ZDP261	78
BGP729	77	BY581P	72	LL500Z	66	SM340C	57	ZDP262	78
BGP730	77	BY581X	72	LL512T	65	SM350C	56	ZDP263	78
BGP760	84	C		LL512X	65	SM350X	56	ZRS700	45
BGP761	84	CR150B	63	LL512Z	67	SM351C	56	ZRS750	44
BGP762	85	CR150Z	63	LL523T	65	SM504T	31	ZZS400	51
BGP763	85	CR250B	63	LL523X	65	SM515T	31		

Gestion de l'éclairage

Gestion de l'éclairage simple



25
OccuSwitch

Gestion de l'éclairage avancée



26
Interact Pro

Gestion éclairage extérieur



26
Telecommande



27
Contrôleur
individuel

Luminaires intérieurs

Applique murale



29
Accent Wall D65



29
Essential Wall



29
GreenSpace Evo
Mini Applique murale



30
Smooth Cylinder



30
Accent Cylinder



30
Accent Cylinder
D65



30
GreenSpace Evo
Mini Suspension

Luminaires sur rails



31
StoreSet Evo



31
StoreSet Linear



31
Drum



32
StoreFlux3



32
LuxSpace Accent
gen4



32
LuxSpace Accent
Mini gen3



33
GreenSpace
Accent gen2

Encastré d'accentuation

Encastré décoratif



34
Ambifit



34
Accent Recessed
D65



34
CoreLine Accent
gen2



35
Ledinaire Spot
All-in

Encastré d'éclairage général



36
LuxSpace gen3



36
LuxSpace gen2



36
GreenSpace
Downlight gen2 3D



38
CoreLine Downlight
gen5



38
CoreLine
SlimDownlight gen4



38
CoreLine
SlimDownlight gen3



39
Ledinaire
SlimDownlight All-in

Plafonnier décoratif



40
Drum



40
GreenSpace Evo
Mini Cylinder

Projecteur architectural



41
StoreFlow
Projecteur



41
Smooth Track



41
Accent Track D90



41
Accent Track D65



41
StylID Evo
Projecteur



43
GreenSpace Evo
Projecteur



43
GreenSpace Evo
Mini Projecteur



43
StoreFit Projecteur

Rail pour projecteur architectural



43
CoreLine
Projecteur gen2



44
Rail 3 Allumages



44
Rail 3 Allumages
Accessoires



46
Rail Dali 3 Allumages



46
Rail Dali 3 Allumages
Accessoires

Suspension architecturale



48
Blossom



48
Cloak



48
Cord



48
Drum



48
Dome



48
First



49
Gleam



49
Grand

Surfaces lumineuses



49
Industrial



49
Jewels



49
Original



50
NatureConnect

Encastré fonctionnel




51
TrueBlend



51
TrueLine Encastré




51
PowerBalance gen2




52
SlimBlend Encastré
gen2



53
FlexBlend



54
Essential



54
CoreLine Encastré
gen4



54
CoreLine Panel
gen6

Plafonnier et suspension architecturale




55
Ledinaire Panel
All-in



55
Ledinaire Panel
gen5



55
Accessoires pour
Panels



56
Puzzle



56
TrueLine Plafonnier
et suspension



56
KeyLine Plafonnier



57
Essential




57
FlexBlend
Plafonnier et
Suspension

Hublot fonctionnel



58
CoreLine Plafonnier
gen4



58
Ledinaire Plafonnier
gen2 All-in



59
CoreLine Hublot
gen3



59
Ledinaire Hublot
gen2 All-in

Etanche fonctionnel



60
Pacific LED gen5



61
CoreLine Etanche gen2



62
Ledinaire Etanche All-in




62
Ledinaire Etanche gen4



62
Boîtier Ledinaire Etanche précâblé



64
CoreLine Refl. indus. gen2.5



64
CoreLine Réglette gen4



64
Ledinaire Réglette

Système rail-chemin lumineux



65
Maxos fusion Unité électrique



65
Maxos fusion Rail



66
Maxos fusion Accessoires



67
Maxos Unify Unité électrique



68
Maxos Unify Accessoires



68
Maxos LED



70
CoreLine Système Rail gen2.5



71
SportControl

Armature industrielle



72
GentleSpace gen4



73
Highlight



73
CoreLine Armature gen6



74
Ledinaire Armature All-in



74
Ledinaire Armature gen3

Luminaire extérieurs

Eclairage urbain



77
UrbanFlex



77
CitySoul LED gen2



77
MileWide LED gen2



78
TownTune Lateral ou Top

Eclairage résidentiel



79
CityCharm



79
CityClassic



79
Metronomis LED



80
TownGuide Performance



81
TownTune Central Post Top



81
TownTune Lyre



82
Balises

Eclairage architectural



83
UniFlood M G2



83
UniFlood C Pro



83
UniStrip



83
UniEdge



83
UniIn-Ground

Eclairage routier



84
Luma gen2



84
Iridium gen4



84
DigiStreet



85
Modena LED gen2



85
LumiStreet gen2



86
ClearWay gen2

Eclairage classique



87
CityMood



87
ClassicStreet



87
Jargeau LED gen3



87
Micenas LED gen2



87
Lignes non dédiées

Eclairage solaire



89
SunStay Pro



89
SunStay gen1



90
Mini 300 LED gen3

Eclairage pour stations-service

Eclairage sportif et grands espaces



91
ArenaVision LED
gen3.5



91
OptiVision LED
gen3.5



91
GameVision



91
ClearFlood gen2



92
CoreLine tempo



93
Ledinaire Floodlight
All-in

Retrofit



94
Retrofit Dédies



94
Retrofit Universel



94
Retrofit Dédies

Alimentations



95
Platines

Luminaires résidentiels

Intérieur Décoratif



97
Encastré



97
Plafonnier



97
Spot en saillie



99
Lampe à poser



100
Applique

Salle de bain

Extérieur Décoratif



101
Applique



103
Borne



103
Potelet




103
Encastré



104
Spot à piquer



104
Suspension



104
Lampadaire

Lampes LED

Eclairage général



107
Standard



108
Stick



108
Flamme



109
Sphérique



110
Globe



111
Crayon



111
Capsule



111
Linolite

Eclairage d'accentuation



112
Réflecteur GU10



112
Réflecteur GU5.3



113
Réflecteur GU4



113
Réflecteur AR111



113
Réflecteur



114
Réflecteur PAR

PL LED



115
PL-L LED



115
PL-C LED



115
PL-T LED



115
PL-S LED

Tube LED



116
Tube LED T8
Connected IA



116
Tube LED T8



117
Tube LED T5



118
Starter LEDtube

TrueForce



119
TrueForce
Highbay



119
TrueForce Urban



119
TrueForce Road

Lampes conventionnelles

Décharge



123
Iodures métalliques
brûleur quartz



123
Iodures métalliques
brûleur céramique




124
Sodium haute
pression

Décharge compacte



125
MASTERColour

Tube fluorescent



126
TL et TL Mini

Lampes spéciales



126
Eclairage médical
et de projection



127
UVA



127
UVC

Appareillages

Appareillage pour lampe à décharge



130
Ballast
electronique



131
Ballast
ferromagnétique



131
Amorceur

Produits Cœur de gamme 2026 Luminaires

Sélection de produits d'usage courant habituellement en stock chez nos distributeurs partenaires.

	Code	Désignation	Caractéristiques
Luminaires			
Panel			
	58859200	CoreLine Panel LED 600x600 INTERACT Capteur RC132V G6 840 UGR19 4300lm 50khL90	Version connectée Interact avec capteur intégré
	73515699	CoreLine Panel LED 600x600 RC132V G6 840 26W 3600lm DALI UGR19 50000hL90	100 000h L80, DALI, connecteur Wieland
	73512599	CoreLine Panel LED 600x600 RC132V G6 840 26W 3600lm ON/OFF UGR19 50000hL90	100 000h L80, connecteur Wieland
	51658899	Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 Dali UGR19 28W 3400lm 50kh L80	3 400 lm, 50 000 h L80, UGR19, DALI
	51652699	Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 On/Off UGR19 28W 3400lm 50kh L80	3 400 lm, 50 000 h L80, UGR19
	51672499	Ledinaire Panel All in RC065B MultiCCT 830 840 OnOff UGR19 30W3600lm 50khL80	2 CCT, connecteur rapide detachable
	51698499	Ledinaire Panel All in RC065B MultiCCT 830 840 OnOff UGR19 30W3600lm 50khL80 1200x300	Rectangulaire, 2 CCT, connecteur rapide detachable
	75216099	Cadre saillie 300x1200 (installation rapide) compatible tout panel	
Plafonnier			
	76422499	CoreLine Plafonnier LED 1200 SM136V 840 ON/OFF UGR19 23W 3600lm MULTI LUMEN	100 000h L80, connecteur Wieland, jusqu'à 6000 lumen
	76471299	Ledinaire Plafonnier LED 1200 SM060C 840 On/Off UGR19 28W 3400lm MULTI LUMEN	50 000h L80, , jusqu'à 4000 lumen
Downlight			
	50293299	CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 On/Off UGR25 2100lm 50000h L80	Ø 200mm., 4000K, UGR25
SlimDownlight			
	50041999	CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 9,5W 1150lm 50000h L80	CCT : 3000 / 4000 diam 150mm
	50042699	CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 17,5W 2100lm 50000h L80	CCT : 3000 / 4000 diam 200mm
	46443800	Ledinaire SlimDownlight All in DN065B CCT Switch 12W 1200lm 50000hL65	CCT : 3000 / 4000 / 6500, repiquage,
	46445200	Ledinaire SlimDownlight All in DN065B CCT Switch 19W 2000lm 50000hL65	CCT : 3000 / 4000 / 6500, repiquage,
Réglette			
	52786799	Ledinaire Réglette LED 600 TRAV BN021C 840 On/Off 10W 1050lm 50000h L65	1000 lm, 600mm
	52788199	Ledinaire Réglette LED 900 TRAV BN021C 840 On/Off 15W 1600lm 50000h L65	1500 lm, 900mm
	52790499	Ledinaire Réglette LED 1200 TRAV BN021C 840 On/Off 20W 2100lm 50000h L65	2000lm, 120mm
Hublot			
	76746199	Ledinaire Hublot LED diam300 WL070V 830 840 860 ON/OFF 17W 1700lm MULTI LUMEN	50 000h L80, 2 flux 1100/1700 lm , 3 CCT au choix
	76747899	Ledinaire Hublot LED diam300 WL070V 830 840 860 Detection 17W 1700lm MULTI LUMEN	50 000h L80, 2 flux 1100/1700 lm , 3 CCT au choix, détection
Etanche			
	84045900	CoreLine Etanche LED 600 WT120C 840 On/Off 15W 1900lm IP65 IK08 50000h L85	Equivalent 2x18W, 1900 lm, 15W, 4000K
	84048099	CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On/Off 28,6W 4000lm IP65 IK08 50000h L85	Equivalent 2X36W, 4 000 lm, 29W, 4000K
	84049700	CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off 42,9W 6000lm IP65 IK08 50000h L80	Equivalent 2X58W, 6 000 lm, 43W, 4000K
	50023599	Ledinaire Etanche All in 1200 Multilumen WT065C OnOff 2900-4800lm IP65 50khL75	2 niveaux de flux
	50024299	Ledinaire Etanche All in 1500 Multilumen WT065C OnOff 4100-6800lm IP65 50khL75	2 niveaux de flux
	36007299	Ledinaire Etanche LED 600 WT060C 840 On/Off 15W 1800lm IP66 IK08 50000h L70	Equivalent 2x18W
	36010299	Ledinaire Etanche LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600lm IP66 IK08 50000h L70	Equivalent 2X36W, 3 600 lm, câblage traversant
	36012699	Ledinaire Etanche LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600lm IP66 IK08 50000h L70	Equivalent 2X58W, 5 600 lm, câblage traversant
Armature			
	30640100	CoreLine Armature LED BY120P 840 ON/OFF WB 105W 20000lm IP66 IK08 100000h L70	190 lm/W
	75897100	Ledinaire Armature ALL IN BY030P multiCCT multiflux P65 IK07 50kh L80	50 000h L80
	76135300	Ledinaire Armature G3 LED BY020P 840 On/Off 90D 100W 15000lmIP65 IK07 50000h L80	50 000h L80
	76136000	Ledinaire Armature G3 LED BY021P 840 On/Off 90D 146W 22000lmIP65 IK07 50000h L80	50 000h L80

	Code	Désignation	Caractéristiques
Floodlight			
	73602399	Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM 20W 2400lm 50khL80	
	73616099	Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM 20W 2400lm Détect	avec détecteur
	73604799	Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM 50W 6000lm 50khL80	
	73618499	Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM 50W 6000lm Détect	avec détecteur
	73612299	Ledinaire FloodLight Allin BVP169 MultiCCT 830 840 865 ASYM 90W 10500lm 50khL80	Asymétrique
	73606199	Ledinaire Floodlight All in BVP169 MultiCCT 830 840 865 SYM 100W 12000lm 50khL80	Symétrique
	73614699	Ledinaire FloodLight Allin BVP169 MultiCCT 830 840 865 ASYM 180W 21000lm 50khL80	Asymétrique
	73608599	Ledinaire Floodlight All in BVP169 MultiCCT 830 840 865 SYM 200W 24000lm 50khL80	Symétrique
Spot			
	20886500	Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc	RE2020, recouvrable, orientable, IP65, gradable
	20888900	Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Noir	RE2020, recouvrable, orientable, IP65, gradable
Lampes			
Tube LED			
	78279500	CorePro LEDtube Universel G13 T8 UN 600mm 8-18W 840 900lm 50000h	universel equ 18W, 900 lm, 4000K
	80168000	CorePro LEDtube T8 UN HO 1200mm 18-36W 840 2000lm 50000h	universel equ 36W, 2000 lm, 4000K
	80174100	CorePro LEDtube T8 UN HO 1500mm 23-58W 840 2700lm 50000h	universel equ 58W, 2700 lm, 4000K
	30968500	MASTER LEDtube HF T5 600mm HE 7-14W 840 1100lm 60000h	equivalent 14W T5
	74331700	MASTER LEDTube HF T5 1200mm 16.5-28W 840 2500lm 60000h	equivalent 28W T5
	74959000	MASTER LEDTube HF T5 1500mm 26-49W 840 3900lm 60000h	equivalent 49W T5
PLC LED			
	03501100	CorePro PLC LED 360D 5.9-13W All-in 2P G24d 30 000h	3 CCT au choix sur la lampe
	03503500	CorePro PLC LED 360D 6.9-18W All-in 2P G24d 30 000h	3 CCT au choix sur la lampe
	03505900	CorePro PLC LED 360D 8.9-26W All-in 2P G24d 30 000h	3 CCT au choix sur la lampe
Bulb			
	35333600	CorePro LEDbulb All-In 8-60W 5CCT Gradable 900 lm 15000h	5 CCT au choix sur la lampe / Gradable
	32962100	CorePro Bulb LED E27 7,5-60W 940 806lm 15000h	IRC 90
	32974400	CorePro Bulb LED B22 7,5-60W 930 806lm 15000h	IRC 90
	32960700	CorePro Bulb LED E27 7,5-60W 930 806lm 15000h	IRC 90
	32964500	CorePro Bulb LED E27 10,5-75W 930 1055lm 15000h	IRC 90
	32966900	CorePro Bulb LED E27 10-75W 940 1055lm 15000h	IRC 90
	32968300	CorePro Bulb LED E27 13-100W 930 1521lm 15000h	IRC 90
	32970600	CorePro Bulb LED E27 12,5-100W 940 1521lm 15000h	IRC 90
GU10			
	39944000	MASTER Value lampe LED GU10 3,7-50W 930 Gradable 36D 365lm 25000h	25 000h, gradable, IRC90
	39946400	MASTER Value lampe LED GU10 3,7-50W 940 Gradable 36D 380lm 25000h	25 000h, gradable, IRC90
	36969600	CorePro lampe LED GU10 Spot All-In 4,8-50W 827 830 840 Gradable 36D 345lm 15000h	3 CCT au choix sur la lampe / gradable
HID LED			
	63818400	TrueForce Urban LED HPL E27 28-80W 830 3800 lm 50000h 230V	Equivalent Mercure 80W, 50000h, alimentation directe
	31629400	TrueForce Core LED road E27 26-70W 730 4200lm 25000h	Equ 70W Sodium, alimentation directe
	26773200	TrueForce Core LED road E27 26-70W 727 4000lm 25000h	Equ 70W Sodium, alimentation directe
	26775600	TrueForce Core LED road E40 40-100W 727 6500lm 25000h	Equ 100W Sodium, alimentation directe
	31633100	TrueForce Core LED road E40 40-100W 730 7200lm 25000h	Equ 100W Sodium, alimentation directe

Désignation des luminaires

PowerBalance gen2 RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC ACL W SC



- SC : accessoire
- W : type de connecteur
- ACL : système de gestion
- VPC : type de montage dans le faux plafond
- L : longueur du luminaire
- W : largeur du luminaire
- D : type de driver
- PS : appareillage
- 40 : température de couleur
- 8 : indice de rendu des couleurs
- S : flux système
- 34 : flux utile (S) divisé par 100
- LED : source
- G2 : génération
- RC461B : nom de la gamme du luminaire

GreenSpace Compact downlight DN460B LED11S/830 PSED-E C WH GC



- GC : fermeture
- WH : couleur de la collerette
- C : type de réflecteur
- E : position du driver
- ED : type de driver
- PS : appareillage
- 30 : température de couleur
- 8 : indice de rendu des couleurs
- S : Flux système
- 11 : flux utile (S) divisé par 100
- LED : source
- DN460B : nom de la gamme du luminaire

Pacific LED gen 5 WT480C LED64S/840 PSD WB TW3 L1600



- L1600 : longueur du luminaire
- TW3 : type de raccordement électrique
- WB : optique
- D : type de driver
- PS : appareillage
- 40 : température de couleur
- 8 : indice de rendu des couleurs
- S : flux système
- 64 : flux utile (S) divisé par 100
- LED : source
- WT480C : nom de la gamme du luminaire

LumiStreet gen2 BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60A



- 48/60A : diamètre d'emmanchement
- D9 : appareillage
- DM50 : optique
- II : classe électrique
- 40 : température de couleur
- 7 : indice de rendu des couleurs
- 4S : génération du module LED
- 120 : flux module (≠S) divisé par 100
- LED : source
- BGP253 : nom de la gamme du luminaire

Safety Cable (filin de sécurité)
Wieland
Multicapteur ActiLume
Visible Profile Ceiling (plafond à ossature apparente)
60 cm
60 cm
D pour gradation DALI
Power Supply (driver)
4000 K
IRC > 80
Utile (pas de rendement à appliquer)
34 * 100 = 3400 lm
LED
2 ^e génération
Encastré fonctionnel à source LED PowerBalance Haute Efficacité
Glass Cover (verre de fermeture)
White (blanc)
Aluminium brillant
External (séparé)
E pour Emergency (compatible éclairage de secours) et D pour gradation DALI
Power Supply (driver)
3000 K
IRC > 80
Utile (pas de rendement à appliquer)
11 * 100 = 1100 lm
LED
Encastré architectural éclairage général à source LED UGR>19 GreenSpace Mini
1600 mm
Through-Wiring 3 lines (câblage traversant 3 phases)
Wide Beam (extensif)
D pour gradation DALI
Power Supply (driver)
4000 K
IRC > 80
Utile (pas de rendement à appliquer)
64 * 100 = 6400 lm
LED
Luminaire étanche Pacific LED Economie Circulaire
De 48 à 60 mm
D9 = gradation DALI
Distribution Medium 50 (distribution semi-intensive 50)
Classe 2
4000 K
IRC > 70
4 ^e génération
120 * 100 = 12000 lm
LED
Luminaire d'éclairage public fonctionnel à source LED LumiStreet gen2 Mini

Désignation	Explications
ECO	Module LEDgine ² Economique - Flux source LED/100
GRN	Module LEDgine ² Green - Flux source LED/100
DLM.../	Module DLMi - Flux utile luminaire
LED.../	Module LED - Flux module(s) ≠ flux utile luminaire (rendement à appliquer)
LED..S/	Module LED - Flux utile luminaire/100
.xSLED..../	Nombre de module LED - Flux utile d'un module
..xLED-.../	Nombre de LED - type de LED

Code teinte pour les LED

WW	Blanc Chaud
CW	Blanc Froid
NW	Blanc Neutre
AM	Ambre
BL	Bleu
RD	Rouge
GN	Vert
RGB	Changement de couleur (Rouge, Vert, Bleu)
AWB	Changement de couleur (Ambre, Blanc, Bleu)
CY	Cyan
LBL	Bleu ciel
YE	Jaune

Code Couleur/Finition pour les Luminaires

GO	Doré
GR	Gris
SI	Argent
BK	Noir
ANT	Anthracite
CR	Chromé
WH	Blanc
ALU	Aluminium

Divers

SC	Filin de sécurité
W/GST	Connecteur Wieland
PI	Connecteur à poussoir
TW	Câblage traversant
DS	Double allumage
Kit	Lampes fournies
FL	Film de protection

Luminaires Intérieurs

Désignations des produits à partir de 2012

1^{ère} lettre et 2^{ème} lettre - Type de luminaire

AC	Accessoire
BN	Réglette Fonctionnelle
BY	Armature Industrielle
CR	Luminaire Salle Blanche
DN	Encastré Architectural Eclairage Général
FS	Lampadaire/Lampe de bureau
GD	Encastré Cardanique
LL	Système Rail et Chemin lumineux
LS	Réglette Architectural
PT	Suspension Architectural
RC	Encastré Fonctionnel
RS	Encastré Architectural d'Accentuation

RW	Encastré de Mur
SM	Plafonnier Fonctionnel
SP	Suspension Fonctionnel
ST	Projecteur Architectural
UP	Applique Architectural
WL	Hublot Fonctionnel
WT	Etanche Fonctionnel
L	Grille paralume laquée blanc
L1	Lames et V en acier laqué blanc

3^{ème} lettre - Type de montage

B	Montage encastré
C	Montage plafonnier
D	Lampe à poser sur table
F	Lampe à poser sur sol (lampadaire)
P	Montage Suspension
T	Projecteur pour rail 3C
W	Montage en applique
X	Système (exemple : système rail)
Z	Accessoire
WL	Hublot Fonctionnel
WT	Etanche Fonctionnel
L	Grille paralume laquée blanc
L1	Lames et V en acier laqué blanc

Désignations des produits jusqu'à 2011

1^{ère} lettre Type de lampe ou accessoires

B	LED
C	Combinaison de types de lampe
F	Fluo compacte PL
G	Optiques
H	Mercure haute pression
K	Induction QL
L	Halogène TBT
M	Iodures métalliques
Q	Halogène 230V
R	Système de rails
T	Tube fluorescent
X	Sodium basse pression
Z	Accessoires

2^{ème} lettre Montage

B	Encastré
C	Plafonnier
G	Spécial
M	Réglette/unité électrique
P	Suspension
R	Montage sur rail
S	Semi-encastré
T	Système rail
W	Applique
Z	Accessoires
T	Tube fluorescent
X	Sodium basse pression
Z	Accessoires

3^{ème} lettre Type d'utilisation

D	Encastré orientable
G	Décoratif
H	Spécial
K	Armature grande et faible hauteur
N	Spot
R	Asymétrique
S	Individuel
W	Etanche
X	Système
Z	Sécurité accrue

Code Couleur/Finition pour les Luminaires

GO	Doré
GR	Gris
SI	Argent
BK	Noir
ANT	Anthracite
CR	Chromé
WH	Blanc

Ces codes couleur sont également applicables aux luminaires extérieurs

Optiques Luminaires Intérieurs Philips

A	Optique asymétrique
C	Grand brillant
C3	Lames planes en aluminium mat et V brillant
C5	Ventelles double paraboles et flancs aluminium brillant
C6	Ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant
C7	Mini-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant
C8	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant
C8-VH	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant à haute réflectance
C-A20	Réflecteur avec inserts à miroirs asym. 20°
C-A40	Réflecteur avec inserts à miroirs asym. 40°
C-BD	Réflecteur avec inserts à miroir double asymétrique
C-BD20	Réflecteur avec inserts à miroir double asymétrique 20°
C-BD40	Réflecteur avec inserts à miroir double asymétrique 40°
DA	Double asymétrique
D	Aluminium semi-brillant
D6	Ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en alu satiné
D7	Mini-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium satiné
D8	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium satiné
D8-VH	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium satiné à haute réflectance
F	Réflecteur à facettes
HB-A	Réflecteur aluminium martelé asymétrique
HB-MB	Réflecteur aluminium martelé semi-intensif
HB-NB	Réflecteur aluminium martelé intensif
HB-WB	Réflecteur aluminium martelé extensif
L	Grille paralume laquée blanc
L1	Lames et V en acier laqué blanc
LIN	Optique à lentilles linéaires

L3	Lames aluminium mat
L-F	Grille de défilement laquée blanc
LP	Grille paralume à lames blanches perforées
L-T	Grille paralume blanche pour réflecteur trapézoïdal
M	Aluminium satiné
M1	Lames en acier laqué blanc et V en aluminium satiné
M2	Lames profilées et flancs en aluminium mat
M5	Optique aluminium mat
M6	Ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs aluminium mat
MB	Réflecteur semi-intensif
M-DGN	Lames en polycarbonate teinté vert et flanc en aluminium satiné
M-NB	Réflecteur aluminium mat intensif
M-WB	Réflecteur aluminium mat extensif
NB	Faisceau intensif
O	Vasque en polycarbonate opale
OD	Vasque concave en polycarbonate profilé et flancs en aluminium satiné
P	Vasque en polycarbonate prismatique
MLO	Optique à micro-lentilles
P-D315	Vasque prismatique diamètre 315 mm
P-D410	Vasque prismatique diamètre 410 mm
P-D560	Vasque prismatique diamètre 560 mm
PR	Vasque prismatique
PR-MB	Vasque prismatique, faisceau semi-intensif
PR-NB	Vasque prismatique, faisceau intensif
PR-WB	Vasque prismatique, faisceau extensif
R	Réflecteur
RL	Grille de défilement circulaire grand brillant
RS	Réflecteur perforé
WB	Extensif
WG	Réflecteur Papillon

Abréviation Ballasts

Ballast électroniques pour lampes fluorescentes	
HF	Ballast électronique Haute fréquence
HF-S	Ballast électronique Haute fréquence SELECT
HF-P	Version Performance du ballast électronique pour lampes fluorescentes
HFM	Ballast électronique MatchBox
HF-B	Ballast électronique pour lampes fluorescentes, cathodes froides

Ballast à gradation pour lampes fluorescentes	
HF-R	Version à gradation du ballast électronique pour lampes fluorescentes
HF-R TD	Version à gradation Touch and Dali du ballast électronique pour lampes fluorescentes

Ballast à gradation pour lampes à décharge	
HID-PV	Ballast électronique pour lampes à décharge, non gradable
HID-DV	Ballast électronique pour lampes à décharge, gradable
HID-AV	Ballast électronique pour lampes à décharge, non gradable, Soft Start
HID-AV DALI	Ballast électronique pour lampes à décharge, gradable, Soft Start

Divers	
SC	Filin de sécurité
W/GST	Connecteur Wieland
PI	Connecteur à poussoir
TW	Cablage traversant
DS	Double allumage
Kit	Lampes fournies
FL	Film de protection

Exemple désignation luminaire Intérieur Basic Encastré T5 : TBS165 4xTL5 -14W/840 HFP C3 W SC

TBS : Luminaire individuel encastré
4xTL5 : Pour Tubes Fluorescents
14W/840 : Teinte 840
HFP : Equipé d'un ballast électronique

C3 : Optique lames planes en aluminium mat et V brillant
W : Equipé d'un connecteur Wieland
SC : Equipé d'un filin de sécurité

Luminaires Extérieurs

1^{ère} lettre Application

B	LED
C	Eclairage urbain
D	Projecteur d'Eclairage Architectural
E	Unités électriques séparées
G	Optiques
H	Eclairage résidentiel
M	Eclairage sportif
R	Eclairage de sécurité
S	Eclairage public
T	Tunnels
X	Spécial
Z	Accessoires

2^{ème} lettre Montage

B	Encastré
C	Saillie
D	Central
G	Spécifique
P	Asymétrique
R	Latéral
S	Suspendu
T	Sur caténaire
V	Montage sur lyre
W	Mural

2^{ème} lettre Montage

B	Acier
C	Pastique
G	Verre
M	Spécifique
P	Aluminium
S	Combinaison Métal /Plastique

Code Couleur/Finition pour les Luminaires

GO	Doré
GR	Gris
SI	Argent
BK	Noir
ANT	Anthracite
CR	Chromé
WH	Blanc

Ces codes couleur sont également applicables aux luminaires extérieurs

Optiques Luminaires extérieurs Philips

A	Rectangulaire Asymétrique
A1	Cat A1
A2	Cat A2
A3	Cat A3
A4	Cat A4
A45	Asymétrique 45°
A5	Cat A5
A6	Cat A6
A60	Asymétrique 60°
A7	Cat A7
A8	Cat A8
A-MB	Asymétrique Semi-Intensif
A-NB	Asymétrique Intensif
A-WB	Asymétrique Extensif
B1	Cat B1
B2	Cat B2
B3	Cat B3
B4	Cat B4
B5	Cat B5
B6	Cat B6
B7	Cat B7
B8	Cat B8
CP	Bloc optique ferme, vasque solidaire de l'optique T-POT

CR	Bloc optique ferme, vasque solidaire de l'optique CT-POT
CT-POT	Optique routière
CX	Bloc optique ferme, vasque solidaire de l'optique XT-POT
MB	Semi-Intensif
MSO	Optique pour largeur de chaussée moyenne
NB	Intensif
NSO	Optique pour largeur de chaussée étroite
OC	Optique pour lampe Master CosmoWhite
OC-V	Optique pour lampe Master CosmoWhite, avec récupérateur de flux
VX1	Optique pour lampe Master CosmoWhite
VX2	Optique pour lampe Master CosmoWhite, avec récupérateur de flux
OR	Bloc optique ouvert, optique fixée sur le capot et vasque fixée sur le cadre
S	Rectangulaire Symétrique
T-POT	Optique routière optimisée pour lampe SHP
TP-S	Optique routière pour lampe compactes à décharge
WB	Extensif
WB-L	Extra-Extensif
XT-POT	"Optique routière optimisée pour lampe SHP, pour largeur de chaussée étroite"

Accessoires

ACS	Support accessoire
BD	Volets coupe-flux
BESP	Verre élargisseur de faisceau unidirectionnel
BS	Base
BSO	Verre adoucisseur de faisceau multidirectionnel
BSP	Verre élargisseur de faisceau multidirectionnel
CN	Canon
COF2,3,4	Filtre refroidisseur N°2, N°3, N°4
DR	Collerette décorative en acier inoxydable
GC	Verre clair
GC-AS	Verre antidérapant
GF	Verre dépoli
GLS	Support de verre
GS	Visière
HL	Masque pour faisceau symétrique
HMG-FR	Verre dépoli demi-lune
HPG	Accessoire Cool Touch de protection pour une température de surface < 80°C
HRL	Demi-grille de défilement circulaire
LBSP	Verre strié

MK	Masque pour faisceau asymétrique
PG	Grille de protection
RL	Grille de défilement circulaire
RMR	Pot d'encastrement et couvercle d'aide pour version ronde
RMS	Pot d'encastrement et couvercle d'aide pour version carrée
SGF-BL-GN-LBL-MG-YE	Filtre Solgel bleu-vert, bleu ciel, magenta, jaune
SK	Grille de défilement interne
SV	Dalle carrée
SVP	Vis anti vandalisme
VBSO, HBSO	Verre adoucisseur de faisceau unidirectionnel vertical, horizontal
VBSP, HBSP	Verre élargisseur de faisceau unidirectionnel vertical, horizontal
VL	Grille de défilement verticale
VLBSP, HLBSP	Verre élargisseur de faisceau linéaire vertical, horizontal

Exemple désignation luminaire Extérieur LedLine² Surface : BCS722 48xLED-LXN/CW 6

BCS : Luminaire LedLine², montage saillie, (en métal et plastique)

48xLED-LXN : équipé de 48 LED Luxéon

CW : Teinte Blanc froid

6 : Indique la catégorie d'ouverture du faisceau

Gestion de l'éclairage



OccuSwitch

PHILIPS
OccuSwitch Avancé

Détecteur de présence avec extinction lumière du jour



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
OccuSwitch avancé sans fonction télécommande infra rouge			
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	73138499	3 Sem.	160
Accessoire pour montage en plafonnier			
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX	73143899	3 Sem.	24,8

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Interact Pro

Signify interact

Passerelle Interact Pro

Compatible avec le système Interact Pro Advanced pour rendre votre installation compatible décret BACS (compatibilité BACnet)



Catégorie Remise A



interact ready

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Passerelle Interact Pro			
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	77579000	<2 Sem.	207

Signify interact

Multicapteur IP66 230V Interact Pro

Multicapteur mouvement PIR / Luminosité Interact sur 230V IP66 IK08, compatible avec le système Interact Pro. Les versions MPS32xx intègre le pilotage jusqu'à 10 luminaires DALI.



Catégorie Remise C



interact ready

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pilotage sans fil Interact - Hauteur d'installation : entre 2,1m et 8m			
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	32146500	Consult.	160
Pilotage sans fil Interact + pilotage jusqu'à 10 luminaires DALI - Hauteur d'installation : entre 2,1m et 6m / h.d = 1:5			
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	34057200	Consult.	110
Pilotage sans fil Interact + pilotage jusqu'à 10 luminaires DALI - Hauteur d'installation : entre 4m et 12m / h.d = 1:2			
MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	34060200	Consult.	110
Pilotage sans fil Interact + pilotage jusqu'à 10 luminaires DALI - Hauteur d'installation : entre 4m et 16m / h.d = 1:1.1			
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	34063300	Consult.	110
Accessoire d'encastrement pour multicapteur MPS3xxx			
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	10326000	Consult.	34

Signify interact

Multicapteur IP42 Interact Pro

Multicapteur mouvement PIR / Luminosité Interact sur batterie. Compatible avec le système Interact Pro. IP42 - Hauteur d'installation : entre 2,4m et 4m



Catégorie Remise A



interact ready

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Capteur de présence sans fil, IP42			
OCC 0100A/02 BP Sensor WH	26056600	<2 Sem.	113
Multicapteur de présence / luminosité sans fil, IP42			
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	26059700	<2 Sem.	118

Signify interact

Multicapteur Zhaga extérieur

Multicapteur mouvement PIR et luminosité Interact PRO pour luminaire avec prise Zhaga Book 18 inférieure. Comportement d'éclairage type sonde crépusculaire.



Catégorie Remise C



interact ready

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Multi capteur jusqu'à 4,6m B=noir W=blanc			
LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W	47871800	5 Sem.	233
LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B	47875600	<2 Sem.	233
Multi capteur jusqu'à 12,2m B=noir W=blanc			
LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W	47873200	5 Sem.	245
LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B	47877000	<2 Sem.	257

Signify interact

Interrupteur Interact Pro

Interrupteurs sans fil et sans pile
Compatibles Interact Pro



Catégorie Remise C



interact ready

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Interrupteur 2 boutons (On/Off/Gradation)			
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	27377100	<2 Sem.	192
Interrupteur 4 boutons (On/Off/Gradation/Rappel de 2 scènes)			
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	27380100	<2 Sem.	220

Signify interact

SR Bridge Interact Pro Ready

Kit de contrôle et mesure des consommations de luminaire On/OFF ou dali, compatible Interact Pro. Puissance max totale connectée : 250W



Catégorie Remise D



interact ready

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Kit comprenant un driver SR, une antenne SC100 plafonnier			
KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	06391500	Consult.	410

Signify interact

Télécommande

Pour accélérer la mise en service des luminaires Interact ready avec capteur intégré



Catégorie Remise A



interact ready

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
IRT9015/00 InterAct Retrofit	82759800	<2 Sem.	33,4

Contrôleur individuel

PHILIPS
Multicapteur OSB



Nous consulter

Gestion de
l'éclairage

Luminaires
Intérieurs

Luminaires
Extérieurs

Luminaires
Résidentiels

Lampes
LED

Lampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Luminaires intérieurs

Éclairage professionnel LED



Accent Wall D65

©signify myCreation

Accent Wall D65

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 8 couleurs et 5 finitions. IP20, disponible en version unidirectionnelle ou bidirectionnelle



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU) IRC 90 3000K PremiumWhite (PW930), faisceau semi-intensif (HMB)				
TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410	800	85081100	Consult.	570

Essential Wall

©signify myCreation

Essential Wall

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 6 couleurs et 7 finitions. IRC90 et Tunable White TW9.



Nous consulter

GreenSpace Evo Mini Applique murale

PHILIPS

GreenSpace Evo Mini Applique murale Flux mono-directionnel Down

IP20 - Mono flux orienté vers le bas



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU), IRC90 3000K PremiumWhite (PW930), faisceau semi-intensif (HMB)/extensif (HNB), finition Blanc (WH481)/Noir (BK482)/Gris (GR482)				
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	800	83788100	Consult.	239
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	800	83792800	Consult.	239
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG GR482	800	83796600	Consult.	239
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	1000	83789800	Consult.	239
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	1000	83793500	Consult.	239
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG GR482	1000	83797300	Consult.	239
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	1300	83790400	Consult.	239
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	1300	83794200	Consult.	239
WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	1300	83798000	Consult.	239
Interact ready (WIA), IRC90 3000K PremiumWhite (PW930), faisceau semi-intensif (HMB)/extensif (HNB), finition Blanc (WH481)/Noir (BK482)/Gris (GR482)				
WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG WH481	1300	83791100	Consult.	315
WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG BK482	1300	83795900	Consult.	315
WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	1300	83799700	Consult.	315

PHILIPS

GreenSpace Evo Mini Applique murale Flux bi-directionnel Up&Down

IP20 - Double flux orienté vers le bas et le haut



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU), IRC90 3000K PremiumWhite (PW930), faisceau semi-intensif (HMB)/extensif (HNB), finition Blanc (WH481)/Noir (BK482)/Gris (GR482)				
WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	1600	83804800	Consult.	310
WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	1600	83800000	Consult.	310
WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	2100	83805500	Consult.	310
WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	2100	83801700	Consult.	311
WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	2100	83808600	Consult.	310
WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	2600	83806200	Consult.	310
WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	2600	83802400	Consult.	311
WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	2600	83809300	Consult.	310
WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	2600	83812300	Consult.	310
Gradable DALI (DIA), IRC90 3000K PremiumWhite (PW930), faisceau extensif (HNB), finition Noir (BK482)				
WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	2600	83813000	Consult.	378
Interact ready (WIA), IRC90 3000K PremiumWhite (PW930), faisceau extensif (HNB)/très extensif (HvWB), finition Blanc (WH481)/Noir (BK482)				
WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	2600	83807900	Consult.	386
WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	2600	83811600	Consult.	386
WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	2600	83803100	Consult.	387

Gestion de l'éclairage

Luminaires intérieurs

Luminaires extérieurs

Luminaires résidentiels

Lampes LED

Lampes conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Luminaire Intérieurs

Smooth Cylinder

signify myCreation

Smooth Cylinder

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 8 couleurs et 4 finitions. trois options de montage différentes.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU), IRC 90 3000K PremiumWhite (PW930), collimateur 32° (CLM32)				
TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHWH	1500	66840600	Consult	500

Luminaire Extérieurs

Luminaire Résidentiels

signify myCreation

Accent Cylinder

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Disponible en 8 couleurs. Efficacité lumineuse élevée atteignant jusqu'à 143 lm/W.



Nous consulter

Accent Cylinder D65

signify myCreation

Accent Cylinder D65

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 8 couleurs et 5 finitions. Trois options de montage différentes.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC 90 3000K PremiumWhite (PW930), InterAct sans fil, faisceau semi-intensif (HMB)				
TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280	2700	83741600	Consult	620

Lampes LED

Lampes Conventiionnelles

GreenSpace Evo Mini Suspension

PHILIPS

GreenSpace Evo Mini Suspension

3 types de montage possibles :
encastré, en plafonnier ou sur rails 3 allumages



Nous consulter

Appareillages

StoreSet Evo

PHILIPS

StoreSet Evo pour rail 3C



Nouveauté



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Non gradable(PSU), Noir (BK)					
SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6700	58619200	4 Sem.	424	N
SM515T 90S/830 PSU WB BK	9200	58607900	4 Sem.	442	N
SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	9200	58621500	4 Sem.	473	N
SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	9200	58776200	Consult.		N
SM515T 80S/830 PSU WB BK	8100	58721200	4 Sem.	469	N
SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9200	58609300	4 Sem.	442	N
SM515T 90S/840 PSU WB BK	9200	58780900	4 Sem.	473	N
SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	9200	58772400	Consult.		N
SM515T 90S/840 PSU A20 BK	9200	58768700	Consult.		N
Non gradable(PSU), Blanc (WH)					
SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6700	58613000	4 Sem.	424	N
SM515T 90S/830 PSU WB WH	9200	58611600	4 Sem.	442	N
SM515T 66S/840 PSU WB WH	6600	58711300	4 Sem.	424	N
SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9200	58615400	4 Sem.	442	N
Interact Ready (WIA), Noir (BK), Haute efficacité (HE)					
SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	8700	58633800	4 Sem.	600	N
SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	6600	58635200	4 Sem.	544	N
SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	8700	58631400	4 Sem.	600	N

Drum

@signify myCreation

Drum

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Disponible en 3 couleurs. Efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 144 lm/W.



Nouveauté



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Rail 3C					
TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	2181	38961100	4 Sem.	390	N
TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	2279	38962800	4 Sem.	390	N

StoreSet Linear

PHILIPS

StoreSet Linear pour rail 3C



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Version Extra efficiency (XA), Flux 90S (9000 lm), IRC 80 (830/840), non gradable (PSU), blanc (WH) noir (BK) ou gris (SI)					
SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	9000	01247900	4 Sem.	531	
Version standard, Flux 61S (6100 lm), IRC 80 (830/840), non gradable (PSU), blanc (WH) noir (BK), gris (SI)					
SM504T 61S/840 PSU A20 WH	6100	01231800	4 Sem.	411	
Version standard, Flux 61S (6100 lm), IRC 80 (830/840), gradable DALI (DIA), blanc (WH) noir (BK) ou gris (SI)					
SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	6100	01230100	4 Sem.	444	
Version standard, Flux 61S (6100 lm), IRC 80 (830/840), non gradable (PSU), blanc (WH) noir (BK), gris (SI)					
SM504T 61S/830 PSU WB WH	6100	01228800	4 Sem.	411	
Version standard, Flux 66S (6100 lm), IRC 80 (830/840), non gradable (PSU), blanc (WH) noir (BK) ou gris (SI)					
SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	6600	01233200	4 Sem.	449	
Version standard, Flux 66S (6600 lm), IRC 80 (830/840), gradable DALI (DIA), blanc (WH) noir (BK) ou gris (SI)					
SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	6600	01232500	4 Sem.	531	
Version standard, Flux 80S (8000 lm), IRC 80 (830/840), non gradable (PSU), blanc (WH) noir (BK) ou gris (SI)					
SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	8000	01238700	4 Sem.	459	
SM504T 80S/840 PSU A20 WH	8000	01237000	4 Sem.	459	
SM504T 80S/830 PSU WB BK	8000	01234900	4 Sem.	459	
Version standard, Flux 90S (9000 lm), IRC 80 (830/840), non gradable (PSU), blanc (WH) noir (BK) ou gris (SI)					
SM504T 90S/840 PSU WB SI	9200	01241700	4 Sem.	496	

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

StoreFlux3

PHILIPS

StoreFlux3 PerfectAccent

Existe en version 1, 2 ou 3 modules



Nous consulter

LuxSpace Accent gen4

PHILIPS

LuxSpace Accent Compact gen4

Diamètre d'encastrément - 125 mm
Efficacité lumineuse jusqu'à 148 lm/W



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Cardanique, non gradable (PSU-E), IRC80, faisceau intensif (NB) / extensif (WB) / Haute reflexion extensif (HNB), finition Blanc (WH)				
RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	2000	97887700	4 Sem.	209
RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	2800	97892100	4 Sem.	220
RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4200	97902700	4 Sem.	231
RS771B 49S/840 PSU-E HNB WH	5400	97907200	4 Sem.	242
Cardanique, non gradable (PSU-E), IRC90, faisceau extensif (WB) / Haute reflexion extensif (HNB), finition Blanc (WH) / Noir (BK)				
RS771B 17S/930 PSU-E HNB WH	1650	97880800	4 Sem.	214
RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	2600	97893800	4 Sem.	226
RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3900	97903400	4 Sem.	236
Cardanique, non gradable (PSU-E), IRC90, Teintes LED Fashion (PW930), faisceau extensif (WB), finition Blanc (WH)				
RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	4000	97904100	4 Sem.	242
Cardanique, gradable DALI (DIA), IRC 80/90, faisceau haute réflexion extensif (HNB)/ très extensif (VNB), blanc (WH)				
RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HNB WH	2800	97890700	4 Sem.	258
RS771B 27S/930 DIA-VLC-E VNB WH	/	59233900	Consult. Consult.	
Extractible, non gradable (PSU-E), IRC80, faisceau extensif (WB), finition Blanc (WH)				
RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2600	97913300	4 Sem.	236
RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	2800	97917100	4 Sem.	236
Extractible, non gradable (PSU-E), IRC90, faisceau extensif (WB) / Haute réflexion extensive (HNB), finition Blanc (WH) / Noir (BK)				
RS772B 17S/930 PSU-E HNB WH	1650	97881500	4 Sem.	253
RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	2600	97918800	4 Sem.	242
RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	4000	97929400	4 Sem.	253

PHILIPS

LuxSpace Accent Performance gen4

Diamètre d'encastrément - 155 mm
Efficacité lumineuse jusqu'à 159 lm/W



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Cardanique, non gradable (PSU-E), faisceau semi-extensif (MB)/extensif (WB)/très extensif (VNB), finition Blanc (WH)/Gris (SI)				
RS781B 27S/FMT PSU-E HNB FG WH	2800	97943000	4 Sem.	304
RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	4100	97935500	4 Sem.	279
RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4200	97938600	4 Sem.	279
RS781B 49S/827 PSU-E VNB SI	5200	97946100	4 Sem.	315
RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	5000	97947800	4 Sem.	315
Extractible, non gradable (PSU-E), IRC80, faisceau intensif (NB)/extensif (WB), finition Blanc (WH)				
RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	3800	97883900	4 Sem.	285
RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	5000	97966900	4 Sem.	304
RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	5200	97967600	4 Sem.	304
Extractible, non gradable (PSU-E), IRC90, faisceau extensif (WB)/haute réflexion extensif (HNB), finition Blanc (WH)				
RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3900	97958400	4 Sem.	290
RS782B 39S/PW930 PSU-E HNB WH	4000	97959100	4 Sem.	304

LuxSpace Accent Mini gen3

PHILIPS

LuxSpace Accent Mini Cardanique

Diamètre d'encastrément - 100 mm



Nous consulter

PHILIPS

LuxSpace Accent Mini Fixe

Diamètre d'encastrément - 93 mm



Nous consulter

GreenSpace Accent gen2

PHILIPS

GreenSpace Accent gen2 modulaire

Disponible en version 1 module (154mm) /
2 modules (154x304mm) / 3 modules (154x454 mm)



Catégorie Remise B



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
1 module, non gradable (PSU-E), faisceau semi-intensif (MB) ou extensif (WB), finition Blanc (WH)				
GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	2700	58828800	4 Sem.	221
GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	4100	58830100	4 Sem.	227
□ GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	4200	58832500	4 Sem.	229
1 module, gradable DALI 2 (DIA), faisceau extensif (WB), finition Blanc (WH) ou Noir (BK)				
GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	2800	58829500	4 Sem.	302
□ GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	4000	58833200	4 Sem.	295
1 module, Interact ready (WIA), faisceau semi-intensif (MB), finition Noir (BK)				
GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	4100	58831800	4 Sem.	318
2 modules, non gradable (PSU-E), faisceau semi-intensif 24° (MB) ou extensif 36° (WB), finition Blanc (WH)				
GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	5400	58834900	4 Sem.	437
GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	8200	58836300	4 Sem.	449
□ GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	8400	58838700	4 Sem.	455
2 modules, gradable DALI 2 (DIA), faisceau extensif 36° (WB), finition Blanc RAL 9003 (WH) ou Noir RAL 9004 (BK)				
GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	5600	58835600	4 Sem.	599
□ GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	8000	58839400	4 Sem.	585
2 modules, Interact ready (WIA), faisceau semi-intensif 24° (MB), finition Noir (BK)				
GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	8200	58837000	4 Sem.	630

PHILIPS

GreenSpace Accent gen2 Cardanique

Diamètre d'encastrement - 150 mm



Catégorie Remise B



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Cardanique, non gradable (PSU-E), 2700 lm, faisceau extensif 36° (WB) ou très extensif 60° (VWB), finition Blanc RAL 9003 (WH) ou Noir RAL 9004 (BK)				
RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	2600	58808000	4 Sem.	153
RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	2700	58809700	4 Sem.	144
RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	2800	58810300	4 Sem.	144
Cardanique, gradable DALI 2 (DIA), 3900 lm, IRC 90 teinte PremiumWhite (PW930), faisceau extensif 36° (WB), finition Blanc (WH)				
□ RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4000	58816500	4 Sem.	242
Cardanique, gradable Interact ready (WIA-E), 2700 lm, teinte Rosé, Champagne (CH), PremiumColor (PC930) ou Frost (FR), verre de fermeture (FG), finition Blanc RAL 9003 (WH)				
RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2600	58811000	4 Sem.	242
RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	2800	58813400	4 Sem.	244
RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	3000	58812700	4 Sem.	249
RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2800	58814100	4 Sem.	262
Cardanique, gradable Interact ready (WIA-E), 3900 lm, IRC 80 (830) ou 90 teinte PremiumWhite (PW930), faisceau extensif 36° (WB), finition Noir RAL 9004 (BK)				
RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	4100	58815800	4 Sem.	239
□ RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4000	58817200	4 Sem.	254

PHILIPS

GreenSpace Accent gen2 Extractible

Diamètre d'encastrement - 150 mm



Catégorie Remise B



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Extractible, non gradable (PSU-E), faisceau extensif 36° (WB) ou très extensif 60° (VWB), finition Blanc RAL 9003 (WH) ou Noir RAL 9004 (BK)				
RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	2700	58819600	4 Sem.	178
RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	2800	58820200	4 Sem.	178
RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2600	58818900	4 Sem.	183
Extractible, gradable DALI 2 (DIA), PremiumWhite (PW930), finition Blanc (WH)				
□ RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4000	58826400	4 Sem.	267
Extractible, gradable Interact ready (WIA-E), teinte Rosé, Champagne (CH), PremiumWhite (PW930), PremiumColor (PC930) ou Frost (FR), finition Blanc (WH)/Noir (BK)				
RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2600	58821900	4 Sem.	287
□ RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	3000	58822600	4 Sem.	285
RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2800	58824000	4 Sem.	298
RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	2800	58823300	4 Sem.	289
RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	4100	58825700	4 Sem.	269
□ RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4000	58827100	4 Sem.	275

PHILIPS

GreenSpace Accent gen2 Fixe

Diamètre d'encastrement - 150 mm



Catégorie Remise B



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Fixe, non gradable (PSU-E), 2700 lm, faisceau extensif 36° (WB) ou très extensif 60° (VWB), finition Blanc RAL 9003 (WH) ou Noir RAL 9004 (BK)				
RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	2600	58798400	4 Sem.	144
RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	2700	58799100	4 Sem.	140
RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	2800	58800400	4 Sem.	140
Fixe, gradable Dali-2 (DIA), 3900 lm, teinte PremiumWhite (PW930), faisceau extensif 36° (WB), finition Blanc RAL 9003 (WH)				
□ RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4000	58806600	4 Sem.	233
Fixe, gradable Interact ready (WIA-E), teinte Rosé, Champagne (CH), PremiumColor (PC930), PremiumColor (PW930) ou Frost (FR), verre de fermeture (FG), finition Blanc (WH)/Noir (BK)				
RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2600	58801100	4 Sem.	233
RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	3000	58802800	4 Sem.	240
RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2800	58804200	4 Sem.	252
RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	2800	58803500	4 Sem.	235
RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	4100	58805900	4 Sem.	226
□ RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4000	58807300	4 Sem.	240

Ambifit

Signify myCreation

Ambifit

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 3 couleurs et 2 finitions. Emballé par lot de 8 pièces, diamètre de la découpe : 83 mm, compatible avec les lampes GU10 jusqu'à 6W.



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Layers			
TCAFO0 83 GU10 BK482 WH481 T101 N	84962499	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 BK482 BS410 T101 N	84941999	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 WH481 BS410 T101 N	84947199	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 WH481 WH481 T101 N	84945799	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 WH481 BK482 T101 N	84943399	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 BK482 BK482 T101 N	84937299	Consult.	88
A carreaux			
TCAFO0 83 GU10 WH481 WH481 T307 N	84957099	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 BK482 BS410 T307 N	84953299	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 WH481 BK482 T307 N	84955699	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 BK482 WH481 T307 N	84951899	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 BK482 BK482 T307 N	84949599	Consult.	88
TCAFO0 83 GU10 WH481 BS410 T307 N	84959499	Consult.	88

Accent Recessed D65

Signify myCreation

Accent Recessed D65

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Disponible en 8 couleurs. Proposé avec différentes tailles de découpe en fixe ou orientable.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU), IRC 90 3000K PremiumColor (PC930), faisceau extensif (HWP)				
TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWP WH 90	1700	66697600	Consult	290

CoreLine Accent gen2

PHILIPS

CoreLine Accent gen2 Orientable Interact ready

Optique avec réflecteur prismatique et lentille anti-éblouissement. Recouvrable et IP44, avec un diamètre d'encastrement de 68mm. Compatible avec le système Signify France.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Compatible Interact (WIA), Finition Blanc (WH)				
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	1300	94093299	<1 Sem.	126
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	1380	94094999	<1 Sem.	126

PHILIPS

CoreLine Accent gen2 Orientable

Optique avec réflecteur prismatique et lentille anti-éblouissement. Recouvrable et IP44, avec un diamètre d'encastrement de 68mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Gradation par coupure de phase (PSR), Finition Blanc (WH)				
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	750	94079699	<1 Sem.	55
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	800	94081999	<1 Sem.	55
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	1000	94085799	5 Sem.	57
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	1080	94087199	5 Sem.	57
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	1300	94089599	<1 Sem.	67
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	1380	94091899	<1 Sem.	67
Gradation par coupure de phase (PSR), Finition Aluminium (ALU)				
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	720	94083399	5 Sem.	58
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	750	94080299	<1 Sem.	58
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	800	94082699	<1 Sem.	58
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	1000	94086499	3 Sem.	59
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	1080	94088899	3 Sem.	59
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	1300	94090199	<1 Sem.	69
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	1380	94092599	<1 Sem.	69
Gradation DALI (PSD), Finition Blanc (WH)				
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	1300	94095699	5 Sem.	117
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	1380	94096399	3 Sem.	117

PHILIPS

CoreLine Accent gen2 Fixe

Optique avec réflecteur prismatique et lentille anti-éblouissement. Recouvrable et IP44, avec un diamètre d'encastrement de 68mm.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Gradation par coupure de phase (PSR), Finition Blanc (WH)				
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	750	94097099	<1 Sem.	52
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	800	94099499	<1 Sem.	52
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	1000	94100799	<1 Sem.	54
RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	1080	94102199	<1 Sem.	54
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	1300	94103899	<1 Sem.	64
RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	1380	94105299	<1 Sem.	64
Gradation par coupure de phase (PSR), Finition Aluminium (ALU)				
RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	720	94169499	3 Sem.	54
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	750	94098799	<1 Sem.	54
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	800	94168799	<1 Sem.	54
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	1000	94101499	3 Sem.	56
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	1300	94104599	3 Sem.	67

PHILIPS

CoreLine Accent gen2 Modules LED

Minimum de commande 18 pièces - collerettes à commander séparément. Optique avec réflecteur prismatique et lentille anti-éblouissement. Recouvrable et IP44, avec un diamètre d'encastrement de 68mm.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Module LED, gradable par coupure de phase (PSR), minimum de commande 18 pièces, commander les collerettes séparément				
RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR	720	94106999	3 Sem.	45,7
RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR	750	94107699	<1 Sem.	45,7
RS155Z MODULE LED6-WB-/840 D68 PSR	800	94108399	<1 Sem.	45,7
RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR	1000	94109099	5 Sem.	48,2
RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR	1080	94110699	<1 Sem.	48,2

PHILIPS

CoreLine Accent gen2 Colletteres



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Collettere ronde, fixe, diamètre d'encastrement 68mm, finition Blanc RAL9003 (WH), Noir mat (BK), Aluminium (ALU) - module LED à commander séparément			
RS155Z CFRM RND-FIX D68 WH	94111399	5 Sem.	6,8
RS155Z CFRM RND-FIX D68 BK	94112099	<1 Sem.	7,8
RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU	94113799	<1 Sem.	8,6
Collettere ronde, orientable, diamètre d'encastrement 68mm, finition Blanc RAL9003 (WH), Noir mat (BK), Aluminium (ALU) - module LED à commander séparément			
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH	94114499	<1 Sem.	8,6
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK	94116899	<1 Sem.	12
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU	94115199	5 Sem.	13

Ledinaire Spot All-in

PHILIPS

Ledinaire Spot All-in

Solution 3-en-1 : Multi-températures de couleurs (2 700K, 3 000K, 4 000K) sur le même luminaire
Tranquillité d'esprit : Recouvrable (isolants soufflés et roulés), IP65, vol. 1, et compatible avec la RE2020



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Spot orientable, Multi températures de couleur, Diamètre d'encastrement 68mm, Faisceau 60°, Finition Blanche (WH), ou Noire (BK)				
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	20888900	<1 Sem.	23
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	20886500	<1 Sem.	23
Spot orientable, Multi températures de couleur, Diamètre d'encastrement 68mm, Faisceau 40°, Finition Blanche (WH), ou Noire (BK)				
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	20884100	3 Sem.	23
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	20882700	<1 Sem.	23

PHILIPS

Accessoires compatibles Ledinaire Spot All-in

Fixation ultra-rapide quart-de-tour



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Collettere ronde pour Ledinaire Spot All-in, Finition Or (GD)			
RS071B Trim Accessory GD	20890200	<1 Sem.	6
Collettere ronde pour Ledinaire Spot All-in, Finition Argent (SI)			
RS071B Trim Accessory SI	20892600	<1 Sem.	6

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

LuxSpace gen3

PHILIPS

LuxSpace gen3 Compact

Crée une lumière douce, naturelle et confortable – Efficacité jusqu'à 185 lm/W – diamètre d'encastrement 200mm



Catégorie Remise B

5ans CEE interact ready DN610Bi

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
4000K, non gradable (PSU-E), ref noir (BKR), collerette noir (BK)				
□ DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	2200	83587000	4 Sem.	351
4000K, non gradable (PSU-E), ref matt (M), collerette noire (BK)				
□ DN610B 20S/840 PSU-E M BK	2100	83586300	Consult.	351
4000K, non gradable (PSU-E), ref matt (M), collerette silver (SI)				
□ DN610B 20S/840 PSU-E M SI	2100	83590000	Consult.	303
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf Alu Brillant (C), collerette noir (BK)				
□ DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	2000	83584900	4 Sem.	295
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf Alu Brillant (C), collerette silver (SI)				
□ DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	2000	83588700	4 Sem.	295
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf à facettes (FLR), collerette noir (BK)				
□ DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	2000	83585600	4 Sem.	295
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf à facettes (FLR), collerette silver (SI)				
□ DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	2000	83589400	4 Sem.	295
Ultra Efficace, 4000K, gradation (DIA-E), réf Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
□ DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	2200	83611200	4 Sem.	327
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH) diam 225mm				
□ DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	2000	83638900	Consult.	320
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH) diam 240mm				
□ DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	2000	83639600	Consult.	350
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf Alu Brillant (C), sans collerette pour plafond plâtre				
□ DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	2000	83637200	4 Sem.	299
Ultra Efficace, 4000K, gradation (PSD), réf Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
□ DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	2500	83605100	4 Sem.	327
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH), fermeture verre clair (IP54)				
□ DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	2500	83582500	4 Sem.	272
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH), fermeture verre opal (IP54)				
□ DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	2500	83583200	4 Sem.	275
Ultra Efficace, 4000K, non gradable (PSU-E), réf à facettes (FLR), collerette Blanche (WH)				
□ DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	2500	83570200	4 Sem.	256
Ultra Efficace, 4000K, gradation (PSD), réf Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
□ DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	4200	83608200	4 Sem.	440
Ultra Efficace, 4000K, gradation (PSD-E), réf Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
□ DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	5900	83617400	4 Sem.	460

LuxSpace gen2

PHILIPS

LuxSpace Mini

Crée une lumière douce, naturelle et confortable – Efficacité jusqu'à 150 lm/W – Flux équivalent 2 x PL-C 18W – diamètre d'encastrement 150mm



Catégorie Remise C

5ans interact ready DN560Bi

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	1200	97048200	4 Sem.	254
DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	1250	97049900	4 Sem.	254

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	1250	97055000	4 Sem.	279
UGR 22, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN560B LED12S/830UE PSU-E C WH	1200	97044400	4 Sem.	241
DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	1250	97045100	4 Sem.	241
UGR 22, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH	1200	97052900	4 Sem.	268
DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	1250	97053600	4 Sem.	268
UGR 22, IP54, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU), réflecteur Alu brillant (C), verre de protection (PG), collerette Blanche (WH)				
DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	1150	97046800	4 Sem.	375
DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	1200	97047500	4 Sem.	375

PHILIPS

LuxSpace Carré

Crée une lumière douce, naturelle et confortable – Efficacité jusqu'à 150 lm/W – diamètre d'encastrement carré 200mm



Catégorie Remise C

5ans CEE interact ready DN572Bi

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, Carré, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN572B LED12S/830UE PSU-E C WH	1200	97072700	4 Sem.	320
□ DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH	1250	97073400	4 Sem.	320
DN572B LED24S/830UE PSU-E C WH	2400	97080200	4 Sem.	354
□ DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH	2500	97081900	4 Sem.	354
UGR 19, Carré, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (DIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
□ DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	1250	97075800	4 Sem.	349
DN572B LED24S/830UE DIA-VLC-E C WH	2400	97082600	4 Sem.	375
□ DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH	2500	97083300	4 Sem.	375

GreenSpace Downlight gen2 3D

signify myCreation

GreenSpace 3D PerfectFit

Évitez les collerettes d'adaptation. Imprimez en 3D votre downlight à la dimension parfaite. Perfect Fit est disponible pour les découpes de 150 à 280mm. Efficacité jusqu'à 148 lm/W



Catégorie Remise A

5ans interact ready TCTTPI

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
De Ø155 à Ø200mm, 3000K ou 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)				
TCTT160 11S/830 PSU-E WH	1098	08188800	4 Sem.	190
TCTT165 11S/840 PSU-E WH	1130	56399500	4 Sem.	190
TCTT165 11S/830 PSU-E WH	1098	57704600	4 Sem.	190
TCTT175 20S/840 PSU-E WH	1849	58137100	4 Sem.	200
TCTT175 20S/830 PSU-E WH	1797	57442700	4 Sem.	200
TCTT180 20S/830 PSU-E WH	1797	08156700	4 Sem.	210
TC TT190 20S/840 PSU-E WH	2221	58192000	4 Sem.	210
De Ø205 à Ø250mm, 3000K ou 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)				
TC TT210 20S/840 PSU-E WH	2071	56406000	4 Sem.	230
TC TT220 20S/840 PSU-E WH	2071	56408400	4 Sem.	260
TCTT225 20S/830 PSU-E WH	1909	57392500	4 Sem.	270
TCTT230 20S/840 PSU-E WH	1964	56410700	4 Sem.	280
TC TT240 20S/840 PSU-E WH	2071	56412100	4 Sem.	280
TC TT245 20S/840 PSU-E WH	2071	56413800	4 Sem.	280
De Ø255 à Ø280mm, 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)				
TC TT260 30S/840 PSU-E WR WH	3195	59706800	4 Sem.	300
TC TT280 30S/840 PSU-E WR WH	3195	58322100	4 Sem.	310

PHILIPS

GreenSpace 3D Interact Ready

La seule solution du marché bas carbone imprimée en 3D
- Compatible avec les systèmes Interact PRO Foundation / Advanced / Enterprise
Diamètre d'encastrément 200mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, gradation Interact (WIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	1800	98307900	3 Sem.	203
DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	1850	98309300	3 Sem.	203
UGR 22, 3000K ou 4000K, gradation Interact (WIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	1900	98366600	3 Sem.	195
DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	1950	98305500	3 Sem.	195
UGR 22, IP54 (PCC), 3000K ou 4000K, gradation Interact (WIA), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	1850	98313000	3 Sem.	205

PHILIPS

GreenSpace 3D Mini

La seule solution du marché bas carbone imprimée en 3D
Efficacité jusqu'à 120 lm/W - Diamètre d'encastrément 150mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1050	79323400	3 Sem.	146
DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1100	79324100	5 Sem.	146
UGR 19, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (PSD), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	1050	01305600	3 Sem.	156
DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1100	01306300	3 Sem.	156
UGR 22, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1100	79319700	3 Sem.	137
DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1150	79320300	5 Sem.	137
UGR 22, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (PSD), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	1100	01303200	3 Sem.	150
DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	1150	01304900	5 Sem.	150

PHILIPS

GreenSpace 3D Mini IP54

La seule solution IP54 du marché bas carbone imprimée en 3D
Efficacité jusqu'à 120 lm/W - Diamètre d'encastrément 150mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 22, IP54 (PCC), 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1050	38462300	3 Sem.	176

PHILIPS

GreenSpace 3D Compact

La seule solution du marché bas carbone imprimée en 3D
Efficacité jusqu'à 120 lm/W - Diamètre d'encastrément 200mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 19, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1800	79331900	3 Sem.	173
DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1850	79332600	5 Sem.	173
UGR 19, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (PSD), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1800	01309400	3 Sem.	190
DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	1850	01310000	3 Sem.	190
UGR 22, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), Wieland 3P 0,5m (EW), collerette Blanche (WH)				
DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1900	79327200	3 Sem.	155
DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1950	79328900	5 Sem.	155
DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	2900	94575600	3 Sem.	213
DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	2900	94576300	3 Sem.	213
UGR 22, 3000K ou 4000K, gradation Dali2 (PSD), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	1900	01290500	3 Sem.	174
DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1950	01307000	5 Sem.	174
DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	2900	01291200	3 Sem.	219
DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	2900	01308700	3 Sem.	219

PHILIPS

GreenSpace 3D Compact IP54

La seule solution IP54 du marché bas carbone imprimée en 3D
Efficacité jusqu'à 120 lm/W - Diamètre d'encastrément 200mm



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
UGR 22, IP54 (PCC), 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1800	38470800	3 Sem.	237
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1850	38471500	3 Sem.	237
UGR 27, IP54 Opal (PCO), 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU-E), réflecteur Alu Brillant (C), collerette Blanche (WH)				
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1650	79348700	3 Sem.	198

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

CoreLine Downlight gen5

PHILIPS

CoreLine Downlight gen5 Interact Ready

Downlight efficace (120 lm/W), disponible avec réflecteur aluminium (UGR19) ou avec réflecteur blanc (UGR25) avec résistance IP54 ou IP20. Diamètre d'encastrement 150 ou 200mm. Compatible avec le système Signify Interact



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Version Compact, version IP54, Interact Ready (WIA), réflecteur Aluminium (UGR19)					
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	2000	10912400	4 Sem.	154	N
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	2000	10914800	4 Sem.	154	N
Version Compact, version IP54, Interact Ready (WIA), réflecteur blanc (WR)					
DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	2000	10911700	4 Sem.	148	N
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	2000	10913100	4 Sem.	148	N

PHILIPS

CoreLine Downlight gen5

Downlight efficace (120 lm/W), disponible avec réflecteur aluminium (UGR19) ou avec réflecteur blanc (UGR25) avec résistance IP54 ou IP20. Diamètre d'encastrement 150 ou 200mm



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Diamètre d'encastrement 150mm, non gradable (PSU), Réflecteur Aluminium (UGR19)					
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	1200	50303899	4 Sem.	50	N
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	1200	50299499	3 Sem.	50	N
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	1200	50302199	<1 Sem.	57	N
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	1200	50298799	3 Sem.	57	N
Diamètre d'encastrement 150mm, non gradable (PSU), Réflecteur blanc UGR25 (WR)					
DN142B 10S/830 PSU-E WR	1200	50305299	<1 Sem.	45	N
DN142B 10S/840 PSU-E WR	1200	50301499	<1 Sem.	45	N
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	1200	50304599	<1 Sem.	52	N
DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	1200	50300799	<1 Sem.	52	N
Diamètre d'encastrement 200mm, non gradable (PSU), Réflecteur Aluminium (UGR19)					
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	2350	50295699	<1 Sem.	60	N
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	2350	50291899	<1 Sem.	60	N
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	2350	50294999	<1 Sem.	69	N
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	2350	50290199	<1 Sem.	69	N
Diamètre d'encastrement 200mm, non gradable (PSU), Réflecteur blanc UGR25 (WR)					
DN142B 20S/830 PSU-E WR	2350	50297099	<1 Sem.	55	N
DN142B 20S/840 PSU-E WR	2350	50293299	<1 Sem.	55	N
DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	2350	50296399	<1 Sem.	63	N
DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	2350	50292599	<1 Sem.	63	N
Diamètre d'encastrement 150mm, gradation DALI (PSD-E), Réflecteur Aluminium (UGR19)					
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	1000	10889900	4 Sem.	139	N
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	1000	10893600	4 Sem.	139	N
Diamètre d'encastrement 150mm, gradation DALI (PSD-E), Réflecteur blanc UGR25 (WR)					
DN142B 10S/830 PSD-E WR	1000	10887500	4 Sem.	133	N
DN142B 10S/840 PSD-E WR	1000	10891200	4 Sem.	133	N
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	1000	10888200	4 Sem.	142	N
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	1000	10892900	4 Sem.	142	N
Diamètre d'encastrement 200mm, gradation DALI (PSD-E), Réflecteur Aluminium (UGR19)					
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	2000	10897400	Consult.	144	N
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	2000	10901800	4 Sem.	144	N
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	2000	10898100	4 Sem.	156	N
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	2000	10902500	4 Sem.	156	N
Diamètre d'encastrement 200mm, gradation DALI (PSD-E), Réflecteur blanc UGR25 (WR)					
DN142B 20S/830 PSD-E WR	2000	10895000	4 Sem.	138	N
DN142B 20S/840 PSD-E WR	2000	10899800	4 Sem.	138	N
DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	2000	10896700	4 Sem.	150	N
DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	2000	10900100	4 Sem.	150	N

CoreLine SlimDownlight gen4

PHILIPS

CoreLine SlimDownlight gen4 Interact Ready

SlimDownlight 2-1 : 2 choix de température de couleur dans un seul produit. Produit efficace (120 lm/W) dans un format compact. Disponible en diamètre d'encastrement 150 et 208mm. Compatible avec le système Signify Interact



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré extra-plat, Diamètre d'encastrement 155mm, gradable Interact (WIA)				
DN145B LED10S/830_840 WIA WH	1080;1150	31701899	<2 Sem.	124
Encastré extra-plat, Diamètre d'encastrement 205mm, gradable Interact (WIA)				
DN145B LED20S/830_840 WIA WH	2000;2100	31702599	<2 Sem.	133

PHILIPS

CoreLine SlimDownlight gen4

SlimDownlight 2-1 : 2 choix de température de couleur dans un seul produit. Produit efficace (120 lm/W) dans un format compact. Disponible en diamètre d'encastrement 80, 150 et 208mm.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré extra-plat, Diamètre d'encastrement 80mm, non gradable (PSU)				
DN145B LED6S/830_840 PSU WH	680;700	50040299	5 Sem.	30
Encastré extra-plat, Diamètre d'encastrement 155mm, non gradable (PSU) ou gradable DALI (PSD)				
DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1080;1150	50041999	<1 Sem.	36
DN145B LED10S/830_840 PSD WH	1080;1150	31699899	<2 Sem.	94
Encastré extra-plat, Diamètre d'encastrement 205mm, non gradable (PSU) ou gradable DALI (PSD)				
DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2000;2100	50042699	<1 Sem.	45
DN145B LED20S/830_840 PSD WH	2000;2100	31700199	<1 Sem.	101

PHILIPS

Accessoires plafonniers CoreLine SlimDownlight gen4

Accessoire plafonnier compatible avec les CoreLine SlimDownlight 150 et 200mm.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Accessoire Plafonnier diamètre 155mm				
DN145Z SM Frame D150	/	31703299	<2 Sem.	11,2
Accessoire Plafonnier diamètre 205mm				
DN145Z SM Frame D200	/	31704999	<1 Sem.	13,3

Ledinaire SlimDownlight All-in

PHILIPS

Ledinaire SlimDownlight gen 4 All-in

SlimDownlight 3-en-1 : multi-températures de couleurs (3 000K, 4 000K et 6 500K) sur le même luminaire.
Disponible en diamètre d'encastrement 200 et 150mm.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
SlimDownlight MultiCCT, diamètre d'encastrement 150mm				
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	46443800	<1 Sem.	26,7
SlimDownlight MultiCCT, diamètre d'encastrement 200mm				
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2000	46445200	<1 Sem.	28,9

PHILIPS

Accessoires Ledinaire SlimDownlight gen4 All-in

Fixation rapide



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Collerette ronde, fixe, pour luminaire Ø d'encastrement 150mm, Noire (BK), Argent (SI)				
DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	/	18563000	<1 Sem.	8,2
DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	/	19011500	<1 Sem.	8,2
Collerette ronde, fixe, pour luminaire Ø d'encastrement 200mm, Noire (BK), Argent (SI)				
DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	/	18565400	<1 Sem.	9,6
DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	/	19013900	<1 Sem.	9,6

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Essential Surface

Signify myCreation

Essential Surface

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 6 couleurs et 7 finitions. IRC90 et Tunable White TW9.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Plafonnier rond (580mm), IRC 90 DALI InterAct Ready, UGR19					
TCBRLS 46S/930 DIA OC WH401T102	4416	86384200	Consult	990	N
TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102	4600	86385900	Consult	990	N
Plafonnier rond (390mm), IRC 90 DALI InterAct Ready, UGR19					
TCBRMS 19S/930 DIA OC WH401T102	1817	86388000	Consult	680	N
TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102	1890	86389700	Consult	680	N
Plafonnier rond (390mm), IRC 90 InterAct Ready avec multicapteur présence/luminosité, UGR19					
TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102	1817	86430600	Consult	800	N

Accent Cylinder

Signify myCreation

Accent Cylinder

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 8 couleurs et 1 finition. Efficacité élevée atteignant jusqu'à 143 lm/W.



Nous consulter

Accent Surface Mounted D65

Signify myCreation

Accent Surface Mounted D65

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 8 couleurs et 5 finitions. Disponible en quatre longueurs différentes.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
IRC 80 3000K, DALI InterAct Ready, faisceau semi-intensif (HMB)					
TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS	1000	85376800	Consult	490	N

Drum

Signify myCreation

Drum

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Disponible en 8 couleurs. Efficacité élevée allant jusqu'à 144 lm/W.



Nous consulter

GreenSpace Evo Mini Cylinder

PHILIPS

GreenSpace Evo Mini Cylinder

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées.



Nous consulter

StoreFlow Projecteur

PHILIPS

StoreFlow Projecteur

A utiliser sur rails 3 allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Non gradable (PSU), IRC 80, finition Blanc (WH)					
ST761T 27S/830 PSU WH	2700	01155700	Consult.	266	N
Gradable DALI (DIA), IRC 90 PremiumWhite (PW), finition Blanc (WH) / Noir (BK)					
ST761T 49S/PW930 DIA BK	4700	01433600	Consult.	401	N
□ ST761T 49S/PW940 DIA BK	4900	01159500	Consult.	401	N
□ ST761T 49S/PW940 DIA WH	4900	01146500	Consult.	401	N
Interact ready (WIA), IRC 90 PremiumWhite (PW), finition Gris (SI)					
ST761T 39S/PW930 WIA SI	4100	01156400	Consult.	392	N

PHILIPS

StoreFlow Double Projecteurs

A utiliser sur rails 3 allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Non gradable (PSU), Finition Blanc (WH) / Noir (BK) / Gris (SI)					
ST762T 27S/840 PSU WH	5800	01162500	Consult.	477	N
ST762T 49S/PW930 PSU SI	9400	01173100	Consult.	522	N
gradable DALI (DIA), Finition Blanc (WH) / Noir (BK) / Gris (SI)					
ST762T 39S/PW930 DIA BK	8200	01168700	Consult.	653	N
Interact ready (WIA), Finition Noir (BK) / Gris (SI)					
ST762T 27S/PW935 WIA BK	6200	01164900	Consult.	720	N
□ ST762T 39S/PW935 WIA SI	8400	01169400	Consult.	729	N

Smooth Track

©signify myCreation

Smooth Track

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 8 couleurs et 4 finitions. Efficacité élevée atteignant jusqu'à 140 lm/W.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Non gradable (PSU), IRC 80 3000K, faisceau intensif (HNB)					
TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304	1200	83662400	Consult.	270	N

Accent Track D90

©signify myCreation

Accent Track D90

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 8 couleurs et 5 finitions. A utiliser sur rail 3 allumages.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Non gradable (PSU), IRC 90 3000K PremiumWhite (PW930), faisceau moyen 24° (MB)					
TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481	2700	84685200	Consult.	230	N

Accent Track D65

©signify myCreation

Accent Track D65

Personnalisable, durable par défaut, à utiliser sur rail 3 allumages.



Nous consulter

StyliD Evo Projecteur

PHILIPS

StyliD Evo Performance Projecteur

A utiliser sur rail 3 allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Non gradable (PSU), 3900 lm, faisceau intensif (NB), couvercle optique (FG), finition Blanc (WH)					
ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3900	97748100	4 Sem.	405	
ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3900	97749800	4 Sem.	405	
Non gradable (PSU), 6000 lm, faisceau semi-intensif (MB)/extensif (WB), couvercle optique (FG), finition Blanc (WH)/Gris (SI)					
ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	6000	97759700	4 Sem.	515	
ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	6000	97761000	4 Sem.	515	
Gradable DALI (DIA), 4900 lm, faisceau oval-horizontal (OVL-H), finition Blanc (WH)					
ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	4900	97754200	4 Sem.	515	

PHILIPS

StyliD Evo Performance Projecteur Accessoires



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Réflecteur avec vitre pour faisceau OVL-V				
ST780Z OVL-V FG	96065000	Consult.	70	
Réflecteur avec vitre pour faisceau NB				
ST780Z SFR LED39S NB FG	96070400	Consult.	49	
Réflecteur avec vitre pour faisceau MB				
ST780Z SFR MB FG	96071100	Consult.	47	
Réflecteur avec vitre pour faisceau VWB				
ST780Z SFR VWB FG	96073500	Consult.	37	
Réflecteur avec vitre pour faisceau WB				
ST780Z SFR WB FG	96072800	Consult.	37	

PHILIPS

StyliD Evo Compact Projecteur

A utiliser sur rail 3 allumages



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Flux équiv. CDM 35W - 1700lm, non gradable (PSU), IRC 80, faisceau semi-intensif (MB), noir (BK)				
ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1750	97693400	4 Sem.	296
Flux équiv. CDM 35W - 2000lm, non gradable (PSU), IRC80, faisceau semi-intensif (MB), Couvercle optique (FG), blanc (WH)				
ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2000	97694100	4 Sem.	301
Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, non gradable (PSU), IRC 80/90/Teintes LED FreshFood, faisceau semi-intensif (MB) / extensif (WB) / très extensif (VWB), blanc (WH)/Noir (BK)/gris (SI)				
ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700	97696500	4 Sem.	301
ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2700	97699600	4 Sem.	301
ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2700	97700900	4 Sem.	301
ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2750	97701600	4 Sem.	373
ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	2700	97704700	4 Sem.	373
ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2700	97708500	4 Sem.	373
Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, gradation DALI (DIA), IRC80, faisceau oval-horizontal haute réflexion (HOVL-H), blanc (WH)				
ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2700	97697200	4 Sem.	412
Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, non gradable (PSU), IRC80/90/Teintes LED Fashion, faisceau semi-intensif (MB)/ extensif (WB), couvercle optique (FG), blanc (WH)/Noir (BK)				
ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3900	97710800	4 Sem.	321
ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3900	97713900	4 Sem.	321
ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000	97714600	4 Sem.	321
ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3850	97715300	4 Sem.	354
ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	4100	97716000	4 Sem.	354
Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, gradable DALI (DIA), IRC80, faisceau oval-vertica (OVL-V), blanc (WH)				
ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	3900	97709200	4 Sem.	412

PHILIPS

StyliD Evo Compact Projecteur Accessoires



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Volets coupe-flux			
ST770Z BD	96056800	4 Sem.	39
Réflecteur avec vitre pour faisceau OVL-H			
ST770Z OVL-H FG	96062900	4 Sem.	39
Réflecteur avec vitre pour faisceau OVL-V			
ST770Z OVL-V FG	96063600	Consult.	39
Réflecteur avec vitre pour faisceau NB			
ST770Z SFR LED20S NB FG	96066700	4 Sem.	30
Réflecteur avec vitre pour faisceau MB			
ST770Z SFR MB FG	96067400	4 Sem.	38
Réflecteur avec vitre pour faisceau VWB			
ST770Z SFR VWB FG	96069800	4 Sem.	39
Réflecteur avec vitre pour faisceau WB			
ST770Z SFR WB FG	96068100	Consult.	30

PHILIPS

StyliD Evo Compact Projecteur Semi-encastré



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU), Flux équiv. CDM 35W-2000lm, faisceau intensif (NB), couvercle optique (FG), finition blanc (WH)				
ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2000	97654500	4 Sem.	296
Non gradable (PSU), Flux équiv. CDM 35W-2700lm, 2700K/4000K/Teintes LED FreshFood/ Teintes LED Fashion, faisceau semi-intensif (MB)/très extensif (VWB), couvercle optique (FG),blanc (WH)				
ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2700	97659000	4 Sem.	301
ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700	97661300	4 Sem.	340
ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2700	97666800	4 Sem.	340
ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2850	97665100	4 Sem.	348
Non gradable (PSU), Flux équiv. CDM Elite 70W - 3900lm, faisceau extensif (WB), couvercle optique (FG), finition blanc (WH)				
ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3900	97667500	4 Sem.	309
Gradable DALI (DIA), Flux équiv. CDM Elite 35W - 2700lm, faisceau semi-intensif (MB)/ oval horizontal (OVL-H), couvercle optique (FG), finition noir (BK)				
ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	2700	97656900	4 Sem.	373
ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	2700	97657600	4 Sem.	373

PHILIPS

StyliD Evo Projecteur Maxos Fusion

A utiliser sur rail Maxos



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Compact, non gradable (PSU), Flux équiv. CDM 35W - 1700lm, faisceau extensif (WB) ou très extensif (VWB), couvercle optique (FG), finition Blanc (WH)				
ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1700	97673600	4 Sem.	296
Compact, gradable DALI (DIA), Flux équiv. CDM 35W - 2700lm, , faisceau semi-intensif (MB)/ très extensif (VWB), couvercle optique (FG), finition Blanc (WH)				
ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2700	97677400	4 Sem.	398
ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2700	97678100	4 Sem.	398
Compact, gradable DALI (DIA), Flux équiv. CDM Elite 70W 3900lm, faisceau semi-intensif (MB)/ extensif (WB)/très extensif (VWB)/Haute réflexion (HWB), finition Gris (SI)/ Noir (BK)				
ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	3900	97679800	4 Sem.	412
ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3900	97680400	4 Sem.	412
ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	3900	97681100	4 Sem.	412
ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3900	97682800	4 Sem.	418
Performance, gradable DALI (DIA), Flux équiv. CDM Elite 70W - 4900lm, faisceau extensif (WB), couvercle optique (FG), finition Blanc (WH)				
ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	3900	97739900	4 Sem.	386
ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4900	97740500	4 Sem.	496
Performance, gradable DALI (DIA), Flux équiv. CDM Elite 70W -6000lm, faisceau haute réflexion extensif (HWB), couvercle optique (FG), finition Noir(BK)				
ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	6000	97745000	4 Sem.	546

PHILIPS

StyliD Evo Projecteur Maxos Fusion Driver-in-track

A utiliser sur rail Maxos



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Gradable DALI (DIA), Flux équiv. CDM 35W - 1700lm, faisceau semi-intensif (MB), couvercle optique (FG), finition Blanc (WH)				
ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1700	97724500	4 Sem.	476
Gradable DALI (DIA), Flux équiv. CDM 35W - 2700lm, faisceau extensif (WB)/oval-horizontal (OVL-H), couvercle optique (FG), finition Blanc (WH)				
ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700	97726900	4 Sem.	488
ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2700	97729000	4 Sem.	496

GreenSpace Evo Projecteur

PHILIPS

GreenSpace Evo Projecteur

A utiliser sur rail 3 allumages (versions ST333T) ou sur rail Maxos (versions ST333X2) ou sur rail CoreLine Trunking (versions ST333Y2)



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Montage sur rail 3C, mono projecteur diam. 90, 2700 lm, non gradable (PSU), faisceau extensif 36° (WB), finition Blanc RAL 9003 (WH481)				
ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2800	59084700	4 Sem.	141
□ ST333T 27S/830 PSU WB WH481	2700	59085400	4 Sem.	141
□ ST333T 27S/840 PSU WB WH481	2800	59086100	4 Sem.	141
Montage sur rail 3C, mono projecteur diam. 90, 3900 lm, non gradable (PSU), faisceau extensif 36° (WB), finition Blanc RAL 9003 (WH481)				
□ ST333T 39S/830 PSU WB WH481	4000	59096000	4 Sem.	141
Montage sur rail 3C, mono projecteur diam. 90, 4900 lm, non gradable (PSU), faisceau extensif 36° (WB), finition Blanc RAL 9003 (WH481)				
ST333T 49S/830 PSU WB WH481	4900	83503000	4 Sem.	141
Montage sur rail 3C, mono projecteur diam. 90, non gradable (PSU), faisceau extensif 36° (WB), finition Blanc RAL 9003 (WH481)				
ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	5400	83505400	4 Sem.	413
ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	7900	83507800	4 Sem.	413
Montage sur CoreLine Trunking, double projecteur diam. 90, non gradable (PSU), faisceau extensif 36° (WB), finition Blanc RAL 9003 (WH481)				
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	5400	83509200	4 Sem.	391
ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	7900	83511500	4 Sem.	391

GreenSpace Evo Mini Projecteur

PHILIPS

GreenSpace Evo Mini Projecteur

A utiliser sur rail 3 allumages (versions ST332T) ou sur rail Maxos (versions ST332X2) ou sur rail CoreLine Trunking (versions ST332Y2)



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Montage sur rail 3C, mono projecteur diam. 65, non gradable (PSU), faisceau haute réflexion intensif (HNB)/ semi-intensif (HMB), très extensif (HVWB), Blanc (WH), Noir (BK), Gris (GR)				
ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1300	59014400	4 Sem.	129
ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1700	59017500	4 Sem.	129
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	2900	59022900	4 Sem.	131

StoreFit Projecteur

PHILIPS

StoreFit Projecteur

A utiliser sur rails 3 allumages



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU), 2700 lm, faisceau semi-intensif 24° (MB)/extensif 36° (WB), finition Blanc RAL 9003 (WH) ou Noir RAL 9004 (BK)				
ST210T 27S/840 PSU MB BK	2800	98270600	4 Sem.	157
ST210T 27S/830 PSU WB BK	2700	98263800	4 Sem.	155
ST210T 27S/830 PSU WB WH	2700	98261400	4 Sem.	146
ST210T 27S/840 PSU WB BK	2800	98271300	4 Sem.	162
Non gradable (PSU), 3900 lm, faisceau semi-intensif 24° (MB)/extensif 36° (WB), finition Blanc RAL 9003 (WH) ou Noir RAL 9004 (BK)				
ST210T 39S/830 PSU MB BK	4100	98266900	4 Sem.	160
ST210T 39S/840 PSU MB BK	4200	98274400	4 Sem.	160
ST210T 39S/830 PSU WB BK	4100	98267600	4 Sem.	163
ST210T 39S/840 PSU WB WH	4200	98273700	4 Sem.	159
ST210T 39S/840 PSU WB BK	4200	98275100	4 Sem.	162

PHILIPS

Storefit Double Projecteurs pour rail CoreLine

A utiliser sur rail CoreLine Trunking



Nous consulter

CoreLine Projecteur gen2

PHILIPS

CoreLine Projecteur Gen2



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
IRC>90, faisceau 38°, non gradable, finition Noir mat (BK) ou Blanc mat (WH)				
ST151T LED30S/930 WB BK	3000	52859899	<1 Sem.	87
ST151T LED30S/930 WB WH	3000	52861199	<1 Sem.	87
ST151T LED30S/940 WB BK	3000	52860499	<1 Sem.	87
ST151T LED30S/940 WB WH	3000	52862899	<1 Sem.	87
IRC>90, faisceau 25°, non gradable, finition Noir mat (BK) ou Blanc mat (WH)				
ST151T LED30S/930 MB BK	3000	52855099	<1 Sem.	87
ST151T LED30S/930 MB WH	3000	52857499	<1 Sem.	87
ST151T LED30S/940 MB BK	3000	52856799	Consult.	87
ST151T LED30S/940 MB WH	3000	52858199	<1 Sem.	87

Rail 3 Allumages

PHILIPS
Rail 3 Allumages



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Rail couleur Blanche (WH), longueurs 1, 2, 3 ou 4 mètres			
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	38110700	<1 Sem.	54
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	38111400	<1 Sem.	97
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	38112100	<1 Sem.	136
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	38113800	<1 Sem.	173
Rail Aluminium (ALU), longueurs 1, 2, 3 ou 4 mètres			
RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	38106000	<2 Sem.	54
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	38107700	<2 Sem.	97
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	38108400	<2 Sem.	136
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	38109100	<2 Sem.	173
Rail couleur Noire (BK), longueurs 1, 2, 3 ou 4 mètres			
RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	79851600	<1 Sem.	54
RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	79852300	<1 Sem.	97
RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	79853000	<1 Sem.	136
RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	79854700	<1 Sem.	173

Rail 3 Allumages Accessoires

PHILIPS
Alimentation centrale



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche ou noire			
ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	38122099	<1 Sem.	59
ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	14155899	<1 Sem.	59

PHILIPS
Alimentation d'extrémité



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrrompeur à gauche EPSL, couleur de finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	38116999	<1 Sem.	25,2
ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	14148099	<1 Sem.	25,2
Détrrompeur à droite EPSR, couleur de finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 EPSR WH (XTS11-3+41-3)	38114599	<1 Sem.	25,2
ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	14149799	<1 Sem.	25,2

PHILIPS
Capot d'extrémité



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche (WH)			
ZRS750 EP WH (XTS41-3)	38124499	<1 Sem.	3,6
Finition noire (BK)			
ZRS750 EP BK (XTS41-2)	14150399	<1 Sem.	3,6

PHILIPS
Raccord en croix



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH			
ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	38134399	<2 Sem.	105

PHILIPS
Coude 90°



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrrompeur intérieur au coude, couleur de finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	38126899	<1 Sem.	60
ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	14153499	<1 Sem.	60
Détrrompeur extérieur au coude, couleur de finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	38128299	<2 Sem.	60
ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	14152799	<2 Sem.	60

PHILIPS
Raccord en T



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrrompeur à droite, finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	38130599	<2 Sem.	81
ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	14154199	<2 Sem.	81
Détrrompeur à gauche, finition blanche WH			
ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	38132999	<2 Sem.	81

PHILIPS**Coude articulé**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition Blanche WH			
ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	38136799	<2 Sem.	87

PHILIPS**Raccord souple**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	38120699	<2 Sem.	94
ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	79855499	<1 Sem.	94

PHILIPS**Raccord droit**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH ou noire BK			
ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	38118399	<1 Sem.	14,4
ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	14151099	<1 Sem.	14,4

PHILIPS**Pince renforcée de suspension**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pince renforcée de suspension			
ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	32530999	<1 Sem.	17,1

PHILIPS**Pince de fixation**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pince de Fixation			
ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	32527999	<1 Sem.	6,3

PHILIPS**Câble de suspension**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Câble aluminium recoupable 1,5 mètres			
ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	14988299	<1 Sem.	13,5

PHILIPS**Profil de fermeture**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH			
ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	14984499	<1 Sem.	9

PHILIPS**Fixation à vis**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Fixation à vis			
ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	14985199	<1 Sem.	6,3
ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	14986899	<1 Sem.	6,3

PHILIPS**Clé pour rail**

A commander impérativement en cas de découpe du rail



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Clé pour rail			
ZCS750 TRACK WIRE BENDING TOOL (XTSV12)	38073199	<1 Sem.	35

PHILIPS**Fixation patère**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Fixation patère			
ZRS750 3C BA GR (GA70-1)	07418399	<2 Sem.	36,9
ZRS750 3C BA BK (GA70-2)	07462699	<1 Sem.	36,9
ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	14715499	<1 Sem.	36,9

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Rail Dali 3 Allumages

PHILIPS
Rail Dali



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Rail Dali Fixé ou Suspendu – couleur Blanche (WH), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	06540200	<1 Sem.	67
RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	06537200	<1 Sem.	123
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	06534100	<1 Sem.	169
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	06531000	<1 Sem.	214
Rail Dali Fixé ou Suspendu – couleur Aluminium (ALU), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	06538900	<2 Sem.	67
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	06535800	<2 Sem.	123
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	06532700	<2 Sem.	169
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	06529700	<2 Sem.	214
Rail Dali Fixé ou Suspendu – couleur Noir (BK), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	06539600	<2 Sem.	67
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	06536500	<2 Sem.	123
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	06533400	<2 Sem.	169
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	06530300	<2 Sem.	214
Rail Dali Encastré – couleur Blanche (WH), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	06552500	<1 Sem.	73
RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	06549500	<1 Sem.	135
RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	06546400	Consult.	185
RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	06543300	Consult.	236
Rail Dali Encastré – couleur Aluminium (ALU), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	06550100	Consult.	73
RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	06547100	Consult.	135
RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	06544000	Consult.	185
RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	06541900	Consult.	236
Rail Dali Encastré – couleur Noir (BK), longueurs 1, 2, 3, 4 mètres			
RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	06551800	Consult.	73
RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	06548800	<1 Sem.	135
RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	06545700	Consult.	185

Rail Dali 3 Allumages Accessoires

PHILIPS
Coude 90°



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrompeur extérieur au coude			
ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	06569399	<2 Sem.	85
ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	06568699	<2 Sem.	85
ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	06570999	<2 Sem.	85
Détrompeur intérieur au coude			
ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	06566299	<1 Sem.	85
ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	06565599	<2 Sem.	85
ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	06567999	<1 Sem.	85

PHILIPS
Raccord droit



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Raccord droit			
ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	06563199	<1 Sem.	27
ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	06562499	<2 Sem.	27
ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	06564899	<1 Sem.	27

PHILIPS
Alimentation Centrale



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Alimentation Centrale			
ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	06560099	<1 Sem.	85
ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	06559499	<2 Sem.	85
ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	06561799	<1 Sem.	85

PHILIPS
Alimentation d'extrémité



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrompeur à droite SR			
ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	06554999	<1 Sem.	37,8
ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	06553299	<2 Sem.	37,8
ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	06556699	<2 Sem.	37,8
Détrompeur à gauche SL			
ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	06557099	<1 Sem.	37,8
ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	06556399	<2 Sem.	37,8
ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	06558799	<1 Sem.	37,8

PHILIPS
Capot d'extrémité



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche (WH)			
ZRS750 EP WH (XTS41-3)	38124499	<1 Sem.	3,6
Finition noire (BK)			
ZRS750 EP BK (XTS41-2)	14150399	<1 Sem.	3,6

PHILIPS

Raccord en T



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Détrompeur extérieur, à gauche			
ZCS750 5C6 TCPL BK (XTSC639-2)	06578599	<2 Sem.	152
ZCS750 5C6 TCPL GR (XTSC639-1)	06577899	<2 Sem.	152
ZCS750 5C6 TCPL WH (XTSC639-3)	06579299	<2 Sem.	152
Détrompeur intérieur, à gauche			
ZCS750 5C6 TCPL BK (XTSC637-2)	06575499	<1 Sem.	130
ZCS750 5C6 TCPL GR (XTSC637-1)	06574799	<2 Sem.	130
ZCS750 5C6 TCPL WH (XTSC637-3)	06576199	<2 Sem.	130
Détrompeur extérieur, à droite			
ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	06572399	<2 Sem.	130
ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	06571699	<2 Sem.	130
ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	06573099	<2 Sem.	130
Détrompeur intérieur, à droite			
ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	06581599	<1 Sem.	130
ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	06580899	<2 Sem.	130
ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	06582299	<2 Sem.	130

PHILIPS

Raccord en croix



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Raccord en croix			
ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	06584699	<2 Sem.	169
ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	06583999	<2 Sem.	169
ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	06585399	<2 Sem.	169

PHILIPS

Pince renforcée de suspension



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pince renforcée de suspension			
ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	32530999	<1 Sem.	17,1

PHILIPS

Pince de fixation



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pince de Fixation			
ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	32527999	<1 Sem.	6,3

PHILIPS

Câble de suspension



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Câble aluminium recoupable 1,5 mètres			
ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	14988299	<1 Sem.	13,5

PHILIPS

Profil de fermeture



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Finition blanche WH			
ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	14984499	<1 Sem.	9

PHILIPS

Fixation à vis



Nous consulter

PHILIPS

Clé pour rail

A commander impérativement en cas de découpe du rail



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Clé pour rail			
ZCS750 TRACK WIRE BENDING TOOL (XTSV12)	38073199	<1 Sem.	35

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Blossom

Signify myCreation

Blossom

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 9 couleurs et 2 tailles. Douille E27.



Nous consulter

Cloak

Signify myCreation

Cloak

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Disponible en 4 couleurs. Douille E27.



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Plafonnier				
TCPL00 S BZ410 T101 WH S WH401 E27 N	86923300	Consult.	550	N
TCPL00 S PK400 T101 WH S WH401 E27 N	86925700	Consult.	550	N
TCPL00 S BS410 T101 WH S WH401 E27 N	86926400	Consult.	550	N
TCPL00 S WH300 T101 WH S WH401 E27 N	86924000	Consult.	550	N
Rail 3 allumages				
TCPL00 S WH300 T101 WH T WH E27 N	86928800	Consult.	550	N
TCPL00 S BS410 T101 WH T WH E27 N	86930100	Consult.	550	N
TCPL00 S BZ410 T101 WH T WH E27 N	86927100	Consult.	550	N
TCPL00 S PK400 T101 WH T WH E27 N	86929500	Consult.	550	N

Cord

Signify myCreation

Cord

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 8 couleurs et 4 finitions. Douille E27.



Nous consulter

Drum

Signify myCreation

Drum

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Disponible en 3 couleurs. Efficacité élevée allant jusqu'à 144 lm/W.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Plafonnier					
TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	2181	06843400	4 Sem.	450	N
TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	2279	06844100	4 Sem.	450	N
Suspension rail 3C					
TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102	2181	06836600	4 Sem.	410	N
TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	2279	06837300	4 Sem.	410	N

Dome

Signify myCreation

Dome (17S-39S)

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 10 couleurs et 6 finitions. 2 tailles. Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 143 lm/W.



Nous consulter

Signify myCreation

Dome (49S-70S)

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 10 couleurs et 6 finitions. 2 tailles. Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 143 lm/W.



Nous consulter

First

Signify myCreation

First

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à 7 formes et un vaste choix de combinaisons, avec 12 couleurs et 6 finitions. Douille E27.



Nous consulter

Gleam

©signify myCreation

Gleam

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 3 tailles et 2 finitions. Douille E27.



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Plafonnier GL1				
DL GL1S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86614000	Consult.	451	N
DL GL1M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86618800	Consult.	583	N
DL GL1L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86622500	Consult.	737	N
Plafonnier GL2				
DL GL2S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86615700	Consult.	419	N
DL GL2M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86619500	Consult.	572	N
DL GL2L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86623200	Consult.	715	N
Rail 3 allumages GL1				
DL GL1S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86626300	Consult.	429	N
DL GL1M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86630000	Consult.	561	N
DL GL1L PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86634800	Consult.	715	N
Rail 3 allumages GL2				
DL GL2S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86627000	Consult.	418	N
DL GL2M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86631700	Consult.	550	N
DL GL2L PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK	86635500	Consult.	693	N

Grand

©signify myCreation

Grand

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à ses 2 formes, 3 tailles et un vaste choix de combinaisons, avec 12 couleurs et 14 finitions. Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 143 lm/W.



Nous consulter

Industrial

©signify myCreation

Industrial

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à ses 3 formes, 2 tailles et un vaste choix de combinaisons, avec 6 couleurs et 4 finitions. Douille E27.



Nous consulter

Jewels

©signify myCreation

Jewels Smokey Grey

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Modulable grâce à ses 2 tailles. Douille E27.



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Plafonnier				
DL J1S PS E27 OT101GR000 ABS410 FBK BK	86587700	Consult.	413,49	N
DL J2S PS E27 OT101GR000 ABS410 FBK BK	86588400	Consult.	421,52	N
Rail 3 allumages				
DL J1S PT E27 OT101GR000 ABS410 FBK BK	86593800	Consult.	395,45	N
DL J2S PT E27 OT101GR000 ABS410 FBK BK	86594500	Consult.	403,48	N

©signify myCreation

Jewels Water Blue

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Modulable grâce à ses 2 tailles. Douille E27.



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Plafonnier				
DL J1S PS E27 OT310BL001 AWH300 FWH WH	86589100	Consult.	385,33	N
DL J2S PS E27 OT310BL001 AWH300 FWH WH	86590700	Consult.	400,62	N
Rail 3 allumages				
DL J1S PT E27 OT310BL001 AWH300 FWH WH	86591400	Consult.	366,85	N
DL J2S PT E27 OT310BL001 AWH300 FWH WH	86592100	Consult.	382,14	N

Original

©signify myCreation

Original

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à ses 2 formes, 2 tailles et un vaste choix de combinaisons, avec 11 couleurs et 4 finitions. Douille E27.



Nous consulter

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

NatureConnect

Signify NatureConnect
Luminaires



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Mini island W120L120 cadre gris = GRY ou blanc = WHT				
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	15300	10357300	<2 Sem.	6124
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	15300	10844800	4 Sem.	6124
Skylight W60L60 encastrable				
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60	6600	62778900	<2 Sem.	1499
Daylight W60L60 Tunable White et alimentation				
LP903 NC Daylight W60L60 Panel	3700	10006000	<2 Sem.	581
LP903 NC Daylight W60L60 PSD-driver	/	10007700	<2 Sem.	
Cadres Skylight/Daylight W60L60 pour suspension ou plafond plâtre				
LP913Z NC3 PLASTER CEILING SET W60L60		63050500	4 Sem.	324
LP913Z NC3 SUSPENSION SET W60L60		63047500	4 Sem.	530

Signify NatureConnect
Contrôleurs et accessoires



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Kit de contrôle NatureConnect avec capteur et Interrupteur Interact			
LP912P NC SCENE & OCC SET V1	62226500	<2 Sem.	1400

TrueBlend

PHILIPS

TrueBlend encastré

Solution modulaire, entièrement configurable.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
4000K, IRC 90, optique Mini Cup Blanche, longueur 1200mm largeur 300mm				
RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	3600	63369800	Consult.	550
4000K, IRC 90, optique Micro optique, longueur 1200mm largeur 100mm				
RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	4000	63367400	Consult.	630
Ultra-Efficace, 4000K, IRC 90, optique Lentille Diffuse (DLO), longueur 1200mm largeur 300mm				
RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	4000	63371100	Consult.	650

TrueLine Encastré

PHILIPS

TrueLine Encastré Interact ready

Solution efficace et confortable : jusqu'à 179lm/W et UGR 19 avec capteur intégré (présence et régulation).
Compatible avec le système de gestion Interact



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré autonome, UGR19, VPC = pour fers apparents, U4 = Capteur de présence et de mouvement, PI = poussoir				
RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3400	97324400	4 Sem.	644

PHILIPS

TrueLine Encastré

Solution efficace et confortable : jusqu'à 179lm/W et UGR 19



Catégorie Remise C


Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
A prévoir impérativement : Embouts début et fin de ligne RC532B (1 code = 1 ligne = 2 embouts)				
RC530Z EP WH SET (2PCS)		87480699	4 Sem.	54
Encastré autonome, UGR19, montage plafond plâtre PCV, gradation Interact DIA, PI = poussoir				
RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	5000	97323700	5 Sem.	798
RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	3400	97320600	5 Sem.	706
RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	4000	97322000	4 Sem.	565
Accessoire Ventouse démontage optiques				
ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER		98469599	Consult.	

PowerBalance gen2

PHILIPS

PowerBalance Interact ready

Solution efficace et confortable : jusqu'à 174lm/W et UGR 16. Blanc dynamique avec capteur intégré (présence et régulation).
Compatible avec le système de gestion Interact




Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Eco, Carré, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
RC360B 34S/930 SEIA W60L60 VPC U4 SC	3400	98043600	4 Sem.	535
Tunable White 2700-5000K BioUp, encastré carré pour plafond à fers apparents (VPC), gradable système interact avec capteur intégré, Cup en forme de feuille (Leaf), connecteur à poussoir				
RC461B 80S/TW927 SEIA W60L60 CWLVPC U4SC	8000	63337700	4 Sem.	1164
Eco, Carré, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
RC360B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 SC	3400	98044300	4 Sem.	535
Eco, Rectangulaire, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
RC360B 34S/940 SEIA W30L120VPCU4 SC	3400	98052800	4 Sem.	548
Haute Efficacité, carré, pour plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
RC461B 34S/930 SEIA W60L60 VPC U4 SC	3400	98039900	4 Sem.	520
Haute Efficacité, carré, pour plafond fers apparents, W=wieland, IA4/U4 = Interact				
RC461B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 W3 SC	3400	98041200	4 Sem.	522
Haute Efficacité, rectangle, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact, TW9= Tunable White IRC90				
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC	8000	10049700	Consult.	Consult.
Ultra Efficacité, encastré carré, IA4=capteur Interact, VPC=pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 SC UE	3400	10934600	4 Sem.	619
Eco, Carré, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
RC360B LED34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 PIP	3400	10231600	Consult.	Consult.

PHILIPS

PowerBalance Leaf

Version cup en forme de feuille




Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Tunable White 2700-5000K BioUp, encastré carré pour plafond à fers apparents (VPC), gradable système interact avec capteur intégré, Cup en forme de feuille (Leaf), connecteur à poussoir				
RC461B 80S/TW927 SEIA W60L60 CWLVPC U4SC	8000	63337700	4 Sem.	1164
Ultra Efficacité, encastré rectangle pour plafond à fers apparents (VPC), gradable PSD, Cup en forme de feuille (Leaf), connecteur Wieland				
RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC CWL SC	4000	63331500	4 Sem.	650

PHILIPS

PowerBalance Tunable White

Blanc dynamique (blanc chaud - blanc lumière du jour),
température de couleur (CCT) variable (2 700 K - 6 000 K)



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Tunable White 2700-5000K BioUp, encastré carré pour plafond à fers apparents (VPC), gradable système interact avec capteur intégré, Cup en forme de feuille (Leaf), connecteur à poussoir				
RC461B 80S/TW927 SEIA W60L60 CWLVPC U4SC	8000	63337700	4 Sem.	1164
TWH DT8, encastré carré, gradation DALI 2 PSD, VPC = pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	8000	97999700	4 Sem.	552
Haute Efficacité, rectangle, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact, TW9= Tunable White IRC90				
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC	8000	10049700	Consult.	Consult.

PHILIPS

PowerBalance BioUp

Philips BioUp enrichit de 42% la quantité de lumière cyan dans le spectre des LED par rapport au spectre LED standard.



Nous consulter

PHILIPS

PowerBalance UE

Le luminaire qui allie confort et ultra-efficacité allant jusqu'à 174 lm/W



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Ultra Efficacité, encastré carré, gradation DALI2 PSD, VPC=pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE	3400	10932200	4 Sem.	509
Ultra Efficacité, encastré rectangle pour plafond à fers apparents (VPC), gradable PSD, Cup en forme de feuille (Leaf), connecteur Wieland				
RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC CWL SC	4000	63331500	4 Sem.	650
Ultra Efficacité, encastré carré, gradation DALI2 PSD, VPC=pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE	4000	10940700	4 Sem.	509
Ultra Efficacité, encastré carré, IA4=capteur Interact, VPC=pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 SC UE	3400	10934600	4 Sem.	619

PHILIPS

PowerBalance HE

Version16 cups - UGR 16



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Tunable Whithe 2700-5000K BioUp, encastré carré pour plafond à fers apparents (VPC), gradable système interact avec capteur intégré, Cup en forme de feuille (Leaf), connecteur à pousoir				
RC461B 80S/TW927 SEIA W60L60 CWLVPC U4SC	8000	63337700	4 Sem.	1164
Ultra Efficacité, encastré carré, gradation DALI2 PSD, VPC=pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE	3400	10932200	4 Sem.	509
Ultra Efficacité, encastré rectangle pour plafond à fers apparents (VPC), gradable PSD, Cup en forme de feuille (Leaf), connecteur Wieland				
RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC CWL SC	4000	63331500	4 Sem.	650
Ultra Efficacité, encastré carré, gradation DALI2 PSD, VPC=pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE	4000	10940700	4 Sem.	509
TWH DT8, encastré carré, gradation DALI 2 PSD, VPC = pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	8000	97999700	4 Sem.	552
Haute Efficacité, carré, pour plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
□ RC461B 34S/930 SEIA W60L60 VPC U4 SC	3400	98039900	4 Sem.	520
Haute Efficacité, encastré carré, gradation DALI PSD, VPC = pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC SC	4000	00960800	4 Sem.	412
Haute Efficacité, encastré carré, gradation DALI PSD, VPC = pour plafond fers apparents, W = Wieland				
□ RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2 SC	3400	96476400	4 Sem.	427
Haute Efficacité, carré, pour plafond fers apparents, W=wieland, IA4/U4 = Interact				
□ RC461B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 W3 SC	3400	98041200	4 Sem.	522
Haute Efficacité, encastré carré, gradation DALI PSD, VPC = pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC SC	3400	01047500	4 Sem.	380
Haute Efficacité, rectangle, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact, TW9= Tunable White IRC90				
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC	8000	10049700	Consult.	Consult.
Ultra Efficacité, encastré carré, IA4=capteur Interact, VPC=pour plafond fers apparents, PIP=poussoir				
□ RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 SC UE	3400	10934600	4 Sem.	619

PHILIPS

PowerBalance Eco

Version 8 cups - UGR 19



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Eco, Carré, VPC = plafond fers apparents, Gradation Dali, PIP=poussoir,				
RC360B LED34S/940 DEIA W60L60 VPC PIP	3400	00756700	Consult.	Consult.
Eco, Carré, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
□ RC360B 34S/930 SEIA W60L60 VPC U4 SC	3400	98043600	4 Sem.	535
□ RC360B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 SC	3400	98044300	4 Sem.	535
Eco, Carré, gradation DALI PSD, VPC=pour fers apparents, W = Wieland				
□ RC360B 34S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2	3400	96473300	Consult.	Consult.
Eco, Rectangulaire, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
□ RC360B 34S/940 SEIA W30L120VPCU4 SC	3400	98052800	4 Sem.	548
Eco, Carré, VPC = plafond fers apparents, PIP=poussoir, IA4/U4 = Interact				
RC360B LED34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 PIP	3400	10231600	Consult.	Consult.

SlimBlend Encastré gen2

PHILIPS

SlimBlend gen 2 Interact ready

Efficace, jusqu'à 137 lm/W et confortable grâce aux optiques MXO (Micro Hexagonales)
Disponible en version avec et sans multicapteur de présence / luminosité intégré



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré, carré, gradable DALI par driver sans fil, lentilles micro hexagonales MXO				
□ RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	3600	01126700	Consult.	335
Encastré, carré, gradable DALI avec driver SR, lentilles micro hexagonales MXO, capteur SNS210 (IA4)				
□ RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	3600	01127400	4 Sem.	429
□ RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4200	01130400	4 Sem.	429
Encastré, rectangulaire, gradable DALI avec driver SR, lentilles micro hexagonales MXO, capteur SNS210 (IA4)				
□ RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3400	01137300	4 Sem.	443
□ RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3600	01136600	Consult.	443
Encastré, carré, gradable DALI avec driver SR, lentilles micro hexagonales MXO, capteur SC1500 (IA5)				
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	3600	01128100	Consult.	Consult.

PHILIPS

SlimBlend gen 2 Encastré

Efficace, jusqu'à 137 lm/W et confortable grâce aux optiques MXO (Micro Hexagonales)



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré, carré, gradable PSD, lentilles micro Hexagonales MXO				
□ RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	3400	01124300	Consult.	346
□ RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	3600	01123600	Consult.	346
□ RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4200	01125000	Consult.	346
Encastré, rectangulaire, gradable PSD, lentilles micro Hexagonales MXO				
□ RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	3600	01132800	Consult.	356
□ RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4200	01134200	Consult.	356

PHILIPS

SlimBlend gen 2 Accessoires

Gamme complète d'accessoires selon le type de montage



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Cadre saillie installation rapide pour montage en plafonnier pour version carrée			
RC159Z SMB W60L60	75214699	<1 Sem.	29,5
Cadre saillie installation rapide pour montage en plafonnier pour version rectangulaire			
RC159Z SMB W30L120	75216099	<1 Sem.	37,9
Kit de suspension (câble inclus) pour versions gradables DALI (PSD)			
RC159Z Suspension set SME-4 WH	75249899	<1 Sem.	35
Kit de suspension (câble inclus) pour versions non gradables (PSU) ou gradables Interact (WIA/SIA)			
RC159Z Suspension set SME-3 WH	75250499	<1 Sem.	36
Kit pour montage dans faux-plafond à découpe (PCV)			
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	75248199	<1 Sem.	5,2
Clips de fixation pour plafond CPC			
RC330Z SMB-CPC	01138000	4 Sem.	97

FlexBlend

PHILIPS

FlexBlend Interact ready

Solution flexible et efficace : jusqu'à 160 lm/W avec capteur intégré (présence et régulation). Compatible avec le système de gestion Interact



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
□ RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	3600	70825900	4 Sem.	376
Encastré carré, gradation DALI PSD, Optique MLO = Micro-Lentille, PIP=poussoir				
□ RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	3600	10326900	4 Sem.	374
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
□ RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	3600	70829700	4 Sem.	372
Encastré carré, gradation DALI PSD, Optique PCS = Texturée, PIP = poussoir				
□ RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	3600	10328300	4 Sem.	330
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique MLO = micro lentilles, U4=capteur présence et mouv				
□ RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	3600	70827300	4 Sem.	414
Encastré carré, gradation DALI PSD, Optique O = Opale, PIP = poussoir				
□ RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	3600	10324500	4 Sem.	310
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
RC340B LED42S/940 SEIA W60L60 VPC PCSU4PI	4200	10365800	Consult.	Consult.
Encastré rectangle, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
RC340B LED42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4	42000	61828200	Consult.	Consult.

PHILIPS

FlexBlend encastré

Solution flexible et efficace : jusqu'à 160 lm/W



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	4200	35020600	Consult.	350
Encastré carré 675x675mm, FineLine 4 cotés, gradable Interact, Optique PCS = texturée				
RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC	3600	35023700	Consult.	470
Encastré rectangle 1350x300mm, FineLine 4 cotés, gradable Interact, Optique PCS = texturée				
RC340B 42S/840 SEIA W30L135 FLC4DLOU4SC	4200	35024400	Consult.	480
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
□ RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	3600	70825900	4 Sem.	376
Encastré carré, gradation DALI PSD, Optique MLO = Micro-Lentille, PIP=poussoir				
□ RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	3600	10326900	4 Sem.	374
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
□ RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	3600	70829700	4 Sem.	372
Encastré carré, gradation DALI PSD, Optique PCS = Texturée, PIP = poussoir				
□ RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	3600	10328300	4 Sem.	330
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique MLO = micro lentilles, U4=capteur présence et mouv				
□ RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	3600	70827300	4 Sem.	414
Encastré carré, gradation DALI PSD, Optique O = Opale, PIP = poussoir				
□ RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	3600	10324500	4 Sem.	310
Encastré carré, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
RC340B LED42S/940 SEIA W60L60 VPC PCSU4PI	4200	10365800	Consult.	Consult.
Encastré rectangle, gradable Interact, VPC = pour fers apparents, Optique PCS = Texturée, U4=capteur présence et mouv				
RC340B LED42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4	42000	61828200	Consult.	Consult.

Gestion de l'éclairage

Luminaire intérieurs

Luminaire extérieurs

Luminaire résidentiels

Lampes LED

Lampes conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Essential

Signify myCreation

Essential Medium Large



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré rond (400mm), IRC 90 DALI InterAct Ready, UGR19				
TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401	1817	86432000	Consult	630
TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401	1890	86433700	Consult	630
Encastré rond (590mm), IRC 90 DALI InterAct Ready, UGR19				
TCBRLR 46S/930 DIA OC WH401	4416	86434400	Consult	920
TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401	4600	86435100	Consult	920
Encastré rond (400mm), IRC 90 InterAct Ready avec multicapteur présence/luminosité, UGR19				
TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401	1817	86436800	Consult	770

CoreLine Encastré gen4

PHILIPS

CoreLine Encastré gen4 Interact Ready



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré (600x600mm), compatible Interact				
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	4000	76417099	3 Sem.	219
RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	4300	76419499	3 Sem.	219
Encastré rectangulaire (1200x300mm), compatible Interact				
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	4300	76418799	3 Sem.	231

PHILIPS

CoreLine Encastré gen4 UGR25



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré (600x600mm), MultiLumen, non gradable (PSU), UGR25 (NOC)				
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	3600;4500;6000	76415699	3 Sem.	113

PHILIPS

CoreLine Encastré gen4 UGR19



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré (600x600mm), Multi Lumen, non gradable (PSU)				
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	3600;4500;6000	76416399	<1 Sem.	124

□ : Produit conforme aux critères de l'opération standardisée Certificat Economies d'Énergie

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré (600x600mm), Multi Lumen, gradable DALI (PSD)				
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	3400;4300;5700	76412599	<1 Sem.	161
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	3600;4500;6000	76414999	<1 Sem.	161
Rectangulaire (1200x300mm), Multi Lumen, gradable DALI (PSD)				
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	3400;4300;5700	76411899	3 Sem.	176
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	3600;4500;6000	76413299	3 Sem.	176

CoreLine Panel gen6

PHILIPS

CoreLine Panel gen6

Le Panel performant et durable. Installation facile sans outils grâce au connecteur rapide clipsable compatible avec les prise Wieland. Disponible en dimensions 600x600mm et 1200x300mm en gestion ON/OFF, DALI-2 Touch&Dim. Compatible avec nos gammes d'accessoires pour panel.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Panel carré (600x600mm), non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	3400	75134799	<1 Sem.	72
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	3600	73512599	<1 Sem.	72
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2900;3100;3350;3600;4000;4300	73518799	<1 Sem.	84
Panel carré (600x600mm), non gradable (PSU), UGR22 (NOC)				
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	3400	75133099	<1 Sem.	57
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	3600	73509599	<1 Sem.	57
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 NOC	2900;3100;3350;3600;4000;4300	74990099	<1 Sem.	82
Panel rectangulaire (1200x300mm), non gradable (PSU), UGR19 (OC)				
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	3600	73514999	<1 Sem.	87
Panel rectangulaire (1200x300mm), non gradable (PSU), UGR22 (NOC)				
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	3600	73511899	<1 Sem.	66
Panel carré (600x600mm), gradable DALI (PSD), UGR19 (OC)				
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	3600	73515699	<1 Sem.	104
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	2900;3100;3350;3600;4000;4300	73519499	<1 Sem.	116
Panel rectangulaire (1200x300mm), gradable DALI (PSD), UGR19 (OC)				
RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	3600	73517099	<1 Sem.	116
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	2900;3100;3350;3600;4000;4300	74989499	<1 Sem.	126

PHILIPS

CoreLine Panel gen6 Ultra Efficace



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Panel carré (600x600mm), non gradable (PSU), Ultra-Efficace				
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	3600	74982599	<1 Sem.	84
Panel carré (600x600mm), gradable DALI (PSD), Ultra-Efficace				
RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	3600	74983299	<1 Sem.	132
Panel carré (600x600mm), Compatible Interact (WIA), Ultra-Efficace				
RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	3600	75130999	<1 Sem.	170

PHILIPS

CoreLine Panel gen6 Interact ready

Le Panel performant et durable. Installation facile sans outils grâce au connecteur rapide clipsable compatible avec les prise Wieland. Disponible en dimensions 600x600mm et 1200x300mm compatible avec le système Signify Interact avec ou sans capteur Intégré. Compatible avec nos gammes d'accessoires pour panel.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Panel carré (600x600mm) Interact ready					
RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	3400	74999399	<1 Sem.	149	N
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	3600	75000599	<1 Sem.	149	N
RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	4300	75002999	<1 Sem.	153	N
Panel rectangulaire (1200x300mm) Interact ready					
RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	3600	75006799	<1 Sem.	160	N
Panel carré (600x600mm) Interact ready avec multicapteur de présence / luminosité intégré (IA4), UGR19 (OC)					
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4000	58860800	4 Sem.	225	N
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4300	58859200	<1 Sem.	225	N
Panel rectangulaire (1200x300mm) Interact ready avec multicapteur de présence / luminosité intégré (IA4), UGR19 (OC)					
RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	4000	83524500	Consult.	238	N
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	4300	83523800	4 Sem.	238	N

PHILIPS

CoreLine Panel gen6 IP65

Le Panel performant et durable idéal pour les environnements exigeants. La version non gradable est certifié Classe 1 de la norme ISO 14644-1. Compatible avec l'accessoire plafonnier RC460Z



Catégorie Remise

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Accessoire plafonnier pour CoreLine Panel IP65					
RC460Z SMB W60L60	/	35212500	Consult.	Consult.	N
Version DALI (PSD)					
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	4800	73562099	<1 Sem.	231	N
Version ON/OFF (PSU) certifié classe 1 norme ISO 14644-1					
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	4800	73561399	<1 Sem.	198	N

Ledinaire Panel All-in

PHILIPS

Ledinaire Panel All-in

Panel entrée de gamme 2 en 1 : deux choix de température de couleur dans un seul produit. Disponible en taille 600x600mm et 300x1200mm en version gradable DALI-2 Touch&Dim ou en non-gradable ON/OFF. Compatible avec nos gammes d'accessoires pour panel.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Panel carré All-in (600x600mm), non gradable (PSU) et UGR19 (OC)					
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3400;3600	51672499	<1 Sem.	55	
Panel carré All-in (600x600mm), gradable DALI (PSU) et UGR19 (OC)					
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3400;3600	51697799	<1 Sem.	85	N
Panel rectangulaire All-in (300x1200mm), non gradable (PSU) et UGR19 (OC)					
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3400;3600	51698499	<1 Sem.	76	N

Ledinaire Panel gen5

PHILIPS

Ledinaire Panel gen5

Panel entrée de gamme, simple et rapide à installer. Disponible en taille 600x600mm en version gradable DALI-2 Touch&Dim ou en non-gradable ON/OFF. Compatible avec nos gammes d'accessoires pour panel.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Version non gradable (PSU), UGR22 (NOC)					
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	3400	51655799	<1 Sem.	58	N
Version non gradable (PSU), UGR19 (OC)					
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	3400	51652699	<1 Sem.	63	N
Version non gradable (PSU), UGR19 (OC), vendu uniquement par pack de 6 pièces					
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	3400	51693999	<1 Sem.	45,6	N
Version gradable DALI-2 T&D (PSD), UGR19 (OC)					
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	3400	51658899	<1 Sem.	79	N

Accessoires pour Panels

PHILIPS

Accessoires de montage pour panels

Accessoire de pose compatible avec les gammes CoreLine, Ledinaire et SlimBlend pour installation en plafonnier, en suspendu ou dans faux plafond plâtre.



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Cadre saillie installation rapide pour montage en plafonnier pour version carrée				
RC159Z SMB W60L60	75214699	<1 Sem.	29,5	
Cadre saillie installation rapide pour montage en plafonnier pour version rectangulaire				
RC159Z SMB W30L120	75216099	<1 Sem.	37,9	
Kit de suspension (câble inclus) pour versions gradables DALI (PSD)				
RC159Z Suspension set SME-4 WH	75249899	<1 Sem.	35	
Kit de suspension (câble inclus) pour versions non gradables (PSU) ou gradables Interact (WIA/SIA)				
RC159Z Suspension set SME-3 WH	75250499	<1 Sem.	36	
Kit pour montage dans faux-plafond à découpe (PCV)				
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	75248199	<1 Sem.	5,2	
Cadre saillie pour montage en plafonnier pour version carrée				
RC059Z SMB W60L60	75217799	<1 Sem.	19	
Cadre saillie pour montage en plafonnier pour version rectangulaire				
RC059Z SMB W30L120	75219199	<1 Sem.	26	
Filin de sécurité				
RC159Z Safety Cable	75247499	<1 Sem.	1,8	

PHILIPS

Accessoires décoratifs pour panels

Accessoire décoratif DecoPlate, dimension 600x600mm, compatible avec les gammes CoreLine et Ledinaire.



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Accessoire décoratif pour panel				
RC159Z Deco Square W60L60 (5pcs)	79928100	Consult.	169	N
RC159Z Deco Double Square W60L60 (5pcs)	79929800	4<1 Sem.	169	N
RC159Z Deco Double Circle W60L60 (5pcs)	79930400	4<1 Sem.	169	N

Puzzle

©signify myCreation

Puzzle

Durable par défaut, disponible en deux tailles avec une efficacité élevée atteignant jusqu'à 157 lm/W.



Nous consulter



TrueLine Plafonnier et suspension

PHILIPS

TrueLine Plafonnier

Solution efficace et confortable : jusqu'à 185lm/W et UGR 19 avec capteur intégré (présence et régulation).



Catégorie Remise C



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier Autonome, UGR19, U4=Interact, PI=poussoir				
□ SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	4300	97217900	4 Sem.	592
Plafonnier DIRECT UGR19, gradation DALI, PI=poussoir				
□ SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	4000	97213100	4 Sem.	440
□ SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	4300	97215500	4 Sem.	504
□ SM530C 43S/940 DEIA L1410 WH	4300	97216200	4 Sem.	504
□ SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH	5000	97219300	4 Sem.	550
□ SM530C 62S/940 DEIA L2810 BK	6200	97301500	4 Sem.	872
□ SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	3400	97212400	4 Sem.	440
Plafonnier DIRECT UGR22, gradation DALI, PI=poussoir				
□ SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	1900	97222300	4 Sem.	530
Plafonnier, asymétrique, gradation DALI, PI=poussoir				
□ SM534C 40S/940 DEIA L1130 ALU	4000	97224700	4 Sem.	470
□ SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU	5000	97225400	4 Sem.	570
Plafonnier, asymétrique, gradation avec capteur, Capteur U4, PI=poussoir				
□ SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	3400	97211700	4 Sem.	545

PHILIPS

TrueLine Suspension

Solution efficace et confortable : jusqu'à 185 lm/W et UGR 19 avec capteur intégré (présence et régulation).



Catégorie Remise C



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Suspension autonome, DIRECT, UGR19, gradation DALI, PI5 = poussoir 5 pôles, SM2 = suspension patère				
□ SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3400	97227800	4 Sem.	526
Suspension Autonome, DIRECT, UGR19, gradation avec capteur U4=Interact, PI3=poussoir 3 pôles, SM2 = suspension patère				
□ SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4000	97232200	4 Sem.	600

KeyLine Plafonnier

PHILIPS

KeyLine Plafonnier et Suspension Interact Ready

Solution confortable : jusqu'à 144lm/W et UGR 19 avec antenne Interact intégrée.
Compatible avec le système de gestion Interact



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier, UGR19, WIA = Interact Ready, BK = Noir				
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	4000	62431300	4 Sem.	403
Plafonnier, UGR19, WIA = Interact Ready, WH = Blanc				
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	2700	62427600	4 Sem.	385
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	4000	62430600	4 Sem.	403
Plafonnier, UGR19, WIA = Interact Ready, ALU = Aluminium				
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	2700	62426900	4 Sem.	385
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	4000	62429000	4 Sem.	403

PHILIPS

KeyLine Plafonnier et suspension

Solution confortable : jusqu'à 144lm/W et UGR 19



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur = 1200mm, gradation DALI PSD, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	2700	62436800	4 Sem.	306
□ SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	2700	62420700	4 Sem.	306
□ SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	2700	62422100	4 Sem.	306
□ SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	4000	62438200	4 Sem.	313
□ SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	4000	62423800	4 Sem.	313
□ SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	4000	62425200	4 Sem.	313
Longueur = 1200mm, non gradable PSU, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	4000	62434400	4 Sem.	276
□ SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	4000	62417700	4 Sem.	276
□ SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	4000	62419100	4 Sem.	276
□ SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	4000	62418400	4 Sem.	276
Longueur = 1200mm, Asymétrique, non gradable PSU, Blanc (WH)				
□ SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	4000	61518200	4 Sem.	380
Longueur = 1500mm, gradation DALI PSD, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	5000	62449800	4 Sem.	362
□ SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	5000	62451100	4 Sem.	362
□ SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	5000	62450400	4 Sem.	362
Longueur = 1500mm, non gradable PSU, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	5000	62443600	4 Sem.	318
□ SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	5000	62445000	4 Sem.	318
□ SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	5000	62444300	4 Sem.	318
Longueur = 1500mm, Asymétrique, non gradable PSU, Blanc (WH)				
□ SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	5000	61520500	4 Sem.	430
Angle en L, gradation DALI PSD, Blanc (WH), Gris (ALU) ou Noir (BK)				
□ SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	2700	62454200	4 Sem.	593
□ SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	2700	62453500	4 Sem.	593

PHILIPS**KeyLine Plafonnier et suspension accessoires**

Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Câble d'alimentation argenté 3 pôles 1,7m			
SP350Z C1700P3 SI	62413900	4 Sem.	43
Câble d'alimentation argenté 5 pôles 1,7m			
SP350Z C1700P5 SI	62414600	4 Sem.	43
Supports pour montage direct au plafond (2 pièces)			
SP350Z CMB	62409200	4 Sem.	27
Pièce de couplage			
SP350Z CP	62408500	4 Sem.	28
Capôts, set de 2 pièces incluant les vis, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
SP350Z EP BK	62406100	4 Sem.	24
SP350Z EP SI	62407800	4 Sem.	24
SP350Z EP WH	62405400	4 Sem.	24
SP350Z SM2 BK	61780300	4 Sem.	88
Kit suspension, 2 câbles de suspension, 2 chevilles pour plafond, couvercle plafond, blanc (WH) ou gris (SI)			
SP350Z SM2 SI	62411500	4 Sem.	73
SP350Z SM2 WH	62410800	4 Sem.	73
Kit suspension, 2 câbles de suspension, 2 chevilles pour plafond			
SP350Z SW2	62412200	4 Sem.	60

Essential

©signify myCreation

Essential Medium Large

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 6 couleurs et 7 finitions. IRC90 et Tunable White.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Suspension ronde (580mm), IRC 90 DALI InterAct Ready, UGR19				
TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH	4416	86386600	Consult	1200
TCBRLP 46S/940 DIA OC WH401T102 WH	4600	86387300	Consult	1200
Suspension ronde (390mm), IRC 90 DALI InterAct Ready, UGR19				
TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH	1817	86390300	Consult	880
TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH	1890	86391000	Consult	880
Suspension ronde (390mm), IRC 90 InterAct Ready avec multicapteur présence/luminosité, UGR19				
TCBRMP 19S/930 IA5 OC WH401T102 WH	1817	86431300	Consult	1000

FlexBlend Plafonnier et Suspension**PHILIPS****FlexBlend Plafonnier-Suspension Interact Ready**

Solution flexible et efficace : jusqu'à 144 lm/W avec capteur intégré (présence et régulation). Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Suspension, Direct, L1200mm, optique MLO, Blanc (WH)				
□ SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	3600	70821100	4 Sem.	550
Suspension, Direct, L1200mm, optique PCS, Blanc (WH)				
□ SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	3600	70820400	4 Sem.	525
Suspension, Direct, L1200mm, Optique PCS, Blanc (WH)				
□ SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	4200	70807500	4 Sem.	567
□ SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	4200	70808200	4 Sem.	567
Suspension, Direct/Indirect, L1500mm, Optique MLO, Blanc (WH)				
□ SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	4500	70809900	4 Sem.	708
□ SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	4500	70810500	4 Sem.	706
Suspension, Direct/Indirect, L1500mm, Optique PCS, Blanc (WH)				
□ SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	4500	70818100	4 Sem.	696
□ SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	6000	70817400	4 Sem.	696
Plafonnier, Direct, L1200mm, Optique PCS, Blanc (WH)				
□ SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	3600	70816700	4 Sem.	432
□ SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	4200	70815000	4 Sem.	432
Plafonnier, Direct, L1500mm, Optique MLO, Blanc (WH)				
□ SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	4500	70811200	4 Sem.	582
Plafonnier, Direct, L1500mm, Optique PCS, Blanc (WH)				
□ SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	3500	70814300	4 Sem.	566
□ SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	4500	70813600	4 Sem.	566
□ SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	5200	70812900	4 Sem.	566

PHILIPS**FlexBlend Plafonnier-Suspension**

Solution flexible et efficace : jusqu'à 144 lm/W



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier 1200mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille, PCS = Optique texturée				
□ SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	3600	10395500	4 Sem.	583
SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	3600	10397900	4 Sem.	549
Plafonnier 1500mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille, PCS = Optique texturée, O = Opale				
□ SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	3500	10363400	4 Sem.	617
□ SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	3500	10361000	4 Sem.	617
Suspension 1200mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille, PCS = Optique texturée				
SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	3600	10389400	4 Sem.	617
□ SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	3600	10387000	4 Sem.	617
Suspension Direct/Indirect 1200mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille, PCS = Optique texturée, O = Opale				
SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	4800	10393100	4 Sem.	822
□ SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	4800	10391700	4 Sem.	822
Suspension Direct/Indirect 1500mm, gradation DALI PSD, MLO = Micro-Lentille, PCS = Optique texturée, O = Opale				
SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	4500	10375700	4 Sem.	822
SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	4500	10378800	4 Sem.	822
□ SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	4500	10367200	4 Sem.	822

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

PHILIPS

FlexBlend Plafonnier-Suspension Accessoires



Catégorie Remise C

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Pièce de couplage sans capteur, (WH=Blanc, SI=Silver, BK=Noir)			
SP340Z CP WH	10602400	4 Sem.	109
Pièce de couplage avec emplacement libre pour capteur (ACL=Actilume, WH=Blanc)			
SP340Z CPESH WH	10605500	4 Sem.	109
Kit de suspension avec câble 3 ou 5 fils, (WH=Blanc, SI=Silver, BK=Noir)			
SP340Z SMTE-3 L1500 WH	10614700	4 Sem.	96
SP340Z SMTE-5 L1500 WH	10616100	4 Sem.	103
SP340Z SMTE-5 L1500 SI	10617800	4 Sem.	103
Kit de suspension avec pinces en T, câble 3 ou 5 fils, (WH=Blanc, SI=Silver, BK=Noir)			
SP340Z SMTTE -3 L1500 WH	10647500	4 Sem.	89
SP340Z SMTTE -5 L1500 WH	10649900	4 Sem.	96
Kit de suspension sans câble, avec pinces en T			
SP340Z SMTT L1500	10691800	4 Sem.	76
Filin d'acier sans câble d'alimentation (ensemble de suspension à griffes avec 2 fils métalliques + étriers de plafond)			
SP340Z SW2T L1500	10692500	4 Sem.	61
Embout sans capteur, (WH=Blanc, SI=Silver, BK=Noir)			
SP340Z EP WH	10694900	4 Sem.	40
Embout avec emplacement pour capteur libre ACL=Actilume, WH=Blanc			
SP340Z EPESS WH	10698700	4 Sem.	34

CoreLine Plafonnier gen4

PHILIPS

CoreLine Plafonnier gen4 Interact Ready



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Versions Interact Ready taille 1200x200mm				
□ SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	4000	76425599	3 Sem.	251
□ SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	4300	76426299	<1 Sem.	251
Versions Interact Ready taille 1570x200mm				
□ SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	4000	76431699	3 Sem.	290
□ SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	4300	76432399	3 Sem.	290

PHILIPS

CoreLine Plafonnier gen4 UGR19



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non-gradable (PSU, taille 1200x200mm, UGR19 (OC))				
□ SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	3600;4500;6000	76422499	<1 Sem.	153
Non-gradable (PSU, taille 1570x200mm, UGR19 (OC))				
□ SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	3400;4300;6500	76428699	3 Sem.	194
□ SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	3600;4500;6800	76427999	<1 Sem.	194
Gradable DALI (PSD), taille 1200x200mm, UGR19 (OC)				
□ SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L120 OC	3400;4300;5700	76423199	3 Sem.	193
□ SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	3600;4500;6000	76424899	<1 Sem.	193
Gradable DALI (PSD), taille 1570x200mm, UGR19 (OC)				
□ SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	3400;4300;6500	76430999	Consult.	228
□ SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	3600;4500;6800	76429399	3 Sem.	228

PHILIPS

CoreLine Plafonnier gen4 UGR25



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU), taille 1200x200mm, UGR25 (NOC)				
□ SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	3600;4500;6000	76421799	3 Sem.	137

Ledinaire Plafonnier gen2 All-in

PHILIPS

Ledinaire Plafonnier G2 All-in



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Plafonnier non gradable (PSU) et UGR19 (OC)				
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3400;4000	76471299	<1 Sem.	119
Plafonnier non gradable (PSU) et UGR25 (NOC)				
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3400;4000	76470599	<1 Sem.	101

CoreLine Hublot gen3

PHILIPS

CoreLine Hublot gen3 Interact ready



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Version compatible Interact				
☐ WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	3600;4050	30717099	3 Sem.	191

PHILIPS

CoreLine Hublot gen3 avec détecteur



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Version avec capteur de mouvement intégré, gestion individuelle uniquement				
☐ WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1400;4050	30714999	<2 Sem.	133
Version avec capteur de mouvement intégré, gestion individuelle ou par groupe				
☐ WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1400;4050	30715699	<2 Sem.	269

PHILIPS

CoreLine Hublot gen3



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Version ON/OFF				
☐ WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1400;4050	30713299	<2 Sem.	107
Version DALI				
☐ WL140V 40S/827_830_840 PS2D WH	3600;4050	30716399	<1 Sem.	173

PHILIPS

Accessoires CoreLine Hublot gen3

Accessoires compatibles avec la gamme CoreLine Hublot gen3



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Collerette standard			
WL140Z Deco Ring BK	53562699	3 Sem.	18,9
WL140Z Deco Ring GR	53563399	3 Sem.	18,9
Collerette Demi-Lune			
WL140Z Half-moon Ring WH	53564099	3 Sem.	22,1
WL140Z Half-moon Ring BK	53565799	5 Sem.	22,1
WL140Z Half-moon Ring GR	53566499	<1 Sem.	22,1

Ledinaire Hublot gen2 All-in

PHILIPS

Ledinaire Hublot gen2 All-in

Hublot 6 en 1 : trois choix de température de couleur et 2 choix de flux lumineux, réglable facilement via un commutateur intégré à l'intérieur du produit.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Hublot ON/OFF All-in				
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	1100;1700	76746199	<1 Sem.	39,9
Hublot ON/OFF avec détecteur de mouvement intégré All-in				
☐ WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1100;1700	76747899	<1 Sem.	54

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Pacific LED gen5

PHILIPS

Pacific LED gen5 Performer Interact Ready

L'étanche résistance chimique 100 000 h L90 (flux ≤ 64S)
L80 (flux > 80S) compatible avec les systèmes Interact Pro
Foundation / Advanced / Enterprise



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, gradable antenne Interact (IA9), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 64S/840 SIA WB IA9 PI5L1200	6400	49418300	4 Sem.	570
WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1200	8000	49419000	4 Sem.	585
L1800mm, gradable antenne Interact (IA9), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	8000	62578500	4 Sem.	672

PHILIPS

Pacific LED gen5 Performer

L'étanche résistance chimique 100 000 h L90 (flux ≤ 64S)
L80 (flux > 80S)



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
□ WT490C 100S/840 PSU WB W5 L1200	10000	77381300	4 Sem.	537
□ WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	15000	77399800	4 Sem.	518
L700mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	2300	62352100	4 Sem.	293
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	3500	62752900	4 Sem.	379
□ WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4200	62353800	4 Sem.	375
□ WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	6400	10960500	4 Sem.	375
□ WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	6400	62354500	4 Sem.	375
□ WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	8000	10974200	4 Sem.	375
□ WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	8000	62355200	4 Sem.	375
L1600mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	3500	62753600	4 Sem.	398
□ WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	8000	62478800	4 Sem.	394
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	8000	10986500	4 Sem.	477
□ WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	8000	62357600	4 Sem.	477
□ WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	10000	62358300	4 Sem.	477
□ WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	12000	62359000	4 Sem.	477
L700mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	2300	10958200	4 Sem.	327
L1200mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4200	10959900	4 Sem.	409
□ WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4200	62571600	4 Sem.	409
□ WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	6400	10967400	4 Sem.	405
□ WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	8000	10975900	4 Sem.	405
□ WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	8000	10979700	4 Sem.	405
L1800mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	8000	10987200	4 Sem.	507
□ WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	8000	10990200	4 Sem.	507
□ WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	10000	10995700	4 Sem.	507
□ WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	12000	10996400	4 Sem.	529
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, optique opalisée vasque claire (O), vasque opalisé (PCO)				
□ WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	6200	62756700	4 Sem.	379
WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	5300	62757400	Consult.	
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, optique opalisée vasque claire (O), vasque opalisé (PCO)				
□ WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	7600	62758100	4 Sem.	484

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 ou 3 phases (TW1/TW3)				
□ WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	6400	10962900	4 Sem.	480
□ WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	8000	10976600	4 Sem.	480
□ WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	6400	10963600	4 Sem.	492
□ WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	8000	10977300	4 Sem.	492
L1200mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 ou 3 phases (TW1/TW3)				
□ WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	6400	10968100	4 Sem.	522
□ WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	8000	10980300	4 Sem.	522
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 ou 3 phases (TW1/TW3)				
□ WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	8000	10988900	4 Sem.	597
L1800mm, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 ou 3 phases (TW1/TW3)				
□ WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	8000	10991900	4 Sem.	672
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), repicage en tête Wieland (TCW5)				
□ WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	6400	10964300	4 Sem.	417
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), Wieland (W5)				
□ WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6400	62572300	4 Sem.	525
□ WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	8000	62573000	4 Sem.	525

PHILIPS

Pacific LED gen5 Performer ATEX

L'étanche résistance chimique 100 000 h L90 (flux ≤ 64S)
L80 (flux > 80S) ATEX 2/22



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, gradable DALI (PSD), 4000 K, faisceau extensif (WB), Connector Wieland ATEX				
WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6400	62766600	Consult.	563
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau extensif (WB), Connector Wieland ATEX				
WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6400	62764200	Consult.	529
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau extensif (WB), Connector Wieland ATEX				
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8000	62765900	Consult.	630

PHILIPS

Pacific LED gen5 Performer Xtrem

L'étanche résistance chimique 10000h L80
-35° +60°C



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, Xtrem, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB).				
□ WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	6400	62760400	4 Sem.	420
L1200mm, Xtrem, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB).				
□ WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	6400	62762800	4 Sem.	469
L1800mm, Xtrem, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB).				
□ WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	8000	62761100	4 Sem.	522
L1800mm, Xtrem, gradable (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB).				
□ WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	8000	62763500	4 Sem.	567

PHILIPS

Pacific LED gen5 Performer Classe II

L'étanche résistance chimique 100 000h L90 (flux ≤ 64S)
L80 (flux ≥ 80S)



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	6400	62768000	4 Sem.	405

PHILIPS

Pacific LED gen5 Value Interact Ready



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, gradable antenne Interact (IA9), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	7200	62775800	4 Sem.	363
L1800mm, gradable antenne Interact (IA9), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	10700	62776500	4 Sem.	498

PHILIPS

Pacific LED gen5 Value

L'étanche résistance chimique 100000h L80



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
L1200mm, gradable antenne Interact (IA9), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	7200	62775800	4 Sem.	363
L1800mm, gradable antenne Interact (IA9), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	10700	62776500	4 Sem.	498
L1200mm, gradable Dali2 (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C 42S/840 PSD WB L1200	4200	62334700	4 Sem.	275
WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	7200	62336100	4 Sem.	277
L1800mm, gradable Dali2 (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
WT475C 62S/840 PSD WB L1800	6200	62348400	4 Sem.	333
WT475C 107S/840 PSD WB L1800	10700	62351400	4 Sem.	344
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT475C 42S/840 PSU WB L1200	4200	62313200	4 Sem.	241
WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	7200	62335400	4 Sem.	244
WT475C 72S/840 PSU WB L1200	7200	62361300	4 Sem.	244
WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	7200	62342200	4 Sem.	244
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB)				
□ WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	6200	62346000	4 Sem.	307
□ WT475C 62S/840 PSU WB L1800	6200	62362000	4 Sem.	307
□ WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	6200	62349100	4 Sem.	307
WT475C 107S/840 PSU WB L1800	10700	62363700	4 Sem.	322
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, optique opalisée vasque claire (O), vasque opalisée (PCO)				
WT475C 72S/840 PSU O L1200	6800	62770300	4 Sem.	233
L1800mm, non gradable (PSU), 4000 K, optique opalisée vasque claire (O), vasque opalisée (PCO)				
WT475C 62S/840 PSU O L1800	6000	62771000	4 Sem.	292
L1200mm, gradable Dali2 (PSD), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 phase (TW1)				
WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	7200	62345300	4 Sem.	346
L1200mm, non gradable (PSU), 4000 K, faisceau intensif Rack (NB-HRO), extensif (WB), très extensif (VWB), câblage traversant 1 phase (TW1)				
WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	7200	62337800	4 Sem.	306
WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	7200	62343900	4 Sem.	306

CoreLine Etanche gen2

PHILIPS

CoreLine Etanche gen2 Interact ready

Compatible avec les systèmes Interact Pro Foundation / Advanced / Enterprise



Nouveaux codes



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Version Interact ready				
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000	97576000	<1 Sem.	203
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	6500	97578400	4 Sem.	221
WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	8000	96534800	4 Sem.	238 ^N
Version Interact ready, option câblage traversant 3-phases (TW3)				
WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000	97580700	4 Sem.	247
WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	6500	97581400	4 Sem.	282

PHILIPS

CoreLine Etanche gen2 avec détecteur



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 600 mm, non gradable (PSU) avec détecteur de présence (MDU)				
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	1900	96244900	4 Sem.	114
Longueur 1200 mm, non gradable (PSU) avec détecteur de présence (MDU)				
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	2700	96248700	4 Sem.	110
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000	96256200	<1 Sem.	141
Longueur 1500 mm, non gradable (PSU) avec détecteur de présence (MDU)				
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	3400	96267800	4 Sem.	195
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	6000	96275300	<1 Sem.	205
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	8000	96286900	4 Sem.	218
Longueur 1200 mm, non gradable (PSU) avec détecteur de présence (MDU), câblage traversant - 3 phases (TW3)				
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	2700	96249400	4 Sem.	140
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000	96257900	4 Sem.	174
Longueur 1500 mm, non gradable (PSU) avec détecteur de présence (MDU), câblage traversant - 3 phases (TW3)				
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	3400	96268500	4 Sem.	227
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	6000	96276000	4 Sem.	238

PHILIPS

CoreLine Etanche gen2 avec connecteur rapide



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Non gradable (PSU) avec connecteur rapide externe (WEC)				
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000	16316700	<1 Sem.	124
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	6000	16318100	4 Sem.	181
Non gradable (PSU) avec connecteur rapide externe (WEC) et câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000	16317400	4 Sem.	158
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	6000	16319800	<1 Sem.	214

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

PHILIPS
CoreLine Etanche gen2



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Température de couleur 3000K, non gradable (PSU)				
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3700	36936599	<1 Sem.	114
WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	5500	36937299	5 Sem.	166
Longueur 600 mm, non gradable (PSU)				
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	1900	84045900	<1 Sem.	76
Longueur 1200 mm, non gradable (PSU)				
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	2700	84046600	<1 Sem.	86
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000	84048099	<1 Sem.	108
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	6000	75428799	5 Sem.	147
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	8000	75429499	5 Sem.	168
Longueur 1500 mm, non gradable (PSU)				
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	3400	84047399	<1 Sem.	124
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	6000	84049700	<1 Sem.	161
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	8000	40928900	<1 Sem.	168
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	10000	75430099	5 Sem.	180
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	12000	75431799	5 Sem.	212
Température de couleur 6500K, non gradable (PSU)				
WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	4000	36933499	<1 Sem.	114
WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	3400	36934199	3 Sem.	121
WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6000	36935899	<1 Sem.	166
Longueur 1200 mm, non gradable (PSU) avec câblage traversant - 3 phases (TW3)				
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	2700	91685800	4 Sem.	103
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000	91687200	4 Sem.	122
Longueur 1500 mm, non gradable (PSU) avec câblage traversant - 3 phases (TW3)				
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	3400	91686500	4 Sem.	131
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	6000	91688900	4 Sem.	178
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	8000	40930200	4 Sem.	184
Longueur 600 mm, non gradable (PSU) avec vasque opale (PCO)				
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	1800	34976399	<1 Sem.	79
Longueur 1200 mm, non gradable (PSU) avec vasque opale (PCO)				
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	2500	34977099	3 Sem.	89
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	3700	34979499	3 Sem.	117
Longueur 1500 mm, non gradable (PSU) avec vasque opale (PCO)				
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	3100	34978799	3 Sem.	122
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	5700	34980099	<1 Sem.	167
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	7500	34981799	3 Sem.	173
Longueur 600 mm, gradable DALI-2 (PSD)				
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1900	88306800	4 Sem.	111
Longueur 1200 mm, gradable DALI-2 (PSD)				
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	2700	88307500	4 Sem.	122
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000	88309900	<1 Sem.	150
Longueur 1500 mm, gradable DALI-2 (PSD)				
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	3400	88308200	4 Sem.	206
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	6000	88310500	<1 Sem.	206
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	8000	40929600	4 Sem.	219
Accessoire câblage L1200mm, vendu par 10				
WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs	/	75517899	<1 Sem.	135
Accessoire câblage L1500mm, vendu par 10				
WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs	/	75519299	<1 Sem.	154

Ledinaire Etanche All-in

PHILIPS
Ledinaire Etanche All-in



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Taille 1200mm, câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900;4800	50023599	<1 Sem.	58
Taille 1500mm, câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100;6800	50024299	<1 Sem.	65

Ledinaire Etanche gen4

PHILIPS
Ledinaire Etanche gen4



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 600mm, non gradable (PSU)				
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1800	36007299	<1 Sem.	37,3
Longueur 1200mm, non gradable (PSU), câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3600	36010299	<1 Sem.	44,4
Longueur 1500mm, non gradable (PSU), câblage traversant - 1 phase (TW1)				
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5600	36012699	<1 Sem.	54

Boîtier Ledinaire Etanche précâblé

PHILIPS
Boîtier Ledinaire Etanche précâblé

Tubes LED à commander séparément



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 1200mm				
WT050C 1xTLED L1200	/	36602999	<1 Sem.	27
WT050C 2xTLED L1200	/	36603699	<1 Sem.	31
Longueur 1500mm				
WT050C 1xTLED L1500	/	36604399	<1 Sem.	27
WT050C 2xTLED L1500	/	36605099	<1 Sem.	31

Cleanroom CR350B

PHILIPS

CR350B

L'encastré salle blanche IP65 IK07 certifié ISO 1 - 9 par Fraunhofer (selon norme ISO14644-1)
fermeture verre

Accessoires pour montage saillie



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré, fermeture verre, IRC 80, gradable Dali (PSD)				
CR350B LED40S/840 PSD W60L60	4000	79708900	Consult.	739
CR350B LED60S/840 PSD W60L60	6000	79714000	Consult.	739
Encastré carré, fermeture verre, IRC 90, non gradable (PSU)				
CR350B LED40S/940 PSU W60L60	4000	79707200	Consult.	673
CR350B LED60S/940 PSU W60L60	6000	79713300	Consult.	673
Encastré carré, fermeture verre, IRC 90, gradable (PSD)				
CR350B LED40S/940 PSD W60L60	4000	79710200	Consult.	785
CR350B LED60S/940 PSD W60L60	6000	79716400	Consult.	785
Encastré Rectangulaire, fermeture verre, IRC 90, non gradable (PSU)				
CR350B LED40S/940 PSU W30L120	4000	79719500	Consult.	710
CR350B LED60S/940 PSU W30L120	6000	79725600	Consult.	710
Encastré Rectangulaire, fermeture verre, IRC 80, gradable Dali (PSD)				
CR350B LED40S/840 PSD W30L120	4000	79720100	Consult.	752
CR350B LED60S/840 PSD W30L120	6000	79726300	Consult.	752
Encastré Rectangulaire, fermeture verre, IRC 90, gradable Dali (PSD)				
CR350B LED40S/940 PSD W30L120	4000	79722500	Consult.	796
CR350B LED60S/940 PSD W30L120	6000	79728700	Consult.	796
Montage plafonnier				
CR350Z SMB W30L120	/	79754600	Consult.	188
CR350Z SMB W60L60	/	79753900	Consult.	188

Cleanroom CR250B

PHILIPS

CR250B

L'encastré salle blanche IP65 IK07

Fermeture verre, accessoires pour montage saillie



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré IP65, fermeture verre, UGR19, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC	3500	38244500	Consult.	600
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC	3500	38243800	Consult.	578
Encastré rectangulaire IP65, fermeture verre, UGR19, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC	3500	38246900	Consult.	641
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC	3500	38245200	Consult.	613
Encastré carré IP65, fermeture verre, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	3500	07283700	Consult.	543
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	5500	07285100	Consult.	573
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	3500	07284400	Consult.	569
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	5500	07286800	Consult.	600
Encastré rectangulaire IP65, fermeture verre, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	3500	07287500	Consult.	582
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	5500	07289900	Consult.	613
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	3500	07288200	Consult.	610
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	5500	07290500	Consult.	641
Encastré carré IP54, fermeture PMMA, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	3500	07291200	Consult.	456
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	3500	07292900	Consult.	483

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré rectangulaire IP54, fermeture PMMA, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	3500	07293600	Consult.	495
CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	3500	07294300	Consult.	523
Filin de sécurité				
CR250Z/350Z SC	.	07302599	Consult.	27
Accessoire pour montage en plafonnier du CR250B carré (W60L60) / rectangulaire (W30L120)				
CR250Z SMB W60L60	.	07295000	Consult.	146
CR250Z SMB W30L120	.	07296700	Consult.	183
Accessoire pour montage en plafonnier du CR150B carré (W60L60) / rectangulaire (W30L120)				
CR150Z SMB W60L60	.	07297400	Consult.	131
CR150Z SMB W30L120	.	07298100	Consult.	151
Accessoires pour montage encastré dans plafond plâtre pour CR150B				
CR150Z SMB-PLC (6 pieces)	.	07301899	Consult.	27

Cleanroom CR150B

PHILIPS

CR150B

L'encastré salle blanche IP54 IK07

Fermeture PMMA, accessoires pour montage saillie



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Encastré carré IP54, fermeture PMMA, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	3500	07291200	Consult.	456
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	3500	07292900	Consult.	483
Encastré rectangulaire IP54, fermeture PMMA, UGR22, non gradable (PSU), gradation DALI (PSD)				
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	3500	07293600	Consult.	495
CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	3500	07294300	Consult.	523
Filin de sécurité				
CR250Z/350Z SC	.	07302599	Consult.	27
Accessoire pour montage en plafonnier du CR150B carré (W60L60) / rectangulaire (W30L120)				
CR150Z SMB W60L60	.	07297400	Consult.	131
CR150Z SMB W30L120	.	07298100	Consult.	151
Accessoires pour montage encastré dans plafond plâtre pour CR150B				
CR150Z SMB-PLC (6 pieces)	.	07301899	Consult.	27

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

CoreLine Réflecteur industriel gen2.5

PHILIPS
CoreLine réflecteur industriel gen2.5



5ans interact ready LL240Xi

Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Efficacité standard (NE), 16000lm, Longueur 3400 mm, Gradable DALI (DIA)					
LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH	16000	47479600	5 Sem.	295	N
LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH	16000	47481900	5 Sem.	295	N
Efficacité standard (NE), 16000lm, Longueur 3400 mm, Non gradable (PSU)					
LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH	16000	47478900	5 Sem.	270	N
LL243X 160S/840 NE PSU NB BV WH	16000	47480200	5 Sem.	270	N
Ultra efficient (UE), 16000lm, Longueur 3400 mm, Gradable DALI (DIA)					
LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH	16000	47473400	5 Sem.	395	N
LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH	16000	47475800	5 Sem.	395	N
Ultra efficient (UE), 16000lm, Longueur 3400 mm, Non gradable (PSU)					
LL243X 160S/840 UE PSU WB BV WH	16000	47472700	5 Sem.	370	N
LL243X 160S/840 UE PSU NB BV WH	16000	47474100	5 Sem.	370	N

CoreLine Réglette gen4

PHILIPS
CoreLine Réglette gen4 Interact Ready



5ans interact ready

Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Longueur 1200mm, Compatible Interact (WIA), avec câblage traversant					
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	6400	76836999	3 Sem.	175	N
Longueur 1500mm, Compatible Interact (WIA), avec câblage traversant					
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	8000	76835299	3 Sem.	184	N

PHILIPS
CoreLine Réglette gen4



5ans

Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
Longueur 600mm, non gradable (PSU), avec câblage traversant					
BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	1500;2400	76839099	<1 Sem.	55	N
Longueur 1200mm, non gradable (PSU), avec câblage traversant					
BN126C LED41S/840 PSU L1200	4100	94878599	<1 Sem.	72	N
BN126C LED64S/840 PSU L1200	6400	94880899	3 Sem.	73	N
BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	2500;4100	76840699	<1 Sem.	84	N
Longueur 1500mm, non gradable (PSU), avec câblage traversant					
BN126C LED52S/840 PSU L1500	5200	94884699	3 Sem.	86	N
BN126C LED80S/840 PSU L1500	8000	94886099	3 Sem.	91	N
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	3500;5200	76841399	<1 Sem.	104	N
Longueur 1800mm, non gradable (PSU), avec câblage traversant					
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	6400;10000	76842099	<1 Sem.	127	N

Ledinaire Réglette

PHILIPS
Ledinaire Réglette



5ans

Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Version ON/OFF, 3000K				
BN021C LED5S/830 L300	480	52785099	5 Sem.	16
BN021C LED10S/830 L600	960;960	52787499	3 Sem.	21
Version ON/OFF, 4000K				
BN021C LED14S/830 L900	1450	52789899	<1 Sem.	22
Version ON/OFF, 3000K				
BN021C LED19S/830 L1200	1900	52791199	<1 Sem.	24
BN021C LED24S/830 L1500	2400	52793599	<1 Sem.	29
Version ON/OFF, 4000K				
BN021C LED5S/840 L300	500;500	52784399	<1 Sem.	16
BN021C LED10S/840 L600	1050;1050	52786799	<1 Sem.	21
Version ON/OFF, 3000K				
BN021C LED15S/840 L900	1600;1600	52788199	<1 Sem.	22
Version ON/OFF, 4000K				
BN021C LED20S/840 L1200	2100;2100	52790499	<1 Sem.	24
BN021C LED25S/840 L1500	2600;2600	52792899	<1 Sem.	29
Câble de raccordement de 60 cm pour Ledinaire Réglette BN021C				
BN021Z C600	/	51358799	5 Sem.	5

Maxos fusion Unité électrique

PHILIPS

Maxos fusion Unité électrique IP20

Pensez à commander les rails et accessoires Maxos fusion



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Equivalent 2x49W, L = 2276 mm, version ultra efficace (UE), gradation DALI (DIA)				
LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH UE	6200	95608700	Consult.	Consult.
Equivalent 2x49W, L = 1138 mm, version ultra efficace (UE), gradation DALI (DIA)				
LL512X LED61S/840 DIA DA25N 7 WH UE	6100	95599800	Consult.	Consult.
Equivalent 3x35W, L = 2276 mm, version Haute efficacité (HE), InterAct (SIA)				
LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	16000	73779200	Consult.	Consult.
Equivalent 3x35W, L = 2276 mm, version Haute efficacité (HE), gradation DALI (PSD)				
LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	16000	78209900	Consult.	Consult.
Equivalent 2x49W, L = 2276 mm, version Haute efficacité (HE), InterAct (SIA)				
LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	12300	73777800	Consult.	Consult.
Equivalent 2x49W, L = 2276 mm, version Haute efficacité (HE), gradation DALI (PSD)				
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	12300	73761700	Consult.	Consult.
LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH HE	12300	41422800	Consult.	Consult.
Equivalent 1x49W, L = 1138 mm, version Haute efficacité (HE), gradation DALI (PSD)				
LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	8000	78210500	Consult.	Consult.
Equivalent 2x49W, L = 1138 mm, version Haute efficacité (HE), gradation DALI (PSD)				
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	6100	73770900	Consult.	Consult.
LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH HE	6100	41424200	Consult.	Consult.
Equivalent 3x35W, L = 2276 mm, version Extra (XA), InterAct (SIA)				
LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH XA	16000	73847899	Consult.	Consult.
Equivalent 2x49W, L = 2276 mm, version Extra (XA), InterAct (SIA)				
LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH XA	12300	73845499	4 Sem.	450
Equivalent 3x35W, L = 2276 mm, version Extra (XA), gradation DALI (PSD)				
LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH XA	16000	06704200	Consult.	Consult.
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	16000	15038600	Consult.	Consult.
Equivalent 2x49W, L = 2276 mm, version Extra (XA), gradation DALI (PSD)				
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	12300	14505400	Consult.	Consult.
LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH XA	12300	73327500	Consult.	Consult.
LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH XA	6200	73328200	Consult.	Consult.
Equivalent 1x49W, L = 1138 mm, version Extra (XA), gradation DALI (PSD)				
LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH XA	8000	06711000	Consult.	Consult.
Equivalent 2x49W, L = 1138 mm, version Extra (XA), gradation DALI (PSD)				
LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH XA	6100	73330500	Consult.	Consult.
Equivalent 1x35W, L = 1138 mm, version Extra (XA), gradation DALI (PSD)				
LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH XA	3100	73331200	Consult.	Consult.

PHILIPS

Maxos fusion Unité électrique IP54



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Version IP54, équivalent 2x49W Haute Efficacité, L = 1257 mm				
LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	5600	88907100	Consult.	Consult.
LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	5600	88906400	Consult.	Consult.
LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	5600	88935400	Consult.	Consult.
Version IP54, équivalent 2x49W Haute Efficacité, L = 2395 mm				
LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	11200	88925500	Consult.	Consult.
LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	11200	88926200	Consult.	Consult.
LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	11200	88927900	Consult.	Consult.

Maxos fusion Rail

PHILIPS

Maxos fusion Rail IP20



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
LL512T 4x2.5 + 8x1.5 Gen2 BK	42529399	4 Sem.	188
LL512T 4x2.5 + 8x1.5 Gen2 SI	42523199	4 Sem.	188
LL512T 4x2.5 + 8x1.5 Gen2 WH	42517099	4 Sem.	188
LL512T 4x2.5 + 8x1.5 Gen2 WH 1PCS	77235900	4 Sem.	203
LL512T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 WH 1PCS	77254000	4 Sem.	190
LL523T 4x2.5 + 8x1.5 Gen2 WH	42519499	4 Sem.	249
LL523T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 WH 1PCS	77236600	4 Sem.	207
LL546T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 WH 1PCS	77260100	4 Sem.	333
Rail IP20, L = 1138 mm, 7 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL512T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 WH	42516399	4 Sem.	151
LL512T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 BK	42528699	4 Sem.	151
LL512T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 SI	42522499	4 Sem.	151
Rail IP20, L = 2276 mm, 7 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL523T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 WH	42518799	4 Sem.	194
LL523T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 BK	42530999	4 Sem.	194
LL523T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 SI	42524899	4 Sem.	194
Rail IP20, L = 4552 mm, 7 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL546T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 WH	42520099	4 Sem.	279
LL546T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 BK	42532399	4 Sem.	279
LL546T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 SI	42526299	4 Sem.	279
Rail IP20, L = 1138 mm, 9 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL512T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 WH	42542299	4 Sem.	177
LL512T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 BK	42544699	4 Sem.	177
Rail IP20, L = 2276 mm, 9 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL523T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 WH	42538599	4 Sem.	230
LL523T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 BK	42545399	4 Sem.	219
Rail IP20, L = 4552 mm, 9 fils, blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL546T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 WH	42539299	4 Sem.	318
LL546T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 BK	42546099	4 Sem.	318

PHILIPS

Maxos fusion Rail IP54



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Rail IP54, L = 4552 mm, 13 fils, blanc (WH)			
LL646T 4x2.5 + 8x1.5 Gen2 WH	42537899	Consult.	Consult.
Rail IP54, L = 4552 mm, 7 fils, blanc (WH)			
LL646T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 WH	42536199	Consult.	Consult.
Rail IP54, L = 4552 mm, 9 fils, blanc (WH)			
LL646T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 WH	42548499	Consult.	Consult.
Rail IP54, L = 2276 mm, 13 fils, blanc (WH)			
LL623T 4x2.5 + 8x1.5 Gen2 WH	42535499	Consult.	Consult.
Rail IP54, L = 2276 mm, 9 fils, blanc (WH)			
LL623T 4x2.5 + 4x1.5 Gen2 WH	42547799	Consult.	Consult.
Rail IP54, L = 2276 mm, 7 fils, blanc (WH)			
LL623T 4x2.5 + 2x1.5 Gen2 WH	42534799	Consult.	Consult.

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Maxos fusion Accessoires

PHILIPS

SR2DALI Extender pour Maxos Fusion



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH	47111500	4 Sem.	370	N

PHILIPS

Capteur Interact Pro SR2DALI pour Maxos Fusion



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
LL500E H4 SR2DALI Gen2 WH	47110800	4 Sem.	470	N
LL500E MPL Gen2 WH	95631500	Consult.	Consult.	
LL500E MPM Gen2 WH	95632200	Consult.	Consult.	
LL500E MPH Gen2 WH	95633900	Consult.	Consult.	

PHILIPS

Capteur InterAct Pro pour Maxos Fusion



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Capteur InterAct Pro				
LL500E H4 Gen2 WH	77279300	4 Sem.	306	N

PHILIPS

Kit d'alimentation et embouts



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Kit d'alimentation et embouts blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)				
LL500Z 2xEP CU Gen2 BK	42551499	4 Sem.	41	N
LL500Z 2xEP CU Gen2 SI	42550799	4 Sem.	41	N
LL500Z 2xEP CU Gen2 WH	42549199	4 Sem.	41	N

PHILIPS

Etrier de suspension pour filin acier



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier de suspension pour filin acier blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z MB-SW WH	37451199	<1 Sem.	22
LL500Z MB-SW SI	37452899	4 Sem.	22
LL500Z MB-SW BK	37453599	4 Sem.	22

PHILIPS

Filin de suspension (1250- 3000 ou 5000mm)



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Filins de suspension (1250, 3000 ou 5000mm)			
LL500Z SW2 L1250	37476499	4 Sem.	17
LL500Z SW2 L3000	37477199	4 Sem.	22
LL500Z SW2 L5000	37478899	4 Sem.	27

PHILIPS

Etrier de suspension avec filin acier fourni (longueur 5000mm)



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier de suspension acier blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK) avec filin acier fourni de longueur 5000 mm			
LL500Z MB-SW2 L5000 WH	37457399	<1 Sem.	39
LL500Z MB-SW2 L5000 SI	37458099	4 Sem.	39
LL500Z MB-SW2 L5000 BK	37459799	<1 Sem.	39

PHILIPS

Etrier de suspension avec crochet



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier de suspension avec crochet blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z CB-CH WH	37460399	4 Sem.	25
LL500Z CB-CH SI	37461099	4 Sem.	25

PHILIPS**Etrier pour montage direct au plafond**

Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier pour montage direct au plafond blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z SMB WH	37448199	4 Sem.	14
LL500Z SMB SI	37449899	4 Sem.	14
LL500Z SMB BK	37450499	4 Sem.	14

PHILIPS**Etrier de suspension pour filin avec support pour goulotte**

Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Etrier de suspension pour filin avec support pour goulotte blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)			
LL500Z CDS WH	37473399	4 Sem.	47

PHILIPS**Accessoire guide câble**

Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Accessoire guide câble			
LL500Z SPA-CD	37463499	4 Sem.	22

PHILIPS**Couvercle de fermeture**

Obligatoire sur toute partie du rail non couverte pour respecter la norme luminaire EN 60598



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Couvercle de fermeture, 2300mm, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z BC L2300 WH	38354400	<1 Sem.	29
LL500Z BC L2300 SI	38355100	5 Sem.	29
LL500Z BC L2300 BK	38356800	4 Sem.	29
Couvercle de fermeture, 1150mm, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z BC L1150 WH	98951799	5 Sem.	21
LL500Z BC L1150 SI	98952499	4 Sem.	21
LL500Z BC L1150 BK	98953199	4 Sem.	21
Couvercle de fermeture, 285 mm, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z BC L285 WH	98957999	4 Sem.	32
LL500Z BC L285 BK	98959399	4 Sem.	32
Couvercle de fermeture, 570mm, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z BC L570 WH	98954899	4 Sem.	34
LL500Z BC L570 SI	98955599	4 Sem.	34
Couvercle de fermeture pour installation IP54, Blanc (WH)			
LL600Z BC L2180 WH	98950099	5 Sem.	33
LL600Z BC L520 WH	98947099	4 Sem.	33

PHILIPS**Goulotte**

Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Goulotte L = 1,15m, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL512Z CD WH	37464199	4 Sem.	68
Goulotte L = 2,3m, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL523Z CD WH	37467299	4 Sem.	94
Goulotte L = 4,6m, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL546Z CD WH	37470299	4 Sem.	106

PHILIPS**Boîte d'alimentation milieu de ligne**

Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Boîte d'alimentation milieu de ligne blanc (WH)			
LL500Z CM L400 Gen2 WH	77273100	4 Sem.	71
LL500Z CM L400 Gen2 BK	77275500	4 Sem.	78
LL500Z CM L400 Gen2 SI	77274800	Consult.	

PHILIPS**Jonctions en L- T- X**

Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Jonction en L, Blanc (WH), Gris (SI) ou Noir (BK)			
LL500Z CPL Gen2 WH	77283000	4 Sem.	355
LL500Z CPL Gen2 SI	77284700	Consult.	
LL500Z CPL Gen2 BK	77285400	4 Sem.	355

PHILIPS**Prises électriques**

Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Double prises électriques			
LL500Z MOD-FR WH	99838000	4 Sem.	114

Gestion de l'éclairage

Luminaires intérieurs

Luminaires extérieurs

Luminaires résidentiels

Lampes LED

Lampes conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

PHILIPS

Support de connexion pour produit tiers



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Support de connexion pour produit tiers			
LL500Z BA WH	99833500	4 Sem.	72

Maxos Unify Unité électrique

PHILIPS

Maxos Unify Unité électrique

Conçu pour remplacer les installations qui utilisaient des tubes TL5. Inclue les solutions retrofit Maxos TTX400 et Maxos TL5.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Longueur 2215 mm, ultra efficace (UE), pour rail Maxos unify				
LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	16000	95506600	4<1 Sem.	368
LL552X 123S/840 UE DIA NB WH	12300	47534200	4<1 Sem.	367
LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	6200	95505900	4<1 Sem.	346
Longueur 2215 mm, efficacité standard, pour rail Maxos unify				
LL552X 123S/840 NE DIA NB WH	12000	47535900	4<1 Sem.	301
LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	6200	95503500	4<1 Sem.	279
Longueur 1478 mm, ultra efficace (UE), pour rail Maxos unify				
LL551X 80S/840 UE DIA NB WH	8000	47536600	4<1 Sem.	275
Longueur 1478 mm, efficacité standard, pour rail Maxos unify				
LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	10500	95498400	4<1 Sem.	231
LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	8000	95497700	4<1 Sem.	231
LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	8000	95496000	4<1 Sem.	231
LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	8000	47537300	4<1 Sem.	231
LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	4000	95495300	4<1 Sem.	226
Longueur 1478 mm, ultra efficace (UE), retrofit rail Maxos 4MX656				
LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	10500	95519600	4<1 Sem.	264
LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	8000	95517200	4<1 Sem.	264
LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	4000	95516500	4<1 Sem.	259
Longueur 1478 mm, efficacité standard, retrofit rail Maxos 4MX656				
LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	10500	95515800	4<1 Sem.	220
LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	8000	95513400	4<1 Sem.	220
LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	8000	95514100	4<1 Sem.	220
LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	4000	95512700	4<1 Sem.	215

Maxos Unify Accessoires

PHILIPS

Couvercle de fermeture



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
LL550Z BC L1478 SI	95588200	Consult.	

PHILIPS

Capteur Interact Pro pour Maxos Unify



Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
LL550E H4 Gen2 WH	95547900	Consult.	
LL550E IA4 WH GEN2	95548600	Consult.	
LL550E MPL Gen2 WH	95629200	Consult.	
LL550E MPH Gen2 WH	95630800	Consult.	
LL550E MPM Gen2 WH	95628500	Consult.	

Maxos LED

PHILIPS

Maxos LED Performer L=1800 sur Rail LED

Pensez à commander le Rail Maxos LED et les accessoires



Nous consulter

PHILIPS

Maxos LED Performer sur Rail TLD

Pour rénovation sur Maxos TLD existant



Nous consulter

PHILIPS

Maxos LED Performer sur Rail TL5

Pensez à commander le Rail Maxos TL5 et les accessoires



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Gradation DALI (PSD), Blanc (WH)				
4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	7500	66801499	Consult.	579
4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	7500	66800799	Consult.	
4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	4000	66625699	Consult.	
4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	5000	66631799	Consult.	
4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	5000	66630099	Consult.	
4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000	66624999	Consult.	
4MX900 491 LED75S/840 PSD DA20 WH	7500	66804599	Consult.	
4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	7500	66802199	Consult.	580
Non gradable (PSU), Gris (SI)				
4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	4000	66484999	4 Sem.	543

PHILIPS**Maxos LED HE sur Rail TL5**

Pensez à commander le Rail Maxos TL5 et les accessoires



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Gradation DALI (PSD), Gris (SI)				
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	5500	66128299	4 Sem.	421
Gradation DALI (PSD), Blanc (WH)				
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000	66168899	4 Sem.	403
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	8000	87641199	4 Sem.	454
4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	6600	66603499	4 Sem.	436
4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	5500	66262399	4 Sem.	421
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	8000	67282099	Consult.	454
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000	66166499	4 Sem.	403
4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	6600	66602799	4 Sem.	436
4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	6600	66601099	4 Sem.	436
4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	5500	66118399	4 Sem.	421
4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	8000	67281399	Consult.	454
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	5500	66120699	4 Sem.	421
Gradation DALI (PSD-CLO), Blanc (WH)				
4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	8000	88185999	4 Sem.	471

PHILIPS**Maxos LED HE sur Rail TLD**

Pour rénovation sur Maxos TLD existant




Nous consulter

PHILIPS**Maxos LED Rail LED**

Catégorie Remise D

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
4MX856 7x2.5 L1200 WH	65698199	Consult.	102
4MX856 7x2.5 L1200 SI	66068199	Consult.	102
4MX856 7x2.5 L3600 WH	65696799	Consult.	314
4MX856 7x2.5 L1800 WH	65697499	Consult.	138
4MX856 7x2.5 L1800 SI	66070499	Consult.	138
4MX856 5x2.5 L1800 WH	65469799	Consult.	118

PHILIPS**Maxos LED Rail TL5**

Nous consulter

PHILIPS**Maxos LED Rail TL-D**

Nous consulter

PHILIPS**Eclisse interne**

pour montage plafonnier uniquement



Nous consulter

PHILIPS**Embout rail et alimentation**

Nous consulter

PHILIPS**Etrier pour montage direct au plafond**

Nous consulter

PHILIPS**Etrier de suspension avec crochet**

Nous consulter

PHILIPS**Etrier de suspension automatique**

Nous consulter

Gestion de
l'éclairage

Luminaires
Intérieurs

Luminaires
Extérieurs

Luminaires
Résidentiels

Lampes
LED

Lampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages


www.signify.com/fr-fr

PHILIPS

Couvercle de fermeture de rail



Nous consulter



CoreLine Système Rail gen2.5

PHILIPS

CoreLine Système Rail gen2.5



Catégorie Remise A



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Efficacité standard (NE), 8000lm, Longueur 1700 mm, Non gradable (PSU)				
LL242X 80S/840 NE PSU WB 5X1.5 WH	8000	94786300	Consult.	Consult.
LL242X 80S/840 NE PSU NB 5X1.5 WH	8000	94790000	Consult.	Consult.
Efficacité standard (NE), 16000lm, Longueur 3400 mm, Non gradable (PSU)				
LL243X 160S/840 NE PSU WB 5X1.5 WH	16000	94785600	Consult.	Consult.
LL243X 160S/840 NE PSU NB 5X1.5 WH	16000	94789400	Consult.	Consult.
Ultra efficient (UE), 9000lm, Longueur 3400 mm, Non gradable (PSU)				
LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	9000	47459800	5 Sem.	390
Ultra efficient (UE), 9000lm, Longueur 3400 mm, Gradable DALI (DIA)				
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	9000	47458100	5 Sem.	450
Ultra efficient (UE), 16000lm, Longueur 3400 mm, Non gradable (PSU)				
LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	16000	47461100	5 Sem.	410
Ultra efficient (UE), 16000lm, Longueur 3400 mm, Gradable DALI (DIA)				
LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	16000	47460400	5 Sem.	450
Haute efficacité (HE), 14500lm, Longueur 3400 mm, Non gradable (PSU)				
LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	15000	47469700	5 Sem.	400
Haute efficacité (HE), 22000lm, Longueur 3400 mm, Non gradable (PSU)				
LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	22500	47471000	5 Sem.	488
Haute efficacité (HE), 11000lm, Longueur 1700 mm, Gradable DALI (DIA)				
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	11000	47455000	5 Sem.	299
Haute efficacité (HE), 11000lm, Longueur 1700 mm, Non gradable (PSU)				
LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	11000	47456700	5 Sem.	286

PHILIPS

CoreLine Système Rail gen2.5 Goulottes



Nouveauté



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Rail précablé avec couvercle de fermeture 1,13m			
LL241X 5x1.5 BC	95549300	Consult.	Consult.
LL241X 9x1.5 BC	95551600	Consult.	Consult.
LL241X 5x2.5 BC	95552300	Consult.	Consult.
LL241X 7x2.5 BC	95553000	Consult.	Consult.
LL241X 7x1.5 BC	95550900	Consult.	Consult.
LL241X 9 BC	95554700	Consult.	Consult.
Rail précablé avec couvercle de fermeture 1,7m			
LL242X 5x1.5 BC	95555400	Consult.	Consult.
LL242X 7x2.5 BC	95559200	Consult.	Consult.
LL242X 5x2.5 BC	95558500	Consult.	Consult.
LL242X 9 BC	95560800	Consult.	Consult.
LL242X 7x1.5 BC	95556100	Consult.	Consult.
LL242X 9x1.5 BC	95557800	Consult.	Consult.
Rail précablé avec couvercle de fermeture 3,4m			
LL243X 5x1.5 BC	95561500	Consult.	Consult.
LL243X 7x2.5 BC	95565300	Consult.	Consult.
LL243X 5x2.5 BC	95564600	Consult.	Consult.
LL243X 7x1.5 BC	95562200	Consult.	Consult.
LL243X 9x1.5 BC	95563900	Consult.	Consult.
LL243X 9 BC	NC	Consult.	Consult.

PHILIPS**CoreLine Système Rail gen2.5 Accessoires**

Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	
Capteur InterAct Pro pour Coreline Système Rail Gen2.5				
LL240E H4 7x2.5 WH	96511900	5 Sem.	317	N
LL240E H4 9x1.5 WH	96510200	5 Sem.	333	N
Etrier de suspension pour chaînette				
LL240Z CB WH (5PCS)	96528799	5 Sem.	40	N
Kit de début de ligne pour montage avec un système de Reutlinger				
LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH	96520100	5 Sem.	63	N
LL240Z MB-SW 2xEP CU9 WH	96513300	5 Sem.	75	N
Etrier de suspension avec un système de Reutlinger				
LL240Z MB-SW WH (5PCS)	96533199	5 Sem.	80	N
Etrier pour montage direct au plafond				
LL240Z SMB WH (5PCS)	96532499	5 Sem.	30,4	N
Module pour intégration de double projecteurs				
LL240Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH	96516400	5 Sem.	135	N
LL240Z SPO EC-F 9 L550 WH	96526300	5 Sem.	167	N
Filin acier, 1250 mm				
LL240Z SW2-1250	96529499	5 Sem.	13,6	N
Filin acier, 3000 mm				
LL240Z SW2-3000	96530099	5 Sem.	16	N
Filin acier, 5000 mm				
LL240Z SW2-5000	96538699	5 Sem.	20	N
Kit adaptation pour système Gen2				
LL240Z AD G2- G2.5 7x2.5	NC	Consult.		N
Capteur InterAct Pro pour Coreline Système Rail Gen2.5				
LL240E MPH 7x2.5 WH	95624700	Consult.	Consult.	N
LL240E MPL 7x2.5 WH	95622300	Consult.	Consult.	N
LL240E MPL 9x1.5 WH	95623000	Consult.	Consult.	N
LL240E MPH 9x1.5 WH	95625400	Consult.	Consult.	N
LL240E MPM 9x1.5 WH	95627800	Consult.	Consult.	N
LL240E MPM 7x2.5 WH	95626100	Consult.	Consult.	N

SportControl**PHILIPS****BCS375**

L'armature LED qui allie confort visuel et efficacité lumineuse : jusqu'à 177 lm/W.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
11000 lm, longueur 1480mm					
BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	11000	61799500	4 Sem.	747	N
BCS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	11000	61798800	4 Sem.	745	N
16500 lm, longueur 1480mm					
BCS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	16500	61804600	4 Sem.	895	N
BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	16500	61797100	4 Sem.	895	N
20000 lm, longueur 1770mm					
BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	20000	61801500	4 Sem.	1601	N
BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	20000	61800800	4 Sem.	1599	N
22000 lm, longueur 1480mm					
BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	22000	61803900	4 Sem.	940	N
BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	22000	61802200	4 Sem.	936	N

PHILIPS**BPS375**

L'armature LED qui allie confort visuel et efficacité lumineuse : jusqu'à 177 lm/W.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	
11000 lm, longueur 1480mm					
BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	11000	61808400	4 Sem.	1268	N
BPS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	11000	61809100	4 Sem.	955	N
16500 lm, longueur 1480mm					
BPS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	16500	61807700	4 Sem.	1184	N
BPS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	16500	61806000	4 Sem.	1183	N
20000 lm, longueur 1770mm					
BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	20000	61810700	4 Sem.	1599	N
BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	20000	61805300	4 Sem.	1601	N
22000 lm, longueur 1480mm					
BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	22000	61812100	4 Sem.	1225	N
BPS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	22000	61811400	4 Sem.	1222	N

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

GentleSpace gen4

PHILIPS

GentleSpace gen4 Interact ready

L'armature LED pour toutes les applications grande hauteur



BY580Pi

Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, Driver Interact avec capteur, Haute efficacité, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17000	59397800	4 Sem.	970
Petit modèle, Driver Interact avec capteur, Haute efficacité, Fermeture verre (GC), Avec Lyre de fixation				
□ BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17000	59403600	4 Sem.	1186
Grand modèle, Driver Interact avec capteur, Haute efficacité, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25000	59398500	4 Sem.	1308
Grand modèle, Driver Interact avec capteur, Haute efficacité, Fermeture verre (GC), Avec Lyre de fixation				
□ BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25000	59402900	4 Sem.	1415
Grand modèle, Driver Interact avec capteur, Haute efficacité, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35000	59399200	4 Sem.	1465

PHILIPS

GentleSpace gen4

L'armature LED pour toutes les applications grande hauteur



BY580Pi

Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Grand modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version suspendue				
□ BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25000	58917900	4 Sem.	1095
□ BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25000	59436400	4 Sem.	1095
□ BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25000	58909400	4 Sem.	1095
□ BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25000	59416600	4 Sem.	1095
Grand modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version avec Lyre				
□ BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25000	59425800	4 Sem.	1203
Grand modèle, Gradation Dali, fermeture polycarbonate, version suspendue				
□ BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25000	59423400	Consult.	1270
Grand modèle, Non gradable , fermeture verre, version suspendue				
□ BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25000	59409800	Consult.	1095
Grand modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version suspendue				
□ BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25000	58921600	4 Sem.	1095
□ BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25000	58929200	Consult.	1095
□ BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35000	59437100	4 Sem.	1138
□ BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35000	59417300	4 Sem.	1138
Petit modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version suspendue				
□ BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13000	59434000	4 Sem.	744
□ BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17000	59435700	4 Sem.	751
Petit modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version avec Lyre murale				
□ BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17000	58904900	Consult.	961
Petit modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version suspendue				
□ BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17000	58908700	4 Sem.	751
□ BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17000	58916200	4 Sem.	751
□ BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17000	58920900	4 Sem.	787
□ BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17000	58928500	Consult.	787
Petit modèle, Non gradable, fermeture verre, version suspendue				
□ BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17000	59408100	Consult.	715
Petit modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version suspendue				
□ BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13000	59414200	4 Sem.	744
□ BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17000	59415900	4 Sem.	751

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, Gradation Dali, fermeture polycarbonate, version suspendue				
□ BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17000	59422700	Consult.	922
Petit modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version avec Lyre				
□ BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17000	59424100	4 Sem.	943
Grand modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version suspendue				
□ BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25000	58925400	4 Sem.	1095
Grand modèle, Gradation Dali, fermeture verre, version avec Lyre murale				
□ BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25000	58905600	Consult.	1268
Grand modèle, Version double, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70000	58949000	4<1 Sem.	2368
Grand modèle, Version double, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec Lyre de fixation				
□ BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70000	58951300	4<1 Sem.	2273
Grand modèle, Version double, Gradation DALI, Haute efficacité, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70000	58950600	4<1 Sem.	2513

PHILIPS

GentleSpace gen4 Haute Efficacité

L'armature Led Haute Efficacité (HE) jusqu'à 183 lm/W



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, Gradation Dali, Haute Efficacité, Fermeture Verre (GC), version suspendue				
□ BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13000	59438800	4 Sem.	745
□ BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17000	59439500	4 Sem.	748
□ BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17000	58918600	4 Sem.	748
Petit modèle, ON/OFF, Haute Efficacité, Fermeture Verre (GC), version suspendue				
□ BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17000	59410400	Consult.	748
Petit modèle, Gradation Dali, Haute Efficacité, Fermeture Verre (GC), version suspendue				
□ BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17000	59419700	4 Sem.	748
Petit modèle, Gradation Dali, Haute Efficacité, Fermeture polycarbonate (PC), version suspendue				
□ BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17000	59426500	Consult.	870
Grand modèle, Gradation DALI, Haute efficacité, Optique extensive, Fermeture verre (GC), avec suspension, résistant aux jets de ballons (BP)				
□ BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25000	59053300	Consult.	1200
Petit modèle, Gradation DALI, Haute efficacité, Fermeture verre (GC), Avec Lyre de fixation				
□ BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17000	59428900	4 Sem.	905
Petit modèle, Gradation DALI, Haute efficacité, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13000	59418000	4 Sem.	745
Petit modèle, Gradation DALI, Haute efficacité, Optique Asymétrique, Fermeture verre (GC), Avec fixation Lyre				
□ BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17000	58902500	4 Sem.	1010
Petit modèle, Gradation DALI, Haute efficacité, Optique Asymétrique, Fermeture verre (GC), Avec fixation Lyre murale				
□ BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17000	58906300	Consult.	954

PHILIPS

GentleSpace gen4 Ultra-Efficace

L'armature LED Ultra Efficace (UE) jusqu'à 189l m/W



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, Gradation Dali, Ultra Efficace, fermeture Verre (GC), version suspendue				
□ BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10000	59412800	Consult.	Consult.
Grand modèle, Gradation Dali, Ultra Efficace, fermeture Verre (GC), version suspendue				
□ BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20000	59413500	Consult.	Consult.

PHILIPS

GentleSpace gen4 version double

L'armature LED pour toutes les applications grande hauteur en version double 70 000 lm



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Grand modèle, Version double, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70000	58949000	4<1 Sem.	2368
Grand modèle, Version double, Gradation DALI, Fermeture verre (GC), Avec Lyre de fixation				
□ BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70000	58951300	4<1 Sem.	2273
Grand modèle, Version double, Gradation DALI, Haute efficacité, Fermeture verre (GC), Avec suspension				
□ BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70000	58950600	4<1 Sem.	2513

PHILIPS

GentleSpace gen4 Chemical resist

L'armature LED résistante aux substances chimiques (CHEM)



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Petit modèle, Version resistance chimique, gradable dali, Haute efficacité, fermeture verre, avec Lyre				
□ BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5	17000	59058800	Consult.	1260
Grand modèle, Version resistance chimique, gradable dali, Haute efficacité, fermeture verre, avec Lyre				
□ BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5	25000	59059500	Consult.	1500
Petit modèle, Version resistance chimique, gradable dali, Haute efficacité, fermeture verre, avec Lyre murale				
□ BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	17000	59060100	Consult.	1260
Grand modèle, Version resistance chimique, gradable dali, Haute efficacité, fermeture verre, avec Lyre murale				
□ BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	25000	59061800	Consult.	1511

PHILIPS

GentleSpace gen4 ATEX

L'armature LED pour les applications en zone ATEX 2/22



Nous consulter

PHILIPS

GentleSpace gen4 Xtreme

L'armature LED grande hauteur pour les applications extrêmes pouvant aller dans des zones à 70°C



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Grand modèle, Gradation DALI, Haute efficacité, Fermeture en Verre (GC) Avec en suspension, version Xtreme (XT)				
□ BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25000	58930800	Consult.	1353
Grand modèle, Gradation DALI, Haute efficacité, Fermeture en Verre (GC) Avec lyre de fixation (BR), version Xtreme (XT)				
□ BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35000	58932200	4 Sem.	1390
Grand modèle, Gradation DALI, Haute efficacité, Fermeture en Verre (GC) Avec en suspension, version Xtreme (XT)				
□ BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35000	58931500	Consult.	1350

Highlight

Signify myCreation

Highlight

Luminaire imprimé en 3D à partir de matières recyclées ou biosourcées. Configurable grâce à un vaste choix de combinaisons, avec 10 couleurs et 2 finitions. Léger et facile à installer. Efficacité lumineuse très élevée allant jusqu'à 196 lm/W.



Nous consulter

CoreLine Armature gen6

PHILIPS

CoreLine Armature gen6 Interact Ready



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Versions Interact ready, optique extensive (WB) ou optique intensive spéciale Rack (NB)				
□ BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	10000	30663000	<1 Sem.	488
□ BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	10000	30662300	<1 Sem.	488
□ BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	20000	30667800	<1 Sem.	573
□ BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	20000	30666100	<1 Sem.	573
□ BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	28000	30677700	<1 Sem.	650
□ BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	28000	30676000	<1 Sem.	650
□ BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	40000	30673900	Consult.	1016
□ BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	40000	30672200	Consult.	1016

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

PHILIPS

CoreLine Armature gen6



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Versions ON/OFF, optique extensive (WB) ou optique intensive spéciale Rack (NB)				
☐ BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	10000	30637100	<1 Sem.	233
☐ BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	10000	30636400	<1 Sem.	233
☐ BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	20000	30641800	<1 Sem.	284
☐ BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	20000	30640100	<1 Sem.	284
☐ BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	25000	30643200	<1 Sem.	335
☐ BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	25000	30642500	<1 Sem.	335
☐ BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	30000	30645600	<2 Sem.	365
☐ BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	30000	30644900	<1 Sem.	365
Versions DALI-2, optique extensive (WB) ou optique intensive spéciale Rack (NB)				
☐ BY120P G6 LED100/840 PSD NB	10000	30651700	<2 Sem.	321
☐ BY120P G6 LED100/840 PSD WB	10000	30650000	<1 Sem.	321
☐ BY120P G6 LED200/840 PSD NB	20000	30655500	<2 Sem.	368
☐ BY120P G6 LED200/840 PSD WB	20000	30654800	<2 Sem.	368
☐ BY121P G6 LED250/840 PSD NB	25000	30657900	<2 Sem.	431
☐ BY121P G6 LED250/840 PSD WB	25000	30656200	<2 Sem.	431
☐ BY121P G6 LED280/840 PSD NB	28000	30674600	<2 Sem.	454
☐ BY121P G6 LED280/840 PSD WB	28000	30675300	<2 Sem.	454
☐ BY122P G6 LED400/840 PSD NB	40000	30661600	Consult.	732
☐ BY122P G6 LED400/840 PSD WB	40000	30660900	Consult.	732

PHILIPS

Accessoire CoreLine Armature gen6



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Lyre de fixation pour CoreLine Armature gen6 (toutes versions)			
BY121Z G6 BR L300	30770599	<2 Sem.	49,8

Ledinaire Armature All-in

PHILIPS

Ledinaire Armature All-in



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Armature Ledinaire All-in ON/OFF, optique extensive (WB)				
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15000;22000;28000	75897100	<1 Sem.	183

PHILIPS

Accessoires Ledinaire Armature All-in



Catégorie Remise A

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Lyre de fixation pour Ledinaire Armature All-in			
Highbay MB_Z	75380899	<1 Sem.	9,1
Detecteur de mouvement pour Ledinaire Armature All-in			
LSCS Highbay Sensor_Z	75383999	<1 Sem.	40,5
Télécommande pour configurer le détecteur de mouvement pour Ledinaire Armature All-in			
LSCS Highbay Remote Control_Z	75677999	<1 Sem.	17,1
Réflecteur Aluminium pour Ledinaire Armature All-in			
Highbay Reflector AL-L_Z	75379299	<1 Sem.	36,7

Ledinaire Armature gen3

PHILIPS

Ledinaire Armature gen3

La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L'installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l'éblouissement.



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10500	76135300	<1 Sem.	114
BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20000	76136000	<1 Sem.	154
BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28000	76137700	<1 Sem.	166

Luminaires extérieurs

Éclairage professionnel LED



Pôle Culturel de Venelles
Atelier d'architecture King Kong - Architectes associés LLA architectes
Installateur partenaire LUMILEC

Barème éclairage 1^{er} janvier 2026

UrbanFlex

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

UrbanFlex Micro

Jusqu'à 6000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BGP729 : Version dédiée mât rectangle UrbanFlex / BPP729 : Version Post Top 60-76 / BRP729 : Version Latérale 60 / BVP729 : Version avec applique Accent.



Nous consulter

PHILIPS

UrbanFlex Small

Jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BGP730 : Version dédiée mât rectangle UrbanFlex / BPP730 : Version Post Top 60-76 / BRP730 : Version Latérale 60 / BVP730 : Version avec applique Accent / BPP732 : Version pour lyre JRP633.



Nous consulter

PHILIPS

Ligne UrbanFlex



Nous consulter

CitySoul LED gen2

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

CitySoul LED gen2 Mini

Jusqu'à 13000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K et ClearField).
BPP530 : version post-top / BRP530 : version latérale / BSP530 : version suspendue ou caténaire / BVP530 : pour crocasses dédiées / BGP530 : crocasses dédiées et version MBA / BPP532 : version pour Lyre



Nous consulter

PHILIPS

CitySoul LED gen2 Large

Jusqu'à 24000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BPP531 : version post-top / BRP531 : version latérale / BSP531 : version suspendue ou caténaire / BVP531 : pour crocasses dédiées / BGP531 : crocasses dédiées et version MBA



Nous consulter

PHILIPS

CitySoul gen2 Accessoires

Crosse top double, Lyre, Patin Accent, pointes lumineuses et fonderie...



Nous consulter

PHILIPS

Ligne CitySoul

Ensembles composés d'un mât (lanterne en top) et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

MileWide LED gen2

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

MileWide LED gen2

Jusqu'à 12000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BPP435 : version post top / BRP435 : version latérale



Nous consulter

PHILIPS

MileWide LED gen2 Large

Jusqu'à 19000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2000-2200-2700-3000-4000K).
BPP436 : version post top / BRP436 : version latérale



Nous consulter

PHILIPS

Ligne MileWide LED gen2

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

TownTune Latéral-Top

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

TownTune Latéral-Top

TownTune Latéral (BDP265) a un flux allant jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K et ClearField).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC70 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Gris Philips 10714 - Diam 60 mm					
□ BDP265 LED44-4S/730 PSU II DM10 48/60A	3652	20759200	Consult.	508	V & P
□ BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A	6972	20761500	Consult.	562	V & P
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Gris Philips 10714 - Diam 60 mm					
□ BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	3652	88752000	Consult.	508	V & P
□ BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	4100	88657800	Consult.	508	V & P
□ BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6888	88195500	Consult.	562	V & P
□ BDP265 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	7614	88196200	Consult.	562	V & P
Accessoires décoratifs : collerette transparente (DR) ou dorée (DR GO), cône (DTC) ou dôme (DTD)					
ZDP261 DR	NA	49032400	Consult.	129	NA
ZDP261 DR GO	NA	49033100	4 Sem.	122	NA
ZDP262 DTC	NA	49034800	Consult.	180	NA
ZDP263 DTD	NA	49035500	Consult.	162	NA

PHILIPS

TownTune Latéral-Top déco

TownTune Latéral déco (BDP266) a un flux allant jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K et ClearField).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Collerette transparente - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Gris Philips 10714 - Diam 60 mm					
□ BDP266 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6888	88197900	Consult.	601	V & P
□ BDP266 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	7614	88198600	Consult.	601	V & P

PHILIPS

TownTune Latéral-Top Cône

TownTune Latéral Cône (BDP267) a un flux allant jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K et ClearField).



Nous consulter

PHILIPS

TownTune Latéral-Top Dôme

TownTune Latéral Dôme (BDP268) a un flux allant jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K et ClearField).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Gris Philips 10714 - Diam 60 mm					
□ BDP268 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6888	88201300	Consult.	624	V & P
□ BDP268 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	7614	88202000	Consult.	624	V & P

PHILIPS

TownTune Suspendu

TownTune Suspendu (BBP265) a un flux allant jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K).



Nous consulter

PHILIPS

Mât TownTune

Autres configurations, nous consulter



Nous consulter

CityCharm

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

CityCharm Cordoba

CityCharm Cordoba (BDS490) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source, autres configurations nous consulter (2200-2700-3000-4000K).



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (S) avec Diffuseur (DF) - Classe II - Embase gris foncé (GRB) - Teinte gris foncé Philips (GR) - Câble 4 m (C4K) - Diam 60 mm (60)					
□ BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	3900	20196500	5 Sem.	1193	P
□ BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	5400	20197200	5 Sem.	1394	P

PHILIPS

CityCharm Cône

CityCharm Cône (BDS491) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source, autres configurations nous consulter (2200-2700-3000-4000K).



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (S) - Classe I ou II - Embase gris foncé (GRB) - Teinte gris foncé Philips (GR) - Diam 60 mm (60)					
□ BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	2400	20201600	5 Sem.	1192	P
□ BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	5670	20195800	5 Sem.	1400	P

PHILIPS

CityCharm fluid

CityCharm fluid (BDS492) modèle ultra résistant (IK11 - 50J) a un flux allant jusqu'à 10000 lm source, autres configurations nous consulter (2200-2700-3000-4000K).



Catégorie Remise

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Fixation Post Top - 3000K - Classe 2 - Gris foncé					
□ BDS492 HSR LED50/730 II SIF-PCN GR 60 C6	4150	23704900	Consult.		V & P
□ BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6	5390	23705600	Consult.		V & P
□ BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60	2400	23706300	Consult.		V & P

CityClassic

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

CityClassic H

CityClassic H (BDP512) a un flux allant jusqu'à 6600 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K).



Nous consulter

PHILIPS

CityClassic Torch

CityClassic Torch (BDP513) a un flux allant jusqu'à 6600 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K).



Nous consulter

PHILIPS

CityClassic Long H

CityClassic Long H (BDP510) a un flux allant jusqu'à 6600 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K).



Nous consulter

PHILIPS

CityClassic Long Torch

CityClassic Long Torch (BDP511) a un flux allant jusqu'à 6600 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K).



Nous consulter

Metronomis LED

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

Metronomis LED Cône Fluide

Metronomis LED Cône Fluide (BDS670) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source, autres configurations nous consulter (2200-2700-3000-4000K).



Nous consulter

PHILIPS

Metronomis LED Cône Droit

Metronomis LED Cône Droit (BDS660) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source, autres configurations nous consulter (2200-2700-3000-4000K).



Nous consulter

PHILIPS

Metronomis LED Torche

Metronomis LED Torche (BDS650) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source, autres configurations nous consulter (2200-2700-3000-4000K).



Nous consulter

Gestion de l'éclairage

Luminaires intérieurs

Luminaires extérieurs

Luminaires résidentiels

Lampes LED

Lampes conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

PHILIPS

Metronomis LED Torche avec Réflecteur

Metronomis LED Torche avec Réflecteur (BDS651) a un flux allant jusqu'à 12000 lm source, autres configurations nous consulter (2200-2700-3000-4000K).



Nous consulter

PHILIPS

Ligne Metronomis LED

Ensembles spécifiques pour luminaire Metronomis LED (Top)



Nous consulter

TownGuide Performance

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

TownGuide Cône Plat (Performance)

TownGuide Cône Plat (BDP100) a un flux allant jusqu'à 11000 lm source, autres configurations nous consulter (2700-3000-4000K).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 7035 (GR) - 3000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) - Diam 60/62 mm					
□ BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	3080	18180900	5 Sem.	519	V & P
□ BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	3700	18183000	5 Sem.	645	V & P
□ BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	3700	18186100	5 Sem.	645	V & P
□ BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	5250	18189200	5 Sem.	645	V & P
□ BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	5250	18190800	5 Sem.	645	V & P

PHILIPS

TownGuide Vasque Ronde (Performance)

TownGuide Vasque Ronde (BDP101) a un flux allant jusqu'à 11000 lm source, autres configurations nous consulter (2700-3000-4000K).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 9006 (SI) - 3000K - Classe II - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Dynadimmer (DDF2) - Flux constant (CLO)					
□ BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	4424	90613100	5 Sem.	875	P
RAL 7035 (GR) - 3000K - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - Diam 60/62 mm					
□ BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	3200	90605600	5 Sem.	594	P

PHILIPS

TownGuide Cône Classique (Performance)

TownGuide Cône Classique (BDP102) a un flux allant jusqu'à 11000 lm source, autres configurations nous consulter (2700-3000-4000K).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 9006 (SI) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) ou dépolie (PCF) - LumiStep 6h (LS-6) - Diam 60/62 mm					
□ BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3160	91032900	5 Sem.	667	P
□ BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2280	91035000	5 Sem.	673	P
□ BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3280	91038100	5 Sem.	667	P
□ BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2360	91041100	5 Sem.	675	P
□ BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3850	91033600	5 Sem.	667	P
□ BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2800	91036700	5 Sem.	673	P
□ BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4000	91039800	5 Sem.	667	P
□ BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2900	91042800	5 Sem.	675	P
□ BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	4680	91034300	5 Sem.	702	P
□ BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	3300	91037400	5 Sem.	707	P
□ BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4740	91040400	5 Sem.	702	P
□ BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	3360	91043500	5 Sem.	709	P

PHILIPS

TownGuide Modèle T Classique (Performance)

TownGuide Modèle T Classique (BDP103) a un flux allant jusqu'à 11000 lm source, autres configurations nous consulter (2700-3000-4000K).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 7035 (GR) - 3000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW) - Vasque Claire (PCC) - Diam 60/62 mm					
□ BDP103 LED70/730 II DW PCC GR 62P	5180	18192200	5 Sem.	760	P
RAL 7035 (GR) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW) - Vasque Claire (PCC) - Diam 60/62 mm					
□ BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	5180	07890100	5 Sem.	760	P

PHILIPS

TownGuide Modèle T (Performance)

TownGuide Modèle T (BDP104) a un flux allant jusqu'à 11000 lm source, autres configurations nous consulter (2700-3000-4000K).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 9006 (SI) - 4000 K - IRC70 - Classe II - Optique Moyenne (DM) - Vasque Claire (PCC) - Flux constant (CLO) - LumiStep 8h (LS-8) - Diam 60/62 mm					
□ BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	2204	90623000	5 Sem.	700	P

PHILIPS

TownGuide Modèle T Zéro (Performance)

TownGuide Modèle T Zéro (BDP105) a un flux allant jusqu'à 11000 lm source, autres configurations nous consulter (2700-3000-4000K).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
RAL 7035 (GR) - 3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Large (DW) ou Symétrique (DS) - Vasque Claire (PCC) - Diam 60/62 mm					
□ BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	3400	07891800	5 Sem.	774	V & P
□ BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	4830	07893200	5 Sem.	840	V & P
□ BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	4620	07892500	5 Sem.	840	V & P

PHILIPS

Ligne TownGuide



Catégorie Remise

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Mât Tubulaire ACIER D90mm galvanisé avec tiges de scellement HT3,5m			
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 Galva	05497100	Consult.	Consult.
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 RAL7035	05498800	Consult.	Consult.
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 9006	72580900	Consult.	Consult.
Mât Tubulaire ACIER D90mm galvanisé avec tiges de scellement HT4m			
TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 Galva	05499500	Consult.	Consult.
Mât Tubulaire ACIER D90mm galvanisé avec tiges de scellement HT3,5m			
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 9006 BDM	72581600	Consult.	Consult.
Mât Tubulaire ACIER D90mm galvanisé avec tiges de scellement HT4m			
TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 RAL7035	05496400	Consult.	Consult.
TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 9006	72582300	Consult.	Consult.
TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 9006 BDM	72583000	Consult.	Consult.

TownTune Central Post Top

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

TownTune Central Post Top

TownTune Central Post Top (BDP260) a un flux allant jusqu'à 13000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC70 - Classe II - Optique Large (DW), Moyenne (DM), Etroite (DN) ou Symétrique (DS) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP260 LED30-4S/730 PSU II DN11 62P	2070	20726400	Consult.	493	V & P
□ BDP260 LED39-4S/730 PSU II DS51 62P	Consult	20735600	Consult.	528	V & P
□ BDP260 LED50-4S/730 PSU II DM10 62P	3550	20737000	Consult.	535	V & P
□ BDP260 LED59-4S/730 PSU II DS51 62P	4260	20729500	Consult.	539	V & P
□ BDP260 LED74-4S/730 PSU II DM10 62P	5180	20742400	Consult.	577	V & P
□ BDP260 LED74-4S/730 PSU II DW10 62P	5476	20745500	Consult.	576	V & P
□ BDP260 LED74-4S/730 PSU II DS51 62P	5254	20743100	Consult.	576	V & P
□ BDP260 LED79-4S/730 PSU II DS51 62P	5680	20730100	Consult.	538	V & P
Accessoires décoratifs : collerette transparente (DR) ou dorée (DR GO), cône (DTC) ou dôme (DTD)					
ZDP261 DR	NA	49032400	Consult.	129	NA
ZDP261 DR GO	NA	49033100	4 Sem.	122	NA
ZDP262 DTC	NA	49034800	Consult.	180	NA
ZDP263 DTD	NA	49035500	Consult.	162	NA

PHILIPS

TownTune Central Post Top déco

TownTune Central Post Top déco (BDP261) a un flux allant jusqu'à 13000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Collerette transparente - Classe II - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (DS) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP261 LED50-4S/830 PSU II DM10 62P DR	3500	88190000	Consult.	540	V & P
□ BDP261 LED79-4S/830 PSU II DS50 62P DR	5520	88189400	Consult.	576	P

PHILIPS

TownTune Central Post Top Cône

TownTune Central Post Top Cône (BDP262) a un flux allant jusqu'à 13000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (DS) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP262 LED50-4S/830 PSU II DM10 62P	3500	88192400	Consult.	576	V & P
□ BDP262 LED79-4S/830 PSU II DS50 62P	5520	88191700	Consult.	613	P

PHILIPS

TownTune Central Post Top Dôme

TownTune Central Post Top Dôme (BDP263) a un flux allant jusqu'à 13000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K).




Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM) ou Symétrique (DS) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP263 LED50-4S/830 PSU II DM10 62P	3500	88194800	Consult.	560	V & P
□ BDP263 LED79-4S/830 PSU II DS50 62P	5520	88193100	Consult.	597	P

PHILIPS

Mât TownTune post-top

Autres configurations, nous consulter



Catégorie Remise

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Version basique : mât tubulaire acier Ø90 embout 60x70mm entraxe 200x200 Gris foncé			
TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 RAL 10714	72477200	Consult.	Consult.
TUB 89 acier 4m Emb60x70 RAL 10714	72479600	Consult.	Consult.
TUB 89 acier 4m50 Emb60x70 RAL 10714	72484000	Consult.	Consult.
TUB 89 acier 5m Emb60x70 RAL 10714	72482600	Consult.	Consult.

TownTune Lyre

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS

TownTune Lyre

TownTune Lyre (BDP270) a un flux allant jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K et ClearField).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM10) ou Symétrique (DS50) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP270 LED50-4S/830 II DM10 62P	3900	88204400	Consult.	615	V & P
Accessoires décoratifs : collerette transparente (DR) ou dorée (DR GO), cône (DTC) ou dôme (DTD)					
ZDP261 DR	NA	49032400	Consult.	129	NA
ZDP261 DR GO	NA	49033100	4 Sem.	122	NA
ZDP262 DTC	NA	49034800	Consult.	180	NA
ZDP263 DTD	NA	49035500	Consult.	162	NA

Gestion de l'éclairage

Lumières Intérieures

Lumières Extérieures

Lumières Résidentielles

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

PHILIPS

TownTune Lyre déco

TownTune Lyre déco (BDP271) a un flux allant jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K et ClearField).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Colerette transparente - Classe II - Optique Moyenne (DM10) ou Symétrique (DS50) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP271 LED50-4S/830 II DM10 62P	3900	88206800	Consult.	661	V & P

PHILIPS

TownTune Lyre Cône

TownTune Lyre Cône (BDP272) a un flux allant jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K et ClearField).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM10) ou Symétrique (DS50) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP272 LED50-4S/830 II DM10 62P	3900	88208200	Consult.	675	V & P

PHILIPS

TownTune Lyre Dôme

TownTune Lyre Dôme (BDP273) a un flux allant jusqu'à 14000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K et ClearField).



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
3000 K - IRC80 - Classe II - Optique Moyenne (DM10) ou Symétrique (DS50) - Gris Philips 10714 - Diam 60/62 mm					
□ BDP273 LED50-4S/830 II DM10 62P	3900	88210500	Consult.	661	V & P

PHILIPS

Mât TownTune lyre

Autres configurations, nous consulter



Catégorie Remise

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Mât cylindro-cônique acier top76 embout 60 Lg 70mm entraxe 200x200 Gris foncé			
TOWNTUNE LYR CC 3m 60x70 RAL 10714	72502100	Consult.	Consult.
TOWNTUNE LYR CC 3m50 60x70 RAL 10714	72504500	Consult.	Consult.
TOWNTUNE LYR CC 4m 60x70 RAL 10714	72506900	Consult.	Consult.
TOWNTUNE LYR CC 4m50 60x70 RAL 10714	72508300	Consult.	Consult.
TOWNTUNE LYR CC 5m 60x70 RAL 10714	72510600	Consult.	Consult.

Balises

PHILIPS

OptiSpace

OptiSpace (BCB500) a un flux allant jusqu'à 4900 lm source. Balise pour PMR et espaces urbains. Idéale pour les grandes interdistances. Autres configurations : nous consulter.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Optique Asymétrique (A) - 4000K - Classe II - Teinte gris anthracite Philips (DGR) - Livré avec 4 tiges de scellement (ANB14)					
□ BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	2400	48120900	5 Sem.	1448	P
Optique Symétrique (S) - 4000K - Classe II - Teinte gris anthracite Philips (DGR) - Livré avec 4 tiges de scellement (si mention ANB14)					
□ BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	4900	48119300	5 Sem.	1458	P
□ BCB500 LED56-4S/740 S DGR	4900	48118600	5 Sem.	1374	P

PHILIPS

Vivara LED gen2

Vivara LED gen2 a un flux allant jusqu'à 1090 lm source. Balise pour éclairage résidentiel et espaces urbains. Autres configurations : nous consulter.



Catégorie Remise

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Hauteur 0,50 m - 3000K - Classe II - Optique Symétrique (S) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP250 LED11/830 II S GR SRG10 C1K	1050	72472700	Consult.		P
Hauteur 0,50 m - 4000K - Classe II - Optique Symétrique (S) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP250 LED11/840 II S GR SRG10 C1K	1080	72473400	Consult.		P
Hauteur 0,50 m - 3000K - Classe II - Optique Asymétrique (AS) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP250 LED8/830 II AS GR SRG10 C1K	640	72474100	Consult.		P
Hauteur 0,50 m - 4000K - Classe II - Optique Asymétrique (AS) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP250 LED8/840 II AS GR SRG10 C1K	660	72475800	Consult.		P
Hauteur 1 m - 3000K - Classe II - Optique Symétrique (S) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP251 LED11/830 II S GR SRG10 C1K	1050	72468000	Consult.		P
Hauteur 1 m - 4000K - Classe II - Optique Symétrique (S) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP251 LED11/840 II S GR SRG10 C1K	1080	72469700	Consult.		P
Hauteur 1 m - 3000K - Classe II - Optique Asymétrique (AS) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP251 LED8/830 II AS GR SRG10 C1K	640	72470300	Consult.		P
Hauteur 1 m - 4000K - Classe II - Optique Asymétrique (AS) - Gris anthracite Philips (GR) - Protection 10 kV (SRG10) - Livré câble 1 m (C1K)					
BCP251 LED8/840 II AS GR SRG10 C1K	660	72471000	Consult.		P

UniFlood M G2

Projecteur architectural de forme rectangulaire au sein d'une grande famille modulaire avec une puissance nominale de 24W à 450W pour éclairage fixe ou dynamique.

PHILIPS

UniFlood M G2

1, 2 ou 3 modules, jusque 43 000 lm
2700K - 3000K - 4000K et RGBx
Option : Couleurs Mono, Blanc Dynamique
6 Optiques: 3°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°



Nous consulter

UniEdge

Luminaire linéaire 24V de taille compacte avec une puissance nominale de 7W à 10W à installer en surface pour la mise en valeur des encadrements de fenêtres.

PHILIPS

UniEdge

Optique Unique 3x90°
Câblage traversant (alimentation/data)
2700K - 3000K - 4000K et RGBx
Option : Couleurs Mono, Blanc Dynamique



Nous consulter

UniFlood C Pro

Projecteur architectural de forme circulaire avec une puissance nominale de 24W à 150W pour éclairage fixe ou dynamique.

PHILIPS

UniFlood C Pro

4 Tailles, jusque 13 000 lm
2700K - 3000K - 4000K et RGBx
Option : Couleurs Mono, Blanc Dynamique
6 Optiques: 3.5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°



Nous consulter

UniIn-Ground

Projecteur encastré de sol de forme circulaire. Convient pour l'éclairage de façade, de colonnes, d'arbres, de palmiers.

PHILIPS

UniIn-Ground 220V

4 Tailles, jusqu'à 2 500 lm
3 000 K ou 4 000 K, Optique 20°
IK10 et IP67



Nous consulter

UniStrip

Luminaire linéaire hautes performances avec une puissance nominale de 15W à 120W (AC-220V) pour éclairage fixe ou dynamique.

PHILIPS

UniStrip G4 - AC 220V

3 longueurs disponibles en 0m30, 0m50 et 1m
2700K - 3000K - 4000K et RGBx
Option : Couleurs Mono, Blanc Dynamique
Optiques circulaires ou asymétriques



Nous consulter

Gestion de
l'éclairage

Luminaires
Intérieurs

Luminaires
Extérieurs

Luminaires
Résidentiels

Lampes
LED

Lampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Luma gen2

PHILIPS

Luma gen2 Nano

Jusqu'à 11 000 lm source. Appareillage débrochable. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS

Luma gen2 Micro

Jusqu'à 11 000 lm source. Appareillage débrochable. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS

Luma gen2 Mini Compact

Jusqu'à 22 000 lm source. Appareillage débrochable. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS

Luma gen2 Mini

Jusqu'à 22 000 lm source. Appareillage débrochable. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS

Luma gen2 Medium

Jusqu'à 32 000 lm source. Appareillage débrochable. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS

Luma gen2 Large

Jusqu'à 100 000 lm source. Appareillage débrochable. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter


PHILIPS

Ligne Luma gen2

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse NAVY (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter



Iridium gen4

PHILIPS

Iridium gen4 Mini

Jusqu'à 6500 lm source. Appareillage débrochable. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS

Iridium gen4 Medium

Jusqu'à 21000 lm source. Appareillage débrochable. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter


PHILIPS

Ligne Iridium gen4

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse BOLT (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter



DigiStreet

PHILIPS

DigiStreet Micro

Jusqu'à 7 400 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS

DigiStreet Mini

Jusqu'à 16 500 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS**DigiStreet Medium**

Jusqu'à 30 000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS**DigiStreet Large**

Jusqu'à 45 000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS**DigiStreet suspendu-caténaire**


Plateforme LEDGine-O (4S) jusqu'à 24000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS**Ligne DigiStreet**

Ensembles composés d'un mât et d'une crose ALBATROS (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Modena LED gen2

Un luminaire technique et polyvalent, un design dynamique dans la continuité des classiques Philips.

PHILIPS**Modena LED gen2**

Plateforme LEDGine O (4S) jusqu'à 18000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Nous consulter

LumiStreet gen2**PHILIPS****LumiStreet gen2 Micro**

Jusqu'à 11 500 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
BGP291 - LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP291 LED40-4S/730 II DM50 D9 48/60S	3473	16951700	5 Sem.	497	
□ BGP291 LED60-4S/730 II DM50 D9 48/60S	5160	16953100	5 Sem.	497	
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - MSP (Peinture bord de mer) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	4524	18140300	5 Sem.	561	V & P
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	712	06041800	5 Sem.	473	P
□ BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1760	06042500	5 Sem.	473	P
□ BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	3520	06043200	5 Sem.	497	P
□ BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4350	06044900	5 Sem.	497	P
□ BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5504	06045600	5 Sem.	497	P

PHILIPS**LumiStreet gen2 Mini**

Jusqu'à 21 500 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP292 LED65-4S/730 II DM50 D9 48/60S	5742	16958600	5 Sem.	592	V & P
□ BGP292 LED80-4S/730 II DM50 D9 48/60S	6960	16959300	5 Sem.	592	
□ BGP292 LED100-4S/730 II DM50 D9 48/60S	8600	16955500	5 Sem.	611	V & P
□ BGP292 LED120-4S/730 II DM50 D9 48/60S	10200	16956200	5 Sem.	611	
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - MSP (peinture bord de mer) - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	8600	18142700	5 Sem.	669	V & P
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	2992	06046300	5 Sem.	528	P
□ BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4263	07987800	Consult.	Consult.	P
□ BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5220	06047000	5 Sem.	528	P
□ BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5742	10073200	5 Sem.	592	P
□ BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6960	06048700	5 Sem.	592	P
□ BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8600	06049400	5 Sem.	592	P
□ BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10200	07894900	5 Sem.	611	P

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Lumières Intérieurs

Lumières Extérieures

Lumières Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

PHILIPS
LumiStreet gen2 Medium

Jusqu'à 31 000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP293 LED100-4S/730 II DM50 D9 48/60S	8700	16960900	5 Sem.	791	V & P
□ BGP293 LED139-4S/730 II DM50 D9 48/60S	11900	16961600	5 Sem.	791	V & P
□ BGP293 LED149-4S/730 II DM50 D9 48/60S	12687	16962300	5 Sem.	791	
□ BGP293 LED180-4S/730 II DM50 D9 48/60S	15300	16963000	5 Sem.	827	V & P
□ BGP293 LED220-4S/730 II DM50 D9 48/60S	18202	16964700	5 Sem.	827	
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7392	10058900	Consult.	Consult.	P
□ BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8800	07896300	5 Sem.	791	P
□ BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12180	07897000	5 Sem.	791	P
□ BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	15300	07898700	5 Sem.	791	P
□ BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20160	07899400	5 Sem.	827	P

PHILIPS
LumiStreet gen2 Large

Jusqu'à 62 000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.




Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP294 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	15840	07901400	5 Sem.	1259	P
□ BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	20880	07902100	5 Sem.	1259	P
□ BGP294 LED280-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	23800	07903800	5 Sem.	1259	P
□ BGP294 LED340-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	28560	07904500	5 Sem.	1333	P

PHILIPS
Ligne LumiStreet gen2

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse CLEVELAND (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

ClearWay gen2

PHILIPS
ClearWay gen2

Éclairage LED polyvalent et économique. Jusqu'à 13000 lm source. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 20 LED - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP307 LED40-4S/730 II DM50 48/60S	3520	16977700	5 Sem.	504	V & P
□ BGP307 LED54-4S/730 II DM50 48/60S	4696	16979100	5 Sem.	504	
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 40 LED - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP307 LED69-4S/730 II DM50 48/60S	6160	16980700	5 Sem.	566	V & P
□ BGP307 LED84-4S/730 II DM50 48/60S	7308	16981400	5 Sem.	566	V & P
□ BGP307 LED109-4S/730 II DM50 48/60S	9350	16971500	5 Sem.	566	V & P
□ BGP307 LED120-4S/730 II DM50 48/60S	10204	16972200	5 Sem.	566	
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 20 LED - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	1584	98697400	5 Sem.	471	P
□ BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	2175	98698100	5 Sem.	471	P
□ BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	2610	98699800	5 Sem.	471	P
□ BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	3080	98700100	5 Sem.	504	P
□ BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	3520	98701800	5 Sem.	504	P
□ BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	3960	98702500	5 Sem.	504	P
□ BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	4698	98703200	5 Sem.	504	
LEDGine O (4S) - Capot alu - Verre plat - 40 LED - 4000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C					
□ BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	6160	98704900	5 Sem.	566	P
□ BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	7308	98705600	5 Sem.	566	P
□ BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	8600	98706300	5 Sem.	566	P
□ BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	9460	98707000	5 Sem.	566	P
□ BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	10200	98708700	5 Sem.	566	

CityMood**PHILIPS**
CityMood

CityMood a un flux allant jusqu'à 18000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K). BSP672 : Version Suspendue 34 Pdg



Nous consulter

ClassicStreet

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS**ClassicStreet Suspendue Dédiee**

ClassicStreet Suspendue a un flux allant jusqu'à 11500 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K). BVP794 : Version dédiée pour la crosse ClassicStreet suspendue.



Nous consulter

PHILIPS**ClassicStreet Suspendue 34 Pdg**

ClassicStreet Suspendue 34 Pdg (1'1'G) a un flux allant jusqu'à 11500 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K). BSP794 : Version pour crosse fixation suspendue.



Nous consulter

PHILIPS**ClassicStreet Post Top 60-76**

ClassicStreet Post Top a un flux allant jusqu'à 11500 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K). BDP794 : Version pour top 60 ou 76.



Nous consulter

PHILIPS**ClassicStreet Portée Dédiee**

ClassicStreet Portée a un flux allant jusqu'à 11500 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K). BPP794 : Version dédiée pour la crosse ClassicStreet portée.



Nous consulter

PHILIPS**Ligne ClassicStreet**

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

**Jargeau LED gen3**

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS**Jargeau LED gen3**

Jargeau LED gen3 a un flux allant jusqu'à 12000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K). BPP768 : Version Portée 60 ou 76 et Portée 34 Pdg ou 27 Pdg / BSP768 : Version Suspendue 34 Pdg ou 27 Pdg.



Nous consulter

Micenas LED gen2

Conformité à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses selon version.

PHILIPS**Micenas LED gen2**

Micenas gen2 LED a un flux allant jusqu'à 12000 lm source, autres configurations nous consulter (1800-2200-2700-3000-4000K). BDP791 : Version portée pour top 34 Pdg ou pour top 60 ou 76 avec adaptateur / BSP791 : Version suspendue 34 Pdg (1'1'G)



Nous consulter

Lignes non dédiées**PHILIPS****Ligne Kastelle**

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)




Nous consulter

**PHILIPS****Ligne Ourcelles**

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

PHILIPS

Ligne Reverbere

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Luminaires Intérieurs

PHILIPS

Ligne Tradition

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Luminaires Extérieurs

PHILIPS

Ligne WY

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)



Nous consulter

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

SunStay Pro



SunStay Pro

SunStay Pro (VGP725) a un flux allant jusqu'à 10000 lm en Hybrid. Eclairage Solaire TOUT EN UN. Autres configurations : nous consulter.



Nous consulter

SunStay gen1



SunStay



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Hybride 3000K sans Détecteur				
BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR	6000	50199700	Consult.	Consult.
Autonome BLE + Détecteur 3000K				
BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE Solar	3000	51726400	Consult.	Consult.
BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar	4500	51727100	Consult.	Consult.

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Mini 300 LED gen3

Egalement disponible avec détecteur de mouvement (MDU), capteur de lumière naturelle (PH), et Classe II.

PHILIPS

BBP333 Encastré

Jusqu'à 16000 lm source. Optiques sym faisceau-extensif (PRW) et asym faisceau semi-intensif (PAM) : nous consulter.
Version avec détecteur de mouvement programmable sans fil (SMART) : nous consulter.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version encastrée - 3000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/730 I PRM	7380	16943200	5 Sem.	933	V & P
Version encastrée - 4000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/740 I PRM	7380	99754300	5 Sem.	927	P
□ BBP333 LED159/740 I PRM	14240	99752900	5 Sem.	1122	P
Version encastrée - 5700 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/757 I PRM	7380	99748200	5 Sem.	927	P
□ BBP333 LED159/757 I PRM	14240	99746800	5 Sem.	1122	P
Cadre de montage pour encastrement 360 x 360 mm - Cadre à commander séparément					
ZBP333 CFRM L360 W360 WH	NA	99768000	5 Sem.	300	NA
Cadre de montage pour encastrement 470 x 470 mm - Cadre à commander séparément					
ZBP333 CFRM L470 W470 WH	NA	99769700	5 Sem.	344	NA
Cadre de montage pour encastrement 560 x 410 mm - Cadre à commander séparément					
ZBP333 CFRM L560 W410 WH	NA	99770300	5 Sem.	367	NA

PHILIPS

BCP333 Saillie

Jusqu'à 16000 lm source. Optiques sym faisceau-extensif (PRW) et asym faisceau semi-intensif (PAM) : nous consulter.
Version avec détecteur de mouvement programmable sans fil (SMART) : nous consulter.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version saillie - 3000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C					
□ BCP333 LED159/730 I PRM	14240	16946300	5 Sem.	1380	V & P
Version saillie - 4000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C					
□ BCP333 LED81/740 I PRM	7462	99766600	5 Sem.	1193	P
□ BCP333 LED159/740 I PRM	14400	99764200	5 Sem.	1382	P
Version saillie - 5700 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C					
□ BCP333 LED81/757 I PRM	7462	99760400	5 Sem.	1189	P
□ BCP333 LED159/757 I PRM	14400	99758100	5 Sem.	1382	P

PHILIPS

BBP333 Projecteur

Projecteur (BBP333 + ZBP333 MB WH SET) : nécessite un luminaire encastré et un accessoire kit projecteur, à commander séparément



Catégorie Remise D



Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	Nuis. Lum.
Version encastrée - 3000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/730 I PRM	7380	16943200	5 Sem.	933	V & P
Version encastrée - 4000 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/740 I PRM	7380	99754300	5 Sem.	927	P
□ BBP333 LED159/740 I PRM	14240	99752900	5 Sem.	1122	P
Version encastrée - 5700 K - IRC70 - Optique Symétrique Moyenne (PRM) - Classe I - Finition blanche - Ta=25°C - Sans cadre de montage					
□ BBP333 LED81/757 I PRM	7380	99748200	5 Sem.	927	P
□ BBP333 LED159/757 I PRM	14240	99746800	5 Sem.	1122	P
Kit de montage (transformation d'une version encastrée en projecteur) - Kit à commander séparément					
ZBP333 MB WH SET	NA	99771000	5 Sem.	379	NA

ArenaVision LED gen3.5

L'éclairage intelligent des installations sportives professionnelles.

PHILIPS

ArenaVision LED gen3.5

Version avec un driver DMX.



Nous consulter

PHILIPS

ArenaVision LED gen3.5 Accessoires



Nous consulter

OptiVision LED gen3.5

L'éclairage intelligent des grands espaces et des installations sportives de loisir.

PHILIPS

OptiVision LED gen3.5

Version avec un driver DALI.



Nous consulter

PHILIPS

OptiVision LED gen3.5 Accessoires



Nous consulter

GameVision

PHILIPS

GameVision

Jusqu'à 165 000 lm source soit 145 000 lm système. Options 3000K, 4000K et 5700K, classe I, systèmes de pilotage (DALI, DynaDimmer, ...), peinture bord de mer (MSP), autres RAL : sur demande. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
5700 K - IRC 70 - Optique Asymétrique Large (DW) - Driver déporté (BV) - DALI (D9) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	110769	80196700	Consult.	3274
□ BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	142972	80195000	Consult.	3274
5700 K - IRC 70 - Optique Asymétrique Large (DW) - Driver sur la lyre (HGB) - DALI (D9) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110769	80200100	Consult.	3428
□ BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142972	80199800	Consult.	3428

ClearFlood gen2

PHILIPS

ClearFlood gen2 Small

Jusqu'à 30 000lm source. Options 2700K, 3000K, 4000K et 5700K, classe I ou II, systèmes de pilotage (DALI, DynaDimmer, ...), peinture bord de mer (MSP), protection piscine (SPO), autres RAL et optiques : sur demande. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
BVP655 - 4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique - Ouverture sans outils (FG-TO) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25900	79615700	Consult.	1532
□ BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25220	79613300	Consult.	1535
□ BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24130	79614000	Consult.	1532
□ BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23100	79612600	Consult.	1507
□ BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23510	79618800	Consult.	1532
□ BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25488	79616400	Consult.	1498
□ BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25431	79617100	Consult.	1529

PHILIPS

ClearFlood gen2 Medium

Jusqu'à 60 000lm source. Options 2700K, 3000K, 4000K et 5700K, classe I ou II, systèmes de pilotage (DALI, DynaDimmer, ...), peinture bord de mer (MSP), protection piscine (SPO), autres RAL et optiques : sur demande. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
BVP656 - 4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique - Ouverture sans outils (FG-TO) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51160	79622500	Consult.	1934
□ BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49810	79620100	Consult.	1934
□ BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WNB ALU	46430	79625600	Consult.	1934
□ BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47660	79621800	Consult.	1934
□ BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45630	79619500	Consult.	1934
□ BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50490	79623200	Consult.	1934
□ BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50699	79624900	Consult.	1934

PHILIPS

ClearFlood gen2 Large

Jusqu'à 93 000lm source. Options 2700K, 3000K, 4000K et 5700K, classe I, systèmes de pilotage (DALI, DynaDimmer, ...), peinture bord de mer (MSP), protection piscine (SPO), autres RAL et optiques : sur demande. Version Interact Ready : nous consulter.



Catégorie Remise C

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
BVP657 - 4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique - Ouverture sans outils (FG-TO) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78980	79629400	Consult.	3293
□ BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76900	79627000	Consult.	3293
□ BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71680	79632400	Consult.	3293
□ BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73580	79628700	Consult.	3276
□ BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70450	79626300	Consult.	3321
□ BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78539	79630000	Consult.	3293
□ BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78863	79631700	Consult.	3293

CoreLine tempo

La gamme de projecteurs LED efficaces pour le remplacement 1 pour 1 des installations conventionnelles existantes.

PHILIPS

CoreLine tempo Small gen2

Options Dali (D9), peinture bord de mer (MSP), autres RAL et optiques : sur demande.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
BVP111 - 3000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (OFA52) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP111 LED49-4S/730 OFA52	4263	55681200	<2 Sem.	371
BVP111 - 4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (OFA52) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP111 LED51-4S/740 OFA52	4437	55679900	<2 Sem.	371
□ BVP111 LED73-4S/740 OFA52	6278	55682900	<2 Sem.	380
BVP111 - 3000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP111 LED49-4S/730 S	4263	55735200	<2 Sem.	371
BVP111 - 4000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP111 LED51-4S/740 S	4437	55680500	<2 Sem.	371

PHILIPS

CoreLine tempo Medium

Options Dali (D9), peinture bord de mer (MSP) et revêtement spécial piscine (SPO), autres RAL et optiques : sur demande.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
BVP125 - 4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (OFA52) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	8000	45588000	<2 Sem.	593
□ BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	12000	45587300	<2 Sem.	683
□ BVP125 LED160-4S/740 OFA52	16000	55896000	<2 Sem.	722
BVP125 - 3000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (OFA52) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	8000	90518700	<2 Sem.	593
□ BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	12000	90515600	<2 Sem.	683
BVP125 - 4000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	8000	45590300	<2 Sem.	593
□ BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	12000	45589700	<2 Sem.	683
□ BVP125 LED160-4S/740 S	16000	55897700	<2 Sem.	722
BVP125 - 3000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	8000	90521700	4 Sem.	593
□ BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	12000	90519400	4 Sem.	683

PHILIPS

CoreLine tempo Large

Options Dali (D9), peinture bord de mer (MSP) et revêtement spécial piscine (SPO), autres RAL et optiques : sur demande.



Catégorie Remise B

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
BVP130 - 4000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (A) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	21000	09640300	<2 Sem.	1171
□ BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	26000	09639700	<2 Sem.	1439
□ BVP130 LED300-4S/740 OFA52	30000	55898400	<2 Sem.	1582
BVP130 - 3000 K - IRC 70 - Optique Asymétrique (A) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP130 LED160-4S/730 A	16000	90520000	4 Sem.	1074
□ BVP130 LED210-4S/730 A	21000	90516300	<2 Sem.	1171
□ BVP130 LED260-4S/730 A	26000	90517000	<2 Sem.	1439
BVP130 - 4000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	21000	09643400	<2 Sem.	1171
□ BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	26000	09642700	<2 Sem.	1439
□ BVP130 LED300-4S/740 S	30000	55899100	<2 Sem.	1582
BVP130 - 3000 K - IRC 70 - Optique Symétrique (S) - Classe I - Ral 9007 - Ta=25°C				
□ BVP130 LED160-4S/730 S	16000	90525500	4 Sem.	1074
□ BVP130 LED210-4S/730 S	21000	90524800	4 Sem.	1171
□ BVP130 LED260-4S/730 S	26000	90523100	4 Sem.	1439

Ledinaire Floodlight All-in

PHILIPS

Ledinaire Floodlight All-in avec capteur de mouvement intégré



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Projecteur extérieur Ledinaire All-in avec détecteur de mouvement intégré, optique symétrique (SWB)				
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	1100;1200	73615399	<1 Sem.	62
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	2200;2400	73616099	<1 Sem.	75
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	3300;3600	73617799	<1 Sem.	81
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	5500;6000	73618499	<1 Sem.	93

PHILIPS

Ledinaire Floodlight All-in



Catégorie Remise A

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Projecteur extérieur Ledinaire All-in avec optique symétrique (SWB)				
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	1100;1200	73601699	<1 Sem.	33,3
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	2200;2400	73602399	<1 Sem.	40,9
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	3300;3600	73603099	<1 Sem.	58
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	5500;6000	73604799	<1 Sem.	74
BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	7700;8400	73605499	<1 Sem.	127
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	11000;12000	73606199	<1 Sem.	161
BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	16500;18000	73607899	<1 Sem.	215
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	22000;24000	73608599	<1 Sem.	297
Projecteur extérieur Ledinaire All-in avec optique asymétrique (AWB)				
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	7000;7350	73611599	<1 Sem.	157
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	10000;10500	73612299	<1 Sem.	163
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	15000;15750	73613999	<1 Sem.	219
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	20000;21000	73614699	<1 Sem.	301

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Retrofit Dédiés

PHILIPS**Harmony HA1 & HA2 (KIT HA1 ou KIT HA2)**

Les Kits sont disponibles pour les Harmony HA1 standard et HA2 standard et classique.



Nous consulter

Universel

Le kit universel carré est adaptable à la plupart des luminaires à 4 faces. En effet sa géométrie ajustable lui permet de s'adapter aux différents formats intérieurs. En quelques minutes in situ faites évoluer votre luminaire 4 faces avec la dernière technologie LED Philips

PHILIPS**Carré**

Nous consulter

Retrofit Dédiés

PHILIPS**Metronomis**

Nous consulter

PHILIPS**Heritage LED retrofit kit**

Heritage LED retrofit kit a un flux allant jusqu'à 8900 lm, disponible pour les gammes Jargeau, Micenas et autres avec la version Universal LED retrofit Kit. Autres configurations : nous consulter.



Nous consulter

PHILIPS**Harmony HAR (EDP774)**

Les Kits sont disponibles pour les Harmony HAR standard et classique et Luxor LUX (toutes versions sauf version IP66)



Nous consulter

PHILIPS**Iridium**

Les Kits sont disponibles pour:

EGS452 pour luminaire Iridium 9 (SGS452 et SGS252)
EGS453 pour luminaire Iridium 10 (SGS453 et SGS253)
EGS454 pour luminaire Iridium 11 (SGS454 et SGS254)



Nous consulter

PHILIPS**Jargeau**

Les Kits sont disponibles pour:

EDP768i
EDP769 pour luminaire Jargeau HID/LED gen1 ou 2



Nous consulter

PHILIPS**Modena**

Les Kits sont disponibles pour:


EGP681 pour luminaire Modena P (SGP681)
EGP682 pour luminaire Modena G (SGP682)



Nous consulter

PHILIPS**Micenas 2**

Les Kits sont disponibles pour les Kit EDP771 pour luminaire Micenas 2 HID



Nous consulter

PHILIPS**Micenas 1**

Les Kits sont disponibles pour les EDP770 pour luminaire Micenas 1 HID gen1 ou gen2



Nous consulter

Platines

PHILIPS

Platines Forte Puissance Pied de Mât

Les codes ci-dessous sont uniquement compatibles avec les projecteurs (série) associés de ce barème. Pour le remplacement des platines d'anciennes installations (semi-parallèle), essentiellement MHN-FC/ MHN-LA 1000W et SON-T : nous consulter.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour lampes Iodures Métalliques HPI-T - Amorçage parallèle (PA = amorçeur sur la platine) - Fusible				
ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU	/	06266000	Consult.	902
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-LA - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU	/	06274500	Consult.	812
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-SE/SA - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU	/	06278300	Consult.	1014

PHILIPS

Platines Forte Puissance intégrées dans coffret IP65

Les codes ci-dessous sont uniquement compatibles avec les projecteurs (série) associés de ce barème. Pour le remplacement des platines d'anciennes installations (semi-parallèle), essentiellement MHN-FC/ MHN-LA 1000W et SON-T : nous consulter.



Catégorie Remise D

Désignation	Flux syst. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-FC - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECP330 MHN-FC1000W 230-240V FU	/	06294300	Consult.	1174
ECP330 MHN-FC2000W 360-415V FU	/	06296700	Consult.	1394
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-LA - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU	/	06298100	Consult.	1174
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-SE/SA - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU	/	06302500	Consult.	1435
□ ECP330 MHN-SA2000W 380-430V FU	/	06884600	Consult.	1435

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr


Luminaires résidentiels

**Produits d'éclairage
pour les applications
résidentielles**

Les produits de la gamme résidentielle ont été conçus aussi bien pour des utilisations domestiques intérieures ou extérieures.

Ils ne sont pas adaptés à des usages intensifs ou aux performances requises pour des applications professionnelles.

La gamme présente un large choix de luminaires décoratifs offrant un bon compromis entre confort et performance pour une lumière à la fois efficace et chaleureuse.

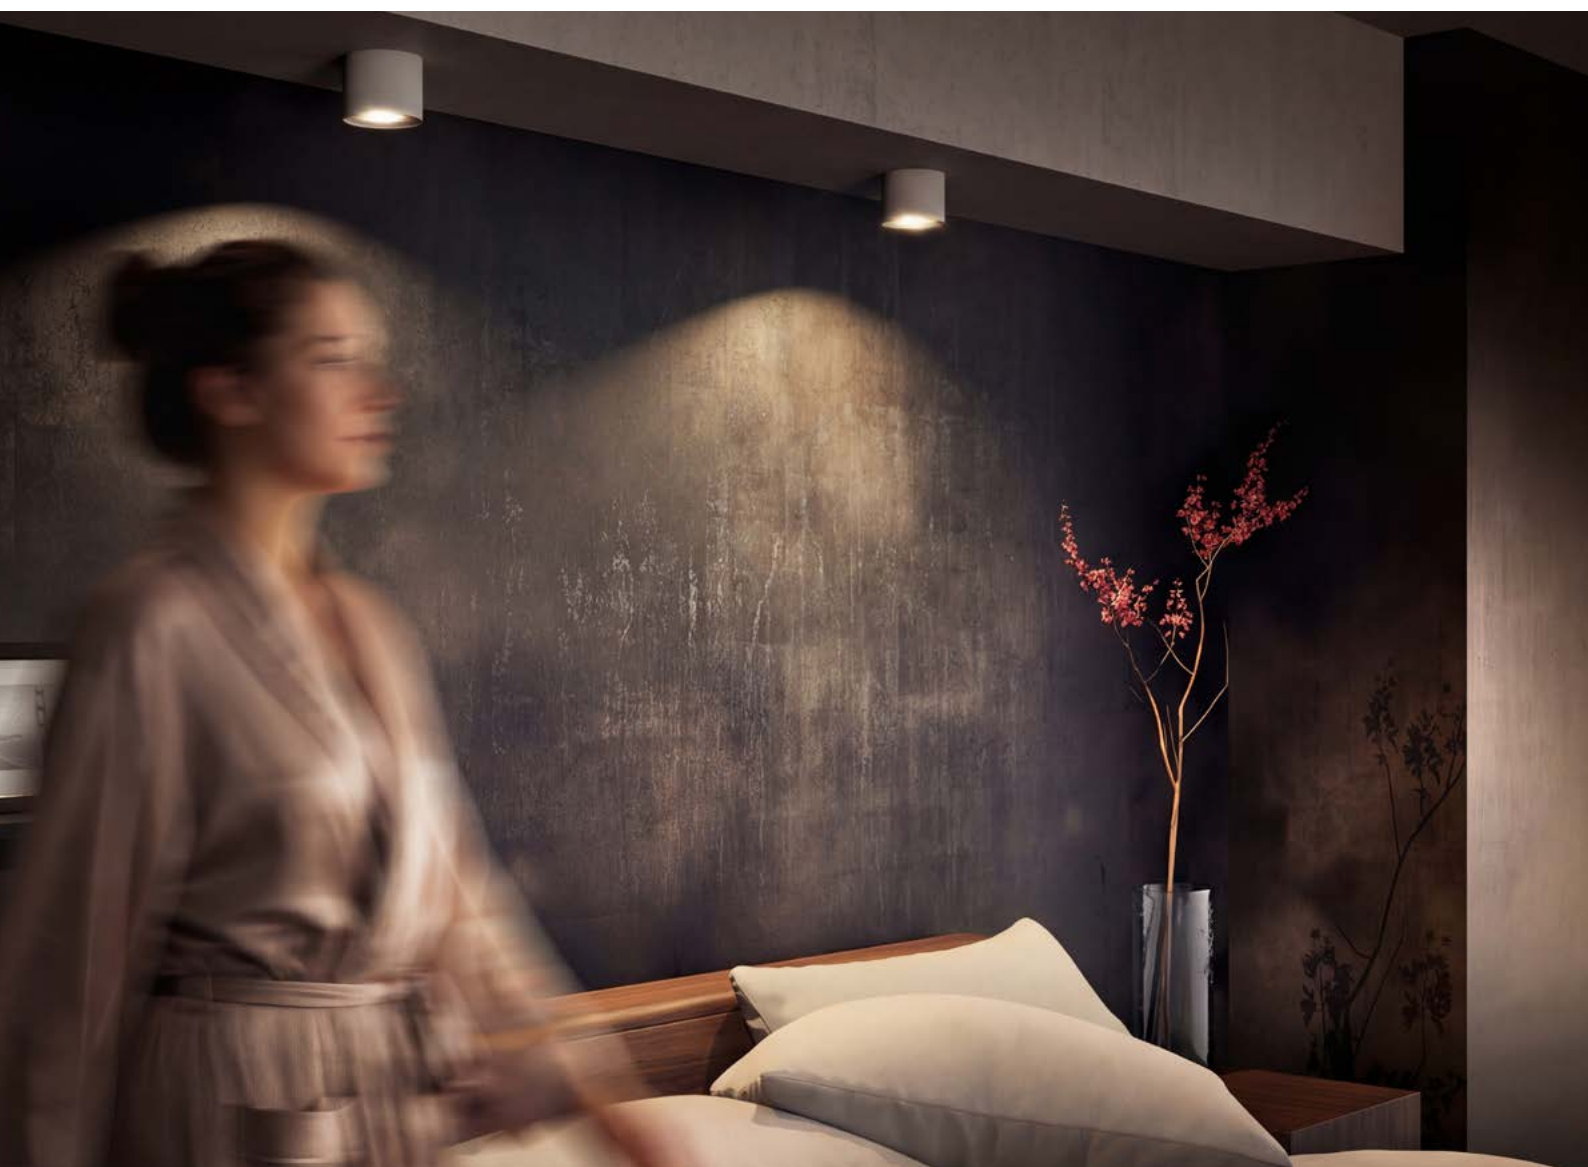

Plafonnier

PHILIPS

Wawel

Technologie SceneSwitch : choix entre 3 ambiances lumineuses directement via l'interrupteur (2700 K, 4000 K et 6500 K)



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - SceneSwitch (Tunable) - Blanc (WHT) - Diam 35cm				
WAWEL LED WHT17W TUNABLE white LED Ceiling light	3182131P5	<1 Sem.	76	0,21
LED intégrée - SceneSwitch (Tunable) - Blanc (WHT) - Diam 38cm				
WAWEL LED WHT20W TUNABLE white LED Ceiling light	3182231P5	<1 Sem.	81	0,21
LED intégrée - SceneSwitch (Tunable) - Blanc (WHT) - Diam 48cm				
WAWEL LED WHT36W TUNABLE white LED Ceiling light	3182331P5	<1 Sem.	119	0,21

PHILIPS

Superslim

Technologie SceneSwitch : choix entre 3 intensités directement via l'interrupteur



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - SceneSwitch (SS) - 2700K (27K) - Round (RD) - Blanc (W)				
CL550 SS RD 18W 27K W WV 06	68097800	<1 Sem.	56	0,21
LED intégrée - SceneSwitch (SS) - 4000K (40K) - Round (RD) - Blanc (W)				
CL550 SS RD 18W 40K W WV 06	68099200	<1 Sem.	56	0,21

PHILIPS

Twirly



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Version blanc chaud (2700K) ou blanc froid (4000K) - Blanc (white) - Petit modèle				
Twirly 27K white LED Ceiling light	318143116	<1 Sem.	42,8	0,21
Twirly 4000K white LED Ceiling light	318143117	<1 Sem.	42,8	0,21
LED intégrée - Version blanc chaud (2700K) ou blanc froid (4000K) - Blanc (white) - Grand modèle				
Twirly 27K white LED Ceiling light	318153116	<1 Sem.	53	0,21
Twirly 4000K ceiling lamp white 1x17W	318153117	<1 Sem.	53	0,21

PHILIPS

Mauve



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - 2700K (27K) - carré (SQ)				
MAUVE 27K LED CEILING SQ 17W	3111031P0	<1 Sem.	39,3	0,21
LED intégrée - 4000K (40K) - carré (SQ)				
MAUVE 40K LED CEILING SQ 17W	3111031P3	<1 Sem.	39,3	0,21

Spot en saillie

PHILIPS

Clockwork

Orientable, Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Spot (1x4,5W) - Blanc (white)				
Spot simple CLOCKWORK blanc 1 x 4,5 W SELV	531703116	<1 Sem.	66	0,08
LED intégrée - Barre Tube 2 Spots (2x4,5W) - Blanc (white)				
Tube/Barre CLOCKWORK blanc 2 x 4,5 W SELV	531723116	<1 Sem.	108	0,21
LED intégrée - Barre Tube 4 Spots (4x4,5W) - Blanc (white)				
Tube/Barre CLOCKWORK blanc 4 x 4,5 W SELV	531743116	<1 Sem.	210	0,21

PHILIPS

Phase

Orientable, Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Blanc (white) - Noir (black)				
Phase single spot white 1x4.5W SELV	533003116	<1 Sem.	65	0,21
Phase single spot black 1x4.5W SELV	533003016	<1 Sem.	65	0,21

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

PHILIPS
Star

Orientable, Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Spot (1x4,5W) - Blanc (white)				
Spot simple STAR blanc 1 x 4,5 W SELV	562403116	<1 Sem.	55	0,08
LED intégrée - Barre Tube 2 Spots (2x4,5W) - Blanc (white) ou Aluminium				
Tube/Barre STAR aluminium 2 x 4,5 W SELV	562424816	<1 Sem.	81	0,21
Tube/Barre STAR, blanc, 2 x 4,5 W SELV	562434816	<1 Sem.	70	0,21
LED intégrée - Barre Spirale 3 Spots (3x4,5W) - Blanc (white) ou Aluminium				
Plaque/Spirale STAR, blanc, 3 x 4,5 W SELV	562433116	<1 Sem.	75	0,21
Plaque/Spirale STAR aluminium 3 x 4,5 W SELV	562434816	<1 Sem.	80	0,21
LED intégrée - Barre Tube 4 Spots (4x4,5W) - Blanc (white) ou Aluminium				
Tube/Barre STAR, blanc 4 x 4,5 W SELV	562443116	<1 Sem.	100	0,21
Tube/Barre STAR aluminium 4 x 4,5 W SELV	562444816	<1 Sem.	135	0,21

PHILIPS
Kosipo

Lampes GU10 non fournies, max 5,5W
Orientable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - max. 1x5,5W GU10 - Noir (black)				
KOSIPO single spot black 1xNW 230V	5059130PN	<1 Sem.	23	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Tube 2 Spots max. 5,5W GU10 (2x5,5W) - Noir (black)				
KOSIPO bar/tube black 2xNW 230V	5059230PN	<1 Sem.	39	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Tube 3 Spots max. 5,5W GU10 (3x5,5W) - Noir (black)				
KOSIPO bar/tube black 3xNW 230V	5059330PN	<1 Sem.	52	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Tube 4 Spots max. 5,5W GU10 (4x5,5W) - Noir (black)				
KOSIPO bar/tube black 4xNW 230V	5059430PN	<1 Sem.	68	0,21

PHILIPS
Paisley

Lampes GU10 non fournies, max 5,5W
Orientable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - max. 1x5,5W GU10 - Blanc (white) ou Aluminium				
PAISLEY single spot white 1xNW 230V	5057131PN	<1 Sem.	27,9	0,08
Retrofit sans lampes - Barre Tube 2 Spots max. 5,5W GU10 (2x5,5W) - Blanc (white) ou Aluminium				
PAISLEY bar/tube white 2xNW 230V	5057231PN	<1 Sem.	46,1	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Tube 3 Spots max. 5,5W GU10 (3x5,5W) - Blanc (white) ou Aluminium				
PAISLEY bar/tube white 3xNW 230V	5057331PN	<1 Sem.	61	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Tube 4 Spots max. 5,5W GU10 (4x5,5W) - Blanc (white) ou Aluminium				
PAISLEY bar/tube white 4xNW 230V	5057431PN	<1 Sem.	82	0,21

PHILIPS
Runner

Lampes GU10 non fournies, max 5,5W
Orientable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - max. 1x50W GU10 - Blanc (white) ou Aluminium				
Runner single spot white 1x50W 230V	530903112	<1 Sem.	45	0,08
Retrofit sans lampes - Barre Tube 2 Spots max. 2x50W GU10 - Blanc (white) ou Aluminium				
Runner bar/tube white 2x50W 230V	530923112	<1 Sem.	79	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Tube 3 Spots max. 3x50W GU10 - Blanc (white) ou Aluminium				
Runner bar/tube white 3x50W 230V	530933112	<1 Sem.	117	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Spirale 4 Spots max. 4x50W GU10 - Blanc (white)				
Runner plate/spiral white 4x50W 230V	530943112	<1 Sem.	147	0,21

PHILIPS
Pongee

Lampes GU10 non fournies, max 5,5W
Orientable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - max. 1x5,5W GU10 - Noir (black)				
PONGEE single spot black 1xNW 230V	5058130PN	<1 Sem.	23	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Tube 2 Spots max. 5,5W GU10 (2x5,5W) - Noir (black)				
PONGEE bar/tube black 2xNW 230V	5058230PN	<1 Sem.	39	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Spirale 3 Spots max. 5,5W GU10 (3x5,5W) - Noir (black)				
PONGEE plate/spiral black 3xNW 230V	5058330PN	<1 Sem.	52	0,21
Retrofit sans lampes - Barre Tube 4 Spots max. 5,5W GU10 (4x5,5W) - Noir (black)				
PONGEE bar/tube black 4xNW 230V	5058430PN	<1 Sem.	68	0,21

Lampe à poser

Signify myCreation

Voila

Luminaire imprimé en 3D, proposant 7 couleurs.
Lampe E27 non fournie, max 60W.



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Weave			
DL VIT TL E27 OT309PK400 AT309PK400 FEU	87184700	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT309BR401 AT309BR401 FEU	86989900	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT309GN402 AT309GN402 FEU	86990500	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT309BZ410 AT309BZ410 FEU	87185400	Consult.	Consult.
MC VIT TL E27 OT309BS410 AT309BS410 FEU	86770300	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT309CL000 AT309CL000 FEU	87186100	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT309WH300 AT309WH300 FEU	86991200	Consult.	Consult.
Lignes naturelles			
DL VIT TL E27 OT204PK400 AT204PK400 FEU	87187800	Consult.	Consult.
MC VIT TL E27 OT204BR401 AT204BR401 FEU	86769700	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT204GN402 AT204GN402 FEU	87188500	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT204BZ410 AT204BZ410 FEU	87189200	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT204BS410 AT204BS410 FEU	87190800	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT204CL000 AT204CL000 FEU	87191500	Consult.	Consult.
DL VIT TL E27 OT204WH300 AT204WH300 FEU	87192200	Consult.	Consult.

Signify myCreation

Jagg

Luminaire imprimé en 3D, proposant 2 formes et 2 finitions.
Lampe E27 non fournie, max 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
F02 Curve			
DL F02 TL E27 SF GR000 CL BK402 FEU	86992900	Consult.	Consult.
DL F02 TL E27 SF CL000 CL BK402 FEU	86993600	Consult.	Consult.
F05 Twist			
DL F05 TL E27 SF GR000 CL BK402 FEU	87193900	Consult.	Consult.
DL F05 TL E27 SF CL000 CL BK402 FEU	87194600	Consult.	Consult.

Signify myCreation

Lantern

Luminaire imprimé en 3D, proposant 2 finitions.
Lampe E27 non fournie, max 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
L1L ronde			
DL L1L TL E27 T404WH300 BK402 FEU	86994300	Consult.	Consult.
DL L1L TL E27 T304CL000 BK402 FEU	87198400	Consult.	Consult.
L2L ovale			
DL L2L TL E27 T404WH300 BK402 FEU	87197700	Consult.	Consult.
DL L2L TL E27 T304CL000 BK402 FEU	87199100	Consult.	Consult.

Signify myCreation

Shell

Luminaire imprimé en 3D.
Lampe E27 non fournie, max 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)
Layers			
DL SIS TL E27 OT101CL000 IT101WH300 FEU	87195300	Consult.	Consult.
Lignes naturelles			
DL SIS TL E27 OT204CL000 IT101WH300 FEU	86995000	Consult.	Consult.
Givré			
DL SIS TL E27 OT304CL000 IT101WH300 FEU	87196000	Consult.	Consult.

Applique

PHILIPS
Fit

IP44, Classe II, SELV
Chrome



Catégorie Remise **B**

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Applique Chrome LED intégrée - 30cm				
Applique murale Fit chrome 2 x 2,5 W SELV	340581116	<1 Sem.	120	0.08

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Applique

PHILIPS

Creek

Lampe E27 non fournie, max 60W
Existe aussi en format Borne, Potelet, Suspension et Lampadaire



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Détection IR (IR) - Blanc (white) ou Noir (black)				
☐ Creek IR wall lantern black 1x60W 230V	153883016	<1 Sem.	57	0,21
☐ Creek IR wall lantern white 1x60W 230V	153883116	<1 Sem.	57	0,21
Retrofit sans lampe - Blanc (white) ou Noir (black)				
☐ Lanterne murale Creek noir 1x 60 W 230 V	153873016	<1 Sem.	37,8	0,21
☐ Lanterne murale Creek blanc 1x 60 W 230 V	153873116	<1 Sem.	37,8	0,21
Retrofit sans lampe - Applique descendante (down) - Blanc (white) ou Noir (black)				
☐ Lanterne murale Creek noir 1x 60 W 230 V	153813016	<1 Sem.	37,8	0,21
☐ Lanterne murale Creek blanc 1x 60 W 230 V	153813116	<1 Sem.	37,8	0,21
Retrofit sans lampe - Applique montante (up) - Blanc (white) ou Noir (black)				
☐ Lanterne murale Creek noir 1x 60 W 230 V	153803016	<1 Sem.	37,8	0,21
☐ Creek wall lantern white 1x60W 230V	153803116	<1 Sem.	37,8	0,21

PHILIPS

Raindrop

Lampe E27 non fournie, max 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black), Bronze ou Aluminium (iron)				
Lanterne murale Raindrop noir 1x 60 W 230 V	0165230PN	<1 Sem.	108	0,21
Lanterne murale Raindrop bronze 1x 60 W 230 V	0165206PN	<1 Sem.	126	0,21
Lanterne murale Raindrop fer 1x 60 W 230 V	0165252PN	<1 Sem.	126	0,21

PHILIPS

Hammock

Lampe E27 non fournie, max 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black)				
Hammock wall lantern black 1x60W 230V	0164330PN	<1 Sem.	65	0,21

PHILIPS

Cormorant

Lampe E27 non fournie, max 42W




Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black)				
Cormorant wall lantern black 1x42W 230V	1738130PN	<1 Sem.	51	0,21

PHILIPS

Skua

Lampes E27 non fournie, max 42W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black)				
Skua wall lantern black 1x42W 230V	1738230PN	<1 Sem.	58	0,21

PHILIPS

Alpenglow

Lampe E27 non fournie, max 42W et 60W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black)				
Alpenglow wall lantern black 1x42W 230V	1649430PN	<1 Sem.	27,4	0,08
Alpenglow pedestal black 1x60W 230V	1649630PN	<1 Sem.	38,7	0,21
Retrofit sans lampe - Applique descendante (down) - Noir (black)				
Alpenglow down wall lantern black 1x60W	1649530PN	<1 Sem.	28,8	0,21

PHILIPS

June

Détection de mouvement IR.
Lampe E27 non fournie, max 12W




Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Anthracite ou Gris (grey)				
June IR wall lantern anthracite 1x12W	38530600	<1 Sem.	126	0,21
June IR wall lantern grey 1x12W	38528300	<1 Sem.	126	0,21

PHILIPS

Buxus

Faisceau bi-directionnel, Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Inox				
Buxus wall lantern inox 2x4.5W SELV	1735747PO	<1 Sem.	83	0,21

PHILIPS Nightingale

Faisceau bi-directionnel
Lampe GU10 non fournie, max 35W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Inox ou Rouille (rust)				
Nightingale wall lantern inox 2x35W 230V	1710247PN	<1 Sem.	61	0,21
Nightingale wall lantern rust 2x35W 230V	1710286PN	<1 Sem.	61	0,21

PHILIPS Shadow

Faisceau bi-directionnel, Gradable



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Anthracite				
Lanterne murale Shadow anthracite 2 x 4,5 W	1735193PO	<1 Sem.	71	0,21

PHILIPS Stratosphere

Faisceau bi-directionnel, Gradable
Existe aussi en format Borne



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Anthracite				
Lanterne murale Stratosphere anthracite 2x	1648793PO	<1 Sem.	110	0,21

PHILIPS Parterre



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Noir (black)				
Parterre wall lantern black 1x8W 230V	1648030PO	<1 Sem.	66	0,21
Parterre pedestal black 1x8W 230V	1648130PO	<1 Sem.	101	0,21

PHILIPS Karp



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée				
Lanterne murale Karp anthracite 1 x 6 W 230 V	172939316	<1 Sem.	82	0,21

PHILIPS Petronia



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Anthracite				
Petronia wall lantern anthracite 1x12W	1739493PO	<1 Sem.	71	0,21

PHILIPS Samondra



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Anthracite				
Samondra wall lantern anthracite 1x12W	1739193PO	<1 Sem.	63	0,21

PHILIPS Serres

Lampe E27 non fournie, max 42W



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black)				
Lanterne murale Serres noir 1x 42 W 230 V	1738930PN	<1 Sem.	35	0,21

PHILIPS Virga



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Noir (black) ou Inox				
Lanterne murale Virga noir 1x 3 W SELV	172873016	<1 Sem.	57	0,21

Borne

PHILIPS

Parterre

Existe aussi en format Applique et Potelet



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Noir (black)				
Parterre pedestal black 1x8W 230V	1648130PO	<1 Sem.	101	0,21

PHILIPS

Rock

Borne d'alimentation électrique avec prise de terre
2 prises 2P+T, IP44, Inox

Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée				
Rock pin-earthing related articles inox	171084746	<1 Sem.	78	0,21

PHILIPS

Alpenglow

Lampe E27 non fournie, max 60W
Existe aussi en format Applique

Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black)				
Alpenglow pedestal black 1x60W 230V	1649630PN	<1 Sem.	38,7	0,21

PHILIPS

Creek

Lampe E27 non fournie, max 60W
Existe aussi en format Applique, Potelet, Suspension et Lampadaire

Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black)				
☐ Borne Creek noir 1x 60 W 230 V	153823016	<1 Sem.	36,8	0,21

Potelet

PHILIPS

Stock

Existe aussi en format Applique, Borne, Suspension et Lampadaire



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Noir (black)				
Borne Stock anthracite 1 x 6 W 230 V	164679316	<1 Sem.	128	0,21

PHILIPS

Creek

Lampe E27 non fournie, max 60W
Existe aussi en format Applique, Borne, Suspension et Lampadaire

Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black) ou Blanc (white)				
☐ Lampadaire Creek noir 1x 60 W 230 V	153833016	<1 Sem.	74	0,21
☐ Creek post white 1x60W 230V	153833116	<1 Sem.	74	0,21

Encastré

PHILIPS

Crust

IP67, diam. encastrément 105mm



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Inox				
Crust recessed inox 1x3W 230V	1735647PO	<1 Sem.	48,4	0,21

PHILIPS

Moss

IP67, diam. encastrément 105mm



Catégorie Remise B

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
LED intégrée - Inox				
Moss recessed inox 1x3W 230V	173064716	<1 Sem.	54	0,08

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Spot à piquer

PHILIPS

Puled

Lampe GU10 fournie, Orientable



Catégorie Remise **B**

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit				
PULED spike black 1x4.6W 230V	1748130P0	<1 Sem.	80	0,21

Suspension

PHILIPS

Creek

Lampe E27 non fournie, max 60W
Existe aussi en format Applique, Borne, Potelet et Lampadaire



Catégorie Remise **B**

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampe - Noir (black)				
☐ Creek Pendant Ceiling black 1x60W 230V	153863016	<1 Sem.	42	0,21

Lampadaire

PHILIPS

Creek

Lampes E27 non fournies, max 3x60W
Existe aussi en format Applique, Borne, Potelet et Suspension



Catégorie Remise **B**

Désignation	Code	Délai	Prix HT (€)	EPL
Retrofit sans lampes - Noir (black)				
☐ Creek post black 3x60W 230V	153853016	<1 Sem.	227	0,46

Lampes LED

Éclairage professionnel LED

Culots
E27 : VIS
E14 : VIS
B22 : Baïllonette
GU10
GU5.3
GU4/MR11
G4
G9
GY6.35
AR111
R7S

Lexique
ND : Non Dimmable (non gradable)
DT : Gradation DimTone
D : Dimmable (gradable)
CL : Finition Clear/Claire
FR : Finition Frosted/Dépolie
BA35 : Forme Coup de vent
B35 : Forme Flamme
P45 / P48 : Forme Sphérique
PAR20/30/50 : Lampe à Reflecteur
G : Finition Glass (Verre)
ST35 : Forme Torsadée
ST64 : Forme Edison
G90/G95/G120 : Forme Globe + diam
WW = Warm White = 827 = 2700 K
CW + Cool White = 840 = 4000 K
840 = IRC 80
940 = IRC 90 ou >



Standard

PHILIPS

MASTER LEDbulb Classe A Filament Dépolie - 50 000h - 60W à 100W

Gamme ultra-performante au service d'une approche durable
Classe énergétique A, 210lm par Watt, retour sur investissement ultra-rapide



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 100W - Forme Standard - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	1535	A	10	25432900	<1 Sem.	20,1	0,12
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	1535	A	10	18889100	<1 Sem.	20,1	0,12
Equiv. 75W - Forme Standard - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR GUE	1095	A	10	25424400	<1 Sem.	18,3	0,12
Equiv. 60W - Forme Standard - Gradable (D) - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR GUE	840	A	10	31055100	<1 Sem.	16,7	0,12
Equiv. 60W - Forme Standard - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR GUE	840	A	10	25416900	<1 Sem.	16,7	0,12
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR GUE	840	A	10	28428900	<1 Sem.	16,7	0,12

PHILIPS

MASTER LEDbulb Classe A Filament Claire - 50 000h - 60W à 100W

Gamme ultra-performante au service d'une approche durable. Classe énergétique A, 210lm par Watt, retour sur investissement ultra-rapide



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 100W - Forme Standard - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	1535	A	10	25428200	<1 Sem.	20,1	0,12
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	1535	A	10	18885300	<1 Sem.	20,1	0,12
Equiv. 75W - Forme Standard - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL GUE	1095	A	10	25420600	<1 Sem.	18,3	0,12
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL GUE	1095	A	10	18869300	<1 Sem.	18,3	0,12
Equiv. 60W - Forme Standard - Gradable (D) - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL GUE	840	A	10	31051300	<1 Sem.	16,7	0,12
Equiv. 60W - Forme Standard - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL GUE	840	A	10	25412100	<1 Sem.	16,7	0,12
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL GUE	840	A	10	18853200	<1 Sem.	16,7	0,12

PHILIPS

MASTER Value LEDbulb Filament Dépolie - 15 000h - 40 à 100W - IRC 90

Gradable, IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 100W - Forme Standard - IRC 90 - Gradable (D)							
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	1521	D	10	44995400	<1 Sem.	16,1	0,12
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	1521	D	10	34794600	<1 Sem.	16,1	0,12
Equiv. 75W - Forme Standard - IRC 90 - Gradable (D)							
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	1055	D	10	44993000	<1 Sem.	13,6	0,12
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 927 A60 FRG	1055	D	10	34790800	<1 Sem.	13,6	0,12
Equiv. 60W - Forme Standard - IRC 90 - Gradable (D)							
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 927 A60 FRG	806	D	10	34786100	<1 Sem.	11,4	0,12
Equiv. 40W - Forme Standard - IRC 90 - Gradable (D)							
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	470	D	10	35483800	<1 Sem.	9,5	0,12
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	470	D	10	44989300	Consult.	9,5	0,12

PHILIPS

MASTER Value LEDbulb Filament Claire - 15 000h - 60W - IRC 90

Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus la lumière devient chaude. IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W - Forme Edison (ST64) - IRC 90 - DimTone (DT)							
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	806	D	10	32481700	<1 Sem.	41,4	0,12
Equiv. 60W - Forme Edison (ST64) - IRC 90 - Gradable (D)							
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	806	D	10	34796000	<1 Sem.	32	0,12

PHILIPS

CorePro LEDbulb All -in

Une seule référence pouvant couvrir de multiples applications en fonction du flux et de la température de couleur choisie



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	806	F	10	35333600	<1 Sem.	10	0,12

PHILIPS

CorePro LEDbulb Filament Claire - 15 000h - 40 à 150W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 150W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2452	D	10	34744100	<1 Sem.	19,2	0,12
Equiv. 120W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2000	D	10	34649900	<1 Sem.	16	0,12
Equiv. 100W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	1521	D	10	34714400	<1 Sem.	10,3	0,12
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	1521	D	10	34710600	<1 Sem.	10,3	0,12

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 75W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	1055	E	10	34712000	<1 Sem.	8,6	0,12
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	1055	E	10	34708300	<1 Sem.	8,6	0,12
Equiv. 60W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	806	E	10	38003500	<1 Sem.	7,2	0,12
Equiv. 40W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	470	F	10	34716800	<1 Sem.	6,1	0,12

PHILIPS

CorePro LEDbulb Filament Dépolie - 15 000h - 40 à 200W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 200W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	3452	D	6	34669700	<1 Sem.	22,9	0,12
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	3452	D	6	34667300	<1 Sem.	22,9	0,12
Equiv. 150W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	2452	D	10	34663500	<1 Sem.	19,2	0,12
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2452	D	10	34661100	<1 Sem.	19,2	0,12
Equiv. 120W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	2000	D	10	34655000	<1 Sem.	16	0,12
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2000	D	10	34653600	<1 Sem.	16	0,12
Equiv. 100W - Forme Standard							
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	1521	D	10	37755400	<1 Sem.	10,3	0,12
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	1521	D	10	36128700	<1 Sem.	10,3	0,12
Equiv. 75W - Forme Standard							
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	1055	E	10	37753000	<1 Sem.	8,6	0,12
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	1055	E	10	36126300	<1 Sem.	8,6	0,12
Equiv. 60W - Forme Standard							
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	806	E	10	37751600	<1 Sem.	7,2	0,12
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	806	E	10	36124900	<1 Sem.	7,2	0,12
Equiv. 40W - Forme Standard							
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	470	F	10	36130000	<1 Sem.	6,1	0,12

PHILIPS

CorePro LEDbulb - 15 000h - 40 à 100W - IRC 90



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 100W - Forme Standard - IRC 90							
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	1521	E	10	32968300	<1 Sem.	10,3	0,12
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	1521	E	10	32978200	<1 Sem.	10,3	0,12
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	1521	E	10	32970600	<1 Sem.	10,3	0,12
Equiv. 75W - Forme Standard - IRC 90							
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	1055	F	10	32964500	<1 Sem.	8,6	0,12
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	1055	F	10	32976800	<1 Sem.	8,6	0,12
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	1055	F	10	32966900	<1 Sem.	8,6	0,12
Equiv. 60W - Forme Standard - IRC 90							
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	806	F	10	32960700	<1 Sem.	7,2	0,12
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	806	F	10	32974400	<1 Sem.	7,2	0,12
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	806	F	10	32962100	<1 Sem.	7,2	0,12
Equiv. 40W - Forme Standard - IRC 90							
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	470	F	10	32956000	<1 Sem.	6,1	0,12
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	470	F	10	32958400	<1 Sem.	6,1	0,12

PHILIPS

Multipack LEDbulb - 15 000h - 60 & 75W

Pack chantier par 6



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 75W - Forme Standard - Pack par 6 (6CT)							
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	1055	F	6	42069400	<1 Sem.	50	0,72
Equiv. 60W - Forme Standard - Pack par 6 (6CT)							
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	806	F	6	42067000	<1 Sem.	40	0,72

Stick

PHILIPS

CorePro LEDstick - 15 000h - 57 à 75W Dépolie

La solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 57W - Pack par 3 (3CT)							
CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	750	F	4	17924000	<1 Sem.	15,8	0,36
Equiv. 60W - Pack par 3 (3CT)							
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	806	F	4	17926400	<1 Sem.	15,8	0,36
Equiv. 75W							
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	1050	E	10	81453600	<1 Sem.	10,7	0,12
Equiv. 68W							
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	950	F	10	81451200	<1 Sem.	10,7	0,12

Flamme

PHILIPS

MASTER LEDcandle Classe A Filament Claire- 50 000h - 40W

Gamme ultra-performante au service d'une approche durable
Classe énergétique A, 210lm par Watt, retour sur investissement ultra-rapide



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 40W - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CLG UE	485	A	10	31065000	<1 Sem.	15,2	0,12

PHILIPS

MASTER LEDcandle Filament Claire -
25 000h - 25 à 60W - IRC 90 - DimTone

Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus la lumière devient chaude. IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W - Flamme standard (B35) - IRC 90 - DimTone (DT)							
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806	D	10	44957200	<1 Sem.	23,5	0,12
Equiv. 40W - Flamme standard (B35) - IRC 90 - DimTone (DT)							
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470	D	10	44941100	<1 Sem.	18,9	0,12
Equiv. 40W - Coup de vent (BA35) - IRC 90 - DimTone (DT)							
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470	D	10	44949700	<1 Sem.	18,9	0,12
Equiv. 25W - Flamme standard (B35) - IRC 90 - DimTone (DT)							
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340	D	10	44935000	<1 Sem.	17,1	0,12
Equiv. 25W - Coup de vent (BA35) - IRC 90 - DimTone (DT)							
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340	D	10	47771100	<1 Sem.	17,1	0,12

PHILIPS

Master Value LEDCandle Filament Claire -
15 000h - 40W - IRC 90

Gradable



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 40W - IRC 90 - Gradable (D)							
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	470	D	10	35543900	<1 Sem.	14,6	0,12

PHILIPS

CorePro LEDcandle Filament Dépolie -
15 000h - 40 & 60W

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W							
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	806	E	10	34750200	<1 Sem.	13,2	0,12
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	806	E	10	34752600	<1 Sem.	13,2	0,12
Equiv. 40W							
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	470	F	10	34718200	<1 Sem.	9,3	0,12

PHILIPS

CorePro LEDcandle - 15 000h - 25 à 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W							
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	806	E	10	31296800	<1 Sem.	13,2	0,12
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	806	E	10	31298200	<1 Sem.	13,2	0,12
Equiv. 40W							
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	470	F	10	31250000	<1 Sem.	9,3	0,12
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	470	F	10	31254800	<1 Sem.	9,3	0,12
Equiv. 25W							
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	250	F	10	31240100	<1 Sem.	8,5	0,12

Barème éclairage 1^{er} janvier 2026

PHILIPS

CorePro LEDcandle Filament Claire -
15 000h - 25 & 40W

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 40W							
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	470	F	10	34726700	<1 Sem.	9,3	0,12
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	470	F	10	34740300	<1 Sem.	9,3	0,12
Equiv. 25W							
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	250	E	10	37757800	<1 Sem.	8,5	0,12
Equiv. 25W - Coup de vent (BA35)							
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	250	E	10	37759200	<1 Sem.	8,5	0,12
Equiv. 25W - Torsadée (ST35)							
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	250	E	10	34772400	<1 Sem.	8,5	0,12

Sphérique

PHILIPS

MASTER LEDluster Filament Claire -
25 000h - 25 à 60W - IRC 90 - DimTone

Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus la lumière devient chaude.



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W - IRC90 - DimTone (DT)							
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806	D	10	44961900	<1 Sem.	23,5	0,12
Equiv. 40W - IRC90 - DimTone (DT)							
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470	D	10	44953400	<1 Sem.	18,9	0,12
Equiv. 40W - IRC90 - DimTone (DT)							
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470	D	10	44951000	<1 Sem.	18,9	0,12
Equiv. 25W - IRC90 - DimTone (DT)							
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340	D	10	44937400	<1 Sem.	17,1	0,12
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340	D	10	44939800	<1 Sem.	17,1	0,12
Equiv. 25W - Coup de vent (BA35) - IRC 90 - DimTone (DT)							
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340	D	10	47771100	<1 Sem.	17,1	0,12

PHILIPS

MASTER LEDluster Classe A Filament
Claire- 50 000h - 40W

Gamme ultra-performante au service d'une approche durable

Classe énergétique A, 210lm par Watt, retour sur investissement ultra-rapide



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 40W - Ultra-Efficient (UE)							
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	485	A	10	31073500	<1 Sem.	15,2	0,12

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

PHILIPS

Master Value LEDLuster Filament Claire - 15 000h - 40W - IRC 90

Gradable



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 40W - IRC 90 - Gradable (D)							
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	470	D	10	35547700	<1 Sem.	14,6	0,12
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	470	D	10	35551400	<1 Sem.	14,6	0,12

PHILIPS

CorePro LEDluster Filament Claire - 15 000h - 25 & 40W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 40W							
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	470	F	10	34730400	<1 Sem.	9,3	0,12
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	470	F	10	34732800	<1 Sem.	9,3	0,12
Equiv. 25W							
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	250	E	10	34774800	<1 Sem.	8,5	0,12
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	250	E	10	34776200	<1 Sem.	8,5	0,12

PHILIPS

CorePro LEDluster Filament Dépolie - 15 000h - 40 & 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W							
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	806	E	10	34760100	<1 Sem.	13,2	0,12
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	806	E	10	34768700	<1 Sem.	13,2	0,12
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	806	E	10	34762500	<1 Sem.	13,2	0,12
Equiv. 40W							
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	470	F	10	34720500	<1 Sem.	9,3	0,12
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	470	F	10	34722900	<1 Sem.	9,3	0,12

PHILIPS

CorePro LEDluster - 15 000h - 25 à 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W							
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	806	E	10	31304000	<1 Sem.	13,2	0,12
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	806	E	10	31308800	<1 Sem.	13,2	0,12
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	806	E	10	31302600	<1 Sem.	13,2	0,12
Equiv. 40W							
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	470	F	10	31264700	<1 Sem.	9,3	0,12
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	470	F	10	31268500	<1 Sem.	9,3	0,12
Equiv. 25W							
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	250	F	10	31244900	<1 Sem.	8,5	0,12
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	250	F	10	31242500	<1 Sem.	8,5	0,12

Globe

PHILIPS

MASTER Value LEDglobe Filament Claire - 15 000h - 60W - IRC 90

Gradable



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W - Diamètre 124 mm - IRC 90 - Gradable (D)							
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	806	D	6	34798400	<1 Sem.	32	0,12

PHILIPS

Classic LEDglobe Filament Claire - 15 000h - 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W - Diamètre 95 mm - 2700K (WW)							
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	806	E	4	74245700	<1 Sem.	17,5	0,12

PHILIPS

Classic LEDglobe Filament Dépolie - 15 000h - 60 & 100W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 100W - Diamètre 125 mm - 2700K (WW) ou 4000K (CW)							
Classique LED 100 W E27 WW G120 FR ND SRT4	1521	D	4	66514200	<1 Sem.	27,5	0,12
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	1521	D	6	66516600	<1 Sem.	27,5	0,12
Equiv. 60W - Diamètre 125 mm - 2700K (WW)							
Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	806	E	4	64817600	<1 Sem.	22,6	0,12

Crayon

PHILIPS

CorePro LED R7s 118 mm – 15 000h – 60W

Solution de remplacement pour crayon halogène. Gradable en équivalences 150W et 120W.



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 150W – Gradable (D)							
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	2460	D	10	64673800	<1 Sem.	59	0,12
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	2460	D	10	64675200	<1 Sem.	59	0,12
Equiv. 120W – Gradable (D)							
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	2000	D	10	71400300	<1 Sem.	45,8	0,12
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	2000	D	10	71406500	<1 Sem.	45,8	0,12
Equiv. 60W							
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	810	E	10	30397300	<1 Sem.	28,8	0,12
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	850	E	10	30399700	<1 Sem.	28,8	0,12

PHILIPS

CorePro LED R7s 78 mm – 15 000h – 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	950	D	10	30193100	<1 Sem.	26	0,12
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	1000	D	10	30195500	<1 Sem.	26	0,12

Capsule

PHILIPS

CorePro LEDcapsule G9 – 15 000h – 25 à 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 25W							
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	220	E	12	30181800	<1 Sem.	14,3	0,12
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	220	E	12	30183200	<1 Sem.	14,3	0,12
Equiv. 40W							
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	470	E	12	30185600	<1 Sem.	17,8	0,12
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	470	E	12	30187000	<1 Sem.	17,8	0,12
Equiv. 25W – Gradable (D)							
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827D	300	E	12	30175700	<1 Sem.	14,4	0,12
Equiv. 40W – Gradable (D)							
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827D	480	E	12	30177100	<1 Sem.	17,9	0,12

PHILIPS

CorePro LEDcapsule G4 – 15 000h – 10 à 28W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 10W							
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	100	F	12	30043900	<1 Sem.	10,2	0,12
Equiv. 20W							
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	200	F	12	30047700	<1 Sem.	13,5	0,12
Equiv. 28W							
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	300	E	12	30051400	<1 Sem.	15,8	0,12

PHILIPS

CorePro LEDcapsule GY6.35 – 15 000h – 20 à 40W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 40W – Gradable (D)							
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	470	F	12	17102200	<1 Sem.	18,5	0,12

Linolite

PHILIPS

LEDlinolite – 15 000h – 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W – Longueur 310 mm 4,5W							
LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4	480	F	4	26360400	<1 Sem.	29,5	0,12

Réflecteur GU10

PHILIPS

MASTER LEDspot Classe A GU10-50 000h-50W

Gamme ultra-performante au service d'une approche durable : Classe énergétique A, économisez jusqu'à -60% d'énergie par rapport à une LED standard, 210lm par Watt, retour sur investissement ultra-rapide

Nouveaux codes



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 50W - 36 degrés - Ultra-Efficient (UE)								
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	375	680	A	10	17434400	<1Sem.	20,9	0,12
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	375	680	A	10	17436800	<1Sem.	20,9	0,12
Gradable Equiv. 50W - 36 degrés - Ultra-Efficient (UE)								
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	375	650	A	10	30792600	<1Sem.	37,7	0,12
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	375	650	A	10	30794000	<1Sem.	37,7	0,12
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	375	650	A	10	30796400	<1Sem.	37,7	0,12

PHILIPS

MASTER LEDspot Performance GU10 - 40 000h - 35 & 50W - Expert Color IRC 97

ExpertColor, un spectre lumineux sur mesure pour un rendu des couleurs proche de la perfection (IRC 97)



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv 50W - ExpertColor IRC 97 - 36 degrés (36D) - 25 degrés (25D)								
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	355	1050	G	10	70761600	<1Sem.	24,8	0,12
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	355	850	G	10	70767800	<1Sem.	24,8	0,12
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	375	1130	G	10	70763000	<1Sem.	24,8	0,12
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	375	880	G	10	70769200	<1Sem.	24,8	0,12
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	400	1200	F	10	70765400	<1Sem.	24,8	0,12
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	400	940	F	10	70771500	<1Sem.	24,8	0,12
Equiv 35W - ExpertColor IRC 97 - 36 degrés (36D)								
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	265	650	G	10	70755500	<1Sem.	20,7	0,12
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	280	680	G	10	70757900	<1Sem.	20,7	0,12
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	300	680	F	10	70759300	<1Sem.	20,7	0,12

PHILIPS

MASTER Value LEDspot GU10 - 25 000h - 35 à 80W - IRC 90

Gradable, IRC 90



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 35W - IRC 90 - Gradable (D)								
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	270	600	E	10	39912900	<1Sem.	13,2	0,12
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	270	600	E	10	39928000	<1Sem.	13,2	0,12
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	285	600	E	10	39930300	<1Sem.	13,2	0,12
Equiv. 50W - IRC 90 - 36 degrés (36D) - 60 degrés (60D) - Gradable (D)								
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	355	750	E	10	39920400	<1Sem.	15,2	0,12
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	365	750	E	10	39944000	<1Sem.	15,2	0,12
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	380	800	E	10	39946400	<1Sem.	15,2	0,12
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	355	400	E	10	39934100	<1Sem.	15,2	0,12
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	365	400	E	10	39936500	<1Sem.	15,2	0,12
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	370	420	E	10	39938900	<1Sem.	15,2	0,12
Equiv. 80W - IRC 90 - 36 degrés (36D) - Gradable (D)								
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	575	1000	E	10	03827200	<1Sem.	17,8	0,12
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	575	1000	E	10	03823400	<1Sem.	17,8	0,12

PHILIPS

CorePro LEDspot Allin GU10 15000h 827-830-840

Lampe LED GU10 Spot équivalente 50W gradable avec 3 températures de couleur (2700K/3000K/4000K)



Catégorie Remise F



Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
GU10 All in								
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	360	550	F	10	36969600	<1Sem.	13	0,12

PHILIPS

CorePro LEDspot GU10 - 15 000h - 35 à 65W

Gradable & Non-Gradable



Catégorie Remise F



Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 65W - 36 degrés (36D)								
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	460	800	E	10	30871800	<1Sem.	8,6	0,12
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	485	800	E	10	30861900	<1Sem.	8,6	0,12
Equiv. 50W - 36 degrés (36D)								
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	370	740	F	10	72837600	<1Sem.	7,1	0,12
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	390	770	F	10	72839000	<1Sem.	7,1	0,12
Equiv.50W - 36 degrés (36D) - Gradable (DIM)								
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	345	700	F	10	35883600	<1Sem.	9,2	0,12
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	350	700	F	10	35885000	<1Sem.	9,2	0,12
Equiv. 35W - 36 degrés (36D)								
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	265	565	F	10	72833800	<1Sem.	6	0,12
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	275	590	F	10	72835200	<1Sem.	6	0,12
Equiv.35W - 36 degrés (36D) - Gradable (DIM)								
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	230	500	F	10	72135300	<1Sem.	7,7	0,12
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	240	500	F	10	73022500	<1Sem.	7,7	0,12

Réflecteur GU5.3

PHILIPS

MASTER LEDspot Performance - GU5.3 - 40 000h - 43W - ExpertColor IRC 92

ExpertColor, un spectre lumineux sur mesure pour un rendu des couleurs proche de la perfection (IRC 92)



Catégorie Remise G



Désignation	Flux lum.(lm)	Int. lum.(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 43W - ExperColor IRC 92 - 36 degrés (36D) - 24 degrés (24D) - Gradable								
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	485	2400	G	10	35865200	<1Sem.	36,4	0,12
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	485	1400	G	10	35871300	<1Sem.	36,4	0,12
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	500	2600	G	10	35867600	<1Sem.	36,4	0,12
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	500	1550	G	10	35873700	<1Sem.	36,4	0,12
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	520	2800	G	10	35869000	<1Sem.	36,4	0,12
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	520	1650	G	10	35875100	<1Sem.	36,4	0,12

PHILIPS**MASTER Value LEDspot GU5.3 – 25 000h – 35 & 50W – IRC 90**

Gradable, IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Int. lum. _(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 50W – IRC 90 – 36 degrés (36D) – 60 degrés – Gradable (D)								
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	621	1600	F	10	30732200	<1 Sem.	27,7	0,12
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	621	750	F	10	30738400	<1 Sem.	27,7	0,12
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	630	1600	F	10	30734600	<1 Sem.	27,7	0,12
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	630	800	F	10	30740700	<1 Sem.	27,7	0,12
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	660	1500	F	10	30736000	<1 Sem.	27,7	0,12
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	660	770	F	10	30742100	<1 Sem.	27,7	0,12
Equiv. 35W IRC 90 – 36 degrés (36D) – Gradable (D)								
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	450	1300	G	10	30718600	<1 Sem.	22,1	0,12
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	460	1300	F	10	30720900	<1 Sem.	22,1	0,12
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	490	1200	F	10	30722300	<1 Sem.	22,1	0,12

PHILIPS**CorePro LEDspot GU5.3 – 15 000h – 20 à 50W**

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Int. lum. _(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 50W – 36 degrés (36D)								
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	621	1400	F	10	81471000	<1 Sem.	18,6	0,12
Equiv. 50W – 36 degrés (36D)								
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	660	1500	F	10	81479600	<1 Sem.	18,6	0,12
Equiv. 35W – 36 degrés (36D)								
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	345	650	F	10	30706300	<1 Sem.	14,3	0,12
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	390	750	F	10	30708700	<1 Sem.	14,3	0,12
Equiv. 20W – 36 degrés (36D)								
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	230	560	F	10	30704900	<1 Sem.	12,9	0,12

Réflecteur GU4**PHILIPS****MASTER LEDspot Performance GU4-MR11 – 40 000h – 20W**

Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Int. lum. _(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 20W – 24 degrés (24D)								
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	200	1000	G	12	35990100	<1 Sem.	36,6	0,12

Réflecteur AR111**PHILIPS****MASTER LEDspot Performance AR111 – 40 000h – 50 à 100W – ExpertColor IRC 95**

Gradable, IRC 95



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Int. lum. _(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 100W – Gradable – 24 degrés (24D) – 45 degrés (45D)								
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D	1270	4400	G	6	42973400	<1 Sem.	78	0,12
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	1270	2300	G	6	42975800	<1 Sem.	78	0,12
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	1270	4200	G	6	42969700	<1 Sem.	78	0,12
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	1270	2200	G	6	42971000	<1 Sem.	78	0,12
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	1270	4000	G	6	42965900	<1 Sem.	78	0,12
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	1270	2100	G	6	42967300	<1 Sem.	78	0,12
Equiv. 75W – Gradable – 24 degrés (24D) – 45 degrés (45D)								
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	950	3300	G	6	33387100	<1 Sem.	75	0,12
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	950	1400	G	6	33389500	<1 Sem.	75	0,12
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	875	3000	G	6	33383300	<1 Sem.	75	0,12
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	875	1300	G	6	33385700	<1 Sem.	75	0,12
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	875	3000	G	6	33379600	<1 Sem.	75	0,12
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	875	1200	G	6	33381900	<1 Sem.	75	0,12
Equiv. 50W – Gradable – 24 degrés (24D) – 40 degrés (40D)								
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	620	3200	G	6	33399400	<1 Sem.	71	0,12
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	620	1200	G	6	33401400	<1 Sem.	71	0,12
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	600	3000	G	6	33393200	<1 Sem.	71	0,12
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	600	1200	G	6	33395600	<1 Sem.	71	0,12

Réflecteur**PHILIPS****CorePro LEDspot R80 – 15 000h – 60 & 100W**

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Int. lum. _(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 100W								
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670	1100	F	6	81185600	<1 Sem.	26,8	0,12
Equiv. 60W								
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345	620	F	6	81183200	<1 Sem.	21,4	0,12

PHILIPS**CorePro LEDspot R63 – 15 000h – 40 & 60W**

Gradable en équivalence 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Int. lum. _(cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W – Gradable (D)								
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345	620	F	6	81181800	<1 Sem.	30	0,12
Equiv. 40W								
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210	400	G	6	81179500	<1 Sem.	23,6	0,12

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

PHILIPS

CorePro LEDspot R50 – 15 000h – 40 & 60W

Gradable en équivalence 60W



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Int. lum. (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W – Gradable (D)								
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320	550	F	6	81177100	<1 Sem.	19,3	0,12
Equiv. 40W								
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210	400	F	6	81175700	<1 Sem.	16,1	0,12

Réflecteur PAR

PHILIPS

MASTER Value LEDspot PAR38 – 25 000h – 60 à 100W

Gradable, IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Int. lum. (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 100W – IRC 90 – Gradable (D)								
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	1000	4800	F	6	44330300	<1 Sem.	45,9	0,12
Equiv. 100W – Gradable (code en fin de vie)								
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	1000	3500	F	6	76870600	Consult.		
Produit Phased out SEPT 2021 – Equiv. 60W								
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	750	1800	F		71456000	Consult.		

PHILIPS

CorePro LEDspot PAR38 – 15 000h – 60W

IRC 90



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	Int. lum. (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 60W – IRC 90								
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	750	3600	F	6	44342600	<1 Sem.	32,6	0,12

PHILIPS

MASTER Value LEDspot PAR30S – 25 000h – 75W

Gradable



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Int. lum. (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 75W – IRC 90 – Gradable (D)								
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	760	3000	F	6	44322800	<1 Sem.	36,4	0,12
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	740	3000	F	6	44320400	<1 Sem.	36,4	0,12
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	820	3000	F	6	44324200	<1 Sem.	36,4	0,12

PHILIPS

MASTER Value LEDspot PAR20 – 25 000h – 50W

Gradable, IRC 90



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Int. lum. (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equiv. 50W – IRC 90 – Gradable (D)								
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	540	1100	F	6	44314300	<1 Sem.	25,9	0,12
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	540	1700	F	6	44308200	<1 Sem.	25,9	0,12
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	515	1000	F	6	44312900	<1 Sem.	25,9	0,12
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	515	1600	F	6	44306800	<1 Sem.	25,9	0,12
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	500	1000	F	6	44310500	<1 Sem.	25,9	0,12
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	500	1500	F	6	44304400	<1 Sem.	25,9	0,12

PL-L LED

PHILIPS

CorePro PL-L LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Pour remplacer les PL-L 18W 2G11 sur ballast HF compatible							
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	960	E	10	48676800	<1 Sem.	47	0,12
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	1000	E	10	48678200	<1 Sem.	47	0,12
Pour remplacer les PL-L 24W 2G11 sur ballast HF compatible							
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	1440	E	10	48680500	<1 Sem.	51	0,12
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	1500	E	10	48682900	<1 Sem.	51	0,12
Pour remplacer les PL-L 36W 2G11 sur ballast HF compatible							
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	2000	E	10	73966200	<1 Sem.	57	0,12
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	2100	E	10	73974700	<1 Sem.	57	0,12
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	2100	E	10	73976100	<1 Sem.	57	0,12
Pour remplacer les PL-L 55W 2G11 sur ballast HF compatible							
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	3200	E	10	82839700	<1 Sem.	67	0,12
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	3400	E	10	82841000	<1 Sem.	67	0,12
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	3400	E	10	82843400	<1 Sem.	67	0,12
Pour remplacer les PL-L 18W 2G11 . Alimentation directe 230V							
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	960	E	10	15699900	<1 Sem.	31,8	0,12
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	1000	E	10	15701900	<1 Sem.	31,8	0,12
Pour remplacer les PL-L 24W 2G11 . Alimentation directe 230V							
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	1440	E	10	15703300	<1 Sem.	33,9	0,12
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	1500	E	10	15705700	<1 Sem.	33,9	0,12
Pour remplacer les PL-L 36W 2G11 . Alimentation directe 230V							
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	2000	E	10	15707100	<1 Sem.	38	0,12
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	2100	E	10	15709500	<1 Sem.	38	0,12
Pour remplacer les PL-L 55W 2G11 . Alimentation directe 230V							
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	3200	E	10	15711800	<1 Sem.	45,6	0,12
CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	3400	D	10	15713200	<1 Sem.	45,6	0,12

PL-C LED

PHILIPS

CorePro PL-C LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Pour remplacer des PL-C 13W 2P							
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	600	F	10	28750100	<1 Sem.	21,7	0,12
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	660	E	10	28752500	<1 Sem.	21,7	0,12
Pour remplacer des PL-C 18W 2P							
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	700	F	10	28754900	<1 Sem.	26,1	0,12
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	770	E	10	28756300	<1 Sem.	26,1	0,12
Pour remplacer des PL-C 26W 2P							
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	990	E	10	28758700	<1 Sem.	30,4	0,12
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	1100	E	10	28760000	<1 Sem.	30,4	0,12
Pour remplacer des PL-C 13W 4P							
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	600	F	10	29041900	<1 Sem.	21,7	0,12
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	660	E	10	29043300	<1 Sem.	21,7	0,12
Pour remplacer des PL-C 18W 4P							
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	700	F	10	29045700	<1 Sem.	26,1	0,12
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	770	E	10	29047100	<1 Sem.	26,1	0,12

Barème éclairage 1^{er} janvier 2026

PHILIPS

CorePro PL-C LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Pour remplacer des PL-C 26W 4P							
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	990	F	10	29049500	<1 Sem.	30,4	0,12
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	1100	E	10	29051800	<1 Sem.	30,4	0,12
Pour remplacer des PL-C 13W 2P 360° All in							
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	810;850;850	D	10	03501100	<1 Sem.	34,9	0,12
Pour remplacer des PL-C 18W 2P 360° All in							
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	930;980;980	D	10	03503500	<1 Sem.	42	0,12
Pour remplacer des PL-C 26W 2P 360° All in							
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	1240;1300;1300	D	10	03505900	<1 Sem.	48,9	0,12

PL-T LED

PHILIPS

CorePro PL-T LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Pour remplacer les PL-T 18W 4P							
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	720	F	20	48776500	<1 Sem.	31,5	0,12
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	800	E	20	48778900	<1 Sem.	31,5	0,12
Pour remplacer les PL-T 26W 4P							
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	990	F	20	48780200	<1 Sem.	36,7	0,12
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	1100	E	20	48782600	<1 Sem.	36,7	0,12
Pour remplacer les PL-T 32W 4P							
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	1620	F	20	48784000	<1 Sem.	39,3	0,12
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	1800	E	20	48786400	<1 Sem.	39,3	0,12
Pour remplacer les PL-T 42W 4P							
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	2100	F	20	48788800	<1 Sem.	41,9	0,12
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	2250	E	20	48790100	<1 Sem.	41,9	0,12

PL-S LED

PHILIPS

CorePro PL-S LED



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	360	F	20	28654200	<1 Sem.	28,7	0,12
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	390	E	20	28656600	<1 Sem.	28,7	0,12
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	520	F	20	28658000	<1 Sem.	28,7	0,12
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	550	E	20	28660300	<1 Sem.	28,7	0,12

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

Tube LED T8 Connected IA

PHILIPS

LEDtube T8 IA UO

Solution connectée et gradable sans fil Interact, avec et sans pont



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8	1150	D	10	06309000	Consult.	74	0,12
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8	2500	C	10	06313700	<1 Sem.	95	0,12
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8	3700	C	10	06317500	<1 Sem.	114	0,12

Tube LED T8

PHILIPS

MASTER LEDtube T8 - UE (Ultra Efficiency)

Tubes LED de classe énergétique A, 100 000 h de durée de vie



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	2500	A	10	43166900	<1 Sem.	90	0,12
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	3700	A	10	43168300	<1 Sem.	101	0,12

PHILIPS

MASTER LEDtube T8 - UO (Ultra Output)

Le Tube LED longue durée à très haut niveau de flux pour les applications les plus exigeantes



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Aussi compatible 2 TLED sur 1 Ballast électromagnétique (EM) pour usage 4x18 EM ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	1090	D	10	04415000	<1 Sem.	26,3	0,12
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	1150	D	10	04417400	<1 Sem.	26,3	0,12
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	1150	D	10	04419800	<1 Sem.	26,3	0,12
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	2300	C	10	38793500	<1 Sem.	52	0,12
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	2500	B	10	38795900	<1 Sem.	52	0,12
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	2500	B	10	38797300	<1 Sem.	52	0,12
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	3400	C	10	38799700	<1 Sem.	59	0,12
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	3700	B	10	38801700	<1 Sem.	59	0,12
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	3700	B	10	38803100	<1 Sem.	59	0,12
Compatible Ballast électronique (HF) InstantFit - HO (High Output). UE=20							
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	1000	E	20	46640100	<1 Sem.	39,1	0,12
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	1050	E	20	46642500	<1 Sem.	39,1	0,12
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	1050	E	20	46644900	<1 Sem.	39,1	0,12
Compatible Ballast électronique (HF) InstantFit - UO (Ultra Output). UE=20							
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	2350	D	20	46700200	<1 Sem.	54	0,12
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	2500	D	20	46696800	<1 Sem.	54	0,12
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	2500	D	20	46698200	<1 Sem.	54	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	3500	D	20	46706400	<1 Sem.	60	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	3700	D	20	46702600	<1 Sem.	60	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	3700	D	20	46704000	<1 Sem.	60	0,12

PHILIPS

MASTER LEDtube T8 - HO (High Output)

Le meilleur compromis entre haut niveau de flux, économies d'énergie et longue durée de vie



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	1575	E	10	68708600	<1 Sem.	33	0,12
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	1575	E	10	68710900	<1 Sem.	33	0,12
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	2000	C	10	38805500	<1 Sem.	49	0,12
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	2100	B	10	38807900	<1 Sem.	49	0,12
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	2100	B	10	38809300	<1 Sem.	49	0,12
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	2900	C	10	38811600	<1 Sem.	55	0,12
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	3100	B	10	38813000	<1 Sem.	55	0,12
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	3100	B	10	38815400	<1 Sem.	55	0,12
Compatible Ballast électronique (HF) InstantFit - HO (High Output).UE=20							
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	2000	E	20	46688300	<1 Sem.	52	0,12
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	2100	D	20	46684500	<1 Sem.	52	0,12
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	2100	D	20	46686900	<1 Sem.	52	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	2900	E	20	46694400	<1 Sem.	55	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	3100	D	20	46690600	<1 Sem.	55	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	3100	D	20	46692000	<1 Sem.	55	0,12

PHILIPS

MASTER Value LEDtube T8 Universel

Tube LED Universel à flux ultra renforcé (UO)
Tube LED universel = Sur ballast électromagnétique OU en alimentation directe en 230V ou sur ballast électronique compatible




Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Compatible Ballasts électromagnétiques (EM),électroniques (HF) ou direct 230V - UO (Ultra Output) avec starter LED							
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	2300	D	10	31668300	<1 Sem.	59	0,12
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	2500	C	10	31670600	<1 Sem.	59	0,12
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	2500	C	10	31672000	<1 Sem.	59	0,12
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3400	D	10	31674400	<1 Sem.	72	0,12
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	3700	C	10	31676800	<1 Sem.	72	0,12
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	3700	C	10	31678200	<1 Sem.	72	0,12

signify

MASTER Value LEDtube T8 UE Classe B



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2600	B	20	31671300	<1 Sem.	42,4	0,12
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4100	B	20	31675100	<1 Sem.	48,8	0,12

PHILIPS

MASTER Value LEDtube T8 - HO (High Output)



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	1000	E	10	64679000	<1 Sem.	18	0,12

PHILIPS**MASTER Value LEDtube T8 - HO (High Output)**

Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	1050	E	10	64681300	<1 Sem.	18	0,12
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	1050	E	10	64683700	<1 Sem.	18	0,12
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	2000	D	10	64685100	<1 Sem.	26,8	0,12
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	2100	D	10	64687500	<1 Sem.	26,8	0,12
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	2100	D	10	64689900	<1 Sem.	26,8	0,12
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	2900	D	10	64691200	<1 Sem.	33,5	0,12
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	3100	D	10	64693600	<1 Sem.	33,5	0,12
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	3100	D	10	64695000	<1 Sem.	33,5	0,12

PHILIPS**CorePro LEDtube T8 Universel - HO (High Output)**

Le Tube LED universel le plus accessible
Tube LED universel = Sur ballast électromagnétique OU en alimentation directe en 230V ou sur ballast électronique compatible



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Compatible Ballasts électromagnétiques (EM), électroniques (HF) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	850	F	10	78277100	<1 Sem.	26,6	0,12
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	900	E	10	78279500	<1 Sem.	26,6	0,12
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	900	E	10	78281800	<1 Sem.	26,6	0,12
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	1850	F	10	80166600	<1 Sem.	31	0,12
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	2000	E	10	80168000	<1 Sem.	31	0,12
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	2000	E	10	80170300	<1 Sem.	31	0,12
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	2500	F	10	80172700	<1 Sem.	39,9	0,12
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	2700	E	10	80174100	<1 Sem.	39,9	0,12
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	2700	E	10	80176500	<1 Sem.	39,9	0,12

PHILIPS**CorePro LEDtube T8 - HO (High Output)**

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	900	E	20	42103500	<1 Sem.	11,6	0,12
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	900	E	20	42105900	<1 Sem.	11,6	0,12
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - SO (Single Output) avec starter LED							
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	800	F	10	32531900	<1 Sem.	10,1	0,12
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	800	F	10	32533300	<1 Sem.	10,1	0,12
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED							
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	2000	E	10	80613500	<1 Sem.	13,6	0,12
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	2000	E	10	80611100	<1 Sem.	13,6	0,12
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	2700	E	10	80617300	<1 Sem.	18,5	0,12
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	2700	E	10	80615900	<1 Sem.	18,5	0,12
Compatible Ballast électromagnétique (EM) ou direct 230V - HO (High Output) avec starter LED. Unité d'emballage par 20							
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	2000	E	20	46958700	<1 Sem.	13,6	0,12
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	2700	E	20	46960000	<1 Sem.	18,5	0,12

PHILIPS**CorePro LEDtube T8 - 50 000h - SO (Single Output)**

Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Compatible Ballast Electromagnétique - SO (Single Output) - Emballage par 20							
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	800	F	20	45977900	<1 Sem.	10,1	0,12
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	800	F	20	45979300	<1 Sem.	10,1	0,12

Tube LED T5**PHILIPS****MASTER LEDtube T5 - HF**

Une gamme complète pour passer très simplement à la LED en T5



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	1000	E	10	30966100	<1 Sem.	38,5	0,12
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	1050	D	10	30968500	<1 Sem.	38,5	0,12
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	1050	D	10	30970800	<1 Sem.	38,5	0,12
En remplacement d'un TL5 HE 21W sur ballast électronique compatible							
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	1700	E	10	16319500	<1 Sem.	49	0,12
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	1700	D	10	16321800	<1 Sem.	49	0,12
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	1700	D	10	16323200	<1 Sem.	49	0,12
En remplacement d'un TL5 HE 28W sur ballast électronique compatible							
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	2300	E	10	74329400	<1 Sem.	58	0,12
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	2500	D	10	74331700	<1 Sem.	58	0,12
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	2500	D	10	74333100	<1 Sem.	58	0,12
En remplacement d'un TL5 HE 35W sur ballast électronique compatible							
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	2800	E	10	74335500	<1 Sem.	61	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	3000	D	10	74337900	<1 Sem.	61	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	3000	D	10	74339300	<1 Sem.	61	0,12
En remplacement d'un TL5 HO 24W sur ballast électronique compatible							
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	1600	E	10	16307200	<1 Sem.	44,1	0,12
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	1600	D	10	16309600	<1 Sem.	44,1	0,12
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	1600	D	10	16311900	<1 Sem.	44,1	0,12
En remplacement d'un TL5 HO 39W sur ballast électronique compatible							
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	2800	E	10	16313300	<1 Sem.	58	0,12
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	2800	D	10	16315700	<1 Sem.	58	0,12
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	2800	D	10	16317100	<1 Sem.	58	0,12
En remplacement d'un TL5 HO 54W sur ballast électronique compatible							
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	3700	E	10	74951400	<1 Sem.	66	0,12
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	3900	D	10	74953800	<1 Sem.	66	0,12
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	3900	D	10	74955200	<1 Sem.	66	0,12
En remplacement d'un TL5 HO 49W sur ballast électronique compatible							
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	3700	E	10	74957600	<1 Sem.	69	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	3900	D	10	74959000	<1 Sem.	69	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	3900	D	10	74961300	<1 Sem.	69	0,12
En remplacement d'un TL5 HO 80W sur ballast électronique compatible							
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	5200	E	10	41905600	<1 Sem.	84	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	5600	D	10	41907000	<1 Sem.	84	0,12
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	5600	D	10	41909400	<1 Sem.	84	0,12

Gestion de l'éclairage

Luminaires Intérieurs

Luminaires Extérieurs

Luminaires Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

PHILIPS
CorePro LEDtube HF T5



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
En remplacement d'un TL5 HO 80W - Alimentation 230V							
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	1000	E	10	29540700	<1 Sem.	27,1	0,12
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	1050	D	10	29542100	<1 Sem.	27,1	0,12
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	1050	D	10	29544500	<1 Sem.	27,1	0,12
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	2300	E	10	29546900	<1 Sem.	40,6	0,12
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	2500	D	10	29548300	<1 Sem.	40,6	0,12
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	2500	D	10	29550600	<1 Sem.	40,6	0,12
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	2800	E	10	29552000	<1 Sem.	43,4	0,12
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	3000	D	10	29554400	<1 Sem.	43,4	0,12
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	3000	D	10	29556800	<1 Sem.	43,4	0,12
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3700	E	10	29558200	<1 Sem.	46,2	0,12
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	3900	D	10	29560500	<1 Sem.	46,2	0,12
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	3900	D	10	29562900	<1 Sem.	46,2	0,12
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3700	E	10	29564300	<1 Sem.	49	0,12
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	3900	D	10	29566700	<1 Sem.	49	0,12
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	3900	D	10	29568100	<1 Sem.	49	0,12

PHILIPS
MASTER LEDtube T5 - Alimentation 230V

Nouveaux codes



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
En remplacement d'un TL5 HE 14W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	1000	D	10	31169500	<1 Sem.	38,5	0,12
MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	1050	D	10	30682000	<1 Sem.	38,5	0,12
MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	1050	D	10	30684400	<1 Sem.	38,5	0,12
En remplacement d'un TL5 HE 21W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	1600	D	10	27062600	<1 Sem.	49	0,12
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	1700	D	10	27064000	<1 Sem.	49	0,12
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	1700	D	10	27066400	<1 Sem.	49	0,12
En remplacement d'un TL5 HE 28W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	2300	D	10	33431100	<1 Sem.	58	0,12
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	2500	D	10	33433500	<1 Sem.	58	0,12
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	2500	D	10	33435900	<1 Sem.	58	0,12
En remplacement d'un TL5 HE 35W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	2800	D	10	33437300	<1 Sem.	61	0,12
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	3000	D	10	33439700	<1 Sem.	61	0,12
En remplacement d'un TL5HE 35W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	3000	D	10	33441000	<1 Sem.	61	0,12
En remplacement d'un TL5 HO 24W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	1500	D	10	27521800	<1 Sem.	44,1	0,12
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	1600	D	10	27531700	<1 Sem.	44,1	0,12
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	1600	D	10	27523200	<1 Sem.	44,1	0,12
En remplacement d'un TL5 HO 39W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	2600	D	10	27525600	<1 Sem.	58	0,12
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	2800	D	10	27527000	<1 Sem.	58	0,12
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	2800	D	10	27529400	<1 Sem.	58	0,12
En remplacement d'un TL5 HO 54W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3600	D	10	81921000	<1 Sem.	66	0,12
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	3900	D	10	81923400	<1 Sem.	66	0,12
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	3900	D	10	81925800	<1 Sem.	66	0,12
En remplacement d'un TL5 HO 49W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3600	D	10	81929600	<1 Sem.	69	0,12
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	3900	D	10	81931900	<1 Sem.	69	0,12
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	3900	D	10	81933300	<1 Sem.	69	0,12

Désignation	Flux lum.(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
En remplacement d'un TL5 HO 80W - Alimentation 230V							
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	5200	D	10	29050100	<1 Sem.	84	0,12
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	5600	D	10	29052500	<1 Sem.	84	0,12
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	5600	D	10	29054900	<1 Sem.	84	0,12

Starter LEDtube

PHILIPS
Starter LEDtube

Starter constitué d'un fusible qui se met en lieu et place du starter pour fluorescent traditionnel dans le cas du remplacement du tube fluorescent par un LEDTube sur un appareil équipé d'un ballast électromagnétique. Cet accessoire est livré avec les TLED. Il est possible de les commander séparément en cas de perte



Catégorie Remise G

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	40	48537200	<1 Sem.	2,8	

TrueForce Highbay

PHILIPS

TrueForce Highbay Universelle

La solution LED de remplacement des lampes à décharges 250 W et 400 W installées dans les armatures industrielles Alimentation avec l'appareillage existant (Plug and play) ou directe en 230V



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
UN : En remplacement d'une lampe Mercure/Iodure ou Sodium 250W dans une armature industrielle							
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	13000	E	3	75369600	<1 Sem.	394	0,12
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	13000	F	3	75367200	<1 Sem.	394	0,12
UN : En remplacement d'une lampe Mercure/Iodure ou Sodium 400W dans une armature industrielle							
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	20000	D	3	75373300	<1 Sem.	506	0,12
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	20000	F	3	75371900	<1 Sem.	506	0,12

PHILIPS

TrueForce Highbay Core

Les lampes LED économiques pour remplacer les sodium 50W ou 70W et les mercure 80W et 125W installées dans les suspensions de faibles ou moyenne hauteurs Alimentation en direct 230V



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70	2050	F	6	06417200	<1 Sem.	28,2	0,12
Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100	3200	F	6	06425700	<1 Sem.	48,8	0,12
Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120	4300	F	6	06429500	<1 Sem.	48,8	0,12

TrueForce Urban

PHILIPS

TrueForce Urban

Les lampes LED pour remplacer les lampes Sodium et Mercure installées en Post Top Alimentation directe en 230V



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Culot E27							
TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	2850	D	6	63814600	<1 Sem.	184	0,12
TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	3000	D	6	63816000	<1 Sem.	184	0,12
TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	3800	D	6	63818400	<1 Sem.	195	0,12
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	4000	D	6	63820700	<1 Sem.	195	0,12
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	5700	D	6	63822100	<1 Sem.	241	0,12
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	6000	D	6	63824500	<1 Sem.	241	0,12
Culot E40							
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	5700	D	6	63826900	<1 Sem.	241	0,12
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	6000	D	6	63828300	<1 Sem.	241	0,12

PHILIPS

TrueForce Core LED HPL

Les lampes LED pour remplacer les lampes Sodium et Mercure installées en Post Top, avec la même esthétique Alimentation directe en 230V



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Culot E27							
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	1800	D	6	26777000	<1 Sem.	54	0,12
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	2000	D	6	75025100	<1 Sem.	54	0,12
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	2000	D	6	75027500	<1 Sem.	54	0,12
TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	2600	D	6	26779400	<1 Sem.	68	0,12
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	3000	C	6	75029900	<1 Sem.	68	0,12
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	3000	C	6	75031200	<1 Sem.	68	0,12
TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR	4000	C	6	33633900	<1 Sem.	101	0,12
TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR	4000	C	6	33635300	<1 Sem.	101	0,12
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	5300	D	6	26783100	<1 Sem.	121	0,12
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	5500	D	6	29927600	<1 Sem.	121	0,12
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	6000	C	6	29929000	<1 Sem.	121	0,12
Culot E40							
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	5300	D	6	26785500	<1 Sem.	121	0,12
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	5500	D	6	29931300	<1 Sem.	121	0,12
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	6000	C	6	29933700	<1 Sem.	121	0,12

TrueForce Road

PHILIPS

MASTER LED SON-T

Pour remplacer les lampes Sodium tubulaire 70W, 100W et 150W sur ballast électromagnétique (EM) (avec ou sans amorceur) sans court circuiter l'appareillage (Plug and play) Sauf celles indiquées en alimentation directe 230V : MV = Main Voltage



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equivalente 70W Sodium Haute Pression							
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	5400	D	6	44891900	<1 Sem.	273	0,12
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	6000	C	6	44893300	<1 Sem.	273	0,12
Equivalente 100W Sodium Haute Pression							
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	8100	D	6	44895700	<1 Sem.	388	0,12
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	9000	C	6	44897100	<1 Sem.	388	0,12
Equivalente 150W Sodium Haute Pression							
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	10800	D	6	44899500	<1 Sem.	543	0,12
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	12000	C	6	44901500	<1 Sem.	543	0,12
Equivalente 150W Sodium Haute Pression Alimentation 230V Direct (MV)							
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	10800	C	6	44921300	<1 Sem.	543	0,12
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	12000	C	6	44923700	<1 Sem.	543	0,12
Equivalente 50W Sodium Haute Pression Alimentation 230V Direct							
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	3600	B	6	37419500	<1 Sem.	305	0,12
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	4000	A	6	37421800	<1 Sem.	305	0,12
Equivalente 70W Sodium Haute Pression Alimentation 230V Direct							
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	5400	B	6	37423200	<1 Sem.	356	0,12
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	6000	A	6	37425600	<1 Sem.	356	0,12
Equivalente 100W Sodium Haute Pression Alimentation 230V Direct							
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	8000	B	6	24037700	<1 Sem.	409	0,12
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	9000	A	6	24039100	<1 Sem.	409	0,12

PHILIPS
TrueForce Core LED SON-T MV

Alimentation direct en 230V



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. _(lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Equivalent 50W SHP							
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	2700	D	6	26771800	<1 Sem.	110	0,12
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	2800	C	6	31625600	<1 Sem.	110	0,12
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	3000	C	6	31627000	<1 Sem.	110	0,12
Equivalent 70W SHP							
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	4000	D	6	26773200	<1 Sem.	126	0,12
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	4200	C	6	31629400	<1 Sem.	126	0,12
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	4500	C	6	31631700	<1 Sem.	126	0,12
Equivalent 100W SHP							
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	6500	C	6	26775600	<1 Sem.	202	0,12
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	7200	C	6	31633100	<1 Sem.	202	0,12
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	7500	B	6	31635500	<1 Sem.	202	0,12
Equivalent 150W SHP							
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	8800	B	6	29743200	<1 Sem.	354	0,12
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	8800	B	6	29747000	<1 Sem.	354	0,12
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	10000	B	6	29745600	<1 Sem.	354	0,12

Gestion de l'éclairage

Luminaire Intérieurs

Luminaire Extérieurs

Luminaire Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventiionnelles

Appareillages

Lampes Conventionnelles

Éclairage professionnel



Iodures métalliques brûleur quartz

PHILIPS

MASTER MHN-SA



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Appareillage alimenté en 230V					
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	155000	20075400	Consult.	1917	0,15
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	155000	20106500	Consult.	1917	0,15
Appareillage alimenté en 400V					
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	160000	20076100	Consult.	1917	0,15
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	226000	24183600	Consult.	1917	0,15

PHILIPS

MASTER MHN-SE



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	220000	A+	92877800	Consult.	2075	0,15

PHILIPS

MASTER MHN-LA



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Appareillage alimenté en 230V					
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	100000	20078500	Consult.	1273	0,15
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	90000	20077800	Consult.	1273	0,15
Appareillage alimenté en 400V					
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	220000	20074700	<2 Sem.	1334	0,15
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	190000	20073000	Consult.	1334	0,15

PHILIPS

MASTER MHN-FC



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Appareillage alimenté en 230V					
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	93000	21424900	Consult.	1067	0,15
Appareillage alimenté en 400V					
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	210000	21349500	Consult.	1199	0,15

PHILIPS

MASTER MHN-SB



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	220000	92860000	Consult.	1058	0,15

PHILIPS

HPI-T



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Appareillage alimenté en 230V						
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	85000	4	18373645	<2 Sem.	641	0,15
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	189000	4	18376745	Consult.	960	0,15
Appareillage alimenté en 380V						
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	210000	4	20235245	<2 Sem.	879	0,15

Iodures métalliques brûleur céramique

PHILIPS

MASTERColour CDM-E-T Eco MW

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme TrueForce LED



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Ovoïde (opale) sur appareillage Mercure + Amorceur (Iodure)							
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	20500	G	12	59664700	<2 Sem.	255	0,15
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	32400	G	12	59568800	<2 Sem.	255	0,15
Tubulaire sur appareillage Mercure + Amorceur (Iodure)							
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	21400	F	12	59681400	<2 Sem.	246	0,15
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	35400	F	12	64610600	<2 Sem.	246	0,15

PHILIPS

MASTER CosmoWhite CPO-TW



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra (2800K)							
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	4900	F	12	15001500	<2 Sem.	294	0,15
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	7200	E	12	20851415	<2 Sem.	294	0,15
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	17600	E	12	20853815	<2 Sem.	304	0,15

Gestion de l'éclairage

Lumières Intérieurs

Lumières Extérieurs

Lumières Résidentiels

Lampes LED

Lampes Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

PHILIPS

MASTER CityWhite CDO-TT Plus



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
2800K							
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	5500	F	12	18561100	<2 Sem.	115	0,15
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	7750	F	12	12030800	<2 Sem.	115	0,15
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	10450	F	12	12032200	<2 Sem.	146	0,15
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	16400	F	12	12034600	<2 Sem.	146	0,15
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	28400	F	12	12197800	<2 Sem.	228	0,15

PHILIPS

MASTER CityWhite CDO-ET Plus



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	5100	F	24	18563500	<2 Sem.	115	0,15
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	7030	F	24	15875200	<2 Sem.	115	0,15
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	9400	F	12	15877600	Consult.	140	0,15
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	15400	F	12	15881300	Consult.	140	0,15

Sodium haute pression

PHILIPS

MASTER SON-T APIA Xtra

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LED TrueForce



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	4500	G	12	93358100	<2 Sem.	77	0,15
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	7200	F	12	92290500	<2 Sem.	77	0,15
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	11550	F	12	92323000	<2 Sem.	79	0,15
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	18200	F	12	92733700	<2 Sem.	91	0,15
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	33700	E	12	92737500	<2 Sem.	109	0,15
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	55400	E	12	92741200	<2 Sem.	144	0,15

PHILIPS

MASTER SON APIA Xtra

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LED TrueForce



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	3900	G	24	92813600	Consult.	69	0,15
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	6600	G	24	92817400	<2 Sem.	69	0,15
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	10000	F	12	92743600	Consult.	80	0,15
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	17600	F	12	92745000	<2 Sem.	96	0,15

PHILIPS

MASTER SON-T PIA Plus

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LED TrueForce



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Boîte 1 lampe							
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	4500	G	12	19265315	<2 Sem.	49,3	0,15
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	6650	G	12	19266015	<2 Sem.	49,3	0,15
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	10600	F	12	19230115	<2 Sem.	51	0,15
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	17800	F	12	19229515	<2 Sem.	59	0,15
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	33000	E	12	17987615	<2 Sem.	71	0,15
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	55900	E	12	17988315	<2 Sem.	93	0,15
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	90000		12	19742915	<2 Sem.	279	0,15

PHILIPS

MASTER SON PIA Plus

Pour un maximum d'économie d'énergie voir la gamme LED TrueForce



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Amorceur interne							
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	5750	G	24	20426430	<2 Sem.	51	0,15
Amorceur externe							
MASTER SON PIA Plus 50W E27	3700	G	24	18038800	<2 Sem.	51	0,15
MASTER SON PIA Plus 70W E27	6000	G	24	18040100	<2 Sem.	51	0,15
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	9600	F	12	18225815	<2 Sem.	52	0,15
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	16600	F	12	18228915	<2 Sem.	62	0,15
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	30000	E	12	19344515	<2 Sem.	73	0,15
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	55600	E	12	19345215	<2 Sem.	95	0,15

PHILIPS

SON-T



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Boîte 1 lampe						
SON-T 1000W E40 1SL/4	130000	4	18412245	<2 Sem.	409	0,15

MASTERColour

PHILIPS

MASTERColour CDM-T Elite



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Teinte 830							
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	1800	G	12	87156200	<2 Sem.	133	0,15
Teinte 930							
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	4050	F	12	91137400	<2 Sem.	133	0,15
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	5450	F	12	93060300	<2 Sem.	133	0,15
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	7800	F	12	91141100	<2 Sem.	133	0,15
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	11000	F	12	87169200	<2 Sem.	137	0,15
Teinte 942							
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	3850	F	12	16364000	<2 Sem.	133	0,15
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	7500	F	12	16362600	<2 Sem.	133	0,15

PHILIPS

MASTERColour CDM-T



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Teinte 830							
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	13000	G	12	19780115	<2 Sem.	150	0,15
Teinte 942							
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	12100	G	12	20005115	<2 Sem.	150	0,15

PHILIPS

MASTERColour CDM-TC Elite



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Teinte 830							
MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 GX8.5 1CT/12	1750	G	12	87158600	<2 Sem.	130	0,15
Teinte 930							
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 GX8.5 1CT/12	4000	F	12	91149700	<2 Sem.	130	0,15
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 GX8.5 1CT/12	5400	F	12	93062700	<2 Sem.	130	0,15
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 GX8.5 1CT/12	7800	F	12	91153400	<2 Sem.	130	0,15

PHILIPS

MASTERColour CDM-Tm



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Boîte 1 lampe cûlot PGJ5 3000K							
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	1600	G	12	20751715	<2 Sem.	196	0,15
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	3000	G	12	21149115	<2 Sem.	196	0,15
Boîte 1 lampe cûlot GU 6.5 3000K							
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	1800	G	12	89083900	<2 Sem.	194	0,15
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	3950	F	12	15382500	<2 Sem.	202	0,15

PHILIPS

MASTERColour CDM-TD



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Teinte 830							
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	6000	G	12	19782515	<2 Sem.	115	0,15
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	12750	G	12	19784915	<2 Sem.	116	0,15
Teinte 942							
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	5450	G	12	20002015	<2 Sem.	115	0,15

PHILIPS

MASTERColour CDM-R 111 Elite



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Teinte 930							
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	1750	G	6	68944700	<2 Sem.	247	0,15
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	1750	G	6	68952200	<2 Sem.	247	0,15
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	2805	G	6	68962100	Consult.	247	0,15
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	3550	G	6	68970600	<2 Sem.	247	0,15
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	3550	G	6	68978200	<2 Sem.	247	0,15

PHILIPS

MASTERColour CDM-R Elite



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
PAR 20 930							
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	2100	G	12	65157400	<2 Sem.	219	0,15
PAR 30 930							
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	2400	G	6	24192800	<2 Sem.	219	0,15
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	2400	G	6	24194200	<2 Sem.	219	0,15
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	4500	G	6	24188100	<2 Sem.	219	0,15
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	4400	G	6	24190400	<2 Sem.	219	0,15
PAR 30 942							
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	4500	G	6	65167300	<2 Sem.	219	0,15

PHILIPS

MASTERColour CDM-Rm Elite



Catégorie Remise G

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Teinte 830							
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	880	G	12	20274500	5 Sem.	194	0,15
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	900	G	12	20301800	<2 Sem.	194	0,15
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	860	G	12	20303200	5 Sem.	194	0,15
MASTER CDM-Rm Elite 35W 930							
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	2100	G	12	16296400	5 Sem.	204	0,15
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	2150	G	12	16300800	<2 Sem.	204	0,15

TL Mini

PHILIPS

TL Mini



Catégorie Remise E

Désignation	Flux lum. (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Etui 1 lampe							
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	130	G	250	61568827	<2 Sem.	18,1	0,15
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	260	G	250	71583827	<2 Sem.	18,1	0,15
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	380	G	250	70473327	<2 Sem.	18,1	0,15
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	835	G	250	70475727	<2 Sem.	18,1	0,15

Eclairage médical et de projection

PHILIPS

Lampe Halogène Fibre Optique



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	840	50	40971360	<2 Sem.	62	0,15

PHILIPS

Lampe Halogène Filament Plat monocolot



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100	40981250	<2 Sem.	17,5	0,15
7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	100	40982950	<2 Sem.	17,5	0,15
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	100	40983650	<2 Sem.	17,5	0,15
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	100	41020750	<2 Sem.	17,5	0,15
7724 EVA 100W GY6.35 12V	100	40985050	<2 Sem.	19,3	0,15
7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	100	41029050	<2 Sem.	17,4	0,15
14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	100	42667350	<2 Sem.	35,1	0,15

PHILIPS

Lampe Halogène Microprojection



Catégorie Remise F

Désignation	Flux lum. (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
5761 30W G4 6V	765	100	41084950	<2 Sem.	49,8	0,15
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	150	100	41009250	<2 Sem.	44,9	0,15
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	200	100	41027650	<2 Sem.	17,4	0,15
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	460	100	40986750	<2 Sem.	15,8	0,15

PHILIPS

Lampe Halogène Applications Optiques




Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50	40975160	<2 Sem.	56	0,15
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	24	41347530	<2 Sem.	85	0,15
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	24	43686330	<2 Sem.	131	0,15
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	24	41058030	<2 Sem.	54	0,15

UVA

PHILIPS

Lumière Noire



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
TL-D et TL					
TL-D 18W BLB 1SL/25	25	95111340	<2 Sem.	95	0,15
TL-D 36W BLB 1SL/25	25	95115140	<2 Sem.	103	0,15

UVC

PHILIPS

PL-L



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
TUV PL-L 24W/4P UNP/50	50	61294665	<2 Sem.	95	0,15
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	25	62492540	<2 Sem.	110	0,15
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	25	62878740	<2 Sem.	131	0,15
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	25	63379840	<2 Sem.	158	0,15
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	25	88827340	<2 Sem.	158	0,15
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	25	88829740	<2 Sem.	214	0,15

PHILIPS

PL-S



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	60	64248680	<2 Sem.	61	0,15
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	60	61824580	<2 Sem.	75	0,15
TUV PL-S 9W/4P	60	71083380	<2 Sem.	55	0,15
TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	60	62488880	<2 Sem.	80	0,15
TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	60	86723080	5 Sem.	86	0,15

PHILIPS

TL Mini et T5



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
TUV TL Mini					
TUV 4W FAM/10X25BOX	250	63872427	<2 Sem.	39,6	0,15
TUV 6W FAM/10X25BOX	250	62364527	<2 Sem.	38,1	0,15
TUV 8W FAM/10X25BOX	250	62368327	<2 Sem.	31,5	0,15
TUV 11W 4P SE UNP/32	32	64382799	<2 Sem.	133	0,15
TUV 11W FAM/10X25BOX	250	55965427	<2 Sem.	78	0,15
TUV 16W FAM/10X25BOX	250	63869427	<2 Sem.	98	0,15
TUV 16W 4P SE UNP/32	32	64385899	<2 Sem.	102	0,15
TUV T5					
TUV 36T5 SP NO/32	32	64036999	<2 Sem.	158	0,15
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	32	64231899	<2 Sem.	148	0,15
TUV 64T5 HE SP UNP/32	32	64079699	<2 Sem.	222	0,15
TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32	32	64232599	<2 Sem.	234	0,15
TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32	32	26131199	<2 Sem.	294	0,15
TUV 20W 4P SE UNP/32	32	81559700	4 Sem.	65	0,15
TUV 25W - 4P SE UNP/32	32	26440499	<2 Sem.	91	0,15

PHILIPS

TUV T8



Catégorie Remise F

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)	ECL
Version standard					
TUV 15W SLV/25	25	72617940	<2 Sem.	78	0,15
TUV 25W 1SL/25	25	64161840	<2 Sem.	105	0,15
TUV 30W 1SL/25-Latest	25	72620940	<2 Sem.	107	0,15
TUV 36W SLV/6	6	61854210	<2 Sem.	164	0,15
TUV 55W HO 1SL/6	6	61866510	<2 Sem.	200	0,15
TUV 75W HO 1SL/6	6	61851110	<2 Sem.	213	0,15

Appareillages

Éclairage professionnel



Choisissez votre ballast à l'aide
de notre outil de sélection



Ballasts électroniques

Les ballasts électroniques présentent de nombreux avantages quant au fonctionnement par rapport aux ballasts électromagnétiques classiques.

Confort accru par les avantages suivants :

- Stabilité des caractéristiques de la lampe par rapport aux fluctuations de la tension d'alimentation
- Stabilisation de la température de couleur de la lampe
- Amorçage à chaud réduit, sans clignotement
- Efficacité lumineuse de la lampe
- Accroissement de la durée de vie de la lampe
- Frais réduits de maintenance du système (dépréciation de la lampe, pas de remplacement de l'amorceur et des condensateurs)
- Dimensions et poids réduits. Lors de l'installation, il convient de prendre en compte les courants d'appel mentionnés dans chaque tableau. Les ballasts électroniques présentent un courant d'appel relativement élevé pendant un temps très court. Ces valeurs sont spécifiées pour chaque type de ballast. Il convient d'y prendre garde lors de l'installation. Nous indiquons par ailleurs le nombre de ballasts à installer par disjoncteur de type B16A, et ce pour chaque phase. Ainsi en triphasé, le nombre de ballasts de l'installation pourra être multiplié par 3. En cas d'utilisation d'un disjoncteur de type B20A, la valeur précisée pour le disjoncteur de type B16A pourra être multipliée par 1,25 (par 2,5 pour un disjoncteur B40A...)

Ballasts ferromagnétiques

Le système d'alimentation des lampes décharge, vapeur de mercure, sodium haute pression et iodures métalliques est composé d'un ballast, de condensateurs et d'un amorceur pour les lampes sodium et iodures métalliques.

Définition Ballasts imprégnés

B		SN	150	K	407	I	TS	
S / SN	SON						TS	Termo Switch
SL	SDW							
MH	HPI / CDM						I	Borne pour amorceur
M / HL	HPL							
SX	SOX							
Puissance de la lampe							0	220V 50Hz
							1	220V 60Hz
							2	230V 50Hz
							3	230V 60Hz
							4	240V 50Hz
							7	230/240V 50Hz
							8	220/240V 50Hz
							10	220..250/250V 50/60Hz
							12	230/240/250V 50Hz
K	Faible compensation						0	Fixation des câbles par vis
	Prévoir une compensation						2	Fixation des câbles par clips
Nombre de bornes								

Définition Ballasts encapsulés

B		SN	150	L	33	TS	
S / SN	SON					TS	Termo Switch
SL	SDW						
MH	HPI / CDM					08	220V 50Hz
M / HL	HPL					43	220V 60Hz
SX	SOX					33	230V 50Hz
Puissance de la lampe						34	240V 50Hz
						20	220V 60Hz (Clips)
						23	230V 50Hz (Clips)
						24	240V 50Hz (Clips)
						11	220V 50Hz
						30	220V 60Hz
						36	220-240V 50Hz
						40	230V 50Hz
						32	240V 50Hz
L	Faible compensation						
	Prévoir une compensation						

Définition Ballasts de forte puissance

B MH 2000 L 76

SN	SON
MH	MHN-MHW
HD	MHN (SA/LA)
HL	HPL

02	220V 50Hz
43	220V 60Hz
78	230-240V 50Hz
50	380-400V 50Hz
76	380-400-415V 50Hz

Puissance de la lampe	
-----------------------	--

L	Compensation (<0,7)
	Prévoir une compensation
H	Compensation (>0,7)
	Prévoir une compensation

Ballast électronique

PHILIPS

BasePerform eHID



Catégorie Remise C



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	12	53151800	<2 Sem.	126
HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	12	53155600	<2 Sem.	151
HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	12	53157000	<2 Sem.	166

PHILIPS

HID-AspiraVision CDM MultiWatt (35-50-70W)



Catégorie Remise C



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Pour intégration dans le luminaire				
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	23310700	<2 Sem.	254
Platine avec cache connecteur				
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	23312100	<2 Sem.	260

PHILIPS

HID-PrimaVision CDM



Catégorie Remise C



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Platine avec cache connecteur				
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	10	89060000	<2 Sem.	248
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	10	89164500	<2 Sem.	248
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	12	85973700	<2 Sem.	249
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	93365900	<2 Sem.	249
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	12	85988100	<2 Sem.	249
Pour intégration dans luminaire				
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	12	85962100	<2 Sem.	242
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	12	85974400	<2 Sem.	242

PHILIPS

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimension : Q=150x90x40				
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	12	24143000	Consult.	302
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	12	24145400	Consult.	325
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	12	24147800	Consult.	325

PHILIPS

HID-PrimaVision Xtreme SON



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimension : Q=150x90x40				
PV Xt Q 70W SON	12	69878400	<2 Sem.	302
PV Xt Q 100W SON	12	69880700	<2 Sem.	351
PV Xt Q 150W SON	12	69882100	<2 Sem.	325

PHILIPS

HID-DynaVision Xtreme PROG Cosmopolis



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimensions : C1=150x65x65				
HID-DV PROG Xt 45 CPO C1	12	21210200	<2 Sem.	553
HID-DV PROG Xt 60 CPO C1	12	20453400	<2 Sem.	553
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	12	20455800	<2 Sem.	574
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	12	20457200	<2 Sem.	574
Dimensions Q=150x90x40				
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	12	66914200	Consult.	511
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	12	24149200	<2 Sem.	511
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	12	24151500	<2 Sem.	532
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	12	24153900	<2 Sem.	532

PHILIPS

HID-DynaVision Xtreme PROG SON



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimensions Q=150x90x40				
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	12	66924100	<2 Sem.	511
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	12	66926500	<2 Sem.	511
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	12	66928900	<2 Sem.	532
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	12	66930200	<2 Sem.	532
Dimension : C2=169x65x58				
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	6	21991000	<2 Sem.	676

PHILIPS

HID-DynaVision Xtreme PROG CDO



Catégorie Remise D



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Dimensions Q=150x90x40				
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	12	66916600	Consult.	511
HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	12	66918000	<2 Sem.	511
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	12	66920300	<2 Sem.	532
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	12	66922700	<2 Sem.	532

PHILIPS**HID-DynaVision Xtreme PROG CDMe MW**

Catégorie Remise D

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	6	22269900	Consult.	676

Ballast ferromagnétique**PHILIPS****Ballast Encapsulé BSN pour Lampe SON**

Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
230V A2 (A utiliser avec amorceur SND 57 pour SON NON I)				
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6	05968031	<2 Sem.	159
230V A2 (A utiliser avec amorceur SND 58)				
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	74094100	<2 Sem.	162
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	74100900	<2 Sem.	194
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	74108500	<2 Sem.	228
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	4	05976530	<2 Sem.	255

PHILIPS**Ballast Imprégné MK4 BSN pour lampe SON-CDO-CDM**

Catégorie Remise B

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
230/240V .A utiliser uniquement avec amorceur SKD 578				
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	74078100	<2 Sem.	94
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	74082800	<2 Sem.	87
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	74086600	<2 Sem.	162
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	74096500	<2 Sem.	135
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	74102300	<2 Sem.	145
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	2	88704400	<2 Sem.	192

PHILIPS**Ballast Forte Puissance**

Catégorie Remise C

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
BSN				
BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257		06236900	Consult.	1237
BHL				
BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317		06384700	<2 Sem.	1318
BHD				
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317		74276600	<2 Sem.	1326

Amorceur**PHILIPS****Amorceur**

Catégorie Remise B

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT (€)
Amorceurs pour lampes HPI				
SI 51 220-240V 50/60Hz	48	91553530	<2 Sem.	102
Amorceurs digitaux semi-parallèles. A ne pas utiliser avec les ballasts MK4 SON				
SND 57 220-240V 50/60Hz	48	93066830	<2 Sem.	104
SND 58 220-240V 50/60Hz	48	93068230	<2 Sem.	104
Amorceurs digitaux semi-parallèles. A utiliser uniquement avec les ballasts MK4 SON				
SKD 578 220-240V 50/60Hz	48	89567400	<2 Sem.	59
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	20	89569800	<2 Sem.	59

Gestion de
l'éclairageLuminaires
IntérieursLuminaires
ExtérieursLuminaires
RésidentielsLampes
LEDLampes
Conventionnelles

Appareillages

www.signify.com/fr-fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES SIGNIFY France PROFESSIONNEL

Société par actions simplifiée au capital de 195 990 000 euros Siège social :
33 rue de Verdun – 92156 Suresnes 402 805 527 RCS Nanterre

1. OFFRE, CONFIRMATION, ACCORD

(a) Les présentes clauses et conditions (ci-après « **les Conditions** ») s'appliquent à la vente ou à la fourniture de tous les produits ou systèmes (ci-après les « **Produits** ») et la fourniture de tous les services (y compris des logiciels fournis à titre de service) (ci-après les « **Services** ») par Signify France (ci-après « **Signify** ») à vous-même (ci-après « **le Client** ») et feront partie intégrante de toute Offre ou de tout Accord y afférent. La commande par le Client de Produits ou Services à Signify entraîne l'acceptation de ces Conditions, le cas échéant actualisées à la date de la commande. Le terme « **Accord** » utilisé ici désigne tout accord écrit relatif à la fourniture, la distribution, la vente ou la cession sous licence de Produits ou Services conclu entre Signify et le Client, ou tout bon de commande émis par le Client et accepté par Signify ; et le terme « **Offre** » désigne tout devis, toute proposition ou offre soumise par Signify au Client.

(b) Les Produits et Services peuvent inclure des applications Web ou mobiles susceptibles d'être assujetties à des conditions complémentaires (ci-après les « **Conditions d'utilisation complémentaires** ») ou des logiciels susceptibles d'être assujettis à des conditions complémentaires de licence d'utilisateur final (ci-après « **CLUF** »), émanant de Signify, d'un Affilié ou de tiers. Ces CLUF ou Conditions d'utilisation complémentaires seront remis avec l'application Web ou mobile ou les logiciels, le cas échéant. Sauf indication contraire dans des CLUF ou des Conditions d'utilisation complémentaires, ces CLUF ou ces Conditions d'utilisation complémentaires feront partie de l'Accord. Les logiciels ne seront pas vendus au Client, mais cédés sous licence conformément aux conditions de licence stipulées à la section 10 ci-après.

(c) En cas de contradiction ou d'incohérence entre les Conditions et les conditions de tout accord ou de toute offre, les conditions de cet Accord ou de cette Offre prévaudront. En ce qui concerne des applications Web ou mobiles ou des logiciels, les Conditions d'utilisation complémentaires ou les CLUF applicables prévaudront sur les Conditions.

(d) Les termes « **convenu** », « **consentement** », « **confirmé** », « **accepté** », « **informé** », « **notifié** » ou « **avis** » et tous documents ou termes de même signification et/ou de même portée devront donner lieu à confirmation « **par écrit** », l'expression « **par écrit** » signifiant manuscrit, dactylographié, imprimé ou effectué par la voie électronique et donnant lieu à un enregistrement permanent. Les termes « **inclut** » et « **y/en ce compris** » seront interprétés en fonction du sens général des mots qui les précèdent.

(e) Des clauses différentes ou complémentaires figurant sur un bon de commande, des conditions d'achat ou tout autre écrit du Client seront considérées comme une modification essentielle des présentes conditions et seront de ce fait rejetées sans avoir de force exécutoire. Un début d'exécution de Services ou d'expédition de Produits ne saurait être considéré comme l'acceptation d'une des clauses ou conditions du Client. Les modalités d'exécution ou les usages commerciaux ne sauraient modifier les présentes Conditions.

(f) Signify pourra amender les Conditions via son site Web, étant précisé que la version des Conditions relative à un Accord ou à une Offre applicable avant amendement demeura en vigueur s'agissant de l'Accord ou de l'Offre en cause.

(g) Les Offres de Signify peuvent être acceptées dans le délai qui y figure ou, si aucun délai n'est mentionné, dans les trente (30) jours de la date de l'Offre, à condition que Signify ait le droit d'amender, de retirer ou de révoquer une Offre à tout moment avant la réception de son acceptation. Aucune commande soumise par le Client ne sera considérée comme définitive ou acceptée par Signify sauf si et quand elle est confirmée par Signify.

(h) Le Client est exclusivement responsable de l'exactitude d'une commande,

en ce compris les spécifications, la configuration, la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité avec d'autres produits (non autorisés par Signify), l'adaptation à un usage particulier et toute exigence portant sur les Produits et Services. Le Client garantit que les informations fournies à Signify dans le cadre d'un Accord sont complètes, exactes et pertinentes et le Client admet que le défaut de fourniture d'informations ou d'instructions complètes, exactes et pertinentes à Signify peut porter atteinte à l'aptitude de Signify à s'acquitter de ses obligations ou à exercer ses droits dans le cadre d'un Accord.

(i) Un catalogue, des spécifications, tarifs et autres documents similaires préparés par Signify sont fournis strictement à des fins pratiques et ne seront pas considérés comme une Offre. Signify estime que ces documents sont complets et exacts au moment de leur impression, mais ne garantit pas qu'ils sont exempts d'erreurs. Signify déclinera toute responsabilité pour des dommages occasionnés par des erreurs de mesure, de description, de recommandation d'application etc.

(j) Les Produits seront fournis conformément aux fonctionnalités, styles et tailles décrits dans les catalogues de Signify ou, dans le cas de Produits spéciaux ou fabriqués sur commande, conformément aux schémas et fiches techniques. En cas de contradiction entre une commande du Client et un schéma et une fiche technique de Signify approuvés par le Client, ces derniers prévaudront.

(k) Les déclarations, exclusions et qualifications mentionnées par Signify dans des Offres, Accords ou d'une manière quelconque régiront l'Accord, seront considérées comme en faisant partie et guideront son exécution et son interprétation.

(l) Si l'exécution de l'Accord dépend de l'approbation, la confirmation ou l'acceptation par le Client d'un projet de proposition, concept, bien livrable, planning ou de toute autre action de Signify, le Client prendra les mesures nécessaires à cet effet dans le délai fixé dans l'Accord ou, si aucun délai n'est indiqué, dans les sept (7) jours suivant la réception d'une demande de Signify en ce sens. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, le Client sera réputé avoir approuvé, confirmé ou accepté les propositions de Signify.

(m) Si le Client revend des Produits ou incorpore des Produits et/ou Services dans des offres à ses clients, le Client s'assurera que tous ses clients et/ou utilisateurs finaux de Produits ou Services remplissent toutes les obligations applicables à lui-même dans le cadre de l'Accord et des présentes Conditions et que les conditions de son accord avec chacun de ses clients correspondent à l'Accord et aux présentes Conditions. A défaut le Client indemniserait Signify et ses Affiliés, ainsi que leurs dirigeants, directeurs, agents, employés, successeurs et ayants droit contre toutes les pertes, responsabilités, coûts (frais de justice compris) et dépenses découlant du non respect de la présente clause.

2. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

(a) En contrepartie de la vente de Produits et/ou de la fourniture de Services par Signify, le Client paiera tous les prix et frais (ci-après le « **Prix** ») conformément à l'Accord et à la présente section 2. Les Prix sont exprimés en euros et sauf accord contraire, s'entendent DAP (Delivered At Place) c.à.d rendus et mis à disposition sur le lieu de livraison convenu en France Métropolitaine (INCOTERMS dernière version). Sauf indication contraire dans les INCOTERMS applicables, les Prix n'incluent pas de taxes, redevances ou impôts en vigueur, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes similaires et Signify a le droit de les ajouter au Prix ou à la facture, le Client les remboursant immédiatement à Signify à première demande de celle-ci. Le déchargement des produits est dû et effectué par le Client. Le Francode commande est établi à 500 (cinq cent)€ HT (hors DEEE); en dessous de ce montant, les commandes sont acceptées moyennant le paiement d'un forfait supplémentaire de 100 (cent)€ HT.

(b) Par notification au Client, Signify se réserve le droit d'ajuster les Prix de

Produits et/ou de Services non encore livrés ou fournis afin de refléter des variations de coûts de production/d'exécution individuels présentant un caractère significatif, y compris des fluctuations de taux de change, de coûts de matières premières et d'autres coûts de fabrication et distribution, ainsi que les coûts de main d'œuvre qui prennent effet entre la date de l'Accord et la livraison de Produits et/ou la fourniture de Services. Si la durée d'un Accord est supérieure à douze (12) mois, Signify a le droit d'ajuster les Prix le 1er avril de chaque année par application du dernier indice FSD2 publié pour un Accord portant sur des Produits ou du dernier indice ICHTS1 ou SYNTEC (à son choix) publié pour un Accord portant sur des Services.

(c) Une annulation, un retard ou un autre changement par le Client d'un bon de commande préalablement accepté par Signify nécessitera l'approbation préalable de Signify et ce sans préjudice de droits ou recours que Signify peut exercer dans le cadre de l'Accord ou en vertu de la loi. Si Signify accepte, à la demande du Client, un tel changement, en ce compris une annulation (même partielle), un retard ou une suspension, l'ajout, l'omission, l'altération, la substitution ou la modification d'un concept, de la qualité, de la quantité, du site de fabrication ou de l'exécution (en ce compris le calendrier) de Produits et/ou Services (ci-après une «**Modification**») ou si une telle Modification s'impose en raison (i) de changements de lois, de réglementations ou de normes industrielles, (ii) de situations d'urgence, (iii) d'informations incorrectes ou incomplètes fournies par le Client, ou (iv) du non respect par le Client d'une de ses obligations dans le cadre d'un Accord, le Client remboursera à Signify à première demande tous les frais engagés par Signify du fait de la Modification.

(d) Signify a le droit d'adresser une facture au Client lors de l'expédition de Produits ou quand des Services ont été fournis. Signify a le droit d'exiger (i) un paiement par le Client à des dates d'échéance spécifiée ; (ii) un paiement anticipé (partiel) du Prix ; et/ou (iii) une facture par phase, période ou étape d'exécution spécifiée. Le Client versera à 30 (trente) jours fin de mois après émission de la facture, correspondante le montant en question sur le compte bancaire indiqué par Signify. Le Client paiera tous les montants dus à Signify dans leur intégralité sans compensation, demande reconventionnelle, déduction ou retenue (fiscale).

(e) Sans qu'aucune formalité ou action complémentaire soit requise de la part de Signify, en cas de retard ou de défaut de paiement d'un Client et dans la mesure permise par la loi applicable : (i) tous les montants dus par le Client seront considérés comme une dette exigible immédiatement ; (ii) le Client versera à Signify des intérêts sur tous les montants impayés et ce jusqu'à complet paiement, à un taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal, et paiera à Signify tous les frais de recouvrement, y compris les honoraires d'avocat ; engagés étant en outre convenu que (iii) Signify aura le droit de procéder à l'annulation de tout crédit consenti au Client, d'exiger des garanties de paiement ou des paiements anticipés pour toutes sommes à verser par Le Client.

(f) Signify a le droit de compenser et de déduire de tout montant que Signify (ou un de ses Affiliés) doit au Client (en ce compris les dépôts et avances faits par le Client) dans le cadre d'un Accord tout montant que le Client doit à Signify. Si Signify compense des montants dans une devise différente, elle appliquera le taux de conversion couramment utilisé.

3. LIVRAISON DE PRODUITS ; FOURNITURE DE SERVICES

(a) Sauf accord contraire, les Produits seront livrés au lieu de livraison convenu en France Métropolitaine. Signify fournira des Services sur le(s) site(s) convenu(s) dans l'Accord. Les dates communiquées ou acceptées par Signify ne sont qu'indicatives et Signify ne pourra être tenu pour responsable envers le Client de tout retard de livraison ou d'exécution, à condition que Signify fasse des efforts commercialement raisonnables pour respecter ces dates. En cas de retard, Signify fera des efforts commercialement raisonnables pour livrer des Produits ou fournir des Services (selon le cas) dans un délai raisonnable et adapté, compte tenu des causes de retard, faute de quoi le Client disposera de l'unique recours d'annuler la commande.

(b) Le Client notera tout dommage subi par des Produits pendant le transit, ou tout Produit manquant, sur le bon de transport à la réception des Produits, conformément aux instructions de Signify ou du transporteur. Tous les Produits livrés dans le cadre de l'Accord seront considérés comme acceptés par le Client ce sur quoi le Client ne pourra

revenir, sauf s'il adresse à Signify un avis de nonconformité supposée dans les trois (3) jours ouvrés suivant la date de livraison, à l'adresse mail suivante : « contact.light.pro02@signify.com ». Des Photos doivent être partagées en cas de dommage extérieur aux colis/palettes. En dépit de ce qui précède, toute utilisation, après livraison, d'un Produit par le Client ou ses clients équivaudra à une acceptation de ce Produit par le Client. Signify remédiera, à son gré et dans un délai raisonnable, aux nonconformités en réparant, fournissant des pièces, remplaçant ou livrant des Produits manquants ou créditera le Prix payé par le Client pour des Produits nonlivrés.

(c) Des nonconformités mineures n'empêcheront ni ne suspendront l'acceptation des Produits, Services ou les deux par le Client et Signify y remédiera dans un délai raisonnable. Les «**Nonconformités mineures**» sont des nonconformités ou anomalies qui n'empêchent pas le fonctionnement général et l'utilisation prévue de Produits ou Services conformément à leurs spécifications.

(d) Signify a le droit de modifier le concept, les matériaux et la finition de Produits ou de changer de méthodes de travail, de systèmes de communication, de logiciels ou d'autres éléments propres à des Services ainsi que les Documentations afférentes à condition que ces changements n'aient pas un impact majeur sur la fonctionnalité des Produits ou Services en cause. Sauf accord spécifique contraire, Signify ne garantit pas la disponibilité, l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité des Produits et Services. Le Client n'utilisera pas des Produits et Services pour d'autres applications, buts ou usages que ceux convenus dans l'Accord.

(e) Le Client admet explicitement que certaines fonctions ou fonctionnalités des Produits et Services peuvent faire appel à la disponibilité et au fonctionnement adéquat de fournisseurs de services tiers que Signify peut indiquer, y compris en matière de fourniture d'énergie, de stockage de données, de connectivité et de services de communication. Signify n'exerce aucun contrôle sur ces tiers et n'assumera aucune responsabilité à cet égard.

(f) Le Client est responsable de l'ensemble des informations, commandes, instructions, matériaux et actions fournis ou exécutés par lui-même ou des tiers engagés par lui (à l'exception de soustraitants de Signify) concernant la livraison ou l'exécution de Produits ou Services. Signify est en droit de compter sur l'exactitude et l'exhaustivité de toutes les informations fournies par le Client, y compris lorsque Signify fournit des services de collecte de données, de conception ou d'audit. À la demande de Signify, le Client fournira immédiatement toutes informations, services ou support placés sous son contrôle et utiles à l'exécution de ses obligations par Signify.

(g) En cas de retard ou d'interruption de la livraison de Produits ou de la fourniture de Services pour des raisons indépendantes de la volonté de Signify ou en raison d'une Modification, le délai d'exécution de ses obligations par Signify sera modifié en conséquence. Signify pourra prétendre (en plus de la majoration des coûts mentionnés à la section 2(c)) à une compensation raisonnable par le Client des dommages et/ou coûts subis suite à ce retard.

(h) Si un Accord contient des exigences de stock (minimum) à la charge de Signify, le Client achètera à première demande de Signify les Produits en cause.

4. PENALITES

Nonobstant toute contraire aux présentes et afin de se conformer aux dispositions de la loi 20211357 du 18 octobre 2021 dite loi EGALIM 2, il est convenu entre les Parties que:

(a) Toute application de pénalités de retard quelle qu'en soit l'appellation (pénalité de retard, de rupture ou pour non atteinte d'un taux de service etc...) doit donner lieu à une notification permettant d'en contester le bienfondé dans un délai raisonnable.

(b) Lorsque la pénalité est justifiée par un retard, il appartient au Client de fournir tous les éléments justificatifs démontrant le préjudice subi du fait du retard faute de quoi la pénalité ne sera pas applicable.

(c) Lorsque la pénalité est justifiée par une rupture de stock, il appartient au Client de fournir tous les éléments justificatifs démontrant la réalité de la rupture en cause faute de quoi la pénalité ne sera pas appliquée.

5. UTILISATION DE PRODUITS ET SERVICES

(a) Le Client n'utilisera les Produits et Services qu'aux fins prévues et conformément à toutes les instructions contenues dans les manuels, directives, conditions de garanties et autres clauses et conditions applicables à ces Produits et Services ou fournis par du personnel de Signify, ou ses soustraitants, dans le cadre de l'exécution d'un Accord (ci après « **le Personnel** »). Le Client maintiendra le site, ses conditions et les équipements fournis et/ou utilisés par Signify dans le cadre de la fourniture de Services (y compris les câbles, raccords et alimentation électrique) dans un bon état de fonctionnement, réparations incluses, et les protégera contre des dommages et influences externes.

(b) Le Client utilisera et, le cas échéant, fera utiliser, et veillera à ce que des utilisateurs finaux utilisent des applications Web, des applications mobiles et des logiciels conformément aux Conditions d'utilisation complémentaires et/ou CLUF applicables et, le cas échéant, conserva une copie de sauvegarde intégrale de ces logiciels installés de façon à ce qu'elle soit facilement accessible. En cas d'erreur de logiciels, le Client enverra à Signify des messages d'alerte et d'erreur et aidera Signify à actualiser ou remplacer les logiciels utilisés dans le cadre de ses obligations.

(c) Le Client n'exercera (ni ne permettra) aucune activité sur un équipement ou logiciel fourni et/ou utilisé par Signify dans le cadre de la fourniture de Services, sauf dans le cadre d'une utilisation normale conformément aux spécifications ou, à défaut, après l'approbation préalable de Signify. En cas d'actions illicites, Signify a le droit de suspendre les Services jusqu'à ce que les équipements ou logiciels soient remis en état conforme/d'origine et d'en imputer le coût au Client sur la base d'une Modification, les obligations de garantie de Signify propres à ces Services étant nulles et non avenues jusqu'à remise en état conforme/d'origine. Tout changement dans des équipements ou logiciels appartenant à Signify (ou à ses concédants) sera la propriété exclusive de Signify (ou de ses concédants), même si un tel changement a été exécuté par ou pour le Client.

(d) Sauf indication expresse contraire dans un Accord, pour des Services nécessitant une connexion à un système depuis un site distant, le Client autorisera à ses propres frais et risques le personnel de Signify (ou de ses concédants) à accéder au système en question. Le Client fournira un personnel techniquement compétent, si et lorsque cela sera nécessaire, pour aider Signify et, le cas échéant, le Client autorisera Signify à utiliser son infrastructure informatique pour se connecter et partager des données avec des systèmes spécifiés dans le but de fournir les Services.

(e) Signify ne sera pas responsable de la nonfourniture par ses Produits ou Services des performances, avantages, effets ou rendements attendus en raison : (i) du non respect par le Client des conditions de l'Accord ; (ii) de pannes ou de fluctuations de l'alimentation électrique ; (iii) de la suspension/ de l'arrêt de la connectivité et de problèmes liés aux technologies de communication ; (iv) d'un cas de Force Majeure et d'autres influences externes inhabituelles ; ou (v) d'une Modification.

6. SERVICES DE CONCEPTION – DOCUMENTATION

(a) Signify fournira des services de conception, s'ils sont inclus dans les Services, conformément aux spécifications convenues par écrit entre les Parties. Sauf accord contraire, tous les Droits de Propriété Intellectuelle (définis à la section 11(a)) attachés aux biens livrables découlant de services de conception seront exclusivement dévolus à Signify ou ses représentants. Le Client s'abstiendra d'utiliser, de publier, de copier ou de divulguer ceux-ci sans l'approbation préalable de Signify, approbation que Signify peut donner sous certaines conditions, notamment le paiement d'une redevance appropriée.

(b) Toute la documentation fournie par Signify concernant les Produits et Services, y compris des manuels d'utilisation ou des instructions, catalogues, fiches techniques, données, schémas, calendriers, concepts, codes source ou d'autres documents ou informations obtenus de Signify ou créés par Signify sous quelque forme que ce soit, y compris au format électronique ou imprimé (ci-après « **la Documentation** ») demeurera la propriété de Signify. La Documentation n'est pas vendue au Client, mais cédée sous licence conformément aux conditions de licence stipulées à la section 10 ci-après. Sauf accord contraire, tous les Droits de Propriété Intellectuelle attachés à la Documentation seront conservés par Signify ou un représentant de Signify. Le Client s'abstiendra d'utiliser, de publier, de copier et de divulguer la Documentation sauf conformément aux présentes Conditions.

7. INSTALLATION – SERVICES SUR PLACE

Cette section est applicable si Signify (ou son sous-traitant) exerce des activités de construction, de câblage ou d'installation (ci-après « **Installation** » ou « **Installer** ») ou fournit d'autres Services sur un site propriété du ou contrôlé par le Client.

(a) Le Client est responsable de l'achèvement en temps utile des travaux préparatoires et de la préparation du site conformément aux exigences de Signify. Avant le début convenu de l'Installation ou de l'exécution de Services sur place et de façon à ce que Signify puisse remplir ses obligations le plus efficacement possible et dans les délais convenus, le Client : (i) fournira et maintiendra le site en condition adéquate (en ce compris l'infrastructure) ; (ii) fournira l'ensemble des informations, instructions, autorisations, approbations, permis nécessaires et informera Signify de l'emplacement de câbles, lignes électriques, canalisations d'eau, etc., y compris s'agissant des études décrivant les caractéristiques physiques, les limitations légales et les emplacements de lignes de services publics sur site ; (iii) fournira un accès au site, y compris en assurant la gestion du trafic le cas échéant ; et (iv) mettra à la disposition de Signify tous les matériaux, outils, constructions et autres installations et fournira toute autre assistance raisonnable avec exactitude et ponctualité, sans supplément de coûts pour Signify, et ce dans le respect des lois applicables, y compris en matière de santé et de sécurité, d'électricité et de bâtiments.

(b) Le Client ne fera pas venir Signify sur site sans que les obligations visées à la section 6(a) n'aient été remplies de manière satisfaisante. En cas de temps d'attente supérieur à quatre (4) heures au cours d'une journée, Signify aura le droit de reprogrammer et de facturer au Client une journée intégrale de travail pour le jour et les ressources concernés. Le Client (i) déléguera un représentant pleinement qualifié pour aider Signify si et quand cela est nécessaire pendant les travaux sur site ; (ii) fournira les services liés aux fluides (gaz, eau, électricité et connectivité compris), le chauffage et l'éclairage nécessaires pour exercer les activités sur site ; (iii) fournira au Personnel des salles adéquates et fermables de manière sécurisée (en ce compris des installations sanitaires) et des espaces de stockage des matériaux, outils et instruments sur site ou à proximité de celui-ci ; (iv) collectera et traitera les matériaux remplacés par les Produits et les évacuera du site ; et (v) assistera Signify pendant les essais (de performance). À la demande de Signify, le Client prendra toutes dispositions pour arrêter temporairement les installations sur site (systèmes d'eau y compris).

(c) À la finalisation de l'Installation ou de l'exécution de Services sur site, Signify avertira le Client conformément au protocole d'acceptation convenu entre les Parties. Si un tel protocole n'a pas été convenu, dans les cinq (5) jours suivant réception d'un avis de finalisation de l'Installation

ou d'exécution des Services, le Client vérifiera et testera l'installation du Service, les Produits fournis et/ou Installés par Signify et, sous réserve des sections 3(b) et 3(c), signalera à Signify tout Défaut (défini à la section 10(a)), faute de quoi le Client sera réputé avoir accepté l'Installation, les Services exécutés, les Produits fournis et/ou Installés cinq (5) jours après l'avis. Signify résoudra les Défauts ainsi notifiés dans un délai raisonnable conformément à la section 10.

8. RISQUE ET TITRE DE PROPRIETE

(a) Le risque de dommage ou de perte de Produits sera transféré au Client (i) à la livraison par Signify conformément à l'INCOTERM applicable ; ou (ii) sauf accord contraire, à la livraison sur site si Signify y Installe des Produits.

(b) Le titre de propriété attaché aux Produits ne sera transféré au Client que lorsque Signify aura reçu le paiement intégral des Produits et, dans les limites autorisées par la loi en vigueur, lorsque Signify aura reçu le paiement intégral de tous les autres montants dus par le Client dans le cadre d'un autre Accord conclu avec Signify (ou un de ses Affiliés). Jusqu'au transfert du titre de propriété au Client, ce dernier (i) s'abstiendra d'incorporer, de transférer ou de mettre en gage les Produits ou d'accorder à un tiers un droit ou titre attaché aux Produits, sauf dans le cours normal des affaires contre paiement et sous réserve de propriété de Signify ; et (ii) s'assurera que les Produits demeurent identifiables comme étant la propriété de Signify. En cas de non respect par le Client, Signify a le droit d'exiger que le Client lui retourne, à ses frais (coûts de désinstallation compris), tous les Produits dont le titre de propriété n'a pas encore été transféré, le Client coopérant pleinement pour permettre à Signify de collecter les Produits et lui accordant (ou à son représentant) un libre accès aux Produits et autres équipements fournis et/ou utilisés lors de la fourniture des Services.

9. FORCE MAJEURE

Signify ne sera pas responsable du non respect résultant d'un cas de Force Majeure. Si un cas de Force Majeure se produit, les obligations de Signify seront suspendues pendant la durée d'une telle situation. L'expression « Force Majeure » désigne des circonstances ou événements indépendants de la volonté de Signify, qu'ils soient ou non prévisibles pendant la durée d'un Accord, en suite de quoi Signify ne peut raisonnablement remplir ses obligations notamment, des intempéries, catastrophes naturelles (y compris tremblements de terre, foudre, inondations, activité volcanique ou conditions météorologiques extrêmes), des grèves, lockout, guerres, actes de terrorisme, situations politique, troubles civils, émeutes, actes de sabotage, vandalisme, pénuries à l'échelle industrielle, arrêt d'usine ou de machines, défaillance ou perte d'alimentation électrique, cyberattaques et actes de piratage ou non respect d'obligations par des fournisseurs de Signify ou des tiers sur lesquels des Services reposent (y compris des services de connectivité et de communication). Si le cas de Force Majeure se prolonge (ou si Signify attend raisonnablement sa prolongation) pendant une durée de trois (3) mois consécutifs, Signify aura le droit d'annuler tout ou partie d'un Accord sans responsabilité à l'égard du Client.

10. GARANTIE LIMITÉE ET RENONCIATION

(a) Dans la plupart des cas, les Produits de Signify sont vendus dans le cadre d'une garantie limitée standard applicable accompagnant le Produit ou publiée sur le site Web de Signify (ci-après la « **Garantie standard du produit** »). Pour tout Produit vendu par Signify ne faisant pas l'objet d'une Garantie standard, Signify garantit uniquement, pendant un (1) an à compter de la livraison au Client, que les Produits concernés seront exempts de Défauts. Pour des Services fournis par Signify, Signify garantit uniquement, pendant trente (30) jours à compter de la fourniture, que les Services concernés seront exempts de Défauts (sauf dans le cas d'une Installation pour laquelle cette période de garantie de trente (30) jours prendra effet à l'acceptation comme indiqué à la section 6(c)). Un « **Défaut** » (ou « **Produit/Service Défectueux** ») signifie, dans le cas d'un Produit, que ce Produit présente un vice de matériau ou de main-d'œuvre qui l'empêche de fonctionner conformément aux spécifications fournies par Signify et, dans le cas de Services, que les Services n'ont pas été fournis de manière compétente et diligente.

(b) Sauf accord contraire des Parties, Signify ne fournira aucune garantie pour des produits, logiciels, applications et services fabriqués/fournis par

des tiers, pour des produits ne portant par la marque Philips ou toute autre marque du groupe Signify ainsi que pour des produits personnalisés.

(c) Le Client admet que des CLUF ou Conditions d'utilisation complémentaires peuvent limiter la période de garantie des logiciels (y compris applications Web ou mobiles).

(d) L'émission d'une réclamation valable dans le cadre de la garantie est subordonnée au signalement par le Client avant expiration de la garantie des défauts affectant les Produits ou Services. Si Signify décide, à sa seule discrétion, qu'une réclamation dans le cadre de la garantie est valable, Signify veillera, dans un délai raisonnable, à son choix, à réparer ou remplacer les Produits défectueux ou à corriger ou compléter les Services défectueux. S'il est impossible, en dépit d'efforts raisonnables de Signify, de réparer un Produit défectueux, de fournir un produit de remplacement ou de corriger ou compléter un Service défectueux, Signify procédera à un remboursement approprié ou créditera le Client des sommes versées pour les Produits ou Services défectueux. Les réparations, remplacements ou corrections ne prolongeront ni ne renouvelleront la période de garantie applicable. Le Client obtiendra le consentement de Signify concernant les essais qu'il envisage de mener pour déterminer l'existence d'un Défaut. Les produits de remplacement fournis par Signify peuvent présenter des divergences mineures dans leur conception et/ou leurs spécifications qui n'affectent pas la fonctionnalité du Produit remplacé. En ce qui concerne des Produits remplacés ou crédités, Signify a le droit, à sa seule discrétion, de réclamer la propriété de Produits remplacés ou crédités et d'exiger du Client, aux frais de ce dernier, le retour ou la destruction des Produits.

(e) Le Client supportera les coûts d'accès liés aux mesures correctives effectuées par Signify dans le cadre de la garantie, y compris le retrait ou le remplacement de systèmes, de structures ou d'autres parties des équipements du Client, le démontage/enlèvement de Produits défectueux et la réinstallation de Produits de remplacement. Le Client ne retournera pas de Produits à Signify sans le consentement de cette dernière et uniquement dans le respect de ses politiques en matière de retours. Si Signify estime qu'une réclamation dans le cadre de la garantie n'est pas valable, le Client supportera les coûts engagés par Signify pour traiter, tester et transporter des Produits retournés.

(f) Les obligations d'indemnisation et de garantie de Signify dans le cadre d'un Accord dépendent (i) d'un stockage, d'une installation, d'une utilisation, d'un fonctionnement et d'une maintenance appropriées des Produits, et ce conformément aux manuels d'utilisation, politiques de garantie et autres instructions ou conditions communiquées par Signify au Client ; (ii) de la tenue par le Client de registres exacts et complets d'exploitation et de maintenance pendant la période de garantie et de l'octroi de l'accès à ces registres à Signify ; et (iii) de la modification ou réparation des Produits ou Services uniquement après autorisation de Signify. Le non respect de ces conditions rend la garantie nulle et non avenue. Signify ne sera pas responsable de l'usure normale et d'essais environnementaux ou sous contrainte. La garantie stipulée dans cette section 9 ne s'applique pas à des dommages ou à des défauts d'exécution découlant d'un cas de Force Majeure ou d'une utilisation abusive, incorrecte, anormale, d'une alimentation électrique inappropriée, de surtensions ou de fluctuations, d'environnements corrosifs, de négligence, d'exposition ou de toute utilisation ou installation contraire aux instructions ou restrictions prescrites par Signify ou par une norme applicable.

(g) Une obligation d'indemnisation ou de garantie de Signify dans le cadre d'un Accord n'établira pas en soi une responsabilité à l'égard de tiers ou du public. Aucun élément d'un Accord ne sera considéré comme créant une obligation, une norme de diligence ou une responsabilité à l'égard de tiers.

(h) Si un rappel, une reprise, une mise à jour, un retrait ou une autre mesure corrective est nécessaire s'agissant d'un Produit, le Client coopérera pleinement à ladite mesure et apportera l'assistance nécessaire à Signify. Le Client tiendra des livres et registres exacts afin de garantir la traçabilité des Produits en cas de rappel d'un Produit ou d'autres actions correctives.

(i) SOUS RÉSERVE DES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS STIPULÉES DANS L'ACCORD, ET SOUS RÉSERVE DE LA LOI APPLICABLE, LES SECTIONS

10, 11 ET 13(b), (c) ET (d) DELIMITENT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE SIGNIFY ET DE SES AFFILIES EN CAS DE PRODUITS DÉFECTUEUX OU DE SERVICES DÉFECTUEUX, QUEL QUE SOIT LE MOMENT OÙ LE DÉFAUT SE PRODUIT, ET QUE LA RÉCLAMATION LIEE, QUELLE QU'ELLE SOIT, SE BASE OU NON SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UN DÉLIT OU UNE RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE). LA RESPONSABILITÉ DE SIGNIFY NE BÉNÉFICIE PAS AUX TIERS MAIS UNIQUEMENT AU CLIENT (A L'EXCLUSION DE SES CLIENTS, AGENTS OU REPRÉSENTANTS). SIGNIFY DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. LA RÉPARTITION DES RISQUES ENTRE SIGNIFY ET LE CLIENT EST UN OBJECTIF ESSENTIEL DES RESPONSABILITÉS EXCLUSIVES ET LIMITÉES ET DES RECOURS OUVERTS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE ET DES PRÉSENTES, CETTE RÉPARTITION DES RISQUES SE REFLÉTANT DANS LES PRIX

11. DROITS ATTACHÉS À DES LOGICIELS, DOCUMENTATIONS ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(a) Sous réserve du respect par le Client de toutes ses obligations dans le cadre de l'Accord et des présentes Conditions, la fourniture de Produits et/ou de Services (y compris de logiciels intégrés dans les Produits ou Services) inclut une licence limitée non exclusive et non transférable (sans droit d'accorder des sous-licences) accordée au Client en vertu de Droits de Propriété Intellectuelle (y compris brevets, modèles d'utilité, dessins déposés ou non, droits d'auteur, droits sur des bases de données, marques commerciales, noms de domaines, secrets commerciaux, savoir-faire, droits de topographie de semiconducteurs IC et tous enregistrements, demandes, renouvellements, extensions, combinaisons, divisions, continuations ou réémissions de ce qui précède (ci-après collectivement les « **DPI** ») de Signify et ce dans la mesure où ces DPI sont intégrés et incorporés dans les Produits ou Services. Dans la mesure visée ci-dessus, le Client bénéficie également du droit d'utiliser ou de revendre les Produits (y compris la Documentation) tels qu'ils sont vendus par Signify, et/ou, dans le cas de Services, d'utiliser les Services (y compris la Documentation) pendant la durée de l'Accord applicable conformément à la description des Services. Aucun DPI n'est conféré au Client ou à un tiers si ce n'est par octroi explicite dans le cadre de l'Accord ou des présentes Conditions.

(b) En ce qui concerne un logiciel (intégré) ou d'autres applications fournies au Client, ce dernier s'abstiendra et ne donnera pas le droit à un tiers : (i) de copier, reproduire, distribuer, modifier, adapter, altérer, traduire ou créer des œuvres dérivées ; (ii) de céder, sous-licencier, prendre en bail, louer, prêter, transférer, divulguer ou mettre à disposition ce logiciel ou d'autres œuvres ; (iii) de fusionner ou d'incorporer ce logiciel dans un autre logiciel ; ou (iv) de désassembler, décompiler, démonter ou essayer de quelque manière que ce soit de découvrir le code source ou la nature algorithmique de ce logiciel, ou de décoder, décrypter ou neutraliser des mesures de sécurité propres au logiciel ou d'éliminer ou de contourner la protection du logiciel, sans l'autorisation de Signify sauf si la loi applicable l'autorise explicitement ; (v) d'exercer toute action relative au logiciel d'une manière qui exigerait l'octroi sous licence du logiciel ou d'une œuvre dérivée en vertu des Conditions Open Source, y compris mais sans limitation : (a) combiner le logiciel ou une œuvre dérivée de celui-ci avec un Logiciel Open Source par le biais d'une incorporation ou d'une connexion ou d'une quelconque manière ; ou (b) d'utiliser un Logiciel Open Source pour créer une œuvre dérivée du logiciel. Dans le présent cadre, « **Logiciel Open Source** » désigne tout logiciel faisant l'objet d'une licence aux conditions Open Source qui imposent comme condition d'utilisation, de modification ou de distribution d'une œuvre : (1) la mise à disposition d'un code source ou d'autres matériels privilégiés pour toute modification, ou (2) la permission de créer des œuvres dérivées, ou (3) la reproduction de certaines notices ou conditions de licence dans des œuvres dérivées ou documentations qui les accompagnent, ou (4) l'octroi d'une licence libre de droits à un tiers dans le cadre des DPI concernant l'œuvre ou toute œuvre qui contient l'œuvre, est associée à elle, la nécessite ou est basée sur elle.

(c) Le Client admet que des tiers peuvent détenir des DPI relatif à des Produits ou Services. Le Client reproduira, sans apporter d'amendements ou de changements, les mentions des droits de propriété de Signify ou de ses fournisseurs tiers figurant dans tout logiciel et dans la Documentation remis par Signify.

(d) Signify sera libre d'exploiter de quelque manière et sous quelque forme que ce soit des idées, suggestions, commentaires ou recommandations du Client concernant des Produits ou Services (ci-après les « **Commentaires** »), sans verser de redevances ou une contrepartie au Client. Signify sera propriétaire de tout DPI attaché aux Commentaires. Signify a le droit d'exploiter des résultats, biens livrables et créations découlant de la livraison de Services pour sa propre publicité ou à des fins promotionnelles.

12. INDEMNISATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(a) Le Client signalera immédiatement à Signify toute réclamation de tiers prétendant qu'un des Produits et/ou Services fournis enfreint les DPI d'un tiers. À la réception d'une telle notification, Signify peut, à son choix et à ses frais : (i) accorder au Client le droit de continuer à utiliser le Produit et/ou Service ; ou (ii) fournir un Produit de remplacement de fonctionnalité équivalente ; ou (iii) modifier ce Produit de façon à ce qu'il n'enfreigne plus les droits d'un tiers ; ou (iv) corriger ce Service ; ou (v) procéder à un remboursement approprié ou créditer le Client de l'argent reçu en paiement du Produit et/ou Service.

(b) Si une réclamation mentionnée à la section 12(a) donne lieu à une action en justice, le Client accordera tous pouvoirs à Signify pour, à ses choix et frais, solder cette réclamation ou en assurer la défense. Le Client fournira à Signify toute l'assistance dont Signify peut avoir raisonnablement besoin dans le cadre de la défense d'une telle réclamation. Le Client ne procédera à aucun règlement concernant une telle réclamation ni n'engagera des frais ou dépenses pour le compte de Signify sans son consentement préalable.

(c) Sous réserve des dispositions des sections 12 et 13, Signify remboursera le Client de tous dommages et préjudices résultant d'une décision judiciaire définitive rendue par un tribunal compétent estimant que des Produits et/ou Services fournis par Signify dans le cadre d'un Accord enfreignent directement les DPI d'un tiers, à condition que l'atteinte en cause soit considérée comme directement et exclusivement imputable à l'utilisation par le Client des Produits et/ou Services fournis.

(d) Nonobstant toute disposition contraire, Signify ne sera pas responsable de ce qui suit et les obligations de Signify exposées dans la présente section 12 ne s'appliqueront pas : (i) à une réclamation pour cause d'atteinte aux DPI d'un tiers résultant de la conformité avec le concept, les plans, spécifications ou instructions du Client ; ou (ii) à l'utilisation de Produits, biens livrables et/ou Services d'une manière non conforme à leurs spécifications ou à toute réclamation découlant ou résultant d'une modification ou adaptation d'un Produit, de biens livrables et/ou de Services effectuée par le Client ou en son nom ; ou (iii) à une atteinte aux DPI d'un tiers (ou à leur usage) couvrant un assemblage, un circuit, une combinaison, un méthode ou un processus, concernant la fabrication, les essais ou l'application dans le cadre desquels les Produits et/ou Services fournis par Signify peuvent avoir été utilisés ; ou (iv) à une réclamation portant sur une atteinte résultant de la conformité à une norme industrielle applicable aux Produits ou Services.

(e) En ce qui concerne toute réclamation pour cause d'atteinte couverte par la section 11 (d), le Client indemniserait entièrement Signify contre toute décision de condamnation à des dommages-intérêts et remboursera tous les frais de défense/justice engagés par Signify, à condition que Signify notifie immédiatement par écrit au Client l'existence d'une action en justice et lui accorde, si demande en est faite, tous pouvoirs assurer sa défense.

(f) Si Signify reçoit notification d'une atteinte aux DPI d'un tiers concernant des Produits et/ou Services fournis ou à fournir dans le cadre d'un Accord, Signify a le droit, afin de limiter ou d'éviter toute responsabilité, de résilier l'Accord, de suspendre ou d'interrompre la livraison ou la fourniture de tout ou partie des Produits et/ou Services concernés et ce sans responsabilité ni obligation d'indemniser le Client de quelque manière que ce soit.

(g) Sous réserve des exclusions et limitations exposées à la section 13, la clause qui précède stipule l'intégralité de la responsabilité de Signify en cas d'atteinte aux DPI d'un tiers concernant la fourniture de Produits et/ou Services.

13. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

(a) LA RESPONSABILITÉ DE SIGNIFY ET DE SES AFFILIÉS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS DE TOUT TYPE DÉCOULANT DE LA FOURNITURE DE PRODUITS OU SERVICES AU CLIENT OU EN RAPPORT AVEC CELLECI, OU, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, DANS LE CADRE D'UN ACCORD (CIAPRES EN CAS DE « RÉCLAMATION(S) »), SE LIMITERA À UN TOTAL CUMULÉ MAXIMUM (CIAPRES LE « PLAFOND DE RESPONSABILITÉ ») DE (I) VINGT POUR CENT (20 %) DU PRIX TOTAL PAYÉ PAR LE CLIENT POUR DES PRODUITS ET/OU SERVICES AUXQUELS CES RÉCLAMATIONS SE RAPPORTENT, OU (II) 2 000 000 EUR, LE MONTANT LE PLUS FAIBLE ÉTANT RETENU ET CE QUELLE QUE SOIT LA FORME DES SOMMES À PAYER AU TITRE D'UNE RECLAMATION (INDEMNITE, DOMMAGES, DOMMAGES INTERETS ETC). EN CAS DE FOURNITURE DE SERVICES PAR PHASES, PÉRIODES OU ÉTAPES SPÉCIFIÉES (CIAPRES LES « ÉTAPES ») TELLES QU'ELLES PEUVENT ÊTRE DÉFINIES DANS UN ACCORD, LE PLAFOND DE RESPONSABILITÉ SE LIMITERA À VINGT POUR CENT (20 %) DU PRIX TOTAL PAR ÉTAPE POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS DÉCOULANT DE CETTE ÉTAPE OU EN RAPPORT AVEC ELLE.

(b) Signify ne sera en aucun cas responsable de manques à gagner, d'économies perdues, de perte de données, d'atteintes à la réputation, de pertes de clientèle, de dommages indirects, accessoires, punitifs, spéciaux ou consécutifs, que ces dommages se basent sur un délit, une garantie, un contrat ou une autre cause – même si Signify a été informée ou est consciente de la possibilité de tels dommages.

(c) Pour avoir le droit d'émettre une Réclamation valable, le Client informera Signify de toute Réclamation dans les trente (30) jours suivant l'événement qui a donné lieu à la Réclamation, et toute action en justice relative à une Réclamation doit être intentée dans un délai d'un (1) an suivant la date de cette notification. Les Réclamations qui ne sont pas formulées ou déposées tel que visé cidessus seront nulles et non avenues.

(d) Dispositions propres aux produits UVC : L'efficacité des Produits dans l'inactivation de certains virus, bactéries, protozoaires, champignons ou autres microorganismes nuisibles est décrite dans la Documentation. Signify ne certifie pas que l'utilisation des Produits protégera tout utilisateur contre ou préviendra l'infection et/ou la contamination par des virus (tels que le SARS COV 2), des bactéries, des protozoaires, des champignons, des affections ou des maladies. Les Produits ne sont pas approuvés et/ou certifiés comme des dispositifs médicaux. Les Produits ne sont donc pas destinés à être utilisés et commercialisés comme de tels dispositifs. En outre et sans préjudice des limitations et exclusions de responsabilité stipulées au bénéfice de Signify dans l'Accord ou dans tout accord pour la fourniture des Produits, Signify ne saurait encourir de responsabilité pour toute réclamation ou dommage qui pourrait résulter ou se rapporter à une utilisation des Produits non conforme à leur finalité ou à la Documentation, à une intégration dans et/ou utilisation des Produits dans le cadre de produits et/ou de services tiers ainsi que pour toute réclamation ou dommage pouvant résulter d'une violation par le Partenaire de toute disposition de l'Accord, et/ou de la Documentation

(e) Les limitations et exclusions de responsabilité stipulées aux Présentes ne s'appliqueront que dans les limites autorisées par la loi en vigueur.

14. CONFIDENTIALITÉ

Le Client respectera le caractère confidentiel des informations techniques, commerciales et financières, y compris de toute Offre et de conditions (de prix), de toute autre information et des Commentaires divulgués par Signify, et ne divulguera pas ces informations à des tiers et ni ne les utilisera dans un autre but que celui convenu par les Parties et en rapport avec l'Offre et/ou l'Accord.

15. CONTRÔLES DES EXPORTATIONS/IMPORTATIONS

(a) Certaines transactions de Signify peuvent être soumises à des lois et réglementations de contrôle des exportations ou importations qui empêchent ou restreignent la (ré)exportation ou le transfert de certains biens vers certains pays, entités ou personnes, comme les lois et réglementations de l'ONU, de l'UE et des États-Unis (ci-après les « **Réglementations des exportations** »). La (ré)exportation ou le transfert de Produits et/ou Services, ainsi que l'assistance technique, la formation, les investissements, le financement, l'assistance financière, le courtage et

la cession de licences de technologie, sont soumis à tous égards aux Réglementations des exportations applicables et à la compétence des autorités chargées de les faire appliquer. Si une telle (ré)exportation ou un tel transfert nécessite une licence d'exportation ou d'importation ou est autrement interdit(e) ou restreint(e) en vertu des Réglementations des exportations, Signify a le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ses obligations à l'égard du Client jusqu'à l'octroi d'une telle licence ou de résilier l'Accord (ou la partie pertinente de celui-ci) sans encourir de responsabilité.

(b) Le Client imposera toutes les restrictions de contrôle des exportations à des tiers en cas de (ré)exportation ou de transfert des Produits et/ou Services à des tiers. À la demande de Signify et si des Réglementations des exportations applicables l'exigent, le Client informera Signify de toute (ré)exportation ou de tout transfert des Produits afin de respecter les Réglementations des exportations et toute autre responsabilité légale régissant la vente des Produits, y compris des exigences de traçabilité des Produits pouvant s'appliquer à Signify. Le Client ne fera pas de déclarations ni ne présentera de certificats en vue de soutenir des pratiques commerciales restrictives ou des boycotts.

16. CESSION

(a) Le Client n'a pas le droit de céder un Accord, en tout ou partie, sans le consentement préalable de Signify.

(b) Signify a le droit de déléguer, céder, vendre, céder par novation ou sous-traiter en tout ou en partie ses obligations et droits (y compris ses créances) liés à un Accord à un de ses Affiliés ou un tiers sans le consentement préalable du Client – et si la loi en vigueur exige une tel consentement, celui-ci est réputé figurer aux présentes –, auquel cas le Client se joindra aux efforts de Signify, y compris en fournissant des informations pertinentes, signant des documents et effectuant des paiements sur des comptes ou à des tiers selon les instructions de Signify.

17. CONFORMITÉ AUX LOIS ; LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

(a) Le Client respectera à tout moment et prendra toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que ses partenaires commerciaux respectent toutes les lois et réglementations locales et internationales, y compris les lois anticorruption et les Réglementations des exportations. Le Client gérera par conséquent ses affaires honnêtement et ne se livrera à aucun acte de subornation ou corruption.

(b) Si Signify apprend que l'obligation stipulée en (a) n'a pas été remplie, le Client coopérera et fournira à Signify toutes les informations nécessaires pour permettre

(c) Signify de vérifier de telles allégations, et si celles-ci sont fondées, la section 18 des présentes pourra être appliquée par Signify.

18. SANTÉ ET SÉCURITÉ

(a) Les Parties respecteront toutes les lois, règles et/ou réglementations en vigueur sur la santé et la sécurité de travailleurs et des employés, ainsi que sur la santé et la sécurité du public et du voisinage. Le Client fournira et veillera à ce que ses employés, agents, contractants ou soustraitants fournissent un environnement de travail sécurisé au Personnel et représentant de Signify et prendra les mesures prescrites par la loi et toutes mesures nécessaires pour la prévention des accidents sur site et afin de garantir la santé et la sécurité du Personnel. Le Client informera en temps utile le Personnel sur les mesures de sécurité requises et signalera à Signify toutes les exigences applicables et spécifiques au site en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Signify a le droit, mais n'en a pas l'obligation, de réviser et d'inspecter de temps à autre les documentations, procédures et conditions applicables en matière de santé, de sécurité et d'environnement sur site.

(b) Le Client s'assurera qu'il n'y a pas de substances dangereuses sur site. En cas de présence de telles substances, le Client traitera, et veillera à ce que ses employés, agents, contractants ou soustraitants traitent, ces substances correctement et le cas échéant, prendra des mesures pour le retrait et l'élimination de celles-ci à ses propres frais. Si, de l'avis raisonnable de Signify, la santé ou la sécurité du Personnel ou du site est ou peut être compromise par des risques, des actes terroristes ou menaces, la présence ou la menace d'exposition à des substances dangereuses, ou des conditions

Conditions générales de vente

de travail dangereuses, Signify a le droit, sans préjudice des autres droits ou recours dont elle dispose, d'évacuer tout ou partie du Personnel du site (avec l'assistance raisonnable du Client), de suspendre l'exécution de l'Accord en tout ou partie, et/ou de fournir ou superviser à distance des Services (si possible) sans autre responsabilité à l'égard du Client.

(c) Des conditions sur un site qui diffèrent considérablement de celles divulguées par le Client, ou des conditions physiques auparavant inconnues sur un site qui diffèrent considérablement de celles généralement rencontrées et reconnues comme inhérentes au type de travail stipulé dans l'Accord, seront considérées comme une Modification au sens des présentes.

19. INFRACTION; SUSPENSION; RÉSILIATION

(a) En cas (i) d'infraction par le Client à une des dispositions de l'Accord ou des présentes Conditions, y compris tout défaut de paiement; ou si, (ii) de l'avis raisonnable de Signify, la position financière du Client (ou un changement majeur dans celle-ci) est susceptible d'affecter l'aptitude du Client à remplir ses obligations dans le cadre de l'Accord; ou si (iii) une procédure d'insolvabilité, de faillite (y compris de réorganisation), de liquidation ou de dissolution est intentée, volontairement ou non, par ou contre le Client, si un fiduciaire ou un administrateur est nommé pour gérer les activités (en tout ou partie) du Client, ou une cession est faite en faveur de créanciers du Client; ou si (iv) le Client cesse ou menace de cesser ses activités, ou en cas de (v) changement de contrôle ou de propriété du Client, Signify a le droit de déclarer que tous les montants impayés par le Client sont immédiatement exigibles et payables et de compenser tout montant que Signify (ou un de ses Affiliés) doit au Client dans le cadre d'un Accord, y compris des avances ou dépôts effectués par le Client, par des montants dus conformément à la section 18(b). Signify a en outre le droit, à sa seule discrétion et en adressant une notification au Client, de suspendre ou d'annuler avec prise d'effet immédiate toute activité due par elle (y compris la production, la livraison, l'installation et la mise en service de Produits, des obligations dans le cadre de la garantie et la fourniture de Services) ou de résilier l'Accord en tout ou partie et/ou de suspendre ou d'annuler des conditions de crédit offertes au Client et ce sans encourir de responsabilité. Signify ne peut exercer le droit de résilier un Accord en vertu de la présente clause que si, concernant un événement stipulé en (i) ci-dessus qu'il est possible de corriger, le Client néglige d'y remédier dans les quatorze (14) jours, ou concernant un événement stipulé en (ii), le Client néglige de fournir à Signify une garantie bancaire ou une autre caution à la satisfaction de Signify dans un délai de quatorze (14) jours.

(b) Le Client indemniser, défendra et préservera Signify et ses Affiliés, ainsi que leurs cadres, directeurs, agents, employés, successeurs et ayants droit contre l'ensemble des pertes (y compris les manques à gagner et/ou les pertes de chiffre d'affaires), responsabilités, coûts (y compris les frais de justice et frais engagés concernant des produits non finis) et dépenses découlant d'un des événements suivants ou en rapport avec celui-ci: (i) un manquement du Client à une des dispositions ou obligations de l'Accord ou des présentes Conditions, ou la survenance d'un événement tel que stipulé à la section 18(a); (ii) une demande ou action d'un ou plusieurs tiers relative à une perte, un dommage, un préjudice ou un décès suite à l'utilisation, l'application ou l'installation négligente de Produits, ou à une modification de Produits ou à l'intégration de Produits dans d'autres produits par le Client ou ses clients, contractants, agents, affiliés et ce sans autorisation de Signify; ou (iii) le non respect par le Client de la section 7(b), auquel cas les coûts incluront les coûts de remplacement intégral de produits, systèmes ou d'autres équipements.

(c) À la résiliation (anticipée) ou à l'expiration d'un Accord, (i) tous les droits et licences accordés au Client cesseront immédiatement; (ii) le Client retournera, supprimera (y compris de tous disques durs et de toute mémoire informatique) ou détruira (et un cadre dûment nommé certifiera une telle destruction) toutes les informations visées à la section 13, y compris des logiciels non intégrés dans des Produits et toutes les copies de ceux-ci; (iii) retournera à Signify, à ses frais, les Produits dont le titre (de propriété) ne lui a pas été transféré (conformément à la section 7) et les autres produits, systèmes ou équipements fournis et/ou utilisés par Signify dans le cadre de la fourniture des Services; et (iv) tous les coûts et dépenses raisonnables engagés par Signify (y compris un profit raisonnable) pour des activités liées aux travaux effectués par Signify avant cette résiliation, seront considérés comme dus, payables et non remboursables.

(d) En cas de suspension de plus de deux (2) mois, les dispositions de la section 18(c)(iv) seront également applicables à des activités liées à des travaux effectués par ou pour Signify avant cette suspension.

(e) Les droits de Signify conformément à cette section 18 s'ajouteront à tous autres droits et recours dont peut disposer Signify. En cas de résiliation d'un Accord, les clauses et conditions qui doivent rester en vigueur après cette résiliation demeureront applicables. La résiliation n'affectera pas les droits des Parties acquis antérieurement à la résiliation.

20. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

(a) La loi française régira tous les Accords, Offres et les présentes Conditions, sans égard aux principes de conflit de loi. Toute action ou procédure légale découlant d'un Accord ou en rapport avec celui-ci, une Offre ou les présentes Conditions qu'il est impossible de régler par voie amiable en toute bonne foi dans les trente (30) jours suivant la notification d'une Partie signalant l'existence d'un litige, seront exclusivement soumises au tribunal compétent de Nanterre, France, sans préjudice du droit de Signify de saisir une autre juridiction le cas échéant. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas au présent Contrat.

(b) Aucune disposition de cette section 19 ne sera considérée ou interprétée comme une limitation du droit d'une Partie en vertu de la loi en vigueur de demander une réparation via une procédure d'urgence ou d'injonction ou une réparation en équité, de prendre toute mesure pour préserver son droit de recours contre l'autre Partie ou d'intenter une action de toute nature pour défaut de paiement.

21. RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET UTILISATION DE DONNÉES

(a) Chaque Partie respectera tous les droits applicables en matière de protection des données. Sauf accord contraire entre les Parties, Signify (ou ses soustraitants) ne traitera pas d'informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables (ci-après les « **Données personnelles** ») pour le compte ou au nom du Client. Si Signify traite des Données personnelles dans le cadre de ses objectifs commerciaux légitimes, elle le fera dans le respect de la « Déclaration de confidentialité de Signify à l'égard de clients, consommateurs et autres entités commerciales » disponible sur <http://www.signify.com/global/privacy> dans la section « Legal information ».

(b) Le Client admet et accepte que Signify et ses Affiliés (ou leurs soustraitants respectifs) collectent des informations et données générées à partir de Produits et Services (y compris de tout produit, service ou système tiers fourni avec un Produit et/ou un Service) et/ou exploitent celles-ci (ci-après les « **Données d'utilisation** »). Signify a le droit d'exploiter les Données d'utilisation gratuitement, à tout moment pendant la durée de l'Accord et après son expiration, à sa seule discrétion et dans quelque but que ce soit, y compris pour agréger ou compiler les Données d'utilisation avec d'autres données, créer des DPI ou des travaux dérivés, modifier ou adapter les Données d'utilisation pour fournir, maintenir et améliorer des produits et services et développer de nouveaux produits, fonctionnalités ou services. Sauf indication contraire dans l'Accord, les CLUF ou les Conditions d'utilisation complémentaires, Signify veillera à ce que l'exploitation de Données d'utilisation exclut des Données personnelles et des données qui permettraient d'identifier le Client, une société ou une organisation.

22. DIVERS

(a) La nullité ou l'inapplicabilité de toute disposition des présentes Conditions ou d'un Accord n'affectera pas la validité ou l'applicabilité des autres dispositions. En cas de survenance d'une telle nullité ou inapplicabilité, les Parties s'efforceront de remplacer la disposition nulle ou inapplicable par une disposition valide qui se rapprochera le plus de l'objectif original de la disposition nulle. À l'issue d'un délai raisonnable après notification de Signify, le Client fournira les éléments attestant de sa bonne exécution d'un Accord.

(b) Tous les droits de Signify stipulés dans les présentes Conditions le

sont sans préjudice des droits et recours dont Signify peut disposer dans le cadre de l'Accord en droit et en équité. Le Client admet que Signify N.V. et ses Affiliés sont considérés comme des bénéficiaires tiers de tous les avantages dans le cadre de l'Accord et ont le droit d'appliquer les dispositions de l'Accord, y compris les présentes Conditions, le cas échéant. Le défaut ou le retard pris par l'une ou l'autre Parties pour appliquer toute disposition des présentes Conditions ou d'un Accord ne constituera pas une renonciation à cette disposition.

(c) Les conditions d'un Accord (y compris les présentes Conditions et d'autres clauses et conditions qui en font partie) représentent l'intégralité de ce qui est convenu entre les Parties concernant la vente de Produits et la fourniture de Services dans le cadre du présent Accord et remplaceront les promesses, accords, déclarations, engagements (écrit ou oraux) formulés antérieurement par les Parties. Les Parties admettent expressément qu'en concluant un Accord, elles ne se sont pas basées sur des déclarations qui n'ont pas été incorporées dans le présent Accord. Aucune modification d'un Accord ne sera contraignante pour les Parties sauf si elle est faite par écrit et signée par un représentant autorisé de chacune des Parties.

(d) Les Prix et Conditions feront l'objet de corrections en cas d'erreurs typographiques ou d'écriture.

(e) Conformément aux dispositions de la loi 2020105, Signify, en tant que société soumise à la responsabilité unique du producteur, dispose des identifiants uniques suivants : FR001464_05WBB4 pour ECOSYSTEM ; FR030369_05OIAA pour SOREN ; FR030369_01WCRB pour CITEO ; FR030369_06F8EX pour BATRIBOX.

© 2026 Signify Holding.

@AdobeStock : @irina inshyna, @o.pash, @paffy, @darius kuzmikas



**LE TRI
+ FACILE**





© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle, quel qu'il soit. Signify France - 33, rue de Verdun - CS60019 - 92156 SURESNES CEDEX
SAS au capital de 195 990 000 euros - RCS Nanterre 402 805 527 - Janvier 2026 - Code 119216