



高达 30,000 流明，效能
达 190 流明/瓦，有效提升
电池和面板性能，采用
全球卓越的组件与坚固耐
用的设计。

GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar

该全系列太阳能路灯光输出高达 30000 流明，能效高达 190 lm/w，可根据需要调节调光配置和负载瓦数，并有混合版本可选，是主干道、高速公路和停车场的理想选择。

特点


- 发光效率高达 190lm/watt
- 兼容多种电池类型 (LiFePO4、GEL)
- 提供离网和混合版本
- 可调节调光配置和负载功率
- 采用压铸铝外壳，坚固耐用，热量管理性能优异

应用


- 高速公路
- 街道
- 道路照明
- 停车场

GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar

Versions





GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar



GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar

二维绘图

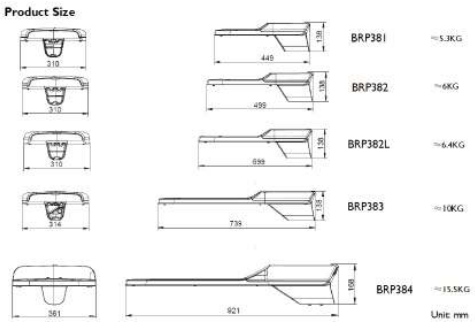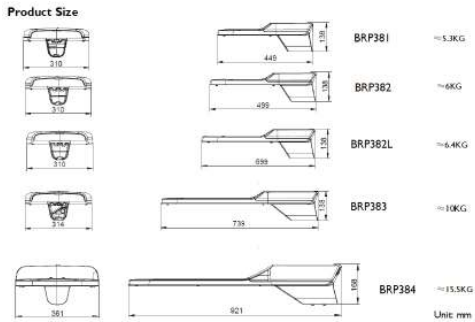

灯技术	
相关色温 (标称)	5700 K
显色指数 (CRI)	>70
操作和电气	
并网类型	离网和混合 (单独的混合充电器)
控制和调光	
可调光	是
可配置性	可配置
太阳能调光配置	As per charge controler settings
机械和外壳	
电池位置	No
外壳颜色	灰色
IP 等级	IP66
总高度	138 mm
总宽度	310 mm
审批和申请	
环境温度范围	-40 至 +50°C

机械和外壳		
Order Code	Full Product Name	总长度
911401651708	BRP382 LED 270/757 173W DM A5	499 mm
911401651808	BRP381 LED 220/757 140W DM A5	449 mm

GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar

