



Maxos LED Industry – innovatiivinen, monipuolinen ratkaisu, joka valaisee juuri sopivasti

Maxos LED

Teollisuuden ja vähittäiskaupan asiakkaat haluavat yleisvalaistusratkaisuja, joiden takaisinmaksuaika on järkevä ja ominaisuudet vastaavat kaikkia myymälöille ja teollisuudelle asetettuja vaatimuksia. Maxos LED Industry tarjoaa kohtuullisella investoinnilla luokkansa parhaat energiansäästöt, suuren valaistusvoimakkuuden sekä vaaditut värilämpötilat ja heijastuskertoimet. Minimalistinen Maxos LED Industry -järjestelmä koostuu vaihdettavista keskitehoisista LEDeistä, jotka on asennettu Maxos-kiskojärjestelmään. Linssille voi valita leveän tai keskileveän keilan, mikä tuo joustavuutta valonjakoon. Tämä erittäin tehokas LED-ratkaisu on tavanomaiseen loisteputkiasennukseen verrattuna hyvin kannattava, sillä se maksaa itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa. Päivitettävät LED-valonlähteet tarjoavat lisää etuja ja tekevät Maxos LED Industry -ratkaisusta aidosti tulevaisuudenkestävän.

Hyödyt

- Merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa pienellä investoinnilla
- Miellyttävä valo, pitkä käyttöikä
- Yhteensopivuus Maxos-kiskojärjestelmän kanssa


Ominaisuudet

- Keskithehoiset ledit; vaihdettava lediyksikkö
- Valoteho jopa 165 lm/W
- Ledikytkentäalusta T5- ja TL-D-pituisille kiskoille (suuri valontuotto); ledikytkentäalustat samoilla valovirtavaihtoehdoilla korvaavat asennetut T5- ja TL-D-ratkaisut (pienempi teho)
- Valikoimassa on kapean, keskileveän ja kaksoisepäsymmetrisen sekä epäsymmetrisen valokeilan linsskejä
- Yhteensopiva standardien Maxos-kiskojen ja TTX400 kanssa TL5 49 W- ja TL-D 58 W -pituuksia varten

Käyttökohteet

- Teollisuus
- Varastot
- Supermarketit, elektroniikkamyymälät
- Näyttelytilat

Mittapiirros

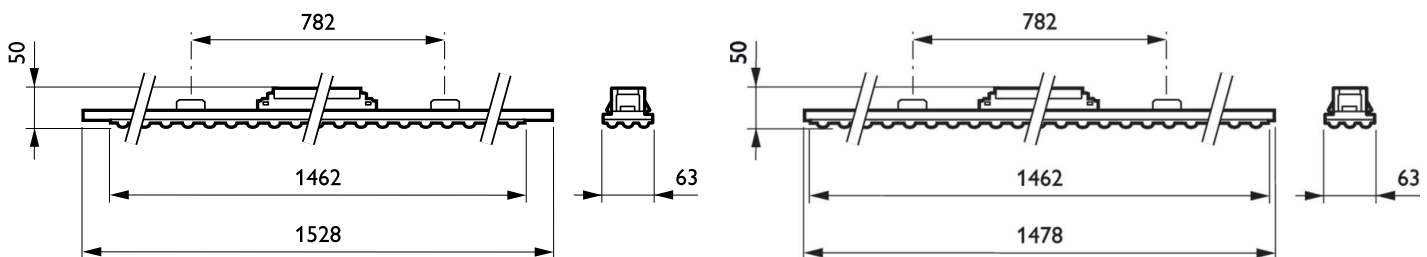

Tuotetiedot



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo

Tuotetiedot



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Liitäntälaite	-
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteiden määrä	1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	1%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polymetyyliimetak rylaattikupu/suoja
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	-20...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	4MX850

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
910500460220	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
910629167426	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
910629167526	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
910629120826	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
910629120926	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
910629121226	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
910629121326	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
910629122726	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
910629122826	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
910629122926	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
910629125226	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
910629125326	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
910629125426	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
910629125526	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
910629126026	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
910629126226	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
910629126326	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
910629120026	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
910629120426	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
910629120526	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
910629120626	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
910629121626	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
910629121726	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
910629122026	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
910629122226	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
910629125026	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
910629125126	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
910629125726	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
910629125826	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
910629160426	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S

Valaistuksen tekniset tiedot

Full						Full					
Order Code	Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Order Code	Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910500460220	4MX850	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Kapea valokeila	910629122426	840 PSD				
	491						WB SI				
	LED80S/						4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kapea valokeila
	840 PSD						491				
	NB WH						LED40S/				
910629167426	C-2R					910629122526	830 PSD				
	4MX850	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Kapea valokeila		NB SI				
	491						4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kapea valokeila
	LED80S/						491				
	840 PSD						LED40S/				
910629167526	NB WH					910629122626	840 PSD				
	4MX850	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila		NB SI				
	491						4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Leveä valokeila
	LED80S/						491				
	840 PSD						LED40S/				
910629120826	WB WH					910629122726	830 PSD				
	4MX850	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kapea valokeila		WB SI				
	491						4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Leveä valokeila
	LED55S/						491				
	830 PSD						LED40S/				
910629120926	NB SI					910629122826	840 PSD				
	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kapea valokeila		WB SI				
	491						4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kapea valokeila
	LED55S/						581				
	840 PSD						LED40S/				
910629121126	NB SI					910629122926	830 PSD				
	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Leveä valokeila		NB SI				
	491						4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kapea valokeila
	LED55S/						581				
	840 PSD						LED40S/				
910629121226	WB SI					910629123026	840 PSD				
	4MX850	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kapea valokeila		NB SI				
	581						4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Leveä valokeila
	LED55S/						581				
	830 PSD						LED40S/				
910629121326	NB SI					910629123126	830 PSD				
	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kapea valokeila		WB SI				
	581						4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Leveä valokeila
	LED55S/						581				
	840 PSD						LED40S/				
910629121426	NB SI					910629125226	840 PSD				
	4MX850	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Leveä valokeila		WB SI				
	581						4MX850	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°
	LED55S/						491				
	830 PSD						LED55S/				
910629121526	WB SI					910629125326	830 PSD				
	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Leveä valokeila		DA20 SI				
	581						4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°
	LED55S/						491				
							LED55S/				

Full Product						Full Product					
Order Code	Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Order Code	Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
	840 PSD DA20 SI						840 PSD NB WH				
910629125426	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629120626	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Leveä valokeila
910629125526	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629120726	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Leveä valokeila
910629126026	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629121626	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kapea valokeila
910629126126	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629121726	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kapea valokeila
910629126226	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629122026	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kapea valokeila
910629126326	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°	910629122126	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kapea valokeila
910629120026	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kapea valokeila	910629122226	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Leveä valokeila
910629120126	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kapea valokeila	910629124826	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°
910629120426	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kapea valokeila	910629124926	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°
910629120526	4MX850 581 LED55S/	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kapea valokeila		DA20 WH				

Full						Full					
Order Code	Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Order Code	Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910629125026	4MX850	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Kaksoisepäsymmetrinen	910629125926	LED40S/	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kaksoisepäsymmetrinen
	581				optiikka 20°		830 PSD				
	LED55S/						DA20				
	830 PSD						WH				
	DA20						581				optiikka 20°
910629125126	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Kaksoisepäsymmetrinen	910629158026	LED40S/	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Kaksoisepäsymmetrinen
	581				optiikka 20°		840 PSD				
	LED55S/						DA20				
	840 PSD						WH				
	DA20						491				optiikka 20°
910629125626	4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kaksoisepäsymmetrinen	910629158226	LED66S/	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Kapea valokeila
	491				optiikka 20°		840 PSD				
	LED40S/						DA20				
	830 PSD						WH				
	DA20						491				
910629125726	4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Kaksoisepäsymmetrinen	910629160426	LED66S/	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Kapea valokeila
	491				optiikka 20°		840 PSD				
	LED40S/						NB WH				
	840 PSD						581				
	DA20						LED66S/				
910629125826	4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Kaksoisepäsymmetrinen		840 PSD				
	581				optiikka 20°		NB WH				

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910500460220	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	48 W	910629125426	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	32,5 W
910629167426	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	48 W	910629125526	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	32,5 W
910629167526	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	48 W	910629126026	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	24 W
910629120826	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	32,5 W	910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	24 W
910629120926	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	32,5 W	910629126226	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	24 W
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	32,5 W	910629126326	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	24 W
910629121226	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	32,5 W	910629120026	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
910629121326	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	32,5 W	910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	32,5 W	910629120426	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	32,5 W	910629120526	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	24 W	910629120626	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	24 W	910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	24 W	910629121626	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
910629122726	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	24 W	910629121726	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
910629122826	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	24 W	910629122026	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
910629122926	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	24 W	910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	24 W	910629122226	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	24 W	910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
910629125226	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	32,5 W	910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
910629125326	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	32,5 W	910629125026	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910629125126	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
910629125726	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
910629125826	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	39 W
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	39 W
910629160426	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	39 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910500460220	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Valkoinen
910629167426	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629167526	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Valkoinen
910629120826	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Hopea
910629120926	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Hopea
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Hopea
910629121226	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	Hopea
910629121326	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Hopea
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Hopea
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Hopea
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Hopea
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Hopea
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Hopea
910629122726	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Hopea
910629122826	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	Hopea
910629122926	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Hopea
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Hopea
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Hopea
910629125226	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Hopea
910629125326	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Hopea
910629125426	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Hopea
910629125526	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Hopea
910629126026	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Hopea
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Hopea

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910629126226	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Hopea
910629126326	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Hopea
910629120026	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Valkoinen
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629120426	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Valkoinen
910629120526	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629120626	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Valkoinen
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Valkoinen
910629121626	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	Valkoinen
910629121726	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629122026	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Valkoinen
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629122226	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Valkoinen
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125026	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125126	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125726	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125826	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Valkoinen
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Valkoinen
910629160426	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)




Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910500460220	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629167426	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629167526	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120826	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629120926	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121226	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629121326	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629122726	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910629122826	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629122926	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125226	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629125326	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125426	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629125526	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629126026	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629126226	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629126326	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120026	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120426	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910629120526	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120626	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121626	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629121726	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122026	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122226	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125026	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910629125126	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629125726	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125826	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629160426	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460220

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926


Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629167526




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629120926




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629158226




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121526




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629167426




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121726



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629125326




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629122726


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629122926**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629125526**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629120526**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629122526**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629120126**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121326**



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629126326**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629120726**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629124926**


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629125726



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629158026



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629160426

